

**KOMFORT
SE VŠÍ JEDNODUCHOSTÍ**



« Moje klimatizace musí být účinná a hospodárná »

« Pro mě je důležité mít řešení, které respektuje ekologické prostředí »

« Pro pohodlí naší rodiny chci diskretní a funkční klimatizaci »



Užijte si dlouhou dobu kvalitu De Dietrich

De Dietrich zdůrazňuje kvalitu svých produktů a efektivitu jeho služeb. Kompresory klimatizačních jednotek značky De Dietrich jsou pokryty pětiletou zárukou.

Podmínky najdete na www.dedietrich.cz




S programem ECO-SOLUTIONS De Dietrich těžíte z nejnovější generace multienergetických produktů a systémů, jednodušší, efektivnější a ekonomičtější pro Vaše pohodlí a respektování životního prostředí.

<http://ekodesign.dedietrich-vytapeni.cz/>

REFERENČNÍ HODNOTY ENERGETICKÝCH ŠTÍTKŮ

Aby bylo možné produkty najít s jejich energetickými vlastnostmi, které jsou uvedeny pro každý výrobek příslušným energetickým štítkem, najdete níže referenční stupnici dotčeného výrobku.

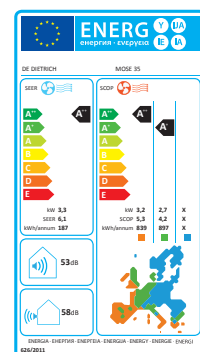

Klimatizace

Hodnoty platí pouze pro šítelek produktu, v rozsahu od A+++ do E.

VÁŠ NÁVRH KLIMATIZACE KROK ZA KROKEM

01 STANOVTE VAŠE POTŘEBY

VENKOVNÍ JEDNOTKA

MONOSPLIT A+++ A+

TECHNICKÉ ÚDAJE	MOSE 25	MOSE 35	MOSE 50	MOSE 70
SEER v režimu chlazení	6,5	6,18	6,2	6,3
Výkon chlazení [kW]	2,5	3,3	5,3	6,8
SCOP v režimu vytápění	4,2	4,22	4,1	4,1
Výkon vytápění [kW]	2,6	2,7	4,3	5,6
Ekvivalent CO ₂ v tunách chladiva (R32)	0,39	0,46	0,86	0,97
Minimální venkovní provozní teplota	-15 °C	-15 °C	-20 °C	-20 °C
Hlučnost (akustický tlak) [dB]	50	50	53	53

VENKOVNÍ JEDNOTKA

MULTISPLIT A+++ A+

TECHNICKÉ ÚDAJE	MUSE 50-2	MUSE 80-3
SEER v režimu chlazení	6,8	6,5
Výkon chlazení [kW]	5,3	7,9
SCOP v režimu vytápění	4	4
Výkon vytápění [kW]	5,6	8,2
Ekvivalent CO ₂ v tunách chladiva (R32)	0,64	0,71
Minimální venkovní provozní teplota	-15 °C	-15 °C
Hlučnost (akustický tlak) [dB]	55	58
Počet vnitřních modulů	2	3

VNITŘNÍ MODUL

TECHNICKÉ ÚDAJE	UME 25	UME 35	UME 50	UME 70
Výkon chlazení [kW] (min. - max.)	2,55 (1,00-3,30)	3,60 (1,20-3,80)	5,30 (1,90-5,50)	7,03 (2,90-7,30)
Výkon vytápění [kW] (min. - max.)	2,65 (1,10-3,30)	3,70 (1,00-3,80)	5,40 (1,40-5,60)	7,05 (2,10-8,00)
Množství vzduchu [m ³ /h]	650	650	1000	1150
Akustický tlak [dB] min./max.	20/41	20/42	20/48	20/49
Kompatibilita pro provedení multisplit	●	●	●	-



KONTAKTUJTE NAŠEHO OBCHODNÍHO PORADCE
www.dedietrich.cz



ŽÁDANÁ FRANCOUZSKÁ ZNAČKA JIŽ 333 LET

Značka De Dietrich s tradicí více než 300 let je úspěšně založena na opravdových hodnotách: kvalitě, spolehlivosti a trvanlivosti. De Dietrich se stará o životní prostředí i Váš komfort. Multienergetické systémy výrazně pomáhají snížit Vaši spotřebu energie i emise CO₂. Tepelné zdroje se značkou De Dietrich jsou vrcholem inovace a těší se optimalizované kvalitě i výjimečné životnosti díky nasazení všech pracovníků, upevňujících staleté know how již 333 let.

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3
Tel.: +420 271 001 627
E-mail: dedietrich@bdrthermea.cz
www.dedietrich.cz

Vaše montážní firma

De Dietrich

CLIM'UP

**KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY
DC INVERTER
S TEPELNÝM ČERPADLEM**



EASYLIFE

www.dedietrich.cz

De Dietrich

VÝKON VE ZLUŽBÁCH KOMFORTU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Tichý provoz
již od
20dB (A)

Řešení,
které respektuje
životní prostředí

Ekologické chladivo
R32

Pro klimatizaci
a vytápění:
**Pohoda
ve všech ročních
obdobích**

VYSOKÁ VÝKONNOST A ÚSPORNOST



• Klimatizační jednotky CLIM'UP nabízejí sezónní výkon s koeficienty SEER až 6,8 pro chlazení a SCOP až 4 pro vytápění.

• Technologie Full DC Inverter umožňuje přizpůsobit použití podle Vašich potřeb pro lepší výkon a regulovanou spotřebu.

• Vaše pohodlí je zaručeno ve všech ročních obdobích s klimatizací v létě, ale také v zimě. Provoz v režimu vytápění s venkovní teplotou až do -15° C.

• Řada CLIM'UP nabízí různé modely výkonů od 2,5 do 8 kW pro splnění všech typů Vašich potřeb.



KOMFORT A BEZPEČNOST




• Vychutnejte si více než 5 funkcí přizpůsobených všem situacím s automatickým režimem regulace teploty, režimem odvlhčování a větrání Vaší místnosti nebo režimem potlačení studeného proudění.

• CLIM'UP má také vlastní samočisticí systém své vnitřní jednotky pro zlepšení komfortu, který zabírá při jeho použití šíření zárodků nebo bakterií ve Vašem obydlí.

• Díky volitelnému příslušenství modulu WIFI a mobilní aplikaci můžete ovládat svoji klimatizaci CLIM'UP nebo sledovat Vaši spotřebu na dálku snadným ovládáním.




100% ŘEŠENÍ PRO KAŽDÝ PŘÍPAD

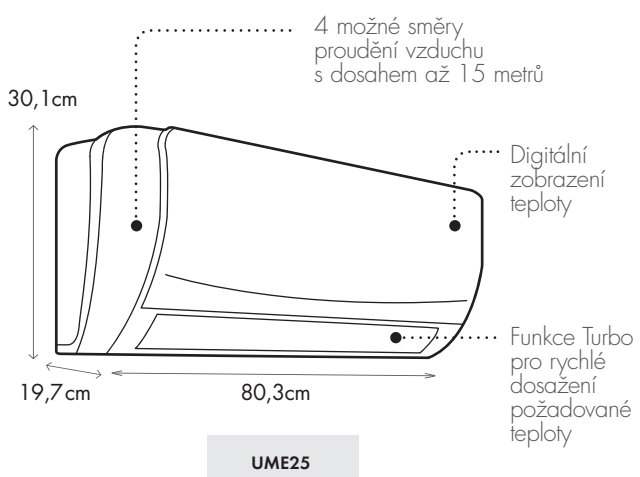


MODELÝ

Provedení monosplit



MOSE25 + UME25

Provedení multisplit



MUSE80 + 3X UME25

OVLÁDEJTE VAŠI KLIMATIZACI NA DÁLKU

APP SMART CLIM DE DIETRICH



Řešení dokonale přizpůsobené Vašim potřebám a Vašemu životnímu stylu pomocí dálkového ovládání Vaší klimatizace v bezdrátové síti prostřednictvím naší řídicí aplikace, jednoduché a intuitivní. **Volitelný modul Wi-Fi.**



POHODA PRO VŠECHNY DRUHY BYDLENÍ



• Pro přizpůsobení se všem typům bydlení může CLIM'UP pracovat až se 3 připojenými vnitřními jednotkami. Vychutnejte si optimální pohodlí pro vytápění a chlazení v každé místnosti ve Vašem domě nebo apartmánu.

• Regulace a ovládání 3 jednotek nezávisle. Vytvořte příjemnou atmosféru pro každý z Vašich pokojů podle vašich preferencí, abyste zajistili všem pohodlí.



ŘEŠENÍ VHODNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



• Díky použití chladiva R32 sníží CLIM'UP svůj vliv na životní prostředí o 68% ve srovnání s běžně používaným chladivem R410A.

• Při ekvivalentním výkonu je chladivo R32 účinnější a vyžaduje se ho menší množství než chladivo R410A.

• Je více šetrný k životnímu prostředí, je také snadněji recyklovatelný a nemá vliv na ozonovou vrstvu.

