

GRUNDFOS AKCE 2019


ČERPADLA GRUNDFOS
OVĚŘENÁ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ DŮM A ZAHRADU

začíná 20. 3. 2019



be
think
innovate

GRUNDFOS 



POSILOVACÍ STANICE HYDRO SOLO-E OPTIMUM

Hydro Solo-E Optimum je plně vybavená posilovací stanice s funkcí udržování konstantního tlaku a vestavěnou ochranou proti chodu nasucho. Obsahuje čerpadlo CRIE, základovou frému se silentbloky, membránovou nádobu s průtočným ventilem, sadu snímačů tlaku a sběrné potrubí s uzavíracími armaturami a zpětnou klapkou. Plně vybavené pro okamžitou instalaci.

STÁLÝ TLAK VODY

V aplikacích s nedostatečným tlakem vody zajistí automatická posilovací stanice Hydro Solo-E Optimum posílení tlaku na požadovanou úroveň a nastavený tlak udržuje i při kolísajícím průtoku.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Nastavení a ovládání stanice lze snadno provádět přímo na ovládacím panelu čerpadla nebo pomocí mobilního telefonu a aplikace GO Remote. Posilovací stanice umožňuje i jednoduché napojení na systémy MaR.

SNADNÁ INSTALACE

Typ Hydro Solo-E Optimum je kompletně sestavená posilovací stanice, která umožňuje snadnou instalaci a rychlé uvedení do provozu. Kompaktnost tohoto systému výrazně snižuje prostorové nároky a čas potřebný na instalaci.

HYGIENICKÝ ATEST PRO STYK S PITNOU VODOU

Typ Hydro Solo-E Optimum je certifikován Zdravotním ústavem a splňuje požadavky na výrobky pro přímý styk s pitnou vodou. Hydraulická část čerpadla CRIE a sběrné potrubí jsou vyrobeny z korozi-vzdorné oceli třídy AISI304.

POUŽITÍ


- ▶ větší rodinné domy, bytové domy
- ▶ malé hotely nebo penziony
- ▶ malé kancelářské budovy

NÍZKÁ SPOTŘEBA ENERGIE

Elektromotor čerpadla s vysokou účinností třídy IE5 a vestavěný frekvenční měnič umožňují regulovat výkon čerpadla v závislosti na požadavcích systému. Toto inteligentní řešení zajišťuje minimální energetické nároky na provoz čerpací stanice a v dlouhodobém horizontu výrazně snižuje náklady na elektrickou energii.

OCHRANA ČERPADLA

Posilovací stanice nevyžaduje žádnou dodatečnou externí ochranu motoru. Motor čerpadla již obsahuje vestavěnou tepelnou ochranu proti přetížení a blokadě. Vestavěná elektronická antikavitační ochrana zajistí vypnutí při nadměrném průtoku, což chrání čerpadlo proti provozu mimo doporučený rozsah průtoků.

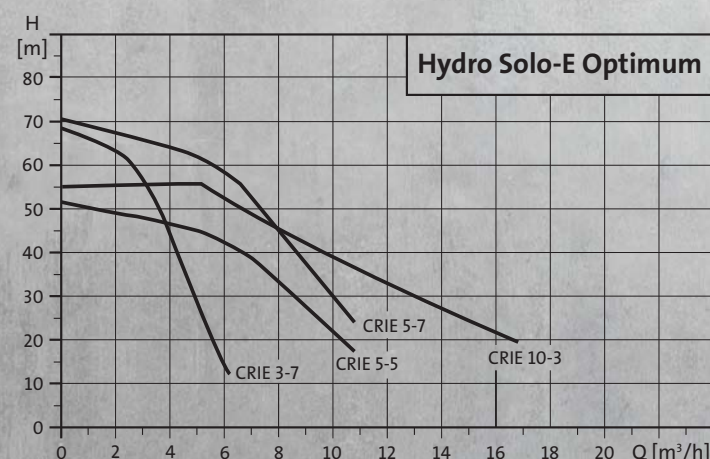

Výkonové křivky uvedené v tomto materiálu jsou pouze orientační. Podrobné technické údaje čerpadel včetně výkonových křivek naleznete v technickém katalogu nebo na adrese product-selection.grundfos.com

SAMONASÁVACÍ ČERPADLA A DOMÁCÍ VODÁRNY JP



JP samonasávací
čerpadlo



JP PM samonasávací čerpadlo
s tlakovou řídicí jednotkou



JP PT automatická vodárna s
membránovou tlakovou nádobou

Samonasávací čerpadla a domácí vodárny řady JP jsou určena pro spolehlivou dodávku vody z kopaných studní, sběrných nádrží a pro posilování tlaku. Najdou široké uplatnění v domácnostech, na zahradách nebo v zemědělství a v lehkém průmyslu.

Vlastnosti	JP	JP PM	JP PT
Samonasávací	✓	✓	✓
Držadlo pro přenášení a manipulaci	✓	✗	✗
Automatické zapínání a vypínání	✗	✓	✓
Indikace tlaku manometrem	✗	✗	✓
Integrovaný zpětný ventil	✗	✓	✗
Signalizace alarmu	✗	✓	✗
Ochrana proti chodu nasucho	✗	✓	✗

SAMONASÁVACÍ SCHOPNOST

Čerpadla se sací hloubkou až 8 m vhodná pro čerpání vody z kopaných studní a mělkých vrtů.

OSVĚDČENÁ A ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

Plášť čerpadla z korozi-vzdorné oceli a vnitřní hydraulická část z kompozitních materiálů zaručují dlouhou životnost a vysokou odolnost proti korozi.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA A INSTALACE

Čerpadla JP jsou dodávána s 1,5 m kabelem ukončeným vidlicí 230 V.


POUŽITÍ

- ▶ čerpání vody z kopaných studní a mělkých vrtů o hloubce až 8m.
- ▶ posilování tlaku z vodovodního řádu
- ▶ čerpání vody ze sběrných nádrží

Výkonové křivky uvedené v tomto materiálu jsou pouze orientační. Podrobné technické údaje čerpadel včetně výkonových křivek naleznete v technickém katalogu nebo na adrese product-selection.grundfos.com

OCHRANA PROTI PŘEHŘÁTÍ

Čerpadla JP mají motory v jednofázovém provedení s integrovanou motorovou ochranou a nevyžadují další jištění.

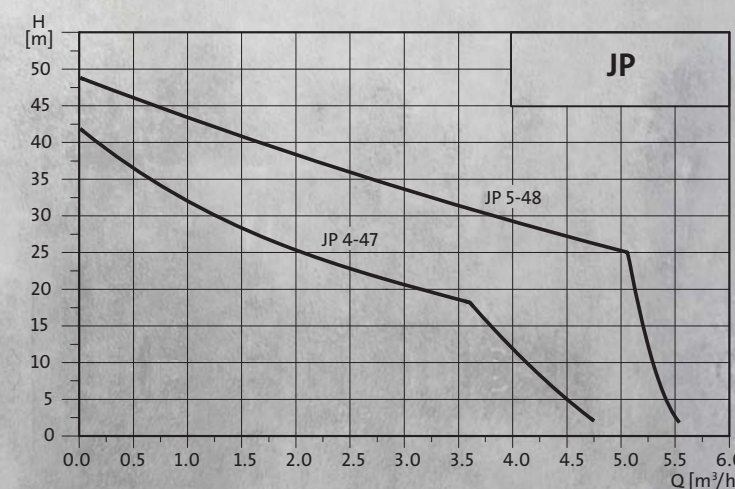

ČERPADLA DO KOPANÉ STUDNY



Čerpadla a domácí vodárny vhodné pro čerpání vody z kopaných studní či vrtů o hloubce až 8 m. Ideální volba pro zásobování domácností pitnou vodou, zavlažování či využití na chatách a zahradách. Domácí vodárny disponují sací schopností až 8 m a je možné je okamžitě instalovat bez nutnosti dokoupení dalšího příslušenství. Výrobky jsou schváleny pro trvalý styk s pitnou vodou akreditovanou laboratoří.

Domácí vodárna SCALA2


Plně vybavená domácí vodárna s integrovaným frekvenčním měničem, tlakovou nádobou a řídicí jednotkou pro udržování stálého tlaku vody. Čerpadlo je dodáváno s 1,5 m kabelem ukončeným vidlicí 230 V.

VHODNÉ PRO:

- čerpání vody ze studní
- posílení tlaku z vodovodního řadu
- čerpání vody ze sběrných nádrží

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

- samonasávací
- inteligentní řízení čerpadla
- vodou chlazený motor s regulací otáček
- ochrana proti chodu nasucho
- řídicí panel jednoduchý na ovládání



Doporučení pro montáž:

Doporučujeme kontrolu tlaku v tlakové membránové nádobě 2 krát ročně.

Typ čerpadla	Obj. číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Sání/Výtlač	U [V]	Akční cena
SCALA2 3-45A	98562862	4,8	45	DN 25 (1")	1 x 230	13 000 Kč

Domácí vodárna MQ

Domácí vodárna s integrovanou membránovou tlakovou nádobou a řídicí jednotkou, včetně integrované ochrany proti chodu nasucho. Všechna čerpadla jsou dodávána s 1,5 m kabelem ukončeným vidlicí 230 V.


VHODNÉ PRO:

- čerpání vody ze studní či vrtů o hloubce až 8 m
- dodávku pitné vody do domácnosti
- zvyšování tlaku z vodovodního řadu

Doporučení pro montáž:

Doporučujeme kontrolu tlaku v tlakové membránové nádobě 2 krát ročně.

Typ čerpadla	Obj. číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Sání/Výtlač	U [V]	Akční cena
MQ 3-35	96515412	3,9	34	DN 25 (1")	1 x 230	11 389 Kč
MQ 3-45	96515415	4,1	45	DN 25 (1")	1 x 230	11 788 Kč



Domácí vodárny Hydrojet

Samonasávací čerpadlo s membránovou tlakovou nádobou (voda nepřichází do styku se stěnou nádoby) a nastavitelným tlakovým spínačem. Všechna čerpadla jsou dodávána s 1,5 m kabelem ukončeným vidlicí 230 V.

VHODNÉ PRO:

- čerpání vody ze studní či vrtů o maximální hloubce 8 m
- dodávku pitné vody do domácnosti
- s nádobou 24 litrů vhodné pro chaty a chalupy
- s nádobou 60 litrů vhodné pro rodinné domy

Doporučení pro montáž:

Doporučujeme kontrolu tlaku v tlakové membránové nádobě 2 krát ročně.

Typ čerpadla	Obj. číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Sání/Výtlač	U [V]	Akční cena
Hydrojet JP 5 s 24 l nádrží	4651BPBB	4,0	39	DN 25 (1")	1 x 230	10 633 Kč
Hydrojet JP 5 s 60 l nádrží	4651BQBB	4,0	39	DN 25 (1")	1 x 230	11 907 Kč
Hydrojet JP 6 s 60 l nádrží	4661BQBB	5,1	48	DN 25 (1")	1 x 230	12 425 Kč

Domácí vodárny Hydrojet je možné objednávat do 30. června 2019. Poté budou domácí vodárny Hydrojet plně nahrazeny novými vodárnami JP PT - naleznete dále v letáku.

Samonasávací čerpadla JP

Samonasávací jednostupňová odstředivá čerpadla s držadlem pro snadné přenášení a s širokým uplatněním. Všechna čerpadla jsou dodávána s 1,5 m kabelem ukončeným vidlicí 230 V.

VHODNÉ PRO:

- čerpání vody ze studní či vrtů o maximální hloubce 8 m
- dodávku pitné vody do domácnosti
- zavlažování
- použití na chatách a zahradách
- zvyšování tlaku z vodovodního řadu

Výrobek JP 5 (obj. číslo 46531011) je určený pro montáž odbornou firmou s příslušnou kvalifikací elektro.

Samonasávací čerpadla JP je možné objednávat do 30. června 2019. Poté budou čerpadla JP plně nahrazena novou řadou samonasávacích čerpadel JP - naleznete dále v letáku.



Typ čerpadla	Obj. číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Sání/Výtlač	U [V]	Akční cena
JP 5	46511002	4,0	39	DN 25 (1")	1 x 230	7 168 Kč
JP 5	46531011	4,0	43	DN 25 (1")	3 x 400	7 168 Kč
JP 6	46611002	5,1	48	DN 25 (1")	1 x 230	9 040 Kč

3 x 400 V vyžaduje jištění nadproudovou motorovou ochranou

Ponorná čerpadla SB a SBA

5" ponorná čerpadla s mnohostranným použitím v domácnostech a zahradách. Čerpadla SB jsou dodávána bez integrované řídicí jednotky. Čerpadla SBA mají integrovanou řídicí jednotku, která umožní automatický provoz. Všechna čerpadla jsou dodávána s 15 m kabelem ukončeným vidlicí 230 V.

VHODNÉ PRO:

- čerpání vody ze studní o hloubce až 8 m
- čerpání dešťové vody ze sběrných nádrží
- dodávku pitné vody do domácnosti

VÝHODY:

- vysoká spolehlivost a konstrukce z odolných kompozitních a korozivzdorných materiálů
- zabudovaná tepelná ochrana motoru


ČERPADLA SBA NABÍZÍ NAVÍC:

- integrovanou řídicí jednotku "vše v jednom", která eliminuje potřebu dalšího externího řízení
- čerpadlo se spustí v okamžiku poklesu tlaku na zapínací hodnotu a zůstává v chodu, dokud je v systému odběr vody
- zabudovaná ochrana proti chodu nasucho včetně funkce automatického restartu

Čerpadla SB je pro automatický provoz nutné doplnit o externí řídicí jednotku PM1 nebo PM2.

Ponorná čerpadla SBA – MW/AW

V provedení: W (s plovoucím sacím košem) čerpadlo vždy čerpá vodu těsně pod hladinou, kde je voda čistá a bez pevných částic.




Typ čerpadla*	Obj. číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Sání/Výtlač (bud/nebo)	U [V]	Akční cena
SB 3-35 M	97686700	6,6	33	DN 25 (1"), DN 20 (3/4")	1 x 230	9 000 Kč
SB 3-35 A	97686701	6,6	33	DN 25 (1"), DN 20 (3/4")	1 x 230	9 279 Kč
SB 3-45 M	97686704	6,3	43	DN 25 (1"), DN 20 (3/4")	1 x 230	9 836 Kč
SB 3-45 A	97686705	6,3	43	DN 25 (1"), DN 20 (3/4")	1 x 230	10 274 Kč
SBA 3-35 M	97896285	6,6	33	DN 25 (1"), DN 20 (3/4")	1 x 230	11 111 Kč
SBA 3-35 A	97896286	6,6	33	DN 25 (1"), DN 20 (3/4")	1 x 230	11 748 Kč
SBA 3-45 M	97896289	6,3	43	DN 25 (1"), DN 20 (3/4")	1 x 230	11 708 Kč
SBA 3-45 A	97896290	6,3	43	DN 25 (1"), DN 20 (3/4")	1 x 230	12 305 Kč
SBA 3-45 MW	97896311	6,3	43	DN 25 (1"), DN 20 (3/4")	1 x 230	13 699 Kč
SBA 3-45 AW	97896312	6,3	43	DN 25 (1"), DN 20 (3/4")	1 x 230	14 655 Kč

* M - bez plováku, A - s plovákem, W - s plovoucím sacím košem

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tlaková řídicí jednotka PM1 s kabelem

Jednotka PM1 je určena pro automatické spuštění čerpadla při poklesu tlaku v systému pod 2,2 bar. Po zastavení odběru vody se čerpadlo automaticky vypne. Neumožňuje nastavení zapínacího a vypínacího tlaku. Spojením tohoto zařízení s ponornými čerpadly SB nebo samonasávacími čerpadly JP (1x 230 V) získáte automatickou domácí vodárnu. Maximální proudové zatížení kontaktů **6 A**.



VHODNÉ JAKO PŘÍSLUŠENSTVÍ K:

- ponorná čerpadla SB
- ponorná čerpadla SQ*
- samonasávací čerpadlo JP (1 x 230 V)

Typ	Obj. číslo	Zapínací tlak	Max. tlak v systému	U [V]	Akční cena
PM1/2.2	96848722	2,2 bar	10 bar	1 x 230	2 230 Kč

* Při návrhu tlakové řídicí jednotky pro čerpadla SQ, JP je třeba brát v potaz maximální dovolené proudové zatížení kontaktů a maximální tlak.

Tlaková řídicí jednotka PM2 s kabelem

Jednotka PM2 vám narozdíl od jednotky PM1 umožní nastavit zapínací tlak. Možnost nastavení je v rozmezí 1,5-5 bar s vypínací hodnotou vždy o 1 bar vyšší. PM2 je nutné dovybavit tlakovou nádobou o minimálním objemu 8 litrů a je kompatibilní se samonasávacími čerpadly JP. Maximální proudové zatížení kontaktů **10 A**.



VHODNÉ JAKO PŘÍSLUŠENSTVÍ K:


- samonasávací čerpadla JP (1 x 230 V)
- ponorná čerpadla SQ*

Typ	Obj. číslo	Zapínací tlak	Max. tlak v systému	U [V]	Akční cena
PM2	96848740	1,5–5 bar	10 bar	1 x 230	3 783 Kč

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ SETY


Ponorné čerpadlo SB s kabelem a tlakovou řídicí jednotkou PM1

Typ balíčku	Objednací číslo	U [V]	Akční cena
SB 3-45 M + PM1	98163259	1 x 230	10 234 Kč



Samonasávací čerpadlo JP s tlakovou řídicí jednotkou PM

Typ balíčku	Objednací číslo	U [V]	Akční cena
JP 5 + PM1	98163250	1 x 230	8 164 Kč
JP 6 + PM2	98163271	1 x 230	10 951 Kč



U zvýhodněného setu JP 6 + PM2 je k dispozici funkce automatického zapínání a vypínání čerpadla. Zvýhodněný set obsahující samonasávací čerpadla JP 5/6 s tlakovou řídicí jednotkou PM je možné objednávat do 30. června 2019. Poté budou tyto sety plně nahrazeny novými zvýhodněnými sety samonasávacích čerpadel JP s tlakovou jednotkou PM - naleznete dále v letáku.

*Všechny parametry a popisy jsou orientační. Qmax - hodnota při nejnižší možné dopravní výšce. Hmax - hodnota při nulovém průtoku.

ZVYŠOVÁNÍ TLAKU VODY

Čerpadla a kompaktní posilovací stanice pro zvýšení tlaku z vodovodního řadu a zvyšování tlaku v rozvětvených potrubních systémech. Výrobky jsou schváleny akreditovanou laboratoří pro trvalý styk s pitnou vodou.



Domácí vodárna SCALA2
Kompaktní domácí vodárna zajišťující stálý tlak vody ve všech odběrných místech. Je vybavená vestavěným frekvenčním měničem, tlakovou nádobou, snímačem tlaku a zpětnou klapkou. Kompletní zařízení k okamžité instalaci, stačí připojit a čerpat.

VHODNÉ PRO:
- čerpání vody ze studní
- posílení tlaku z vodovodního řadu
- čerpání vody ze sběrných nádrží

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:
- samonasávací
- inteligentní řízení čerpadla
- vodou chlazený motor s regulací otáček
- ochrana proti chodu nasucho
- řídicí panel jednoduchý na ovládání


Typ čerpadla	Obj. číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Sání/Výtlač	U [V]	Akční cena
SCALA2 3-45A	98562862	4,8	45	DN 25 (1")	1 x 230	13 000 Kč

Domácí vodárna MQ
Domácí vodárna s integrovanou membránovou tlakovou nádobou a řídicí jednotkou.

VHODNÉ PRO:
- čerpání vody ze studní či vrtů o hloubce až 8 m
- dodávku pitné vody do domácnosti
- zvyšování tlaku z vodovodního řadu

VÝHODY:
- snadná instalace a bezúdržbový provoz, kompaktní rozměry
- nízká hluchost - vhodné pro instalaci uvnitř domu
- integrovaná ochrana proti chodu nasucho
- vestavěná řídicí jednotka zajistí automatický start čerpadla při odběru vody a jeho automatické vypnutí, jakmile se odběr vody zastaví

Upozornění:
Při návrhu tohoto čerpadla pro využití v aplikaci zvyšování tlaku vody nesmí dojít k překročení max. povoleného tlaku čerpadla (viz štítek), tedy součet nejvyššího vstupního tlaku (z řadu) a maximálního výtlačku čerpadla (Hmax) musí být nižší než tato štítková hodnota.




Posilovací stanice CMBE
Nedostatečný tlak vody v kohoutcích, špatně tekoucí sprcha, střídání teplé/studené vody či nefunkční zahradní postřikovač již budou minulostí! Kompaktní posilovací stanice obsahuje: čerpadlo CME s integrovaným frekvenčním měničem, membránovou tlakovou nádobou, manometrem a tlakovým snímačem. Prodloužená záruční doba 5 let na tlakovou nádobu.

VHODNÉ PRO:
- zvyšování tlaku z vodovodního řadu

VÝHODY:
- plně vybavená posilovací stanice pro okamžitou instalaci
- nízká hluchost - vhodné pro instalaci uvnitř domu
- ochrana proti chodu nasucho
- uživatelsky přívětivé nastavovací rozhraní
- vysoký komfort pro uživatele - zajištění konstantního výstupního tlaku vody

Doporučení pro montáž:
- stanice nemá samonasávací schopnost, před spuštěním je nutné zavodnit čerpadlo a sací potrubí
- doporučujeme zachovat sací výšku max. 1 m


Typ čerpadla	Obj. číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Sání/Výtlač	U [V]	Akční cena
CMBE 3-30	98374700	5,7	33	DN 25 (1")	1 x 230	23 097 Kč
CMBE 3-62	98374701	5,6	66	DN 25 (1")	1 x 230	26 004 Kč



Typ čerpadla	Obj. číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Sání/Výtlač	U [V]	Akční cena
MQ 3-35	96515412	3,9	34	DN 25 (1")	1 x 230	11 389 Kč
MQ 3-45	96515415	4,1	45	DN 25 (1")	1 x 230	11 788 Kč




Samonasávací čerpadla JP
Samonasávací jednostupňová odstředivá čerpadla s širokým uplatněním.



VHODNÉ PRO:
- čerpání vody ze studní či vrtů o maximální hloubce 8 m
- dodávku pitné vody do domácnosti
- zavlažování
- použití na chatách a zahradách
- zvyšování tlaku z vodovodního řadu

Typ čerpadla	Obj. číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Sání/Výtlač	U [V]	Akční cena
JP 5	46511002	4,0	39	DN 25 (1")	1 x 230	7 168 Kč
JP 5	46531011	4,0	43	DN 25 (1")	3 x 400	7 168 Kč
JP 6	46611002	5,1	48	DN 25 (1")	1 x 230	9 040 Kč
3 x 400 V vyžaduje jištění nadproudovou motorovou ochranou						

Výrobek JP 5 (obj. číslo 46531011) je určený pro montáž odbornou firmou s příslušnou kvalifikací elektro.
Samonasávací čerpadla JP je možné objednávat do 30. června 2019. Poté budou čerpadla JP plně nahrazena novou řadou samonasávacích čerpadel JP - naleznete dále v letáku.



Vodárenský set
Kompletní sada k okamžitému připojení na systém rozvodů. V kombinaci s čerpadly JP vhodný pro zvýšení tlaku vody v systému a tím snížení četnosti zapínání čerpadla. Prodloužená záruční doba 5 let na tlakovou nádobu.


Obsahuje: membránovou nádobu (pouze ve vertikálním provedení), tlakový spínač s manometrem a pěticestnou armaturou. Tlakový spínač je přednastaven na 2,2 - 3,3 bar, 1x230V.

Doporučení pro montáž:
V případě vyššího výkonu čerpadla než 5 bar, doporučujeme montáž pojistovacího ventilu (není součástí dodávky). Pro správnou funkci vodárenského setu zkontrolujte minimálně 2krát ročně tlak v tlakové nádobě. Vodárenský set je určen pro montáž odbornou firmou s příslušnou kvalifikací elektro.

Možnost kombinace vodárenského setu s těmito čerpadly:
- samonasávací čerpadla JP

Typ	Obj. číslo	Obj. nádoby	Max. tlak	Sání/Výtlač	Akční cena
Vod. set	98126006	60 litrů	5 bar	DN 25(1")	4 580 Kč
Vod. set	98126007	100 litrů	5 bar	DN 25(1")	6 013 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Tlaková řídicí jednotka PM2 s kabelem
Jednotka PM2 umožňuje nastavení zapínacího tlaku. Možnost nastavení je v rozmezí 1,5-5 bar s vypínací hodnotou vždy o 1 bar vyšší. PM2 je nutné dovybavit tlakovou nádobou o minimálním objemu 8 litrů a je kompatibilní se samonasávacími čerpadly JP. Maximální proudové zatížení kontaktů **10 A**.

VHODNÉ JAKO PŘÍSLUŠENSTVÍ K:
- samonasávací čerpadla JP (1 x 230V)
- ponorná čerpadla SQ*

Typ	Objednací číslo	Zapínací tlak	Max. tlak v systému	U [V]	Akční cena
PM2	96848740	1,5–5 bar	10 bar	1 x 230	3 783 Kč

* Při návrhu tlakové řídicí jednotky pro čerpadla SQ, JP je třeba brát v potaz maximální dovolené proudové zatížení kontaktů a maximální tlak.

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ SETY


Samonasávací čerpadlo JP s tlakovou řídicí jednotkou PM

Typ balíčku	Objednací číslo	U [V]	Akční cena
JP 5 + PM1	98163250	1 x 230	8 164 Kč
JP 6 + PM2	98163271	1 x 230	10 951 Kč

U zvýhodněného setu JP 6 + PM2 je k dispozici funkce automatického zapínání a vypínání čerpadla.

Upozornění:
Při návrhu tohoto čerpadla s využitím pro zvyšování tlaku vody nesmí dojít k překročení max. povoleného tlaku čerpadla (viz štítek), tedy součet nejvyššího vstupního tlaku (z řadu) a maximálního výtlačku čerpadla musí být nižší než tato štítková hodnota.

Zvýhodněný set obsahující samonasávací čerpadla JP 5/6 s tlakovou řídicí jednotkou PM je možné objednávat do 30. června 2019. Poté budou tyto sety plně nahrazeny novými zvýhodněnými sety samonasávacích čerpadel JP s tlakovou jednotkou PM - naleznete dále v letáku.



*Všechny parametry a popisy jsou orientační. Qmax - hodnota při nejnižší možné dopravní výšce. Hmax - hodnota při nulovém průtoku.

ČERPADLA DO VRTŮ

Ponorná čerpadla pro použití ve vrtech a kopaných studnách. Ideální volba pro zásobování domácností pitnou vodou a pro zavlažování. Uvedená čerpadla jsou vyrobena z korozivzdorné oceli a opatřena přívodním kabelem vhodné délky. Výrobky jsou schváleny pro trvalý styk s pitnou vodou akreditovanou laboratoři. Délky kabelů korespondují s maximálním výtlakem jednotlivých typů čerpadel.

3" ponorná čerpadla SQE - kompletní sada pro udržování konstantního tlaku

Kompletní sada čerpadla s elektronickou regulací, membránovou tlakovou nádobou, tlakovým snímačem, řídicí jednotkou CU301, uzavírací armaturou a manometrem pro čerpání vody z úzkých vrtů od průměru 100mm, plně vybavené pro okamžitou instalaci. **Prodloužená záruční doba 5 let na tlakovou nádobu.**

VHODNÉ PRO:

- čerpání vody z vrtů či studní
- dodávku pitné vody do domácností
- zavlažování

Doporučení pro montáž:

Pro finální instalaci je nutné dovybavit čerpadlo zpětnou klapkou, přípojevacím potrubím a sestavou korozi-vzdorného lanka a uchyvacích spon(viz příslušenství). Integrovaná ochrana proti chodu nasucho má havarijní funkci. V případě nízké vydatnosti vrtu/studny, doporučujeme čerpadlo dovybavit externím hlídáním hladiny.

Upozornění:

Maximální povolený obsah písku v čerpaném médiu je 50 g/m³.

Typ čerpadla	Obj. číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Sání/ Výtlak	U [V]	Akční cena
SQE 2-55 s 40 m kabelem	96524505	3,4	66	DN 32 (1 1/4")	1 x 230	36 876 Kč
SQE 2-70 s 60 m kabelem	96160961	3,4	87	DN 32 (1 1/4")	1 x 230	41 615 Kč
SQE 2-85 s 60 m kabelem	96524506	3,4	110	DN 32 (1 1/4")	1 x 230	43 885 Kč
SQE 2-115 s 80 m kabelem	96524507	3,4	155	DN 32 (1 1/4")	1 x 230	48 624 Kč
SQE 3-65 s 40 m kabelem	96524501	4,4	90	DN 32 (1 1/4")	1 x 230	38 190 Kč
SQE 3-105 s 80 m kabelem	96524508	4,4	140	DN 32 (1 1/4")	1 x 230	48 624 Kč
SQE 5-70 s 40 m kabelem	96524503	7,4	100	DN 40 (1 1/2")	1 x 230	42 133 Kč



HYGIENICKÝ ATEST PRO STYK S PITNOU VODOU



3" ponorná čerpadla SQ

Čerpadla do úzkých vrtů od průměru 100mm s možností vislé i vodorovné instalace. Pro získání kompletní vodárny je nutné zařízení doplnit vodárenským setem či tlakovou řidi-cí jednotkou, zpětnou klapkou a sestavou korozivzdorného lanka a uchyvacích spon (viz příslušenství). Vodorovná instalace vyžaduje dovybavení čerpadla chladicím pláštěm.

VHODNÉ PRO:

- čerpání vody z vrtů či studní
- dodávku pitné vody do domácností
- zavlažování

Doporučení pro montáž:

Integrovaná ochrana proti chodu nasucho má havarijní funkci. V případě nízké vydatnosti vrtu/studny, doporučujeme čerpadlo dovybavit externím hlídáním hladiny. Ponorná čerpadla SQ jsou určeny pro montáž odbornou firmou s příslušnou kvalifikací elektro.

Upozornění:

Maximální povolený obsah písku v čerpaném médiu je 50 g/m³.

Typ čerpadla	Obj. číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Sání/ Výtlak	U [V]	Akční cena
SQ 1-65 s 30 m kabelem	96524421	1,7	90	DN 32 (1 1/4")	1 x 230	21 226 Kč
SQ 2-55 s 15 m kabelem	96524431	3,4	66	DN 32 (1 1/4")	1 x 230	19 035 Kč
SQ 2-70 s 30 m kabelem	96524434	3,4	87	DN 32 (1 1/4")	1 x 230	23 217 Kč
SQ 3-65 s 30 m kabelem	96524439	4,4	90	DN 32 (1 1/4")	1 x 230	24 929 Kč

HYGIENICKÝ ATEST PRO STYK S PITNOU VODOU

4" ponorná čerpadla SP (3 x 400 V)

Robustní a vysoce účinná ponorná čerpadla se zabudovaným havarijním zpětným ventilem pro instalaci ve vrtech od průměru 105 mm. Využití čerpadel pro náročnější a průmyslové aplikace.

VHODNÉ PRO:

- zásobování domácností pitnou vodou
- zavlažování
- zemědělství a lehký průmysl

Typ čerpadla	Objednací číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
SP 2A-13 s kabelem 30 m	99055178	2,7	78	3 x 400	22 065 Kč
SP 2A-18 s kabelem 30 m	99055177	2,7	108	3 x 400	24 056 Kč
SP 5A-17 s kabelem 30 m	99055180	6,7	108	3 x 400	26 808 Kč



HYGIENICKÝ ATEST PRO STYK S PITNOU VODOU

JEDNOFÁZOVÁ PONORNÁ ČERPADLA SP

4" ponorná čerpadla SP se spínací skříňkou s externím kondenzátorem (1 x 230 V)

Připojení na síťové napětí 1x 230 V pomocí kabelové sady (kabel se čtyřmi vodiči, jeden vodič slouží k propojení kondenzátoru s čerpadlem). Snadný servis kondenzátoru dostupného v technické místnosti.

Doporučení pro montáž:
Dále budete k montáži potřebovat sestavu pro zavěšení. Ponorná čerpadla SP jsou určeny pro montáž odbornou firmou s příslušnou kvalifikací elektro.

Typ čerpadla	Objednací číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
SP2A-13 230V 0,55 kW s externím kondenzátorem a kabelovou sadou 30 m	99055153	2,7	78	1 x 230	24 212 Kč
SP2A-13 230V 0,55 kW s externím kondenzátorem a kabelovou sadou 50 m	99055156	2,7	78	1 x 230	25 566 Kč
SP2A-18 230V 0,75 kW s externím kondenzátorem a kabelovou sadou 30 m	99055157	2,7	107	1 x 230	26 442 Kč
SP2A-18 230V 0,75 kW s externím kondenzátorem a kabelovou sadou 50 m	99055159	2,7	107	1 x 230	27 796 Kč

HYGIENICKÝ ATEST PRO STYK S PITNOU VODOU

Vodárenský set

Kompletní sada k okamžitému připojení na systém rozvodů. V kombinaci s ponornými čerpadly SQ a SP, vhodný pro zvýšení tlaku vody v systému a tím snížení četnosti zapínání čerpadla. **Prodloužená záruční doba 5 let na tlakovou nádobu.**

Obsahuje: membránovou nádobu (pouze ve vertikál-ním provedení), tlakový spínač s manometrem a pěticestnou armaturou. Tlakový spínač je přednastaven na 2,2 - 3,3 bar, 1x230V.

Doporučení pro montáž:

V případě vyššího výkonu čerpadla než 5 bar, doporučujeme montáž přetla-kového ventilu (není součástí dodávky). Pro správnou funkci vodárenského setu zkontrolujte minimálně 2krát ročně tlak v tlakové nádobě. Vodárenský set je určen pro montáž odbornou firmou s příslušnou kvalifikací elektro.

Možnost kombinace vodárenského setu s těmito čerpadly:

- ponorné čerpadlo SQ
- ponorné čerpadlo SP

Typ	Obj. číslo	Obj. nádoby	Max. tlak	Sání/Výtlak	Akční cena
Vod. set	98126006	60 litrů	5 bar	DN 25(1")	4 580 Kč
Vod. set	98126007	100 litrů	5 bar	DN 25(1")	6 013 Kč



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Příslušenství k čerpadlům SP 3 x 400 V

Kompaktní řídicí jednotka GMC pro třífázová ponorná čerpadla zajišťuje automatický provoz (v kombinaci s vodárenským setem), kompletní ochranu proti přetížení a zkratu motoru a ochranu proti chodu nasucho elektrodami. Řídicí jednotka GMC je plně vybavena pro okamžitou instalaci. Jednotka GMC je určena pro montáž odbornou firmou s příslušnou kvalifikací elektro.

Typ	Objednací číslo	Akční cena
GMC 1,2 - 7,2 A	99605711	10 538 Kč
GMC 5,0 - 25,0 A	99605715	11 349 Kč

Příslušenství k ponorným čerpadlům SQE, SQ, SP

Sestava ocelového lanka a uchyvacích spon pro zavěšení čerpadla do vrtu. Pro kompletní instalaci všech ponorných čerpadel (SQE, SQ, SP) na plastové potrubí doporučujeme použití ocelových závěsných lanek a spon.

Typ	Obj. číslo	Akční cena
Lanko z kor. oceli 20 m (pr. 2 mm) + 4x úchytka	91042982	558 Kč
Lanko z kor. oceli 30 m (pr. 2 mm) + 4x úchytka	91042984	677 Kč
Lanko z kor. oceli 50 m (pr. 2 mm) + 4x úchytka	91042986	916 Kč



KOMPLETY PONORNÝCH ČERPADEL NA KLÍČ

Tyto komplety jsou velmi vhodné jako náhrada za stará ponorná třífázová čerpadla.



Ponorné čerpadlo SP + vodárenský set (60 l) + 30 m kabel

Doporučení pro montáž:
Tento cenově zvýhodněný komplet neobsahuje kompaktní řídicí jednotku GMC, proto je nutné zajistit samostatné jištění čerpadla nebo zakoupit jednotku GMC 1,2 - 7,2A viz příslušenství (obj. č. 99605711).

Typ balíčku	Obj. číslo	U [V]	Akční cena
SP 2A – 13 + vodárenský set s nádrží 60 l	98163255	3 x 400	19 872 Kč
SP 2A – 18 + vodárenský set s nádrží 60 l	98163256	3 x 400	21 464 Kč
SP 5A – 17 + vodárenský set s nádrží 60 l	98163272	3 x 400	24 889 Kč

HYGIENICKÝ ATEST PRO STYK S PITNOU VODOU

Ponorné čerpadlo SP + vodárenský set (60 l) + 30 m kabel + kompaktní řídicí jednotka GMC

Řídicí jednotka GMC obsahuje kompletní ochranu proti přetížení, zkratu motoru a také ochranu proti chodu nasucho elektro-dami - plně vybavené pro okamžitou instalaci.

Typ balíčku	Obj. číslo	U [V]	Akční cena
SP 2A – 18 + vodárenský set s nádrží 60l + GMC 1,2 - 7,2 A	98163258	3 x 400	32 814 Kč
SP 5A – 17 + vodárenský set s nádrží 60l + GMC 1,2 - 7,2 A	99607438	3 x 400	37 155 Kč

Doporučení pro montáž:

K montáži kompletů ponorných čerpadel budete dále potřebovat sestavu pro zavěšení. Komplety jsou určeny pro montáž odbornou firmou s příslušnou kvalifikací elektro.

Prodloužená záruční doba 5 let na tlakovou nádobu.

HYGIENICKÝ ATEST PRO STYK S PITNOU VODOU

*Všechny parametry a popisy jsou orientační. Qmax - hodnota při nejnižší možné dopravní výšce. Hmax - hodnota při nulovém průtoku.

ČERPÁNÍ ODPADNÍ VODY

Výhoda:
Všechny stanice SOLOLIFT2 je možné při výpadku elektického napětí odčerpat AKU vrtačkou.

SOLOLIFT2 WC-3 pro aplikace s WC

Je malá, kompaktní automatická přečerpávací stanice s třemi přídatnými vtokovými přípojkami, která je určena na čerpání domovních odpadních vod ze sprchového koutu, umyvadla, bidetu a toalet.

Hmax.: 8,5 m
Qmax.: 149 l/min
Příkon P1: Max. 620 W
Hlučnost: 70 dB(A)
Teplota kapaliny: Max. 50°C
Přívodní potrubí: 1 x 22/36/40 (shora) a 2 x 36/40/50 (boční)
Výtlačné potrubí (flexibilní): 22/25/28/32/36/40
Elektrické údaje: 1 x 230 V, 50 Hz, IP 44
Objem: 9,0 litrů
Rozměry v mm (š x h x v): 453 x 176 x 263*

Objednací číslo:
97775315

Akční cena:
10 195 Kč

SOLOLIFT2 C-3 pro aplikace s šedou odpadní vodou

Přečerpávací stanice s krátkodobou teplotní odolností až 90°C vhodná na čerpání odpadních vod z pračky, myčky nádobí, kuchyňského dřezu, koupací vany, sprchy nebo umyvadla.

Hmax.: 8,8 m
Qmax.: 185 l/min
Příkon P1: Max. 640 W
Hlučnost: 70 dB(A)
Teplota kapaliny: Max. 75°C nepřetržitě / 90°C po dobu 30 min.
Přívodní potrubí: 1 x 32/36/40 (shora) a 2 x 36/40/50 (boční)
Výtlačné potrubí (flexibilní): 22/25/28/32/36/40
Elektrické údaje: 1 x 230 V, 50 Hz, IP 44
Objem: 5,7 litrů
Rozměry v mm (š x h x v): 373 x 158 x 255

Objednací číslo:
97775317

Akční cena:
9 119 Kč

SOLOLIFT2 WC-1 pro aplikace s WC

Je kompaktní automatická přečerpávací stanice s jedním přídatným vstupním připojením, která je vhodná na čerpání domovní odpadní vody z umyvadla a toalety.

Hmax.: 8,5 m
Qmax.: 149 l/min
Příkon P1: Max. 620 W
Hlučnost: 70 dB(A)
Teplota kapaliny: Max. 50°C
Přívodní potrubí: 1 x 32/36/40
Výtlačné potrubí (flexibilní): 22/25/28/32/36/40
Elektrické údaje: 1 x 230 V, 50 Hz, IP 44
Objem: 9,0 litrů
Rozměry v mm (š x h x v): 453 x 176 x 263*

Objednací číslo:
97775314

Akční cena:
9 119 Kč

SOLOLIFT2 CWC-3 pro aplikace s WC

Je kompaktní automatická přečerpávací stanice, konstruovaná speciálně pro závěsné toalety. Její konstrukce je kompaktní a štíhlá pro jednoduchou zástavbu do stěny.

Hmax.: 8,5 m
Qmax.: 149 l/min
Příkon P1: Max. 620 W
Hlučnost: 70 dB(A)
Teplota kapaliny: Max. 50°C
Přívodní potrubí: 1 x 32/36/40 (shora) a 2 x 36/40/50 (boční)
Výtlačné potrubí (flexibilní): 22/25/28/32/36/40
Elektrické údaje: 1 x 230 V, 50 Hz, IP 44
Objem: 9,0 litrů
Rozměry v mm (š x h x v): 495 x 164 x 280*

Objednací číslo:
97775316

Akční cena:
11 708 Kč

Doporučení pro montáž:

SOLOLIFT2 CWC-3 musí být vždy umístěn tak, aby šel v případě poruchy lehce demontovat (inspekční otvor musí být větší než vlastní zařízení).

SOLOLIFT2 D-2 pro aplikace s šedou odpadní vodou

Je malá automatická přečerpávací stanice vhodná pro čerpání odpadních vod. Je možné ji instalovat pod sprchový kout nebo umyvadlo nebo vedle nich.

Hmax.: 5,5 m
Qmax.: 105 l/min
Příkon P1: Max. 280 W
Hlučnost: 70 dB(A)
Teplota kapaliny: Max. 50°C
Přívodní potrubí: 2 x 36/40/50 (boční)
Výtlačné potrubí (flexibilní): 22/32
Elektrické údaje: 1 x 230 V, 50 Hz, IP 44
Objem: 2,0 litry
Rozměry v mm (š x h x v): 299 x 165 x 147*

Objednací číslo:
97775318



Akční cena:
9 199 Kč

Kompaktní automatické přečerpávací stanice pro odvod splaškových vod z toalet, umyvadel, van, sprch či praček, z prostor mimo dosah přímého napojení na odpad nebo v místech, kde není přirozený spád. Stanice se vyznačují rychlou a snadnou instalací, robustní konstrukcí a spolehlivým provozem. Snadná výměna a servis. Pro použití ve větších a průmyslových objektech jsou určeny kompletní čerpací stanice Multilift.

KLÍČ KE SPRÁVNÉ VOLBĚ

Poznámka:

Délka vodorovného výtlačného potrubí musí být ve sklonu min. 1%. Domovní odpadní voda z WC a ostatních zdrojů odpadní vody (např. sprchy) musí být ve sklonu směrem k SOLOLIFTU 2%.

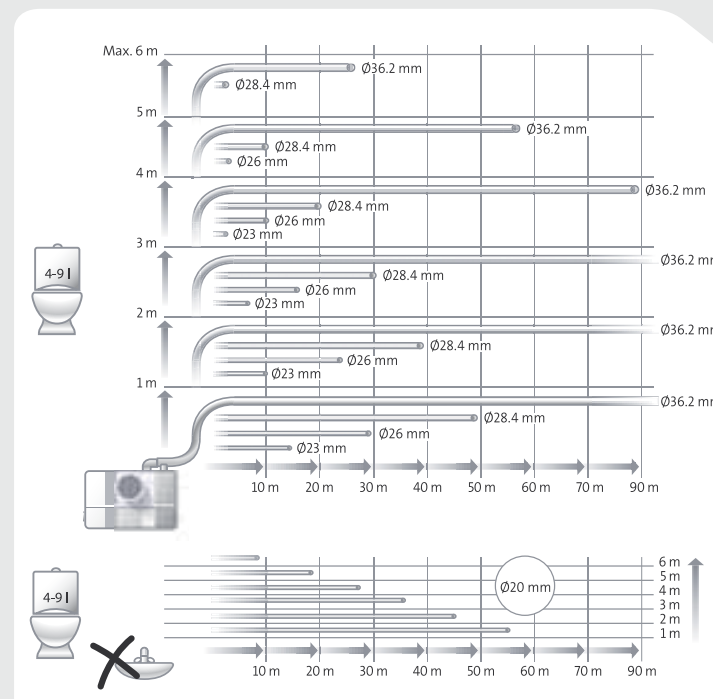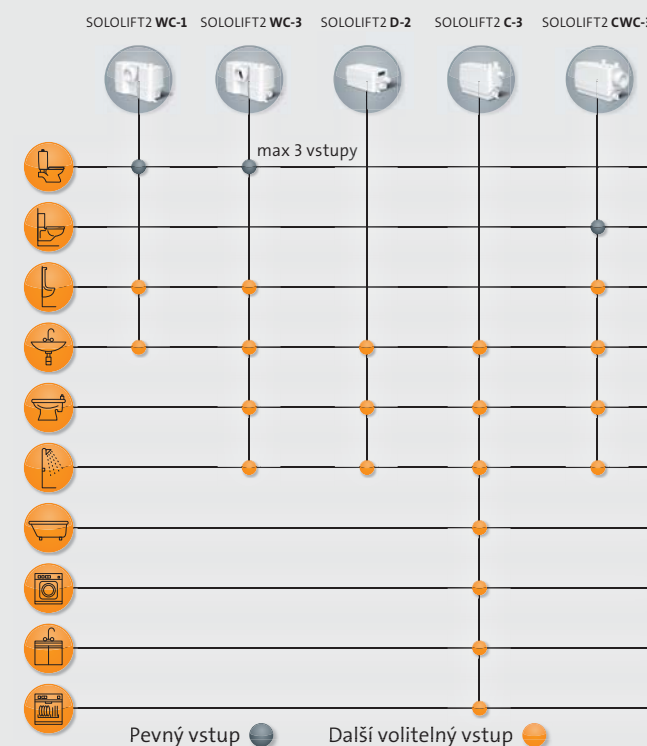

Čerpací stanice Multilift

Kompaktní čerpací stanice určená k centrálnímu čerpání odpadních vod.

VHODNÉ PRO:

- jednogenerační a dvougenerační rodinné domy
- malé penziony
- motely a menší divadla ve speciálním provedení s 2 motory

VÝHODY:


- plně vybavená přečerpávací stanice včetně řídicí jednotky
- nízká hlučnost a malé nároky na prostor
- umístění uvnitř budovy

Čerpací stanice Multilift jsou určeny pro montáž odbornou firmou s příslušnou kvalifikací elektro.

Typ čerpadla	Obj. číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	U [V]	Akční cena
MSS.11.1.2	97901037	35	11,5	1 x 230	35 841 Kč
MSS.11.3.2	97901027	35	11,5	3 x 400	35 841 Kč

* Všechny rozměry jsou bez použití přípojevacích komponentů

NOVÉ VÝROBKY PRO ROK 2019



Posilovací stanice Hydro Solo-E Optimum

Kompletní posilovací stanice pro udržování konstantního tlaku, obsahuje čerpadlo CRIE, membránovou nádobu s průtočným ventilem, sadu snímačů tlaku a sběrné potrubí s uzavíracími armaturami a zpětnou klapkou.

VHODNÉ PRO:
- zvyšování a stabilizace tlaku z vodovodního řadu

VÝHODY:
- plně vybavená posilovací stanice pro snadnou a okamžitou instalaci
- udržování konstantního tlaku na výstupu
- ochrana proti chodu nasucho
- uživatelsky přívětivé nastavovací rozhraní



Typ čerpadla	Obj. číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Sání/ Výtlak	U [V]	Akční cena
Hydro Solo E CRIE 3-7	99432874	5,1	68,9	DN 32 (1 1/4")	1 x 230	49 141 Kč
Hydro Solo E CRIE 5-5	99432875	9,9	51,6	DN 32 (1 1/4")	1 x 230	51 093 Kč
Hydro Solo E CRIE 5-7	99432876	9,9	71,9	DN 32 (1 1/4")	1 x 230	57 743 Kč
Hydro Solo E CRIE 10-3	99432878	15,1	55,2	DN 40 (1 1/2")	1 x 230	66 305 Kč

Stanice Hydro Solo-E Optimum jsou určeny pro montáž odbornou firmou s příslušnou kvalifikací elektro.

Domácí vodárna JP s tlakovou řídicí jednotkou PM1

Domácí vodárna JP s tlakovou řídicí jednotkou PM1 pro automatické zapínání a vypínání čerpadla. Samonasávací vodárna má integrovanou ochranu proti chodu nasucho.

VHODNÉ PRO:
- čerpání vody ze studní či mělkých vrtů o hloubce až 8 m
- dodávku vody pro domácnosti
- zvyšování tlaku z vodovodního řadu
- zavlažování



Typ čerpadla	Obj. číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Sání/ Výtlak	U [V]	Akční cena
JP 4-47 + PM1 (dříve JP 5)	99515136	4,7	42,1	DN 25 (1")	1 x 230	6 700 Kč

Domácí vodárna JP 4-47 + PM1 je určena pro montáž odbornou firmou s příslušnou kvalifikací elektro.

Samonasávací čerpadla JP

Samonasávací čerpadla JP najdou široké uplatnění v domácnostech, na zahradách nebo v zemědělství a v lehkém průmyslu. Všechna čerpadla jsou dodávána s 1,5m kabelem ukončeným vidlicí 230 V.

VHODNÉ PRO:
- čerpání vody ze studní či mělkých vrtů o hloubce až 8 m
- dodávku vody pro domácnosti
- zvyšování tlaku z vodovodního řadu
- zavlažování



Typ čerpadla	Obj. číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Sání/ Výtlak	U [V]	Akční cena
JP 4-47 (dříve JP 5)	99458767	4,7	42,1	DN 25 (1")	1 x 230	5 470 Kč
JP 5-48 (dříve JP 6)	99458769	5,6	48,9	DN 25 (1")	1 x 230	6 900 Kč

Domácí vodárny JP PT

Automatická domácí vodárna s membránovou tlakovou nádobou a nastavitelným tlakovým spínačem. Všechna čerpadla jsou dodávána s 1,5m kabelem ukončeným vidlicí 230 V.

VHODNÉ PRO:
- čerpání vody ze studní či mělkých vrtů o hloubce až 8 m
- dodávku vody pro domácnosti
- s nádobou 20 litrů vhodné pro chaty a chalupy
- s nádobou 60 litrů vhodné pro rodinné domy



Doporučení pro montáž:
Doporučujeme kontrolu tlaku v tlakové membránové nádobě 2 krát ročně. Tlakový spínač je přednastaven na zapínací tlak 2,2 bar (lze přenastavit).

Typ čerpadla	Obj. číslo	Qmax [m³/h]	Hmax [m]	Sání/ Výtlak	U [V]	Akční cena
JP 4-47 PT-H 20L (dříve JP 5 s 24L)	99463875	4,7	42,1	DN 25 (1")	1 x 230	8 100 Kč
JP 4-47 PT-H 60L (dříve JP 5 s 60L)	99594664	4,7	42,1	DN 25 (1")	1 x 230	10 000 Kč
JP 5-48 PT-H 60L (dříve JP 6 s 60L)	99594666	5,6	48,9	DN 25 (1")	1 x 230	10 500 Kč

CENOVĚ ZVÝHODNĚNÉ SETY



Samonasávací čerpadlo JP s tlakovou řídicí jednotkou PM2

Typ balíčku	Obj. číslo	U [V]	Akční cena
JP 5-48 + PM2 (dříve JP 6)	99607359	1 x 230	9 800 Kč

ČERPADLA GRUNDFOS VŠESTRANNÉ UPLATNĚNÍ VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI

PŘEČERPÁVACÍ STANICE

SOLOLIFT2

Odvod splaškových vod z toalet, umyvadel, sprch či praček z míst bez možnosti přímého napojení na odpad nebo přirozeného spádu kanalizace.



POSILOVACÍ STANICE

CMBE

Zvyšování a stabilizace tlaku vody v aplikacích s nedostatečným vstupním tlakem ve vodovodním řadu.



KALOVÁ ČERPADLA



UNILIFT AP

Odvod znečištěné, dešťové či odpadní vody ze sklepů a jímek.

ČERPADLA DO KOPANÉ STUDNY



SCALA2

Čerpání pitné a užitkové vody ze studní a sběrných nádrží.



SBA

ČERPADLA DO VRTŮ

SQE/SQ

Dodávka vody z vrtů či studní.



ČERPADLA GRUNDFOS VÝROBKY PRO VÁŠ DŮM A ZAHRADU

Název Grundfos, logo Grundfos a logo be think innovate jsou registrované obchodní značky, jejichž vlastníkem je Grundfos Management A/S nebo Grundfos A/S Dánsko. Všechna práva v celosvětovém měřítku vyhrazena.

Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. si vyhrazuje právo AKCI 2019 kdykoliv ukončit. Současně si vyhrazuje právo na ukončení některého z výrobků a změnu produktů a cen v AKCI 2019. Všechny ceny jsou včetně DPH a jedná se o nezávazné doporučené spotřebitelské ceny. Obrázky v letáku jsou pouze ilustrační. Podrobné informace k čerpadlům naleznete v montážním návodu čerpadla a na našich webových stránkách v product-selection.grundfos.com.



Grundfos Product Center je volně přístupný digitální katalog a nástroj, který vám pomůže najít, konfigurovat a dimenzovat čerpadlo online. Je to nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak získat přesně to, co potřebujete.

Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Tel. +420 585 716 111
email: gcz@grundfos.com

GRUNDFOS 