



SLKT 04

Vlastnosti

Turniket

- turniket umožní průchod osoby pouze pokud nebude naměřena vyšší tělesná teplota osoby a bude mít správně nasazenou obličejovou roušku, použije dávkovač dezinfekce
- varianta bez indexu - nástěnný turniket
- varianta s indexem S - se stojanem pro uchycení do podlahy
- tříramenné provedení
- možnost obousměrného průchodu
- funkce Go-call, pro zajištění pohodlného a rychlého použití se rameno turniketu uvolní a nepatrně posune ve směru průchodu
- magnetický motor s bezúdržbovým provozem
- masivní antivandalová konstrukce
- povrch matný


Termokamera

- snímání teploty obličeje v reálném čase (0,1 – 0,2 s)
- detekce správného nasazení roušky
- zvukový a světelný alarm v případě nedodržení nastavených podmínek
- zaznamenání času vstupu
- možnost připojení do docházkového systému


Automatický nerezový dávkovač dezinfekce

- určený pro tekutou i gelovou dezinfekci na bázi alkoholu
- jednoduchá výměna nádržky
- reaguje na vložení rukou do snímané zóny spuštěním jedné dávky dezinfekce (délku dávkování je možno nastavit v rozsahu 1,3 – 13 s), standardně 1,3 s
- součástí nádržka na dezinfekci 5 l, pro větší intenzitu provozu
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače SLD 03
- povrch matný

Stavební připravenost



SLKT 04

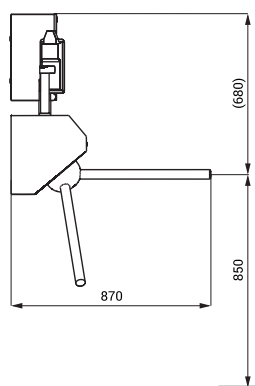

Technická specifikace

Rozměry turniketu 1400 x 855 x 870 mm
Napájecí napětí 230 V AC
Příkon 60 W

Rozměry (SLZN 59E) 230 x 195 x 365 mm
Rozměry (SLZN 59ES) 500 x 400 x 1500 mm
Nastavitelná doba jedné dávky 1,3 - 13 s; 0,5 - 5 ml

Specifikace dodávky

SLKT 04 - obj. č. 38040

tříramenný turniket, termokamera, nerezový dávkovač, 5 l nádržka na dezinfekci, upevňovací sada, dálkový ovladač SLD 03, napájecí zdroj

SLKT 04S - obj. č. 38041

tříramenný turniket se stojanem pro uchycení do podlahy, termokamera, nerezový dávkovač, 5 l nádržka na dezinfekci, upevňovací sada, dálkový ovladač SLD 03, napájecí zdroj