


eloBLOCK VE 6 - VE 28

## Závěsný elektrický kotel

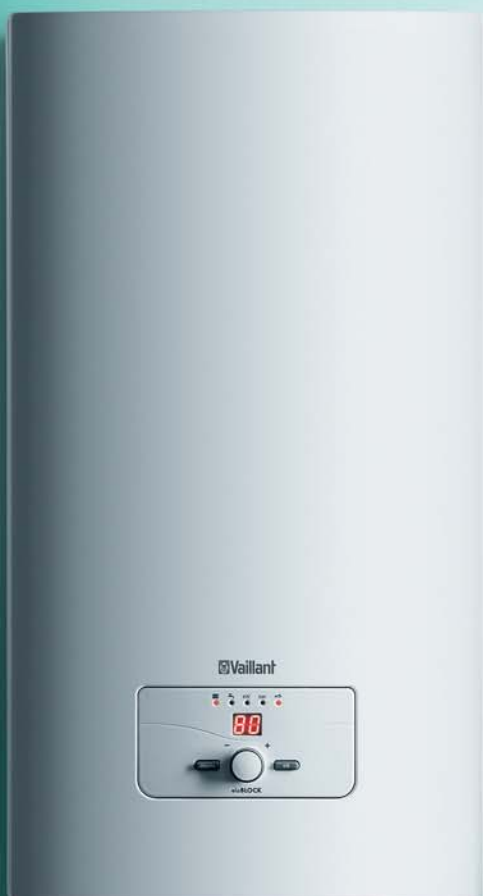

### eloBLOCK VE 6 - VE 28

Elektrický kotel k vytápění s mikroprocesorovým řízením s jednoduchým a přehledným ovládáním.

Možnost přípravy teplé vody v externím zásobníku. Ovládací panel umožňuje zobrazování aktuálních hodnot, jako je teplota, tlak v topném systému nebo aktuální výkon kotle, přímo na displeji.

#### Vlastnosti a vybavení elektrokotle eloBLOCK

- plynulá modulace výkonu
- možnost omezení maximálního výkonu
- integrované bezpečnostní prvky
- nastavitelná maximální teplota pro vytápění
- integrovaný manometr topné vody
- vestavěná ekvitermní regulace (po připojení venkovního čidla)
- diagnostika
- integrované vysoce účinné oběhové čerpadlo a expanzní nádoba
- možnost automatického odepínání výkonových stupňů v závislosti na zatížení domácí elektrické sítě při použití externího odepínacího zařízení
- možnost ovládání přes HDO
- možnost připojení na 1 fázovou síť 230V (pouze verze 6K a 9K)
- kontakt havarijního termostatu podlahového vytápění
- protimrazová ochrana kotle a externího zásobníku
- možnost kaskádového zapojení kotlů VE 24 a VE 28

Protože  Vaillant myslí dopředu.

# Technické parametry

## eloBLOCK



eloBLOCK	
Výkonové řady	6, 9, 12, 14, 18, 21, 24 a 28 kW
Rozsah nastavení pro vytápění	25 - 85 °C
Rozsah nastavení pro ohřev teplé vody	35 - 70 °C
Elektrické napětí	3× 230V/400V + N + PE, 50Hz
Objem expanzní nádoby	7 l
Min - Max provozní tlak OV	0,8 - 3 bar
Rozměry zařízení (V x Š x H)	740 x 410 x 310 mm

	Rozsah jmenovitého tepelného výkonu (kW)	jmenovitý proud jističe (A)
eloBLOCK VE 6	1,0 - 6,0 kW	10 (32 pro 1x230V)
eloBLOCK VE 9	1,0 - 9,0 kW	16 (50 pro 1x230V)
eloBLOCK VE 12	2,0 - 12,0 kW	20
eloBLOCK VE 14	2,3 - 14,0 kW	25
eloBLOCK VE 18	2,0 - 18,0 kW	32
eloBLOCK VE 21	2,3 - 21,0 kW	40
eloBLOCK VE 24	2,0 - 24,0 kW	40
eloBLOCK VE 28	3 - 28,0 kW	50

