

BAXI

NOVINKA

Nový systém flexibilního odkouření Baxi


ø 80 mm

**Nové řešení,
lepší ceny!**

Výhody nového systému:

- Cenově výhodnější systém odkouření, než původní systém flexibilního potrubí
- Flexi hadici může využít bez odpadních zbytků
- Hadice je vyrobena z UV stabilního plastu
- Řezání a spojování hadice je velmi jednoduché
- Hadici lze řezat zalamovacím nožem
- Bajonetový spoj zajišťuje přesnost a rychlost spojování
- Jistící objímka spoje zajišťuje pevnost spoje a zabraňuje jeho rozpojení


Komponenty jednovrstvého flexibilního systému (FLEX) Ø 80 mm

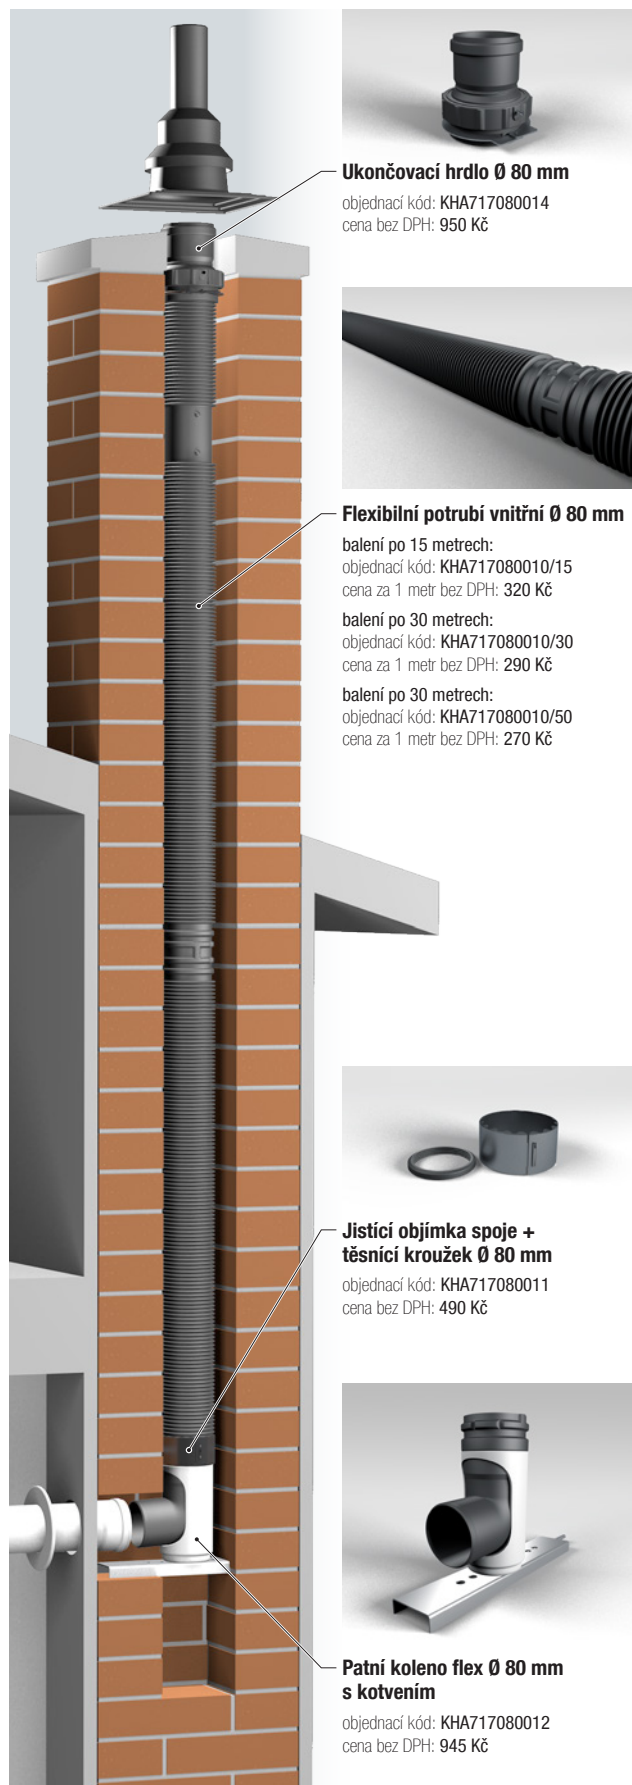

Pokyny pro práci a instalaci jednovrstvého flexibilního systému (FLEX) Ø 80 mm

Spojování flexibilního potrubí Ø 80 mm

1. Flexibilní hadici uřízneme v půlce dvou stejných částí.
2. Do druhého žlábků hrdla vložíme těsnící kroužek. Dbáme na to, aby bylo vloženo přesně.
3. Oba kusy následně vložíme do sebe a krouživým pohybem přes „zub“ zajistíme.
4. Pro pevné zajištění spoje zajistíme jisticí objímkou spoje.

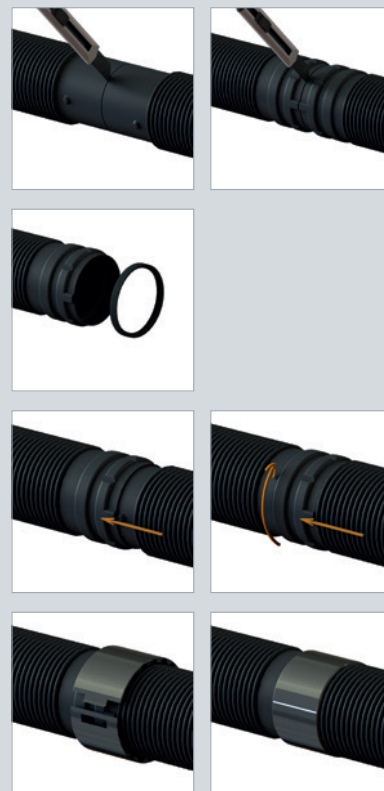

Přechod ze svislé části komínu do vodorovné části kouřovodu, kotvení hadice



V žádném případě nesmí být přechod ze svislé do vodorovné části řešen ohybem flexibilní hadice! Vždy musí být použito patní koleno. Flexibilní hadice se smí ohýbat pod úhlem 45°. Větší ohyby vedou během provozu k nevratnému poškození hadice.

1. Pro přechod ze svislé do vodorovné části používáme patní koleno, kdy nejprve do druhého žlábků v hrdle vložíme těsnící kroužek. Dbáme na přesné vložení.
2. Následně vložíme kus s trny do sebe a krouživým pohybem přes „zub“ zajistíme.
3. Pro pevné zajištění spoje zajistíme jisticí objímkou spoje.

