


Ovládání

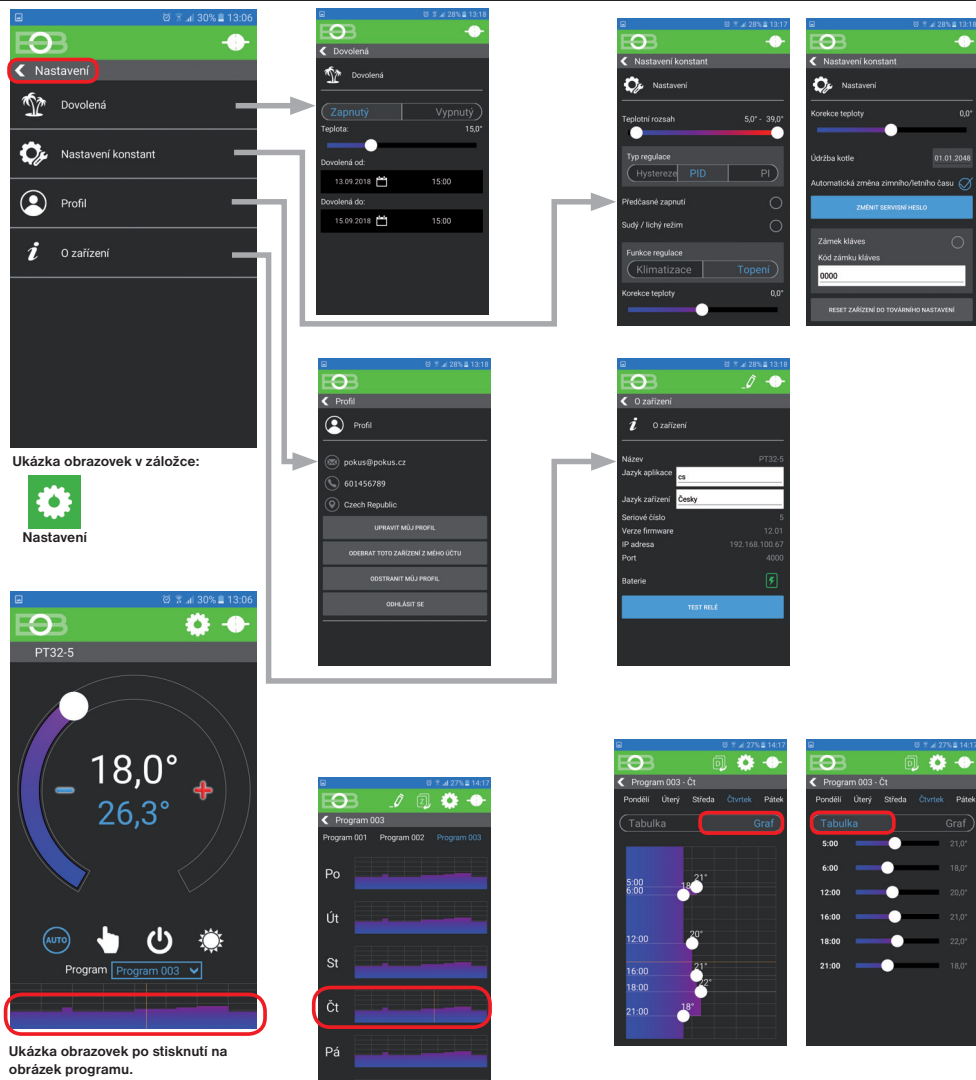

UPOZORNĚNÍ:

Tento stručný návod pro aplikaci byl vypracován pro mobilní telefon Samsung, pro jiné typy telefonů se mohou dané obrazovky a ovládací lišty (podmenu) lišit!


Podrobné návody na PT32 WiFi a aplikaci EOB PT-WiFi naleznete na www.elbock.cz



ELEKTROBOCK CZ s.r.o.
 Blanenská 1763
 Kuřim 664 34
 Tel.: +420 541 230 216

Technická podpora (do 14h)
 Mobil: +420 724 001 633
 +420 725 027 685

www.elbock.cz



PT32 WiFi

RYCHLÉ UVEDENÍ DO PROVOZU
- KONFIGURACE TERMOSTATU POMOCÍ CHYTRÉHO TELEFONU -

Tento návod Vám názorně ukáže:

- montáž termostatu
- konfiguraci termostatu do Vaší WiFi sítě
- jednoduché nastavení pomocí chytrého telefonu



Než začnete

Ujistěte se, že k montáži máte veškeré nástroje a oprávnění (viz Montáž) a dále, že vlastníte:

- WiFi router
- platnou emailovou adresu
- chytrý telefon



Montáž

- 1) Vypněte hlavní jistič (obr.1).
- 2) Sejměte ovládací část od spodního krytu přístroje (obr.2).
- 3) Vyšťipněte plast uprostřed spodního krytu pro přívod vodičů.
- 4) Protáhněte vodiče vytvořeným otvorem a připojte ke svorkovnici viz **Schéma zapojení**.
- 5) Upevněte spodní kryt na instalační krabici pomocí šroubků (obr.3).
- 6) Nasadte ovládací část na spodní kryt (obr.3).
- 7) Připojte napájecí zdroj AD05 do konektoru.
- 8) Zapněte hlavní jistič, LCD začne být aktivní.




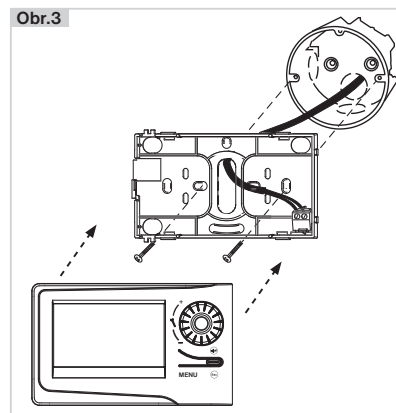


Schéma zapojení:

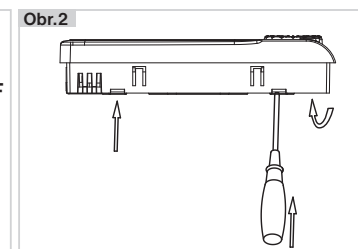

Termostat instalujte na vhodné místo, kde jeho činnost nebude ovlivněna přímým prouděním teplého vzduchu od topidla, slunečním zářením a jinými rušivými vlivy. Také se vyvarujte montáži na venkovní stěnu. Instalační výška by měla být cca 1.5 m nad zemí. Termostat umístěte do tzv. referenční místnosti, např. obývací pokoj (podle teploty v této místnosti bude docházet ke spínání zdroje tepla).

Montáž smí provádět jen osoba s odpovídající kvalifikací!
Montáž musí být prováděna bez napětí!

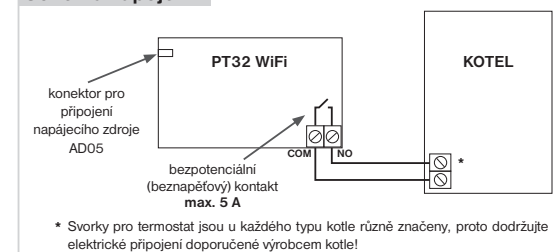

verze 12.01+

1. STÁHNĚTE APLIKACI DO CHYTRÉHO TELEFONU


Aktuální verze pro WIN10 naleznete na Microsoft Store pod názvem: EOB PT-WiFi
<https://www.microsoft.com/cs-cz/p/eob-pt-wifi/9pljr31qfux2?activetab=pivot:overviewtab>

Aktuální verzi pro Android naleznete na Google Play pod názvem: EOB PT-WiFi
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.elbock.EOB_PT_WIFI


Aktuální verzi pro iOS naleznete na App Store pod názvem: EOB PT-WiFi
<https://itunes.apple.com/cz/app/eob-pt-wifi/id1435475591?l=cs&mt=8>



2. SPUŠTĚNÍ APLIKACE



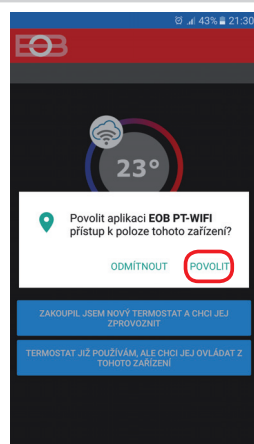


Zvolte **POVOLIT**,
nutné pro
automatické
zjištění WiFi síti

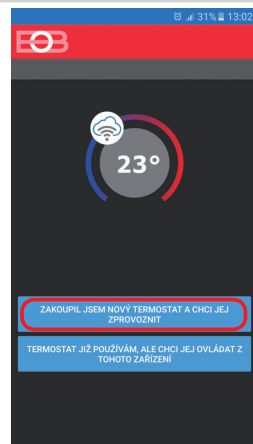


Ujistěte se, že
máte termostat
namontován a
napájen!


3. NASTAVTE TERMOSTAT POMOCÍ WiFi

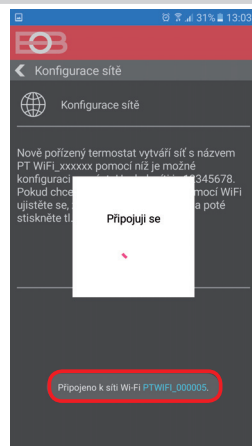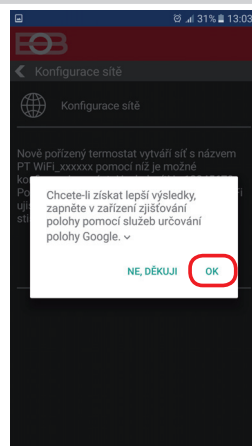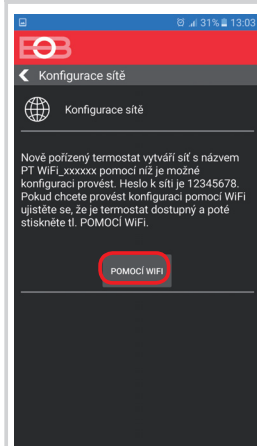

4. VYBERTE SÍŤ A ZADEJTE HESLO SÍTĚ

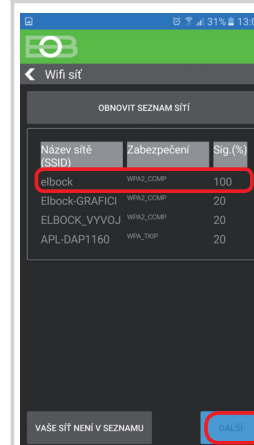

Pokud se Vaše
síť neobjeví v
seznamu, klikněte
vlevo dole na
tlačítko: **VÁŠE SÍŤ
NENÍ V SEZNAMU**
a pokračujte dále
podle instrukcí.

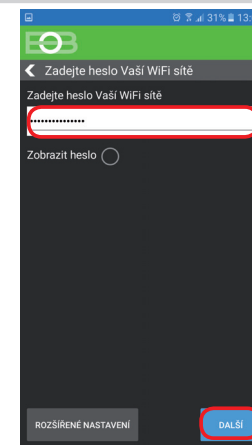



Zadejte správné heslo
Vaší vybrané sítě.
Doporučujeme zobrazit
heslo.

! POZOR:
Pokud zadáte špatné heslo
nebo název sítě, termostat se
nepřipojí a je nutné jej uvést do
továrního nastavení a opakovat
konfiguraci!


Jak provést reset termostatu:
- stisknete 2 x tl. MENU (Esc)
- kolečkem vyberte Konstanty
- několikanásobným stisknutím
kolečka vyberte 21.Verze
- dlouze stisknete tl. MENU (Esc)

Na LCD se objeví RESET,
vyčkejte cca 30s a opakujte
konfiguraci.

4. VYTVOŘTE SI ÚČET NA SERVERU ELEKTROBOCK CZ

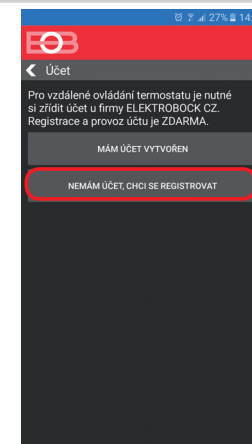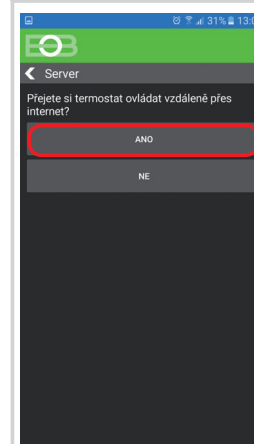


Doporučujeme
zadat heslo,
které není
svázané s vašim
emailovým
účtem!
Slouží pouze
pro připojení k
úctu na server
ELEKTROBOCK CZ.

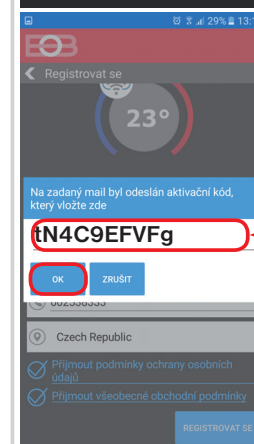

Označte
kód v mailu
a zkopírujte
jej. Vložte
do aplikace
a stiskněte
tl. OK.

Pokud Vám
mail nedorazil,
zkontrolujte
znovu
emailovou
adresu, popř.
ověřte zda
mail neuvizl
ve SPAMU!

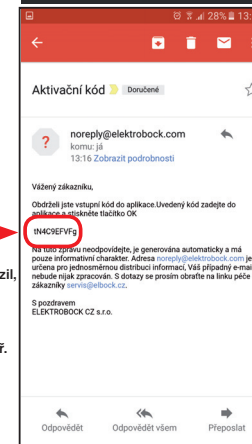

Poté se
termostat
automaticky
připojí, v
aplikaci
uvidíte
aktuální
údaje z
termostatu.



připojeno



odpojeno

