

## ROMAX® 4000 Set

Elektrohydraulický přístroj s akumulátorovým provozem pro systémové lisování fitinek do Ø 110 mm pod tlakem 32 - 34 kN.

- O 33 % vyšší kapacita baterie než u předchozího modelu ROMAX® 3000
- Silný motor → zalisování v 5 sekundách
- Prodloužený servisní interval na 40 tisíc lisovacích cyklů
- Hmotnost pouhých 3,6 kg
- Baterie kompatibilní s aku nářadím ROTHENBERGER a Metabo



## ROMAX® 3000 AC Set Basic

Elektrohydraulický přístroj pouze se síťovým provozem pro systémové lisování fitinek do Ø 110 mm pod tlakem 32 - 34 kN.

- Délka kabelu 5 m
- Rychlý → zalisování v 5 sekundách
- Prodloužený servisní interval na 20 tisíc lisovacích cyklů
- Kompaktní tyčová konstrukce umožňuje zalisování i v těsných pracovních podmínkách



**SUPER AKCE**  
**+ 3 ČELISTI V CENĚ\***  
**31 900 Kč**



**SUPER AKCE**  
**+ 3 ČELISTI V CENĚ\*\***  
**30 900 Kč**



\* typ M, SV (do 35 mm) nebo TH, U (do 32 mm)

Obj. č.	ROMAX® 4000	Kč
S1000001840	ROMAX® 4000 Set Basic + 3 čelisti*	31 900
1000001840	ROMAX® 4000 Set Basic	25 900

\*\* typ M, SV (do 35 mm) nebo TH, U (do 32 mm)

Obj. č.	ROMAX® 3000	Kč
S1000001001	ROMAX® 3000 AC Set Basic + 3 čelisti**	30 900
1000001001	ROMAX® 3000 AC Set Basic	24 900

## Kompaktní lisovací čelisti Standard

Pro ROMAX® 3000, ROMAX® 4000, ROMAX® AC ECO a pro ROMAX® 3000 AC.

ROTHENBERGER lisovací čelisti z kvalitního materiálu k systémově konformnímu zalisování fitinek do Ø 40 mm (plastové systémy), popř. do Ø 54 mm.

### Souběžná mechanika 3 čepů

- Vysoká přesnost při lisování
- Synchronizovaný chod páky čelisti
- Vysoká stabilita a pevnost
- Otevření čelisti jedním prstem

### Uvedená šarže - ověřitelná kvalita

Zajištění vysokého standardu kvality materiálu lisovacích čelistí

### Optimalizovaný vodící můstek

- Přizpůsobený přívod síly
- Nízké opotřebování



Obj. č.	Lisovací čelisti	Kč
015102X	Lisovací čelist Standard, M15	2 800
015103X	Lisovací čelist Standard, M18	2 800
015104X	Lisovací čelist Standard, M22	2 800
015105X	Lisovací čelist Standard, M28	2 800
015106X	Lisovací čelist Standard, M35	2 800
015212X	Lisovací čelist Standard, SV15	2 800
015213X	Lisovací čelist Standard, SV18	2 800
015214X	Lisovací čelist Standard, SV22	2 800
015215X	Lisovací čelist Standard, SV28	2 800
015216X	Lisovací čelist Standard, SV35	2 800
015322X	Lisovací čelisti Standard, TH16	2 800
015323X	Lisovací čelisti Standard, TH18	2 800
015324X	Lisovací čelisti Standard, TH20	2 800
015326X	Lisovací čelisti Standard, TH26	2 800
015327X	Lisovací čelisti Standard, TH32	2 800
015312X	Lisovací čelisti Standard, U16	2 800
015313X	Lisovací čelisti Standard, U18	2 800
015314X	Lisovací čelisti Standard, U20	2 800
015317X	Lisovací čelisti Standard, U32	2 800

## ROMAX® Compact TT

Lisovací přístroj k zalisovávání kovových fitinek do Ø 35 mm a plastových a vícevrstvých až do Ø 40 mm.

- Extrémně rychlý - zalisuje fitinku za **3 vteřiny**
- Lehký a vyvážený - **2,5 kg**
- Nová válcová konstrukce, která **padne do ruky**
- Lisovací tlak **19 kN**



**SUPER AKCE  
+ 3 ČELISTI V CENĚ\*  
30 900 Kč**



\* čelisti Compact typ M, SV (do 35 mm) nebo TH (do 26 mm)

Obj. č.	ROMAX® Compact TT	Kč
S1000002116	ROMAX® Compact TT Set Basic + 2x 2Ah + 3 čelisti	30 900
1000002116	ROMAX® Compact TT Set Basic + 2x 2Ah, EU	24 900

## SUPERTRONIC® 1250 sada

Ruční elektrický závitorez Ø 1/4 - 1.1/4".



K rychlému a snadnému zhotovení přesných normovaných a bezpečných závitových spojů.

- Ideální do špatně přístupných míst (rohů, šachet)
- Robustní a lehký při použití v nejnáročnějších podmínkách
- Kryt převodovky, vhodný pro práci v rozích
- Vyšší přenos síly, klidný chod, dlouhá životnost
- Odolný, stabilní, dlouhá životnost
- Řezací hlava může být použita variabilně (doleva i doprava)
- Stejná rychlost při normálním i zpětném chodu



Dodávka (č. 71450) obsahuje: SUPERTRONIC® 1250 do Ø 1.1/4", protidržák (č. 71279), precizní závitorezné hlavy 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4", plastový kufřík (č. 995858100)

Obj. č.	SUPERTRONIC®	Kč
71450	SUPERTRONIC® 1250 sada	16 900

## Kompaktní lisovací čelisti Compact

Pro ROMAX® Compact.



ROTHENBERGER lisovací čelisti z kvalitního materiálu k systémově konformnímu zalisování fitinek do ø 40 mm (plast/hliník), popř. do ø 35 mm (kov).

Zalisovaný čep

- Eliminace poškození
- Výrazně snížené nebezpečí zlomení
- Vysoká bezpečnost při práci



Optimalizované upínání

- Přizpůsobený přívod síly
- Nízké opotřebování

Obj. č.	Lisovací čelisti	Kč
015152X	Lisovací čelist Compact, M15	2 800
015153X	Lisovací čelist Compact, M18	2 800
015154X	Lisovací čelist Compact, M22	2 800
015155X	Lisovací čelist Compact, M28	2 800
1000002267	Lisovací čelisti Compact, M35	2 800
015262X	Lisovací čelist Compact, SV15	2 800
015263X	Lisovací čelist Compact, SV18	2 800
015264X	Lisovací čelist Compact, SV22	2 800
015265X	Lisovací čelist Compact, SV28	2 800
1000002266	Lisovací čelisti Compact, SV35	2 800
015395X	Lisovací čelist Compact, TH14	2 800
015385X	Lisovací čelist Compact, TH16	2 800
015398X	Lisovací čelist Compact, TH18	2 800
015389X	Lisovací čelist Compact, TH20	2 800
015391X	Lisovací čelist Compact, TH26	2 800

## SUPERTRONIC® 2000 sada

Ruční elektrický závitorez Ø 1/4 - 2".



K rychlému a snadnému zhotovení přesných normovaných a bezpečných závitových spojů.

- Bezpečné uchopení v obou směrech otáčení díky tvzenému hranolovitě ozubenému protidržáku
- Pevné usazení řezacích hlav díky přímému upnutí s aretací, s rozpěrným pojistným kroužkem
- Řezání závitu možné blízko stěny díky mimostřednímu upínání řezacích hlav
- Ideální do špatně přístupných míst (rohů, šachet)
- 7-mi stupňová převodovka s čelním ozubením umožňuje nepřetržitý provoz, zajištěna optimální pracovní teplota



**Výkon motoru:  
1 010 Watt!**

Dodávka (č. 71256) obsahuje: SUPERTRONIC® 2000, protidržák (č. 71280), ROFIX adaptér (č. 71271), precizní závitorezné hlavy 1/2" - 3/4" - 1" - 1.1/4" - 1.1/2" - 2", plastový kufřík ROCASE (č. 071274X)

Obj. č.	SUPERTRONIC®	Kč
71256	SUPERTRONIC® 2000 sada	27 900

## SUPERTRONIC® 2000 2 SE / 3 SE / 4 SE

Kompaktní závitorezné stroje.

Ideální pro mobilní použití i stacionární řezání závitů v dílně.



- Stroje se standardní nebo automatickou řezací hlavou **komfortní práce – samočinné rozevření hlavy po dosažení požadované délky závitu**
- Závitorezný stroj s automatickými řeznými hlavami: **56175, 56255, 56465**
- Rázové upínací pouzdro se snadným chodem s maximální upínací silou: **žádné prokluzování trubky**



Obj. č.	SUPERTRONIC®	Kč
56175	2 SE BSPT R Ø 1/2 - 3/4", 1 - 2"	61 900
56255	3 SE BSPT R Ø 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2 - 3"	102 900
56465	4 SE BSPT R Ø 1/2 - 3/4", 1 - 2", 2.1/2 - 4"	139 900

## RUČNÍ ROLL GROOVER 1" - 12"

Kompaktní ruční zařízení na válcování drážek, k vytváření drážek na instalovaných tenkostěnných a standardních ocelových trubkách od 1" do 12" (324 mm).

Ideální pomocník pro instalaci potrubních systémů, sprinklerových hlav, topných zařízení, v průmyslu i na stavbách.

- Práce s trubkami od 1" do 12" díky rozšiřovacím sadám drážkovacích kladek
- Rychlé spojení trubek všude tam, kde nesmí být nasazena metoda svařování oceli, nerezové oceli, PVC a hliníku
- Jemné nastavení hloubky drážky



**Lehký, přenosný  
- pro práci v těžko  
přístupných místech.**

Obj. č.	ROLL GROOVER	Kč
1000000212	Ruční ROLL GROOVER 2"- 6"	37 000

Obj. č.	Rozšiřovací sady drážkovacích kladek	Kč
1000000720	Sada 1"	3 300
1000000721	Sada 1.1/4" - 1.1/2"	3 300
1000000723	Sada 8" - 12"	6 600

## RONOL® SYN

Syntetický závitorezný olej.

100% rozpustný ve vodě, fyziologicky nezávadný, bez minerálních olejů, vyvinutý pro instalace pitné vody a sanity



## RONOL®

Závitorezný olej na minerální bázi.

Závitorezné oleje na bázi minerálních olejů nejsou přípustné pro instalace pitné vody




Řiďte se národními předpisy!

Obj. č.	RONOL® oleje	Kč
65013	RONOL® SYN 600 ml	350
65008	RONOL® 600 ml	320

## Kleště na zdršňování závitů 3/8" - 2"

- Zdršňování závitů pro konopná a teflonová těsnění
- Rovnoměrné zdršnění po celém obvodu, šetrné vůči závitu

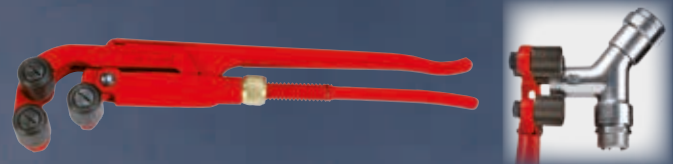

Obj. č.	Kleště	Kč
56500	Kleště na zdršňování závitů 3/8"-2"	3 200

## ROGROOVER 1" - 12"

Elektrohydraulický drážkovač pro ocelové trubky, 1"-12" (33 - 324 mm) na vytváření normovaných drážek na standardní a tenkostěnné ocelové trubky.



- Ideální pro ruční obsluhu díky robustní hydraulické pumpě
- Bezpečná práce díky kompaktní a stabilní konstrukci stroje
- Skvělý výkon motoru a dlouhá životnost
- Možnost nastavení válcované drážky



Obj. č.	ROGROOVER	Kč
1500001351	ROGROOVER 1" - 12"	99 000

## ROWELD® P 63-3

Trnová polyfúzní svářečka 600 W.

V praxi mnohokrát osvědčený přístroj k polyfúznímu svařování trubek a tvarovek z PE, PB, PP a PVDF až do průměru 63 mm s čelistovými nástavci, v plechovém kufříku.

- S elektronickou regulací
- 650 W / 230 V
- Včetně nástavců 20 - 25 - 32 mm
- Praktický plechový kufřík



Obj. č.	ROWELD®	Kč
420055572C	ROWELD® P 63-3	6 850

## SUPER FIRE HOT BOX

Ergonomické profesionální hořáky SUPER FIRE 3 a SUPER FIRE 4.

Na tvrdé pájení do Ø 28 mm a měkké pájení do Ø 35 mm i pro jiná využití jako např. odlakování nebo smršťování hadic.

- Rychlé nahřátí, menší spotřeba
- Až 2,5 h tvrdého pájení s jednou kartuší
- Pohodlí i při dlouhodobé práci



Rukojeť k SUPER FIRE 3  
č. 35445



Rukojeť k SUPER FIRE 4  
č. 150001354



8-dílná sada (č. 1000002371) obsahuje: rukojeť (č. 35445); 8-dílná sada (č. 1000002368) obsahuje: rukojeť (č. 150001354); obě sady: cyklónový hořák (č. 35457), jemný bodový hořák (č. 35455), reflektor plamene (č. 31043), opěrný stojan (č. 35461), 2 x MAPP® plynovou kartuši (č. 035521-C), kufřík ROCASE

Obj. č.	SUPER FIRE HOT BOX	Kč
1000002371	SUPER FIRE 3 HOT BOX	5 800
1000002368	SUPER FIRE 4 HOT BOX	5 200

## MAPP® Gas

Nový plyn MAPP® s přípojovacím závitem 7/16"-EU v ocelovém válci nabízí vynikající charakteristiky plamene v každé poloze (360°). Výkon přenosu tepla je výrazně vyšší než výkon propanu.

Teplota plamene do 2.700 °C a o 35 % rychlejší než propan.



**MAPP® Gas v nové kompaktní nádobě!**

Obj. č.	MAPP - Gas® a Multigas 300	Kč
035521-C	MAPP-Gas®, 7/16" EUR, Vers.C - nový	429
BAL035521-C	MAPP-Gas®, 7/16" EUR, Vers.C - nový, bal. 12 ks	3 960
035510-B	Multigas 300, 7/16" -EU, Vers. B	150
BAL035510-B	Multigas 300, 7/16" -EU, Vers. B, bal. 24 ks	2 880

MAPP® je registrovanou značkou firmy Messer Griesheim GmbH, Frankfurt

## ROWELD® P 160 SANILINE

Svářečka plastových trubek o Ø 40 mm - 160 mm v sanitárních instalacích.

- Díky vyjímatelnému nahřívacímu nástavci je flexibilní i v obtížných pozicích
- K bezpečnému upnutí trubek, tvarovek a úzkých odboček 45° a oblouků 90°
- Ochrana proti nechtěnému spuštění a vyskočení hoblíku
- Přesné nastavení přítlačné síly



Dodávka (č. 54000) obsahuje: základní zařízení s elektrickým frézovacím zařízením, elektronicky regulovatelné nahřívací zrcadlo (vyjímatelné), základní sada redukčních čelistí pravých a levých Ø 160 mm (č. 54082), trubkové podpěry Ø 160 mm, redukční upínací a opěrné vložky pro Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110 a 125 mm v kufříku (č. 54020), montážní nářadí, pojízdný pracovní a přepravní podstavec (č. 54015)

Obj. č.	ROWELD®	Kč
54000	ROWELD® P 160 SANILINE	65 000

## ROFUSE 400 / 1200 TURBO

Univerzální přístroj na svařování elektrofitinek PE- PP- fitinek 8-48 V do Ø 400 nebo 1200 mm.



Zkrácení technolog. času - více cyklů za sebou díky Active-Cooling : Funkce aktivního chlazení vylepšuje díky zabudovanému ventilátoru odvod tepla v porovnání s předchozím modelem ROFUSE Basic 48 - ROFUSE TURBO dokáže v jedné sérii svařit o cca. 20 % více elektrotvarovek.

Obj. č.	ROFUSE	Kč
1000000999	ROFUSE 400 TURBO	57 700
1000001000	ROFUSE 1200 TURBO	66 600

## Multigas 300

Propan-butanová plynová směs pro teplotu plamene až 1 900 °C, plynová kartuše se 7/16" EU – závitem.



## ROFIRE hořáky

Profesionální vysoce výkonné hořáky.

- Jemná regulace ventilu - přesné nastavení plamene
- Vysoce výkonné Piezo - spolehlivé, až 30 000 zapálení
- Použitelné v libovolné poloze 360° dokonce i nad hlavou
- Konstrukce s rozšířením pro bezpeč. a stab. umístění a plyn.kartuších
- Připojovací závit 7/16" EU

**ROFIRE GLOBAL EU** - profesionální cyklónový hořák pro rychlé tvrdé a měkké pájení, teplota plamene ~2 400 °C.  
**ROFIRE 4 PIEZO** - ergonomický držák pro měkké pájení s integrovanou funkcí předehřevu, teplota plamene ~1 900°C.

ROFIRE 4 PIEZO Set s Multigas 300  
č. 1000002360



ROFIRE GLOBAL EU  
č. 1500002869



Obj. č.	ROFIRE (bez MAPP® kartuše)	Kč
1000002360	ROFIRE 4 PIEZO Set s Multigas 300 A	2 190
1500002869	ROFIRE GLOBAL EU	2 290

## ROBEND® 4000 sada

Přenosná robustní elektrická ohýbačka k ohýbání za studena do 180°, Ø 12 - 35 mm.

- Rychlá amortizace díky úspoře na spojích, pájecím materiálu a energii
- Univerzálně použitelná - precizní a jednoduchá obsluha
- Vysoce kvalitní a robustní - kovaný hliníkový segment



Sada obsahuje: základní zařízení 230 V (č. 1000001559), ohýbací segmenty smýkadla pro příslušné průměry trubek, osu smýkadla (č. 25743), kufřík


Obj. č.	ROBEND® 4000 sady	Kč
1000001550	Ø 15 - 18 - 22 - 28 mm	39 500
1000001567	Ø 15 - 18 - 22 - 28 - 32 - 35 mm	45 900

## ROSLICE®

Odřezávač měděných trubek Ø 12 - 22 mm (1/2 - 1.1/8").

Ergonomický tvar

Velmi úsporný na prostor, ideální pro špatně přístupná místa



Protiskluzový povrch

Bezpečná rukojeť

## ROFLAME 4 PIEZO

Nerezový hořák pro měkké pájení s moderní konstrukcí, která zajišťuje vždy stabilní plamen o teplotě ~1800 °C.

- 2-komponentní ergonomická rukojeť - pogumovaný plast pro snadnou manipulaci a uchopení
- Vysoce výkonné Piezo - spolehlivé až 30 000 zapálení
- Použitelné s napichovací kartuší v libovolné poloze 360° dokonce i nad hlavou



Obj. č.	ROFLAME	Kč
1000002358	ROFLAME 4 PIEZO (bez plynové kartuše)	1 990

## ROBEND® H+W Plus sada

Univerzální ruční ohýbačka do 180°, Ø 8 - 22 mm.

- Výrazné snížení nákladů za fitinky
- Výrazné snížení počtu pájecích míst
- Menší množství spojů znamená úsporu práce a snížení rizika oprav
- Na milimetry přesné ohýbání na běžné trubce



Sada obsahuje: ohýbací zařízení odpovídající stávajícím dimenzím trubek, sprej pro ohýbání 150 ml (č. 25120), 1x tyč malá, 1x tyč velká, plastový kufřík

Obj. č.	ROBEND® H+W sada	Kč
24505	Ø 15 - 18 - 22 mm	14 500



Možnost řezat trubky blízko u zdi

Obj. č.	ROSLICE®	Kč
88812	ROSLICE® 12 mm	489
88815	ROSLICE® 15 mm	510
88818	ROSLICE® 18 mm	600
88822	ROSLICE® 22 mm	645

## ROCUT®

Nůžky na plastové trubky do Ø 75 mm.  
Vhodné pro přesné stříhání trubek PP, PE-, PE-X, PB- a PVDF.



ROCUT® TC 75  
do Ø 75 mm  
č. 52015



ROCUT® TC 42  
do Ø 42 mm  
(č. 52000)



ROCUT® TC 50  
do Ø 50 mm  
č. 52010



Obj. č.	ROCUT®	Kč
52000	ROCUT® nůžky na plasty do 42 mm	1 550
52010	ROCUT® nůžky na plasty do 50 mm	1 950
52030	ROCUT® 63 TC Professional	2 550
52015	ROCUT® nůžky na plasty do 75 mm	5 100

## Odřezávače trubek

Osvědčené odřezávače k přesnému dělení trubek.



MINICUT I PRO  
3 - 16 mm  
č. 70401



TUBE CUTTER 35  
6 - 35 mm  
č. 70027



Odřezávač trubek  
3 - 30 mm  
č. 71019

Obj. č.	Odřezávače trubek	Kč
70401	Odřezávač trubek MINICUT PRO 3 - 16 mm	399
70402	Odřezávač trubek MINICUT 6 - 22 mm	470
70105	Odřezávač trubek CU 3 - 22 mm	510
70015	Odřezávač trubek CU 3 - 28 mm	530
71019	Odřezávač trubek CU 3 - 30 mm	510
70027	Odřezávač trubek CU 6 - 35 mm	900
70029	Odřezávač trubek CU 6 - 42 mm	1 030
70055	Odřezávač nerezových trubek 6 - 35 mm	1 090

## ROFROST TURBO R290 1.1/4" a ROFROST TURBO R290 2"

High-Tech zmrazovací zařízení pro měděné, nerezové a ocelové trubky.

- Ideální přístroj na opravy, údržbu a při instalacích sanity a topení
- Uzavřený oběh chladiva, časově neomezené zmrazení
- Kompaktní uspořádání - osvědčený úložný, kovový kufr pro nasazení v terénu
- Přizpůsobivé hadice s chladivem - pro práci v nepříznivých polohách a snadné složení zpět do schránky



Tepelně vodivá pasta

Umožňuje zmrazení bez postřiku trubky

Obj. č.	ROFROST	Kč
1500003000	ROFROST TURBO R290 1.1/4"	27 900
1500003001	ROFROST TURBO R290 2"	32 900

ROFROST® TURBO R290 1.1/4" (č. 1500003000) obsahuje : 6 redukčních vložek, 230 V EU konektor - 12 , 15 , 18 , 22 , 28 a 35 mm, tepelně vodivou pastu a návod

ROFROST® TURBO R290 2" (č. 1500003001) obsahuje : 8 redukčních vložek, 230 V EU konektor - 12 , 15 , 18 , 22 , 28 , 35, 42 a 54 mm, tepelně vodivou pastu a návod

## ROSCOPE® i2000 sada s modulem Pipe 25/16

Kompaktní kamera nové generace s krystalicky čistým obrazem a vysokým rozlišením pro inspekci dutin, nepřístupných míst a potrubí.

- Barevný dotykový displej 3,5".
- Snadná lokalizace kamerové hlavy díky integrovanému vysíláči
- Extrémně ohebná kamerová hlava



Inspekce potrubí pro svod dešťové vody



Sada obsahuje: ROSCOPE® i2000 základní modul 25/16, modul TEC, nabíječku, plastový kufřík.

Obj. č.	ROSCOPE®	Kč
1000000842	ROSCOPE® i2000 Modul 25/16 + Modul TEC	41 900

## ROCAM® 4 Plus

Nová inspekční kamera ROCAM®4 Plus, pro profesionální inspekci trubek a precizní lokalizaci v jednom, pro potrubí o Ø 40 - 300 mm.

- Úprava obrázků, nastavení a navigace prostřednictvím menu se provádí přes barevný dotykový displej 10,4".
- Přenos dat a „live“ obrázků přes WiFi na Rocam® 4 App
- Samovyrovňovací kamerové hlavy, vyměnitelné

Vysoce flexibilní a odolná!



Obj. č.	ROCAM®	Kč
1500002613	ROCAM® 4 PLUS 30m kabel, 30mm kamer. hlava	139 000
1500002614	ROCAM® 4 Plus - 30m kabel, 40mm kamer. hlava	154 000
1500002615	ROCAM® 4 Plus - 65m kabel, 30mm kamer. hlava	195 000
1500002616	ROCAM® 4 Plus - 65m kabel, 40mm kamer. hlava	209 000
1500001472	ROCAM® 4 - 8m Minimodul, 25 mm kamer. hlava	25 000

## Zkušební tlakové pumpy

### RP PRO III

Samonasávací elektrická zkušební pumpa.



### TP 25

Malá zkušební pumpa pro zkoušky do 25 bar.



### RP 50 / 50-S INOX

Pro rychlé a přesné provedení tlakové zkoušky, vhodná rovněž pro naplnění systému menších objemů.



Obj. č.	Zkušební tlakové pumpy	Kč
61185	RP PRO III	15 900
60200	RP 50	6 190
60203	RP 50-S INOX (nerezová)	8 290
60250	TP 25	4 490

## ROPULS eDM proplachovací kompresor

S možností dodatečné funkce ROCLEAN®. Pro čištění a proplachování podlahového topení i pro údržbu a čištění rozvodů pitné vody, a to v souladu s normou EN 806 / DIN 1988-2.

- Jeden stroj, tři použití:
  - proplachování podlahového topení / tepelných okruhů
  - čištění rozvodů pitné vody dle DIN 1988-2
  - dezinfekce rozvodů pitné vody



Obj. č.	ROPULS	Kč
1000001134	ROPULS eDM proplach. kompresor s hadicemi	51 900

## ROPUMP® SUPER PLUS

Profesionální sací a tlaková čistička.



Krátký adaptér    Dlouhý adaptér

Obj. č.	ROPUMP® SUPER PLUS	Kč
72070X	ROPUMP® SUPER PLUS + adaptér krátký a dlouhý	2 550

## ROCAL 20

Čerpadlo s manuálním přepínáním průtoku pro běžné topné systémy, kotle a jiná tělesa.

- Pomocí manuálního přepínání průtoku dokáže odstranit i těžké usazeniny v potrubí a tělesech
- Použitím teplé vody až do 50 °C umožníte čerpadlu efektivnější odvěpnění
- Pravidelné použití odvěpňovací chemie garantuje optimální funkci topné soustavy, zvyšuje její životnost a účinnost



Dodávka (č. 61100) obsahuje: 2x hadice s 1/2" vývodem (2 m dlouhým), 2x oboustranný závit 1/2 - 3/8", 2x oboustranný závit 1/2 - 3/4", 2x oboustranný závit 1/2 - 1/2", 2x návlačka 3/4 - 3/4", 2x redukce 1/2 - 3/4"

Obj. č.	ROCAL	Kč
61100	ROCAL čerpadlo	25 900

## ROSPI® H+E PLUS

Profesionální ruční i elektrická čistička.



Obj. č.	ROSPI®	Kč
72090	ROSPI® 6 H+E Plus 4,5 m	2 550
72095	ROSPI® 8 H+E Plus 7,5 m	4 600
72005	ROSPI® 10 H+E Plus 10 m	4 600
72522	Spirála ROSPI® H+E 6,4 mm x 4,5 m	700
72412	Spirála ROSPI® 8 mm x 7,5 m, C1	1 400
72413	Spirála ROSPI® 8 mm x 7,5 m, C1, 1C	2 150

## R 600

Čistička potrubí pro Ø 20 - 150 mm.

Pro práci v servisní oblasti, v nemocnicích a pro komunální zařízení.

- Přímé upnutí spirál 22 mm a 16 mm (i u R650)
- Pomocí adaptéru je možné použití spirál 8 mm a 10 mm (i u R650)
- Max. délka 50 m se spirálou 16 mm (i u R650)
- Max. délka 60 m se spirálou 22 mm (i u R650)



Sada (č. 19173) obsahuje: R 600 (č. 72687), koš na spirálu 16 mm (č. 72110), 5 ks 16 mm standard spirál (č. 72431), přímý vrták 16 mm (č. 72161), soudkový vrták 16 mm (č. 72163), lopatkový vrták 16/25 mm (č. 72169), rozpojovací klíč 16 mm (č. 72100), koš na spirálu 22 mm (č. 72112), 5 ks 22 mm standard spirál (č. 72441), PVC-kufřík (č. 55016), přímý vrták 22 mm (č. 72221), soudkový vrták 22 mm (č. 72263), trychtýřový vrták 22 mm (č. 72222), lopatkový vrták 22/65 mm (č. 72261), ozubený vidlicový řezací vrták 22/76 mm (č. 72250), rozpojovací klíč 22/32 mm (č. 72101), vodící rukavice pravá/levá (č. 150000439), ROWONAL sprej na spirály (č. 72142)

Obj. č.	R 600	Kč
19173	R 600 + spirály 16 + 22 mm + sada nářadí	39 900

## UNI stupňovitý klíč

Kombinovaný klíč pro montáž a demontáž.



Obj. č.	Stupňovitý klíč	Kč
73297	UNI - stupňovitý klíč, sada s ráčnou	900

## ROCHECK

Vodováha pro rohový ventil.

Exaktní vyrovnání pro přesné svislé a vodorovné usazení armatur.

- Jedna strana s vnějším závitem 1/2"
- Pro normované vzdálenosti: 97 - 120 - 153 - 160 - 170 - 200 - 210 mm



4dílná sada (č. 70667) obsahuje: 2x vodováha pro rohové ventily 200 mm (č. 70661), vodováha pro normovanou vzdálenost 300 mm (č. 70665), 1 skládací metr 2m (č. 252100), ocelové plechové pouzdro (č. 24022)

Obj. č.	Vodováhy	Kč
70667	ROCHECK sada v ocelovém pouzdře	3 450

## R 650

Čistička potrubí pro Ø 20 - 150 mm.

Pro profesionální mobilní čištění potrubí, kompaktní, robustní a průrazná i při silně ucpaném potrubí.

- Vyšší výkon motoru
- Flexibilní při práci díky variabilní ovládací páce



Obj. č.	R 650	Kč
72688	R 650 včetně vodící hadice	41 900

## ROTHENBERGER spirály

Pro čištění potrubí.

- **Standard** - flexibilní spirály, pro práci na krátké vzdálenosti s větším množstvím oblouků za sebou
- **SMK spirály** - větší ochrana spirály před zanesením díky plast. jádru
- **S spirály** - vyšší stabilita při delších vzdálenostech
- **S - SMK spirály** - vyšší stabilita při delších vzdálenostech a žádná ukládání nečistot v celé spirále, větší ochrana spirály před zanesením díky plastovému jádru

Obj. č.	Spirály na čištění potrubí	Kč
72431	Standardní spirála 16 mm x 2,3 m	1 050
72441	Standardní spirála 22 mm x 4,5 m	1 700
72433	SMK spirála 16 mm x 2,3 m	1 150
72442	SMK spirála 22 mm x 4,5 m	1 900
72428	S spirála 16 mm x 2,3 m	1 200
72443	S spirála 22 mm x 4,5 m	1 950
72435	S - SMK spirála 16 mm x 2,3 m	1 450
72444	S - SMK spirála 22 mm x 4,5 m	2 450

## Teleskopický pracovní stůl

- Stabilní, skládací ocelový trubkový podstavec s min. rozměry
- Jednotlivě nastavitelné nohy podstavce umožňují bezproblémovou práci i na schodech



Obj. č.	Pracovní stůl	Kč
070699X	Teleskopický pracovní stůl	5 900

### Kontakt na obchodní zástupce ROTHENBERGER:

**Praha** 734 577 192  
**západní, jižní Čechy** 602 472 391  
**východní Čechy** 733 532 567  
**Morava** 736 607 536

### ROTHENBERGER nářadí a stroje, s.r.o.

Průmyslová 1306/7  
 102 00 Praha 10, Česká republika  
 Telefon: + 420 602 717 910  
 E-mail: prodej@rothenberger.cz  
 Web: www.rothenberger.cz

Ceny jsou doporučené a bez DPH. Omyly a tiskové chyby vyhrazeny. Platnost akce od 15.2. do 31.7.2019.