

# CENÍK 2017

*Jednovrstvé komínové systémy*





# Schiedel PRIMA PLUS

Jednoplášťový nerezový sanační systém, odolný proti vlhkosti, s tloušťkou stěny 0,6 mm a klasickou hrdlovou technikou spojování

## Vlastnosti systému <sup>1)</sup>

- pro olej a plyn
- odolný proti vlhkosti
- při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz
- kapilární drážka proti úniku kondenzátu
- rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž
- bohaté příslušenství
- cenově velmi zajímavý
- kompatibilní s flexovými systémy

Nerezový sanační komínový systém Prima PLUS je vhodný pro odvod spalin od všech typů spotřebičů na pevná, olejová a plynná paliva, pracujících v podtlakovém provozu (s přirozeným tahem) a při použití těsnění i v přetlakovém provozu. Je vyroben z ušlechtilé oceli třídy 1.4404. Systém je odolný vůči vlhkosti a umožňuje jak suchý, tak i mokrý provoz.

Široký sortiment prvků umožňuje provedení prakticky jakéhokoli odtahu spalin. Z tohoto systému lze sestavit celou kouřovou cestu (komín i kouřovod). Systém lze propojit s flexibilními systémy.

Výhodou systému je bezpečná klasická technika spojování - těsný hrdlový spoj s objímkou, který garantuje těsnost systému nejen vůči úniku spalin, ale také vůči úniku kondenzátu.

## Nabízené průměry 80 - 350 mm

### Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru  
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů  
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

### Technická data pro Schiedel PRIMA PLUS:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4404

### Zatřídění dle EN 1856-1:

|            |           |      |    |   |           |      |
|------------|-----------|------|----|---|-----------|------|
| PRIMA PLUS | EN 1856-1 | T200 | PI | W | V2-L50060 | O200 |
| PRIMA PLUS | EN 1856-1 | T450 | NI | D | V3-L50060 | G50  |
| PRIMA PLUS | EN 1856-1 | T450 | NI | D | V2-L50060 | G75  |

### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Centik Nerezové jednovrstvé komíny 2017

světlý Ø v mm


80

100

113


120

130




Kondenzátní jímka s odvodem kondenzátu dolů

| Objednací znak SAP | I09786 | I09781 | I09833 | I09788 | I09784 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 402    | 410    | 623    | 422    | 428    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,10   | 0,14   | 0,17   | 0,18   | 0,20   |
| A (mm)             | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |




Kondenzátní jímka s odvodem kondenzátu bokem

| Objednací znak SAP | I06580 | I06581 | I06582 | I06583 | I06584 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 402    | 436    | 467    | 467    | 472    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,30   | 0,34   | 0,37   | 0,41   | 0,45   |
| A (mm)             | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |




Podpěra kondenzátní jímky

| Objednací znak SAP | I09824 | I09917 | I09933 | I09990 | I10022 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 478    | 492    | 500    | 506    | 512    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,16   | 0,21   | 0,23   | 0,25   | 0,27   |
| A (mm)             | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |




Patní koleno

| Objednací znak SAP | I06410 | I06411 | I06412 | I06413 | I06414 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 894    | 949    | 968    | 1 026  | 1 051  |
| hmotnost: kg/ks    | 0,52   | 0,69   | 0,81   | 0,87   | 0,97   |
| A (mm)             | 97     | 106    | 111    | 114    | 120    |
| B (mm)             | 149    | 158    | 164    | 166    | 173    |
| C (mm)             | 224    | 243    | 256    | 262    | 275    |




Vynášecí díl

| Objednací znak SAP | I06073 | I06074 | I06075 | I06076 | I06077 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 730    | 745    | 753    | 785    | 765    |
| hmotnost: kg/ks    | 1,30   | 1,36   | 1,40   | 1,34   | 1,45   |
| A (mm)             | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |
| C (mm)             | 220    | 220    | 220    | 220    | 220    |
| D (mm)             | 250    | 250    | 250    | 250    | 250    |



Záslepka sopouchu

| Objednací znak SAP | I06594 | I06595 | I06596 | I06597 | I06598 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 323    | 329    | 406    | 357    | 380    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,10   | 0,14   | 0,17   | 0,18   | 0,20   |
| A (mm)             | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |



Díl s KO bez víčka

| Objednací znak SAP | I06538 | I06539 | I06540 | I06541 | I06542 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 641    | 675    | 701    | 706    | 727    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,45   | 0,56   | 0,62   | 0,66   | 0,71   |
| A (mm)             | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    |
| D (mm)             | 80     | 100    | 113    | 113    | 120    |



Revizní uzávěr s pružinou jen pro pevná paliva - pro podtlak

| Objednací znak SAP | I06578 | I06579 | I05927 | I05928 | I05929 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 460    | 475    | 503    | 526    | 559    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,18   | 0,24   | 0,29   | 0,32   | 0,36   |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |

### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ**
**SKLADEM**

# Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm



| 140    | 150    | 160    | 180    | 200    | 230    | 250    | 300    | 350    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 109782 | 109780 | 109783 | 109779 | 109791 | 109792 | 109787 | 109790 | 109789 |
| 434    | 440    | 455    | 497    | 526    | 758    | 821    | 893    | 1 056  |
| 0,22   | 0,24   | 0,27   | 0,32   | 0,38   | 0,49   | 0,55   | 0,72   | 0,89   |
| 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 106585 | 106586 | 106587 | 106588 | 106589 | 106590 | 106591 | 106592 | 106593 |
| 520    | 505    | 543    | 569    | 648    | 1 099  | 870    | 1 167  | 1 237  |
| 0,49   | 0,51   | 0,54   | 0,62   | 0,71   | 0,79   | 0,86   | 0,85   | 0,89   |
| 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 110069 | 110124 | 110157 | 110267 | 110405 | 110610 | 110709 | 110889 | 111154 |
| 519    | 525    | 533    | 610    | 624    | 646    | 660    | 707    | 758    |
| 0,29   | 0,31   | 0,33   | 0,38   | 0,42   | 0,50   | 0,56   | 0,66   | 0,76   |
| 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 106415 | 106416 | 106417 | 106418 | 106419 | 106420 | 106421 | 106422 | 106423 |
| 1 087  | 1 122  | 1 189  | 1 257  | 1 356  | 1 479  | 1 573  | 2 232  | 2 889  |
| 1,09   | 1,17   | 1,29   | 1,51   | 1,77   | 2,16   | 2,44   | 3,22   | 4,07   |
| 128    | 128    | 135    | 143    | 155    | 170    | 179    | 202    | 225    |
| 180    | 180    | 187    | 196    | 208    | 222    | 231    | 255    | 278    |
| 288    | 293    | 305    | 325    | 347    | 379    | 398    | 449    | 499    |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 106078 | 106079 | 106080 | 106081 | 106082 | 106083 | 106084 | 106085 | 106086 |
| 852    | 886    | 856    | 951    | 1 010  | 1 078  | 1 132  | 1 259  | 1 543  |
| 1,60   | 1,68   | 1,86   | 2,05   | 2,31   | 2,73   | 3,02   | 3,82   | 4,76   |
| 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |
| 220    | 240    | 240    | 270    | 290    | 320    | 340    | 390    | 445    |
| 250    | 270    | 270    | 300    | 320    | 350    | 370    | 420    | 475    |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 106599 | 106600 | 106601 | 106602 | 106603 | 106604 | 106605 | 106606 | 106607 |
| 438    | 464    | 496    | 522    | 571    | 983    | 1 026  | 1 115  | 1 210  |
| 0,22   | 0,24   | 0,27   | 0,32   | 0,38   | 0,49   | 0,55   | 0,72   | 0,89   |
| 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 106543 | 106544 | 106545 | 106546 | 106547 | 106548 | 106549 | 106550 | 106551 |
| 768    | 801    | 831    | 886    | 1 020  | 1 522  | 1 581  | 2 131  | 2 220  |
| 0,76   | 0,80   | 0,90   | 1,33   | 1,48   | 1,78   | 1,91   | 2,27   | 2,63   |
| 283    | 325    | 325    | 325    | 325    | 325    | 450    | 450    | 450    |
| 130    | 150    | 150    | 150    | 200    | 200    | 250    | 300    | 300    |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 105929 | 105930 | 105930 | 105930 | 105931 | 105931 | 105932 | 105933 | 105933 |
| 559    | 624    | 624    | 624    | 795    | 795    | 1 015  | 1 514  | 1 514  |
| 0,36   | 0,46   | 0,46   | 0,46   | 0,73   | 0,73   | 1,07   | 1,49   | 1,49   |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ**

**SKLADEM**

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017

PRIMA PLUS

PRIMA I

GASFIX

AC FLEX

TECNOFLEX

TRIPLELOCK

KERANOVA

UNISAN\*\*\*

REDUKCE



světlý Ø v mm

80

100

113

120

130


9



Revizní uzávěr s těsněním jen pro olej a plyn - pro přetlak

| Objednací znak SAP | I05934 | I05935 | I05936 | I05937 | I05938 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 268    | 317    | 350    | 359    | 379    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,17   | 0,23   | 0,28   | 0,30   | 0,34   |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |


10



Dviřkový díl s vnitřními dviřky 150 x 200

| Objednací znak SAP | - | - | I06514 | I06515 | I06516 |
|--------------------|---|---|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | - | - | I 359  | I 389  | I 394  |
| hmotnost: kg/ks    | - | - | 3,00   | 3,08   | 3,12   |
| A (mm)             | - | - | 325    | 325    | 325    |
|                    |   |   |        |        |        |


11



Komínová dviřka

| Objednací znak SAP | - | - | I00252 | I00252 | I00252 |
|--------------------|---|---|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | - | - | 793    | 793    | 793    |
| hmotnost: kg/ks    | - | - | 1,30   | 1,30   | 1,30   |
|                    |   |   |        |        |        |
|                    |   |   |        |        |        |


12



Dviřka s prodloužením

| Objednací znak SAP | - | - | I13215 | I13215 | I13215 |
|--------------------|---|---|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | - | - | I 235  | I 235  | I 235  |
| hmotnost: kg/ks    | - | - | 1,80   | 1,80   | 1,80   |
|                    |   |   |        |        |        |
|                    |   |   |        |        |        |


13



Díl 0,5 m s KO záplata

| Objednací znak SAP | I10170 | I10385 | I10480 | I10530 | I06552 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 715    | 732    | 748    | 800    | 808    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,33   | 0,41   | 0,46   | 0,48   | 0,52   |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |

14



Adaptér regulátoru tahu

k pozici 15 a 21

| Objednací znak SAP | - | - | I03659 | I03480 | I03660 |
|--------------------|---|---|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | - | - | 482    | 490    | 496    |
| hmotnost: kg/ks    | - | - | 0,21   | 0,22   | 0,23   |
|                    |   |   |        |        |        |
|                    |   |   |        |        |        |

15




Regulátor tahu

k pozici 14 a 21

| Objednací znak SAP | - | - | I01697 | I01697 | I01697 |
|--------------------|---|---|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | - | - | 2 237  | 2 237  | 2 237  |
| hmotnost: kg/ks    | - | - | 0,70   | 0,70   | 0,70   |
|                    |   |   |        |        |        |
|                    |   |   |        |        |        |


16



Sopouch LAS 60

| Objednací znak SAP | I10605 | I10734 | - | I10928 | I11069 |
|--------------------|--------|--------|---|--------|--------|
| Kč / ks            | 617    | 640    | - | 665    | 676    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,52   | 0,66   | - | 0,77   | 0,83   |
| A (mm)             | 325    | 325    | - | 325    | 325    |
| B (mm)             | 145    | 145    | - | 145    | 145    |
| C (mm)             | 70     | 70     | - | 85     | 85     |

17



Sopouch LAS 80

| Objednací znak SAP | - | I10747 | I10844 | I10926 | I11085 |
|--------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | - | 604    | 618    | 627    | 641    |
| hmotnost: kg/ks    | - | 0,66   | 0,73   | 0,77   | 0,83   |
| A (mm)             | - | 325    | 325    | 325    | 325    |
| B (mm)             | - | 145    | 145    | 145    | 145    |
| C (mm)             | - | 70     | 70     | 85     | 85     |

### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ**
**SKLADEM**

# Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm



| 140    | 150    | 160    | 180    | 200    | 230    | 250    | 300    | 350    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 105938 | 105939 | 105939 | 105939 | 105940 | 105940 | 105941 | 105942 | 105942 |
| 379    | 414    | 414    | 414    | 626    | 626    | 930    | 1 430  | 1 430  |
| 0,34   | 0,54   | 0,54   | 0,54   | 0,65   | 0,65   | 0,92   | 1,31   | 1,31   |
| 106517 | 106518 | 106519 | 106520 | 106521 | 106522 | 106523 | 106524 | 106525 |
| 1 424  | 1 433  | 1 439  | 1 520  | 1 472  | 1 778  | 1 796  | 1 858  | 1 971  |
| 3,26   | 3,41   | 3,58   | 3,81   | 4,05   | 4,44   | 4,68   | 5,37   | 6,05   |
| 325    | 325    | 325    | 325    | 325    | 325    | 325    | 325    | 325    |
| 100252 | 100252 | 100252 | 100252 | 100252 | 100252 | 100252 | 100252 | 100252 |
| 793    | 793    | 793    | 793    | 793    | 793    | 793    | 793    | 793    |
| 1,30   | 1,30   | 1,30   | 1,30   | 1,30   | 1,30   | 1,30   | 1,30   | 1,3    |
| 113215 | 113215 | 113215 | 113215 | 113215 | 113215 | 113215 | 113215 | 113215 |
| 1 235  | 1 235  | 1 235  | 1 235  | 1 235  | 1 235  | 1 235  | 1 235  | 1 235  |
| 1,80   | 1,80   | 1,80   | 1,80   | 1,80   | 1,80   | 1,80   | 1,80   | 1,80   |
| 110704 | 106553 | 110856 | 106554 | 106555 | 111416 | 111579 | 111997 | 112438 |
| 827    | 837    | 898    | 921    | 939    | 1 427  | 1 461  | 1 524  | 1 578  |
| 0,56   | 0,60   | 0,63   | 0,71   | 0,78   | 0,90   | 0,97   | 1,16   | 1,35   |
| 103481 | 103661 | 103482 | 103662 | 103663 | 103483 | 103664 | -      | -      |
| 787    | 814    | 850    | 934    | 938    | 1 056  | 1 152  | -      | -      |
| 0,25   | 0,26   | 0,32   | 0,38   | 0,37   | 0,48   | 0,53   | -      | -      |
| 101697 | 101697 | 101697 | 101697 | 101698 | 101698 | 101698 | 101698 | 101698 |
| 2 237  | 2 237  | 2 237  | 2 237  | 3 962  | 3 962  | 3 962  | 3 962  | 3 962  |
| 0,70   | 0,70   | 0,70   | 0,70   | 1,05   | 1,05   | 1,05   | 1,05   | 1,05   |
| 111190 | 111322 | 111489 | 111591 | 111860 | 112122 | 112433 | 112901 | 113289 |
| 689    | 706    | 729    | 759    | 780    | 1 044  | 1 078  | 1 142  | 1 195  |
| 0,89   | 0,94   | 1,00   | 1,11   | 1,23   | 1,40   | 1,52   | 1,80   | 2,09   |
| 325    | 325    | 325    | 325    | 325    | 325    | 325    | 325    | 325    |
| 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    |
| 95     | 95     | 95     | 110    | 120    | 135    | 145    | 170    | 195    |
| 111193 | 111328 | 111492 | 111584 | 111858 | 112126 | 112432 | 112900 | 113288 |
| 700    | 671    | 707    | 736    | 759    | 1 020  | 1 053  | 1 116  | 1 171  |
| 0,89   | 0,94   | 1,01   | 1,12   | 1,24   | 1,41   | 1,53   | 1,81   | 2,11   |
| 325    | 325    | 325    | 325    | 325    | 325    | 325    | 325    | 325    |
| 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    | 145    |
| 85     | 95     | 95     | 110    | 120    | 135    | 145    | 170    | 195    |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ**

**SKLADEM**

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Centik Nerezové jednovrstvé komíny 2017

PRIMA PLUS

PRIMA I

GASFIX

AC FLEX

TECNOFLEX

TRIPLELOCK

KERANOVA

UNISAN\*\*\*

REDUKCE

světlý Ø v mm

80


100

113

120

130


18



Sopouch 0°

| Objednávací znak SAP | 106496 | 106497 | 106498 | 106499 | 106500 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 618    | 638    | 650    | 692    | 664    |
| hmotnost: kg/ks      | 0,50   | 0,62   | 0,70   | 0,73   | 0,80   |
| A (mm)               | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    |
| B (mm)               | 118    | 118    | 118    | 118    | 118    |
| C (mm)               | 74     | 84     | 91     | 94     | 99     |


19



Sopouch 5°

| Objednávací znak SAP | 110549 | 110837 | 110952 | 111084 | 111203 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 742    | 771    | 778    | 800    | 798    |
| hmotnost: kg/ks      | 0,50   | 0,62   | 0,70   | 0,73   | 0,80   |
| A (mm)               | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    |
| B (mm)               | 121    | 122    | 122    | 122    | 123    |
| C (mm)               | 74     | 84     | 91     | 96     | 99     |


20



Sopouch 45°

| Objednávací znak SAP | 106478 | 106479 | 106480 | 106481 | 106482 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 1 195  | 1 144  | 1 271  | 1 279  | 1 346  |
| hmotnost: kg/ks      | 0,57   | 0,73   | 0,84   | 0,98   | 1,06   |
| A (mm)               | 283    | 283    | 283    | 325    | 325    |
| B (mm)               | 160    | 170    | 180    | 180    | 205    |
| C (mm)               | 133    | 153    | 168    | 178    | 188    |


21



Díl pro připojení

| Objednávací znak SAP | 106030 | 106526 | 106527 | 106528 | 106529 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 579    | 606    | 626    | 633    | 644    |
| hmotnost: kg/ks      | 0,36   | 0,46   | 0,53   | 0,56   | 0,61   |
| A (mm)               | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    |
| B (mm)               | 115    | 115    | 115    | 115    | 115    |
| D (mm)               | 80     | 100    | 113    | 120    | 130    |


22



Nástavec na díl pro připojení

| Objednávací znak SAP | 110154 | 106556 | 106557 | 106558 | 106559 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 483    | 495    | 503    | 515    | 526    |
| hmotnost: kg/ks      | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,34   | 0,37   |
| A (mm)               | 106    | 106    | 106    | 106    | 106    |

23



Nástavec se zděří

|                            |   |         |         |         |         |
|----------------------------|---|---------|---------|---------|---------|
| světlý Ø v mm zděř / komín | - | 80/100  | 90/113  | 100/120 | 100/130 |
| Objednávací znak SAP       | - | 103504  | 103509  | 103512  | 103513  |
| Kč / ks                    | - | 958     | 949     | 1 012   | 1 001   |
| hmotnost: kg/ks            | - | 0,47    | 0,53    | 0,56    | 0,56    |
| světlý Ø v mm zděř / komín | - | 90/100  | 100/113 | 110/120 | 110/130 |
| Objednávací znak SAP       | - | 103508  | 103511  | 103516  | 103517  |
| Kč / ks                    | - | 917     | 956     | 1 027   | 992     |
| hmotnost: kg/ks            | - | 0,47    | 0,55    | 0,60    | 0,61    |
| světlý Ø v mm zděř / komín | - | 100/100 | -       | 120/120 | 120/130 |
| Objednávací znak SAP       | - | 103510  | -       | 103520  | 103521  |
| Kč / ks                    | - | 713     | -       | 796     | 1 002   |
| hmotnost: kg/ks            | - | 0,49    | -       | 0,63    | 0,62    |
| světlý Ø v mm zděř / komín | - | -       | -       | -       | 130/130 |
| Objednávací znak SAP       | - | -       | -       | -       | 103526  |
| Kč / ks                    | - | -       | -       | -       | 779     |
| hmotnost: kg/ks            | - | -       | -       | -       | 0,67    |

### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ**
**SKLADEM**



# Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm



| 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 106501 | 106502 | 106503 | 106504 | 106505 | 106506 | 106507 | 106508 | 106509 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 701    | 741    | 813    | 849    | 916    | 1 486  | 1 557  | 1 854  | 1 998  |
| 0,85   | 1,00   | 1,13   | 1,53   | 1,70   | 1,92   | 2,09   | 2,48   | 2,84   |
| 283    | 325    | 350    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    |
| 118    | 139    | 350    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 104    | 109    | 114    | 124    | 134    | 144    | 157    | 182    | 207    |

| 111361 | 111671 | 111963 | 112792 | 113058 | 113457 | 114329 | 114917 | 115359 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 840    | 881    | 917    | 1 008  | 1 087  | 1 784  | 1 869  | 2 226  | 2 354  |
| 0,85   | 1,00   | 1,13   | 1,53   | 1,70   | 1,92   | 2,09   | 2,48   | 2,84   |
| 283    | 325    | 350    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    |
| 124    | 145    | 158    | 209    | 210    | 211    | 212    | 214    | 216    |
| 104    | 109    | 114    | 124    | 134    | 156    | 166    | 196    | 226    |

| 106483 | 106484 | 106485 | 106486 | 106487 | 106488 | 106489 | 106490 | 106491 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 579  | 1 623  | 1 712  | 1 838  | 2 064  | 2 276  | 2 413  | 2 853  | 3 055  |
| 1,15   | 1,26   | 1,42   | 1,92   | 2,17   | 2,54   | 3,23   | 4,37   | 5,08   |
| 325    | 325    | 350    | 450    | 450    | 450    | 540    | 617    | 617    |
| 210    | 215    | 235    | 295    | 305    | 320    | 375    | 440    | 465    |
| 198    | 213    | 228    | 258    | 281    | 313    | 358    | 418    | 448    |

| 106530 | 106531 | 106532 | 106533 | 106534 | 106535 | 106536 | 106537 | - |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 677    | 700    | 726    | 914    | 947    | 1 576  | 1 623  | 1 724  | - |
| 0,70   | 0,80   | 0,91   | 1,32   | 1,46   | 1,88   | 2,03   | 2,45   | - |
| 283    | 325    | 325    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    | - |
| 137    | 140    | 150    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | - |
| 140    | 150    | 160    | 180    | 200    | 230    | 250    | 300    | - |

| 106560 | 106561 | 106562 | 106563 | 106564 | 106565 | 106566 | 106567 | - |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 542    | 547    | 575    | 645    | 666    | 730    | 770    | 934    | - |
| 0,40   | 0,42   | 0,45   | 0,54   | 0,59   | 0,66   | 0,72   | 0,84   | - |
| 106    | 106    | 106    | 106    | 106    | 106    | 106    | 106    | - |

| 120/140 | 130/150 | 130/160 | 150/180 | 180/200 | 230/230 | 250/250 | 300/300 | - |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 103522  | 103528  | 103529  | 103536  | 103546  | 103549  | 103553  | 103556  | - |
| 1 028   | 1 042   | 1 201   | 1 305   | 1 239   | 1 162   | 1 115   | 1 207   | - |
| 0,69    | 0,72    | 0,75    | 0,89    | 1,01    | 1,13    | 1,31    | 1,50    | - |

| 130/140 | 150/150 | 150/160 | 160/180 | 200/200 | - | - | - | - |
|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|---|---|
| 103527  | 103534  | 103535  | 103540  | 103548  | - | - | - | - |
| 1 037   | 810     | 821     | 1 211   | 1 013   | - | - | - | - |
| 0,72    | 0,77    | 0,81    | 0,90    | 1,06    | - | - | - | - |

| 140/140 | - | 160/160 | 180/180 | - | - | - | - | - |
|---------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|
| 103530  | - | 103539  | 103545  | - | - | - | - | - |
| 800     | - | 827     | 964     | - | - | - | - | - |
| -       | - | 0,82    | 0,96    | - | - | - | - | - |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ** **SKLADEM**

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017

PRIMA PLUS

PRIMA I

GASFIX

AC FLEX

TECNOFLEX

TRIPLELOCK

KERANOVA

UNISAN\*\*\*

REDUKCE

světlý Ø v mm


80

100

113


120

130




Rovný díl 950 mm

| Objednávací znak SAP | 106221 | 106222 | 106223 | 106224 | 106225 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 424    | 483    | 527    | 545    | 605    |
| hmotnost: kg/ks      | 1,22   | 1,52   | 1,72   | 1,82   | 1,98   |
| A (mm)               | 950    | 950    | 950    | 950    | 950    |




Rovný díl 450 mm

| Objednávací znak SAP | 106207 | 106208 | 106209 | 106210 | 106211 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 301    | 342    | 359    | 362    | 376    |
| hmotnost: kg/ks      | 0,61   | 0,76   | 0,86   | 0,91   | 0,99   |
| A (mm)               | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    |




Rovný díl 200 mm

| Objednávací znak SAP | 106193 | 106194 | 106195 | 106196 | 106197 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 227    | 247    | 261    | 267    | 273    |
| hmotnost: kg/ks      | 0,30   | 0,38   | 0,43   | 0,45   | 0,49   |
| A (mm)               | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |




Rovný díl 200 mm spouštěcí

| Objednávací znak SAP | 106179 | 106180 | 106181 | 106182 | 106183 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 431    | 448    | 459    | 466    | 474    |
| hmotnost: kg/ks      | 0,33   | 0,41   | 0,46   | 0,48   | 0,52   |
| A (mm)               | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |




Nastavitelný díl

| Objednávací znak SAP | 110887 | 111319 | 111511 | 111580 | 111762 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 671    | 723    | 732    | 769    | 792    |
| hmotnost: kg/ks      | 0,66   | 0,83   | 0,93   | 0,98   | 1,06   |




Koleno 15°

| Objednávací znak SAP | 106327 | 106328 | 106329 | 106330 | 106331 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 412    | 432    | 440    | 439    | 445    |
| hmotnost: kg/ks      | 0,22   | 0,27   | 0,31   | 0,33   | 0,36   |
| A (mm)               | 39     | 39     | 39     | 39     | 39     |
| B (mm)               | 87     | 87     | 87     | 87     | 87     |
| výška (mm)           | 126    | 126    | 126    | 126    | 126    |



Koleno 30°

| Objednávací znak SAP | 106341 | 106342 | 106343 | 106344 | 106345 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 388    | 391    | 420    | 447    | 451    |
| hmotnost: kg/ks      | 0,23   | 0,29   | 0,34   | 0,36   | 0,40   |
| A (mm)               | 44     | 44     | 49     | 49     | 49     |
| B (mm)               | 92     | 92     | 97     | 97     | 97     |
| výška (mm)           | 136    | 136    | 146    | 146    | 146    |



Koleno 45°

| Objednávací znak SAP | 106368 | 106369 | 106370 | 106371 | 106372 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 460    | 486    | 526    | 530    | 538    |
| hmotnost: kg/ks      | 0,28   | 0,36   | 0,41   | 0,46   | 0,50   |
| A (mm)               | 63     | 69     | 69     | 69     | 74     |
| B (mm)               | 111    | 117    | 117    | 117    | 122    |
| výška (mm)           | 174    | 186    | 186    | 196    | 196    |

### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ**
**SKLADEM**

# Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm



| 140    | 150    | 160    | 180    | 200    | 230    | 250    | 300    | 350    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 106226 | 106227 | 106228 | 106229 | 106230 | 106231 | 106232 | 106233 | 106234 |
| 600    | 671    | 683    | 717    | 771    | 855    | 940    | 1 105  | 1 239  |
| 2,13   | 2,28   | 2,43   | 2,73   | 3,04   | 3,49   | 3,79   | 4,55   | 5,30   |
| 950    | 950    | 950    | 950    | 950    | 950    | 950    | 950    | 950    |
| 106212 | 106213 | 106214 | 106215 | 106216 | 106217 | 106218 | 106219 | 106220 |
| 392    | 408    | 424    | 456    | 485    | 528    | 560    | 631    | 700    |
| 1,06   | 1,14   | 1,22   | 1,37   | 1,52   | 1,74   | 1,90   | 2,27   | 2,65   |
| 450    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    |
| 106198 | 106199 | 106200 | 106201 | 106202 | 106203 | 106204 | 106205 | 106206 |
| 282    | 292    | 302    | 319    | 335    | 358    | 375    | 414    | 449    |
| 0,53   | 0,57   | 0,61   | 0,68   | 0,76   | 0,87   | 0,95   | 1,14   | 1,32   |
| 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 106184 | 106185 | 106186 | 106187 | 106188 | 106189 | 106190 | 106191 | 106192 |
| 481    | 491    | 500    | 600    | 620    | 663    | 695    | 742    | 784    |
| 0,56   | 0,60   | 0,63   | 0,71   | 0,78   | 0,90   | 0,97   | 1,16   | 1,35   |
| 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 111977 | 112178 | 112386 | 112669 | 112975 | 113366 | 114249 | 114902 | 115358 |
| 840    | 913    | 930    | 983    | 1 023  | 1 254  | 1 289  | 1 403  | 1 503  |
| 1,14   | 1,23   | 1,31   | 1,47   | 1,63   | 1,87   | 2,03   | 2,44   | 2,84   |
| 106332 | 106333 | 106334 | 106335 | 106336 | 106337 | 106338 | 106339 | 106340 |
| 517    | 525    | 539    | 554    | 643    | 786    | 802    | 891    | 951    |
| 0,38   | 0,41   | 0,46   | 0,52   | 0,58   | 0,70   | 0,76   | 0,91   | 1,11   |
| 39     | 39     | 44     | 44     | 44     | 49     | 49     | 49     | 54     |
| 87     | 87     | 92     | 92     | 92     | 97     | 97     | 97     | 102    |
| 126    | 126    | 136    | 136    | 136    | 146    | 146    | 146    | 156    |
| 106346 | 106347 | 106348 | 106349 | 106350 | 106351 | 106352 | 106353 | 106354 |
| 496    | 459    | 501    | 491    | 625    | 764    | 780    | 887    | 940    |
| 0,43   | 0,45   | 0,51   | 0,57   | 0,67   | 0,80   | 0,87   | 1,14   | 1,32   |
| 49     | 49     | 54     | 54     | 59     | 64     | 64     | 74     | 74     |
| 97     | 97     | 102    | 102    | 107    | 112    | 112    | 122    | 122    |
| 146    | 146    | 156    | 156    | 166    | 176    | 176    | 196    | 196    |
| 106373 | 106374 | 106375 | 106376 | 106377 | 106378 | 106379 | 106380 | 106381 |
| 603    | 613    | 660    | 691    | 798    | 936    | 959    | 1 077  | 1 159  |
| 0,53   | 0,57   | 0,61   | 0,74   | 0,85   | 1,01   | 1,10   | 1,41   | 1,76   |
| 74     | 74     | 74     | 84     | 89     | 95     | 95     | 105    | 116    |
| 122    | 122    | 122    | 132    | 137    | 143    | 143    | 153    | 164    |
| 196    | 196    | 196    | 216    | 226    | 238    | 238    | 258    | 280    |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM**

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Centik Nerezové jednovrstvé komíny 2017

PRIMA PLUS

PRIMA I

GASFIX

AC FLEX

TECNOFLEX

TRIPLELOCK

KERANOVA

UNISAN\*\*\*

REDUKCE

světlý Ø v mm

80


100

113

120

130


32



Koleno 85°

| Objednáací znak SAP | 106396 | 106397 | 106398 | 106399 | 106400 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks             | 537    | 568    | 580    | 624    | 633    |
| hmotnost: kg/ks     | 0,36   | 0,47   | 0,53   | 0,59   | 0,64   |
| A (mm)              | 107    | 116    | 116    | 125    | 125    |
| B (mm)              | 155    | 164    | 164    | 173    | 173    |
| výška (mm)          | 262    | 280    | 280    | 298    | 298    |


33



Koleno 85° KO víčko pro plyn (pro přetlak)

| Objednáací znak SAP | 106158 | 106159 | 106160 | 111526 | 106161 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks             | I 148  | I 175  | I 244  | I 333  | I 376  |
| hmotnost: kg/ks     | 0,56   | 0,72   | 0,88   | 0,97   | 1,05   |
| A (mm)              | 133    | 147    | 156    | 165    | 166    |
| B (mm)              | 201    | 219    | 230    | 239    | 245    |
| D (mm)              | 80     | 100    | 113    | 120    | 130    |


34



Koleno 90°

| Objednáací znak SAP | 106437 | 106438 | 106439 | 106440 | 106441 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks             | 435    | 503    | 556    | 561    | 570    |
| hmotnost: kg/ks     | 0,37   | 0,47   | 0,57   | 0,61   | 0,66   |
| A (mm)              | 112    | 119    | 132    | 131    | 131    |
| B (mm)              | 160    | 167    | 180    | 179    | 179    |
| výška (mm)          | 272    | 286    | 312    | 310    | 310    |


35



Koleno 90° KO víčko pro plyn (pro přetlak)

| Objednáací znak SAP | 106166 | 106167 | 106168 | 106169 | 106170 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks             | I 035  | I 113  | I 179  | I 200  | I 239  |
| hmotnost: kg/ks     | 0,56   | 0,72   | 0,88   | 0,97   | 1,05   |
| A (mm)              | 137    | 152    | 159    | 166    | 171    |
| B (mm)              | 205    | 223    | 235    | 241    | 248    |
| D (mm)              | 80     | 100    | 113    | 120    | 130    |


36



Koleno 0° - 45° nastavitelné

| Objednáací znak SAP | 106355 | 106356 | 106357 | 106358 | 106359 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks             | 539    | 425    | 451    | 582    | 487    |
| hmotnost: kg/ks     | 0,33   | 0,42   | 0,47   | 0,50   | 0,54   |
| A (mm)              | 63     | 69     | 69     | 69     | 74     |
| B (mm)              | 111    | 117    | 117    | 117    | 122    |
| výška (mm)          | 215    | 215    | 215    | 215    | 215    |


37



Koleno 0° - 90° nastavitelné

| Objednáací znak SAP | 106424 | 106425 | 106426 | 106427 | 106428 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks             | 697    | 349    | 377    | 779    | 496    |
| hmotnost: kg/ks     | 0,45   | 0,58   | 0,73   | 0,64   | 0,69   |
| A (mm)              | 112    | 119    | 132    | 131    | 131    |
| B (mm)              | 160    | 167    | 180    | 179    | 179    |
| výška (mm)          | 331    | 353    | 395    | 327    | 323    |


38



Koleno 0° - 90° nastavitelné s kontrolním otvorem (pro podtlak)

| Objednáací znak SAP | 106451 | 106452 | 106453 | 106454 | 106455 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks             | I 095  | I 182  | I 260  | I 308  | I 345  |
| hmotnost: kg/ks     | 0,43   | 0,55   | 0,63   | 0,67   | 0,74   |
| A (mm)              | 137    | 152    | 159    | 166    | 171    |
| B (mm)              | 205    | 223    | 235    | 241    | 248    |
| D (mm)              | 80     | 100    | 113    | 120    | 130    |

39



Díl s odvodněním - univerzální

| Objednáací znak SAP | 106299 | 106300 | 106301 | 106302 | 106303 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks             | 922    | 937    | 952    | 958    | 966    |
| hmotnost: kg/ks     | 0,30   | 0,36   | 0,46   | 0,48   | 0,52   |
| A (mm)              | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |
|                     |        |        |        |        |        |
|                     |        |        |        |        |        |

### Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ**
**SKLADEM**

# Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm



| 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 106401 | 106402 | 106403 | 106404 | 106405 | 106406 | 106407 | 106408 | 106409 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 701    | 717    | 737    | 817    | 930    | 1 063  | 1 105  | 1 325  | 1 451  |
| 0,71   | 0,78   | 0,86   | 1,01   | 1,17   | 1,40   | 1,57   | 2,09   | 2,60   |
| 130    | 134    | 144    | 153    | 162    | 171    | 180    | 207    | 225    |
| 178    | 182    | 192    | 201    | 210    | 219    | 228    | 255    | 273    |
| 308    | 316    | 336    | 354    | 372    | 390    | 408    | 462    | 498    |

| 111941 | 106162 | 112686 | 106163 | 106164 | 105996 | 106165 | 105997 | 105998 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 671  | 1 749  | 1 773  | 1 818  | 1 953  | 2 011  | 2 062  | 2 272  | 2 402  |
| 1,16   | 1,27   | 1,36   | 1,44   | 1,65   | 1,86   | 2,33   | 2,80   | 3,35   |
| 175    | 180    | 184    | 188    | 193    | 197    | 204    | 220    | 230    |
| 254    | 262    | 263    | 264    | 264    | 265    | 268    | 270    | 280    |
| 130    | 130    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 200    | 200    |

| 106442 | 106443 | 106444 | 106445 | 106446 | 106447 | 106448 | 106449 | 106450 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 573    | 603    | 618    | 640    | 702    | 931    | 968    | 1 142  | 1 254  |
| 0,71   | 0,82   | 0,88   | 1,01   | 1,18   | 1,47   | 1,63   | 2,18   | 2,65   |
| 133    | 150    | 150    | 156    | 168    | 187    | 194    | 224    | 237    |
| 181    | 198    | 198    | 204    | 216    | 235    | 242    | 272    | 285    |
| 314    | 348    | 348    | 360    | 384    | 422    | 436    | 496    | 522    |

| 106171 | 106172 | 106173 | 106174 | 106175 | 105999 | 106176 | 106000 | 106177 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 769  | 1 432  | 1 451  | 1 487  | 1 598  | 2 015  | 2 062  | 2 272  | 2 413  |
| 1,16   | 1,27   | 1,36   | 1,44   | 1,65   | 1,86   | 2,33   | 2,80   | 3,35   |
| 180    | 185    | 190    | 194    | 198    | 207    | 211    | 225    | 237    |
| 259    | 266    | 269    | 269    | 270    | 271    | 272    | 275    | 285    |
| 130    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 200    | 200    |

| 106360 | 106361 | 106362 | 106363 | 106364 | 106365 | 106366 | 106367 | 113214 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 705    | 519    | 536    | 580    | 888    | 1 048  | 1 078  | 1 133  | 1 376  |
| 0,58   | 0,66   | 0,70   | 0,79   | 0,88   | 1,16   | 1,26   | 1,52   | 1,80   |
| 74     | 74     | 74     | 84     | 89     | 95     | 95     | 105    | -      |
| 122    | 122    | 122    | 132    | 137    | 143    | 143    | 153    | -      |
| 215    | 230    | 230    | 230    | 255    | 276    | 276    | 276    | 276    |

| 106429 | 106430 | 106431 | 106432 | 106433 | 106434 | 106435 | 106436 | 115413 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 916    | 527    | 547    | 588    | 974    | 1 208  | 1 246  | 1 321  | 1 825  |
| 0,76   | 0,80   | 0,90   | 1,04   | 1,23   | 1,50   | 1,68   | 2,27   | 2,89   |
| 133    | 150    | 150    | 156    | 168    | 187    | 194    | 224    | -      |
| 181    | 198    | 198    | 204    | 216    | 235    | 242    | 272    | -      |
| 332    | 326    | 350    | 357    | 392    | 422    | 440    | 507    | 563    |

| 106456 | 106457 | 106458 | 106459 | 106460 | 106461 | 106462 | 106463 | 115074 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 426  | 1 465  | 1 601  | 1 661  | 1 805  | 2 041  | 2 082  | 2 197  | 2 380  |
| 0,81   | 0,88   | 0,94   | 1,11   | 1,22   | 1,42   | 1,62   | 2,13   | 2,64   |
| 180    | 185    | 190    | 194    | 198    | 207    | 211    | 220    | -      |
| 259    | 266    | 269    | 269    | 270    | 271    | 272    | 272    | -      |
| 140    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |

| 106304 | 106305 | 106306 | 106307 | 106308 | 106309 | 106310 | 106311 | 106312 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 982    | 999    | 1 046  | 1 075  | 1 114  | 1 394  | 1 425  | 1 484  | 1 567  |
| 0,56   | 0,53   | 0,57   | 0,63   | 0,70   | 0,80   | 0,87   | 1,043  | 1,21   |
| 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM**

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Centik Nerezové jednovrstvé komíny 2017

PRIMA PLUS

PRIMA I

GASFIX

AC FLEX

TECNOFLEX

TRIPLELOCK

KERANOVA

UNISAN\*\*\*

REDUKCE

světlý Ø v mm

80


100

113

120

130


40



Díl pro měření

| Objednací znak SAP | I06313 | I06314 | I06315 | I06316 | I06317 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | I 167  | I 188  | I 205  | I 212  | I 294  |
| hmotnost: kg/ks    | 0,30   | 0,38   | 0,43   | 0,46   | 0,49   |
| výška (mm)         | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |


41



Distanční objímka

| Objednací znak SAP | I01715 | I01715 | I01715 | I01716 | I01716 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 215    | 215    | 215    | 217    | 217    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,19   | 0,19   |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |


42



Těsnění Viton dvoubřité

| Objednací znak SAP | I09708 | I09693 | I09695 | I09695 | I09718 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 85     | 101    | 128    | 128    | 126    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,03   | 0,03   | 0,03   | 0,03   | 0,04   |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |


43



Spona

| Objednací znak SAP | I05943 | I05944 | I05945 | I05946 | I05947 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 97     | 98     | 99     | 100    | 100    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,04   | 0,04   | 0,04   | 0,04   | 0,05   |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |


44



Spona s těsněním

| Objednací znak SAP | I05963 | I05964 | I05965 | I05966 | I05967 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 311    | 321    | 327    | 287    | 336    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,06   | 0,06   | 0,07   | 0,07   | 0,08   |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |


45



Manžeta proti zatékání (Rozeta)

| Objednací znak SAP | I10349 | I10333 | I10332 | I10331 | I10330 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 388    | 466    | 479    | 441    | 447    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,22   | 0,25   | 0,26   | 0,27   | 0,29   |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |


46



Krycí deska

| Objednací znak SAP | I03686 | I03686 | I03686 | I03686 | I03687 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 822    | 822    | 822    | 822    | 864    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,59   | 0,59   | 0,59   | 0,59   | 0,61   |
| A (mm)             | 350    | 350    | 350    | 350    | 400    |
| D (mm)             | 180    | 180    | 180    | 180    | 225    |
|                    |        |        |        |        |        |

47



Meidingerova hlava

| Objednací znak SAP | I09904 | I10034 | I10169 | I10245 | I10397 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 787    | 812    | 810    | 862    | 834    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,20   | 0,28   | 0,33   | 0,37   | 0,41   |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |

### Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ**
**SKLADEM**



# Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm



| 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 106318 | 106319 | 106320 | 106321 | 106322 | 106323 | 106324 | 106325 | 106326 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| I 322  | I 340  | I 441  | I 471  | I 512  | I 547  | I 579  | I 642  | I 728  |
| 0,53   |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 150    |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |

| 109856 | 101717 | 109862 | 101718 | 101718 | 101719 | 101719 | 101720 | - |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 217    | 233    | 233    | 236    | 236    | 272    | 272    | 332    | - |
| 0,19   | 0,19   | 0,19   | 0,19   | 0,19   | 0,29   | 0,29   | 0,29   | - |
|        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|        |        |        |        |        |        |        |        |   |

| 109718 | 109721 | 109721 | 109698 | 109701 | 109701 | 109705 | 109710 | 109719 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 126    | 137    | 137    | 161    | 170    | 170    | 259    | 377    | 414    |
| 0,04   | 0,04   | 0,04   | 0,04   | 0,04   | 0,04   | 0,04   | 0,05   | 0,06   |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |

| 105948 | 105949 | 105950 | 105951 | 105952 | 105953 | 105954 | 105955 | 105956 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 107    | 107    | 110    | 111    | 119    | 122    | 124    | 132    | 138    |
| 0,05   | 0,05   | 0,06   | 0,06   | 0,06   | 0,07   | 0,08   | 0,09   | 0,10   |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |

| 105968 | 105969 | 105970 | 105971 | 105972 | 105973 | 105974 | 105975 | 105976 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 288    | 346    | 291    | 361    | 371    | 424    | 450    | 472    | 489    |
| 0,08   | 0,09   | 0,09   | 0,10   | 0,11   | 0,13   | 0,14   | 0,16   | 0,18   |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |

| 110329 | 110328 | 110327 | 110326 | 110325 | 110324 | 110362 | 110375 | 110372 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 518    | 485    | 489    | 495    | 518    | 588    | 555    | 615    | 672    |
| 0,30   | 0,31   | 0,32   | 0,35   | 0,38   | 0,39   | 0,45   | 0,51   | 0,59   |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |

| 103687 | 103687 | 103688 | 103688 | 103688 | 103689 | 103689 | 103689 | 103689 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 864    | 864    | 944    | 944    | 944    | I 162  | I 162  | I 162  | I 162  |
| 0,61   | 0,61   | 1,18   | 1,18   | 1,18   | 1,06   | 1,06   | 1,06   | 1,06   |
| 400    | 400    | 400    | 450    | 450    | 500    | 500    | 500    | -      |
| 225    | 225    | 225    | 280    | 280    | 365    | 365    | 365    | -      |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |

| 110499 | 110655 | 110728 | 110949 | 111338 | 111753 | 112194 | 112999 | 114414 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 902    | 878    | 888    | 933    | 985    | I 040  | I 097  | I 243  | I 416  |
| 0,46   | 0,52   | 0,58   | 0,69   | 0,84   | 1,05   | 1,23   | 1,66   | 2,16   |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |        |        |        |        |        |        |        |        |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM**

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017

PRIMA PLUS

PRIMA I

GASFIX

AC FLEX

TECNOFLEX

TRIPLELOCK

KERANOVA

UNISAN\*\*\*

REDUKCE

světlý Ø v mm

80


100

113

120

130


48



Kónické vyústění (nelze kombinovat s Meidingerovou hlavou)

| Objednací znak SAP | I05977 | I05978 | I05979 | I05980 | I05981 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 521    | 525    | 526    | 487    | 521    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,54   | 0,54   | 0,58   | 0,63   | 0,70   |
| D (mm)             | 240    | 240    | 240    | 240    | 283    |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |


49



Lapač jisker

| Objednací znak SAP | - | - | - | - | - |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| Kč / ks            | - | - | - | - | - |
| hmotnost: kg/ks    | - | - | - | - | - |
|                    |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |


50



Kondenzátní potrubí délka = 300 mm nerez

| Objednací znak SAP | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |

51



Matka mosazná

| Objednací znak SAP | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 41     | 41     | 41     | 41     | 41     |
| hmotnost: kg/ks    | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |

52



Regulátor tahu Upmann

| Objednací znak SAP | I12088 | I12088 | I12088 | I12088 | I12088 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |

53



Rotempo

| Objednací znak SAP | I00555 | I00555 | I00555 | I00555 | I00555 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks            | 311    | 311    | 311    | 311    | 311    |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |        |

54



Izolační návlek

| Objednací znak SAP | I03490 | I03490 |
|--------------------|--------|--------|
| Kč / ks            | 250    | 300    |
| Ø (mm)             | 108    | 140    |
| S (mm)             | 20     | 20     |
| L (mm)             | 1000   | 1000   |
|                    |        |        |

### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ**
**SKLADEM**

**Tloušťka stěny 0,6 mm**



|  | 140    | 150    | 160    | 180    | 200    | 230    | 250    | 300    | 350    |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  | I05982 | I05983 | I05984 | I05985 | I05986 | I05987 | I05988 | I05989 | -      |
|  | 567    | 603    | 612    | 632    | 667    | 788    | 840    | I 148  | -      |
|  | 0,60   | 0,70   | 0,70   | 0,78   | 0,88   | 0,95   | 1,04   | 1,38   | -      |
|  | 283    | 283    | 283    | 337    | 337    | 422    | 422    | 422    | -      |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  | I10185 | I10274 | I10412 | I10566 | I10749 | I11076 | I11327 | I12968 | I12641 |
|  | I 092  | I 055  | I 229  | I 220  | I 434  | I 365  | I 671  | I 831  | 2 443  |
|  | 0,34   | 0,38   | 0,42   | 0,50   | 0,56   | 0,73   | 0,84   | 1,12   | 1,44   |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 |
|  | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    |
|  | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 |
|  | 41     | 41     | 41     | 41     | 41     | 41     | 41     | 41     | 41     |
|  | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  | I12088 | I12088 | I12088 | I12088 | I12088 | I12088 | I12088 | I12088 | I12088 |
|  | 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  | I00555 | I00555 | I00555 | I00555 | I00555 | I00555 | I00555 | I00555 | I00555 |
|  | 311    | 311    | 311    | 311    | 311    | 311    | 311    | 311    | 311    |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  |        | I03495 | I03496 | I03497 | I03498 | I03499 |        |        |        |
|  |        | 338    | 359    | 443    | 481    | 619    |        |        |        |
|  |        | 159    | 169    | 191    | 205    | 240    |        |        |        |
|  |        | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |        |        |        |
|  |        | 1000   | 1000   | 1000   | 1000   | 1000   |        |        |        |

## Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.


**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ**

SKLADEM

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017

| světlý Ø v mm | DN | 80 | 100 | 113 | 120 | 130 |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|


Délka úhybu (B) při použití kolen 15° a rovných dílů



|                          |   |      |      |      |      |      |
|--------------------------|---|------|------|------|------|------|
| rovný díl 950            | A | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
|                          | B | 278  | 278  | 278  | 278  | 278  |
| rovný díl 450            | A | 682  | 682  | 682  | 682  | 682  |
|                          | B | 149  | 149  | 149  | 149  | 149  |
| rovný díl 200            | A | 441  | 441  | 441  | 441  | 441  |
|                          | B | 84   | 84   | 84   | 84   | 84   |
| bez použití rovných dílů | A | 248  | 248  | 248  | 248  | 248  |
|                          | B | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   |

| světlý Ø v mm | DN | 80 | 100 | 113 | 120 | 130 |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|


Délka úhybu (B) při použití kolen 30° a rovných dílů



|                          |   |      |      |      |      |      |
|--------------------------|---|------|------|------|------|------|
| rovný díl 950            | A | 1077 | 1077 | 1095 | 1095 | 1095 |
|                          | B | 543  | 543  | 548  | 548  | 548  |
| rovný díl 450            | A | 643  | 643  | 662  | 662  | 662  |
|                          | B | 293  | 293  | 298  | 298  | 298  |
| rovný díl 200            | A | 427  | 427  | 446  | 446  | 446  |
|                          | B | 168  | 168  | 173  | 173  | 173  |
| bez použití rovných dílů | A | 254  | 254  | 272  | 272  | 272  |
|                          | B | 68   | 68   | 73   | 73   | 73   |

| světlý Ø v mm | DN | 80 | 100 | 113 | 120 | 130 |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|


Délka úhybu (B) při použití kolen 45° a rovných dílů



|                          |   |     |     |     |     |      |
|--------------------------|---|-----|-----|-----|-----|------|
| rovný díl 950            | A | 969 | 989 | 989 | 989 | 1006 |
|                          | B | 795 | 803 | 803 | 803 | 810  |
| rovný díl 450            | A | 615 | 636 | 636 | 636 | 653  |
|                          | B | 441 | 450 | 450 | 450 | 457  |
| rovný díl 200            | A | 438 | 459 | 459 | 459 | 476  |
|                          | B | 264 | 273 | 273 | 273 | 280  |
| bez použití rovných dílů | A | 297 | 318 | 318 | 318 | 335  |
|                          | B | 123 | 132 | 132 | 132 | 139  |

| světlý Ø v mm | DN | 80 | 100 | 113 | 120 | 130 |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|


Délka úhybu (B) při použití kolen 85° a rovných dílů



|                          |   |      |      |      |      |      |
|--------------------------|---|------|------|------|------|------|
| rovný díl 950            | A | 368  | 387  | 387  | 407  | 407  |
|                          | B | 1207 | 1225 | 1225 | 1243 | 1243 |
| rovný díl 450            | A | 324  | 344  | 344  | 363  | 363  |
|                          | B | 709  | 727  | 727  | 745  | 745  |
| rovný díl 200            | A | 302  | 322  | 322  | 341  | 341  |
|                          | B | 460  | 478  | 478  | 496  | 496  |
| bez použití rovných dílů | A | 285  | 304  | 304  | 324  | 324  |
|                          | B | 261  | 279  | 279  | 297  | 297  |

| světlý Ø v mm | DN | 80 | 100 | 113 | 120 | 130 |
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|----|----|-----|-----|-----|-----|

Délka úhybu (B) při použití kolen 90° a rovných dílů



|                          |   |      |      |      |      |      |
|--------------------------|---|------|------|------|------|------|
| rovný díl 950            | A | 272  | 286  | 312  | 310  | 310  |
|                          | B | 1222 | 1236 | 1262 | 1260 | 1260 |
| rovný díl 450            | A | 272  | 286  | 312  | 310  | 310  |
|                          | B | 722  | 736  | 762  | 760  | 760  |
| rovný díl 200            | A | 272  | 286  | 312  | 310  | 310  |
|                          | B | 472  | 486  | 512  | 510  | 510  |
| bez použití rovných dílů | A | 272  | 286  | 312  | 310  | 310  |
|                          | B | 272  | 286  | 312  | 310  | 310  |

### Nepřehlédněte:

- Dbejte našich technických podkladů.

# Schiedel PRIMA PLUS

Tloušťka stěny 0,6 mm



| 140  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 250  | 300  | 350  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1165 | 1165 | 1185 | 1185 | 1185 | 1205 | 1205 | 1205 | 1224 |
| 278  | 278  | 281  | 281  | 281  | 284  | 284  | 284  | 286  |
| 682  | 682  | 702  | 702  | 702  | 722  | 722  | 722  | 741  |
| 149  | 149  | 152  | 152  | 152  | 154  | 154  | 154  | 157  |
| 441  | 441  | 461  | 461  | 461  | 480  | 480  | 480  | 500  |
| 84   | 84   | 87   | 87   | 87   | 90   | 90   | 90   | 92   |
| 248  | 248  | 267  | 267  | 267  | 287  | 287  | 287  | 307  |
| 33   | 33   | 35   | 35   | 35   | 38   | 38   | 38   | 40   |

| 140  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 250  | 300  | 350  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1095 | 1095 | 1114 | 1114 | 1132 | 1151 | 1151 | 1188 | 1188 |
| 548  | 548  | 553  | 553  | 558  | 563  | 563  | 573  | 573  |
| 662  | 662  | 681  | 681  | 699  | 718  | 718  | 755  | 755  |
| 298  | 298  | 303  | 303  | 308  | 313  | 313  | 323  | 323  |
| 446  | 446  | 464  | 464  | 483  | 502  | 502  | 539  | 539  |
| 173  | 173  | 178  | 178  | 183  | 188  | 188  | 198  | 198  |
| 272  | 272  | 291  | 291  | 310  | 328  | 328  | 366  | 366  |
| 73   | 73   | 78   | 78   | 83   | 88   | 88   | 98   | 98   |

| 140  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 250  | 300  | 350  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1006 | 1006 | 1006 | 1040 | 1058 | 1078 | 1078 | 1112 | 1150 |
| 810  | 810  | 810  | 824  | 832  | 840  | 840  | 854  | 870  |
| 652  | 653  | 653  | 687  | 704  | 724  | 724  | 759  | 796  |
| 456  | 457  | 457  | 471  | 478  | 486  | 486  | 501  | 516  |
| 475  | 476  | 476  | 510  | 527  | 548  | 548  | 582  | 619  |
| 280  | 280  | 280  | 294  | 301  | 310  | 310  | 324  | 339  |
| 334  | 335  | 335  | 369  | 386  | 406  | 406  | 440  | 478  |
| 138  | 139  | 139  | 153  | 160  | 168  | 168  | 182  | 198  |

| 140  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 250  | 300  | 350  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 418  | 426  | 448  | 468  | 487  | 507  | 526  | 585  | 624  |
| 1253 | 1261 | 1281 | 1299 | 1317 | 1335 | 1353 | 1407 | 1442 |
| 374  | 383  | 405  | 424  | 444  | 463  | 483  | 541  | 581  |
| 755  | 763  | 783  | 801  | 819  | 837  | 855  | 909  | 944  |
| 352  | 361  | 383  | 402  | 422  | 441  | 461  | 520  | 559  |
| 506  | 514  | 534  | 552  | 570  | 588  | 606  | 659  | 695  |
| 335  | 344  | 365  | 385  | 404  | 424  | 444  | 502  | 541  |
| 307  | 315  | 335  | 353  | 371  | 389  | 406  | 460  | 496  |

| 140  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 250  | 300  | 350  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 314  | 348  | 348  | 360  | 384  | 422  | 436  | 496  | 522  |
| 1264 | 1298 | 1298 | 1310 | 1334 | 1372 | 1386 | 1446 | 1472 |
| 314  | 348  | 348  | 360  | 384  | 422  | 436  | 496  | 522  |
| 764  | 798  | 798  | 810  | 834  | 872  | 886  | 946  | 972  |
| 314  | 348  | 348  | 360  | 384  | 422  | 436  | 496  | 522  |
| 514  | 548  | 548  | 560  | 584  | 622  | 636  | 696  | 722  |
| 314  | 348  | 348  | 360  | 384  | 422  | 436  | 496  | 522  |
| 314  | 348  | 348  | 360  | 384  | 422  | 436  | 496  | 522  |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017

# Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-023-DOP-24-06-13

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Jednovrstvé komínové systémy EN 1856-I**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. II odst.4:

Označení výrobce:

**Prima Plus 0.6mm**

|            |                |                                   |
|------------|----------------|-----------------------------------|
| Označení 1 | DN (80 - 300)  | <b>T200 PI W V2 L50060 O200</b>   |
| Označení 1 | DN (350 - 400) | <b>T200 PI W V2 L50060 O300</b>   |
| Označení 1 | DN (450 - 550) | <b>T200 PI W V2 L50060 O400</b>   |
| Označení 1 | DN (600 - 700) | <b>T200 PI W V2 L50060 O800</b>   |
| Označení 2 | DN (80 - 300)  | <b>T450 NI D V3 L50060 G50</b>    |
| Označení 2 | DN (350 - 400) | <b>T450 NI D V3 L50060 G75</b>    |
| Označení 2 | DN (450 - 550) | <b>T450 NI D V3 L50060 G100</b>   |
| Označení 2 | DN (600 - 700) | <b>T450 NI D V3 L50060 G200</b>   |
| Označení 3 | DN (80 - 300)  | <b>T450 NI W V2 L50060 G75</b>    |
| Označení 3 | DN (350 - 400) | <b>T450 NI W V2 L50060 G112,5</b> |
| Označení 3 | DN (450 - 550) | <b>T450 NI W V2 L50060 G150</b>   |
| Označení 3 | DN (600 - 700) | <b>T450 NI W V2 L50060 G300</b>   |

3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. II odst. 5:

Výrobce: **Schiedel, s.r.o.**  
**Horoušanská 286**  
**250 81 Nehvizdy**  
**Česká republika**

Tel: **+420 326 999 011**  
Fax: **+420 326 999 010**  
Email: **schiedel@schiedel.cz**

V pobočce: **Schiedel, s.r.o.**  
**Modlanská I**  
**415 02 Teplice**  
**Česká republika**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods. 2:

**N/A**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**System 2+ a System 4**

## Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

# Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-023-DOP-24-06-13

7. Oznámený subject:

**TÜV Industrie Service GmbH TÜV Süd Gruppe**  
**Ridlerstraße 65**  
**D-80339 München**

8. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristika dle EN 1856-1     | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Harmonizovaná technická norma |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pevnost v tlaku                            | Zatřídění 1, 2 & 3:<br>Neurčena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN 1856-1: 2009               |
| Komínové části, tvarovky a základací prvky | Další informace naleznete v instalačních návodech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| Požární odolnost                           | Zatřídění 1:<br>DN (80 – 300) : T200 O200<br>DN (350 – 400) : T200 O300<br>DN (450 – 550) : T200 O400<br>DN (600 – 700) : T200 O800<br>*Jednovrstvá instalace<br>Zatřídění 2:<br>DN (80 – 300) : T450 G50<br>DN (350 – 400) : T450 G75<br>DN (450 – 550) : T450 G100<br>DN (600 – 700) : T450 G200<br>*Testováno v instalační šachtě<br>Zatřídění 3:<br>DN (80 – 300) : T450 G75<br>DN (350 – 400) : T450 G112.5<br>DN (450 – 550) : T450 G150<br>DN (600 – 700) : T450 G300<br>*Testováno s izolačním návlekm |                               |
| Plynotěsnost: Únik plynu                   | Zatřídění 1:<br>DN (80 – 700) : PI Vyhovuje<br>Zatřídění 2 & 3:<br>DN (80 – 700) : NI Vyhovuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Tlaková ztráta : Střední drsnost vložky    | Zatřídění 1, 2 & 3:<br>DN (80 – 700) : 0.1mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |
| Tlaková ztráta : Komínové tvarovky         | Zeta 0.3 dle EN 13384-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| Tlaková ztráta : Komínové nástavce         | Zeta 0.5 dle EN 13384-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| Tepelný odpor                              | Zatřídění 1 & 2:<br>Neurčena<br>Zatřídění 3:<br>DN (80 – 700) : 0.29 m <sup>2</sup> K/W při 200°C<br>Při použití izolačního návleku o tloušťce 25 mm<br>A objemové hmotnosti 120 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

# Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-023-DOP-24-06-I3

| Základní charakteristika dle EN 1856-1                                                              | Hodnota                                                                                                                                                                    | Harmonizovaná technická norma |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Odolnost proti tepelnému rázu<br>Odolnost při vyhoření sazí:<br>Teplotní třída za běžných podmínek: | Zatřídění I: Nevyhovuje při označení O<br>Zatřídění 2 & 3:<br>DN (80 – 700) : Vyhovuje<br>Zatřídění I:<br>DN (80 – 700) : T200<br>Zatřídění 2 & 3:<br>DN (80 – 700) : T450 | EN 1856-1: 2009               |
| Šikmé komínové díly                                                                                 | Zatřídění I, 2 & 3:<br>Neurčena                                                                                                                                            |                               |
| Díly zatížené větrem                                                                                | Zatřídění I, 2 & 3:<br>Neurčena                                                                                                                                            |                               |
| Odolnost vůči pronikání vody a vodních par                                                          | Zatřídění I, 2 & 3:<br>DN (80 – 700) : Vyhovuje                                                                                                                            |                               |
| Odolnost vůči pronikání kondenzátu                                                                  | Zatřídění I & 2:<br>DN (80 – 700) : Vyhovuje<br>Zatřídění 3:<br>DN (80 – 700) : Pouze suchý provoz                                                                         |                               |
| Odolnost vůči korozi                                                                                | Zatřídění I & 2:<br>DN (80 – 700) : V2<br>Zatřídění 3:<br>DN (80 – 700) : V3                                                                                               |                               |
| Mrázuvzdornost                                                                                      | Zatřídění I, 2 & 3:<br>DN (80 – 700) : Vyhovuje                                                                                                                            |                               |

9. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Ondřej Bartoš  
Prokurista

Nehvizdy, 27.6.2013

## Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.



## Schiedel PRIMA - I

Univerzální nerezový sanační systém,  
s tloušťkou stěny 1 mm,  
odolný proti vlhkosti,  
pro odvod spalin od všech topných  
médii i všech typů spotřebičů

### Vlastnosti systému <sup>1)</sup>

- pro podtlakový provoz
- s těsněním také  
pro přetlakový provoz
- odolný proti vlhkosti
- vhodný zejména pro pevná paliva
- těsný od paty komína  
k vyústění a hrdlu kotle
- rychlá, jednoduchá  
a bezpečná montáž

Univerzální komínový systém Prima-I (bez těsnění) je vhodný pro odvod spalin při spalování všech topných médií ve všech typech spotřebičů. Systém je odolný vůči vlhkosti a umožňuje jak suchý, tak i mokrý provoz.

Při použití těsnění lze použít tento systém také pro přetlakový provoz. Systém Prima-I odpovídá podle EN 1856 teplotní třídě T450, při podtlakovém provozu a třídě T200 při přetlakovém provozu.

Předností tohoto výrobku je kvalitní materiál, 1 mm silná nerezová ocel třídy 1.4404. Tloušťka stěny umožňuje použití tohoto systému nejen pro olejové a plynové spotřebiče, ale i pro odvod spalin od spotřebičů na pevná paliva.

Z tohoto systému lze sestavit celou kouřovou cestu (komín i kouřovod).

### Nabízené průměry 130 - 700 mm

#### Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru  
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů  
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

#### Technická data pro Schiedel Prima-I:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4404

#### Zatřídění dle EN 1856-2:

|         |           |      |    |   |    |        |      |
|---------|-----------|------|----|---|----|--------|------|
| Prima-I | EN 1856-I | T200 | PI | W | V2 | L50100 | O200 |
| Prima-I | EN 1856-I | T450 | NI | W | V2 | L50100 | G75  |
| Prima-I | EN 1856-I | T450 | NI | D | V3 | L50100 | O50  |

#### Prima-I

| světlý Ø (mm)       | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| tloušťka stěny (mm) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| světlý Ø (mm)       | 400 |     | 450 | 500 | 600 | 700 |     |     |
| tloušťka stěny (mm) |     |     | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

#### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Centik Nerezové jednovrstvé komíny 2017



# Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva



| 230    | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 600    | 700    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 109792 | 109787 | 109790 | 109789 | 113420 | 114278 | 114899 | 115953 | 116796 |
| 758    | 821    | 893    | 1 056  | 2 019  | 2 212  | 2 463  | 2 611  | 4 430  |
| 0,86   | 0,96   | 1,23   | 1,56   | 1,90   | 2,05   | 2,43   | 3,30   | 4,29   |
| 80     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     |
| 106590 | 106591 | 106592 | 106593 | 113419 | 106876 | 106877 | 106878 | 106879 |
| 1 099  | 870    | 1 167  | 1 237  | 3 573  | 3 032  | 3 450  | 3 746  | 5 628  |
| 0,79   | 0,86   | 0,87   | 0,89   | 1,08   | 1,14   | 1,31   | 1,88   | 2,45   |
| 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     | 70     |
| 110610 | 110709 | 110889 | 111154 | -      | -      | -      | -      | -      |
| 646    | 660    | 707    | 758    | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0,50   | 0,56   | 0,66   | 0,76   | -      | -      | -      | -      | -      |
| 170    | 170    | 170    | 170    | -      | -      | -      | -      | -      |
| 117004 | 117298 | 117880 | 118387 | 118709 | 106088 | 106089 | 106090 | 106091 |
| 1 694  | 1 841  | 2 223  | 2 671  | 3 318  | 3 549  | 3 845  | 4 394  | 4 991  |
| 4,50   | 5,00   | 6,40   | 8,00   | 9,50   | 5,20   | 5,80   | 7,10   | 8,50   |
| 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |
| 320    | 340    | 390    | 445    |        |        |        |        |        |
| 350    | 370    | 420    | 475    |        |        |        |        |        |
| 106604 | 106605 | 106606 | 106607 | 121255 | 114277 | 114900 | 115952 | 116795 |
| 983    | 1 026  | 1 115  | 1 210  | 2 301  | 2 095  | 2 359  | 3 875  | 4 097  |
| 0,49   | 0,55   | 0,72   | 0,89   | 1,10   | 2,05   | 2,43   | 3,30   | 4,30   |
| 50     | 50     | 50     | 50     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 106866 | 106867 | 106868 | 106869 | 106870 | 106871 | 106872 | 106873 | 106874 |
| 2 030  | 2 290  | 3 044  | 3 205  | 4 117  | 5 008  | 5 450  | 4 780  | 8 237  |
| 380    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |
| 200    | 250    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |
| 105931 | 105932 | 105933 | 105933 | -      | -      | -      | -      | -      |
| 795    | 1 015  | 1 514  | 1 514  | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0,73   | 1,07   | 1,49   | 1,49   | -      | -      | -      | -      | -      |
| 105940 | 105941 | 105942 | 105942 | -      | -      | -      | -      | -      |
| 626    | 930    | 1 430  | 1 430  | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0,65   | 0,92   | 1,31   | 1,31   | -      | -      | -      | -      | -      |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

PRIMA PLUS

PRIMA I

GASFIX

AC FLEX

TECNOFLEX

TRIPLELOCK

KERANOVA

UNISAN\*\*\*

REDUKCE

# Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

světlý Ø v mm

130


140

150

160


180

200




Dviřkový díl s vnitřními dviřky (pro podtlak)

| Objednávací znak SAP | I12436 | I12642 | I12787 | I12970 | I13233 | I13558 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | I 295  | I 368  | I 330  | I 352  | I 437  | I 470  |
| hmotnost: kg/ks      | 1,40   | 1,50   | 1,50   | 1,60   | 1,80   | 2,00   |
| A (mm)               | 330    | 330    | 330    | 330    | 330    | 330    |




Kominová dviřka (pro podtlak)

| Objednávací znak SAP | I00252 | I00252 | I00252 | I00252 | I00252 | I00252 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 793    | 793    | 793    | 793    | 793    | 793    |
| hmotnost: kg/ks      | 1,20   | 1,20   | 1,20   | 1,20   | 1,20   | 1,20   |



Dviřka s prodloužením (pro podtlak)

| Objednávací znak SAP | I13215 | I13215 | I13215 | I13215 | I13215 | I13215 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | I 235  | I 235  | I 235  | I 235  | I 235  | I 235  |
| hmotnost: kg/ks      | 1,80   | 1,80   | 1,80   | 1,80   | 1,80   | 1,80   |



Adaptér regulátoru tahu

k pozici 14 a 18


| Objednávací znak SAP | I03660 | I03481 | I03661 | I03482 | I03662 | I03663 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 496    | 787    | 814    | 850    | 934    | 938    |
| hmotnost: kg/ks      | 0,23   | 0,25   | 0,26   | 0,32   | 0,38   | 0,37   |



Regulátor tahu


k pozici 13 a 18

| Objednávací znak SAP | I01697 | I01697 | I01697 | I01697 | I01697 | I01698 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 2 237  | 2 237  | 2 237  | 2 237  | 2 237  | 3 962  |
| hmotnost: kg/ks      | 0,70   | 0,70   | 0,70   | 0,70   | 0,70   | 1,05   |




Sopouch 0°

| Objednávací znak SAP | I12391 | I06830 | I06831 | I06832 | I06833 | I06834 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 901    | I 028  | I 156  | I 247  | I 532  | I 656  |
| hmotnost: kg/ks      | 1,10   | 1,40   | 1,70   | 1,90   | 2,60   | 2,80   |
| A (mm)               | 283    | 283    | 325    | 350    | 450    | 450    |
| B (mm)               | 116    | 116    | 137    | 150    | 200    | 200    |
| C (mm)               | 99     | 103    | 108    | 113    | 123    | 133    |




Sopouch 5°

| Objednávací znak SAP | I12392 | I12608 | I13018 | I13384 | I14992 | I15312 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 927    | I 041  | I 156  | I 247  | I 532  | I 656  |
| hmotnost: kg/ks      | 1,10   | 1,40   | 1,70   | 1,90   | 2,60   | 2,80   |
| A (mm)               | 283    | 283    | 325    | 350    | 450    | 450    |
| B (mm)               | 123    | 124    | 145    | 158    | 209    | 210    |
| C (mm)               | 99     | 103    | 108    | 113    | 123    | 133    |



Sopouch 45°

| Objednávací znak SAP | I13181 | I06816 | I06817 | I06818 | I06819 | I06820 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | I 647  | I 775  | I 878  | 2 047  | 2 354  | 2 467  |
| hmotnost: kg/ks      | 1,50   | 1,80   | 2,10   | 2,40   | 3,20   | 3,60   |
| A (mm)               | 330    | 330    | 330    | 350    | 450    | 450    |
| B (mm)               | 205    | 220    | 230    | 240    | 265    | 290    |
| C (mm)               | 188    | 220    | 230    | 240    | 265    | 290    |



Díl pro připojení

| Objednávací znak SAP | - | I06853 | I06854 | I12951 | I06856 | I06857 |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | - | 734    | 917    | I 017  | I 061  | I 143  |
| hmotnost: kg/ks      | - | 1,20   | 1,40   | 1,60   | 2,30   | 2,50   |
| A (mm)               | - | 283    | 325    | 325    | 450    | 450    |
| B (mm)               | - | 137    | 140    | 150    | 200    | 200    |
| D (mm)               | - | 140    | 150    | 160    | 180    | 200    |

## Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

# Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva



| 230    | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 600    | 700    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| I14547 | I14910 | I15443 | I16035 | I16437 | I16861 | I17164 | I17559 | I18003 |
| I 509  | I 593  | I 743  | 2 067  | 3 045  | 3 757  | 3 902  | 6 027  | 6 228  |
| 2,30   | 2,50   | 3,00   | 3,40   | 3,90   | 4,40   | 4,80   | 5,80   | 6,70   |
| 330    | 330    | 330    | 330    | 330    | 330    | 330    | 330    | 330    |
| I00252 | I00252 | I00252 | I00252 | I00252 | I00252 | I00252 | I00252 | I00252 |
| 793    | 793    | 793    | 793    | 793    | 793    | 793    | 793    | 793    |
| 1,20   | 1,20   | 1,20   | 1,20   | 1,20   | 1,20   | 1,20   | 1,20   | 1,20   |
| I13215 | I13215 | I13215 | I13215 | I13215 | I13215 | I13215 | I13215 | I13215 |
| I 235  | I 235  | I 235  | I 235  | I 235  | I 235  | I 235  | I 235  | I 235  |
| 1,80   | 1,80   | 1,80   | 1,80   | 1,80   | 1,80   | 1,80   | 1,80   | 1,80   |
| I03483 | I03664 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| I 056  | I 152  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0,48   | 0,53   |        |        |        |        |        |        |        |
| I01698 | I01698 | I01698 | I01698 | -      | -      | -      | -      | -      |
| 3 962  | 3 962  | 3 962  | 3 962  | -      | -      | -      | -      | -      |
| 1,05   | 1,05   | 1,05   | 1,05   | -      | -      | -      | -      | -      |
| I06835 | I06836 | I06837 | I06838 | I06839 | I06840 | I06841 | I06842 | I06843 |
| I 819  | I 941  | 2 215  | 2 548  | 5 124  | 5 946  | 7 077  | 8 740  | 10 833 |
| 3,20   | 3,50   | 4,10   | 4,70   | 6,10   | 9,00   | 10,80  | 14,80  | 19,40  |
| 450    | 450    | 450    | 450    | 520    | 650    | 700    | 800    | 900    |
| 200    | 200    | 200    | 200    | 240    | 265    | 290    | 340    | 390    |
| 145    | 155    | 180    | 205    | 240    | 265    | 290    | 340    | 390    |
| I15864 | I16132 | I16686 | I17109 | I17766 | I18652 | I13705 | I13977 | I14173 |
| 2 219  | 2 427  | 2 703  | 3 042  | 4 808  | 6 320  | 6 877  | 8 811  | 11 019 |
| 3,20   | 3,50   | 4,10   | 4,70   | 6,10   | 9,20   | 11,00  | 15,10  | 19,80  |
| 450    | 450    | 450    | 450    | 520    | 650    | 700    | 800    | 900    |
| 210    | 210    | 215    | 215    | 260    | 285    | 315    | 365    | 420    |
| 160    | 170    | 200    | 230    | 260    | 285    | 315    | 365    | 420    |
| I06821 | I06822 | I06823 | I06824 | I06825 | I06826 | I06827 | I06828 | I06829 |
| 2 898  | 3 308  | 4 006  | 4 897  | 6 057  | 7 085  | 8 337  | 12 759 | 15 009 |
| 4,20   | 5,40   | 7,30   | 8,50   | 11,00  | 12,60  | 16,00  | 21,60  | 28,70  |
| 450    | 540    | 620    | 620    | 700    | 850    | 1 000  | 1 100  | 1 250  |
| 320    | 350    | 410    | 465    | 535    | 595    | 655    | 800    | 950    |
| 320    | 350    | 410    | 465    | 535    | 595    | 655    | 790    | 925    |
| I06858 | I06859 | I06860 | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| I 256  | I 338  | I 684  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 2,90   | 3,10   | 3,80   | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 450    | 450    | 450    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 200    | 200    | 200    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 230    | 250    | 300    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

PRIMA PLUS

PRIMA I

GASFIX

AC FLEX

TECNOFLEX

TRIPLELOCK

KERANOVA

UNISAN\*\*\*

REDUKCE

# Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

| světlý Ø v mm | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

19

Nástavec se zděří

|                            |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| světlý Ø v mm zděř / komín | 100/130 | 120/140 | 130/150 | 130/160 | 150/180 | 180/200 |
| Objednací znak SAP         | 103513  | 103522  | 103528  | 103529  | 103536  | 103546  |
| Kč / ks                    | 1 001   | 1 028   | 1 042   | 1 201   | 1 305   | 1 239   |
| hmotnost: kg/ks            | 0,56    | 0,69    | 0,72    | 0,75    | 0,89    | 1,01    |

|                            |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| světlý Ø v mm zděř / komín | 110/130 | 130/140 | 150/150 | 150/160 | 160/180 | 200/200 |
| Objednací znak SAP         | 103517  | 103527  | 103534  | 103535  | 103540  | 103548  |
| Kč / ks                    | 992     | 1 037   | 810     | 821     | 1 211   | 1 013   |
| hmotnost: kg/ks            | 0,61    | 0,72    | 0,77    | 0,81    | 0,90    | 1,06    |

|                            |         |         |   |         |         |   |
|----------------------------|---------|---------|---|---------|---------|---|
| světlý Ø v mm zděř / komín | 130/130 | 140/140 | - | 160/160 | 180/180 | - |
| Objednací znak SAP         | 103521  | 103530  | - | 103539  | 103545  | - |
| Kč / ks                    | 1 002   | 800     | - | 827     | 964     | - |
| hmotnost: kg/ks            | 0,62    | -       | - | 0,82    | 0,96    | - |

|                            |         |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---------|---|---|---|---|---|
| světlý Ø v mm zděř / komín | 130/130 | - | - | - | - | - |
| Objednací znak SAP         | 103526  | - | - | - | - | - |
| Kč / ks                    | 779     | - | - | - | - | - |
| hmotnost: kg/ks            | 0,67    | - | - | - | - | - |

|    |                                                                                   |                     |   |   |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 20 |  | Díl s klapkou       |   |   |        |        |        |        |
|    |                                                                                   | Objednáací znak SAP | - | - | 112861 | 112997 | 113270 | 113560 |
|    |                                                                                   | Kč / ks             | - | - | 1 316  | 1 346  | 1 387  | 1 427  |
|    |                                                                                   | hmotnost: kg/ks     | - | - | 1,57   | 1,66   | 1,82   | 1,99   |
|    |                                                                                   |                     |   |   |        |        |        |        |

21

Rovný díl 950 mm

|                      |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednávací znak SAP | 115946 | 106650 | 106651 | 106652 | 106653 | 106654 |
| Kč / ks              | 846    | 878    | 929    | 984    | 1 089  | 1 201  |
| hmotnost: kg/ks      | 3,40   | 3,60   | 3,80   | 4,10   | 4,60   | 5,10   |
| A (mm)               | 950    | 950    | 950    | 950    | 950    | 950    |

22



Rovný díl 450 mm

|                      |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednávací znak SAP | 112993 | 106636 | 106637 | 106638 | 106639 | 106640 |
| Kč / ks              | 488    | 515    | 541    | 572    | 622    | 680    |
| hmotnost: kg/ks      | 1,70   | 1,80   | 1,90   | 2,00   | 2,30   | 2,50   |
| A (mm)               | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    | 450    |
|                      |        |        |        |        |        |        |

23



Rovný díl 200 mm

| Objednávací znak SAP | 111301 | 106622 | 106623 | 106624 | 106625 | 106626 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 307    | 321    | 334    | 352    | 380    | 409    |
| hmotnost: kg/ks      | 0,80   | 0,90   | 1,00   | 1,00   | 1,10   | 1,30   |
| A (mm)               | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |

24



Rovný díl spouštěcí

| Objednávací znak SAP | 111385 | 106608 | 106609 | 106610 | 106611 | 106612 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 521    | 529    | 550    | 555    | 639    | 671    |
| hmotnost: kg/ks      | 0,86   | 0,93   | 1,00   | 1,06   | 1,18   | 1,31   |
| A (mm)               | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
|                      |        |        |        |        |        |        |

25

Nastavitelný díl

|                      |           |           |           |           |           |           |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Objednávací znak SAP | 113167    | 113421    | 114274    | 114428    | 114909    | 115169    |
| Kč / ks              | 894       | 947       | 1 000     | 1 047     | 1 137     | 1 224     |
| hmotnost: kg/ks      | 1,80      | 1,90      | 2,00      | 2,20      | 2,50      | 2,70      |
| A (mm)               | 275 - 420 | 275 - 420 | 275 - 420 | 275 - 420 | 275 - 420 | 275 - 420 |
|                      |           |           |           |           |           |           |
|                      |           |           |           |           |           |           |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ** **SKLADEM**

**Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva**



| 230     |  | 250     |  | 300     |  | 350 |  | 400 |  | 450 |  | 500 |  | 600 |  | 700 |  |
|---------|--|---------|--|---------|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| 230/230 |  | 250/250 |  | 300/300 |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| 103549  |  | 103553  |  | 103556  |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| I 162   |  | I 115   |  | I 207   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| 1,13    |  | 1,31    |  | 1,50    |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
| -       |  | -       |  | -       |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  | -   |  |
|         |  |         |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |
| -       |  | -</     |  |         |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |     |  |

## Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.


Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017


|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ | SKLADEM |
|--------------------------------------------------|---------|


# Schiedel PRIMA I


TLoušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva


| světlý Ø v mm | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|


|    |                                                                                   |                      |        |        |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 26 |  | Koleno 15°           |        |        |        |        |        |        |
|    |                                                                                   | Objednávací znak SAP | I10772 | I06702 | I06703 | I06704 | I06705 | I06706 |
|    |                                                                                   | Kč / ks              | 524    | 552    | 574    | 604    | 639    | 694    |
|    |                                                                                   | hmotnost: kg/ks      | 0,60   | 0,64   | 0,68   | 0,77   | 0,86   | 0,96   |
|    |                                                                                   | A (mm)               | 39     | 45     | 45     | 50     | 50     | 50     |
|    |                                                                                   | B (mm)               | 87     | 92     | 92     | 97     | 97     | 97     |
|    |                                                                                   | výška (mm)           | 130    | 130    | 130    | 140    | 140    | 140    |


|    |                                                                                   |                      |        |        |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 27 |  | Koleno 30°           |        |        |        |        |        |        |
|    |                                                                                   | Objednávací znak SAP | I10888 | I06716 | I06717 | I06718 | I06719 | I06720 |
|    |                                                                                   | Kč / ks              | 547    | 577    | 601    | 632    | 671    | 746    |
|    |                                                                                   | hmotnost: kg/ks      | 0,60   | 0,70   | 0,80   | 0,90   | 1,00   | 1,10   |
|    |                                                                                   | A (mm)               | 49     | 55     | 60     | 60     | 60     | 65     |
|    |                                                                                   | B (mm)               | 97     | 102    | 107    | 107    | 107    | 112    |
|    |                                                                                   | výška (mm)           | 150    | 150    | 150    | 160    | 160    | 170    |


|    |                                                                                   |                      |        |        |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 28 |  | Koleno 45°           |        |        |        |        |        |        |
|    |                                                                                   | Objednávací znak SAP | I11303 | I06730 | I06731 | I06732 | I06733 | I06734 |
|    |                                                                                   | Kč / ks              | 604    | 639    | 666    | 689    | 765    | 851    |
|    |                                                                                   | hmotnost: kg/ks      | 0,80   | 0,90   | 1,00   | 1,00   | 1,20   | 1,40   |
|    |                                                                                   | A (mm)               | 74     | 74     | 74     | 74     | 75     | 80     |
|    |                                                                                   | B (mm)               | 122    | 122    | 122    | 122    | 122    | 127    |
|    |                                                                                   | výška (mm)           | 200    | 200    | 200    | 200    | 220    | 230    |

|    |                                                                                    |                               |        |        |        |        |        |        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 29 |  | Koleno 0° - 45° přestavitelné |        |        |        |        |        |        |
|    |                                                                                    | Objednávací znak SAP          | I11467 | I11407 | I11867 | I11694 | I12390 | I12654 |
|    |                                                                                    | Kč / ks                       | 915    | 783    | 953    | 817    | 870    | 910    |
|    |                                                                                    | hmotnost: kg/ks               | 0,80   | 0,90   | 1,00   | 1,00   | 1,20   | 1,40   |
|    |                                                                                    | A (mm)                        | 90     | 90     | 95     | 95     | 95     | 95     |
|    |                                                                                    | B (mm)                        | 125    | 125    | 135    | 135    | 135    | 160    |
|    |                                                                                    | výška (mm)                    | 220    | 220    | 230    | 230    | 230    | 260    |

|    |                                                                                     |                      |        |        |        |        |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 30 |  | Koleno 85°           |        |        |        |        |        |        |
|    |                                                                                     | Objednávací znak SAP | I11868 | I06758 | I06759 | I06760 | I06761 | I06762 |
|    |                                                                                     | Kč / ks              | 732    | 730    | 783    | 798    | 877    | 953    |
|    |                                                                                     | hmotnost: kg/ks      | 1,10   | 1,20   | 1,30   | 1,40   | 1,70   | 2,00   |
|    |                                                                                     | A (mm)               | 125    | 132    | 138    | 141    | 150    | 158    |
|    |                                                                                     | B (mm)               | 173    | 179    | 185    | 188    | 197    | 205    |
|    |                                                                                     | výška (mm)           | 310    | 310    | 320    | 340    | 350    | 370    |

|    |                                                                                     |                                   |        |        |        |        |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 31 |  | Koleno 85° KO víčko (pro přetlak) |        |        |        |        |        |        |
|    |                                                                                     | Objednávací znak SAP              | I11934 | I12048 | I12333 | I12645 | I13117 | I13517 |
|    |                                                                                     | Kč / ks                           | I 442  | I 653  | I 796  | I 792  | I 823  | I 961  |
|    |                                                                                     | hmotnost: kg/ks                   | 1,20   | 1,30   | 1,40   | 1,60   | 1,80   | 2,00   |
|    |                                                                                     | A (mm)                            | 137    | 152    | 152    | 168    | 163    | 165    |
|    |                                                                                     | B (mm)                            | 187    | 199    | 199    | 215    | 210    | 212    |
|    |                                                                                     | D (mm)                            | 130    | 130    | 130    | 150    | 150    | 150    |

|    |                                                                                     |                      |        |        |        |        |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 32 |  | Koleno 90°           |        |        |        |        |        |        |
|    |                                                                                     | Objednávací znak SAP | I11871 | I06780 | I06781 | I06782 | I06783 | I06784 |
|    |                                                                                     | Kč / ks              | 745    | 783    | 808    | 839    | 877    | 934    |
|    |                                                                                     | hmotnost: kg/ks      | 1,00   | 1,20   | 1,40   | 1,50   | 1,70   | 2,00   |
|    |                                                                                     | A (mm)               | 131    | 139    | 141    | 147    | 157    | 165    |
|    |                                                                                     | B (mm)               | 179    | 186    | 188    | 194    | 204    | 212    |
|    |                                                                                     | výška (mm)           | 310    | 310    | 350    | 350    | 360    | 380    |

|    |                                                                                     |                                     |        |        |        |        |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 33 |  | Koleno 90° KO záplata (pro podtlak) |        |        |        |        |        |        |
|    |                                                                                     | Objednávací znak SAP                | I11658 | I12082 | I12513 | I12675 | I13115 | I13563 |
|    |                                                                                     | Kč / ks                             | I 028  | I 196  | I 285  | I 308  | I 318  | I 466  |
|    |                                                                                     | hmotnost: kg/ks                     | 1,00   | 1,20   | 1,40   | 1,50   | 1,70   | 2,00   |
|    |                                                                                     | A (mm)                              | 153    | 156    | 155    | 172    | 167    | 165    |
|    |                                                                                     | B (mm)                              | 197    | 203    | 202    | 219    | 214    | 212    |
|    |                                                                                     | D (mm)                              | 130    | 130    | 130    | 150    | 150    | 150    |

## Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ** **SKLADEM**



# Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva



| 230    | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 600    | 700    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 106707 | 106708 | 106709 | 106710 | 106711 | 106712 | 106713 | 106714 | 106715 |
| 825    | 865    | 986    | 1 153  | 2 257  | 2 649  | 3 114  | 3 563  | 4 197  |
| 1,16   | 1,26   | 1,52   | 1,85   | 2,22   | 2,72   | 3,02   | 3,78   | 4,76   |
| 50     | 50     | 55     | 60     | 60     | 65     | 70     | 75     | 85     |
| 97     | 97     | 102    | 107    | 112    | 112    | 117    | 122    | 132    |
| 150    | 150    | 150    | 160    | 170    | 240    | 240    | 250    | 270    |
| 106721 | 106722 | 106723 | 106724 | 106725 | 106726 | 106727 | 106728 | 106729 |
| 890    | 935    | 1 128  | 1 284  | 2 446  | 2 910  | 3 290  | 4 022  | 4 798  |
| 1,30   | 1,50   | 1,90   | 2,20   | 2,70   | 3,40   | 4,00   | 5,00   | 6,40   |
| 70     | 70     | 80     | 85     | 90     | 100    | 105    | 120    | 130    |
| 117    | 117    | 127    | 132    | 137    | 147    | 152    | 167    | 177    |
| 180    | 180    | 200    | 200    | 220    | 300    | 310    | 330    | 360    |
| 106735 | 106736 | 106737 | 106738 | 106739 | 106740 | 106741 | 106742 | 106743 |
| 1 021  | 1 077  | 1 297  | 1 558  | 2 748  | 3 164  | 3 599  | 4 530  | 5 457  |
| 1,70   | 1,80   | 2,40   | 3,00   | 3,50   | 4,10   | 4,80   | 6,40   | 8,10   |
| 85     | 90     | 100    | 110    | 120    | 130    | 140    | 160    | 185    |
| 132    | 137    | 147    | 157    | 167    | 177    | 187    | 207    | 232    |
| 240    | 240    | 260    | 280    | 300    | 360    | 380    | 420    | 460    |
| 113040 | 114315 | 114940 | 115419 | -      | -      | -      | -      | -      |
| 1 054  | 1 183  | 1 272  | 3 146  | -      | -      | -      | -      | -      |
| 1,70   | 1,80   | 2,40   | 3,00   | -      | -      | -      | -      | -      |
| 116    | 116    | 116    | 116    | -      | -      | -      | -      | -      |
| 160    | 160    | 160    | 160    | -      | -      | -      | -      | -      |
| 280    | 280    | 280    | 280    | -      | -      | -      | -      | -      |
| 106763 | 106764 | 106765 | 106766 | 106767 | 106768 | 106769 | 106770 | 106771 |
| 1 117  | 1 214  | 1 378  | 1 579  | 3 294  | 3 894  | 4 477  | 5 721  | 6 977  |
| 2,30   | 2,60   | 3,50   | 4,30   | 5,40   | 6,70   | 7,90   | 10,70  | 13,90  |
| 173    | 182    | 205    | 229    | 253    | 277    | 300    | 348    | 395    |
| 220    | 229    | 252    | 276    | 300    | 324    | 347    | 395    | 442    |
| 390    | 410    | 460    | 500    | 560    | 590    | 630    | 710    | 790    |
| 114705 | 115109 | 116172 | 116873 | 106001 | 106002 | 106003 | 106004 | 106005 |
| 2 272  | 2 364  | 2 869  | 3 257  | 4 106  | 4 981  | 5 428  | 6 504  | 7 554  |
| 2,40   | 2,60   | 3,50   | 4,40   | 5,50   | 6,70   | 7,90   | 10,70  | 13,90  |
| 173    | 182    | 205    | 229    | 253    | 277    | 300    | 348    | 395    |
| 220    | 229    | 252    | 276    | 300    | 324    | 347    | 395    | 442    |
| 150    | 150    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
| 106785 | 106786 | 106787 | 106788 | 106789 | 106790 | 106791 | 106792 | 106793 |
| 1 054  | 1 135  | 1 355  | 1 549  | 3 586  | 4 276  | 4 835  | 5 561  | 6 500  |
| 2,40   | 2,70   | 3,60   | 4,40   | 5,50   | 6,70   | 7,90   | 10,70  | 13,90  |
| 181    | 193    | 217    | 244    | 271    | 295    | 320    | 374    | 433    |
| 228    | 240    | 264    | 291    | 318    | 342    | 367    | 421    | 480    |
| 420    | 440    | 500    | 520    | 580    | 590    | 630    | 710    | 790    |
| -      | 115202 | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| -      | 1 620  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| -      | 2,70   | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| -      | 193    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| -      | 240    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| -      | 150    | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ**

**SKLADEM**

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017

PRIMA PLUS

PRIMA I

GASFIX

AC FLEX

TECNOFLEX

TRIPLELOCK

KERANOVA

UNISAN\*\*\*

REDUKCE

# Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

| světlý Ø v mm | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|               |                                            |         |         |         |         |         |
|---------------|--------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>34</b><br> | <b>Koleno 90° s KO víčko (pro přetlak)</b> |         |         |         |         |         |
|               | Objednávací znak SAP                       | I 11933 | I 12047 | I 12512 | I 12674 | I 13118 |
|               | Kč / ks                                    | I 442   | I 653   | 2 080   | I 811   | I 823   |
|               | hmotnost: kg/ks                            | 1,20    | 1,30    | 1,40    | 1,60    | 1,80    |
|               | A (mm)                                     | 140     | 156     | 155     | 172     | 167     |
|               | B (mm)                                     | 191     | 203     | 202     | 219     | 214     |

|               |                                      |         |          |         |          |          |
|---------------|--------------------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| <b>35</b><br> | <b>Koleno 0° - 90° přestavitelné</b> |         |          |         |          |          |
|               | Objednávací znak SAP                 | I 11970 | I 106772 | I 12431 | I 106774 | I 106775 |
|               | Kč / ks                              | 974     | I 020    | I 026   | I 061    | I 009    |
|               | hmotnost: kg/ks                      | 1,20    | 1,40     | 1,60    | 1,70     | 1,90     |
|               | A (mm)                               | 153     | 166      | 178     | 178      | 178      |
|               | B (mm)                               | 190     | 213      | 225     | 225      | 232      |

|               |                                                           |         |          |          |          |          |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>36</b><br> | <b>Koleno 0° - 90° s KO na sponu přest. (pro podtlak)</b> |         |          |          |          |          |
|               | Objednávací znak SAP                                      | I 12652 | I 106794 | I 106795 | I 106796 | I 106797 |
|               | Kč / ks                                                   | I 395   | I 469    | I 527    | I 635    | I 728    |
|               | hmotnost: kg/ks                                           | 1,50    | 1,60     | 1,70     | 1,90     | 2,10     |
|               | A (mm)                                                    | 187     | 191      | 208      | 208      | 210      |
|               | B (mm)                                                    | 244     | 264      | 284      | 284      | 282      |

|               |                                     |         |          |          |          |          |
|---------------|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>37</b><br> | <b>Díl s odvodněním univerzální</b> |         |          |          |          |          |
|               | Objednávací znak SAP                | I 11170 | I 106688 | I 106689 | I 106690 | I 106691 |
|               | Kč / ks                             | I 018   | I 030    | I 059    | I 060    | I 110    |
|               | hmotnost: kg/ks                     | 0,77    | 0,83     | 0,89     | 0,94     | 1,06     |
|               | A (mm)                              | 150     | 150      | 150      | 150      | 150      |

|               |                       |          |          |          |          |          |
|---------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>38</b><br> | <b>Díl pro měření</b> |          |          |          |          |          |
|               | Objednávací znak SAP  | I 111300 | I 111409 | I 111541 | I 111696 | I 111968 |
|               | Kč / ks               | I 074    | I 125    | I 095    | I 109    | I 139    |
|               | hmotnost: kg/ks       | 0,82     | 0,89     | 0,95     | 1,01     | 1,14     |
|               | A (mm)                | 150      | 150      | 150      | 150      | 150      |

|               |                          |         |         |         |         |         |
|---------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>39</b><br> | <b>Distanční objímka</b> |         |         |         |         |         |
|               | Objednávací znak SAP     | I 01716 | I 09856 | I 01717 | I 09862 | I 01718 |
|               | Kč / ks                  | 217     | 217     | 233     | 233     | 236     |
|               | hmotnost: kg/ks          | 0,19    | 0,19    | 0,19    | 0,19    | 0,19    |
|               |                          |         |         |         |         |         |

|               |                        |   |   |   |   |   |
|---------------|------------------------|---|---|---|---|---|
| <b>40</b><br> | <b>Těsnění silikon</b> |   |   |   |   |   |
|               | Objednávací znak SAP   | - | - | - | - | - |
|               | Kč / ks                | - | - | - | - | - |
|               | hmotnost: kg/ks        | - | - | - | - | - |

|               |                      |         |         |         |         |         |
|---------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>41</b><br> | <b>Spona</b>         |         |         |         |         |         |
|               | Objednávací znak SAP | I 05947 | I 05948 | I 05949 | I 05950 | I 05951 |
|               | Kč / ks              | 100     | 107     | 107     | 110     | 111     |
|               | hmotnost: kg/ks      | 0,05    | 0,05    | 0,05    | 0,06    | 0,06    |
|               |                      |         |         |         |         |         |

|               |                         |         |         |         |         |         |
|---------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>42</b><br> | <b>Spona s těsněním</b> |         |         |         |         |         |
|               | Objednávací znak SAP    | I 05967 | I 05968 | I 05969 | I 05970 | I 05971 |
|               | Kč / ks                 | 336     | 288     | 346     | 291     | 361     |
|               | hmotnost: kg/ks         | 0,08    | 0,08    | 0,09    | 0,09    | 0,10    |
|               |                         |         |         |         |         |         |

## Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ** **SKLADEM**

# Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva



| 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 114911 | 115201 | 116273 | 116909 | 106006 | 106007 | 106178 | 106008 | 106009 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2 071  | 2 090  | 2 440  | 2 742  | 4 126  | 4 981  | 5 428  | 6 504  | 7 554  |
| 2,40   | 2,70   | 3,60   | 4,50   | 5,70   | 6,90   | 8,20   | 9,70   | 14,70  |
| 181    | 193    | 217    | 244    | 271    | 295    | 320    | 350    | 433    |
| 228    | 240    | 264    | 291    | 318    | 342    | 367    | 397    | 480    |
| 150    | 150    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |

| 106777 | 106778 | 116362 | 117158 | - | - | - | - | - |
|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 1 276  | 1 362  | 2 204  | 3 204  | - | - | - | - | - |
| 2,60   | 2,90   | 3,80   | 4,70   | - | - | - | - | - |
| 215    | 222    | 242    | 269    | - | - | - | - | - |
| 262    | 269    | 285    | 314    | - | - | - | - | - |
| 420    | 440    | 510    | 560    | - | - | - | - | - |

| 106799 | 106800 | - | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 016  | 2 117  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,70   | 2,70   | - | - | - | - | - | - | - |
| 225    | 212    | - | - | - | - | - | - | - |
| 287    | 259    | - | - | - | - | - | - | - |
| 440    | 440    | - | - | - | - | - | - | - |

| 106693 | 106694 | 106695 | 106696 | 106697 | 106698 | 106699 | 106700 | 106701 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 176  | 1 214  | 1 269  | 1 639  | 1 738  | 1 713  | 1 773  | 1 968  | 2 084  |
| 1,34   | 1,45   | 1,74   | 2,02   | 2,30   | 2,31   | 2,46   | 2,95   | 3,44   |
| 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |

| 112644 | 112886 | 113392 | 114475 | 114962 | 115354 | 115782 | 116327 | 116894 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 207  | 1 303  | 1 370  | 1 565  | 1 776  | 1 956  | 2 353  | 2 434  | 2 649  |
| 1,45   | 1,58   | 1,90   | 2,21   | 2,52   | 3,84   | 3,15   | 3,78   | 4,41   |
| 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    | 150    |

| 101719 | 101719 | 101720 | - | - | - | - | - | - |
|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 272    | 272    | 332    | - | - | - | - | - | - |
| 0,29   | 0,29   | 0,29   | - | - | - | - | - | - |

| - | - | - | - | 120430 | 120429 | 120428 | 120427 | 120424 |
|---|---|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| - | - | - | - | 199    | 203    | 241    | 253    | 576    |
| - | - | - | - | 0,05   | 0,05   | 0,06   | 0,06   | 0,06   |

| 105953 | 105954 | 105955 | 105956 | 101118 | 101119 | 101120 | 101122 | 104427 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 122    | 124    | 132    | 138    | 199    | 206    | 214    | 234    | 249    |
| 0,07   | 0,08   | 0,09   | 0,10   | 0,12   | 0,14   | 0,16   | 0,18   | 0,20   |

| 105973 | 105974 | 105975 | 105976 | - | - | - | - | - |
|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 424    | 450    | 472    | 489    | - | - | - | - | - |
| 0,13   | 0,14   | 0,16   | 0,18   | - | - | - | - | - |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

PRIMA PLUS

PRIMA I

GASFIX

AC FLEX

TECNOFLEX

TRIPLELOCK

KERANOVA

UNISAN\*\*\*

REDUKCE

# Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

světly Ø v mm

130

140


150

160

180

200


43



Manžeta proti zatékání (Rozeta)

|                     |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednáací znak SAP | I10330 | I10329 | I10328 | I10327 | I10326 | I10325 |
| Kč / ks             | 447    | 518    | 485    | 489    | 495    | 518    |
| hmotnost: kg/ks     | 0,29   | 0,30   | 0,31   | 0,32   | 0,35   | 0,38   |
|                     |        |        |        |        |        |        |
|                     |        |        |        |        |        |        |


44



Krycí deska

|                     |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednáací znak SAP | I03687 | I03687 | I03687 | I03688 | I03688 | I03689 |
| Kč / ks             | 864    | 864    | 864    | 944    | 944    | 1 162  |
| hmotnost: kg/ks     | 0,61   | 0,61   | 0,61   | 1,18   | 1,18   | 1,60   |
| A (mm)              | 400    | 400    | 400    | 400    | 450    | 450    |
| D (mm)              | 225    | 225    | 225    | 225    | 280    | 280    |


45



Meidingerova hlava

|                     |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednáací znak SAP | I10397 | I10499 | I10655 | I10728 | I10949 | I11338 |
| Kč / ks             | 834    | 902    | 878    | 888    | 933    | 985    |
| hmotnost: kg/ks     | 0,41   | 0,46   | 0,52   | 0,58   | 0,69   | 0,84   |
|                     |        |        |        |        |        |        |
|                     |        |        |        |        |        |        |


46



Lapač jisker

|                     |   |        |        |        |        |        |
|---------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednáací znak SAP | - | I10185 | I10274 | I10412 | I10566 | I10749 |
| Kč / ks             | - | 1 092  | 1 055  | 1 229  | 1 220  | 1 434  |
| hmotnost: kg/ks     | - | 0,34   | 0,38   | 0,42   | 0,50   | 0,56   |
|                     |   |        |        |        |        |        |
|                     |   |        |        |        |        |        |


47



Kondenzátní potrubí délka = 300 mm nerez, k pozici I

|                     |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednáací znak SAP | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 |
| Kč / ks             | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    |
| hmotnost: kg/ks     | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   |
|                     |        |        |        |        |        |        |
|                     |        |        |        |        |        |        |

48



Matka uzavírací mosazná

|                     |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednáací znak SAP | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 |
| Kč / ks             | 41     | 41     | 41     | 41     | 41     | 41     |
| hmotnost: kg/ks     | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   |
|                     |        |        |        |        |        |        |
|                     |        |        |        |        |        |        |

49



Regulátor tahu Upmann

|                     |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednáací znak SAP | I12088 | I12088 | I12088 | I12088 | I12088 | I12088 |
| Kč / ks             | 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  |
| hmotnost: kg/ks     |        |        |        |        |        |        |
|                     |        |        |        |        |        |        |
|                     |        |        |        |        |        |        |

50



Izolační návlek

|                     |  |        |  |        |
|---------------------|--|--------|--|--------|
| Objednáací znak SAP |  | I03490 |  | I03493 |
| Kč / ks             |  | 250    |  | 300    |
| Ø (mm)              |  | 108    |  | 140    |
| S (mm)              |  | 20     |  | 20     |
| L (mm)              |  | 1000   |  | 1000   |

## Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

# Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva



| 230    | 250    | 300    | 350    | 400    | 450    | 500    | 600    | 700    |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| I10324 | I10362 | I10375 | I10372 | I10370 | I10369 | I10368 | I10366 | I10364 |
| 588    | 555    | 615    | 672    | 810    | 1 053  | 2 104  | 1 242  | 2 365  |
| 0,39   | 0,45   | 0,51   | 0,59   | 0,66   | 0,73   | 0,87   | 0,90   | 0,99   |
| I03689 | I03689 | I03689 | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| I 162  | I 162  | I 162  | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 1,60   | 1,60   | 1,60   | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 500    | 500    | 500    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| 365    | 365    | 365    | -      | -      | -      | -      | -      | -      |
| I11753 | I12194 | I12999 | I14414 | I00939 | I00940 | I00941 | I00942 | I00943 |
| I 040  | I 097  | I 243  | I 416  | 2 721  | 3 074  | 3 430  | 3 599  | 3 798  |
| 1,05   | 1,23   | 1,66   | 2,16   | 5,50   | 6,74   | 8,27   | 8,45   | 8,64   |
| I11076 | I11327 | I12968 | I12641 | -      | -      | -      | -      | -      |
| I 365  | I 671  | I 831  | 2 443  | -      | -      | -      | -      | -      |
| 0,73   | 0,84   | 1,12   | 1,44   | -      | -      | -      | -      | -      |
| I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 |
| 283    | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    |
| 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   |
| I04428 | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 | -      | I04428 | I04428 | I04428 |
| 41     | 41     | 41     | 41     | 41     | -      | 41     | 41     | 41     |
| 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | -      | 0,15   | 0,15   | 0,15   |
| I12088 | I12088 | I12088 | I12088 | I12088 | I12088 | I12088 | I12088 | I12088 |
| 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  | 2 322  |
| I03495 | I03496 | I03497 | I03498 | I03499 |        |        |        |        |
| 338    | 359    | 443    | 481    | 619    |        |        |        |        |
| 159    | 169    | 191    | 205    | 240    |        |        |        |        |
| 20     | 20     | 20     | 20     | 20     |        |        |        |        |
| 1000   | 1000   | 1000   | 1000   | 1000   |        |        |        |        |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ** **SKLADEM**

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017

PRIMA PLUS

PRIMA I

GASFIX

AC FLEX

TECNOFLEX

TRIPLELOCK

KERANOVA

UNISAN\*\*\*


REDUKCE

# Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

| světlý Ø v mm | DN | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|


Délka úhybu (B) při použití kolen 15° a rovných dílů



|                          |   |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| rovný díl 950            | A | 1165 | 1165 | 1165 | 1185 | 1185 | 1185 |
|                          | B | 278  | 278  | 278  | 281  | 281  | 281  |
| rovný díl 450            | A | 682  | 682  | 682  | 702  | 702  | 702  |
|                          | B | 149  | 149  | 149  | 152  | 152  | 152  |
| rovný díl 200            | A | 441  | 441  | 441  | 461  | 461  | 461  |
|                          | B | 84   | 84   | 84   | 87   | 87   | 87   |
| bez použití rovných dílů | A | 248  | 248  | 248  | 267  | 267  | 267  |
|                          | B | 33   | 33   | 33   | 35   | 35   | 35   |

| světlý Ø v mm | DN | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|


Délka úhybu (B) při použití kolen 30° a rovných dílů



|                          |   |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| rovný díl 950            | A | 1095 | 1095 | 1095 | 1114 | 1114 | 1132 |
|                          | B | 548  | 548  | 548  | 553  | 553  | 558  |
| rovný díl 450            | A | 662  | 662  | 662  | 681  | 681  | 699  |
|                          | B | 298  | 298  | 298  | 303  | 303  | 308  |
| rovný díl 200            | A | 446  | 446  | 446  | 464  | 464  | 483  |
|                          | B | 173  | 173  | 173  | 178  | 178  | 183  |
| bez použití rovných dílů | A | 272  | 272  | 272  | 291  | 291  | 310  |
|                          | B | 73   | 73   | 73   | 78   | 78   | 83   |

| světlý Ø v mm | DN | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|


Délka úhybu (B) při použití kolen 45° a rovných dílů



|                          |   |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| rovný díl 950            | A | 1006 | 1006 | 1006 | 1006 | 1040 | 1058 |
|                          | B | 810  | 810  | 810  | 810  | 824  | 832  |
| rovný díl 450            | A | 653  | 652  | 653  | 653  | 687  | 704  |
|                          | B | 457  | 456  | 457  | 457  | 471  | 478  |
| rovný díl 200            | A | 476  | 475  | 476  | 476  | 510  | 527  |
|                          | B | 280  | 280  | 280  | 280  | 294  | 301  |
| bez použití rovných dílů | A | 335  | 334  | 335  | 335  | 369  | 386  |
|                          | B | 139  | 138  | 139  | 139  | 153  | 160  |

| světlý Ø v mm | DN | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|


Délka úhybu (B) při použití kolen 85° a rovných dílů



|                          |   |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| rovný díl 950            | A | 407  | 418  | 426  | 448  | 468  | 487  |
|                          | B | 1243 | 1253 | 1261 | 1281 | 1299 | 1317 |
| rovný díl 450            | A | 363  | 374  | 383  | 405  | 424  | 444  |
|                          | B | 745  | 755  | 763  | 783  | 801  | 819  |
| rovný díl 200            | A | 341  | 352  | 361  | 383  | 402  | 422  |
|                          | B | 496  | 506  | 514  | 534  | 552  | 570  |
| bez použití rovných dílů | A | 324  | 335  | 344  | 365  | 385  | 404  |
|                          | B | 297  | 307  | 315  | 335  | 353  | 371  |

| světlý Ø v mm | DN | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Délka úhybu (B) při použití kolen 90° a rovných dílů



|                          |   |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|
| rovný díl 950            | A | 310  | 314  | 348  | 348  | 360  | 384  |
|                          | B | 1260 | 1264 | 1298 | 1298 | 1310 | 1334 |
| rovný díl 450            | A | 310  | 314  | 348  | 348  | 360  | 384  |
|                          | B | 760  | 764  | 798  | 798  | 810  | 834  |
| rovný díl 200            | A | 310  | 314  | 348  | 348  | 360  | 384  |
|                          | B | 510  | 514  | 548  | 548  | 560  | 584  |
| bez použití rovných dílů | A | 310  | 314  | 348  | 348  | 360  | 384  |
|                          | B | 310  | 314  | 348  | 348  | 360  | 384  |

## Nepřehlédněte:

- Dbejte našich technických podkladů.

# Schiedel PRIMA I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva



| 230  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 700  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1205 | 1205 | 1205 | 1224 | 1256 | 1266 | 1285 | 1305 | 1344 |
| 284  | 284  | 284  | 286  | 290  | 292  | 294  | 297  | 302  |
| 722  | 722  | 722  | 741  | 773  | 783  | 802  | 822  | 861  |
| 154  | 154  | 154  | 157  | 161  | 162  | 165  | 167  | 173  |
| 480  | 480  | 480  | 500  | 531  | 541  | 561  | 580  | 620  |
| 90   | 90   | 90   | 92   | 96   | 98   | 100  | 103  | 108  |
| 287  | 287  | 287  | 307  | 338  | 348  | 368  | 387  | 427  |
| 38   | 38   | 38   | 40   | 44   | 46   | 48   | 51   | 56   |

| 230  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 700  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1151 | 1151 | 1188 | 1188 | 1246 | 1284 | 1302 | 1358 | 1396 |
| 563  | 563  | 573  | 573  | 589  | 599  | 604  | 619  | 629  |
| 718  | 718  | 755  | 755  | 813  | 851  | 869  | 925  | 963  |
| 313  | 313  | 323  | 323  | 339  | 349  | 354  | 369  | 379  |
| 502  | 502  | 539  | 539  | 597  | 634  | 653  | 709  | 746  |
| 188  | 188  | 198  | 198  | 214  | 224  | 229  | 244  | 254  |
| 328  | 328  | 366  | 366  | 424  | 461  | 480  | 536  | 573  |
| 88   | 88   | 98   | 98   | 114  | 124  | 129  | 144  | 154  |

| 230  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 700  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1078 | 1078 | 1112 | 1150 | 1162 | 1196 | 1230 | 1298 | 1384 |
| 840  | 840  | 854  | 870  | 875  | 889  | 903  | 931  | 967  |
| 724  | 724  | 759  | 796  | 808  | 842  | 876  | 945  | 1030 |
| 486  | 486  | 501  | 516  | 521  | 535  | 549  | 578  | 613  |
| 548  | 548  | 582  | 619  | 631  | 666  | 700  | 768  | 853  |
| 310  | 310  | 324  | 339  | 344  | 359  | 373  | 401  | 436  |
| 406  | 406  | 440  | 478  | 490  | 524  | 558  | 627  | 712  |
| 168  | 168  | 182  | 198  | 203  | 217  | 231  | 260  | 295  |

| 230  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 700  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 507  | 526  | 585  | 624  | 684  | 736  | 786  | 891  | 993  |
| 1335 | 1353 | 1407 | 1442 | 1497 | 1545 | 1591 | 1687 | 1780 |
| 463  | 483  | 541  | 581  | 640  | 693  | 743  | 847  | 949  |
| 837  | 855  | 909  | 944  | 999  | 1047 | 1093 | 1188 | 1282 |
| 441  | 461  | 520  | 559  | 619  | 671  | 721  | 825  | 927  |
| 588  | 606  | 659  | 695  | 750  | 798  | 844  | 939  | 1033 |
| 424  | 444  | 502  | 541  | 601  | 653  | 703  | 808  | 910  |
| 389  | 406  | 460  | 496  | 551  | 599  | 645  | 740  | 834  |

| 230  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 600  | 700  |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 422  | 436  | 496  | 522  | 589  | 637  | 687  | 795  | 913  |
| 1372 | 1386 | 1446 | 1472 | 1539 | 1587 | 1637 | 1745 | 1863 |
| 422  | 436  | 496  | 522  | 589  | 637  | 687  | 795  | 913  |
| 872  | 886  | 946  | 972  | 1039 | 1087 | 1137 | 1245 | 1363 |
| 422  | 436  | 496  | 522  | 589  | 637  | 687  | 795  | 913  |
| 622  | 636  | 696  | 722  | 789  | 837  | 887  | 995  | 1113 |
| 422  | 436  | 496  | 522  | 589  | 637  | 687  | 795  | 913  |
| 422  | 436  | 496  | 522  | 589  | 637  | 687  | 795  | 913  |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017

PRIMA PLUS

PRIMA I

GASFIX

AC FLEX

TECNOFLEX

TRIPLELOCK

KERANOVA

UNISAN\*\*\*

REDUKCE

## Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-023-DOP-24-06-13

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Jednovrstvé komínové systémy EN 1856-I**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. II odst.4:

Označení výrobce:

**Prima Plus 0.6mm**

|            |                |                                   |
|------------|----------------|-----------------------------------|
| Označení 1 | DN (80 - 300)  | <b>T200 PI W V2 L50060 O200</b>   |
| Označení 1 | DN (350 - 400) | <b>T200 PI W V2 L50060 O300</b>   |
| Označení 1 | DN (450 - 550) | <b>T200 PI W V2 L50060 O400</b>   |
| Označení 1 | DN (600 - 700) | <b>T200 PI W V2 L50060 O800</b>   |
| Označení 2 | DN (80 - 300)  | <b>T450 NI D V3 L50060 G50</b>    |
| Označení 2 | DN (350 - 400) | <b>T450 NI D V3 L50060 G75</b>    |
| Označení 2 | DN (450 - 550) | <b>T450 NI D V3 L50060 G100</b>   |
| Označení 2 | DN (600 - 700) | <b>T450 NI D V3 L50060 G200</b>   |
| Označení 3 | DN (80 - 300)  | <b>T450 NI W V2 L50060 G75</b>    |
| Označení 3 | DN (350 - 400) | <b>T450 NI W V2 L50060 G112,5</b> |
| Označení 3 | DN (450 - 550) | <b>T450 NI W V2 L50060 G150</b>   |
| Označení 3 | DN (600 - 700) | <b>T450 NI W V2 L50060 G300</b>   |

3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. II odst. 5:

Výrobce: **Schiedel, s.r.o.**  
**Horoušanská 286**  
**250 81 Nehvizdy**  
**Česká republika**

**Tel: +420 326 999 011**  
**Fax: +420 326 999 010**  
**Email: schiedel@schiedel.cz**

V pobočce: **Schiedel, s.r.o.**  
**Modlanská I**  
**415 02 Teplice**  
**Česká republika**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods. 2:

**N/A**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**System 2+ a System 4**

### Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.



# Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-023-DOP-24-06-13

7. Oznámený subject:

**TÜV Industrie Service GmbH TÜV Süd Gruppe**  
**Ridlerstraße 65**  
**D-80339 München**

8. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristika dle EN 1856-1     | Hodnota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Harmonizovaná technická norma |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pevnost v tlaku                            | Zatřídění 1, 2 & 3:<br>Neurčena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN 1856-1: 2009               |
| Komínové části, tvarovky a základací prvky | Další informace naleznete v instalačních návodech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               |
| Požární odolnost                           | Zatřídění 1:<br>DN (80 – 300) : T200 O200<br>DN (350 – 400) : T200 O300<br>DN (450 – 550) : T200 O400<br>DN (600 – 700) : T200 O800<br>*Jednovrstvá instalace<br>Zatřídění 2:<br>DN (80 – 300) : T450 G50<br>DN (350 – 400) : T450 G75<br>DN (450 – 550) : T450 G100<br>DN (600 – 700) : T450 G200<br>*Testováno v instalační šachtě<br>Zatřídění 3:<br>DN (80 – 300) : T450 G75<br>DN (350 – 400) : T450 G112.5<br>DN (450 – 550) : T450 G150<br>DN (600 – 700) : T450 G300<br>*Testováno s izolačním návlekm |                               |
| Plynotěsnost: Únik plynu                   | Zatřídění 1:<br>DN (80 – 700) : PI Vyhovuje<br>Zatřídění 2 & 3:<br>DN (80 – 700) : NI Vyhovuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Tlaková ztráta : Střední drsnost vložky    | Zatřídění 1, 2 & 3:<br>DN (80 – 700) : 0.1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |
| Tlaková ztráta : Komínové tvarovky         | Zeta 0.3 dle EN 13384-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| Tlaková ztráta : Komínové nástavce         | Zeta 0.5 dle EN 13384-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| Tepelný odpor                              | Zatřídění 1 & 2:<br>Neurčena<br>Zatřídění 3:<br>DN (80 – 700) : 0.29 m <sup>2</sup> K/W při 200°C<br>Při použití izolačního návleku o tloušťce 25 mm<br>A objemové hmotnosti 120 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

# Prohlášení o vlastnostech

**Č. CZ-023-DOP-24-06-I3**

| Základní charakteristika dle EN 1856-1                                                              | Hodnota                                                                                                                                                                    | Harmonizovaná technická norma |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Odolnost proti tepelnému rázu<br>Odolnost při vyhoření sazí:<br>Teplotní třída za běžných podmínek: | Zatřídění I: Nevyhovuje při označení O<br>Zatřídění 2 & 3:<br>DN (80 – 700) : Vyhovuje<br>Zatřídění I:<br>DN (80 – 700) : T200<br>Zatřídění 2 & 3:<br>DN (80 – 700) : T450 | EN 1856-1: 2009               |
| Šikmé komínové díly                                                                                 | Zatřídění I, 2 & 3:<br>Neurčena                                                                                                                                            |                               |
| Díly zatížené větrem                                                                                | Zatřídění I, 2 & 3:<br>Neurčena                                                                                                                                            |                               |
| Odolnost vůči pronikání vody a vodních par                                                          | Zatřídění I, 2 & 3:<br>DN (80 – 700) : Vyhovuje                                                                                                                            |                               |
| Odolnost vůči pronikání kondenzátu                                                                  | Zatřídění I & 2:<br>DN (80 – 700) : Vyhovuje<br>Zatřídění 3:<br>DN (80 – 700) : Pouze suchý provoz                                                                         |                               |
| Odolnost vůči korozi                                                                                | Zatřídění I & 2:<br>DN (80 – 700) : V2<br>Zatřídění 3:<br>DN (80 – 700) : V3                                                                                               |                               |
| Mrázuvzdornost                                                                                      | Zatřídění I, 2 & 3:<br>DN (80 – 700) : Vyhovuje                                                                                                                            |                               |

9. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:




Ing. Ondřej Bartoš  
Prokurista

Nehvizdy, 27.6.2013

## Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

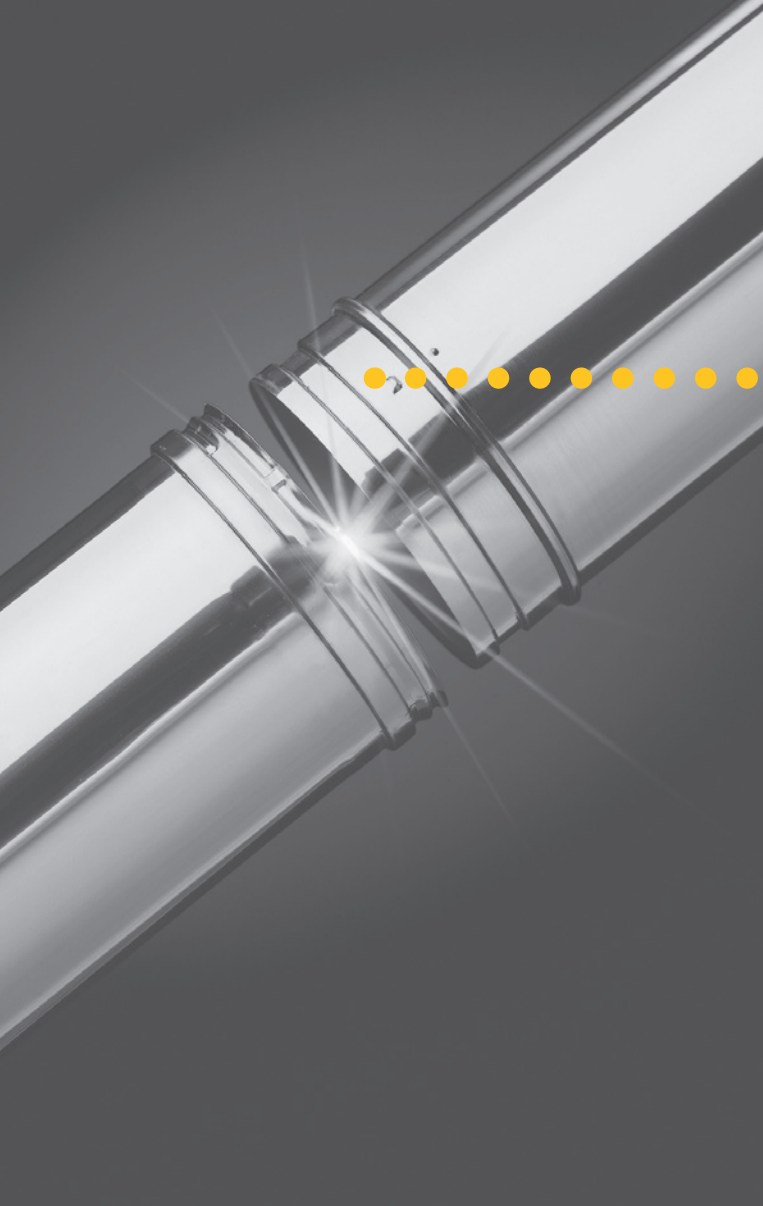

## Schiedel GASFIX

Jednoplášťový nerezový sanační systém, odolný proti vlhkosti, s tloušťkou stěny 0,4 mm, s bajonetovým systémem spojování, bez nutnosti použití spon

### Vlastnosti systému <sup>1)</sup>

- pro olej a plyn
- odolný proti vlhkosti
- při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz
- bajonetový spoj (bez spon)
- rychlá, jednoduchá a bezpečná montáž
- bohaté příslušenství
- cenově velmi zajímavý
- kompatibilní s flexovými systémy

Nerezový sanační komínový systém GASFIX je vhodný pro odvod spalín od plynových spotřebičů, pracujících v podtlakovém provozu (s přirozeným tahem) a při použití těsnění i v přetlakovém provozu. Je vyroben z ušlechtilé oceli třídy 1.4404. Systém je odolný vůči vlhkosti a umožňuje jak suchý, tak i mokrý provoz.

Široký sortiment prvků umožňuje provedení prakticky jakékoliv odtahu spalín. Z tohoto systému lze sestavit celou kouřovou cestu (komín i kouřovod). Systém lze propojit s flexibilními systémy.

Výhodou systému je bezpečná bajonetová technika spojování, která garantuje těsnost systému nejen vůči úniku spalín, ale také vůči úniku kondenzátu.

### Nabízené průměry 80 - 300 mm

#### Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru  
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů  
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

#### Technická data pro Schiedel GASFIX:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4404

#### Zatřídění dle EN 1856-1

|        |           |      |    |   |    |        |      |
|--------|-----------|------|----|---|----|--------|------|
| GASFIX | EN 1856-1 | T600 | NI | D | V2 | L50040 | G400 |
| GASFIX | EN 1856-1 | T200 | PI | W | V2 | L50040 | O200 |

#### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Centik Nerezové jednovrstvé komíny 2017

světlý Ø v mm

80 100 120 130 140 150 160 180 200 250 300

1



Dno s odvodem kondenzátu

| Objednávací znak SAP | I20142 | I20152 | I20151 | I20150 | I20149 | I20148 | I20147 | I20146 | I20145 | I20144 | I20143 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 308    | 337    | 352    | 451    | 521    | 527    | 539    | 545    | 573    | 585    | 733    |
| H (mm)               | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     | 80     |
| B (mm)               | 39     | 39     | 40     | 40     | 41     | 41     | 41     | 42     | 42     | 44     | 45     |

2



Podpěra kondenzátní jímky

| Objednávací znak SAP | I09824 | I09917 | I09990 | I10022 | I10069 | I10130 | I10162 | I10272 | I10408 | I10708 | I10893 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 478    | 492    | 506    | 512    | 519    | 341    | 346    | 360    | 369    | 402    | 426    |

3



Dviřkový díl

| Objednávací znak SAP | - | - | I20141 | I20140 | I20139 | I20138 | I20137 | I20136 | I20135 | I20134 | I20133 |
|----------------------|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | - | - | I 002  | I012   | I 022  | I 030  | I 077  | I 094  | I 102  | I 771  | I 864  |
| H (mm)               | - | - | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 460    | 460    |
| A (mm)               | - | - | 110    | 110    | 110    | 110    | 110    | 110    | 110    | 170    | 170    |
| B (mm)               | - | - | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 260    | 260    |

4



Sopouch 3°

| Objednávací znak SAP | I20114 | I20124 | I20123 | I20122 | I20121 | I20120 | I20119 | I20118 | I20117 | I20116 | I20115 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 407    | 537    | 553    | 875    | 886    | 924    | 983    | I 037  | I 072  | I 215  | I 344  |
| H (mm)               | 205    | 205    | 455    | 455    | 455    | 455    | 455    | 455    | 455    | 455    | 455    |
| A (mm)               | 80     | 90     | 100    | 105    | 110    | 115    | 120    | 130    | 140    | 165    | 190    |
| B (mm)               | 122    | 122    | 247    | 247    | 247    | 247    | 247    | 247    | 247    | 247    | 247    |

5



Sopouch reduk. DN na 80

| Objednávací znak SAP | - | I20113 | I20112 | I20111 | I20110 | I20109 | I20108 | I20107 | I20106 | I20105 | I20104 |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | - | 514    | 629    | 635    | 643    | 650    | 687    | 696    | 725    | 759    | 838    |
| H (mm)               | - | 205    | 205    | 205    | 205    | 205    | 205    | 205    | 205    | 205    | 205    |
| A (mm)               | - | 200    | 210    | 215    | 220    | 225    | 230    | 240    | 250    | 275    | 300    |
| B (mm)               | - | 122    | 122    | 122    | 122    | 122    | 122    | 122    | 122    | 122    | 122    |

6



Díl pro uzavření (k položce I I)

| Objednávací znak SAP | I20294 | I20304 | I20303 | I20302 | I20301 | I20300 | I20299 | I20298 | I20297 | I20296 | I20295 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 606    | 627    | 639    | 649    | 658    | 668    | 677    | I 131  | I 162  | I 241  | I 327  |
| A (mm)               | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 290    | 360    | 360    | 460    | 460    |
| B (mm)               | 165    | 165    | 165    | 165    | 165    | 165    | 165    | 200    | 200    | 250    | 250    |
| C (mm)               | 48     | 58     | 68     | 73     | 78     | 83     | 88     | 98     | 108    | 133    | 158    |

7



Rovný díl 960 mm

| Objednávací znak SAP | I20038 | I20048 | I20047 | I20046 | I20045 | I20044 | I20043 | I20042 | I20041 | I20040 | I20039 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 306    | 363    | 400    | 442    | 468    | 498    | 524    | 573    | 626    | 762    | 902    |
| H (mm)               | 960    | 960    | 960    | 960    | 960    | 960    | 960    | 960    | 960    | 960    | 960    |
| A (mm)               | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |

8



Rovný díl 460 mm

| Objednávací znak SAP | I20049 | I20059 | I20058 | I20057 | I20056 | I20055 | I20054 | I20053 | I20052 | I20051 | I20050 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 190    | 219    | 241    | 255    | 269    | 284    | 303    | 319    | 352    | 416    | 505    |
| H (mm)               | 460    | 460    | 460    | 460    | 460    | 460    | 460    | 460    | 460    | 460    | 460    |
| A (mm)               | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |

### Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických pokladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

světlý Ø v mm

80 100 120 130 140 150 160 180 200 250 300




Rovný díl 210 mm

| Objednávací znak SAP | I20060 | I20070 | I20069 | I20068 | I20067 | I20066 | I20065 | I20064 | I20063 | I20062 | I20061 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 146    | 163    | 167    | 173    | 181    | 188    | 197    | 206    | 223    | 259    | 295    |
| H (mm)               | 210    | 210    | 210    | 210    | 210    | 210    | 210    | 210    | 210    | 210    | 210    |
| A (mm)               | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     |



Nastavitelný díl

| Objednávací znak SAP | I20071  | I20081  | I20080  | I20079  | I20078  | I20077  | I20076  | I20075  | I20074  | I20073  | I20072  |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Kč / ks              | 713     | 751     | 783     | 804     | 821     | 863     | 874     | 909     | 950     | 1 088   | 1 254   |
| A (mm)               | 260-370 | 260-370 | 260-370 | 260-370 | 260-370 | 260-370 | 260-370 | 260-370 | 260-370 | 260-370 | 260-370 |



Revizní uzávěr s těsněním (k položce 6)

| Objednávací znak SAP | I05934 | I05935 | I05937 | I05938 | I05938 | I05939 | I05939 | I05939 | I05940 | I05941 | I05942 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 268    | 317    | 359    | 379    | 379    | 414    | 414    | 414    | 626    | 930    | 1 430  |



Měřicí díl

| Objednávací znak SAP | I20082 | I20092 | I20091 | I20090 | I20089 | I20088 | I20087 | I20086 | I20085 | I20084 | I20083 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 511    | 527    | 529    | 537    | 544    | 552    | 587    | 592    | 600    | 638    | 698    |
| H (mm)               | 205    | 205    | 205    | 205    | 205    | 205    | 205    | 205    | 205    | 205    | 205    |
| A (mm)               | 122    | 122    | 122    | 122    | 122    | 122    | 122    | 122    | 122    | 122    | 122    |
| B (mm)               | 55     | 65     | 75     | 80     | 85     | 90     | 95     | 105    | 115    | 155    | 180    |
| Ø I                  | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     |



Koleno 30°

| Objednávací znak SAP | I20186 | I20196 | I20195 | I20194 | I20193 | I20192 | I20191 | I20190 | I20189 | I20188 | I20187 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 412    | 422    | 432    | 440    | 502    | 507    | 511    | 530    | 576    | 602    | 686    |
| A (mm)               | 26     | 28     | 31     | 32     | 34     | 35     | 36     | 39     | 42     | 49     | 55     |
| B (mm)               | 62     | 65     | 67     | 69     | 70     | 72     | 73     | 75     | 78     | 85     | 91     |
| C (mm)               | 31     | 33     | 34     | 35     | 35     | 36     | 37     | 38     | 39     | 43     | 46     |
| D (mm)               | 79     | 84     | 89     | 92     | 95     | 97     | 99     | 104    | 109    | 122    | 134    |



Koleno 45°

| Objednávací znak SAP | I20175 | I20185 | I20184 | I20183 | I20182 | I20181 | I20180 | I20179 | I20178 | I20177 | I20176 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 210    | 337    | 406    | 461    | 502    | 542    | 563    | 591    | 621    | 649    | 686    |
| A (mm)               | 32     | 36     | 40     | 42     | 44     | 46     | 48     | 53     | 57     | 67     | 77     |
| B (mm)               | 67     | 71     | 75     | 77     | 79     | 81     | 83     | 88     | 92     | 102    | 112    |
| C (mm)               | 47     | 50     | 53     | 54     | 56     | 57     | 59     | 62     | 65     | 72     | 79     |
| D (mm)               | 80     | 87     | 94     | 97     | 101    | 105    | 108    | 115    | 122    | 140    | 158    |



Koleno 90°

| Objednávací znak SAP | I20164 | I20174 | I20173 | I20172 | I20171 | I20170 | I20169 | I20168 | I20167 | I20166 | I20165 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 270    | 334    | 343    | 350    | 579    | 591    | 602    | 643    | 778    | 863    | 948    |
| C (mm)               | 134    | 144    | 154    | 159    | 164    | 169    | 174    | 184    | 194    | 219    | 244    |
| D (mm)               | 94     | 104    | 114    | 119    | 124    | 129    | 134    | 144    | 154    | 179    | 204    |



Koleno 0°-90° přestavitelné

| Objednávací znak SAP | I20153 | I20163 | I20162 | I20161 | I20160 | I20159 | I20158 | I20157 | I20156 | I20155 | I20154 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kč / ks              | 986    | 1 008  | 1 075  | 1 088  | 1 102  | 1 175  | 1 190  | 1 209  | 1 235  | 1 357  | 1 844  |
| A (mm)               | 214    | 244    | 264    | 274    | 274    | 274    | 324    | 324    | 324    | 473    | 514    |
| B (mm)               | 168    | 173    | 183    | 190    | 191    | 191    | 214    | 214    | 222    | 312    | 336    |
| C (mm)               | 117    | 122    | 132    | 137    | 142    | 142    | 162    | 162    | 172    | 256    | 279    |



### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Centik Nerezové jednovrstvé komíny 2017

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM**

| světlý Ø v mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 17 |    | Redukce výchozí                 | 80/100  | 80/120  | 80/130  | 80/140  | 80/150  | 80/160  | 80/180  | 80/200  | 100/120 | 100/130 | 100/140 |
|    |                                                                                     | Objednávací znak SAP            | I20293  | I20292  | I20291  | I20290  | I20289  | I20288  | I20287  | I20286  | I20285  | I20284  | I20283  |
|    |                                                                                     | Kč / ks                         | 466     | 684     | 690     | 716     | 721     | 727     | 744     | 756     | 691     | 698     | 725     |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                                                                                     |                                 | 100/150 | 100/160 | 100/180 | 100/200 | 120/130 | 120/140 | 120/150 | 120/160 | 120/180 | 120/200 | 130/140 |
| 18 |    | Objednávací znak SAP            | I20282  | I20281  | I20280  | I20279  | I20277  | I20276  | I20275  | I20274  | I20273  | I20272  | I20271  |
|    |                                                                                     | Kč / ks                         | 728     | 735     | 751     | 763     | 724     | 728     | 756     | 762     | 785     | 813     | 752     |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                                                                                     |                                 | 130/150 | 130/160 | 130/180 | 130/200 | 140/150 | 140/160 | 140/180 | 140/200 | 150/160 | 150/180 | 150/200 |
|    |                                                                                     | Objednávací znak SAP            | I20270  | I20269  | I20268  | I20267  | I20266  | I20265  | I20264  | I20263  | I20262  | I20261  | I20260  |
| 19 |  | Kč / ks                         | 759     | 766     | 789     | 815     | 772     | 789     | 816     | 828     | 796     | 807     | 833     |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                                                                                     |                                 | 160/180 | 160/200 | 180/200 | 180/250 | 200/250 | 200/300 | 250/300 | -       | -       | -       | -       |
|    |                                                                                     | Objednávací znak SAP            | I20259  | I20258  | I20256  | I20255  | I20254  | I20253  | I20252  | -       | -       | -       | -       |
|    |                                                                                     | Kč / ks                         | 811     | 822     | 626     | 867     | 737     | 909     | 936     | -       | -       | -       | -       |
| 20 |  |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 21 |  | Redukce                         | 130/120 | 140/120 | 140/130 | 150/120 | 150/130 | 150/140 | 160/140 | 160/150 | 180/150 | 180/160 |         |
|    |                                                                                     | Objednávací znak SAP            | I20246  | I20243  | I20242  | I20239  | I20238  | I20237  | I20232  | I20231  | I20225  | I20224  |         |
|    |                                                                                     | Kč / ks                         | 812     | 836     | 838     | 840     | 852     | 872     | 875     | 879     | 908     | 915     |         |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                                                                                     |                                 | 200/160 | 200/180 | 250/180 | 250/200 | 300/200 |         |         |         |         |         |         |
| 22 |  | Objednávací znak SAP            | I20217  | I20216  | I20208  | I20207  | I20198  |         | -       | -       | -       | -       | -       |
|    |                                                                                     | Kč / ks                         | 920     | 727     | 972     | 796     | 1 034   | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 23 |  | Adaptér hrdlo-hrdlo             | I20305  | I20315  | I20314  | I20313  | I20312  | I20311  | I20310  | I20309  | I20308  | I20307  | I20306  |
|    |                                                                                     | Kč / ks                         | 147     | 249     | 259     | 265     | 269     | 259     | 278     | 288     | 299     | 328     | 359     |
|    |                                                                                     | H (mm)                          | 143     | 143     | 143     | 143     | 143     | 143     | 143     | 143     | 143     | 143     | 143     |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 24 |  | Kompenzátor                     | I20093  | I20103  | I20102  | I20101  | I20100  | I20099  | I20098  | I20097  | I20096  | I20095  | I20094  |
|    |                                                                                     | Kč / ks                         | 282     | 300     | 319     | 328     | 339     | 348     | 357     | 381     | 395     | 445     | 498     |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 25 |  | Distanční objímka               | I01715  | I01715  | I01716  | I01716  | I09856  | I01717  | I09862  | I01718  | I01718  | I01719  | I01720  |
|    |                                                                                     | Kč / ks                         | 215     | 215     | 217     | 217     | 217     | 233     | 233     | 236     | 236     | 272     | 332     |
|    |                                                                                     | hmotnost: kg/ks                 | 0,15    | 0,15    | 0,19    | 0,19    | 0,19    | 0,19    | 0,19    | 0,19    | 0,19    | 0,29    | 0,29    |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 26 |  | Manžeta proti zatékání (Rozeta) | I10349  | I10333  | I10331  | I10330  | I10329  | I10328  | I10327  | I10326  | I10325  | I10362  | I10375  |
|    |                                                                                     | Kč / ks                         | 388     | 466     | 441     | 447     | 518     | 485     | 489     | 495     | 518     | 555     | 615     |
|    |                                                                                     | hmotnost: kg/ks                 | 0,22    | 0,25    | 0,27    | 0,29    | 0,3     | 0,31    | 0,32    | 0,35    | 0,38    | 0,45    | 0,51    |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|    |                                                                                     |                                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 27 |  | Krycí deska                     | I03686  | I03686  | I03686  | I03687  | I03687  | I03687  | I03688  | I03688  | I03688  | I03689  | I03689  |
|    |                                                                                     | Kč / ks                         | 822     | 822     | 822     | 864     | 864     | 864     | 944     | 944     | 944     | 1 162   | 1 162   |
|    |                                                                                     | hmotnost: kg/ks                 | 0,59    | 0,59    | 0,59    | 0,61    | 0,61    | 0,61    | 1,18    | 1,18    | 1,18    | 1,06    | 1,06    |
|    |                                                                                     | A (mm)                          | 350     | 350     | 350     | 400     | 400     | 400     | 400     | 450     | 450     | 500     | 500     |
|    |                                                                                     | D (mm)                          | 180     | 180     | 180     | 225     | 225     | 225     | 225     | 280     | 280     | 365     | 365     |

### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ** **SKLADEM**

| světlý Ø v mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|    |                                                                                   |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 24 |  | Kondenzátní potrubí  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                                                                                   | Objednávací znak SAP | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 | I10165 |
|    |                                                                                   | Kč / ks              | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    | 283    |
|    |                                                                                   | hmotnost: kg/ks      | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   | 0,33   |

|    |                                                                                            |                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 25 | <br>G3/4" | Matka mosazná        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                                                                                            | Objednávací znak SAP | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 | I04428 |
|    |                                                                                            | Kč / ks              | 41     | 41     | 41     | 41     | 41     | 41     | 41     | 41     | 41     |
|    |                                                                                            | hmotnost: kg/ks      | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   | 0,15   |

### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ**

**SKLADEM**

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017





# Schiedel AC Flex

Ohebný nerezový komínový systém,  
odolný proti vlhkosti, pro uhýbané  
komínové průduchy

## Vlastnosti systému <sup>1)</sup>

- pro uhýbané komíny
- odolný proti vlhkosti
- provoz s přirozeným tahem
- možnost kombinace s PPL a PI

Kvalitní nerezová ocel, odolná vůči agresivnímu prostředí.

Snadná a rychlá montáž do stávajících komínových šachet bez rozsáhlých bouracích prací.

Vhodný pro plyná a pevná paliva.

## Nabízené průměry 100 - 200 mm

### Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru  
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů  
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

**Prodej pouze po celých metrech.**

### Zatřídění dle EN 1856-2:

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| AC Flex | EN 1856-2 T400 NI D Vm-L20030 O |
| AC Flex | EN 1856-2 T400 NI D Vm-L50040 G |

### Technická data pro Schiedel AC Flex:

| Systém        | Třída nerezové oceli: |     |     |     |     |     | Tloušťka stěny |
|---------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| AC Flex       | ČSN 1.4301            |     |     |     |     |     | 1 x 0,3 mm     |
| světlý Ø (mm) | 100                   | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 |                |
| vnější Ø (mm) | 106                   | 116 | 126 | 131 | 136 | 146 |                |

| Systém        | Třída nerezové oceli: |     |     |     |     |     | Tloušťka stěny |
|---------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| AC Flex       | ČSN 1.4404            |     |     |     |     |     | 1 x 0,4 mm     |
| světlý Ø (mm) | 140                   | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 |                |
| vnější Ø (mm) | 148                   | 158 | 168 | 178 | 188 | 208 |                |

### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.




# Schiedel AC Flex

Odolný proti vlhkosti<sup>1)</sup>




|               |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø v mm | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| světlý Ø v mm | 150 | 160 | 180 | 200 |     |



## AC FLEX, mat. 1.4301 (tl. 0,3 mm)

|                      |   |        |        |        |        |
|----------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| Objednávací znak SAP | - | I20701 | I14304 | I20702 | I14813 |
| Kč / ks              | - | 398    | 422    | 455    | 499    |
| hmotnost: kg/bm      | - | 1,90   | -      | 2,24   | 2,41   |

|                      |        |        |        |        |   |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| Objednávací znak SAP | I14950 | I15197 | I15712 | I16062 | - |
| Kč / ks              | 535    | 578    | 639    | 710    | - |
| hmotnost: kg/bm      | 2,51   | 2,74   | 3,07   | 3,41   | - |




## Závěsná objímka

|                      |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednávací znak SAP | I06938 | I06939 | I06940 | I06941 | I06942 |
| Kč / ks              | 361    | 361    | 361    | 361    | 378    |
| hmotnost: kg/bm      | 0,46   | 0,48   | 0,48   | 0,50   | 0,52   |

|                      |        |        |        |        |   |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|---|
| Objednávací znak SAP | I06943 | I06944 | I06945 | I06946 | - |
| Kč / ks              | 378    | 378    | 378    | 378    | - |
| hmotnost: kg/bm      | 0,54   | 0,58   | 0,61   | 0,65   | - |

|               |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø v mm | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|



## AC FLEX, mat. 1.4432 (tl. 0,4 mm)

|                      |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednávací znak SAP | I15867 | I16117 | I16261 | I16674 | I17001 |
| Kč / ks              | 748    | 798    | 855    | 965    | 1 128  |
| hmotnost: kg/bm      | 3,22   | 3,43   | 3,65   | 4,54   | 4,97   |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017

PRIMA PLUS

PRIMA I

GASFIX

AC FLEX

TECNOFLEX

TRIPLELOCK

KERANOVA

UNISAN\*\*\*

REDUKCE

## Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-027-DOP-01-01-15

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Kovové vložky a kouřovody EN 1856-2**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. II odst.4:  
Označení výrobce:

**AC Flex**

Označení 1 DN (100 – 200) **T400 NI D Vm L20030 O**

Označení 2 DN (100 – 200) **T400 NI D Vm L50040 G**

3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. II odst. 5:

Výrobce: **RICOM gas s.r.o.**  
**Na Bělidle 1135**  
**460 06 Liberec 6**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods. 2:

**N/A**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**System 2+**

7. Označený subject:

**Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**  
**Prosecká 811/76a**  
**190 00 Praha 9 - Prosek**

Provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení podle systému 2+ a vydal certifikát systému řízení výroby s registračním číslem:

**I20-CPR-010033165**

### Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

# Prohlášení o vlastnostech

8. Evropské technické posouzení:

**Není použito**


9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristika dle EN 1856-2 | Hodnota                                               | Harmonizovaná technická norma |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pevnost v tlaku                        | Označení 1, 2:<br>Neurčeno                            | EN 1856-2: 2009               |
| Odolnost proti tepelnému rázu          | Označení 1, 2:<br>Vyhovuje                            |                               |
| Odolnost při vyhoření sazí             | Označení 1: Ne při označení O<br>Označení 2: Vyhovuje |                               |
| Teplotní třída za běžných podmínek     | Označení 1, 2: T400                                   |                               |
| Tepelný odpor                          | Označení 1,2: 0,0 m <sup>2</sup> .K/W                 |                               |
| Plynotěsnost                           | Označení 1, 2: NI                                     |                               |
| Koeficient drsnosti                    | I mm dle EN 13384/I                                   |                               |
| Zatížení komponentů větrem             | Označení 1, 2: Vyhovuje                               |                               |
| Odolnost proti spalinám a kondenzátu   | Označení 1, 2: Vyhovuje                               |                               |
| Reakce na oheň                         | Označení 1, 2: Vyhovuje                               |                               |
| Odolnost proti korozi                  | Označení 1, 2: Třída Vm                               |                               |
| Mrazuvzdornost                         | Označení 1, 2: Vyhovuje                               |                               |
| Instalace vertikální                   | Označení 1, 2: Vyhovuje                               |                               |

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.


Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Nehvizdy, 1.1.2015

  
Ing. Ondřej Bartoš  
Prokurista

## Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

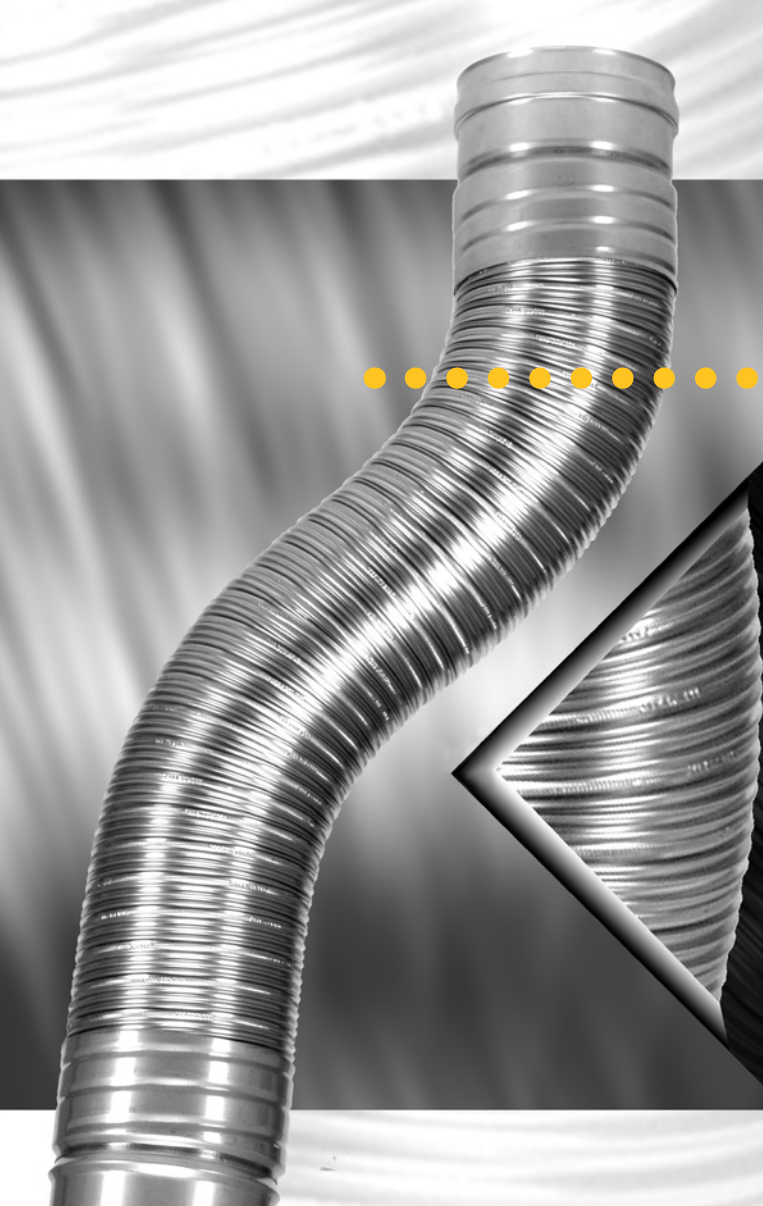

## Schiedel Tecno Flex

Ohebný nerezový komínový systém,  
odolný proti vlhkosti, pro uhýbané  
komínové průduchy

### Vlastnosti systému <sup>1)</sup>

- pro uhýbané komíny
- odolný proti vlhkosti
- pro přetlakový provoz
- ideální pro kondenzační kotle
- možnost kombinace s jedno-  
plášťovým systémem Prima PLUS
- vysoká průchodnost

Kvalitní nerezová ocel, odolná vůči agresivnímu kondenzátu.

Snadná a rychlá montáž do stávajících komínových šachet bez  
rozsáhlých bouracích prací.

Ideální řešení pro odtah spalin od kondenzačních spotřebičů.

Možnost kombinovat s pevným nerezovým systémem Prima PLUS.

### Nabízené průměry 80 - 400 mm

#### Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru  
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů  
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

#### Prodej pouze po celých metrech.

#### Zatřídění dle EN 1856-2:

|            |           |      |      |           |      |     |
|------------|-----------|------|------|-----------|------|-----|
| Tecno Flex | EN 1856-2 | T450 | NI D | Vm-L50024 | G400 | R00 |
| Tecno Flex | EN 1856-2 | T200 | PI W | Vm-L50024 | O400 | R00 |

#### Technická data pro Schiedel Flex:

| Systém        | Třída nerezové oceli: |     |     |     |     |     | Tloušťka stěny |
|---------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| Tecno Flex    | ČSN 1.4404            |     |     |     |     |     | 2 x 0,10 mm    |
| světlý Ø (mm) | 80                    | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140            |
| vnější Ø (mm) | 86                    | 106 | 116 | 126 | 131 | 136 | 146            |
| světlý Ø (mm) | 150                   | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400            |
| vnější Ø (mm) | 156                   | 166 | 186 | 206 | 256 | 306 | 406            |

#### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

|               |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø v mm | 80  | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 |
| světlý Ø v mm | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 |

|          |                                                        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1</b> | <b>Flexibilní vložka (krátké balení, bez koncovek)</b> |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Objednávací znak SAP                                   | 106880 | 106881 | 142529 | 106935 | 142531 | 106883 | 142533 |
|          | Kč / ks                                                | 374    | 439    | 438    | 488    | 498    | 558    | 558    |
|          | hmotnost: kg/bm                                        | 0,63   | 0,79   | 0,86   | 0,94   | 1,00   | 1,02   | 1,10   |
|          | Objednávací znak SAP                                   | 142534 | 142535 | 142536 | 142537 | 142538 | 142539 | 142540 |
|          | Kč / ks                                                | 597    | 637    | 716    | 797    | 995    | 1 194  | 1 591  |

|          |                        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>2</b> | <b>Závěsná objímka</b> |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Objednávací znak SAP   | 106937 | 106938 | 106939 | 106940 | -      | 106941 | 106942 |
|          | Kč / ks                | 361    | 361    | 361    | 361    | -      | 361    | 378    |
|          | hmotnost: kg/bm        | 0,37   | 0,46   | 0,48   | 0,48   | -      | 0,50   | 0,52   |
|          | Objednávací znak SAP   | 106943 | 106944 | 106945 | 106946 | 106947 | 106948 | 106949 |
|          | Kč / ks                | 378    | 378    | 378    | 378    | 442    | 442    | 459    |

|          |                                           |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>3</b> | <b>Adaptér FLEX - PRIMA hrdlo (horní)</b> |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Objednávací znak SAP                      | 106904 | 106905 | 143892 | 106907 | -      | 106908 | 143896 |
|          | Kč / ks                                   | 290    | 301    | 595    | 322    | -      | 341    | 775    |
|          | hmotnost: kg/bm                           | 0,24   | 0,30   | 0,34   | 0,39   | -      | 0,39   | 0,42   |
|          | Objednávací znak SAP                      | 143897 | 143898 | 143899 | 143900 | 143901 | 143902 | -      |
|          | Kč / ks                                   | 815    | 850    | 920    | 1 010  | 1 270  | 1 395  | -      |

|          |                                            |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>4</b> | <b>Adaptér PRIMA - FLEX signa (spodní)</b> |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Objednávací znak SAP                       | 106891 | 106892 | 143879 | 106894 | -      | 106895 | 143883 |
|          | Kč / ks                                    | 295    | 306    | 355    | 322    | -      | 340    | 405    |
|          | hmotnost: kg/bm                            | 0,24   | 0,30   | 0,34   | 0,39   | -      | 0,39   | 0,42   |
|          | Objednávací znak SAP                       | 143884 | 143885 | 143886 | 143887 | 143888 | 143889 | -      |
|          | Kč / ks                                    | 410    | 440    | 460    | 490    | 580    | 670    | -      |

|          |                            |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>5</b> | <b>Adaptér FLEX - FLEX</b> |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Objednávací znak SAP       | 106917 | 106918 | 143905 | 109316 | -      | 106920 | 143909 |
|          | Kč / ks                    | 385    | 410    | 330    | 424    | -      | 466    | 380    |
|          | hmotnost: kg/bm            | 0,24   | 0,30   | 0,34   | 0,39   | -      | 0,39   | 0,42   |
|          | Objednávací znak SAP       | 143910 | 143911 | 143912 | 143913 | 143914 | 143915 | -      |
|          | Kč / ks                    | 410    | 440    | 510    | 535    | 570    | 605    | -      |

|          |                       |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>6</b> | <b>Vložková hlava</b> |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Objednávací znak SAP  | 109797 | 109838 | 143918 | 109925 | -      | 109961 | 143922 |
|          | Kč / ks               | 371    | 371    | 230    | 408    | -      | 412    | 260    |
|          | hmotnost: kg/bm       | 0,14   | 0,17   | 0,20   | 0,22   | -      | 0,24   | 0,29   |
|          | Objednávací znak SAP  | 143923 | 143924 | 143925 | 143926 | 143927 | 143928 | -      |
|          | Kč / ks               | 270    | 285    | 290    | 295    | 400    | 480    | -      |

|          |                                              |        |        |        |        |        |        |        |
|----------|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>7</b> | <b>Spárovací hmota ROTEMPO balení 310 ml</b> |        |        |        |        |        |        |        |
|          | Objednávací znak SAP                         | 100555 | 100555 | 100555 | 100555 | 100555 | 100555 | 100555 |
|          | Kč / ks                                      | 311    | 311    | 311    | 311    | 311    | 311    | 311    |
|          | hmotnost: kg/bm                              | 0,40   | 0,40   | 0,40   | 0,40   | 0,40   | 0,40   | 0,40   |
|          | Objednávací znak SAP                         | 100555 | 100555 | 100555 | 100555 | 100555 | 100555 | 100555 |
|          | Kč / ks                                      | 311    | 311    | 311    | 311    | 311    | 311    | 311    |

### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Centik Nerezové jednovrstvé komíny 2017

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM**

# Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-028-DOP-24-06-13

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

**Ohebné komínové vložky (316L & 904L) EN 1856-2**

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. II odst.4:  
Označení výrobce:

**Tecnoflex Plus**

|            |               |                              |
|------------|---------------|------------------------------|
| Označení 1 | DN (80 - 400) | <b>T200 PI W V2 L500I2 O</b> |
| Označení 2 | DN (80 - 400) | <b>T600 NI W V2 L500I2 G</b> |
| Označení 3 | DN (80 - 400) | <b>T200 PI W V2 L700I2 O</b> |
| Označení 4 | DN (80 - 400) | <b>T600 NI W V2 L700I2 G</b> |

3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

**Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší**

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. II odst. 5:

Výrobce: **Schiedel, s.r.o.**  
**Horoušanská 286**  
**250 81 Nehvizdy**  
**Česká republika**

**Tel: +420 326 999 011**  
**Fax: +420 326 999 010**  
**Email: schiedel@schiedel.cz**

V pobočce: **Schiedel, s.r.o.**  
**Modlanská 1**  
**415 02 Teplice**  
**Česká republika**

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods. 2:

**N/A**

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

**System 2+**

7. Označený subject:

**TÜV Industrie Service GmbH TÜV Süd Gruppe**  
**Ridlerstraße 65**  
**D-80339 München**

Provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení podle systému 2+ a vydal certifikát systému řízení výroby s registračním číslem:

**0036 - CPD - 236 006**

## Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

# Prohlášení o vlastnostech

**Č. CZ-028-DOP-24-06-13**

8. Evropské technické posouzení:

**Není použito**


9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

| Základní charakteristika dle EN 1856-1                      | Hodnota                                                                                                     | Harmonizovaná technická norma |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pevnost v tlaku tvarovek a kotevních podpor                 | Označení 1, 2, 3 & 4:<br>Neurčena                                                                           | EN 1856-2: 2009               |
| Pevnost v tahu                                              | Označení 1, 2, 3 & 4:<br>Až 20 m                                                                            |                               |
| Odolnost proti příčnému stlačení                            | Označení 1, 2, 3 & 4:<br>Vyhovuje                                                                           |                               |
| Ohebnost                                                    | Označení 1, 2, 3 & 4: Maximální úhel pro instalaci<br>45° s minimálním poloměrem ohybu 3 x Ø                |                               |
| Torzní pevnost                                              | Označení 1, 2, 3 & 4:<br>Vyhovuje                                                                           |                               |
| Síla v protažení                                            | Označení 1, 2, 3 & 4:<br>Vyhovuje                                                                           |                               |
| Odstup hořlavých částí                                      | Označení 1 & 3:<br>DN (80 - 400) : O<br>Označení 2 & 4:<br>DN (80 - 400) : G                                |                               |
| Plynotěsnost: Únik plynu                                    | Označení 1 & 3:<br>DN (80 - 400) : PI<br>Označení 2 & 4:<br>DN (80 - 400) : NI                              |                               |
| Průtočný odpor                                              | Dle EN 13384-1                                                                                              |                               |
| Odolnost proti tepelnému rázu<br>Odolnost při vyhoření sazí | Označení 1 & 3:<br>DN (80 - 400) : Nevyhovuje při označení O<br>Označení 2 & 4:<br>DN (80 - 400) : Vyhovuje |                               |
| Teplotní třída za běžných podmínek                          | Označení 1 & 3: T200<br>Označení 2 & 4: T600                                                                |                               |
| Trvanlivost pronikání vody a vodních par                    | Označení 1, 2, 3 & 4:<br>DN (80 - 400) : Vyhovuje                                                           |                               |
| Trvanlivost vůči pronikání kondenzátu                       | Označení 1, 2, 3 & 4:<br>DN (80 - 400) : Vyhovuje                                                           |                               |
| Odolnost proti korozi                                       | Označení 1, 2, 3 & 4:<br>DN (80 - 400) : Vyhovuje                                                           |                               |
| Zmrazování rozmrazování                                     | Označení 1, 2, 3 & 4:<br>DN (80 - 400) : Vyhovuje                                                           |                               |

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Nehvizdy, 27.6.2013



Ing. Ondřej Bartoš  
Prokurista

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Centik Nerezové jednovrstvé komíny 2017





## Schiedel TRIPLELOCK

Ohebný nerezový komínový systém,  
odolný proti vlhkosti, pro uhýbané  
komínové průduchy

### Vlastnosti systému <sup>1)</sup>

- pro uhýbané komíny
- odolný proti vlhkosti
- pro přetlakový provoz
- ideální pro kondenzační kotle
- možnost kombinace s jedno-  
plášťovým systémem Prima PLUS
- vysoká průchodnost

Kvalitní nerezová ocel, odolná vůči agresivnímu kondenzátu.

Snadná a rychlá montáž do stávajících komínových šachet bez  
rozsáhlých bouracích prací.

Ideální řešení pro odtah spalin od kondenzačních spotřebičů.

Možnost kombinovat s pevným nerezovým systémem Prima PLUS.

### Nabízené průměry 80 - 400 mm

#### Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru  
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů  
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

**Prodej pouze po celých metrech.**

#### Zatřídění dle EN 1856-2:

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Triplelock | EN 1856-2 T200 P1 W V2-L50010 O |
| Triplelock | EN 1856-2 T600 N1 W V2-L50010 G |

#### Technická data pro Schiedel Flex:

|            |                       |                |
|------------|-----------------------|----------------|
| Systém     | Třída nerezové oceli: | Tloušťka stěny |
| Tecno Flex | ČSN 1.4404            | 1 x 0,10 mm    |

### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.



|               |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø v mm | 80  | 100 | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 |
| světlý Ø v mm | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 |

I



| Flexibilní vložka bez koncovek |        |        |        |        |        |        |        |  |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Objednací znak SAP             | I42513 | I42514 | I42515 | I42516 | I42517 | I42518 | I42519 |  |
| Kč / ks                        | 202    | 252    | 278    | 303    | 315    | 328    | 353    |  |
| hmotnost: kg/bm                | 0,50   | 0,63   | 0,69   | 0,75   | 0,80   | 0,82   | 0,81   |  |
| Objednací znak SAP             | I42520 | I42521 | I42522 | I42523 | I42524 | I42525 | I42526 |  |
| Kč / ks                        | 380    | 403    | 456    | 508    | 635    | 761    | 1 007  |  |
| hmotnost: kg/bm                | 0,94   | 1,00   | 1,13   | 1,25   | 1,56   | 1,87   | 2,16   |  |

2

Závěsná objímka

|                    |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP | I06937 | I06938 | I06939 | I06940 | -      | I06941 | I06942 |
| Kč / ks            | 361    | 361    | 361    | 361    | -      | 361    | 378    |
| hmotnost: kg/bm    | 0,37   | 0,46   | 0,48   | 0,48   | -      | 0,50   | 0,52   |
| Objednací znak SAP | I06943 | I06944 | I06945 | I06946 | I06947 | I06948 | I06949 |
| Kč / ks            | 378    | 378    | 378    | 378    | 442    | 442    | 459    |
| hmotnost: kg/bm    | 0,54   | 0,58   | 0,61   | 0,65   | 0,69   | 0,80   | 1,00   |

3



Adaptér FLEX - PRIMA hrdlo (horní)

|                    |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP | I42553 | I42554 | I42555 | I42556 | -      | I42557 | I42558 |
| Kč / ks            | 480    | 510    | 595    | 670    | -      | 740    | 775    |
| hmotnost: kg/bm    | 0,24   | 0,30   | 0,34   | 0,39   | -      | 0,39   | 0,42   |
| Objednací znak SAP | I42559 | I42560 | I42561 | I42562 | I42563 | I42564 | -      |
| Kč / ks            | 815    | 850    | 920    | 1 010  | 1 270  | 1 395  | -      |
| hmotnost: kg/bm    | 0,44   | 0,47   | 0,53   | 0,59   | 0,74   | 0,89   | -      |

4



Adaptér PRIMA - FLEX signa (spodní)

|                    |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP | I42541 | I42542 | I42543 | I42544 | -      | I42545 | I42546 |
| Kč / ks            | 275    | 295    | 355    | 380    | -      | 400    | 405    |
| hmotnost: kg/bm    | 0,24   | 0,30   | 0,34   | 0,39   | -      | 0,39   | 0,42   |
| Objednací znak SAP | I42547 | I42548 | I42549 | I42550 | I42551 | I42552 | -      |
| Kč / ks            | 410    | 440    | 460    | 490    | 580    | 670    | -      |
| hmotnost: kg/bm    | 0,44   | 0,47   | 0,53   | 0,59   | 0,74   | 0,89   | -      |

5



Adaptér FLEX - FLEX

|                    |        |        |        |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP | I42565 | I42566 | I42567 | I42568 | -      | I42569 | I42570 |
| Kč / ks            | 405    | 435    | 330    | 340    | -      | 360    | 380    |
| hmotnost: kg/bm    | 0,24   | 0,30   | 0,34   | 0,39   | -      | 0,39   | 0,42   |
| Objednací znak SAP | I42571 | I42572 | I42573 | I42574 | I42575 | I42576 | -      |
| Kč / ks            | 410    | 440    | 510    | 535    | 570    | 605    | -      |
| hmotnost: kg/bm    | 0,44   | 0,47   | 0,53   | 0,59   | 0,74   | 0,89   | -      |

6



Vložková hlava

|                    |        |        |        |        |   |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| Objednací znak SAP | I42577 | I42578 | I42579 | I42580 | - | I42581 | I42582 |
| Kč / ks            | 315    | 330    | 230    | 240    | - | 250    | 260    |
| hmotnost: kg/bm    | 0,14   | 0,17   | 0,20   | 0,22   | - | 0,24   | 0,29   |
| Objednací znak SAP | I42583 | -      | -      | I42584 | - | -      | -      |
| Kč / ks            | 270    | -      | -      | 295    | - | -      | -      |
| hmotnost: kg/bm    | 0,31   | -      | -      | 0,47   | - | -      | -      |

### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM**

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017



# Schiedel KERANOVA

Univerzální keramický systém pro  
všechny typy paliv a spotřebičů,  
s 30letou zárukou

**S keramickým hrdlem  
pro Ø 12 - 25**

## Vlastnosti systému <sup>1)</sup>

- s použitím tmelu Rotempo - přetlakově těsný
- odolný proti vlhkosti
- odolný proti vyhoření
- odolný vůči korozi
- pro všechny typy paliv a spotřebičů
- vysoká bezpečnost montáže
- minerální, přírodní surovina
- šetrný k životnímu prostředí
- nešíří hluk
- keramické hrdlo výrazně zpevňuje spoj
- přídavná nerezová objímka zvyšuje jistotu montáže a zlepšuje statiku
- souprouté i protiprouté použití

Schiedel Keranova je vysoce kvalitní systém ze zpracované keramiky s maximální tepelnou odolností a dlouhou životností.

Tento sanační systém je univerzálně použitelný pro všechny typy paliv a tepelných spotřebičů. Schiedel Keranova je použitelná v podtlakovém i přetlakovém provozu pro klasická kamna, krby, plynové i olejové spotřebiče, nízkoteplotní spotřebiče a kondenzační kotle.

Montáž sanačního systému Schiedel Keranova probíhá bezproblémově ze střechy. Keramické vložky se za pomoci vrátku spouštějí do stávajícího komínového průduchu. Tím je garantována vysoká bezpečnost montáže, správnost provedení a těsnost. Stačí připojit tepelný spotřebič a zatopit.

## Nabízené průměry 120 - 250 mm

### Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru  
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů  
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

### Zatřídění dle EN 1457:

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| KERANOVA | EN 1457 T200 P1 W 2 O100 R00 EI000 |
| KERANOVA | EN 1457 T400 N2 D 3 G400 R00 EI000 |

### Technická data pro Schiedel Keranova:

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Součinitel difuze vodní páry<br>(DIN 52615-1): | nejméně 550                     |
| Kyselinovzdornost:                             | 0,25% relativní změny hmotnosti |
| Součinitel tepelné vodivosti vložky:           | 1,0 W/m²K                       |
| Součinitel tepelné vodivosti izolace:          | 0,045 W/m²K                     |

| světlý Ø [mm]                           | 120 | 140 | 160 | 180 | 200  | 250  |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| tloušťka stěny [mm]                     | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 8,5  | 12,0 |
| hmotnost [kg/bm]                        | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,9 | 11,9 | 19,2 |
| min. Ø šachty [mm]                      | 153 | 173 | 195 | 215 | 239  | 298  |
| min. Ø šachty pro vložku s izolací [mm] | 180 | 198 | 220 | 240 | 265  | 310  |

### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

| světlý Ø v mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                                                                               |                                                      |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1</b><br> | <b>Kondenzátní miska včetně vystředovací objímky</b> |        |        |        |        |        |
|                                                                                               | Objednávací znak SAP                                 | 105448 | 105449 | 105450 | 105451 | 105452 |
|                                                                                               | Kč / ks                                              | 678    | 757    | 843    | 914    | 1 037  |
|                                                                                               | hmotnost: kg/ks                                      | 2,2    | 2,6    | 3      | 3,8    | 4,5    |
|                                                                                               |                                                      |        |        |        |        |        |

|                                                                                               |                                                                     |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>2</b><br> | <b>Profilovaná vložka 133 cm cena včetně vystředovacích objímek</b> |        |        |        |        |        |
|                                                                                               | Objednávací znak SAP                                                | 105453 | 105455 | 105457 | 105459 | 105461 |
|                                                                                               | Kč / ks                                                             | 1 653  | 1 783  | 2 141  | 2 594  | 2 604  |
|                                                                                               | bm/pal                                                              | 44     | 37     | 32     | 24     | 17     |
|                                                                                               | ks/pal                                                              | 33     | 28     | 24     | 18     | 13     |

|                                                                                               |                                                                    |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>3</b><br> | <b>Profilovaná vložka 66 cm cena včetně vystředovacích objímek</b> |        |        |        |        |        |
|                                                                                               | Objednávací znak SAP                                               | 105454 | 105456 | 105458 | 105460 | 105462 |
|                                                                                               | Kč / ks                                                            | 827    | 893    | 1 072  | 1 297  | 1 300  |
|                                                                                               | bm/pal                                                             | 44     | 37     | 32     | 24     | 17     |
|                                                                                               | ks/pal                                                             | 66     | 56     | 48     | 36     | 26     |

|                                                                                                |                         |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>4</b><br> | <b>Kónické vyústění</b> |        |        |        |        |        |
|                                                                                                | Objednávací znak SAP    | 105489 | 105490 | 100011 | 105491 | 100012 |
|                                                                                                | Kč / ks                 | 531    | 557    | 621    | 626    | 630    |
|                                                                                                | ks/balení               | 24     | 24     | 24     | 24     | 24     |
|                                                                                                | ks/pal                  | 96     | 96     | 96     | 96     | 96     |

|                                                                                                 |                                                |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>5</b><br> | <b>Krycí deska šachty se zadním odvětráním</b> |           |           |           |           |           |
|                                                                                                 | Objednávací znak SAP                           | 103687    | 103687    | 103688    | 103688    | 103688    |
|                                                                                                 | Kč / ks                                        | 864       | 864       | 944       | 944       | 944       |
|                                                                                                 | vnitřní Ø v mm                                 | 184       | 184       | 234       | 234       | 284       |
|                                                                                                 | vnější rozměr v mm                             | 333 x 333 | 333 x 333 | 450 x 450 | 450 x 450 | 450 x 450 |

|                                                                                                 |                                   |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>6</b><br> | <b>Napojovací díl univerzální</b> |        |        |        |        |        |
|                                                                                                 | Objednávací znak SAP              | 105476 | 105478 | 105480 | 105482 | 105484 |
|                                                                                                 | Kč / ks                           | 631    | 664    | 751    | 859    | 969    |
|                                                                                                 | ks/pal                            | 100    | 100    | 105    | 40     | -      |
|                                                                                                 | hmotnost: kg/ks                   | 1,3    | 1,6    | 1,7    | 2,1    | 2,6    |

|                                                                                                 |                                       |   |   |   |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|--------|--------|
| <b>7</b><br> | <b>Napojovací díl univerzální 45°</b> |   |   |   |        |        |
|                                                                                                 | Objednávací znak SAP                  | - | - | - | 105483 | 105485 |
|                                                                                                 | Kč / ks                               | - | - | - | 1 011  | 1 534  |
|                                                                                                 | hmotnost: kg/ks                       | - | - | - | 2,8    | 3,5    |
|                                                                                                 |                                       |   |   |   |        |        |

|                                                                                                 |                      |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>8</b><br> | <b>Sopouch 0°</b>    |        |        |        |        |        |
|                                                                                                 | Objednávací znak SAP | 108649 | 108650 | 108651 | 108652 | 105399 |
|                                                                                                 | Kč / ks              | 945    | 992    | 1 004  | 1 086  | 1 961  |
|                                                                                                 | hmotnost: kg/ks      | 2,5    | 3,8    | 4,4    | 5,2    | 5,3    |
|                                                                                                 |                      |        |        |        |        |        |

|                                                                                                 |                                                      |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>9</b><br> | <b>Revizní uzávěr jen pro olej a plyn k pozici 6</b> |        |        |        |        |        |
|                                                                                                 | Objednávací znak SAP                                 | 100547 | 100548 | 100549 | 100550 | 100551 |
|                                                                                                 | Kč / ks                                              | 649    | 690    | 690    | 711    | 781    |
|                                                                                                 | ks/balení                                            | 100    | 100    | 50     | 50     | 50     |
|                                                                                                 | ks/pal                                               | 200    | 200    | 100    | 100    | 100    |

## Nepřehlédněte:


1) Dbejte našich technických pokladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM**

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Centik Nerezové jednovrstvé komíny 2017

| světlý Ø v mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                                                                                |                                                |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>10</b><br> | Revizní uzávěr jen pro pevná paliva k pozici 6 |        |        |        |        |        |
|                                                                                                | Objednávací znak SAP                           | 105492 | 105493 | 105494 | 105495 | 105496 |
|                                                                                                | Kč / ks                                        | 493    | 493    | 493    | 507    | 507    |
|                                                                                                | ks/balení                                      | 50     | 50     | 50     | 50     | 25     |
|                                                                                                | ks/pal                                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 50     |
|                                                                                                | hmotnost: kg/ks                                | 0,8    | 0,9    | 1,08   | 1,34   | 2,51   |

|                                                                                                |                      |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>11</b><br> | Větrací mřížka       |        |        |        |        |        |
|                                                                                                | Objednávací znak SAP | 102681 | 102681 | 102681 | 102681 | 102681 |
|                                                                                                | Kč / ks              | 345    | 345    | 345    | 345    | 345    |
|                                                                                                | ks/pal               | 500    | 500    | 500    | 500    | 300    |
|                                                                                                | hmotnost: kg/ks      | 0,49   | 0,49   | 0,49   | 0,49   | 0,62   |

|                                                                                                |                                      |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>12</b><br> | Komínová dvířka bílá ALU, jednoduchá |        |        |        |        |        |
|                                                                                                | Objednávací znak SAP                 | 102204 | 102204 | 102204 | 102204 | 102204 |
|                                                                                                | Kč / ks                              | 1 078  | 1 078  | 1 078  | 1 078  | 1 078  |

|                                                                                                 |                                                       |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>13</b><br> | Spárovací hmota 7kg (suchá směs) jen pro pevná paliva |        |        |        |        |        |
|                                                                                                 | Objednávací znak SAP                                  | 100480 | 100480 | 100480 | 100480 | 100480 |
|                                                                                                 | Kč / ks                                               | 1 198  | 1 198  | 1 198  | 1 198  | 1 198  |
|                                                                                                 | spotřeba kg/bm                                        | 0,2    | 0,25   | 0,3    | 0,35   | 0,4    |
|                                                                                                 |                                                       |        |        |        |        |        |

|                                                                                                  |                                                       |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>14</b><br> | Spárovací hmota 1kg (suchá směs) jen pro pevná paliva |        |        |        |        |        |
|                                                                                                  | Objednávací znak SAP                                  | 102822 | 102822 | 102822 | 102822 | 102822 |
|                                                                                                  | Kč / ks                                               | 200    | 200    | 200    | 200    | 200    |
|                                                                                                  |                                                       |        |        |        |        |        |
|                                                                                                  |                                                       |        |        |        |        |        |

|                                                                                                  |                                                                                |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>15</b><br> | FM RAPID - 310 ml spárovací hmota jen pro pevná paliva, okamžitelně použitelná |        |        |        |        |        |
|                                                                                                  | Objednávací znak SAP                                                           | 100020 | 100020 | 100020 | 100020 | 100020 |
|                                                                                                  | Kč / ks                                                                        | 235    | 235    | 235    | 235    | 235    |

|                                                                                                  |                                                                                                                                    |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>16</b><br> | Rotempo - 310 ml spárovací hmota jen pro olej a plyn pro podtlak i přetlak, 1 balení = 20 ks, váha/ks 0,44 kg, použitelné do 200°C |        |        |        |        |        |
|                                                                                                  | Objednávací znak SAP                                                                                                               | 100555 | 100555 | 100555 | 100555 | 100555 |
|                                                                                                  | Kč / ks                                                                                                                            | 311    | 311    | 311    | 311    | 311    |
|                                                                                                  | spotřeba ml/bm                                                                                                                     | 40     | 55     | 70     | 85     | 100    |
|                                                                                                  | ks/pal                                                                                                                             | 1000   | 1000   | 1000   | 1000   | 1000   |
|                                                                                                  |                                                                                                                                    |        |        |        |        |        |

|                                                                                                  |                      |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>17</b><br> | Vyhlažovač spár      |        |        |        |        |        |
|                                                                                                  | Objednávací znak SAP | 105447 | 101439 | 101440 | 101441 | 101442 |
|                                                                                                  | Kč / ks              | 457    | 530    | 544    | 570    | 643    |
|                                                                                                  | hmotnost: kg/ks      | 0,41   | 0,41   | 0,42   | 0,45   | 0,48   |
|                                                                                                  |                      |        |        |        |        |        |


## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ** **SKLADEM**

| světlý Ø v mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

|                                                                                                |                                                                                              |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>18</b><br> | Kleno přestavitelné celokeramické, v nerezovém pouzdře, 0 - 33°, včetně vystředovací objímky |        |        |        |        |        |
|                                                                                                | Objednací znak SAP                                                                           | 105393 | 105394 | 105395 | 105396 | 105397 |
|                                                                                                | Kč / ks                                                                                      | 3 702  | 3 934  | 4 256  | 4 643  | 5 134  |
|                                                                                                | hmotnost: kg/ks                                                                              | 3,24   | 4,34   | 5,5    | 6,22   | 7,7    |
|                                                                                                | L1                                                                                           | 190    | 190    | 190    | 190    | 190    |
|                                                                                                | L2                                                                                           | 470    | 470    | 470    | 470    | 470    |


|                                                                                                |                                              |                    |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>19</b><br> | Výřezávací šablona k pozici 6 - napojení 90° |                    |        |        |        |        |
|                                                                                                | 90°<br>k pozici 6                            | Objednací znak SAP | 105430 | 105432 | 105434 | 105436 |
|                                                                                                |                                              | Kč / ks            | 627    | 657    | 703    | 745    |
|                                                                                                |                                              | hmotnost: kg/ks    | 0,56   | 0,68   | 0,88   | 1,06   |
|                                                                                                | 45°<br>k pozici 7                            | Objednací znak SAP | -      | -      | -      | 105437 |
|                                                                                                |                                              | Kč / ks            | -      | -      | -      | 931    |
|                                                                                                |                                              | hmotnost: kg/ks    | -      | -      | -      | 1,06   |

|                                                                                                |                                                                                  |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>20</b><br> | Gumový adaptér pro připojení kouřovodu, jen pro plyn a olej, použitelný do 160°C |        |        |        |        |        |
|                                                                                                | Objednací znak SAP                                                               | 100014 | 100014 | 100016 | 103298 | 100015 |
|                                                                                                | Kč / ks                                                                          | 783    | 783    | 862    | 1 127  | 1 138  |
|                                                                                                | hmotnost: kg/ks                                                                  | 0,26   | 0,26   | 0,29   | 0,34   | 0,35   |
|                                                                                                | vnitřní Ø v mm                                                                   | 55     | 55     | 84     | 84     | 100    |
|                                                                                                | vnější Ø v mm                                                                    | 159    | 159    | 180    | 199    | 220    |

|                                                                                                 |                                                         |   |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| <b>21</b><br> | Explozní klapka. Obsah: explozní klapka, adaptér, tmel. |   |        |        |        |        |
|                                                                                                 | Objednací znak SAP                                      | - | 108186 | 108187 | 108188 | 108189 |
|                                                                                                 | Kč / ks                                                 | - | 2 033  | 2 071  | 2 123  | 2 320  |
|                                                                                                 |                                                         |   |        |        |        |        |
|                                                                                                 |                                                         |   |        |        |        |        |
|                                                                                                 |                                                         |   |        |        |        |        |

|                                                                                                  |                            |   |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| <b>22</b><br> | Záslepka kouřovodu dočasná |   |        |        |        |        |
|                                                                                                  | Objednací znak SAP         | - | 113205 | 114184 | 114443 | 110789 |
|                                                                                                  | Kč / ks                    | - | 453    | 496    | 540    | 583    |
|                                                                                                  |                            |   |        |        |        |        |
|                                                                                                  |                            |   |        |        |        |        |
|                                                                                                  |                            |   |        |        |        |        |

|                                                                                                  |                    |        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--|--|--|--|
| <b>23</b><br> | Spouštěcí vrátek   |        |  |  |  |  |
|                                                                                                  | Objednací znak SAP | 120703 |  |  |  |  |
|                                                                                                  | Kč / ks            | 45 665 |  |  |  |  |
|                                                                                                  | hmotnost: kg/ks    | 15,00  |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                    |        |  |  |  |  |
|                                                                                                  |                    |        |  |  |  |  |

|                                                                                                  |                                |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>24</b><br> | Rolna pro spouštění pro vrátek |        |        |        |        |        |
|                                                                                                  | Objednací znak SAP             | 108176 | 108176 | 108176 | -      | -      |
|                                                                                                  | Kč / ks                        | 4 512  | 4 512  | 4 512  | -      | -      |
|                                                                                                  | hmotnost: kg/ks                | 1,18   | 1,18   | 1,18   | -      | -      |
|                                                                                                  | objednací znak SAP             | -      | -      | -      | 108175 | 108175 |
|                                                                                                  | Kč/ks                          | -      | -      | -      | 4 727  | 4 727  |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM**

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017

## Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-01-001-DoP-13-06-24

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
**Keramické komínové vložky pro vícevrstvé komínové systémy pro suchý provoz podle normy EN 1457-1: 2012**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst.4:  
Označení výrobce:  
**Schiedel profilovaná (izostatická) komínová vložka s hrdlem AINI (T600 NI)**
3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:  
**Keramické komínové vložky pro vnitřní část vícevrstvého komína pro suchý provoz, odolné proti vyhoření sazí, určené pro odvod „suchých“ spalin z topenišť nebo topidel do okolního ovzduší**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:  

|          |                         |               |                             |
|----------|-------------------------|---------------|-----------------------------|
| Výrobce: | <b>Schiedel, s.r.o.</b> | <b>Tel:</b>   | <b>+420 326 999 011</b>     |
|          | <b>Horoušanská 286</b>  | <b>Fax:</b>   | <b>+420 326 999 010</b>     |
|          | <b>250 81 Nehvizdy</b>  | <b>Email:</b> | <b>schiedel@schiedel.cz</b> |
|          | <b>Česká republika</b>  |               |                             |

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Výrobní závody: | <b>Schiedel GmbH &amp; Co.</b>  |
|                 | <b>Hauptstraße 66, DE 95676</b> |
|                 | <b>Wiesau</b>                   |
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods. 2:  
**N/A**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:  
**System 2+**
7. Oznámený subject:  
**TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH**  
**Tillystraße 2**  
**D-90431 Nürnberg**

provedla úvodní inspekci ve výrobním závodě a provedla posouzení provádění průběžné kontroly výrobků v souladu s předepsaným plánem zkoušek stejně jako průběžný dozor, posouzení a hodnocení systému řízení výroby a vystavila certifikát o stálosti vlastností a o shodě systému řízení a kontroly výroby:

**EC Certificate of Factory Production Control, No. 0780 -CPD -131085**

### Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

# Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-01-001-DoP-I3-06-24

8. Vlastnosti podle ZA.1 normy EN 1457-1:2012:

| Základní charakteristika                         | Vlastnost                                                                                                                              | Harmonizovaná technická norma |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pevnost v tlaku                                  | 10 MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                   | EN 1457 - I                   |
| Odolnost proti vyhoření sazí                     | Ano (G)                                                                                                                                |                               |
| Plynotěsnost: Únik plynu                         | NI                                                                                                                                     |                               |
| Průtokový odpor (střední hrubost)                | 0,0015 m                                                                                                                               |                               |
| Tepelný odpor                                    | 0,00463 m <sup>2</sup> K/W                                                                                                             |                               |
| Mrazuvzdornost                                   | ano                                                                                                                                    |                               |
| Odolnost proti oděru                             | ≤ 0,03 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                               |                               |
| Odolnost proti korozi (Odolnost proti kyselinám) | ≤ 5 %                                                                                                                                  |                               |
| ZA. I Nebezpečné látky                           | žádné                                                                                                                                  |                               |
| Údaje pro instalaci                              | Provedení zahrnuje nižší třídy                                                                                                         | Technická specifikace         |
| Způsob zabudování                                | Bez izolace (I)                                                                                                                        | EN 1457 - I                   |
| Zpracování                                       | Spojit spárovacím kyselinovzdorným tmelem<br>Typ RAPID a Typ SPK                                                                       |                               |
| Způsob provozu                                   | Pouze podtlak<br>Zkušební tlak: 40 Pa,<br>Maximální propustnost: 2 m <sup>3</sup> ·s <sup>-1</sup> ·m <sup>-2</sup> × 10 <sup>-3</sup> |                               |
| Oblast použití                                   | Odolné proti vyhoření sazí<br>Teplota spalin z topeniště: ≤ 600°C<br>plynná (1), kapalná (2) a pevná (3) paliva pro domovní topeniště  |                               |

9. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Ondřej Bartoš  
Prokurista

Nehvizdy, 15.8.2013

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017



## Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-01-002-DoP-I3-06-24

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
**Keramické komínové vložky pro vícevrstvé komínové systémy pro vlhký provoz podle normy EN 1457-1: 2012**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst.4:  
Označení výrobce:
  - 1) **Schiedel profilovaná (izostatická) komínová vložka s hrdlem A3NI i WA (T600 NI WA)**
  - 2) **Schiedel profilovaná (izostatická) komínová vložka s hrdlem D4PI + WA (T200 PI WA)**
3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:  
**Keramické komínové vložky pro vnitřní část vícevrstvého komína pro vlhký provoz, odolné proti vyhoření sazí, určené pro odvod „vlhkých“ spalin z topenišť nebo topidel do okolního ovzduší**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

|          |                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobce: | <b>Schiedel, s.r.o.<br/>Horoušanská 286<br/>250 81 Nehvizdy<br/>Česká republika</b>    |
|          | <b>Tel: +420 326 999 011<br/>Fax: +420 326 999 010<br/>Email: schiedel@schiedel.cz</b> |

|                 |                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Výrobní závody: | <b>Schiedel GmbH &amp; Co.<br/>Hauptstraße 66, DE 95676<br/>Wiesau</b> |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods. 2:  
**N/A**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:  
**System 2+**
7. Označený subject:  
**TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH  
Tillystraße 2  
D-90431 Nürnberg**

provedla úvodní inspekci ve výrobním závodě a provedla posouzení provádění průběžné kontroly výrobků v souladu s předepsaným plánem zkoušek stejně jako průběžný dozor, posouzení a hodnocení systému řízení výroby a vystavila certifikát o stálosti vlastností a o shodě systému řízení a kontroly výroby:

**EC Certificate of Factory Production Control, No. 0780 -CPD -I3I085**

### Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.



# Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-01-002-DoP-I3-06-24

8. Vlastnosti podle ZA.I normy EN 1457-1:2012:

| Základní charakteristika                         | Vlastnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Harmonizovaná technická norma |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pevnost v tlaku                                  | 10 MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN 1457 - 2                   |
| Odolnost proti vyhoření sazí                     | 1) Ano (G)<br>2) Ne (O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |
| Plynotěsnost: Únik plynu                         | 1) NI (600° C)<br>2) PI (200°C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |
| Průtokový odpor (střední hrubost)                | 0,0015 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| Tepelný odpor                                    | 0,00463 m <sup>2</sup> K/W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |
| Mrazuvzdornost                                   | ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| Odolnost proti oděru                             | ≤ 0,03 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
| Odolnost proti korozi (Odolnost proti kyselinám) | ≤ 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| Odolnost proti kondenzátu                        | WA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN 1457 - 2                   |
| ZA. I Nebezpečné látky                           | žádné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |
| Údaje pro instalaci                              | Provedení zahrnuje nižší třídy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Technická specifikace         |
| Způsob zabudování                                | Bez izolace (I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EN 1457 - 2                   |
| Zpracování                                       | 1) Spojit spárovacím kyselinovzdorným tmelem Typ RAPID a Typ SPK<br>2) Spojit spárovacím kyselinovzdorným tmelem Typ Rotempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Způsob provozu                                   | 1) Pouze podtlak<br>Zkušební tlak: 40 Pa,<br>Maximální propustnost: 2 m <sup>3</sup> ·s <sup>-1</sup> ·m <sup>-2</sup> x 10 <sup>-3</sup><br>2) Přetlak<br>Zkušební tlak: 20 Pa,<br>Maximální propustnost: 0,006 m <sup>3</sup> ·s <sup>-1</sup> ·m <sup>-2</sup> x 10 <sup>-3</sup><br>1) Odolné proti vyhoření sazí<br>2) Není odolné proti vyhoření sazí<br>1) Teplota spalin z topeniště: ≤ 600°C<br>2) Teplota spalin z topeniště: ≤ 200°C |                               |
| Oblast použití                                   | 1) plynná (1), kapalná (2) a pevná (3)<br>2) plynná (1), kapalná (2)<br>paliva pro domovní topeniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |

9. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:


Ing. Ondřej Bartoš  
Prokurista

Nehvizdy, 15.8.2013

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Centik Nerezové jednovrstvé komíny 2017

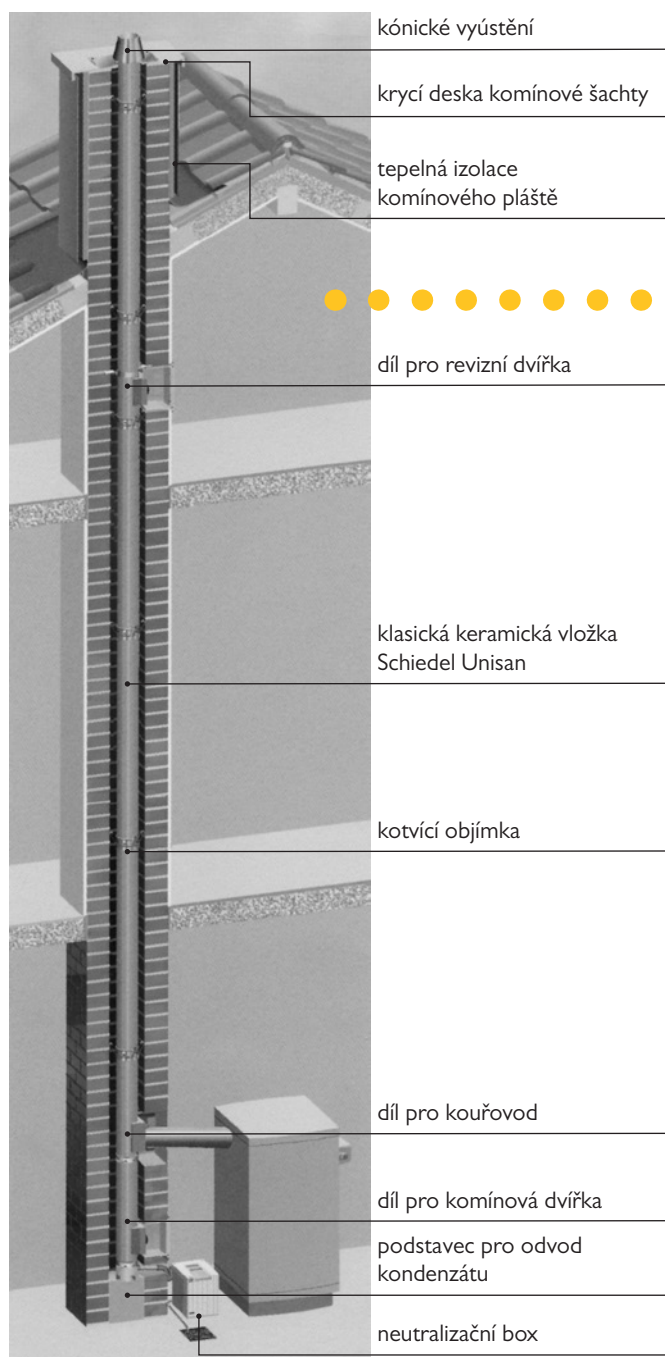

# Schiedel Unisan\*\*\*

Klasický univerzální keramický systém  
pro všechny typy paliv a spotřebičů

## Vlastnosti systému <sup>1)</sup>

- odolný proti vlhkosti
- odolný proti vyhoření
- odolný vůči korozi
- pro všechny typy paliv a spotřebičů
- vysoká bezpečnost montáže
- minerální, přírodní surovina
- šetrný k životnímu prostředí
- nešíří hluk

Tento sanační systém s klasickou keramickou vložkou je univerzálně použitelný pro všechny typy paliv a tepelných spotřebičů. Schiedel Unisan je použitelný pro klasická kamna, krby, plynové i olejové spotřebiče.

Montáž sanačního systému Schiedel Unisan\*\*\* probíhá bez problémově ze střechy. Keramické vložky se za pomoci spouštěcích kleští nebo vrátku spouštějí do stávajícího komínového průduchu. Tím je garantována vysoká bezpečnost montáže, správnost provedení a těsnost. Stačí připojit tepelný spotřebič a zatopit.

## Nabízené průměry 140 - 200 mm

### Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru  
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů  
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

### Technická data pro Schiedel Unisan\*\*\*:

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| tepelný odpor komína              | $k = 0,65 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ |
| drsnost materiálu komínové vložky | $r = 0,0015 \text{ m}$             |
| tepelný odpor kouřovodu           | $k = 0,65 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ |
| drsnost materiálu kouřovodu       | $r = 0,001 \text{ m}$              |

### Zatřídění dle EN 1457:

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| UNISAN | EN 1457 T200 N1 W 2 O100 R00 EI 090 |
| UNISAN | EN 1457 T400 N2 D 3 G400 R00 EI 090 |

### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

| světlý Ø v mm | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
|---------------|-----|-----|-----|-----|




| Kondenzátní miska  |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP | 105449 | 105450 | 105451 | 105452 |
| Kč / ks            | 757    | 843    | 914    | 1 037  |
| hmotnost: kg/ks    | 2,6    | 3      | 3,8    | 4,5    |
|                    |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |




| Podstavec pro odvod kondenzátu |        |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP             | 102683 | 102684 | 102685 | 102686 |
| Kč / ks                        | 1 372  | 1 396  | 1 428  | 1 481  |
| ks/pal                         | 144    | 144    | 90     | 90     |
| hmotnost: kg/ks                | 5,4    | 6,4    | 8      | 9,4    |
|                                |        |        |        |        |
|                                |        |        |        |        |




| Kominová tvárnice  |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP | I00351 | I00351 | I00353 | I00353 |
| Kč / ks            | 187    | 187    | 217    | 217    |
| vnější rozměr v cm | 32/32  | 32/32  | 36/36  | 36/36  |
| hmotnost: kg/ks    | 20,2   | 20,2   | 25,7   | 25,7   |
|                    |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |




| Izolační rohož     |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP | 100377 | 100378 | 100379 | 100380 |
| Kč / ks            | 59     | 61     | 64     | 67     |
| tloušťka v mm      | 31     | 23     | 31     | 21     |
| hmotnost: kg/ks    | 0,34   | 0,25   | 0,4    | 0,27   |
|                    |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |




| Kominová vložka - délka 330 mm |        |        |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP             | 100373 | 100374 | 100375 | 100376 |
| Kč / ks                        | 159    | 217    | 227    | 268    |
| ks/pal                         | 150    | 125    | 100    | 75     |
| vnější rozměr v cm             | 17     | 19     | 21     | 23     |
| hmotnost: kg/ks                | 5,2    | 5,7    | 6,6    | 7      |



| Kominová vložka pro kominová dvířka |        |        |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP                  | I13779 | I03438 | I03439 | I03440 |
| Kč / ks                             | 704    | 779    | 815    | 850    |
| ks/pal                              | 44     | 40     | 30     | 24     |
| vnější rozměr v cm                  | 17     | 19     | 21     | 23     |
| hmotnost: kg/ks                     | 12,2   | 13,2   | 14     | 15,6   |



| Šamotový uzávěr pro dvířka |        |        |        |        |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP         | 100312 | 100312 | 100312 | 100312 |
| Kč / ks                    | 348    | 348    | 348    | 348    |
| hmotnost: kg/ks            | 2,1    | 2,1    | 2,1    | 2,1    |
|                            |        |        |        |        |
|                            |        |        |        |        |
|                            |        |        |        |        |



| Kominová vložka pro připojení kouřovodu (- 90°) - s okapníčkou |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP                                             | I13719 | I03435 | I03436 | I03437 |
| Kč / ks                                                        | 704    | 779    | 815    | 850    |
| ks/pal                                                         | 40     | 32     | 28     | 22     |
| vnější rozměr v cm                                             | 17     | 19     | 21     | 23     |
| hmotnost: kg/ks                                                | 11,4   | 12,8   | 14,2   | 15,9   |

## Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ | SKLADEM |
|--------------------------------------------------|---------|

| světlý Ø v mm | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
|---------------|-----|-----|-----|-----|

9



Komínová vložka pro připojení kouřovodu (- 45°)

|                    |   |        |        |        |
|--------------------|---|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP | - | I13988 | I14045 | I14164 |
| Kč / ks            | - | I 309  | I 345  | I 518  |
| ks/pal             | - | 12     | 10     | 10     |
| vnější rozměr v cm | - | 19     | 21     | 23     |
| hmotnost: kg/ks    | - | 15,1   | 16,5   | 18,8   |

|    |                                                                                   |                                                           |        |        |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 10 |  | Kominová dvířka ALU jednodílná, stříbrná bílá, jednoduchá |        |        |        |        |
|    |                                                                                   | Objednací znak SAP                                        | 102798 | 102798 | 102798 | 102798 |
|    |                                                                                   | Kč / ks                                                   | I 305  | I 305  | I 305  | I 305  |
|    |                                                                                   |                                                           |        |        |        |        |
|    |                                                                                   |                                                           |        |        |        |        |
|    |                                                                                   |                                                           |        |        |        |        |
|    |                                                                                   |                                                           |        |        |        |        |

11



Větrací mřížka stříbrná

|                    |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP | I10075 | I10075 | I10075 | I10075 |
| Kč / ks            | 435    | 435    | 435    | 435    |
| ks/pal             | 500    | 500    | 500    | 500    |
| hmotnost: kg/ks    | 0,28   | 0,28   | 0,28   | 0,28   |
|                    |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |

12



| Gumový adaptér pro připojení kouřovodu jen pro plyn a olej, použitelný do 160° C |        |        |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP                                                               | 100014 | 100016 | 103298 | 100015 |
| Kč / ks                                                                          | 783    | 862    | 1 127  | 1 138  |
| hmotnost: kg/ks                                                                  | 0,26   | 0,29   | 0,34   | 0,35   |
|                                                                                  |        |        |        |        |
|                                                                                  |        |        |        |        |
|                                                                                  |        |        |        |        |

13



Dodatečné napojení 90° pro kouřovod

|                    |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP | 102726 | 102727 | 102728 | 102729 |
| Kč / ks            | 138    | 174    | 188    | 204    |
|                    |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |

|    |                                                                                     |                                     |   |   |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------|--------|
| 14 |  | Dodatečné napojení 45° pro kouřovod |   |   |        |        |
|    |                                                                                     | Objednací znak SAP                  | - | - | I18850 | I18851 |
|    |                                                                                     | Kč / ks                             | - | - | 274    | 226    |
|    |                                                                                     |                                     |   |   |        |        |
|    |                                                                                     |                                     |   |   |        |        |
|    |                                                                                     |                                     |   |   |        |        |

15



Dodatečné napojení pro dvířka

|                    |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| Objednací znak SAP | 102733 | 102734 | 102735 | 102736 |
| Kč / ks            | 211    | 217    | 225    | 236    |
|                    |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |
|                    |        |        |        |        |

|    |                                                                                     |                                    |        |        |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 16 |  | Dvířkové prodloužení 13 x 26/12 cm |        |        |        |        |
|    |                                                                                     | Objednací znak SAP                 | I18785 | I18785 | I18785 | I18785 |
|    |                                                                                     | Kč / ks                            | 186    | 186    | 186    | 186    |
|    |                                                                                     |                                    |        |        |        |        |
|    |                                                                                     |                                    |        |        |        |        |

**Nepřehlédněte:**

1) Dbejte našich technických pokladů.

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ</b> | <b>SKLADEM</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------|

| světlý Ø v mm                                                                       | 140                                                                                  | 160    | 180       | 200       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| <b>17</b>                                                                           | <b>Dviřkové prodloužení 13 x 26/55 cm</b>                                            |        |           |           |
|    | Objednávací znak SAP                                                                 | 100440 | 100440    | 100440    |
|                                                                                     | Kč / ks                                                                              | 536    | 536       | 536       |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
| <b>18</b>                                                                           | <b>Záslepka kouřovodu trvalá</b>                                                     |        |           |           |
|    | Objednávací znak SAP                                                                 | 118783 | 900000493 | 900000494 |
|                                                                                     | Kč / ks                                                                              | 92     | 105       | 119       |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
| <b>19</b>                                                                           | <b>Záslepka kouřovodu šikmá trvalá</b>                                               |        |           |           |
|    | Objednávací znak SAP                                                                 | -      | 118786    | 118787    |
|                                                                                     | Kč / ks                                                                              | -      | 120       | 137       |
|                                                                                     | hmotnost: kg/ks                                                                      | -      | 1,2       | 1,6       |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
| <b>20</b>                                                                           | <b>Záslepka kouřovodu dočasná</b>                                                    |        |           |           |
|  | Objednávací znak SAP                                                                 | 113205 | 114184    | 114443    |
|                                                                                     | Kč / ks                                                                              | 453    | 496       | 540       |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
| <b>21</b>                                                                           | <b>Díl Final barva 1. červená, 2. hnědá, 3. černá</b>                                |        |           |           |
|  | 1. Objednávací znak SAP                                                              | 118700 | 118700    | 113721    |
|                                                                                     | 2. Objednávací znak SAP                                                              | 118701 | 118701    | 118702    |
|                                                                                     | 3. Objednávací znak SAP                                                              | 118703 | 118703    | 118704    |
|                                                                                     | Kč / ks                                                                              | 230    | 230       | 246       |
|                                                                                     | ks/pal                                                                               | 90     | 90        | 90        |
|                                                                                     | vnější rozměr v cm                                                                   | 34/34  | 34/34     | 38/38     |
|                                                                                     | hmotnost: kg/ks                                                                      | 9,5    | 9,5       | 11,5      |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
| <b>22</b>                                                                           | <b>Krycí deska nerezová k dílům Final s přesahem 2 cm</b>                            |        |           |           |
|  | Objednávací znak SAP                                                                 | 111654 | 111654    | 111951    |
|                                                                                     | Kč / ks                                                                              | 1 296  | 1 296     | 1 416     |
|                                                                                     | vnější rozměr v cm                                                                   | 40/40  | 40/40     | 44/44     |
|                                                                                     | hmotnost: kg / ks                                                                    | 1,0    | 1,0       | 1,1       |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
| <b>23</b>                                                                           | <b>Kominová stříška Napoleon pro desku Final</b>                                     |        |           |           |
|  | Objednávací znak SAP                                                                 | 117193 | 117193    | 117151    |
|                                                                                     | Kč / ks                                                                              | 1 261  | 1 261     | 1 299     |
|                                                                                     | vnější rozměr v cm                                                                   | 40/40  | 40/40     | 44/44     |
|                                                                                     | vnější rozměr stříšky                                                                | 43/50  | 43/50     | 43/50     |
|                                                                                     | rozetč otvorů pro kotvení                                                            | 25/25  | 25/25     | 29/29     |
|                                                                                     | hmotnost: kg/ks                                                                      | 4,9    | 4,9       | 4,8       |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |
| <b>24</b>                                                                           | <b>Krycí deska pro obezdění nerezová, s přesahem 15 cm, s přípevňovací soupravou</b> |        |           |           |
|  | Objednávací znak SAP                                                                 | 115435 | 115435    | 115790    |
|                                                                                     | Kč / ks                                                                              | 1 554  | 1 554     | 1 698     |
|                                                                                     | hmotnost: v kg                                                                       | 2,9    | 2,9       | 3,2       |
|                                                                                     | vnější rozměr v cm                                                                   | 64/64  | 64/64     | 68/68     |
|                                                                                     | vnitřní otvor v cm                                                                   | 21     | 21        | 25        |
|                                                                                     |                                                                                      |        |           |           |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

 Technické změny vyhrazeny  
 Schiedel Centik Nerezové jednovrstvé komíny 2017

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

| světlý Ø v mm | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
|---------------|-----|-----|-----|-----|

|                                                                                                |                                                        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>25</b><br> | <b>Komínová stříška Napoleon na desku pro obezdění</b> |        |        |        |
|                                                                                                | Objednací znak SAP                                     | I18375 | I18375 | I18440 |
|                                                                                                | Kč / ks                                                | 2 413  | 2 413  | 2 413  |
|                                                                                                | vnější rozměr v cm                                     | 65/65  | 65/65  | 69/69  |
|                                                                                                | vnější rozměr stříšky                                  | 70/66  | 70/66  | 70/66  |
|                                                                                                | rozteč otvorů pro kotvení                              | 25/25  | 25/25  | 29/29  |
|                                                                                                | hmotnost: v kg                                         | 7,9    | 7,9    | 8,1    |

|                                                                                                |                                             |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>26</b><br> | <b>Krycí deska nerezová s přesahem 8 cm</b> |        |        |        |
|                                                                                                | Objednací znak SAP                          | I08392 | I08392 | I08394 |
|                                                                                                | Kč / ks                                     | I 416  | I 416  | I 544  |
|                                                                                                | vnější rozměr v cm                          | 49/49  | 49/49  | 53/53  |
|                                                                                                | vnitřní rozměr v cm                         | 21     | 21     | 25     |

|                                                                                                |                                             |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <b>27</b><br> | <b>Kónické vyústění + distanční kroužek</b> |        |        |        |
|                                                                                                | Objednací znak SAP                          | I24335 | I24336 | I24337 |
|                                                                                                | Kč / ks                                     | I 551  | I 690  | I 783  |
|                                                                                                | hmotnost: kg/ks                             | 0,7    | 0,7    | 0,9    |

| světlý Ø v mm | 14/18 | 14/20 | 16/20 | 16/20 | 18/18 | 18/20 | 20/20 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

|                                                                                                 |                                                   |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>28</b><br> | <b>Dvouprůduchová tvárnice bez větrací šachty</b> |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                 | Objednací znak SAP                                | I00354 | I00354 | I00354 | I00354 | I00355 | I00355 |
|                                                                                                 | Kč / ks                                           | 377    | 377    | 377    | 377    | 396    | 396    |
|                                                                                                 | ks/pal                                            | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     |
|                                                                                                 | vnější rozměr v cm                                | 36/64  | 36/64  | 36/64  | 36/64  | 36/67  | 36/67  |

|                                                                                                  |                                                  |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>29</b><br> | <b>Dvouprůduchová tvárnice s větrací šachtou</b> |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                  | Objednací znak SAP                               | I00364 | I00364 | I00364 | I00364 | I00365 | I00365 |
|                                                                                                  | Kč / ks                                          | 562    | 562    | 562    | 562    | 476    | 476    |
|                                                                                                  | ks/pal                                           | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     |
|                                                                                                  | vnější rozměr v cm                               | 36/81  | 36/81  | 36/81  | 36/81  | 36/83  | 36/83  |

|                                                                                                  |                                                                                          |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>30</b><br> | <b>Dvouprůduchový díl UNISAN*** Final (barva 1. červená, 2. hnědá a 3. červená) I9,7</b> |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                  | 1. Objednací znak SAP                                                                    | I14153 | I14153 | I14153 | I14153 | I14172 | I14172 |
|                                                                                                  | 2. Objednací znak SAP                                                                    | I14156 | I14156 | I14156 | I14156 | I14155 | I14155 |
|                                                                                                  | 3. Objednací znak SAP                                                                    | I20707 | I20707 | I20707 | I20707 | I14152 | I14152 |
|                                                                                                  | Kč / ks                                                                                  | 481    | 481    | 481    | 481    | 507    | 507    |
|                                                                                                  | 1. Objednací znak SAP                                                                    | I14160 | I14160 | I14160 | I14160 | I14170 | I14170 |
|                                                                                                  | 2. Objednací znak SAP                                                                    | I14154 | I14154 | I14154 | I14154 | I14151 | I14151 |
|                                                                                                  | 3. Objednací znak SAP                                                                    | I20708 | I20708 | I20708 | I20708 | I14161 | I14161 |
|                                                                                                  | Kč / ks                                                                                  | 481    | 481    | 481    | 481    | 507    | 507    |
|                                                                                                  | vnější rozměr v cm                                                                       | 38/66  | 38/66  | 38/66  | 38/66  | 38/69  | 38/69  |
|                                                                                                  | hmotnost: kg/ks                                                                          | 19,2   | 19,2   | 19,2   | 19,2   | 19,7   | 19,7   |

|                                                                                                  |                                                          |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>31</b><br> | <b>Krycí deska nerezová dvouprůduchová k dílům Final</b> |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                  | Objednací znak SAP                                       | I13026 | I13026 | I13026 | I13026 | I13044 | I13044 |
|                                                                                                  | Kč / ks                                                  | I 713  | I 713  | I 713  | I 713  | I 843  | I 843  |
|                                                                                                  | vnější rozměr v mm                                       | 44/72  | 44/72  | 44/72  | 44/72  | 44/75  | 44/75  |
|                                                                                                  | hmotnost: v kg                                           | 1,7    | 1,7    | 1,7    | 1,7    | 1,7    | 1,7    |

|                                                                                                  |                                                           |        |        |        |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>32</b><br> | <b>Komínová stříška Napoleon pro dvouprůduchový FINAL</b> |        |        |        |        |        |        |
|                                                                                                  | Objednací znak SAP                                        | I17483 | I17483 | I17483 | I17483 | I17516 | I17516 |
|                                                                                                  | Kč / ks                                                   | I 381  | I 381  | I 381  | I 381  | I 381  | I 381  |
|                                                                                                  | vnější rozměr krycí desky                                 | 44/72  | 44/72  | 44/72  | 44/72  | 44/75  | 44/75  |
|                                                                                                  | vnější rozměr stříšky                                     | 43/80  | 43/80  | 43/80  | 43/80  | 43/80  | 43/80  |
|                                                                                                  | rozteč otvorů pro kotvení                                 | 29/57  | 29/57  | 29/57  | 29/57  | 29/60  | 29/60  |
|                                                                                                  | hmotnost: v kg                                            | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,6    | 5,6    |

**Nepřehlédněte:**

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ** **SKLADEM**

| světlý Ø v mm | 140                                                                                                                                                                                                                               | 160                  | 180    | 200    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------|
| 33            | Statické soupravy                                                                                                                                                                                                                 |                      |        |        |
|               | Objednávací znak SAP                                                                                                                                                                                                              | I17921               | I17921 | I17921 |
|               | Kč / ks                                                                                                                                                                                                                           | 928                  | 928    | 928    |
|               | Objednávací znak SAP                                                                                                                                                                                                              | I14101               | I14101 | I14101 |
|               | Kč / ks                                                                                                                                                                                                                           | 2 268                | 2 268  | 2 268  |
|               | Objednávací znak SAP                                                                                                                                                                                                              | I15613               | I15613 | I15613 |
|               | Kč / ks                                                                                                                                                                                                                           | 3 258                | 3 258  | 3 258  |
|               | a) 2 x 3 m obsahuje 2ks závitové tyče, 4 ks výztužné tyče, spojovací materiál<br>b) 4 x 4 m 4 ks závitové tyče, 12 ks výztužné tyče, spojovací materiál<br>c) 4 x 6 m 4 ks závitové tyče, 20 ks výztužné tyče, spojovací materiál |                      |        |        |
| 34            | Tyč výztužná, 1 m pro doplnění soupravy výztužovacích tyčí                                                                                                                                                                        |                      |        |        |
|               | Objednávací znak SAP                                                                                                                                                                                                              | I12075               | I12075 | I12075 |
|               | Kč / ks                                                                                                                                                                                                                           | 125                  | 125    | 125    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
| 35            | Lapač jisker                                                                                                                                                                                                                      |                      |        |        |
|               | Objednávací znak SAP                                                                                                                                                                                                              | I12721               | I13224 | I13219 |
|               | Kč / ks                                                                                                                                                                                                                           | 1 532                | 1 672  | 1 798  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
| 36            | Meidingerova hlava                                                                                                                                                                                                                |                      |        |        |
|               | Objednávací znak SAP                                                                                                                                                                                                              | I12026               | I11120 | I12950 |
|               | Kč / ks                                                                                                                                                                                                                           | 1 467                | 1 603  | 1 756  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
| 37            | Čelní deska 90°, 45°                                                                                                                                                                                                              |                      |        |        |
|               | 90° {                                                                                                                                                                                                                             | Objednávací znak SAP | I10811 | I10811 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   | Kč / ks              | 499    | 587    |
|               | 45° {                                                                                                                                                                                                                             | Objednávací znak SAP | I10559 | I10812 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   | Kč / ks              | 499    | 587    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
| 38            | FM RAPID - 310 ml spárovací hmota jen pro pevná paliva, okamžitě použitelná                                                                                                                                                       |                      |        |        |
|               | Objednávací znak SAP                                                                                                                                                                                                              | I00020               | I00020 | I00020 |
|               | Kč / ks                                                                                                                                                                                                                           | 235                  | 235    | 235    |
|               | spotřeba na 10 bm/ks                                                                                                                                                                                                              | 4                    | 5      | 6      |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
| 39a           | Spárovací hmota - 7 kg (suchá směs) jen pro pevná paliva                                                                                                                                                                          |                      |        |        |
|               | Objednávací znak SAP                                                                                                                                                                                                              | I00480               | I00480 | I00480 |
|               | Kč / ks                                                                                                                                                                                                                           | 1 198                | 1 198  | 1 198  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
| 39b           | Spárovací hmota - 1 kg                                                                                                                                                                                                            |                      |        |        |
|               | Objednávací znak SAP                                                                                                                                                                                                              | I02822               | I02822 | I02822 |
|               | Kč / ks                                                                                                                                                                                                                           | 200                  | 200    | 200    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                   |                      |        |        |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

 Technické změny vyhrazeny  
 Schiedel Centik Nerezové jednovrstvé komíny 2017

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

| světlý Ø v mm | 140 | 160 | 180 | 200 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|
|---------------|-----|-----|-----|-----|

40a



Maltová směs Schiedel zdící - 25 kg

|                      |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Objednávací znak SAP | 104121 | 104121 | 104121 | 104121 |
| Kč / ks              | 109    | 109    | 109    | 109    |
| spotřeba kg/bm       | 5,1    | 5,1    | 5,7    | 5,7    |
|                      |        |        |        |        |
|                      |        |        |        |        |

40b



Maltová směs tenkovrstvá zdící a zálivková - 5 kg

|                      |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Objednávací znak SAP | 124384 | 124384 | 124384 | 124384 |
| Kč / ks              | 146    | 146    | 146    | 146    |
| spotřeba kg/bm       | 3,8    | 3,8    | 3,9    | 3,9    |
|                      |        |        |        |        |
|                      |        |        |        |        |

### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM



# Prohlášení o vlastnostech



Č. CZ-01-003-DoP-13-06-24

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
**Keramické komínové vložky pro vícevrstvé komínové systémy pro suchý provoz podle normy EN 1457-1:2012**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst.4:  
Označení výrobce:  
**Schiedel keramická komínová vložka (plastická) s perem a drážkou AINI (T600 NI)**
3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:  
**Keramické komínové vložky pro vnitřní část vícevrstvého komína pro suchý provoz, odolné proti vyhoření sazí, určené pro odvod „suchých“ spalin z topenišť nebo topidel do okolního ovzduší**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:  

|                 |                                                                                     |                                                             |                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Výrobce:        | <b>Schiedel, s.r.o.<br/>Horoušanská 286<br/>250 81 Nehvizdy<br/>Česká republika</b> | Tel:                                                        | <b>+420 326 999 011</b>     |
|                 |                                                                                     | Fax:                                                        | <b>+420 326 999 010</b>     |
|                 |                                                                                     | Email:                                                      | <b>schiedel@schiedel.cz</b> |
| Výrobní závody: | <b>Schiedel GmbH &amp; Co.<br/>Hauptstraße 66,<br/>DE 95676 Wiesau</b>              | <b>Schiedel s.r.o.<br/>Nádražní 738,<br/>CZ-373 44 Zlív</b> |                             |
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods. 2:  
**N/A**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:  
**System 2+**
7. Označený subject:  
**TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH  
Tillystraße 2  
D-90431 Nürnberg**

provedla úvodní inspekci ve výrobním závodě a provedla posouzení provádění průběžné kontroly výrobků v souladu s předepsaným plánem zkoušek stejně jako průběžný dozor, posouzení a hodnocení systému řízení výroby a vystavila certifikát o stálosti vlastností a o shodě systému řízení a kontroly výroby:

**EC Certificate of Factory Production Control, No. 0780 -CPD -131086**

## Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

# Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-01-003-DoP-13-06-24

8. Vlastnosti podle ZA.1 normy EN 1457-1:2012:

| Základní charakteristika                         | Vlastnost                                                                                                                              | Harmonizovaná technická norma |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Pevnost v tlaku                                  | 10 MN/m <sup>2</sup>                                                                                                                   | EN 1457 - I                   |
| Odolnost proti vyhoření sazí                     | Ano (G)                                                                                                                                |                               |
| Plynotěsnost: Únik plynu                         | NI                                                                                                                                     |                               |
| Průtokový odpor (střední hrubost)                | 0,0015 m                                                                                                                               |                               |
| Tepelný odpor                                    | 0,00463 m <sup>2</sup> K/W                                                                                                             |                               |
| Mrazuvzdornost                                   | ano                                                                                                                                    |                               |
| Odolnost proti oděru                             | ≤ 0,03 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                               |                               |
| Odolnost proti korozi (Odolnost proti kyselinám) | ≤ 5 %                                                                                                                                  |                               |
| ZA. 1 Nebezpečné látky                           | žádné                                                                                                                                  |                               |
| Údaje pro instalaci                              | Provedení zahrnuje nižší třídy                                                                                                         | Technická specifikace         |
| Způsob zabudování                                | S izolací min 20 mm okolo keramické vložky                                                                                             | EN 1457 - I                   |
| Zpracování                                       | Spojit spárovacím kyselinovzdorným tmelem Typ SPK                                                                                      |                               |
| Způsob provozu                                   | Pouze podtlak<br>Zkušební tlak: 40 Pa,<br>Maximální propustnost: 2 m <sup>3</sup> ·s <sup>-1</sup> ·m <sup>-2</sup> × 10 <sup>-3</sup> |                               |
|                                                  | Odolné proti vyhoření sazí                                                                                                             |                               |
|                                                  | Teplota spalin z topeniště: ≤ 600°C                                                                                                    |                               |
| Oblast použití                                   | plynná (1), kapalná (2) a pevná (3) paliva pro domovní topeniště                                                                       |                               |

9. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Ondřej Bartoš  
Prokurista

Nehvizdy, 15.8.2013

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

# Prohlášení o vlastnostech



Č. CZ-01-003-DoP-13-06-24

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku:  
**Keramické komínové vložky pro vícevrstvé komínové systémy pro vlhký provoz podle normy EN 1457-2:2012**
- Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst.4:  
Označení výrobce:  
**1) Schiedel keramická komínová vložka (plastická) s perem a drážkou B4NI i WC (T400 NI WC O)**  
**2) Schiedel keramická komínová vložka (plastická) s perem a drážkou D4NI i WC (T200 NI WC O)**
- Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:  
**Keramické komínové vložky pro vnitřní část vícevrstvého komína pro vlhký provoz, určené pro odvod „vlhkých“ spalin z topenišť nebo topidel do okolního ovzduší**
- Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:  

|                 |                                                                                     |                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Výrobce:        | <b>Schiedel, s.r.o.<br/>Horoušanská 286<br/>250 81 Nehvizdy<br/>Česká republika</b> | <b>Tel: +420 326 999 011<br/>Fax: +420 326 999 010<br/>Email: schiedel@schiedel.cz</b> |
| Výrobní závody: | <b>Schiedel GmbH &amp; Co.<br/>Hauptstraße 66,<br/>DE 95676 Wiesau</b>              | <b>Schiedel s.r.o.<br/>Nádražní 738,<br/>CZ-373 44 Zlív</b>                            |
- Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods. 2:  
**N/A**
- Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:  
**System 2+**
- Oznámený subject:  
**TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH  
Tillystraße 2  
D-90431 Nürnberg**

provedla úvodní inspekci ve výrobním závodě a provedla posouzení provádění průběžné kontroly výrobků v souladu s předepsaným plánem zkoušek stejně jako průběžný dozor, posouzení a hodnocení systému řízení výroby a vystavila certifikát o stálosti vlastností a o shodě systému řízení a kontroly výroby:

**EC Certificate of Factory Production Control, No. 0780 -CPD -131086**

## Nepřehlédněte:

- Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Ceník Nerezové jednovrstvé komíny 2017

# Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-01-003-DoP-13-06-24

8. Vlastnosti podle ZA.1 normy EN 1457-2:2012:

| Základní charakteristika                         | Vlastnost                  | Harmonizovaná technická norma |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Pevnost v tlaku                                  | 10 MN/m <sup>2</sup>       | EN 1457 - 2                   |
| Odolnost proti vyhoření sazí                     | Ne (O)                     |                               |
| Plynotěsnost: Únik plynu                         | NI                         |                               |
| Průtokový odpor (střední hrubost)                | 0,0015 m                   |                               |
| Tepelný odpor                                    | 0,00463 m <sup>2</sup> K/W |                               |
| Mrazuvzdornost                                   | ano                        |                               |
| Odolnost proti oděru                             | ≤ 0,03 kg/m <sup>2</sup>   |                               |
| Odolnost proti korozi (Odolnost proti kyselinám) | ≤ 2 %                      |                               |
| Odolnost proti kondenzátu                        | WA                         |                               |
| ZA. 1 Nebezpečné látky                           | žádné                      |                               |

| Údaje pro instalaci | Provedení zahrnuje nižší třídy                                                                                                         | Technická specifikace |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Způsob zabudování   | 1) S izolací min 20 mm okolo keramické vložky<br>2) Bez izolace (i)                                                                    | EN 1457 - 2           |
| Zpracování          | Spojit spárovacím kyselinovzdorným tmelem<br>Typ SPK                                                                                   |                       |
| Způsob provozu      | Pouze podtlak<br>Zkušební tlak: 40 Pa,<br>Maximální propustnost: 2 m <sup>3</sup> ·s <sup>-1</sup> ·m <sup>-2</sup> × 10 <sup>-3</sup> |                       |
|                     | Není odolné proti vyhoření sazí                                                                                                        |                       |
|                     | 1) Teplota spalin z topeniště: ≤ 400°C<br>2) Teplota spalin z topeniště: ≤ 200°C                                                       |                       |
| Oblast použití      | plynná (1), kapalná (2) a pevná (3) paliva pro domovní topeniště                                                                       |                       |

9. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Ondřej Bartoš  
Prokurista

Nehvizdy, 15.8.2013

## Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.



## Přehled nabízených redukcí

### Základní rozdělení standardních redukcí:

■ **1) Redukce v systému.** Umožňuje provádět změnu průměru spalinovodu v rámci nabízené škály dimenzí v příslušném nerezovém systému Schiedel. Konce redukcí jsou provedeny stejně jako u všech ostatních dílů systému. Tj. na jednom konci je prolis pro upevnění spony a okraj má náběh (lem dovnitř) pro lepší montáž. Na druhém konci je roztažené hrdlo.

■ **2) Redukce na systém.** Umožňuje připojit některý z nerezových systémů Schiedel na hrdlo spotřebiče. Jedna strana redukce je hladká bez jakýchkoliv prolisů a je možné objednat jakýkoliv průměr, jenom je důležité do objednávky zadat průměr vnitřní! Druhá strana má roztažené standardní hrdlo dle požadovaného nerezového systému, kterým kouřovod pokračuje. Dimenzi na straně hrdla lze volit jenom z nabízené škály dle systému.

■ **3) Redukce ze systému.** Umožňuje připojit některý z nerezových systémů Schiedel na jiný komínový systém, tlumič hluku, technologické zařízení apod. Jeden konec redukce má standardní provedení dle systému s prolisem pro upevnění spony a je možné vybírat jenom dimenze, které nabízí příslušný nerezový systém Schiedel. Druhý konec redukce je hladký, bez prolisů a je možné požadovat jakýkoliv průměr, jenom je důležité do objednávky zadat průměr vnitřní!

### Příklady objednávání redukci:

a) Potřebuji v systému PRIMA PLUS udělat kouřovod pro odvod spalin od kotlů zapojených do kaskády a potřebuji, aby se v kouřovodu nehromadil kondenzát. Dimenze se bude měnit z DN 120 mm na DN 150 mm.

**Řešení:** Zvolím: „Redukci v systému PPL vyosenou“

S Objednací znakem: **4212015080**

Cena redukce bude stanovena na vyžádání podle DN 150 mm.

b) Potřebuji napojit kouřovod provedený systémem ICS 25 do hrdla spotřebiče, které má vnitřní průměr 200 mm, tj. potřebuji, aby vnější průměr části redukce, která se bude vsouvat do hrdla spotřebiče, byl cca 198 mm. Kouřovod bude pokračovat v DN 180.

**Řešení:** Zvolím: „Redukci na systém ICS 25“

S Objednací znakem: **4319718084**

Cena redukce odvozena od většího průměru zaokrouhleného na nejbližší DN systému, tj. 197 mm bude zaokrouhleno na DN 200 mm.

c) Potřebuji do kouřovodu, který je proveden v systému PRIMA-I vsadit tlumič hluku od jiného výrobce. Tlumič má na straně vstupu i výstupu spalin stejné hrdlo s vnějším průměrem 200 mm. Hrdla jsou vyrobena z materiálu tloušťky 2 mm. Dimenze kouřovodu je DN 180 mm a je proveden tzv. „po vodě“.

**Řešení:** Na straně vstupu spalin do tlumiče zvolím:

„Redukci ze systému PRIMA-I“

S Objednací znakem: **4418020181**

Na straně výstupu spalin z tlumiče zvolím:

„Redukci na systém PRIMA-I“

S Objednací znakem: **4319318081**

Pro stanovení ceny obou redukci bude určující DN 200 mm.





### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

# Prima - I

Tloušťka stěny 1,0 mm, univerzální i na pevná paliva

|               |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø v mm | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 |
| světlý Ø v mm | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |     |

|   |                                                                                     |                                           |           |           |           |           |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 |    | Redukce v systému PRIMA I                 |           |           |           |           |           |
|   |                                                                                     | Objednávací znak SAP                      |           |           |           |           |           |
|   |                                                                                     | NAVI                                      | 41*****81 | 41*****81 | 41*****81 | 41*****81 | 41*****81 |
|   |                                                                                     | Kč / ks                                   | 1 440     | 1 570     | 1 620     | 1 680     | 1 720     |
| 2 |    | Redukce na systém PRIMA I vyosená         |           |           |           |           |           |
|   |                                                                                     | Objednávací znak SAP                      |           |           |           |           |           |
|   |                                                                                     | NAVI                                      | 42*****81 | 42*****81 | 42*****81 | 42*****81 | 42*****81 |
|   |                                                                                     | Kč / ks                                   | 1 440     | 1 570     | 1 620     | 1 680     | 1 720     |
| 3 |    | Redukce na systém PRIMA I od spotřebiče   |           |           |           |           |           |
|   |                                                                                     | Objednávací znak SAP                      |           |           |           |           |           |
|   |                                                                                     | NAVI                                      | 43*****81 | 43*****81 | 43*****81 | 43*****81 | 43*****81 |
|   |                                                                                     | Kč / ks                                   | 1 440     | 1 570     | 1 620     | 1 680     | 1 720     |
| 4 |  | Redukce ze systému PRIMA I na jiný systém |           |           |           |           |           |
|   |                                                                                     | Objednávací znak SAP                      |           |           |           |           |           |
|   |                                                                                     | NAVI                                      | 44*****81 | 44*****81 | 44*****81 | 44*****81 | 44*****81 |
|   |                                                                                     | Kč / ks                                   | 1 440     | 1 570     | 1 620     | 1 680     | 1 720     |


Cenu redukce určuje to DN, které je na redukcí větší.

Rozměry DN1 a DN2 jsou vždy vnitřní.

Do Objednávacího znaku redukce zadejte místo hvězdiček zleva do prava: DN1 a DN2 v milimetrech.

**DN1 = signa, hrdlo spotřebiče (kotel)**

**DN2 = hrdlo, komínový systém**



směr spalin



směr kondenzátu

|              |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|
| Typ redukce  | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Ø DN1 ( mm ) |    |    |    |    |
| Ø DN2 ( mm ) |    |    |    |    |
| Systém       | 81 | 81 | 81 | 81 |

## Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

|               |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø v mm | 80  | 100 | 113 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| světlý Ø v mm | 180 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 |     |

|              |                                              |           |           |           |           |           |           |
|--------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>1</b><br> | <b>Redukce v systému PPL</b>                 |           |           |           |           |           |           |
|              | Objednávací znak SAP                         |           |           |           |           |           |           |
|              | NAVI                                         | 41*****80 | 41*****80 | 41*****80 | 41*****80 | 41*****80 | 41*****80 |
|              | Kč / ks                                      | 210       | 286       | 324       | 414       | 430       | 540       |
| <b>2</b><br> | <b>Redukce v systému PPL vyosená</b>         |           |           |           |           |           |           |
|              | Objednávací znak SAP                         |           |           |           |           |           |           |
|              | NAVI                                         | 42*****80 | 42*****80 | 42*****80 | 42*****80 | 42*****80 | 42*****80 |
|              | Kč / ks                                      | 210       | 286       | 324       | 414       | 430       | 540       |
| <b>3</b><br> | <b>Redukce na systém PPL od spotřebiče</b>   |           |           |           |           |           |           |
|              | Objednávací znak SAP                         |           |           |           |           |           |           |
|              | NAVI                                         | 43*****80 | 43*****80 | 43*****80 | 43*****80 | 43*****80 | 43*****80 |
|              | Kč / ks                                      | 210       | 286       | 324       | 414       | 430       | 540       |
| <b>4</b><br> | <b>Redukce ze systému PPL na jiný systém</b> |           |           |           |           |           |           |
|              | Objednávací znak SAP                         |           |           |           |           |           |           |
|              | NAVI                                         | 44*****80 | 44*****80 | 44*****80 | 44*****80 | 44*****80 | 44*****80 |
|              | Kč / ks                                      | 210       | 286       | 324       | 414       | 430       | 540       |


Cenu redukce určuje to DN, které je na redukcí větší.

Rozměry DN1 a DN2 jsou vždy vnitřní.

Do Objednávacího znaku redukce zadejte místo hvězdiček zleva do prava: DN1 a DN2 v milimetrech.

**DN1 = signa, hrdlo spotřebiče (kotel)**

**DN2 = hrdlo, komínový systém**



směr spalin



směr kondenzátu

|              |    |    |    |    |
|--------------|----|----|----|----|
| Typ redukce  | 41 | 42 | 43 | 44 |
| Ø DN1 ( mm ) |    |    |    |    |
| Ø DN2 ( mm ) |    |    |    |    |
| Systém       | 80 | 80 | 80 | 80 |

## Nepřehlédněte:


1) Dbejte našich technických podkladů.


Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Centik Nerezové jednovrstvé komíny 2017


# ICS 25

tloušťka stěny 0,5; tloušťka izolace 25 mm

|               |     |     |     |     |     |     |     |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø v mm | 80  | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 |
| světlý Ø v mm | 250 | 300 | 350 | -   | -   | -   | -   |

|                                                                                   |                          |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Redukce v systému ICS 25 |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                   | Objednací znak SAP       |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                   | NAVI                     | 41*****84 | 41*****84 | 41*****84 | 41*****84 | 41*****84 | 41*****84 |
|                                                                                   | Kč / ks                  | 1 025     | 1 144     | 1 254     | 1 816     | 2 180     | 2 980     |
|                                                                                   | Objednací znak SAP       |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                   | NAVI                     | 41*****84 | 41*****84 | 41*****84 | -         | -         | -         |
|                                                                                   | Kč / ks                  | 3 205     | 3 429     | 3 640     | -         | -         | -         |

|                                                                                   |                                        |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Redukce na systém ICS 25 od spotřebiče |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                   | Objednací znak SAP                     |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                   | NAVI                                   | 43*****84 | 43*****84 | 43*****84 | 43*****84 | 43*****84 | 43*****84 |
|                                                                                   | Kč / ks                                | 2 384     | 2 540     | 3 299     | 3 500     | 3 804     | 4 256     |
|                                                                                   | Objednací znak SAP                     |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                   | NAVI                                   | 43*****84 | 43*****84 | 43*****84 | -         | -         | -         |
|                                                                                   | Kč / ks                                | 4 505     | 5 011     | 6 384     | -         | -         | -         |

|                                                                                   |                                  |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Redukce vyosená v systému ICS 25 |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                   | Objednací znak SAP               |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                   | NAVI                             | 42*****84 | 42*****84 | 42*****84 | 42*****84 | 42*****84 | 42*****84 |
|                                                                                   | Kč / ks                          | 1 025     | 1 144     | 1 254     | 1 816     | 2 180     | 2 980     |
|                                                                                   | Objednací znak SAP               |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                   | NAVI                             | 42*****84 | 42*****84 | 42*****84 | -         | -         | -         |
|                                                                                   | Kč / ks                          | 3 205     | 3 429     | 3 640     | -         | -         | -         |


Cenu redukce určuje to DN, které je na redukcí větší.

Rozměry DN1 a DN2 jsou vždy vnitřní.

Do Objednacího znaku redukce zadejte místo hvězdiček zleva do prava: DN1 a DN2 v milimetrech.

**DN1 = signa, hrdlo spotřebiče (kotel)**

**DN2 = hrdlo, komínový systém**

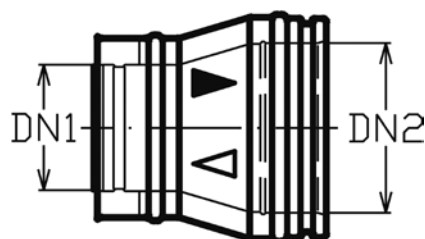

► směr spalin  
◄ směr kondenzátu

|              |    |    |    |
|--------------|----|----|----|
| Typ redukce  | 41 | 42 | 43 |
| Ø DN1 ( mm ) |    |    |    |
| Ø DN2 ( mm ) |    |    |    |
| Systém       | 84 | 84 | 84 |

## Nepřehlédněte:

- Dbejte našich technických podkladů.



# Napojovací díly kouřovodů

Na keramické komíny

|                         |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø kouřovodu v mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| světlý Ø šamotu v mm    | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |

|                                                                                   |                         |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>1</b>                                                                          | Přechod PRIMA na STABIL |        |        |        |        |        |
|  | Objednávací znak SAP    | 110807 | 110939 | 111162 | 111383 | 111754 |
|                                                                                   | Kč / ks                 | 550    | 678    | 718    | 756    | 1 320  |

|                         |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø kouřovodu v mm | 140 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 |
| světlý Ø šamotu v mm    | 160 | 180 | 180 | 200 | 180 | 200 | 200 | 250 |

2



Redukovaný přechod z PRIMA na STABIL

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednávací znak SAP | 110947 | 111167 | 111163 | 111380 | 111164 | 111368 | 111379 | 111757 |
| Kč / ks              | 1 166  | 1 195  | 986    | 983    | 1 204  | 1 262  | 1 303  | 1 381  |
|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø kouřovodu v mm | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| světlý Ø šamotu v mm    | 160 | 180 | 200 | 160 | 200 | 140 | 160 | 180 | 200 |

|                                                                                    |                          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>3</b>                                                                           | Napojovací díl na STABIL |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  | Objednávací znak SAP     | 119857 | 111463 | 111452 | 111619 | 111620 | 111423 | 110942 | 111166 | 111365 |
|                                                                                    | Kč / ks                  | 1 083  | 1 035  | 1 142  | 1 096  | 1 096  | 1 046  | 1 051  | 1 080  | 1 091  |
|                                                                                    |                          | 150    | 160    | 160    | 160    | 180    | 180    | 200    | 200    | 250    |
|                                                                                    |                          | 250    | 160    | 180    | 200    | 180    | 200    | 200    | 250    | 250    |
|                                                                                    | Objednávací znak SAP     | 111374 | 110946 | 111168 | 111367 | 111161 | 111378 | 111369 | 112762 | 112763 |
|                                                                                    | Kč / ks                  | 2 008  | 1 085  | 1 107  | 1 125  | 1 118  | 1 141  | 1 165  | 1 542  | 1 628  |

|                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø kouřovodu v mm | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 |
| světlý Ø šamotu v mm    | 140 | 160 | 140 | 160 | 140 | 160 | 180 | 200 | 160 |

|                                                                                     |                                                   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>4</b>                                                                            | Napojovací díl přes zeď (nastavitelný), na STABIL |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|  | Objednávací znak SAP                              | 131039 | 131042 | 131040 | 131043 | 131041 | 131044 | 131047 | 131051 | 131045 |
|                                                                                     | Kč / ks                                           | 1 474  | 1 593  | 1 617  | 1 641  | 1 646  | 1 673  | 1 699  | 1 769  | 1 687  |
|                                                                                     |                                                   | 150    | 150    | 160    | 160    | 160    | 180    | 180    | 200    | -      |
|                                                                                     |                                                   | 180    | 200    | 160    | 180    | 200    | 180    | 200    | 200    | -      |
|                                                                                     | Objednávací znak SAP                              | 131048 | 131052 | 131046 | 131049 | 131053 | 131050 | 131054 | 131055 | -      |
|                                                                                     | Kč / ks                                           | 1 728  | 1 799  | 1 734  | 1 759  | 1 829  | 1 820  | 1 892  | 1 963  | -      |

|                         |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø kouřovodu v mm | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 |
| světlý Ø šamotu v mm    | 140 | 180 | 200 | 160 | 180 | 200 |

|                                                                                     |                                               |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>5</b>                                                                            | Napojovací díl - krb, kamna na STABIL – černý |        |        |        |        |        |        |
|  | Objednávací znak SAP                          | 112049 | 112757 | 112947 | 112052 | 112057 | 112055 |
|                                                                                     | Kč / ks                                       | 1 591  | 1 557  | 1 782  | 1 592  | 1 592  | 1 561  |
|                                                                                     |                                               | 150    | 150    | 150    | 150    | 160    | -      |
|                                                                                     |                                               | 160    | 180    | 200    | 250    | 200    | -      |
|                                                                                     | Objednávací znak SAP                          | 112995 | 112109 | 112310 | 114988 | 112309 | -      |
|                                                                                     | Kč / ks                                       | 1 221  | 1 180  | 1 191  | 2 148  | 1 225  | -      |

|                         |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø kouřovodu v mm | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 150 | 150 |
| světlý Ø šamotu v mm    | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 160 | 180 |

6



Univerzální napojovací díl KERASTAR

|                      |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednávací znak SAP | 111028 | 111283 | 111469 | 111678 | 112231 | 111143 | 111142 |
| Kč / ks              | 1 175  | 1 212  | 1 249  | 1 301  | 1 417  | 1 206  | 1 220  |
|                      |        |        |        |        |        |        |        |
|                      |        |        |        |        |        |        |        |
|                      |        |        |        |        |        |        |        |

## Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM**

Technické změny vyhrazeny  
Schiedel Centik Nerezové jednovrstvé komíny 2017

# Napojovací díly kouřovodů

## Na keramické komíny

|                         |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø kouřovodu v mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |
| světlý Ø šamotu v mm    | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 |

7



| Napojovací díl PRIMA na KERASTAR |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednáací znak SAP              | I10757 | I10752 | I10914 | I11140 | I11331 | I11750 |
| Kč / ks                          | I 023  | I 201  | I 200  | I 213  | I 288  | I 405  |
|                                  |        |        |        |        |        |        |
|                                  | 150    | 150    | 150    | 180    | 180    | 200    |
|                                  | 160    | 180    | 200    | 200    | 250    | 250    |
|                                  |        |        |        |        |        |        |
| Objednáací znak SAP              | I10855 | I10853 | I10854 | I11141 | I11139 | I11329 |
| Kč / ks                          | I 193  | I 207  | I 251  | I 264  | I 353  | I 571  |

|                         |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø kouřovodu v mm | 140 | 150 | 160 | 150 | 180 | 150 | 180 | 200 |
| světlý Ø šamotu v mm    | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 |

8



Přechod PRIMA na ABSOLUIT a UNI ADVANCED

|                     |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednáací znak SAP | I32243 | I32244 | I32245 | I32246 | I32247 | I32248 | I32249 | I32250 |
| Kč / ks             | 628    | I 144  | 666    | I 209  | 705    | I 217  | I 279  | 742    |
|                     |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                     |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                     |        |        |        |        |        |        |        |        |

|                         |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø kouřovodu v mm | 130 | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 |
| světlý Ø šamotu v mm    | 160 | 140 | 160 | 180 | 200 | 180 |

9



Univerzální napojovací díl ABSOLUT a UNI ADVANCED

|                     |        |        |        |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednáací znak SAP | I11242 | I11272 | I11506 | I11505 | I11504 | I11717 |
| Kč / ks             | I 057  | I 120  | I 152  | I 190  | I 203  | I 184  |
|                     | 200    | 150    | 150    | 150    | 180    | -      |
|                     | 200    | 160    | 180    | 200    | 200    | -      |
| Objednáací znak SAP | I11956 | I11315 | I11316 | I11317 | I11719 | -      |
| Kč / ks             | I 229  | I 147  | I 159  | I 192  | I 264  | -      |

|                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| světlý Ø kouřovodu v mm | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 150 | 150 | 150 | 180 |
| světlý Ø šamotu v mm    | 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 160 | 180 | 200 | 200 |

10



Napojovací díl přes zeď (nastavitelný), pro ABS a UNI ADV

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Objednávací znak SAP | I31056 | I31058 | I31063 | I31067 | I31072 | I31062 | I31065 | I31069 | I31071 |
| Kč / ks              | I 434  | I 630  | I 714  | I 801  | I 939  | I 685  | I 709  | I 783  | I 878  |

|     |     |     |     |     |     |     |     |   |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 120 | 130 | 130 | 140 | 140 | 160 | 140 | 160 | - |
| 160 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | - |

|                      |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| Objednávací znak SAP | I31059 | I31057 | I31060 | I31061 | I31064 | I31066 | I31068 | I31070 | - |
| Kč / ks              | I 475  | I 576  | I 622  | I 654  | I 680  | I 741  | I 753  | I 814  | - |

|                         |     |     |     |
|-------------------------|-----|-----|-----|
| světlý Ø kouřovodu v mm | 150 | 150 | 160 |
| světlý Ø šamotu v mm    | 180 | 200 | 200 |

|                                                                                                   |                                                               |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| <div>11</div>  | Napojovací díl - krb, kamna na ABSOLUT a UNI ADVANCED – černý |        |        |        |
|                                                                                                   | Objednávací znak SAP                                          | I12253 | I12633 | I12614 |
|                                                                                                   | Kč / ks                                                       | I 255  | I 277  | I 311  |
|                                                                                                   |                                                               |        |        |        |
|                                                                                                   |                                                               |        |        |        |

### Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

**NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ**

**SKLADEM**

# Prodejní území SPECIALISTÉ NEREZ


## Kontaktujte naše obchodní zástupce:

### REGION 1:

p. Roman Benda  
tel.: 739 592 050  
e-mail: roman.benda@schiedel.cz

### REGION 4:

Mgr. Pavel Kanovský  
tel.: 602 506 094  
e-mail: pavel.kanovsky@schiedel.cz

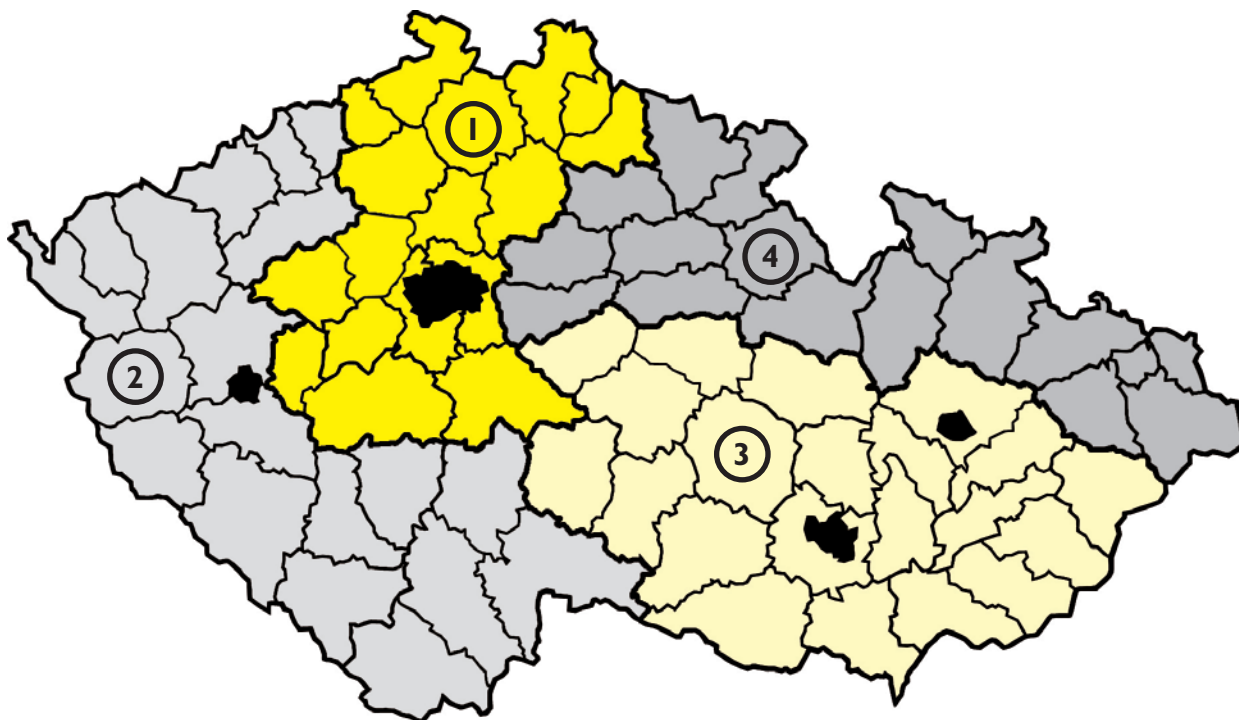

### REGION 2:

Ing. Petr Kepka  
tel.: 602 657 091  
e-mail: petr.kepka@schiedel.com

### REGION 3:

p. Zdeněk Pirožek  
tel.: 602 241 663  
e-mail: zdenek.pirozek@schiedel.cz

|                                                                        |                                                |                           |                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Schiedel, s.r.o. - hlavní správa<br>Horoušanská 286<br>250 81 Nehvizdy | telefon (recepce)                              | 326 999 011               |                                  |
|                                                                        | web                                            | www.schiedel.cz           |                                  |
|                                                                        | Vedoucí zákaznického servisu                   | 326 999 030               | miloslava.havelkova@schiedel.com |
| Zákaznický servis Nehvizdy                                             |                                                |                           |                                  |
|                                                                        | Zasílání objednávek keramické komíny           | 326 999 041               | vlasta.vesela@schiedel.com       |
|                                                                        | Zasílání objednávek nerezové komíny            | 326 999 054               | lukas.prusa@schiedel.com         |
| Zákaznický servis Olomouc                                              |                                                |                           |                                  |
|                                                                        | Závod Olomouc, U panelárny 8, 772 00 Olomouc 2 |                           |                                  |
|                                                                        | Zasílání objednávek keramické komíny           | 585 311 470               | eva.nemravova@schiedel.cz        |
|                                                                        | Zasílání objednávek nerezové komíny            | 585 311 302               | ondrej.mrazek@schiedel.cz        |
| Schiedel, s.r.o. - závod Zlív                                          |                                                |                           |                                  |
|                                                                        | Závod Zlív, Nádražní 80, 373 44 Zlív           |                           |                                  |
|                                                                        | e-mail                                         | schiedel@zliv-schiedel.cz |                                  |
|                                                                        | Expedice                                       | 387 692 228               | stanislav.kaitman@schiedel.cz    |
| Výdejní doba                                                           |                                                |                           |                                  |
| Výdejní doba ve všech závodech                                         | Pondělí - Čtvrtek                              |                           | 7.30 - 15.00                     |
|                                                                        | Pátek                                          |                           | 7.30 - 12.00                     |