

CENÍK 2018

Nerezové třívrstvé komíny



Platnost od 1. 1. 2018
do vydání dalšího ceníku (ceny bez DPH)

Schiedel ICS 25

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém, odolný proti vlhkosti, pro podtlakový i přetlakový provoz

Řada ICS 25 tloušťka stěny 0,5 mm
tloušťka izolace 25 mm

Vlastnosti systému ¹⁾

- široká oblast použití
- odolný proti vlhkosti
- při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz
- univerzální systém
- jednoduchý přechod na jednoplášťový systém
- vnitřní i vnější montáž
- volně stojící komíny

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém ICS 25 je vhodný pro všechny typy paliv (pro pevná paliva doporučujeme ICS 50 nebo Kerastar) a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Široká oblast použití: běžné tepelné spotřebiče, kondenzační spotřebiče, výtopny, generátory, blokové kotelny, nouzové agregáty, pece.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4404 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokry provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Nabízené průměry:
ICS 25 80 - 700 mm (do 900 mm - na vyžádání)

Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

Technická data pro Schiedel ICS 25:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4404

Zatřídění dle EN 1856-1:

ICS 25	EN 1856-T450 NI D V3-L50050 G50
ICS 25	EN 1856-T450 NI W V2-L50050 O50
ICS 25	EN 1856-T200 PI W V2-L50050 O25

ICS 25

světlý Ø (mm)	80	100	130	150	180	200	230	250
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25

světlý Ø (mm)	300	350	400	450	500	600	700
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	25	25	25	25	25	25	25

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

1 	Dno s podpěrou (se sponou)	Objednávací znak SAP	101328	101329	100994	100995	100996	100997
		Kč / ks	1 909	2 053	2 196	2 378	2 624	2 883
		hmotnost: kg/ks	2,4	2,7	3,0	3,4	4,1	4,5
		A (mm)	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
		B (mm)	160	160	160	160	160	160
		D (mm)	176	196	226	246	276	296
2 	Dno s odvodem kondenzátu - dolů (se sponou)	Objednávací znak SAP	101014	101015	101016	101017	101018	101019
		Kč / ks	1 206	1 353	1 413	1 418	1 589	1 712
		hmotnost: kg/ks	1,3	1,7	2,2	2,5	3,0	3,4
		H (mm)	95	95	95	95	95	95
3 	Dno bez desky (se sponou)	Objednávací znak SAP	101028	101029	101030	101031	101032	101033
		Kč / ks	766	977	988	1 029	1 121	1 235
		hmotnost: kg/ks	1,0	1,4	1,7	1,9	2,3	2,6
		H (mm)	95	95	95	95	95	95
4 	Dno s odvodem kondenzátu - do boku (se sponou)	Objednávací znak SAP	101320	101321	100987	100988	100989	100990
		Kč / ks	1 359	1 371	1 481	1 516	1 635	1 919
		hmotnost: kg/ks	1,2	1,3	1,8	2,0	2,2	3,1
		H (mm)	95	95	95	95	95	95
		A (mm)	200	200	250	250	250	333
5 	Patní koleno	Objednávací znak SAP	104446	104447	104482	-	-	-
		Kč / ks	1 864	2 264	1 869	-	-	-
		hmotnost: kg/ks	2,0	2,4	3,0			
6 	Dil. vynášecí a dilatační (se sponou)	Objednávací znak SAP	101070	101071	101072	101073	101074	101075
		Kč / ks	1 699	1 814	1 822	1 906	2 034	2 104
		hmotnost: kg/ks	1,7	2,1	2,7	3,1	3,7	4,2
		H1 (mm)	155	155	155	155	155	155
		H2 (mm)	95	95	95	95	95	95
7 	Dviřkový díl s vnitřními dviřky (se sponou)	Objednávací znak SAP	-	-	100920	100921	100922	100923
		Kč / ks	-	-	3 138	3 203	3 241	3 314
		hmotnost: kg/ks	-	-	4,8	5,0	5,5	5,8
		A (mm)	-	-	455	455	455	455
		celková délka (mm)	-	-	500	500	500	500
8 	Komínový díl s KO pro přetlak (se sponou)	Objednávací znak SAP	100893	100894	100895	100896	100897	100898
		Kč / ks	2 457	2 609	2 236	2 528	2 751	3 632
		hmotnost: kg/ks	2,0	2,3	1,8	2,2	2,5	4,2
		A (mm)	288	288	288	305	305	355
		B (mm)	121	121	121	130	130	155
		D (mm)	80	100	130	150	150	200
		celková délka (mm)	333	333	333	350	350	400
9 	Komínový díl s KO pro podtlak (se sponou)	Objednávací znak SAP	101305	101306	100907	100908	100909	100910
		Kč / ks	2 634	2 757	2 691	2 853	2 963	3 775
		hmotnost: kg/ks	2,0	2,3	1,8	2,2	2,5	4,2
		A (mm)	288	288	288	305	305	355
		B (mm)	121	121	121	130	130	155
		D (mm)	80	100	130	150	150	200
		celková délka (mm)	333	333	333	350	350	400

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**



230	250	300	350	400	450	500	600	700
101330	100998	100999	101000	101331	101332	101333	101334	101335
3 078	3 418	4 213	5 917	6 023	11 139	11 840	12 864	13 856
7,4	5,7	7,0	8,4	11,7	12,3	13,7	15,7	17,2
1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
160	160	160	160	-	-	-	-	-
326	346	401	419	-	-	-	-	-
101337	101020	101021	101022	101023	101024	101025	101026	101027
2 164	2 312	2 428	2 884	4 932	6 020	6 151	8 189	8 403
3,4	4,2	5,1	5,9	6,6	7,4	8,2	9,8	11,5
95	95	95	95	95	95	95	95	95
101338	101034	101035	101036	101037	101038	101039	101040	101041
1 459	1 512	1 598	3 006	4 436	5 497	5 760	6 264	6 818
3,1	3,4	4,1	4,7	5,1	5,2	5,6	6,5	8,2
95	95	95	95	95	95	95	95	95
101322	100991	100992	100993	101323	101324	101325	101326	101327
1 997	2 122	2 316	2 506	5 321	6 237	7 109	9 021	9 196
3,3	3,6	4,7	5,8	10,6	11,9	13,5	17,2	19,4
95	95	95	95	95	95	95	95	95
333	350	400	450	550	600	650	750	850
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
101341	101076	101077	101078	101079	101080	101081	101082	101083
2 436	2 676	2 944	3 352	4 894	6 280	6 702	7 784	8 687
4,8	5,2	6,2	7,3	8,1	9,1	10,1	12,1	14,1
155	155	155	155	155	155	155	155	155
95	95	95	95	95	95	95	95	95
101307	100924	100925	100926	100927	100928	100929	100930	100931
3 617	3 695	3 836	5 029	6 238	8 100	8 104	8 111	8 613
6,4	6,7	7,6	8,5	9,2	9,8	10,4	11,8	13,1
455	455	455	455	455	455	455	455	455
500	500	500	500	500	500	500	500	500
101304	100899	100900	100901	100902	100903	100904	100905	100906
4 052	3 965	5 099	6 050	12 026	13 152	14 419	17 989	19 387
4,6	6,9	7,7	9,2	11,3	12,4	13,4	15,5	17,6
355	455	485	535	705	705	705	705	705
155	205	225	253	330	330	330	330	330
200	250	300	300	300	300	300	300	300
400	500	530	580	750	750	750	750	750
100911	100912	100913	100914	100915	100916	100917	100918	-
4 022	4 060	5 413	11 572	12 501	14 049	14 565	18 513	-
4,6	6,9	7,7	9,2	11,3	12,4	13,4	15,5	-
355	455	485	535	705	705	705	705	-
155	205	225	253	330	330	330	330	-
200	250	300	300	300	300	300	300	-
400	500	530	580	750	750	750	750	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

10

Díl 0,5 m s KO (se sponou)

Objednáací znak SAP	-	-	I 15391	I 15905	I 16364	I 16717
Kč / ks	-	-	I 808	I 865	2 087	2 159
hmotnost: kg/ks	-	-	2,9	3,3	3,8	4,2
A (mm)	-	-	455	455	455	455
celková délka (mm)	-	-	500	500	500	500

11

Sopouch 0° (se sponou)

Objednáací znak SAP	I 100879	I 100880	I 100881	I 100882	I 100883	I 100884
Kč / ks	I 710	I 778	2 027	2 191	2 461	2 687
hmotnost: kg/ks	1,7	1,9	3,4	3,9	4,6	5,1
A (mm)	288	288	455	455	455	455
B (mm)	126	126	209	209	209	209
C (mm)	105	115	130	140	155	165
celková délka (mm)	333	333	500	500	500	500

12

Sopouch 0° s KO (se sponou)

Objednáací znak SAP	-	-	I16056	I16383	I17184	I17411
Kč / ks	-	-	3 142	3 291	3 618	3 669
hmotnost: kg/ks	-	-	3,4	3,8	4,9	5,4
A (mm)	-	-	455	455	455	455
B (mm)	-	-	205	205	205	205
C (mm)	-	-	130	140	155	165
celková délka (mm)	-	-	500	500	500	500

13

Sopouch 0° s KO pro podtlak

Objednáací znak SAP	-	-	I01308	I01309	I01310	I01311
Kč / ks	-	-	4 210	4 414	4 685	4 749
hmotnost: kg/ks	-	-	3,83	4,34	5,12	5,64
A (mm)	-	-	455	455	455	455
B (mm)	-	-	206	206	206	206
C (mm)	-	-	130	140	155	165
celková délka (mm)	-	-	500	500	500	500

14

Sopouch 0° s KO pro přetlak

Objednávací znak SAP	-	-	I 100932	I 100933	I 100934	I 100935
Kč / ks	-	-	3 684	4 092	4 733	5 557
hmotnost: kg/ks	-	-	3,83	4,34	5,12	5,64
A (mm)	-	-	455	455	455	455
B (mm)	-	-	206	206	206	206
C (mm)	-	-	130	140	155	165
celková délka (mm)	-	-	500	500	500	500

15

Sopouch 5° (se sponou)

Objednáací znak SAP	I 100865	I 100866	I 100867	I 100868	I 100869	I 100870
Kč / ks	I 517	I 594	I 980	2 136	2 641	2 674
hmotnost: kg/ks	1,6	1,9	3,4	3,9	4,6	5,0
A (mm)	291	291	456	456	455	455
B (mm)	132	132	215	216	216	217
C (mm)	112	123	139	150	167	178
celková délka (mm)	336	336	501	501	500	500

16

Sopouch 45° (se sponou)

Objednáací znak SAP	I00851	I00852	I00853	I00854	I00855	I00856
Kč / ks	3 082	3 264	3 362	3 498	4 355	4 422
hmotnost: kg/ks	1,8	2,5	4,1	4,6	5,4	6,8
A (mm)	330	355	455	455	455	530
B (mm)	219	245	328	329	322	378
C (mm)	197	230	328	328	325	376
celková délka (mm)	375	400	500	500	500	575

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
117046	117323	117693	-	-	-	-	-	-
2 319	2 425	2 543	-	-	-	-	-	-
4,6	5,1	6,0	-	-	-	-	-	-
455	455	455	-	-	-	-	-	-
500	500	500	-	-	-	-	-	-

101303	100885	100886	100887	100888	100889	100890	100891	100892
4 332	4 580	5 320	7 065	12 568	16 590	17 130	21 283	24 999
6,0	6,6	7,9	10,4	13,4	15,5	18,7	23,5	31,4
455	455	480	530	605	655	705	805	905
209	209	222	247	285	310	335	385	435
180	190	205	240	280	305	330	380	430
500	500	525	575	650	700	750	850	950

117901	118174	118670	-	-	-	-	-	-
3 884	4 037	4 084	-	-	-	-	-	-
6,4	7,3	9,3	-	-	-	-	-	-
455	500	485	-	-	-	-	-	-
205	205	220	-	-	-	-	-	-
180	190	215	-	-	-	-	-	-
500	500	530	-	-	-	-	-	-

101312	101313	101314	-	-	-	-	-	-
6 485	6 831	6 970	-	-	-	-	-	-
6,4	7,34	7,9	-	-	-	-	-	-
455	455	485	-	-	-	-	-	-
206	206	228	-	-	-	-	-	-
180	190	215	-	-	-	-	-	-
500	500	530	-	-	-	-	-	-

101315	100936	100937	-	-	-	-	-	-
6 559	6 695	7 479	-	-	-	-	-	-
6,4	7,34	7,9	-	-	-	-	-	-
455	455	485	-	-	-	-	-	-
206	206	228	-	-	-	-	-	-
180	190	215	-	-	-	-	-	-
500	500	530	-	-	-	-	-	-

101302	100871	100872	100873	100874	100875	100876	100877	100878
3 497	4 855	5 372	7 517	13 095	14 074	17 083	21 832	25 747
6,0	6,6	7,9	10,4	12,8	15,8	19,0	23,9	32,0
455	455	490	540	605	655	705	805	905
218	245	245	273	304	332	359	414	469
215	220	234	270	305	330	355	415	470
500	500	535	585	650	700	750	850	950

101301	100857	100858	100859	100860	100861	100862	100863	100864
5 178	5 480	5 891	6 873	20 096	22 575	25 550	31 109	34 541
7,8	8,6	11,5	14,8	18,4	23,2	26,1	36,9	48,9
530	560	623	697	815	885	955	1100	1245
393	413	472	530	615	675	735	855	980
390	410	469	530	615	675	735	855	955
575	605	668	742	860	930	1 000	1 145	1 290

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE


ICS 25

5

Schiedel ICS 25


**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm 80 100 130 150 180 200




Uzávěr ICS na sopouch

Objednávací znak SAP	I01104	I01105	I01106	I01107	I01108	I01109
Kč / ks	916	959	1 031	1 146	1 264	1 337
hmotnost: kg/ks	1,0	1,4	1,7	1,94	2,3	2,6
A (mm)	95	95	95	95	95	95




Regulátor tahu k pozici (sopouch)

Objednávací znak SAP	-	-	I01204	I01205	I01206	I01207
Kč / ks	-	-	3 112	3 300	3 441	4 765
hmotnost: kg/ks	-	-	0,7	0,8	1,0	1,0
A (mm)	-	-	95	95	95	95




Sopouch LAS 60 (se sponou)

Objednávací znak SAP	I13283	I13430	I14307	I14613	I15116	I15432
Kč / ks	1 628	1 629	1 636	1 664	1 695	1 786
hmotnost: kg/ks	1,80	1,90	2,10	2,3	2,6	2,9
A (mm)	285	285	285	285	285	285
celková délka (mm)	330	330	330	330	330	330




Sopouch LAS 80 (se sponou)

Objednávací znak SAP	-	I13423	I14303	I14612	I15108	I15417
Kč / ks	-	1 491	1 567	1 624	1 707	1 842
hmotnost: kg/ks	-	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9
A (mm)	-	285	285	285	285	285
celková délka (mm)	-	330	330	330	330	330




Rovný díl 0,955 m (se sponou)

Objednávací znak SAP	I00698	I00699	I00700	I00701	I00702	I00703
Kč / ks	1 247	1 395	1 656	1 843	2 083	2 240
hmotnost: kg/ks	4,0	4,7	5,8	6,6	7,7	8,4
A (mm)	955	955	955	955	955	955
ext. Ø	130	150	180	200	230	250
celková délka (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000




Rovný díl 0,455 m (se sponou)

Objednávací znak SAP	I00684	I00685	I00686	I00687	I00688	I00689
Kč / ks	903	982	1 033	1 166	1 289	1 370
hmotnost: kg/ks	2,0	2,3	2,9	3,3	3,8	4,2
A (mm)	455	455	455	455	455	455
celková délka (mm)	500	500	500	500	500	500




Rovný díl 0,205 m (se sponou)

Objednávací znak SAP	I00670	I00671	I00672	I00673	I00674	I00675
Kč / ks	698	704	723	750	813	853
hmotnost: kg/ks	1,0	1,1	1,4	1,6	1,9	2,0
A (mm)	205	205	205	205	205	205
celková délka (mm)	250	250	250	250	250	250



Rovný díl 0,155 m (se sponou)

Objednávací znak SAP	I00656	I00657	I00658	I00659	I00660	I00661
Kč / ks	649	695	703	721	738	772
hmotnost: kg/ks	0,8	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6
A (mm)	155	155	155	155	155	155
celková délka (mm)	200	200	200	200	200	200



Nastav. díl kouřovodu 195 - 250 mm (se sponou)

Objednávací znak SAP	I12821	I18924	I14523	I14975	I15450	I15885
Kč / ks	1 438	1 500	1 610	1 729	1 766	1 844
hmotnost: kg/ks	1,6	1,8	2,3	2,5	3,0	3,2
A (mm)	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**



230	250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

101342	101110	101111	101112	101113	101114	101115	101116	101117
1 520	1 573	1 780	2 011	2 611	4 075	4 332	5 153	5 706
3,1	3,4	4,1	4,7	5,1	5,2	5,6	6,5	8,2
95	95	95	95	95	95	95	95	95

101208	101209	101210	101211	-	-	-	-	-
4 900	4 914	5 400	6 271	-	-	-	-	-
1,2	1,3	1,5	1,8	-	-	-	-	-
95	95	95	95	-	-	-	-	-

115876	-	116685	117065	117354	-	-	-	-
3 558	-	3 933	5 513	10 232	-	-	-	-
3,2	-	4,1	4,7	5,2	-	-	-	-
285	-	285	285	-	-	-	-	-
330	-	330	330	-	-	-	-	-

115866	116156	116679	117063	117353	-	-	-	-
2 670	3 040	3 315	4 501	10 933	-	-	-	-
3,2	3,5	4,1	4,7	5,2	-	-	-	-
285	285	285	285	-	-	-	-	-
330	330	330	330	-	-	-	-	-

100704	100705	100706	100707	100708	100709	100710	100711	100712
2 601	2 704	3 252	3 806	4 871	5 397	5 783	6 992	7 858
9,6	10,3	12,1	14,0	15,8	19,1	21,1	25,1	29,1
955	955	955	955	955	955	955	955	955
280	300	350	400	450	500	550	650	750
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

101288	100690	100691	100692	100693	100694	100695	100696	100697
1 598	1 635	1 819	2 906	3 325	3 741	3 961	4 754	5 262
4,7	5,1	6,0	6,9	7,8	9,4	10,4	12,4	14,3
455	455	455	455	455	455	455	455	455
500	500	500	500	500	500	500	500	500

101287	100676	100677	100678	100679	100680	100681	100682	100683
1 010	1 052	1 100	2 224	2 543	2 901	3 024	3 683	3 839
2,3	2,5	2,9	3,4	3,8	4,6	5,1	6,0	7,0
205	205	205	205	205	205	205	205	205
250	250	250	250	250	250	250	250	250

101286	100662	100663	100664	100665	100666	100667	100668	100669
916	949	968	2 075	2 387	2 730	3 161	3 349	3 583
1,8	2,0	2,3	2,7	3,0	4,8	5,2	6,6	7,4
155	155	155	155	155	155	155	155	155
200	200	200	200	200	200	200	200	200

116270	116481	117047	117402	117775	118009	118196	118580	113599
2 017	2 078	2 197	2 511	4 736	5 814	5 978	6 297	6 733
3,7	3,9	4,6	5,4	6,1	6,8	7,5	8,9	10,3
195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250	195 - 250

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové tržnístvé komíny 2018

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE


ICS 25


7


Schiedel ICS 25


**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**


světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----


26		Nastav. díl kouřovodu 270 - 375 mm (se sponou)					
		Objednávací znak SAP	100713	100714	100715	100716	100717
		Kč / ks	1 557	1 637	1 766	1 885	2 007
		hmotnost: kg/ks	2,2	2,5	3,1	3,5	4,1
		A (mm)	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375


27		Nastav. díl kouřovodu 375 - 585 mm (se sponou)					
		Objednávací znak SAP	115682	116193	116882	117207	117556
		Kč / ks	1 796	1 904	2 080	2 235	2 405
		hmotnost: kg/ks	3,0	3,6	4,4	4,9	5,8
		A (mm)	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585


28		Koleno 15° (se sponou)					
		Objednávací znak SAP	100727	100728	100729	100730	100731
		Kč / ks	1 183	1 220	1 261	1 337	1 422
		hmotnost: kg/ks	0,7	0,9	1,1	1,2	1,4
		A (mm)	55	55	55	55	60
		B (mm)	96	95	95	95	100

29		Koleno 30° (se sponou)					
		Objednávací znak SAP	100741	100742	100743	100744	100745
		Kč / ks	1 092	1 119	1 135	1 188	1 401
		hmotnost: kg/ks	0,7	0,9	1,1	1,2	1,8
		A (mm)	55	60	68	70	75
		B (mm)	95	100	108	110	115

30		Koleno 45° (se sponou)					
		Objednávací znak SAP	100755	100756	100757	100758	100759
		Kč / ks	1 157	1 164	1 200	1 325	1 379
		hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,4	1,5	1,8
		A (mm)	70	75	80	85	90
		B (mm)	110	115	120	125	130

31		Koleno 85° (se sponou)					
		Objednávací znak SAP	100769	100770	100771	100772	100773
		Kč / ks	1 226	1 315	1 379	1 505	1 666
		hmotnost: kg/ks	1,2	1,5	2,0	2,4	3,1
		A (mm)	126	133	149	158	173
		B (mm)	170	177	193	202	217

32		Koleno 85° s KO AQUA pro přetlak (se sponou)					
		Objednávací znak SAP	100783	100784	100785	100786	100787
		Kč / ks	3 724	3 853	3 984	4 069	4 377
		hmotnost: kg/ks	1,6	2,0	2,7	3,0	3,7
		A (mm)	153	151	163	182	179
		B (mm)	197	195	207	226	223

33		Koleno 85° s KO pro podtlak (se sponou)					
		Objednávací znak SAP	112216	112715	-	114505	115268
		Kč / ks	2 048	2 162	-	2 557	2 746
		hmotnost: kg/ks	1,4	1,8	-	2,7	3,3
		A (mm)	126	133	-	158	173
		B (mm)	170	177	-	202	217

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 25



**Floušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
floušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
101289	100719	100720	100721	100722	100723	100724	100725	100726
2 286	2 367	2 584	2 974	5 225	6 458	7 013	7 784	8 598
5,1	5,5	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	12,3	14,3
270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375
118141	118305	118639	113624	113731	113870	113941	114085	115486
2 761	2 869	3 159	3 632	5 408	6 926	7 209	7 887	8 585
7,2	7,7	9,0	10,4	11,9	13,2	14,6	17,3	20,0
375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585	375 - 585
101290	100733	100734	100735	100736	100737	100738	100739	100740
1 687	1 717	1 931	2 274	4 335	5 140	5 313	6 087	7 005
1,8	1,9	2,2	2,9	3,3	5,6	6,1	7,5	9,4
60	65	65	67	87	92	97	107	119
100	105	105	112	131	136	141	151	163
150	150	150	170	170	240	240	250	270
101291	100747	100748	100749	100750	100751	100752	100753	100754
1 747	1 851	3 318	3 843	4 730	5 643	5 833	6 573	7 266
2,2	2,4	2,8	4,4	5,0	6,7	7,6	9,8	12,0
80	85	90	100	122	127	132	147	162
120	125	130	140	166	171	176	191	206
200	200	200	280	280	300	310	340	360
101292	100761	100762	100763	100764	100765	100766	100767	100768
1 731	1 743	2 200	3 938	4 919	5 886	6 140	7 001	7 882
2,5	2,8	3,8	4,4	5,0	7,9	9,1	11,9	14,9
105	105	115	130	152	162	172	192	212
145	145	155	170	196	206	216	236	256
230	240	280	280	280	360	380	420	460
101293	100775	100776	100777	100778	100779	100780	100781	100782
2 053	2 138	2 621	5 072	7 348	8 205	8 645	9 509	10 145
3,9	4,6	5,8	7,3	9,7	11,6	13,6	18,0	23,0
199	208	232	258	275	373	398	447	496
243	252	276	302	315	411	436	485	534
420	440	500	540	590	680	730	810	900
101296	100789	100790	100791	100792	100793	100794	100795	100796
4 491	4 660	5 088	6 297	10 907	12 983	13 632	14 925	16 013
3,9	5,1	6,7	8,2	10,2	12,8	14,9	19,5	24,9
199	208	232	258	275	441	452	474	496
243	252	276	302	315	479	490	512	534
150	150	200	200	200	200	200	200	200
116436	116849	117566	118131	-	-	-	114168	115577
3 180	3 352	3 874	5 434	-	-	-	10 609	12 314
3,5	4,6	6,1	7,4	-	-	-	18,0	23,0
199	208	232	258	-	-	-	447	496
243	252	276	302	-	-	-	485	534
420	440	500	540	-	-	-	810	900

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV


CFS

TLUMIČE

Schiedel ICS 25


**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----




Koleno 90° (se sponou)

Objednací znak SAP	I00810	I00811	I00812	I00813	I00814	I00815
K€ / ks	I 220	I 282	I 366	I 527	I 649	I 890
hmotnost: kg/ks	1,2	1,5	2,0	2,4	3,1	3,4
A (mm)	128	136	152	161	176	188
B (mm)	172	180	196	205	220	232
výška (mm)	310	310	320	340	370	390




Koleno 90° s KO AQUA pro přetlak (se sponou)

Objednací znak SAP	I00824	I00825	I00826	I00827	I00828	I00829
KĚ / ks	3 724	3 853	3 984	4 069	4 355	4 421
hmotnost: kg/ks	1,6	2,0	2,7	3,0	3,7	4,0
A (mm)	156	155	166	186	183	188
B (mm)	200	199	210	230	227	232
D (mm)	80	100	130	150	150	150




Koleno 90° s KO pro podtlak (se sponou)

Objednací znak SAP	I12217	I09584	I09585	I09586	I09587	I09588
KĚ / ks	2 083	2 192	2 338	2 481	2 635	2 918
hmotnost: kg/ks	1,4	1,8	2,4	2,7	3,3	3,6
A (mm)	128	136	152	161	176	188
B (mm)	172	180	196	205	220	232
DN (mm)	80	100	130	150	180	200




Díl s odvodem kondenzátu (se sponou)

Objednací znak SAP	101154	101155	101156	101157	101158	101159
Kč / ks	1 596	1 613	1 633	1 695	1 864	1 883
hmotnost: kg/ks	1,0	1,2	1,5	1,7	2,0	2,1
A (mm)	205	205	205	205	205	205
B (mm)	125	125	125	125	125	125




Díl pro měření (se sponou)

Objednací znak SAP	101344	101345	101346	101347	101348	101349
KĚ / ks	2 097	2 150	2 217	2 291	2 386	2 411
hmotnost: kg/ks	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0	2,2
A (mm)	205	205	205	205	205	205




Přechodový díl ICS25 - PPL (se sponou)

Objednáací znak SAP	101190	101191	101192	101193	101194	101195
KĚ / ks	915	998	1 036	1 162	1 227	1 288
hmotnost: kg/ks	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
A (mm)	155	155	155	155	155	155
celková délka (mm)	200	200	200	200	200	200



Přechodový díl PPL - ICS25 (bez spony)

Objednáací znak SAP	101176	101177	101178	101179	101180	101181
KĚ / ks	900	980	1 048	1 245	1 296	1 331
hmotnost: kg/ks	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
A (mm)	150	150	150	150	150	150
celková délka (mm)	195	195	195	195	195	195



Přechod se zděří (bez spony)

světlý Ø (mm)	100/100	100/130	120/130	130/130	120/150	130/150
Objednací číslo SAP	101168	104479	104480	101169	104482	101170
Kč / ks	1 556	1 758	1 509	1 564	1 869	1 977
hmotnost: kg/ks	1,2	1,25	1,3	1,3	1,45	1,4
A (mm)	325	325	325	325	325	325
Ø kouřovodu (mm)	100	100	120	130	120	130
Ø komínu (mm)	100	130	130	130	150	150

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾



230	250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

101297	100816	100817	100818	100819	100820	100821	100822	100823
2 022	2 112	2 594	5 081	5 732	8 517	8 990	10 061	11 032
3,9	4,6	5,8	7,3	9,8	11,6	13,6	18,0	23,0
204	212	237	264	290	396	421	471	522
248	256	281	308	330	434	459	509	560
420	440	510	550	600	720	760	860	960

101300	100830	100831	100832	100833	100834	100835	100836	100837
4 491	4 522	5 844	7 822	10 923	13 071	13 648	15 087	16 281
3,9	5,1	6,7	8,2	10,3	13,1	15,4	20,3	25,8
204	212	237	264	450	460	471	493	522
248	256	281	308	490	498	509	531	560
150	150	200	200	200	200	200	200	200

116425	109589	117563	118133	118550	113822	119136	115483	115592
3 041	3 171	3 616	5 512	5 935	6 416	6 668	7 181	8 393
3,5	4,6	6,1	7,4	9,9	11,6	13,6	18,0	23,0
204	212	237	264	290	396	421	471	522
248	256	281	308	330	434	459	509	560
230	250	300	350	400	450	500	600	700

101359	101160	101161	101162	101163	101164	101165	101166	101167
1 993	2 039	2 182	2 435	5 733	6 801	7 061	8 016	8 581
2,4	2,6	3,0	3,5	4,0	4,7	5,2	6,1	7,1
205	205	205	205	205	205	205	205	205
125	125	125	125	125	125	125	125	125

101350	101351	101352	101353	101354	101355	101356	101357	101358
2 433	2 487	2 890	3 001	5 586	6 509	6 815	8 601	9 166
2,5	2,7	3,2	3,7	4,2	4,9	5,4	6,4	7,4
205	205	205	205	205	205	205	205	205

101361	101196	101197	101198	101199	101200	101201	101202	101203
1 414	1 426	1 562	1 919	3 756	4 657	5 007	6 492	7 016
1,2	1,3	1,5	1,7	1,9	2,9	3,2	3,8	4,4
155	155	155	155	155	155	155	155	155
200	200	200	200	200	200	200	200	200

101360	101182	101183	101184	101185	101186	101187	101188	101189
1 405	1 415	1 474	1 871	2 829	3 582	3 765	4 596	5 296
1,2	1,3	1,5	1,8	2,1	3,0	3,4	4,0	4,6
150	150	150	150	150	150	150	150	150
195	195	195	195	195	195	195	195	195

150/150	150/180	160/180	180/180	180/200	200/200	250/250	300/300	-
101171	101172	104485	101173	101174	101175	112330	112331	-
1 763	2 313	2 087	1 812	2 111	1 878	1 751	6 271	-
1,5	1,65	1,7	1,8	2,0	2,0	1,3	1,3	-
325	325	325	325	325	325	325	325	-
150	150	160	180	180	200	250	300	-
150	180	180	180	200	200	250	300	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

ICS 25

11

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

42



Dilatační napojovací díl (bez spony)

světlý Ø (mm)	130/130	130/150	150/150	150/180	180/180	150/200
Objednávací číslo SAP	104487	104488	104489	104491	104492	104493
Kč / ks	2 400	2 759	2 670	2 895	2 702	3 183
hmotnost: kg/ks	2,8	3,2	3,1	3,8	3,7	4,4
A (mm)	390 - 475	390 - 475	390 - 475	390 - 475	390 - 475	390 - 475
Ø kouřovodu (mm)	130	130	150	150	180	150
Ø komínu (mm)	130	150	150	180	180	200

43



Ukončení s dlouhou zděří

světlý Ø (mm)	120/130	120/150	130/150	140/150	150/180	160/180
Objednáací číslo SAP	147626	147627	147628	147629	147630	147631
Kč / ks	1 224	1 263	1 268	1 279	1 370	1 380
A (mm)	250	250	250	250	250	250
Ø kouřovodu (mm)	120	120	130	140	150	160
Ø komínu (mm)	130	150	150	150	180	180

44



Protidešťová hlavice (se sponou)

Objednávací znak SAP	112505	112800	113183	114575	115005	115242
Kč / ks	1 261	1 322	1 379	1 529	1 590	1 692
hmotnost: kg/ks	1,4	1,5	1,8	2,3	2,6	2,8
A (mm)	210	213	219	213	217	220

45



Kónická hlavice

Objednávací znak SAP	101212	101213	101214	101215	101216	101217
Kč / ks	966	1 012	1 042	1 109	1 241	1 305
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,3	1,5	1,7	1,9
A (mm)	205	205	205	205	205	205

46



Meidingerova hlava

Objednáací znak SAP	109904	110034	110397	110655	110949	111338
Kč / ks	803	828	851	896	952	1 005
hmotnost: kg/ks	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8

47



Protidešťová manžeta

Objednávací znak SAP	110627	110414	110535	111387	110777	111705
Kč / ks	388	395	399	498	532	589
hmotnost: kg/ks	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
A (mm)	140	140	140	140	140	140
D (mm)	130	150	180	200	230	250

48



Rozeta

Objednáací znak SAP	110330	110328	110326	110325	110324	110362
Kč / ks	456	495	505	528	600	566
hmotnost: kg/ks	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5

49



Rozeta plochá 0-8° kulatá

Objednáací znak SAP	-	-	101403	101408	101413	101418
Kč / ks	-	-	270	271	296	313
hmotnost: kg/ks	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

50



Rozeta plochá 16-21° kulatá

Objednávací znak SAP	-	-	101404	101409	101414	101419
Kč / ks	-	-	281	281	304	320
hmotnost: kg/ks	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
180/200	200/200	-	-	-	-	-	-	-
104494	104495	-	-	-	-	-	-	-
3 011	2 759	-	-	-	-	-	-	-
4,1	4,1	-	-	-	-	-	-	-
390 - 475	390 - 475	-	-	-	-	-	-	-
180	200	-	-	-	-	-	-	-
200	200	-	-	-	-	-	-	-
180/200	130/130	150/150	180/180	200/200	-	-	-	-
147632	147664	147665	147666	147667	-	-	-	-
1 450	1 388	1 483	1 560	1 637	-	-	-	-
250	250	250	250	250	-	-	-	-
180	130	150	180	200	-	-	-	-
200	130	150	180	200	-	-	-	-
115729	115942	116792	117350	117545	117870	-	-	-
1 746	1 778	1 911	2 849	3 137	3 644	-	-	-
3,1	3,3	4,3	5,2	5,7	6,3	-	-	-
225	229	251	257	262	268	-	-	-
101369	101218	101219	101220	101221	101222	101223	101224	101225
1 533	1 651	1 823	2 094	3 598	4 555	4 780	5 222	5 589
2,2	2,3	2,8	3,2	3,6	3,9	4,3	5,2	6,0
205	205	205	205	205	205	205	205	205
111753	112194	112999	114414	100939	100940	100941	100942	100943
1 061	1 119	1 268	1 444	2 775	3 135	3 499	3 671	3 874
1,0	1,2	1,7	2,2	4,9	6,1	7,4	7,6	7,7
111026	111103	111362	112801	113124	113371	114279	114771	115174
723	788	825	895	972	1 049	1 132	1 314	1 385
0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0	1,0	1,2
140	140	140	140	140	140	140	140	140
280	300	350	400	450	500	550	650	750
110336	110375	110372	110370	110369	110368	110367	110365	110350
591	627	685	826	1 074	2 146	1 196	1 339	2 066
0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9
101423	101428	-	-	-	-	-	-	-
381	387	-	-	-	-	-	-	-
0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
101424	101429	-	-	-	-	-	-	-
394	417	-	-	-	-	-	-	-
0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

ICS 25

13

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

51

Rozeta plochá 22-26° kulatá

Objednáací znak SAP	-	-	I01405	I01410	I01415	I01420
Kč / ks	-	-	296	296	319	373
hmotnost: kg/ks	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

52

Rozeta plochá 27-31° kulatá

Objednáací znak SAP	-	-	I01406	I01411	I01416	I01421
Kč / ks	-	-	305	305	339	379
hmotnost: kg/ks	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

53

Rozeta plochá 36-38° kulatá

Objednáací znak SAP	-	-	I01407	I01412	I01417	I01422
Kč / ks	-	-	314	314	371	399
hmotnost: kg/ks	-	-	0,4	0,4	0,4	0,4

54

Spona úzká

Objednáací znak SAP	I04418	I04419	I04420	I04421	I04422	I04423
Kč / ks	138	142	136	141	141	142
hmotnost: kg/ks	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

55

Spona široká

Objednáací znak SAP	I01124	I01125	I01126	I01127	I01128	I01129
Kč / ks	201	206	204	207	217	228
hmotnost: kg/ks	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4

56

Spona statická

Objednáací znak SAP	I04438	I04439	I04440	I04441	I04442	I04443
Kč / ks	725	737	758	788	820	826
hmotnost: kg/ks	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3

57

Kryt sopouchu s odvětráním 0° - 30°

Objednáací znak SAP	I04398	I04399	I04400	I04401	I04402	I04403
Kč / ks	359	369	387	435	445	464
hmotnost: kg/ks	0,8	0,9	1,0	1,0	1,1	1,2
A (mm)	430	450	480	500	530	550
B (mm)	225	237	254	266	283	295
C (mm)	148	148	148	148	148	148
D (mm)	135	155	185	205	235	255

58

Kryt sopouchu s odvětráním 30° - 45°

Objednáací znak SAP	I04408	I04409	I04410	I04411	I04412	I04413
Kč / ks	446	419	509	538	580	613
hmotnost: kg/ks	0,8	1,0	1,0	1,1	1,4	1,4
A (mm)	430	450	480	500	530	550
B (mm)	243	257	278	292	314	328
C (mm)	148	148	148	148	148	148
D (mm)	135	155	185	205	235	255

59

Prostup střechou 0° nerezový

Objednáací znak SAP	I15901	I15901	I01226	I01227	I01227	I01228
Kč / ks	I 320	I 320	I 404	I 526	I 526	I 654
hmotnost: kg/ks	3,2	3,2	3,9	4,6	4,6	5,3
D (mm)	165	165	200	250	250	300

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
I01425	I01430	-	-	-	-	-	-	-
397	432	-	-	-	-	-	-	-
0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
I01426	I01431	-	-	-	-	-	-	-
417	446	-	-	-	-	-	-	-
0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
I01427	I01432	-	-	-	-	-	-	-
435	457	-	-	-	-	-	-	-
0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-
I04424	I04425	I04426	I01118	I01119	I01120	I01121	I01122	I04427
151	153	160	203	210	218	230	239	254
0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5
I01130	I01131	I01132	I01133	I01134	I01135	I01136	I01138	I01139
265	270	284	297	311	324	342	370	399
0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	1,1
I12515	I04444	I04384	I04385	I04386	I04387	I04388	I04390	I04392
890	932	1 388	1 120	1 450	1 485	1 423	2 011	2 088
1,4	1,5	1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	3,1	3,6
I04404	I04405	I04406	I04407	-	-	-	-	-
387	468	508	556	-	-	-	-	-
1,4	1,4	1,6	2,2	-	-	-	-	-
580	600	650	700	-	-	-	-	-
312	324	353	384	-	-	-	-	-
148	148	148	148	-	-	-	-	-
285	305	355	405	-	-	-	-	-
I04414	I04415	I04416	I04417	-	-	-	-	-
663	694	785	883	-	-	-	-	-
1,5	1,6	1,7	1,8	-	-	-	-	-
580	600	650	700	-	-	-	-	-
349	363	399	434	-	-	-	-	-
148	148	148	148	-	-	-	-	-
285	305	355	405	-	-	-	-	-
I01228	I17544	I17932	I01231	I01232	I01233	I01234	I01236	I01237
1 654	1 960	1 996	2 388	2 479	3 620	3 657	4 231	6 240
5,3	5,7	6,5	7,7	8,6	9,4	10,3	12,2	14,1
300	320	370	450	500	550	600	700	800

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR


CLV

CFS

TLUMIČE

Schiedel ICS 25


**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm
80
100
130
150
180
200
60


Cena olověného
prostupu na vyžádání

Prostup střechou 3° - 15°, nerezový / WAKAFLEX barvený


Nerez	Objednací znak SAP	I20908	I20908	I20909	I20910	I20910	I20911
	Kč / ks	1 878	1 878	1 941	2 039	2 039	2 141
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	2,8	2,8	3,0	3,5	3,5	4,0
	Objednací znak SAP - ČERNÝ	I48957	I48957	I48958	I48959	I48959	I48960
WAKAFLEX	Objednací znak SAP - ŠEDÝ	I54500	I54500	I54501	I54502	I54502	I54503
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	I54404	I54404	I54405	I54406	I54406	I54407
WAKAFLEX	Kč / ks	2 035	2 035	2 148	2 945	2 945	2 948
	hmotnost: kg/ks	1,6	1,6	1,8	2,2	2,2	2,4
WAKAFLEX	D (mm)	165	165	200	250	250	300

61


Cena olověného
prostupu na vyžádání

Prostup střechou 16° - 25°, nerezový / WAKAFLEX barvený


Nerez	Objednací znak SAP	I20925	I20925	I20926	I20927	I20927	I20928
	Kč / ks	1 945	1 945	2 028	2 152	2 152	2 287
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	2,9	2,9	3,3	3,8	3,8	4,3
	Objednací znak SAP - ČERNÝ	I48975	I48975	I48976	I48977	I48977	I48978
WAKAFLEX	Objednací znak SAP - ŠEDÝ	I54518	I54518	I54519	I54520	I54520	I54521
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	I54422	I54422	I54423	I54424	I54424	I54425
WAKAFLEX	Kč / ks	2 078	2 078	2 624	2 940	2 940	3 164
	hmotnost: kg/ks	1,7	1,78	2,02	2,39	2,39	2,78
WAKAFLEX	D (mm)	165	165	200	250	250	300

62


Cena olověného
prostupu na vyžádání

Prostup střechou 26° - 35°, nerezový / WAKAFLEX barvený

Nerez	Objednací znak SAP	I20942	I20942	I20943	I20944	I20944	I20945
	Kč / ks	2 045	2 045	2 151	2 318	2 318	2 491
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	3,1	3,1	3,5	4,1	4,1	4,8
	Objednací znak SAP - ČERNÝ	I48993	I48993	I48994	I48995	I48995	I48996
WAKAFLEX	Objednací znak SAP - ŠEDÝ	I54536	I54536	I54537	I54538	I54538	I54539
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	I54440	I54440	I54441	I54442	I54442	I54443
WAKAFLEX	Kč / ks	2 586	2 586	2 712	2 887	2 887	3 333
	hmotnost: kg/ks	1,93	1,93	2,23	2,67	2,67	3,15
WAKAFLEX	D (mm)	165	165	200	250	250	300

63


Cena olověného
prostupu na vyžádání


Prostup střechou 36° - 45°, nerezový / WAKAFLEX barvený

Nerez	Objednací znak SAP	I20959	I20959	I20960	I20961	I20961	I20962
	Kč / ks	2 202	2 202	2 346	2 570	2 570	2 918
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	3,5	3,5	3,9	4,7	4,7	5,5
	Objednací znak SAP - ČERNÝ	I49011	I49011	I49012	I49013	I49013	I49014
WAKAFLEX	Objednací znak SAP - ŠEDÝ	I54554	I54554	I54555	I54556	I54556	I54557
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	I54458	I54458	I54459	I54460	I54460	I54461
WAKAFLEX	Kč / ks	2 699	2 699	2 878	3 089	3 089	3 294
	hmotnost: kg/ks	2,17	2,17	2,53	3,09	3,09	3,69
WAKAFLEX	D (mm)	165	165	200	250	250	300

64

Díl dopojení parozábrany

Objednací znak SAP	I33086	I33087	I33088	I33089	I33090	I33091
Kč / ks	482	490	514	525	538	566
hmotnost: kg/ks	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,42

65

Těsnění Viton dvoubřité

Objednací znak SAP	I09708	I09693	I09718	I09721	I09698	I09701
Kč / ks	87	103	129	140	164	173
hmotnost: kg/ks	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04

66

Těsnění Silikon

Objednací znak SAP	-	-	-	-	-	-
Kč / ks	-	-	-	-	-	-
hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 25

Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾



230	250	300	350	400	450	500	600	700
I20911	I20912	I20914	I20916	I20917	I20918	I20919	I20921	I20923
2 141	2 334	2 606	3 342	3 555	4 310	4 473	4 882	5 305
4,0	4,2	4,7	5,5	6,0	6,5	7,0	8,2	9,4
I48960	I48961	I48963	I48965	-	-	-	-	-
I54503	I54504	I54506	I54508	-	-	-	-	-
I54407	I54408	I54410	I54412	-	-	-	-	-
2 948	3 075	3 475	3 755	-	-	-	-	-
2,4	2,6	2,9	3,5	-	-	-	-	-
300	320	370	450	500	550	600	700	800

I20928	I20929	I20931	I20933	I20934	I20935	I20936	I20938	I20940
2 287	2 491	2 902	3 607	3 860	4 601	4 881	5 405	5 955
4,3	4,6	5,2	6,1	6,7	7,4	8,0	9,5	10,9
I48978	I48979	I48981	I48983	-	-	-	-	-
I54521	I54522	I54524	I54526	-	-	-	-	-
I54425	I54426	I54428	I54430	-	-	-	-	-
3 164	3 495	3 973	4 300	-	-	-	-	-
2,78	2,94	3,36	4,07	-	-	-	-	-
300	320	370	450	500	550	600	700	800

I20945	I20946	I20948	I20950	I20951	I20952	I20953	I20955	I20957
2 491	2 818	3 181	3 976	4 273	5 108	5 553	6 148	6 880
4,8	5,2	5,8	6,9	7,7	8,5	9,3	11,1	13,0
I48996	I48997	I48999	I49001	-	-	-	-	-
I54539	I54540	I54542	I54544	-	-	-	-	-
I54443	I54444	I54446	I54448	-	-	-	-	-
3 333	4 186	4 378	5 379	-	-	-	-	-
3,15	3,35	3,87	4,9	-	-	-	-	-
300	320	370	450	500	550	600	700	800

I20962	I20963	I20965	I20967	I20968	I20969	I20970	I20972	I20974
2 918	3 175	3 621	4 534	4 953	5 903	6 456	7 302	7 944
5,5	5,9	6,7	8,1	9,1	10,1	11,2	13,5	16,0
I49014	I49015	I49017	I49019	-	-	-	-	-
I54557	I54558	I54560	I54562	-	-	-	-	-
I54461	I54462	I54464	I54466	-	-	-	-	-
3 294	4 089	4 952	5 409	-	-	-	-	-
3,69	3,94	4,73	5,87	-	-	-	-	-
300	320	370	450	500	550	600	700	800

I33092	I33093	I33251	-	-	-	-	-	-
587	601	643	-	-	-	-	-	-
0,5	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-

I09701	I09705	I09710	I09719	-	-	-	-	-
173	264	385	422	-	-	-	-	-
0,04	0,04	0,05	0,06	-	-	-	-	-

-	-	-	-	I20430	I20429	I20428	I20427	I20424
-	-	-	-	203	207	246	258	588
-	-	-	-	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE


ICS 25

17

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----




Přestavitelné lůžko odstup 6 - 10 cm

Objednávací znak SAP	111073	111093	111183	111236	111482	111515
Kč / ks	1 084	1 064	1 097	1 097	1 092	1 098
hmotnost: kg/ks	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9




Přestavitelné lůžko na konzoli k pozici 80

Objednávací znak SAP	101263	101264	101265	101266	101267	101268
Kč / ks	360	371	379	398	414	427
hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7




Krokový držák

Objednávací znak SAP	100960	100961	100962	100963	100964	100965
Kč / ks	978	995	762	651	698	693
hmotnost: kg/ks	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3	1,3
Ci (mm)	130	150	180	200	230	250




Kotvicí objímka

Objednávací znak SAP	100639	100640	100641	100642	100643	100644
Kč / ks	775	781	814	837	840	842
hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
A (mm)	60	60	60	60	60	60
D (mm)	130	150	180	200	230	250




Zakládací profil

Objednávací znak SAP	115145	115145	115145	115145	115145	115145
Kč / pár	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839
hmotnost: kg/ks	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7




Zemní objímka - slouží pro zemní soustavu (ne pro hromosvod)

Objednávací znak SAP	101868	101868	101868	101868	101868	101868
Kč / ks	335	335	335	335	335	335
hmotnost: kg/ks	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1



Objímka s táhly

Objednávací znak SAP	109553	109554	109555	109556	109557	109558
Kč / ks	4 364	4 382	4 402	4 422	4 438	4 458
hmotnost: kg/ks	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,7
vnitřní průměr v mm	130	150	180	200	230	250



Krokorec

Objednávací znak SAP	-	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání
Kč / ks	-	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání
hmotnost: kg/ks	-	14,9	15,0	15,1	15,4	15,7

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

I11574	I11735	I12369	I12577	I12832	I13027	I13184	I14244	I14527
I 104	I 109	I 161	I 130	I 178	I 161	I 508	I 547	I 434
0,9	1,0	1,3	1,4	1,5	1,7	1,8	2,0	2,3

I01402	I01269	I01270	I01271	I01272	I01273	I01274	I01275	I01276
447	464	772	I 032	I 119	I 008	I 067	I 194	I 320
0,6	0,8	0,8	1,3	1,6	2,0	2,1	3,2	4,0

I00966	I00967	I00968	I13120	I01569	-	I01570	-	-
748	723	924	924	868	-	903	-	-
1,4	1,4	1,5	1,7	1,8	-	1,9	-	-
280	300	350	400	450	-	600	-	-

I00645	I00646	I00647	I00648	I00649	I00650	I00651	I00653	I00655
842	854	889	903	936	953	978	I 374	I 416
0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,9	1,2
60	60	60	60	60	60	60	60	60
280	300	350	400	450	500	550	650	750

I15145	I15145	I15145	I15145	I15145	I15145	I15145	I15145	I15145
I 839	I 839	I 839	I 839	I 839	I 839	I 839	I 839	I 839
2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

I01868	I01868	I01868	I01869	I01869	I01869	I01869	I01869	I01869
335	335	335	356	356	356	356	356	356
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	-	-	-	-	-
na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	-	-	-	-	-
15,8	16,3	16,4	16,6	-	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----

75a



Vermis

Objednáací znak SAP	-	-	-	152165	152166	152167
Kč / ks	-	-	-	1 862	2 033	2 131
hmotnost: kg/ks	-	-	-	12,5	14,5	16,5
vnější rozměr v mm	-	-	-	280	310	330
výška v mm	-	-	-	400	400	400

75b



Vermis náhradní díly pár

Objednáací znak SAP	-	-	-	152170	152171	152172
Kč / ks	-	-	-	836	922	972
hmotnost: kg/ks	-	-	-	3,0	3,5	4,0

75c 	Spojovací tmel 1ks						
	Objednáací znak SAP	-	-	-	152175	152175	152175
	Kč / ks	-	-	-	189	189	189


76 	Statická souprava SVT	
	Objednávací znak SAP	117921
	Kč / ks	956
	2 ks závitové tyče, 12 ks výztužné tyče, spojovací materiál	
	Pozn. Do DN UNI 200 bez kotvení, od DN UNI 250 s kotvením	

77



Ignis Protect pro vnitřní Ø kouřovodu 110, 130, 150 a 180 mm						
Tloušťka dílu	150	200	250	300	350	400
Objednávací znak SAP	101841	101842	101843	101844	101845	101846
Kč / ks	4 425	5 505	6 755	7 613	8 810	9 931
vnější rozměr (mm)	565 / 700	565 / 700	565 / 700	565 / 700	565 / 700	565 / 700
hmotnost (kg)	6,0	8,4	10,5	12,5	15,0	16,7

78



Pata nástavce univerzální

Objednávací znak SAP	104394	101001	101002	101003	101004	101005
Kč / ks	1 098	1 156	1 319	1 360	1 405	1 596
hmotnost: kg/ks	2,4	2,8	3,4	3,8	4,4	4,8
A (mm)	250	270	300	320	350	370
H (mm)	97	97	97	97	97	97
Ø D (mm)	78	98	128	148	178	198

Tlumiče hluku viz . strana 137

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**



světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200	230	250
světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700	

79

Patní konzole



délka konzole (mm) 475

Objednávací znak SAP	101743	101743	101743	101743	101743	101743	101743	101743
Kč / pár	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490
hmotnost kg/ks	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
maximální odstup	305	285	255	235	215	205	175	155
Objednávací znak SAP	101743	-	-	-	-	-	-	-
Kč / pár	1 490	-	-	-	-	-	-	-
hmotnost kg/ks	1,5	-	-	-	-	-	-	-
maximální odstup	105	-	-	-	-	-	-	-

délka konzole (mm) 570

Objednávací znak SAP	101744	101744	101744	101744	101744	101744	101744	101744
Kč / pár	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053
hmotnost kg/ks	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
maximální odstup	400	380	350	330	310	300	270	250
Objednávací znak SAP	101744	101744	101744	-	-	-	-	-
Kč / pár	2 053	2 053	2 053	-	-	-	-	-
hmotnost kg/ks	4,5	4,5	4,5	-	-	-	-	-
maximální odstup	200	150	100	-	-	-	-	-

délka konzole (mm) 620

Objednávací znak SAP	101745	101745	101745	101745	101745	101745	101745	101745
Kč / pár	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081
hmotnost kg/ks	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
maximální odstup	450	430	400	380	360	350	320	300
Objednávací znak SAP	101745	101745	101745	101745	-	-	-	-
Kč / pár	2 081	2 081	2 081	2 081	-	-	-	-
hmotnost kg/ks	2,3	2,3	2,3	2,3	-	-	-	-
maximální odstup	250	200	150	100	-	-	-	-

délka konzole (mm) 720

Objednávací znak SAP	101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746
Kč / pár	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138
hmotnost kg/ks	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
maximální odstup	550	530	500	480	460	450	420	400
Objednávací znak SAP	101746	101746	101746	101746	101746	101746	-	-
Kč / pár	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	-	-
hmotnost kg/ks	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-	-
maximální odstup	350	300	250	200	150	100	-	-

délka konzole (mm) 820

Objednávací znak SAP	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747
Kč / pár	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243
hmotnost kg/ks	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
maximální odstup	650	630	600	580	560	550	520	500
Objednávací znak SAP	101747	101747	101747	101747	101747	101747	-	-
Kč / pár	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	-	-
hmotnost kg/ks	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	-	-
maximální odstup	450	400	350	300	250	150	-	-

délka konzole (mm) 1120

Objednávací znak SAP	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749
Kč / pár	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607
hmotnost kg/ks	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
maximální odstup	950	930	900	880	860	850	820	800
Objednávací znak SAP	101749	101749	101749	101749	101749	101749	101749	-
Kč / pár	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607	-
hmotnost kg/ks	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	-
maximální odstup	750	700	650	600	550	450	350	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

ICS 25


21

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	80	100	130	150	180	200	230	250
světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700	

80



k pozici 68

Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 250

Objednávací znak SAP	I 101737	I 101737	I 101737	I 101737	I 101737	I 101737	I 101737	I 101737
Kč / pár	958	958	958	958	958	958	958	958
hmotnost kg/ks	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
maximální odstup	185	175	160	150	135	125	110	100
Objednávací znak SAP	I 101737	-	-	-	-	-	-	-
Kč / pár	958	-	-	-	-	-	-	-
hmotnost kg/ks	1,2	-	-	-	-	-	-	-
maximální odstup	75	-	-	-	-	-	-	-

délka konzole (mm) 300

Objednávací znak SAP	I 101738	I 101738	I 101738	I 101738	I 101738	I 101738	I 101738	I 101738
Kč / pár	I 171	I 171	I 171	I 171	I 171	I 171	I 171	I 171
hmotnost kg/ks	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
maximální odstup	235	225	210	200	185	175	160	150
Objednávací znak SAP	I 101738	I 101738	I 101738	-	-	-	-	-
Kč / pár	I 171	I 171	I 171	-	-	-	-	-
hmotnost kg/ks	0,8	0,8	0,8	-	-	-	-	-
maximální odstup	125	100	75	-	-	-	-	-

délka konzole (mm) 450

Objednávací znak SAP	I 101739	I 101739	I 101739	I 101739	I 101739	I 101739	I 101739	I 101739
Kč / pár	I 233	I 233	I 233	I 233	I 233	I 233	I 233	I 233
hmotnost kg/ks	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
maximální odstup	385	375	360	350	335	325	310	300
Objednávací znak SAP	I 101739	I 101739	I 101739	I 101739	I 101739	I 101739	I 101739	-
Kč / pár	I 233	I 233	I 233	I 233	I 233	I 233	I 233	-
hmotnost kg/ks	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-
maximální odstup	275	250	225	200	175	125	75	-


délka konzole (mm) 550

Objednávací znak SAP	I 101740	I 101740	I 101740	I 101740	I 101740	I 101740	I 101740	I 101740
Kč / pár	I 415	I 415	I 415	I 415	I 415	I 415	I 415	I 415
hmotnost kg/ks	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
maximální odstup	485	475	460	450	435	425	410	400
Objednávací znak SAP	I 101740	I 101740	I 101740	I 101740	I 101740	I 101740	I 101740	-
Kč / pár	I 415	I 415	I 415	I 415	I 415	I 415	I 415	-
hmotnost kg/ks	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-
maximální odstup	375	350	325	300	275	225	175	-

délka konzole (mm) 750

Objednávací znak SAP	I 101741	I 101741	I 101741	I 101741	I 101741	I 101741	I 101741	I 101741
Kč / pár	I 500	I 500	I 500	I 500	I 500	I 500	I 500	I 500
hmotnost kg/ks	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
maximální odstup	685	675	660	650	635	625	610	600
Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-	-
Kč / pár	-	-	-	-	-	-	-	-
hmotnost kg/ks	-	-	-	-	-	-	-	-
maximální odstup	-	-	-	-	-	-	-	-

80



Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 750

Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-	-
Kč / pár	-	-	-	-	-	-	-	-
hmotnost kg/ks	-	-	-	-	-	-	-	-
maximální odstup	-	-	-	-	-	-	-	-
Objednávací znak SAP	I 117572	I 117572	I 117572	I 117572	I 117572	I 117572	I 117572	-
Kč / pár	3 288	3 288	3 288	3 288	3 288	3 288	3 288	-
hmotnost kg/ks	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-
maximální odstup	550	525	500	475	450	400	350	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm ICS/UNI (ST)	150/140	180/160	180/180	200/200	250/250	300/300	350/350
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

81

Pata nástavce na UNI ADVANCED (14-20) a STABIL (14-35)

Objednáací znak SAP	I16765	I16958	I17308	I17369	I18205	I18646	I18630
Kč / ks	1 925	2 077	2 214	2 341	2 833	3 237	na objednání
hmotnost kg/ks	4,2	4,5	5,1	5,2	7,5	9,2	10,5

světlý Ø v mm ICS/ABSOLUT	130/120	150/140	180/160	180/180	200/200
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

82

Pata nástavce na ABSOLUT

Objednáací znak SAP	I16884	I17058	I17276	I17346	I17412
Kč / ks	2 050	2 128	2 194	2 236	2 290
hmotnost kg/ks	4,4	4,7	5,0	5,1	5,4

Ø šamotu v mm	140	160	180	200	250	300	350
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Kominový nástavec na UNI ADVANCED (14-20) a STABIL (14-35)							
--	--	--	--	--	--	--	--

83	výška 0,75 m	Objednáací znak SAP	I14092	I14037	I14039	I14060	I18439	I13727	na objednání
		Kč / ks	6 417	6 781	6 958	7 183	8 817	10 544	na objednání

84	výška 0,85 m	Objednáací znak SAP	I13937	I14051	I14056	I14077	I15972	I13760	I13875
		Kč / ks	6 112	6 519	6 656	6 928	8 735	9 503	11 276

Kominový nástavec na UNI ADVANCED (14-20) a STABIL (14-35)							
--	--	--	--	--	--	--	--

85	výška 1,00 m	Objednáací znak SAP	I14018	I14118	I14116	I14148	I17518	I13954	I13936
		Kč / ks	6 833	7 257	7 394	7 700	9 684	10 471	13 351

86	výška 1,20 m	Objednáací znak SAP	I14091	I15491	I15495	I15518	I18716	I14147	I14163
		Kč / ks	7 583	8 070	8 207	8 553	11 946	12 785	16 791

87	výška 1,35 m	Objednáací znak SAP	I15512	I13840	I13845	I13843	I17153	I14171	I15539
		Kč / ks	6 789	7 313	7 450	7 798	10 878	12 014	13 256

88	výška 1,50 m	Objednáací znak SAP	I15546	I13953	I13948	I13971	I18522	I15556	I15569
		Kč / ks	7 510	8 051	8 188	8 570	12 521	13 680	16 031

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Centík Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS


TLUMIČE

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

Ø šamotu v mm	140	160	180	200	250	300	350
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Komínový nástavec na UNI ADVANCED (14-20) a STABIL (14-35)

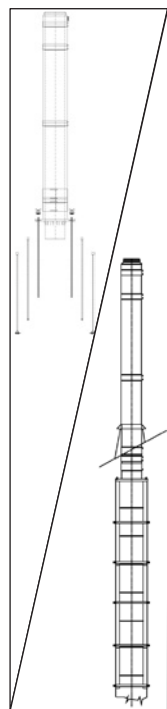

89	výška 1,70 m	Objednací znak SAP	I15559	I14040	I14036	I14062	I13708	I15606	I15622
		Kč / ks	9 048	9 684	9 821	10 249	14 505	16 168	19 375
90	výška 1,80 m	Objednací znak SAP	I15510	I14052	I14053	I14082	I17865	I15609	I16500
		Kč / ks	8 743	9 422	9 559	9 994	14 139	15 919	17 982
91	výška 2,00 m	Objednací znak SAP	I15547	I14133	I14135	I14157	I18715	I16505	I16535
		Kč / ks	9 493	10 235	10 372	10 847	16 265	18 097	21 286
92	výška 2,20 m	Objednací znak SAP	I15561	I15492	I15494	I15516	I13629	I16523	I16541
		Kč / ks	10 214	10 973	11 110	11 619	17 214	19 065	23 361
93	výška 2,30 m	Objednací znak SAP	I15615	I13848	I13847	I13837	I18378	I16524	I16566
		Kč / ks	9 420	10 216	10 353	10 864	16 282	18 430	19 962
94	výška 2,50 m	Objednací znak SAP	I15636	I13951	I13947	I13970	I13587	I16555	I17222
		Kč / ks	10 141	10 954	11 091	11 636	17 231	19 398	22 037

Ø šamotu v mm	120	140	160	180	200
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

Komínový nástavec na UNI ADVANCED (14-20) a STABIL (14-35)

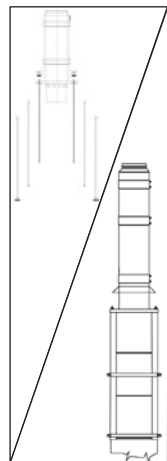

95	výška 0,75 m	Objednací znak SAP	I14068	I14095	I14035	I14034	I14067
		Kč / ks	6 430	6 620	6 898	6 980	7 132
96	výška 0,85 m	Objednací znak SAP	I14078	I13938	I14050	I14054	I14080
		Kč / ks	6 037	6 315	6 636	6 678	6 877

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM


Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**




Ø šamotu v mm	120	140	160	180	200
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

Komínový nástavec na ABSOLUT

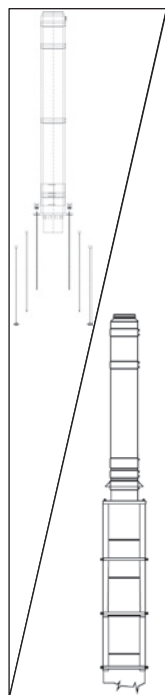

97	výška 1,00 m	Objednávací znak SAP	114123	114017	114117	114115	114145
		Kč / ks	6 740	7 036	7 374	7 416	7 649
98	výška 1,20 m	Objednávací znak SAP	114174	114093	115499	115497	115519
		Kč / ks	7 463	7 786	8 187	8 229	8 502
99	výška 1,35 m	Objednávací znak SAP	115488	115513	113839	113842	113838
		Kč / ks	6 660	6 992	7 430	7 472	7 747
100	výška 1,50 m	Objednávací znak SAP	115522	115545	113943	113942	113973
		Kč / ks	7 363	7 713	8 168	8 210	8 519

Komínový nástavec na na ABSOLUT

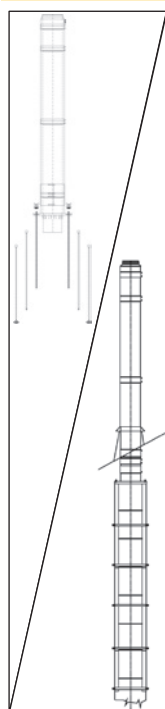

101	výška 1,70 m	Objednávací znak SAP	115549	115560	114041	114038	114066
		Kč / ks	8 844	9 251	9 801	9 843	10 198
102	výška 1,80 m	Objednávací znak SAP	115553	115511	114057	114055	114158
		Kč / ks	8 451	8 946	9 539	9 581	9 943
103	výška 2,00 m	Objednávací znak SAP	115566	115548	114137	114139	115517
		Kč / ks	9 174	9 696	10 352	10 394	10 796
104	výška 2,20 m	Objednávací znak SAP	115603	115562	115498	115496	113841
		Kč / ks	9 877	10 417	11 090	11 132	11 568
105	výška 2,30 m	Objednávací znak SAP	115624	115614	113844	113836	113975
		Kč / ks	9 074	9 623	10 333	10 375	10 813
106	výška 2,50 m	Objednávací znak SAP	115611	115637	113946	113944	114064
		Kč / ks	9 777	10 344	11 071	11 113	11 585

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH


KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

Statická doporučení

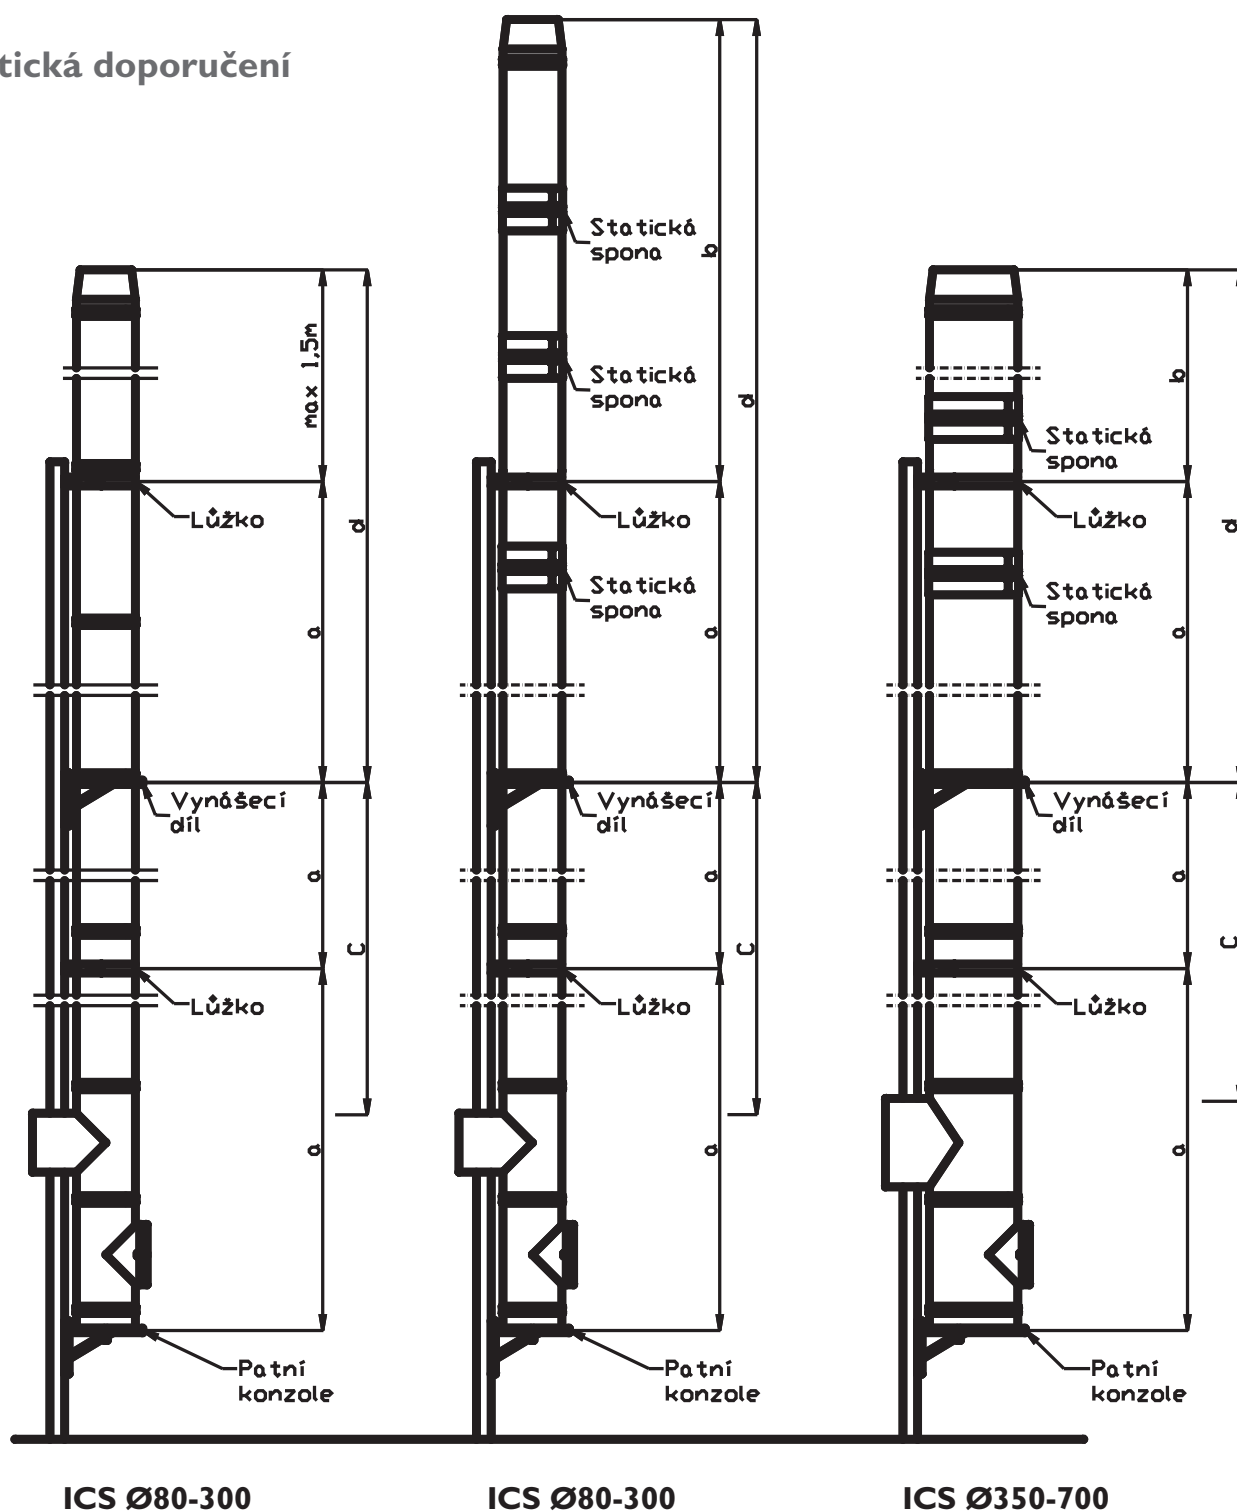

Maximální výšky v m

Ø (mm)	80	100	130	150	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
A (m)	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
B (m)	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
C (m)	15	15	15	15	15	15	15	15	8	8	8	8	8	8
D (m)	15	15	15	15	15	15	15	15	12	12	12	12	8	8

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-001-DOP-24-06-13

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Vícevrstvé nerezové komíny s vložkou z materiálu 316L EN 1856-1

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. II odst. 4:

Označení výrobce:

ICS-25, Perimeter-25

Označení 1	DN (80 - 300)	T450 NI W V2 L50050 G60
Označení 1	DN (350 - 450)	T450 NI W V2 L50050 G90
Označení 1	DN (500 - 600)	T450 NI W V2 L50050 G120
Označení 1	DN (650 - 700)	T450 NI W V2 L50050 G240
Označení 2	DN (80 - 300)	T450 NI D V3 L50050 G60
Označení 2	DN (350 - 450)	T450 NI D V3 L50050 G90
Označení 2	DN (500 - 600)	T450 NI D V3 L50050 G120
Označení 2	DN (650 - 700)	T450 NI D V3 L50050 G240
Označení 3	DN (80 - 300)	T450 NI W V2 L50050 G50
Označení 3	DN (350 - 450)	T450 NI W V2 L50050 G75
Označení 3	DN (500 - 600)	T450 NI W V2 L50050 G100
Označení 3	DN (650 - 700)	T450 NI W V2 L50050 G200
Označení 4	DN (80 - 300)	T450 NI D V3 L50050 G50
Označení 4	DN (350 - 450)	T450 NI D V3 L50050 G75
Označení 4	DN (500 - 600)	T450 NI D V3 L50050 G100
Označení 4	DN (650 - 700)	T450 NI D V3 L50050 G200
Označení 5	DN (80 - 700)	T200 PI W V2 L50050 O00

3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. II odst. 5:

Výrobce: **Schiedel, s.r.o.**
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
Česká republika

Tel: +420 326 999 011
Fax: +420 326 999 010
Email: schiedel@schiedel.cz

V pobočce: **Schiedel, s.r.o.**
Modlanská I
415 02 Teplice
Česká republika

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-001-DOP-24-06-13

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods. 2:

N/A

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

System 2+ a System 4

7. Oznámený subject:

**TÜV Industrie Service GmbH TÜV Süd Gruppe
Ridlerstraße 65
D-80339 München**

Provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a 4+ a vydal certifikát systému řízení výroby s registračním číslem:

0036 - CPD - 9195

0036 - CPD - 91236

8. Evropské technické posouzení:

Není použito

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristika dle EN 1856-1	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Pevnost v tlaku	Zatřídění 1, 2, 3, 4 & 5: DN (80 – 130) : 22m DN (150 - 180) : 18m DN (200 - 300) : 18m DN (350 - 450) : 12m DN (500 - 550) : 12m DN (600 - 700) : 10m	EN 1856-1: 2009
Komínové části, tvarovky a zakládací prvky	Další informace naleznete v instalačních návodech	
Požární odolnost	Zatřídění 1 & 2: DN (80 – 300) : T450 G60 DN (350 - 450) : T450 G90 DN (500 - 600) : T450 G120 DN (650 - 700) : T450 G240 Zatřídění 3 & 4: DN (80 – 300) : T450 G50 DN (350 - 450) : T450 G75 DN (500 - 600) : T450 G100 DN (650 - 700) : T450 G200 Zatřídění 5: DN (80 – 700) : T200 O00 *Testováno v plně provětrávané šachtě.	
Plynotěsnost: Únik plynu	Zatřídění 1, 2, 3, & 4: DN (80 – 700) : NI Vyhovuje Zatřídění 5: DN (80 – 700) : PI Vyhovuje	

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-001-DOP-24-06-13

Základní charakteristika dle EN 1856-1	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Tlaková ztráta : Střední drsnost vložky	Zatřídění 1, 2, 3, 4 & 5: DN (80 – 700) : 0.1 mm	EN 1856-1: 2009
Tlaková ztráta : Komínové tvarovky	Zeta 0.3 dle EN 13384-1	
Tlaková ztráta : Komínové nástavce	Zeta 0.5 dle EN 13384-1	
Tepelný odpor	Zatřídění 1, 2, 3, 4 & 5: DN (80 – 700) : 0.37 m² K/W při 200°C	
Odolnost proti tepelnému rázu	Zatřídění 1, 2, 3 & 4: DN (80 – 700) : Vyhovuje	
Odolnost při vyhoření sazí:	Zatřídění 5: Ne při označení O	
Teplotní třída za běžných podmínek:	O Zatřídění 1, 2, 3 & 4: DN (80 – 700) : T450 Zatřídění 5: DN (80 – 700) : T200	
Pevnost v tahu (pouze pro spojovací prostředky, pro komínové díly a tvarovky)	Zatřídění 1, 2, 3, 4 & 5: DN 80 - ≤ 2.12 kN (48 m) DN 300 - ≤ 2.25 kN (15 m) DN 700 - ≤ 1.25 kN (3 m)	
Šikmé komínové díly	Zatřídění 1, 2, 3, 4 & 5: DN (80 – 500) mezi ukotvením ≤ 3m pod 90° DN (550 - 700) mezi ukotvením ≤ 4m pod 90°	
Díly zatížené větrem	Zatřídění 1, 2, 3, 4 & 5: <u>DN (80 – 400)</u> ≤ 3 m nad posledním ukotvením ≤ 4 m mezi ukotvením <u>DN (450 - 700)</u> ≤ 2 m nad posledním ukotvením ≤ 3 m mezi ukotvením	
Odolnost vůči pronikání vody a vodních par	Zatřídění 1, 2, 3, 4 & 5: DN (80 – 700) : Vyhovuje	
Odolnost vůči pronikání kondenzátu	Zatřídění 1, 2, 3, 4 & 5: DN (80 – 700) : Vyhovuje	
Odolnost vůči korozi	Zatřídění 1, 2, 3, 4 & 5: DN (80 – 700) : V2	
Mrázuvzdornost	Zatřídění 1, 2, 3, 4 & 5: DN (80 – 700) : Vyhovuje	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Ondřej Bartoš
Prokurista

Nehvizdy, 27.6.2013

Nepřehlédněte:


- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
---------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----


Sopouch 45° s kolenem 45°

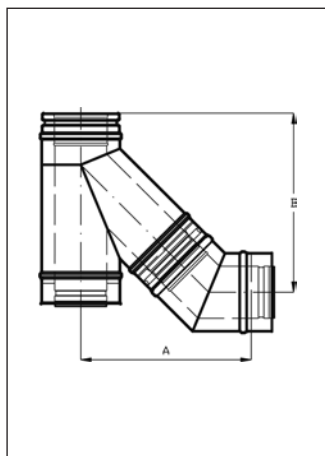

A	334	354	442	441	446	508
B	304	327	397	397	395	448

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
---------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----


Délka úhybu (B) při použití kolen 15° a rovných dílů

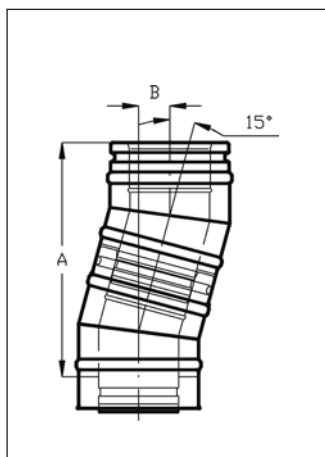

rovný díl 955	A	1215	1215	1235	1235	1235	1235
	B	286	286	288	288	288	288
rovný díl 455	A	732	732	752	752	752	752
	B	157	157	159	159	159	159
rovný díl 205	A	491	491	511	511	511	511
	B	92	92	94	94	94	94
rovný díl 155	A	443	443	463	463	463	463
	B	79	79	81	81	81	81
bez rovného dílu	A	293	293	313	313	313	313
	B	39	39	41	41	41	41

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
---------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Délka úhybu (B) při použití kolen 30° a rovných dílů

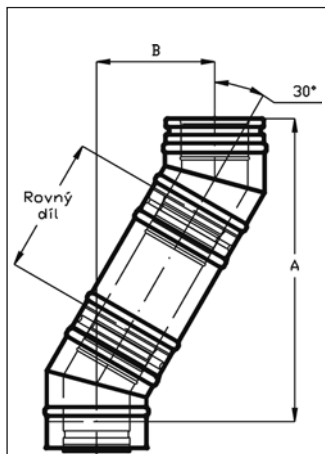

rovný díl 955	A	1124	1124	1133	1142	1198	1198
	B	558	558	560	563	578	578
rovný díl 455	A	691	691	700	709	765	765
	B	308	308	310	313	328	328
rovný díl 205	A	475	475	484	493	549	549
	B	183	183	185	188	203	203
rovný díl 155	A	431	431	440	449	505	505
	B	158	158	160	163	178	178
bez rovného dílu	A	297	297	306	315	371	371
	B	80	80	82	85	100	100

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

506	534	595	654	733	863	905	1017	1120
466	489	567	610	708	795	847	963	1071

230	250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1235	1235	1235	1274	1351	1371	1390	1430	1475
288	288	288	293	304	306	309	314	320
752	752	752	791	868	888	907	947	992
159	159	159	164	174	177	179	185	190
511	511	511	550	627	646	666	705	750
94	94	94	99	109	112	115	120	126
463	463	463	502	578	598	618	657	702
81	81	81	86	97	99	102	107	113
313	313	313	352	429	448	468	507	552
41	41	41	46	56	59	62	67	73

230	250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1217	1217	1226	1353	1364	1383	1402	1458	1514
583	583	585	619	622	627	632	647	662
784	784	793	920	931	950	969	1025	1081
333	333	335	369	372	377	382	397	412
568	568	577	704	715	734	752	808	864
208	208	210	244	247	252	257	272	287
524	524	533	660	672	690	709	765	821
183	183	185	219	222	227	232	247	262
390	390	399	526	537	556	575	631	687
105	105	107	141	144	149	154	169	184

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS


TLUMIČE

Schiedel ICS 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
---------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----


Délka úhybu (B) při použití kolen 45° a rovných dílů

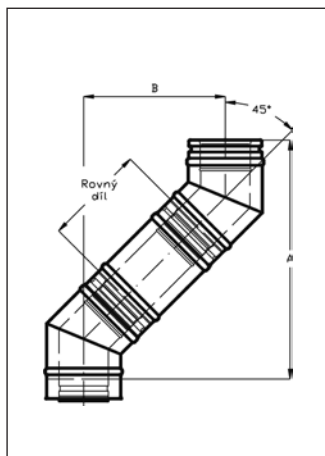

rovný díl 955	A	1015	1015	1015	1015	1015	1049
	B	816	816	816	816	816	830
rovný díl 455	A	662	662	662	662	662	696
	B	463	463	463	463	463	477
rovný díl 205	A	485	485	485	485	485	519
	B	286	286	286	286	286	300
rovný díl 155	A	450	450	450	450	450	484
	B	251	251	251	251	251	265
bez rovného dílu	A	340	340	357	357	365	391
	B	141	141	148	148	151	162

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
---------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----


Délka úhybu (B) při použití kolen 85° a rovných dílů

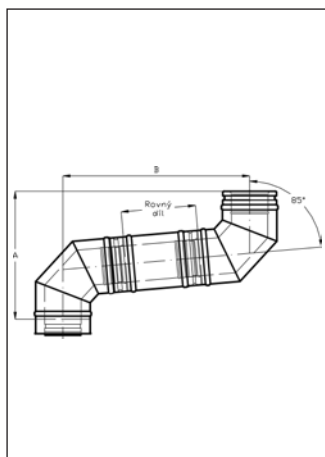

rovný díl 955	A	400	421	453	524	526	526
	B	1241	1261	1290	1355	1357	1357
rovný díl 455	A	356	378	409	480	482	482
	B	743	763	792	857	859	859
rovný díl 205	A	334	356	387	458	460	460
	B	494	514	543	608	610	610
rovný díl 155	A	330	352	383	454	456	456
	B	444	464	493	558	560	560
bez rovného dílu	A	322	337	372	391	424	450
	B	295	309	341	359	388	412

světlý Ø v mm	DN	80	100	130	150	180	200
---------------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Délka úhybu (B) při použití kolen 90° a rovných dílů

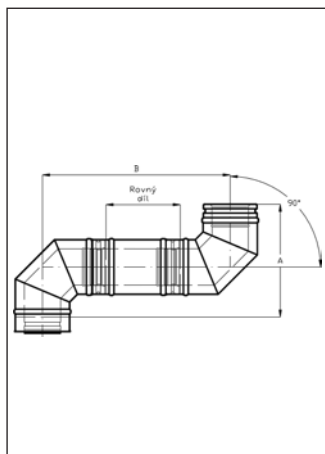

rovný díl 955	A	296	315	345	366	415	414
	B	1251	1270	1300	1321	1370	1369
rovný díl 455	A	296	315	345	366	415	414
	B	751	770	800	821	870	869
rovný díl 205	A	296	315	345	366	415	414
	B	501	520	550	571	620	619
rovný díl 155	A	296	315	345	366	415	414
	B	451	470	500	521	570	569
bez rovného dílu	A	300	316	348	366	396	420
	B	300	316	348	366	396	420

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel ICS 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm (Ø 80 - 400mm) 0,6 mm (Ø 450 - 700mm),
tloušťka izolace 25 mm, univerzální ¹⁾**

230	250	300	350	400	450	500	600	700
1066	1083	1156	1156	1269	1304	1338	1406	1474
837	844	874	874	921	936	950	978	1006
713	730	803	803	916	950	984	1052	1121
484	491	521	521	568	582	596	624	653
536	553	626	626	739	773	807	876	944
307	314	344	344	391	405	419	448	476
501	518	591	591	704	738	772	840	909
272	279	309	309	356	370	384	412	441
408	425	481	516	594	628	662	731	499
169	176	199	214	246	260	274	303	331

230	250	300	350	400	450	500	600	700
558	579	637	684	1059	1083	1107	1155	1203
1387	1406	1458	1502	1846	1868	1890	1934	1977
515	535	593	641	1016	1040	1064	1112	1159
889	908	960	1004	1348	1370	1392	1436	1479
493	514	571	619	994	1018	1042	1090	1138
640	658	711	755	1099	1121	1143	1186	1230
489	509	567	615	990	1014	1038	1085	1133
590	609	661	705	1049	1071	1093	1137	1180
480	500	552	609	800	852	907	1013	1120
440	458	506	558	733	781	831	928	1026

230	250	300	350	400	450	500	600	700
445	464	519	564	936	958	980	1024	1082
1400	1419	1474	1519	1891	1913	1935	1979	2037
445	464	519	564	936	958	980	1024	1082
900	919	974	1019	1391	1413	1435	1479	1537
445	464	519	564	936	958	980	1024	1082
650	669	724	769	1141	1163	1185	1229	1287
445	464	519	564	936	958	980	1024	1082
600	619	674	719	1091	1113	1135	1179	1237
452	468	518	572	780	830	880	980	1082
452	468	518	572	780	830	880	980	1082

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH


KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE



Montážní rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci

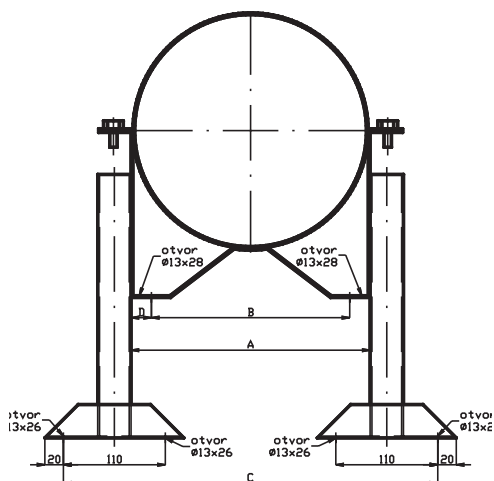

Rozměry u přestavitelného lůžka a prodloužení (mm)													
Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	700
A	137,1	157,2	189,1	209,1	239,0	259,1	289,3	309,1	358,4	410,4	460,4	560,5	760,4
B	92,1	112,1	144,1	164,1	194,1	214,1	244,3	264,1	313,4	365,4	415,4	515,5	715,4
C	279,1	299,2	331,1	351,1	381,1	401,1	431,3	451,1	500,4	552,4	602,4	702,5	902,4
D	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5


Rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci pomocí patní konzoly Typ 325 a Typ 475

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350
A	210	230	260	280	310	310	340	360	410	460

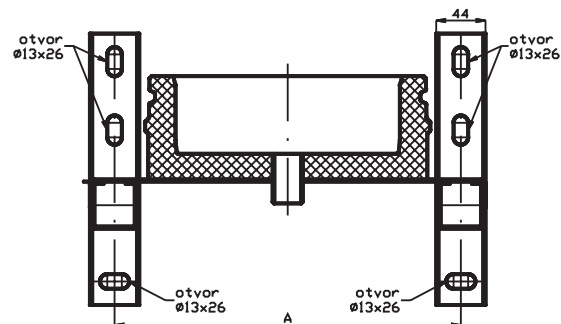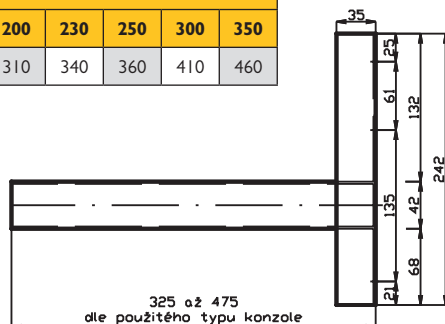


Rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci pomocí patní konzoly Typ 570 až Typ 1504

Ø	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
A	210	230	260	280	310	310	340	360	410	460	510	566	610	710	810

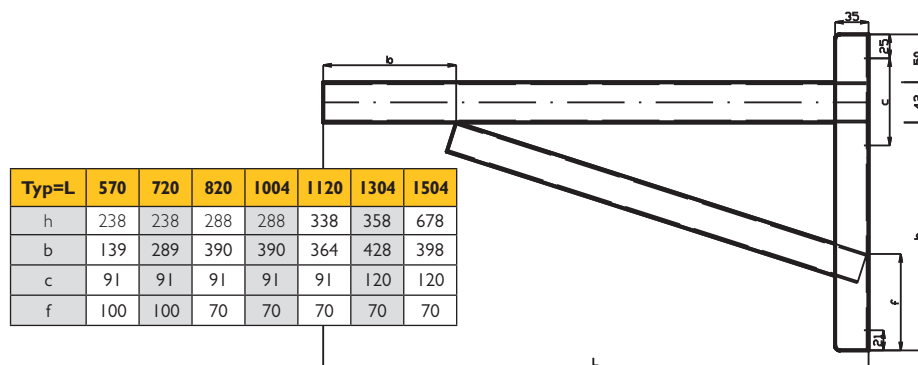

Typ=L	570	720	820	1004	1120	1304	1504
h	238	238	288	288	338	358	678
b	139	289	390	390	364	428	398
c	91	91	91	91	91	120	120
f	100	100	70	70	70	70	70


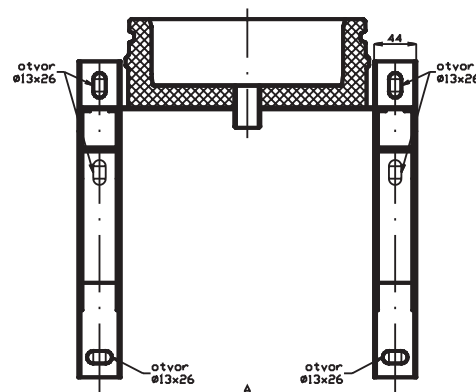


Nepřehlédněte:

- Dbejte našich technických podkladů.

Varianta montáž na vodorovnou konstrukci

Varianta montáž na svislou konstrukci

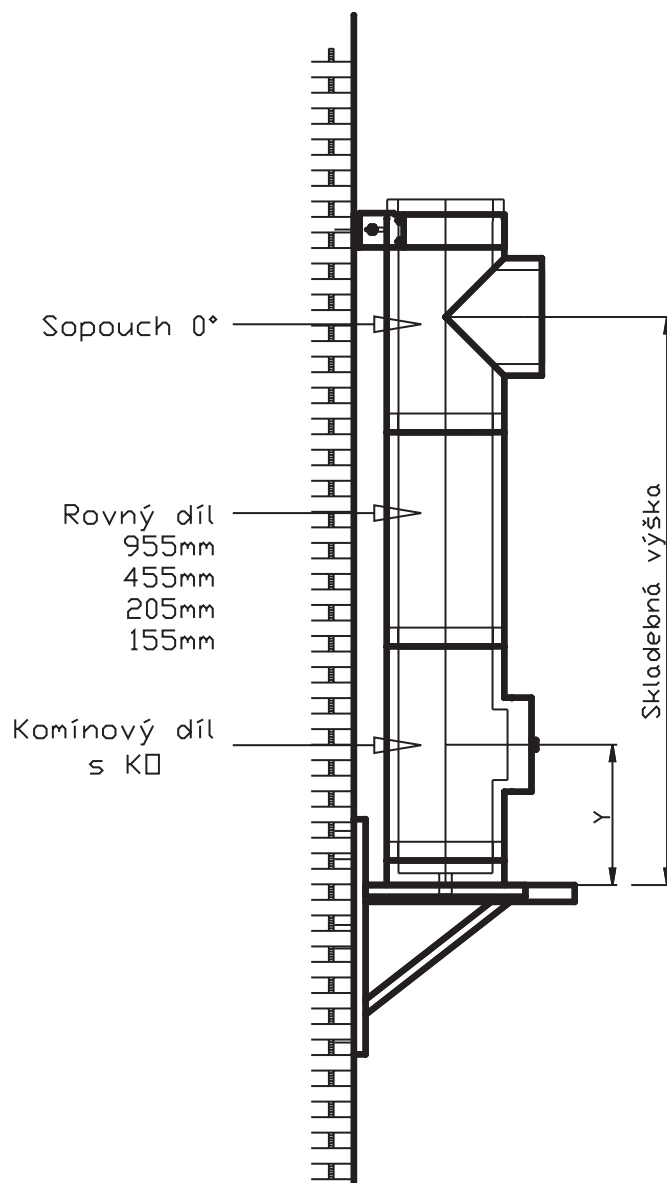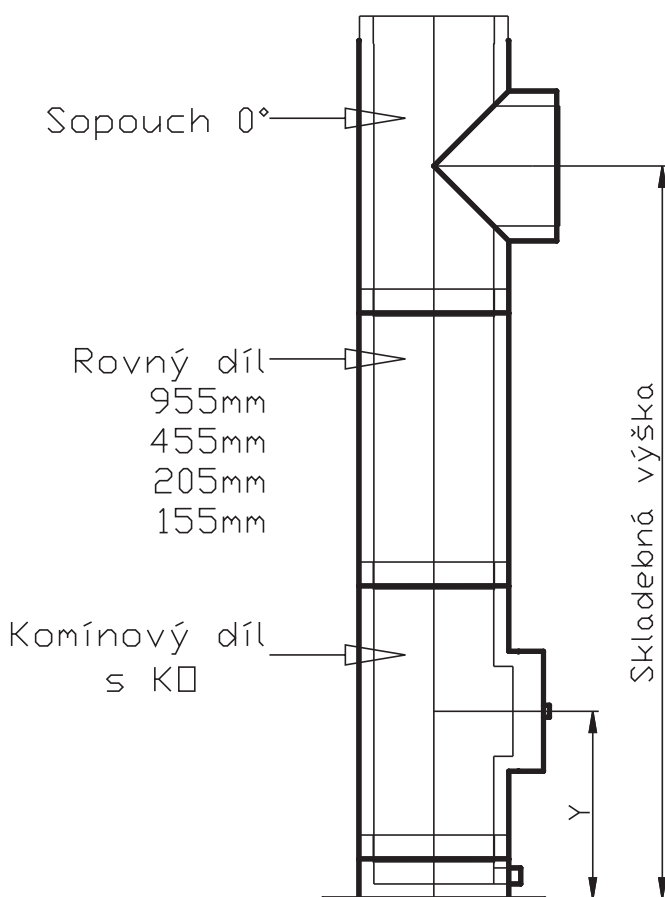

Výška připojení při montáži na vodorovnou konstrukci

Vnitřní Ø mm	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
bez vložek (mezi PA a RA)	509	509	592	609	609	709	709	759	772	877	1085	1110	1135	1185	1235
vložka 205 mm (mezi PA a RA)	714	714	797	814	814	914	914	964	977	1082	1290	1315	1340	1390	1440
vložka 455 mm (mezi PA a RA)	964	964	1047	1064	1064	1164	1164	1214	1227	1332	1540	1565	1590	1640	1690
vložka 955 mm (mezi PA a RA)	1464	1464	1547	1564	1564	1664	1664	1714	1727	1832	2040	2065	2090	2140	2190

Výška připojení při montáži na svislou konstrukci



Vnitřní Ø mm	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
bez vložek (mezi PA a RA)	511	511	594	611	611	711	711	761	774	879	1087	1112	1137	1187	1237
vložka 205 mm (mezi PA a RA)	716	716	799	816	816	916	916	966	979	1084	1292	1317	1342	1392	1442
vložka 455 mm (mezi PA a RA)	966	966	1049	1066	1066	1166	1166	1216	1229	1334	1542	1567	1592	1642	1692
vložka 955 mm (mezi PA a RA)	1466	1466	1549	1566	1566	1666	1666	1716	1729	1834	2042	2067	2092	2142	2192

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Charakteristika:	Třísložkový komínový systém, pro všechny druhy běžných spotřebičů na plyn, topný olej a dřevo
Instalace:	V interiéru a nebo exteriéru budov.
Palivo:	Plyn, topný olej, pevné palivo
Teplotní třída:	$\leq 450\text{ °C}$ ($\leq 200\text{ °C}$ v přetlaku)
Odolnost při vyhoření:	Ano
Provoz:	Podtlak ($NI \leq 40\text{ Pa}$)
	Přetlak ($PI \leq 200\text{ Pa}$) S těsněním - pro plyn silikon - pro topný olej viton
	suchý (plyn, olej, pevné palivo) mokrá (plyn, olej)
Materiál vnitřní vložky:	1.4404 (316L)
Materiál pláště:	1.4301 (304)
Vnější vzhled:	• lesk (standard) • matný lesk • broušený • pomědění • barveno dle RAL
Tepečná izolace:	Superwool Plus ($\varnothing 80 - \varnothing 700$) Minerální izolace ($\varnothing 80 - \varnothing 250$)*
Objemová hmotnost izolace:	Superwool Plus 96 kg/m^3 Minerální izolace 170 kg/m^3
Tepečný odpor:	$0,37\text{ m}^2\text{K/W}$ při 200 °C a $\varnothing 200\text{ mm}$
Střední drsnost vložky:	$0,1\text{ mm}$ dle ČSN EN 13384-1
Výška nad poslední podporou:	• $3,0\text{ m}$ ($\varnothing 80 - \varnothing 250$) • $2,5\text{ m}$ ($\varnothing 300$) • $2,0\text{ m}$ ($\varnothing 350 - \varnothing 700$)
Vzdálenost mezi bočním podepřením:	• $4,0\text{ m}$ ($\varnothing 80 - \varnothing 300$) • $3,0\text{ m}$ ($\varnothing 350 - \varnothing 700$)

*pro vybrané státy

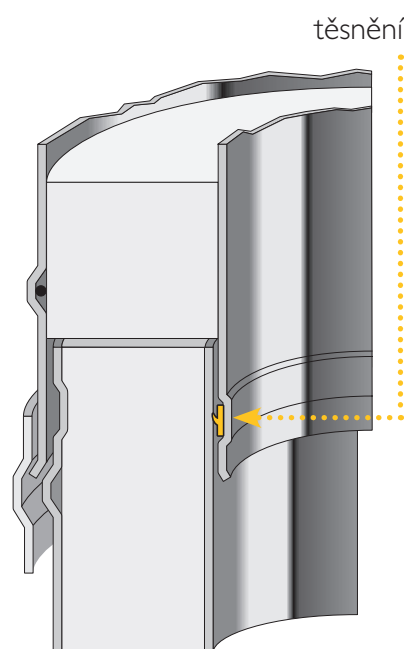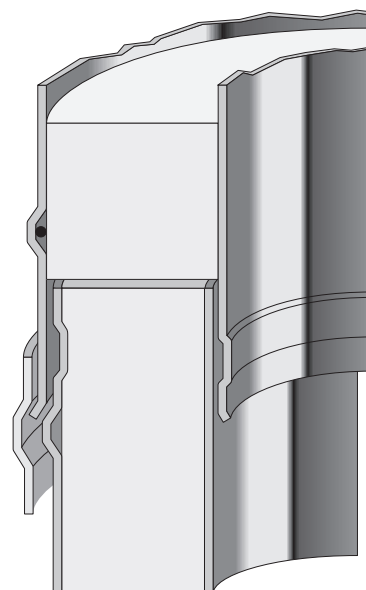

Rozsah průměrů:

Vnitřní průměr:	80	100	130	150	180	200	230	250	300	350	400	450	500	600	700
Vnější průměr:	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	550	650	750
Síla vnitřní vložky:	0,5 mm (1,0 mm volitelný)										0,6 mm (1,0 mm volitelný)				
Síla vnějšího pláště:	0,5 mm								0,6 mm				0,7 mm		
Hmotnost (kg/m):	3,5	4,2	5,2	5,8	6,8	7,5	8,5	9,2	11,7	13,5	16,3	18,2	20,2	25,7	29,7

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Certifikáty a zatřídění:

ICS 25 – Systémové komíny:

CE číslo certifikátu EN 1856-1:	CE zatřídění EN 1856-1:
0036 – CPD – 91236 – 001 rev. 02 Výroba: Teplice (CZ) 0036 – CPD – 9195 – 001 rev. 05 Výroba: Washington (UK)	T450 - NI - W - V2 - L50050 - GXX* T450 - NI - D - V3 - L50050 - GXX* T200 - PI - W - V2 - L50050 - O00

* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace:

Obr. 1: Instalace vnější plně provětrávaná

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 80 – Ø 300 = G50
Ø 350 – Ø 450 = G75
Ø 500 – Ø 600 = G100
Ø 650 – Ø 700 = G200

Obr. 2: Instalace s nehořlavou šachtou (vzdálenost se vztahuje na vnější stěnu šachty)

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 80 – Ø 300 = G50

Obr. 3: Instalace uvnitř hořlavé šachty - přirozeně větrané


Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 80 – Ø 300 = G60

Obr. 4: Instalace v izolované neprovětrávané konstrukci stropu


Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 80 – Ø 300 = G100 pro $h \leq 200$ mm
T450: Ø 80 – Ø 300 = G150 pro $200 < h \leq 400$ mm

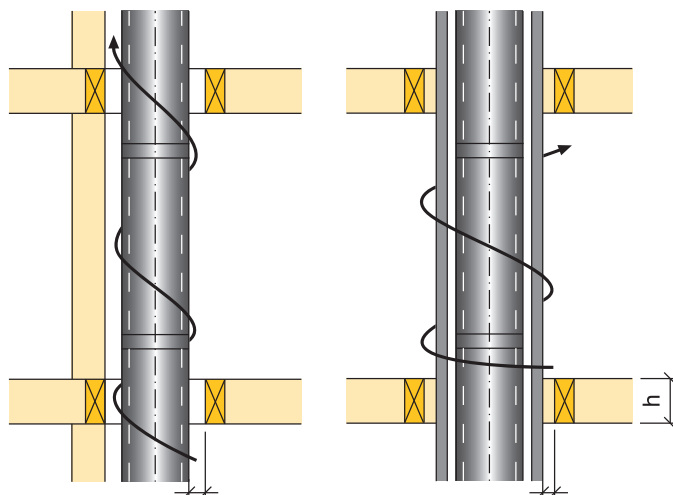

Obr. 1

Obr. 2

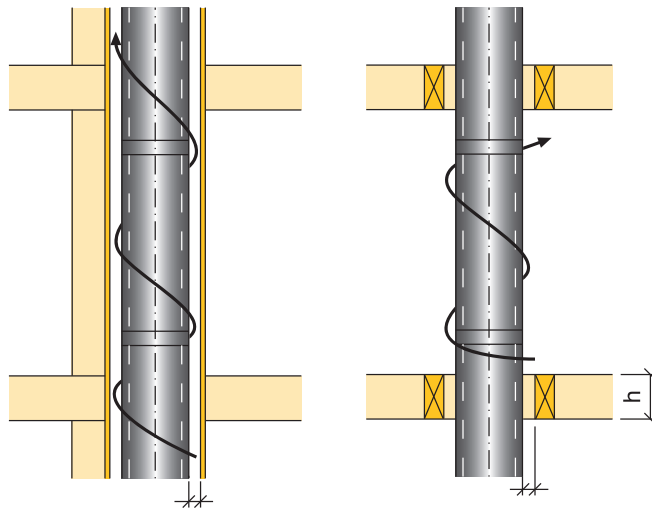

Obr. 3

Obr. 4


ICS 25 - Kouřovod:

CE číslo certifikátu EN 1856-2:	CE certifikace EN 1856-2:
0036 – CPR – 9195 – 041 Výroba: Washington (UK)	T450 - NI - D - V2 - L50050 - G100 M

Obr. 5: Instalováno jako horizontální kouřovod

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 80 – Ø 300 = G100



Obr. 5

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

Schiedel ICS 50

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém, odolný proti vlhkosti, pro podtlakový i přetlakový provoz

Řada ICS 50 tloušťka stěny 0,6 mm
tloušťka izolace 50 mm

Vlastnosti systému ¹⁾

- široká oblast použití
- odolný proti vlhkosti
- při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz
- univerzální systém
- jednoduchý přechod na jednoplášťový systém
- vnitřní i vnější montáž
- volně stojící komíny

Technická data pro Schiedel ICS50:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4404

Zatřídění dle EN 1856-1:

ICS 50	EN 1856-1 T600 NI W V2-L50050G25
ICS 50	EN 1856-1 T600 NI D V3-L50050G25
ICS 50	EN 1856-1 T400 NI W V2-L50050G25
ICS 50	EN 1856-1 T400 NI D V3-L50050G25

ICS 50

světlý Ø (mm)	130	150	180	200	250	300
tloušťka stěny (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	50	50	50	50	50	50

světlý Ø (mm)	350	400	450	500	600	700
tloušťka stěny (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	50	50	50	50	50	50

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém ICS 50 je vhodný pro všechny typy paliv a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Široká oblast použití: běžné tepelné spotřebiče, kondenzační spotřebiče, výtopny, generátory, blokové kotelny, nouzové agregáty, pece.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4404 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokry provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Nabízené průměry:
ICS 50 130 - 700 mm (do 900 mm - na vyžádání)

Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**


světlý Ø v mm

130

150


180

200




Dno s podpěrou (se sponou)

Objednáací číslo SAP	118057	104984	104985	104986
Kč / ks	3 510	4 053	4 114	4 182
hmotnost: kg/ks	4,7	5,1	5,9	6,4
A (mm)	1 045	1 045	1 045	1 045
B (mm)	160	160	160	160
D (mm)	275	295	325	345




Dno s odvodem kondenzátu (se sponou)

Objednáací číslo SAP	120552	104989	104990	104991
Kč / ks	1 640	1 714	1 991	2 103
hmotnost: kg/ks	2,1	2,3	2,7	3,0
H (mm)	95	95	95	95




Dno bez desky (se sponou)

Objednáací číslo SAP	112008	104994	104995	104996
Kč / ks	1 064	1 194	1 319	1 386
hmotnost: kg/ks	1,2	1,3	1,6	1,8
H (mm)	95	95	95	95




Dno s odvodem kondenzátu - do boku (se sponou)

Objednáací číslo SAP	115994	104979	104980	104981
Kč / ks	1 762	1 838	2 028	2 217
hmotnost: kg/ks	3,5	3,7	4,8	5,4
H (mm)	90	90	90	90
A (mm)	300	320	350	370




Díl s uzavírací klapkou (se sponou)

Objednáací číslo SAP	-	116307	116903	117195
Kč / ks	-	1 940	2 124	2 249
hmotnost: kg/ks	-	3,7	4,4	4,9
H (mm)	-	205	205	205




Díl vynášecí (se sponou)

Objednáací číslo SAP	117057	104999	105000	105001
Kč / ks	2 400	2 486	2 670	2 791
hmotnost: kg/ks	4,7	5,0	5,7	6,2
H1 (mm)	155	155	155	155
H2 (mm)	97	97	97	97



Vynášecí díl z ICS 25 na ICS 50

Objednáací číslo SAP	145403	145404	145405	145406
Kč / ks	2 410	2 555	2 718	2 953



Dvířkový díl s vnitřními dvířky (se sponou)

Objednáací číslo SAP	118029	118194	118438	118520
Kč / ks	3 757	3 857	4 005	4 094
hmotnost: kg/ks	6,8	7,4	8,1	8,6
A (mm)	455	455	455	455
celková délka (mm)	500	500	500	500

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 50

tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

104987	104988	105289	105290	105291	105292	105293	105294
5 415	5 750	6 342	9 276	10 901	12 481	14 055	15 552
7,6	8,8	9,4	16,7	19,1	21,7	27,2	33,2
1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045	1 045
160	160	160	160	160	160	160	160
395	445	495	519	569	619	719	819

104992	104993	105295	105296	105297	105298	105299	105300
2 192	2 650	3 236	5 747	7 077	6 795	7 596	8 127
3,8	4,6	5,5	6,4	7,5	8,6	11,1	14,0
95	95	95	95	95	95	95	95

104997	104998	105301	105302	105303	105304	105305	105306
1 511	1 680	2 758	4 596	5 674	5 786	6 313	6 935
2,3	2,8	3,4	4,1	4,8	5,6	7,3	9,2
95	95	95	95	95	95	95	95

104982	104983	105283	105284	119244	105286	105287	105288
2 513	3 323	4 134	5 443	5 670	7 217	8 802	9 991
6,9	8,6	10,3	11,6	9,8	9,8	9,8	9,8
90	90	90	90	90	90	90	90
420	475	500	550	650	750	850	900

117815	118204	118391	-	-	-	-	-
2 592	3 366	3 370	-	-	-	-	-
6,2	7,5	8,0	-	-	-	-	-
205	205	205	-	-	-	-	-

105002	105003	105307	105308	105309	105310	105311	105312
3 211	3 628	4 514	6 957	8 615	9 229	10 198	11 211
7,6	9,0	10,4	11,8	13,3	15,2	18,8	22,8
155	155	155	155	155	155	155	155
97	97	97	97	97	97	97	97

145407	145408	145409	-	-	-	-	-
3 252	4 184	4 604	-	-	-	-	-

118736	113707	113791	113873	113939	114002	114107	115500
4 979	5 764	6 900	6 660	8 103	8 344	8 954	9 434
9,8	11,1	12,3	13,4	14,5	15,7	18,0	20,3
455	455	455	455	455	455	455	455
500	500	500	500	500	500	500	500

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE


ICS 50

41

Schiedel ICS 50


**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	130	150	180	200
---------------	-----	-----	-----	-----




Kominový díl s KO pro přetlak (se sponou)

Objednací číslo SAP	117493	117817	117992	118129
Kč / ks	3 690	3 319	3 515	3 801
hmotnost: kg/ks	5,8	6,2	6,7	7,1
A (mm)	455	455	455	455
B (mm)	206	206	206	206
D (mm)	130	150	150	150




Kominový díl s KO pro podtlak (se sponou)

Objednací číslo SAP	117495	117820	117991	118128
Kč / ks	3 408	3 679	3 885	4 133
hmotnost: kg/ks	5,6	6,2	6,7	7,1
A (mm)	455	455	455	455
B (mm)	205	205	205	205
celková délka (mm)	500	500	500	500




Díl 0,5 m s KO (se sponou)

Objednací číslo SAP	117203	117506	117867	118010
Kč / ks	2 052	2 187	2 384	2 444
hmotnost: kg/ks	4,9	5,6	6,3	6,8
A (mm)	455	455	455	455
celková délka (mm)	500	500	500	500




Sopouch 0° (se sponou)

Objednací číslo SAP	117841	104919	104920	104921
Kč / ks	2 710	2 974	3 067	3 272
hmotnost: kg/ks	6,2	7,0	8,0	8,6
A (mm)	455	455	455	455
B (mm)	209	209	209	209
C (mm)	155	165	180	190
celková délka (mm)	500	500	500	500




Sopouch 0° s KO záplata (se sponou)

Objednací číslo SAP	117822	118053	118384	118503
Kč / ks	4 114	4 251	4 486	4 368
hmotnost: kg/ks	6,2	6,9	7,9	8,5
A (mm)	455	455	455	455
B (mm)	205	205	205	205
C (mm)	155	165	180	190




Sopouch 5° (se sponou)

Objednací číslo SAP	117837	118112	118396	118543
Kč / ks	2 803	2 892	3 081	3 329
hmotnost: kg/ks	6,2	7,0	8,0	8,6
A (mm)	455	455	455	455
B (mm)	216	217	218	220
C (mm)	167	178	215	220
celková délka (mm)	500	500	500	500



Sopouch 45° (se sponou)

Objednací číslo SAP	118262	104909	104910	104911
Kč / ks	3 778	3 945	4 718	5 057
hmotnost: kg/ks	7,6	8,6	10,6	11,9
A (mm)	455	530	530	560
B (mm)	322	378	393	413
C (mm)	325	376	390	410
celková délka (mm)	500	575	575	605



Uzávěr ICS 50 na sopouch

Objednací číslo SAP	112013	105004	105005	105006
Kč / ks	1 158	1 242	1 379	1 460
hmotnost: kg/ks	1,1	1,3	1,6	1,8
A (mm)	30	30	30	30

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
118444	118650	113600	105258	105259	105260	105261	105262
4 337	5 708	6 793	13 872	13 970	15 838	16 901	17 956
8,1	9,2	10,3	12,0	13,2	14,4	16,7	19,0
455	485	705	705	705	705	705	705
206	228	253	330	330	330	330	330
150	300	300	300	300	300	300	300
118443	118649	113598	105264	105265	105266	105267	105268
4 635	6 326	7 463	13 326	13 943	15 675	16 941	18 110
8,1	9,2	10,3	12,0	13,2	14,4	16,7	19,0
455	485	705	705	705	705	705	705
205	225	255	330	330	330	330	330
500	500	735	735	735	735	735	735
118395	118647	-	-	-	-	-	-
2 687	2 981	-	-	-	-	-	-
8,0	9,2	-	-	-	-	-	-
455	455	-	-	-	-	-	-
500	500	-	-	-	-	-	-
104922	104923	105238	105252	105253	105254	105255	105256
3 537	4 268	5 361	13 112	14 162	15 701	17 668	20 944
10,2	13,6	16,8	32,2	38,5	45,2	60,3	77,4
480	530	605	655	705	755	855	905
222	247	285	310	335	360	410	460
205	240	280	305	330	355	405	455
113581	113879	-	-	-	-	-	-
4 618	5 197	-	-	-	-	-	-
10,1	13,5	-	-	-	-	-	-
485	535	-	-	-	-	-	-
220	245	-	-	-	-	-	-
215	240	-	-	-	-	-	-
113592	104918	105237	105246	105247	105248	105249	105250
3 631	4 474	5 496	14 582	15 624	17 705	19 490	23 600
10,2	13,6	16,8	25,2	38,5	45,2	60,3	77,4
490	540	605	655	705	755	855	955
245	273	304	332	335	387	442	495
234	260	305	330	330	385	445	495
535	585	650	700	750	800	900	1 000
104912	104913	105236	105240	105241	105242	105243	105244
6 246	7 454	9 065	22 016	23 612	29 255	29 942	40 452
15,8	20,3	25,4	44,3	50,5	60,1	84,7	106,7
623	697	815	885	955	1 210	1 210	1 355
472	530	615	675	735	915	915	1 040
469	530	615	675	735	915	915	1 040
668	742	860	930	1 000	1 255	1 255	1 400
105007	105008	121044	105314	119235	119234	105317	121045
1 631	2 004	2 361	3 332	3 252	3 344	3 913	4 410
2,3	2,8	3,4	4,1	4,8	5,6	7,3	9,2
30	30	30	30	30	30	30	30

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV


CFS


TLUMIČE


Schiedel ICS 50


**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**


světlý Ø v mm	130	150	180	200
---------------	-----	-----	-----	-----


	Rovný díl 0,955 m (se sponou)			
	Objednací číslo SAP	I 18681	I 04784	I 04785
	Kč / ks	2 485	2 730	3 080
	hmotnost: kg/ks	9,0	10,0	11,6
	A (mm)	955	955	955
	ext. Ø	230	250	280
	celková délka (mm)	I 000	I 000	I 000


	Rovný díl 0,455 m (se sponou)			
	Objednací číslo SAP	I 17081	I 04779	I 04780
	Kč / ks	I 650	I 786	I 979
	hmotnost: kg/ks	4,5	4,9	6,2
	A (mm)	455	455	455
	celková délka (mm)	500	500	500


	Rovný díl 0,205 m (se sponou)			
	Objednací číslo SAP	I 14762	I 04774	I 04775
	Kč / ks	I 101	I 173	I 272
	hmotnost: kg/ks	2,2	2,4	2,8
	A (mm)	205	205	205
	celková délka (mm)	250	250	250

	Rovný díl 0,155 m (se sponou)			
	Objednací číslo SAP	I 13456	I 04769	I 04770
	Kč / ks	I 040	I 102	I 186
	hmotnost: kg/ks	1,9	2,2	2,5
	A (mm)	155	155	155
	celková délka (mm)	200	200	200

	Nastav. díl kouřovodu 270 - 375 mm (se sponou)			
	Objednací číslo SAP	I 16921	I 04789	I 04790
	Kč / ks	I 979	2 088	2 203
	hmotnost: kg/ks	4,4	4,9	5,6
	A (mm)	270 - 375	270 - 375	270 - 375

	Koleno 15° (se sponou)			
	Objednací číslo SAP	I 14301	I 04794	I 04795
	Kč / ks	I 393	I 508	I 580
	hmotnost: kg/ks	2,3	2,5	2,8
	A (mm)	60	60	60
	B (mm)	100	100	100
	celková délka (mm)	205	205	205

	Koleno 30° (se sponou)			
	Objednací číslo SAP	I 14688	I 04799	I 04800
	Kč / ks	I 450	I 538	I 652
	hmotnost: kg/ks	2,2	2,6	3,1
	A (mm)	77	77	82
	B (mm)	114	114	119
	celková délka (mm)	190	195	205

	Koleno 45° (se sponou)			
	Objednací číslo SAP	I 15207	I 04804	I 04805
	Kč / ks	I 486	I 627	I 746
	hmotnost: kg/ks	2,8	3,1	3,6
	A (mm)	90	95	105
	B (mm)	130	135	145
	celková délka (mm)	265	275	295

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 50

tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
104787	104788	105086	105087	105088	105089	105090	105091
3 854	4 512	5 580	6 659	7 178	7 944	8 904	10 151
15,5	18,0	20,3	23,0	26,1	28,7	36,1	40,8
955	955	955	955	955	955	955	955
350	400	450	500	550	600	700	800
1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
104782	104783	105080	105081	105082	105083	105084	105085
2 455	2 889	3 356	3 793	4 115	4 795	5 302	5 806
7,6	8,9	10,0	11,9	13,2	15,3	17,8	20,5
455	455	455	455	455	455	455	455
500	500	500	500	500	500	500	500
104777	104778	105074	105075	105076	105077	105078	105079
1 478	1 882	2 078	2 995	3 133	3 671	3 969	4 263
3,7	4,3	4,9	6,1	6,8	7,4	9,0	10,4
205	205	205	205	205	205	205	205
250	250	250	250	250	250	250	250
104772	104773	105068	105069	105070	105071	105072	105073
1 362	1 896	2 288	2 814	2 957	3 445	3 703	3 955
3,1	3,6	4,1	4,5	5,0	5,5	6,4	7,4
155	155	155	155	155	155	155	155
200	200	200	200	200	200	200	200
104792	104793	105092	105093	105094	105095	105096	105097
2 614	2 973	3 800	5 915	6 336	6 891	7 680	8 539
7,3	8,4	9,6	10,6	11,7	12,9	15,1	17,4
270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375
104797	104798	105098	105099	105100	105101	105102	105103
1 883	2 136	2 637	5 063	5 296	5 529	6 423	7 176
4,0	4,8	5,0	6,1	7,1	8,0	10,1	12,0
67	72	77	92	97	102	112	122
104	109	114	136	141	146	156	166
175	185	235	235	245	255	275	295
104802	104803	105104	105105	105106	105107	105108	105109
2 029	2 287	4 279	5 461	5 749	5 816	6 830	7 706
4,3	5,2	6,3	7,8	8,8	10,2	13,4	16,1
90	100	105	127	132	142	157	172
130	140	145	171	176	186	201	216
265	285	295	343	353	373	403	433
104807	104808	105110	105111	105112	105113	105114	105115
2 149	2 472	4 430	5 721	6 075	6 171	7 071	8 183
5,1	6,3	7,5	9,4	10,9	12,5	16,3	20,3
115	130	140	162	172	182	202	227
155	170	180	206	216	226	246	271
315	345	365	413	433	453	493	543

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV


CFS

TLUMIČE

Schiedel ICS 50


**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	130	150	180	200
---------------	-----	-----	-----	-----




Koleno 85° (se sponou)

Objednací číslo SAP	I17437	I04809	I04810	I04811
Kč / ks	1 848	2 164	2 275	2 686
hmotnost: kg/ks	3,3	3,9	5,0	5,6
A (mm)	173	185	199	208
B (mm)	217	229	243	252
celková délka (mm)	435	459	487	505




Koleno 85° s KO (se sponou)

Objednací číslo SAP	117438	104819	104820	104821
Kč / ks	4 351	4 482	4 614	4 690
hmotnost: kg/ks	3,6	4,3	5,6	6,2
A (mm)	179	185	199	208
B (mm)	223	235	243	252
celková délka (mm)	447	459	487	505




Koleno 90° (se sponou)

Objednací číslo SAP	I17439	I04824	I04825	I04826
Kč / ks	1 848	2 086	2 270	2 686
hmotnost: kg/ks	3,3	3,9	5,0	5,6
A (mm)	176	188	204	212
B (mm)	220	232	248	256
celková délka (mm)	441	465	497	513




Koleno 90° s KO (se sponou)

Objednací číslo SAP	I17440	I04834	I04835	I04836
KĚ / ks	4 351	4 482	4 614	4 690
hmotnost: kg/ks	5,2	6,1	7,2	8,0
A (mm)	191	203	215	227
B (mm)	228	240	252	264
D (mm)	130	150	150	150




Koleno 90° s KO záplata (se sponou)

Objednací číslo SAP	117432	117778	118155	118426
Kč / ks	2 842	3 094	3 327	3 744
hmotnost: kg/ks	3,3	3,9	5,0	5,6
A (mm)	176	188	204	212
B (mm)	220	232	248	256
celková délka (mm)	441	465	497	513




Díl s odvodem kondenzátu (se sponou)

Objednací číslo SAP	114666	105014	105015	105016
Kč / ks	1 836	1 925	2 024	2 059
hmotnost: kg/ks	2,3	2,6	3,0	3,2
A (mm)	205	205	205	205
B (mm)	125	125	125	125
celková délka (mm)	250	250	250	250



Díl pro měření (se sponou)

Objednací číslo SAP	114716	105009	105010	105011
Kč / ks	2 271	2 388	2 472	2 494
hmotnost: kg/ks	2,4	2,7	3,0	3,2
A (mm)	205	205	205	205
celková délka (mm)	250	250	250	250



Přechodový díl ICS 50 - PPL (se sponou)

Objednací číslo SAP	I 12414	I 05043	I 05044	I 05045
Kč / ks	885	1 188	1 277	1 365
hmotnost: kg/ks	1,3	1,5	1,8	1,9
A (mm)	150	150	150	150
celková délka (mm)	200	200	200	200

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
104812	104813	105116	105117	105118	105119	105120	105121
3 039	3 545	6 513	8 283	8 850	9 521	10 825	12 027
7,5	9,6	12,0	16,9	19,1	22,3	29,5	37,7
232	258	275	373	398	422	471	537
276	302	315	411	436	460	509	575
553	605	635	829	879	927	1 025	1 157
104822	104823	105128	105129	105130	105131	105132	105133
5 457	6 976	7 783	12 802	13 176	13 765	15 335	32 005
8,3	10,6	13,4	18,8	21,2	24,8	32,8	41,9
232	258	275	441	452	463	485	537
276	302	315	479	490	501	523	575
553	605	635	965	987	1 009	1 053	1 157
104827	104828	105134	105135	105136	105137	105138	105139
2 989	3 625	4 743	7 932	8 507	9 179	10 498	11 559
7,5	9,6	12,0	16,9	19,1	22,3	29,5	37,7
237	264	290	396	421	446	497	552
281	308	330	434	459	484	535	590
563	617	665	875	925	975	1 077	1 187
104837	104838	105146	105147	105148	105149	105150	105151
5 457	6 976	7 783	12 898	12 652	13 899	15 447	16 508
10,1	12,4	14,9	18,7	21,8	25,0	32,7	40,6
251	275	303	460	471	482	504	552
288	312	340	498	509	520	542	590
150	200	200	200	200	200	200	200
113568	113796	113963	114140	115528	115579	116509	117223
4 071	4 987	7 499	8 624	9 067	9 691	11 456	13 103
7,5	9,6	12,0	16,9	19,1	22,3	29,5	37,7
237	264	290	396	421	446	497	552
281	308	330	434	459	484	535	590
563	617	665	875	925	975	1 077	1 187
105017	105018	105325	105326	105327	105328	105329	105330
2 177	2 550	3 267	6 332	6 641	6 913	7 798	8 172
3,8	4,4	5,0	5,5	7,0	8,1	9,8	11,3
205	205	205	205	205	205	205	205
125	125	125	125	125	125	125	125
250	250	250	250	250	250	250	250
105012	105013	105319	105320	105321	105322	105323	105324
2 476	2 933	3 123	6 566	6 830	7 227	8 071	8 571
3,8	4,4	5,0	5,4	5,8	6,6	7,7	8,9
205	205	205	205	205	205	205	250
250	250	250	250	250	250	250	250
105046	105047	105355	105356	105357	105358	105359	105360
1 499	1 830	2 388	4 402	4 542	4 918	5 520	6 065
2,4	2,7	3,1	3,3	3,7	4,0	4,7	5,3
150	150	150	150	150	150	150	150
200	200	200	200	200	200	200	200

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV


CFS

TLUMIČE

Schiedel ICS 50


**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	130	150	180	200
---------------	-----	-----	-----	-----




Přechodový díl PPL - ICS 50 (bez spony)

Objednací číslo SAP	112413	105038	105039	105040
Kč / ks	895	933	1 073	1 098
hmotnost: kg/ks	1,3	1,5	1,8	1,9
A (mm)	150	150	150	150
celková délka (mm)	195	195	195	195




Přechodový díl ICS 25 - ICS 50 (se sponou)

Objednací číslo SAP	I14280	I14484	I15059	I15375
Kč / ks	1 331	1 405	1 421	1 522
hmotnost: kg/ks	2,0	2,2	2,6	2,9
A (mm)	200	200	200	200




Přechod se zděří (bez spony)

Spopy)	130/130	130/150	150/150	150/180
Objednací číslo SAP	112328	112573	112694	113008
Kč / ks	1 403	1 706	1 417	2 035
hmotnost: kg/ks	1,3	1,4	1,5	1,65
A (mm)	280	280	280	280
Ø kouřovodu (mm)	130	130	150	150
Ø komínu (mm)	130	150	150	180




Ukončení s dlouhou zděří

číslo	120/130	120/150	130/150	140/150
Objednací číslo SAP	147633	147634	147635	147636
Kč / ks	1 366	1 411	1 422	1 433
A (mm)	250	250	250	250
Ø kouřovodu (mm)	120	120	130	140
Ø komínu (mm)	130	150	150	150




Dilatační napojovací díl

	130/130	130/150	150/150	180/180
Objednací číslo SAP	115223	117368	116352	117914
Kč / ks	2 335	2 516	2 459	2 636
hmotnost: kg/ks	2,8	3,2	3,8	3,8
A (mm)	280	280	280	280
Ø kouřovodu (mm)	130	130	150	180
Ø komínu (mm)	130	150	150	180




Meidingerova hlava (se sponou)

Objednací číslo SAP	110397	110655	110949	111338
Kč / ks	851	896	952	1 005
hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,7	0,8




Protidešťová hlavice (se sponou)

Objednací číslo SAP	I14758	I14994	I15350	I15701
KĚ / ks	I 765	I 855	I 946	2 042
hmotnost: kg/ks	2,5	2,7	3,0	3,3
A (mm)	362	362	362	362
B (mm)	217	220	225	225



Krycí hlava s pletivem (se sponou)

Objednací číslo SAP	114957	115185	115684	115939
Kč / ks	1 943	2 294	2 455	2 604
hmotnost: kg/ks	2,5	2,7	3,0	3,3
A (mm)	362	362	362	362
B (mm)	217	220	225	229



Kónická hlavice (se sponou)

Objednací číslo SAP	I13340	I05058	I05059	I05060
Kč / ks	I 357	I 461	I 565	I 639
hmotnost: kg/ks	1,9	2,1	2,4	2,6
A (mm)	205	205	205	205
celková délka (mm)	250	250	250	250

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
105041	105042	105349	105350	105351	105352	105353	105354
1 362	1 595	1 740	3 336	3 479	3 669	4 195	4 587
2,4	2,7	3,1	3,3	3,7	4,0	4,7	5,3
150	150	150	200	200	200	200	200
195	195	195	195	195	195	195	195
116168	116751	117196	-	-	-	-	-
1 643	1 879	2 514	-	-	-	-	-
3,5	4,2	4,9	-	-	-	-	-
200	200	200	-	-	-	-	-
160/180	180/180	180/200	200/200				
113055	115208	113443	114254	-	-	-	-
1 709	1 536	1 859	1 584	-	-	-	-
1,7	2,8	1,9	2,0	-	-	-	-
280	280	280	280	-	-	-	-
160	180	180	200	-	-	-	-
180	180	200	200	-	-	-	-
150/180	160/180	180/200	130/130	150/150	180/180	200/200	
147637	147638	147639	147668	147669	147670	147671	-
1 562	1 572	1 650	1 530	1 598	1 754	1 836	-
250	250	250	250	250	250	250	-
150	160	180	130	150	180	200	-
180	180	200	130	150	180	200	-
150/200	180/200	200/200	150/180				
116869	116690	116622	117654	-	-	-	-
3 349	2 922	2 743	2 787	-	-	-	-
4,4	4,2	4,0	6,0	-	-	-	-
280	280	280	280	-	-	-	-
150	180	200	150	-	-	-	-
200	200	200	180	-	-	-	-
112194	112999	114414	100939	100940	100941	100942	100943
1 119	1 268	1 444	2 775	3 135	3 499	3 671	3 874
1,2	1,7	2,2	5,5	6,1	7,4	7,6	7,7
116572	117197	117752	-	-	-	-	-
2 381	2 475	3 066	-	-	-	-	-
4,3	5,3	6,5	-	-	-	-	-
490	570	660	-	-	-	-	-
251	257	262	-	-	-	-	-
116826	117385	117933	-	-	-	-	-
2 671	2 902	3 259	-	-	-	-	-
4,3	5,3	6,5	-	-	-	-	-
490	570	660	-	-	-	-	-
251	257	262	-	-	-	-	-
105061	105062	105373	105374	105375	105376	105377	105378
1 761	1 937	2 428	4 833	6 160	6 329	6 126	6 620
3,1	3,6	4,0	7,2	8,5	9,9	12,9	16,3
205	205	205	205	205	205	205	205
250	250	250	250	250	250	250	250

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm

130

150

180

200

42

Protidešťová manžeta A = 140 mm

Objednáací číslo SAP	I10777	I11705	I11026	I11103
Kč / ks	532	589	723	788
hmotnost: kg/ks	0,4	0,45	0,48	0,51
A (mm)	140	140	140	140
D (mm)	230	250	280	300

43

Rozeta

Objednáací číslo SAP	I10324	I10362	I10336	I10375
Kč / ks	600	566	591	627
hmotnost: kg/ks	0,45	0,47	0,49	0,54

44

Rozeta plochá 0-8° kulatá

Objednáací číslo SAP	I01413	I01418	I01423	I01428
Kč / ks	296	313	381	387
hmotnost: kg/ks	0,42	0,42	0,42	0,42

45

Rozeta plochá 16-21° kulatá

Objednáací číslo SAP	I01414	I01419	I01424	I01429
Kč / ks	304	320	394	417
hmotnost: kg/ks	0,42	0,42	0,42	0,42

46

Rozeta plochá 22-26° kulatá

Objednáací číslo SAP	I01415	I01420	I01425	I01430
Kč / ks	319	373	397	432
hmotnost: kg/ks	0,42	0,42	0,42	0,42

47

Rozeta plochá 27-31° kulatá

Objednáací číslo SAP	I01416	I01421	I01426	I01431
Kč / ks	339	379	417	446
hmotnost: kg/ks	0,42	0,42	0,42	0,42

48

Rozeta plochá 36-38° kulatá

Objednáací číslo SAP	I01417	I01422	I01427	I01432
Kč / ks	371	399	435	457
hmotnost: kg/ks	0,42	0,42	0,42	0,42

49

Spona úzká

Objednáací číslo SAP	I04422	I04423	I04424	I04425
Kč / ks	141	142	151	153
hmotnost: kg/ks	0,2	0,2	0,3	0,3
A (mm)	57	57	57	57

50

Spona široká

Objednáací číslo SAP	I01128	I01129	I01130	I01131
Kč / ks	217	228	265	270
hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,4	0,5
A (mm)	108	108	108	108

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ	SKLADEM
--	---------

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

111362	112801	113124	113371	114279	114477	114991	115416
825	895	972	1 049	1 132	1 219	1 412	1 622
0,59	0,67	0,75	0,83	0,91	0,99	1,12	1,34
140	140	140	140	140	140	-	-
350	400	450	500	550	600	-	-

110372	110370	110369	110368	110367	110366	110364	110379
685	826	1 074	2 146	1 196	1 267	2 412	2 084
0,59	0,64	0,69	0,74	0,79	0,84	0,89	0,95

101433	-	-	-	-	-	-	-
465	-	-	-	-	-	-	-
0,42	-	-	-	-	-	-	-

101434	-	-	-	-	-	-	-
480	-	-	-	-	-	-	-
0,42	-	-	-	-	-	-	-

101435	-	-	-	-	-	-	-
499	-	-	-	-	-	-	-
0,42	-	-	-	-	-	-	-

101436	-	-	-	-	-	-	-
511	-	-	-	-	-	-	-
0,42	-	-	-	-	-	-	-

101437	-	-	-	-	-	-	-
534	-	-	-	-	-	-	-
0,42	-	-	-	-	-	-	-

104426	101118	101119	101120	101121	101122	104427	110842
160	203	210	218	230	239	254	254
0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6
57	57	57	57	57	57	57	57

101132	101133	101134	101135	101136	101137	111716	112005
284	297	311	324	342	356	386	400
0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,2
108	108	108	108	108	108	108	108

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV


CFS

TLUMIČE

Schiedel ICS 50


**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	130	150	180	200
---------------	-----	-----	-----	-----




Spona statická

Objednací číslo SAP	104442	104443	112515	104444
Kč / ks	820	826	890	932
hmotnost: kg/ks	1,2	1,2	1,4	1,5



Kryt sopouchu s odvětráním 0° - 30°

Objednací číslo SAP	104402	104403	104404	104405
Kč / ks	445	464	387	468
hmotnost: kg/ks	1,1	1,2	1,4	1,4
A (mm)	530	550	580	600
B (mm)	283	295	312	324
C (mm)	148	148	148	148
D (mm)	235	255	285	305




Kryt sopouchu s odvětráním 30° - 45°

Objednací číslo SAP	104412	104413	104414	104415
Kč / ks	580	613	663	694
hmotnost: kg/ks	1,4	1,4	1,5	1,6
A (mm)	530	550	580	600
B (mm)	314	328	349	363
C (mm)	148	148	148	148
D (mm)	235	255	285	305




Prostup střechou 0° nerezový

Objednací číslo SAP	101227	101228	101228	117544
Kč / ks	1 526	1 654	1 654	1 960
hmotnost: kg/ks	4,6	5,3	5,3	5,7
D (mm)	250	300	300	320




Prostup střechou 3° - 15°, nerezový / WAKAFLEX barvený

WAKAFLEX NEREZ	Objednací číslo SAP	120910	120911	120911	120912
	Kč / ks	2 039	2 141	2 141	2 334
	hmotnost: kg/ks	3,5	4,0	4,0	4,2
	Objednací znak SAP - ČERNÝ	148959	148960	148960	148961
	Objednací znak SAP - ŠEDÝ	154502	154503	154503	154504
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154406	154407	154407	154408
	Kč / ks	2 945	2 948	2 948	3 075
	hmotnost: kg/ks	2,22	2,49	2,49	2,63
	D (mm)	250	300	300	320



Prostup střechou 16° - 25°, nerezový / WAKAFLEX barvený

WAKAFLEX NEREZ	Objednací číslo SAP	120927	120928	120928	120929
	Kč / ks	2 152	2 287	2 287	2 491
	hmotnost: kg/ks	3,8	4,3	4,3	4,6
	Objednací znak SAP - ČERNÝ	148977	148978	148978	148979
	Objednací znak SAP - ŠEDÝ	154520	154521	154521	154522
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154424	154425	154425	154426
	Kč / ks	2 940	3 164	3 164	3 495
	hmotnost: kg/ks	2,39	2,78	2,78	2,94
	D (mm)	250	300	300	320



Prostup střechou 26° - 35°, nerezový / WAKAFLEX barvený

WAKAFLEX NEREZ	Objednací číslo SAP	120944	120945	120945	120946
	Kč / ks	2 318	2 491	2 491	2 818
	hmotnost: kg/ks	4,1	4,8	4,8	5,2
	Objednací znak SAP - ČERNÝ	148995	148996	148996	148997
	Objednací znak SAP - ŠEDÝ	154538	154539	154539	154540
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154442	154443	154443	154444
	Kč / ks	2 887	3 333	3 333	4 186
	hmotnost: kg/ks	2,67	3,15	3,15	3,35
	D (mm)	250	300	300	320

Cena oloveného
prostupu na vyžádání

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 50

Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
104384	104385	104386	104387	104388	104389	104390	-
1 388	1 120	1 450	1 485	1 423	1 670	2 011	-
1,7	1,9	2,2	2,4	2,6	2,9	3,1	-
104406	104407	-	-	-	-	-	-
508	556	-	-	-	-	-	-
1,6	2,2	-	-	-	-	-	-
650	700	-	-	-	-	-	-
353	384	-	-	-	-	-	-
148	148	-	-	-	-	-	-
355	405	-	-	-	-	-	-
104416	104417	-	-	-	-	-	-
785	883	-	-	-	-	-	-
1,7	1,8	-	-	-	-	-	-
650	700	-	-	-	-	-	-
399	434	-	-	-	-	-	-
148	148	-	-	-	-	-	-
355	405	-	-	-	-	-	-
117932	101231	101232	101233	101234	101235	-	101238
1 996	2 388	2 479	3 620	3 657	4 070	-	6 141
6,5	7,7	8,6	9,4	10,3	11,2	-	15,2
370	450	500	550	600	650	-	850
120914	120916	120917	120918	120919	120920	120922	120924
2 606	3 342	3 555	4 310	4 473	4 683	5 024	5 435
4,7	5,5	6,0	6,5	7,1	7,6	8,8	10,0
148963	148965	-	-	-	-	-	-
154506	154508	-	-	-	-	-	-
154410	154412	-	-	-	-	-	-
3 475	3 755	-	-	-	-	-	-
2,96	3,53	-	-	-	-	-	-
370	450	500	550	600	650	750	850
120931	120933	120934	120935	120936	120937	120939	120941
2 902	3 607	3 860	4 601	4 881	5 150	5 612	6 159
5,2	6,1	6,7	7,4	8,0	8,8	10,2	11,8
148981	148983	-	-	-	-	-	-
154524	154526	-	-	-	-	-	-
154428	154430	-	-	-	-	-	-
3 973	4 300	-	-	-	-	-	-
3,36	4,07	-	-	-	-	-	-
370	450	500	550	600	650	750	850
120948	120950	120951	120952	120953	120954	120956	120958
3 181	3 976	4 273	5 108	5 553	5 812	6 438	7 181
5,8	6,9	7,7	8,5	9,3	10,3	12,0	14,0
148999	149001	-	-	-	-	-	-
154542	154544	-	-	-	-	-	-
154446	154448	-	-	-	-	-	-
4 378	5 379	-	-	-	-	-	-
3,87	4,90	-	-	-	-	-	-
370	450	500	550	600	650	750	850

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR


CLV

CFS

TLUMIČE

Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm
130
150
180
200
58


Cena olověného
prostupu na vyžádání


Prostup střechou 36° – 45°, nerezový / WAKAFLEX barvený

Nerez WAKAFLEX	Objednací číslo SAP	120961	120962	120962	120963
	Kč / ks	2 570	2 918	2 918	3 175
	hmotnost: kg/ks	4,7	5,5	5,5	5,9
	Objednací znak SAP - ČERNÝ	149013	149014	149014	149015
	Objednací znak SAP - ŠEDÝ	154556	154557	154557	154558
	Objednací znak SAP - ČERVENÝ	154460	154461	154461	154462
	Kč / ks	3 089	3 294	3 294	4 089
	hmotnost: kg/ks	3,09	3,69	3,69	3,94
	D (mm)	250	300	300	320


59

Díl dopojení parozábrany

Objednací číslo SAP	133090	133091	133092	133093
Kč / ks	538	566	587	601
hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,5	0,5

60

Objímka s táhly

Objednací číslo SAP	109557	109558	-	-
Kč / ks	4 438	4 458	-	-
hmotnost: kg/ks	4,6	4,6	-	-


61

Přestavitelné lůžko odstup 6-10 cm

Objednací číslo SAP	111482	111515	111574	111735
Kč / ks	1 092	1 098	1 104	1 109
hmotnost: kg/ks	1,0	0,93	0,95	1,04


62

Přestavitelné lůžko na konzoli k pozici 75


Objednací číslo SAP	101267	101268	101402	101269
Kč / ks	414	427	447	464
hmotnost: kg/ks	0,6	0,7	0,6	0,8

63

Krokvový držák


Objednací číslo SAP	100964	100965	100966	100967
Kč / ks	698	693	748	723
hmotnost: kg/ks	1,3	1,3	1,4	1,4
Ci (mm)	230	250	280	300

64

Kotvicí objímka

Objednací číslo SAP	100643	100644	100645	100646
Kč / ks	840	842	842	854
hmotnost: kg/ks	0,6	0,6	0,6	0,7
A (mm)	60	60	60	60
D (mm)	230	250	280	300

65

Zemní objímka (slouží pro zemní soupravu, ne pro hromosvod)

Objednací číslo SAP	101868	101868	101868	101868
Kč / ks	335	335	335	335
hmotnost: kg/ks	0,1	0,1	0,1	0,1

66

Zakládací C profil

Objednací číslo SAP	115145	115145	115145	115145
Kč / pár	1 839	1 839	1 839	1 839
hmotnost kg/pár	2,7	2,7	2,7	2,7

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 50

tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
120965	120967	120968	120969	120970	120971	120973	120975
3 621	4 534	4 953	5 903	6 456	6 895	7 882	8 777
6,7	8,1	9,1	10,1	11,2	12,3	14,7	16,3
149017	149019	-	-	-	-	-	-
154560	154562	-	-	-	-	-	-
154464	154466	-	-	-	-	-	-
4 952	5 409	-	-	-	-	-	-
4,73	5,87	-	-	-	-	-	-
370	450	500	550	600	650	750	850
133251	-	-	-	-	-	-	-
643	-	-	-	-	-	-	-
0,6	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
112369	112577	112832	113027	113184	113428	-	-
1 161	1 130	1 178	1 161	1 508	1 528	-	-
1,31	1,41	1,56	1,68	1,79	1,91	-	-
101270	101271	101272	101273	101274	104429	104430	104431
772	1 032	1 119	1 008	1 067	1 163	1 267	1 499
0,8	1,3	1,6	2,0	2,1	4,3	5,5	6,2
100968	113120	101569	-	101570	114234	-	-
924	924	868	-	903	959	-	-
1,5	1,7	1,8	-	2,0	2,0	-	-
350	400	450	-	550	600	-	-
100647	100648	100649	100650	100651	100652	100654	101285
889	903	936	953	978	983	1 416	1 451
0,5	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1	1,4
60	60	60	60	60	60	60	60
350	400	450	500	550	600	700	800
101868	101868	101869	101869	-	-	-	-
335	335	356	356	-	-	-	-
0,1	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-
115145	115145	115145	115145	115145	115145	115145	115145
1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839
2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	130	150	180	200
---------------	-----	-----	-----	-----

67

Pata univerzální

Objednáací číslo SAP	I15836	I15888	I20558	I16487
Kč / ks	I 821	I 519	I 592	I 704
hmotnost kg/ks	2,7	3,0	3,4	3,7
A (mm)	350	370	400	420
H (mm)	95	95	95	95
Ø D (mm)	128	148	178	198

světlý Ø v mm ICS/UNI (ST)	150/140	180/160	180/180	200/200	250/250	300/300
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

68



Pata nástavce na UNI ADVANCED (14-20) a STABIL (14-35)

Objednáací znak SAP	I17459	I17736	I17738	I17830	I18068	I18446
Kč / ks	2 439	2 555	2 785	3 428	4 015	4 109
hmotnost kg/ks	5,4	6,0	6,0	6,2	7,0	8,2
celková délka (mm)	495	495	495	495	495	495
světlý pr. ICS (mm)	150	180	180	200	250	300
světlý pr. UNI (mm)	140	160	180	200	250	300


70a



Vermis

Objednáací znak SAP	-	I52167	I52168	I52169
Kč / ks	-	2 131	2 333	2 459
hmotnost: kg/ks	-	16,5	18,5	20,5
vnější rozměr (mm)	-	330	350	370
výška (mm)	-	400	400	400

70b



Vermis náhradní díly pár

Objednáací znak SAP	-	I52172	I52173	I52174
Kč / ks	-	972	I 072	I 134
hmotnost: kg/ks	-	4,0	4,5	5,0

70c



Spojovací tmel Iks

Objednáací znak SAP	-	I52175	I52175	I52175
Kč / ks	-	189	189	189

71 	Krakorec				
	Objednáací znak SAP	na objednání	I14024	na objednání	na objednání
	Kč / ks	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání
	hmotnost kg/ks	15,8	15,8	16,3	16,4

72



Statická souprava SVT 2 x 3 m

Objednáací číslo SAP	I17921	-	-	-
Kč / ks	956	-	-	-
2 ks závitové tyče, 12 ks výztužné tyče, spojovací materiál				
Pozn. Do DN ST 200 bez kotvení, od DN ST 250 s kotvením				

Tlumiče hluku viz . strana 137

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel ICS 50


tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾



250	300	350	400	450	500	600	700
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

117150	117513	117883	118160	118433	118579	113655	113798
1 784	2 067	2 666	3 599	3 966	4 435	5 545	7 104
4,5	5,3	6,0	7,2	8,0	8,9	10,6	12,4
470	520	570	625	675	775	875	975
95	95	95	95	95	95	95	95
248	298	348	398	448	498	598	698

světlý Ø v mm ICS/ABSOLUT	150/140	180/160	180/180	200/200
---------------------------	---------	---------	---------	---------



Pata nástavce na ABSOLUT

Objednací znak SAP	117528	117849	117848	117910
Kč / ks	2 496	2 609	2 746	2 860
hmotnost kg/ks	5,6	6,2	6,2	6,4
světlý pr. ICS (mm)	150	180	180	200
světlý pr. ABSOLUT (mm)	140	160	180	200
celková délka (mm)	495	495	495	495

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	-	-
na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	na objednání	-	-
16,6	17,0	17,4	17,7	18,0	18,6	-	-



Ignis Protect pro vnitřní Ø kouřovodu 110, 130, 150 a 180 mm

Tloušťka dílu	150	200	250	300	350	400
Objednací znak SAP	101841	101842	101843	101844	101845	101846
Kč / ks	4 425	5 505	6 755	7 613	8 810	9 931
vnější rozměr (mm)	565 / 700	565 / 700	565 / 700	565 / 700	565 / 700	565 / 700
hmotnost (kg)	6,0	8,4	10,5	12,5	15,0	16,7

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

ICS 50
57

Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250		
světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700

74

Patní konzole



délka konzole (mm) 475

Objednávací znak SAP	101743	101743	101743	101743	101743	
Kč / pár	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490	
hmotnost kg/ks	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
maximální odstup	215	205	179	155	105	
Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-	-
Kč / pár	-	-	-	-	-	-
hmotnost kg/ks	-	-	-	-	-	-
maximální odstup	-	-	-	-	-	-

délka konzole (mm) 570

Objednávací znak SAP	101744	101744	101744	101744	101744	
Kč / pár	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	
hmotnost kg/ks	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	
maximální odstup	310	300	274	250	200	
Objednávací znak SAP	101744	101744	-	-	-	-
Kč / pár	2 053	2 053	-	-	-	-
hmotnost kg/ks	2,2	2,2	-	-	-	-
maximální odstup	150	100	-	-	-	-

délka konzole (mm) 620

Objednávací znak SAP	101745	101745	101745	101745	101745	
Kč / pár	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	
hmotnost kg/ks	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	
maximální odstup	360	350	324	300	250	
Objednávací znak SAP	101745	101745	101745	-	-	-
Kč / pár	2 081	2 081	2 081	-	-	-
hmotnost kg/ks	2,3	2,3	2,3	-	-	-
maximální odstup	200	150	100	-	-	-

délka konzole (mm) 720

Objednávací znak SAP	101746	101746	101746	101746	101746	
Kč / pár	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	
hmotnost kg/ks	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
maximální odstup	460	450	424	400	350	
Objednávací znak SAP	101746	101746	101746	101746	101746	-
Kč / pár	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	-
hmotnost kg/ks	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	-
maximální odstup	300	250	200	150	100	-

délka konzole (mm) 820

Objednávací znak SAP	101747	101747	101747	101747	101747	
Kč / pár	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	
hmotnost kg/ks	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	
maximální odstup	560	550	524	500	450	
Objednávací znak SAP	101747	101747	101747	101747	101747	101747
Kč / pár	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243
hmotnost kg/ks	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
maximální odstup	400	350	300	250	200	100

délka konzole (mm) 1120

Objednávací znak SAP	101749	101749	101749	101749	101749	
Kč / pár	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607	
hmotnost kg/ks	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	
maximální odstup	860	850	824	800	750	
Objednávací znak SAP	101749	101749	101749	101749	101749	101749
Kč / pár	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607
hmotnost kg/ks	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
maximální odstup	700	650	600	550	500	400

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**



světlý Ø v mm	130	150	180	200	250		
světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700

75



k pozici 62

Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 250

Objednávací znak SAP	I 01737	I 01737	I 01737	I 01737	I 01737	
Kč / pár	958	958	958	958	958	
hmotnost kg/ks	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
maximální odstup	135	125	110	100	75	
Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-	-
Kč / pár	-	-	-	-	-	-
hmotnost kg/ks	-	-	-	-	-	-
maximální odstup	-	-	-	-	-	-

délka konzole (mm) 300

Objednávací znak SAP	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	
Kč / pár	I 171	I 171	I 171	I 171	I 171	
hmotnost kg/ks	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
maximální odstup	185	175	160	150	125	
Objednávací znak SAP	I 01738	I 01738	-	-	-	-
Kč / pár	I 171	I 171	-	-	-	-
hmotnost kg/ks	0,8	0,8	-	-	-	-
maximální odstup	100	75	-	-	-	-

délka konzole (mm) 450

Objednávací znak SAP	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	
Kč / pár	I 233	I 233	I 233	I 233	I 233	
hmotnost kg/ks	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
maximální odstup	335	325	310	300	275	
Objednávací znak SAP	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739
Kč / pár	I 233	I 233	I 233	I 233	I 233	I 233
hmotnost kg/ks	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
maximální odstup	250	225	200	175	150	100

délka konzole (mm) 550


Objednávací znak SAP	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	
Kč / pár	I 415	I 415	I 415	I 415	I 415	
hmotnost kg/ks	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
maximální odstup	435	425	410	400	375	
Objednávací znak SAP	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740
Kč / pár	I 415	I 415	I 415	I 415	I 415	I 415
hmotnost kg/ks	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
maximální odstup	350	325	300	275	250	200

délka konzole (mm) 750

Objednávací znak SAP	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	
Kč / pár	I 500	I 500	I 500	I 500	I 500	
hmotnost kg/ks	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
maximální odstup	635	625	610	600	575	
Objednávací znak SAP	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	-
Kč / pár	I 500	I 500	I 500	I 500	I 500	-
hmotnost kg/ks	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-
maximální odstup	450	425	400	375	350	-

světlý Ø v mm	300	350	400	450	500	600	700
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

76



Nástěnná konzole

délka konzole (mm) 750

Objednávací znak SAP	I 17572	I 17572	I 17572	I 17572	I 17572	I 17572	I 17572
Kč / pár	3 288	3 288	3 288	3 288	3 288	3 288	3 288
hmotnost kg/ks	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
maximální odstup	450	425	400	375	350	300	250

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové tržlivé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE


ICS 50
59

Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**

světlý Ø v mm	DN	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Sopouch 45° s kolenem 45°

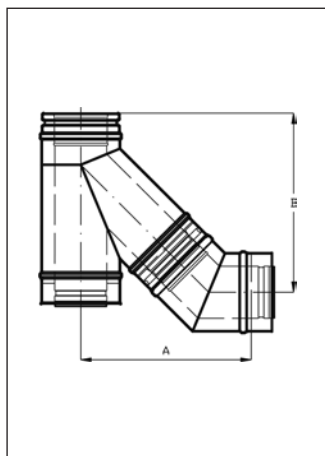

A	512	511	538	591	657	758	833	892	957	1076	1142
B	457	475	498	557	617	694	785	844	904	1023	1094

světlý Ø v mm	DN	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Délka úhybu (B) při použití kolen 15° a rovných dílů

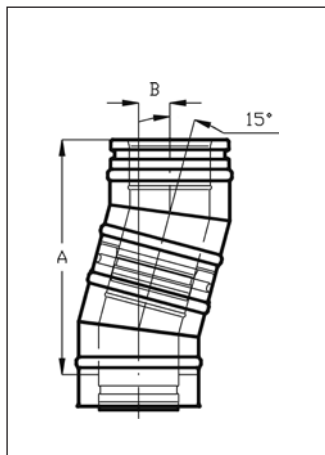

rovný díl 955	A	1237	1237	1257	1257	1276	1296	1371	1390	1410	1449	1489
	B	289	289	291	291	294	296	306	309	311	317	322
rovný díl 455	A	754	754	774	774	793	813	888	907	927	966	1006
	B	159	159	162	162	164	167	177	179	182	187	192
rovný díl 205	A	513	513	532	532	552	572	646	666	686	726	764
	B	94	94	97	97	100	102	112	115	117	122	128
rovný díl 155	A	464	484	484	484	504	523	598	618	637	677	716
	B	82	82	84	84	87	89	99	102	104	109	115
bez rovného dílu	A	315	315	334	334	354	374	448	468	488	527	566
	B	41	41	44	44	47	49	59	62	64	69	75

světlý Ø v mm	DN	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Délka úhybu (B) při použití kolen 30° a rovných dílů

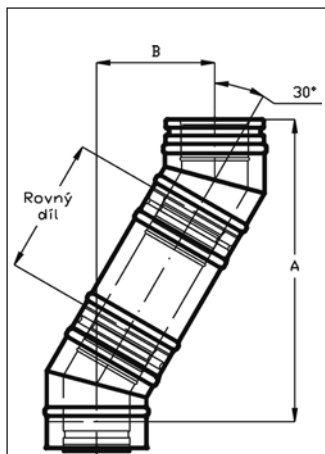

rovný díl 955	A	1182	1200	1219	1238	1256	1294	1383	1402	1439	1495	1551
	B	573	578	583	588	593	603	627	632	642	657	672
rovný díl 455	A	749	767	786	805	823	861	950	969	1006	1062	1118
	B	323	328	333	338	343	353	377	382	392	407	422
rovný díl 205	A	532	551	569	588	607	644	734	752	790	846	902
	B	198	203	208	213	218	228	252	257	267	282	297
rovný díl 155	A	489	507	526	545	563	601	690	709	746	802	858
	B	173	178	183	188	193	203	227	232	242	257	272
bez rovného dílu	A	355	373	392	411	429	467	556	575	612	668	724
	B	95	100	105	110	115	125	149	154	164	179	194

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.


Schiedel ICS 50

**Tloušťka stěny 0,6 mm, (Ø 130 - 700mm),
tloušťka izolace 50 mm, univerzální ¹⁾**



světlý Ø v mm	DN	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Délka úhybu (B) při použití kolen 45° a rovných dílů

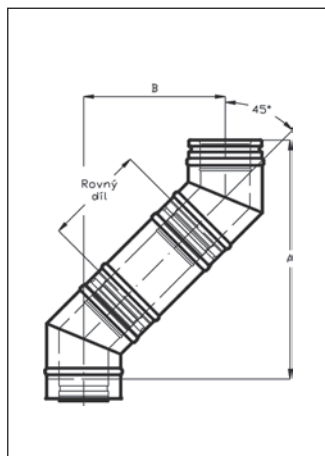

rovný díl 955	A	1068	1085	1102	1136	1170	1204	1304	1338	1372	1440	1525
	B	838	845	852	866	880	894	936	950	964	992	1027
rovný díl 455	A	714	731	749	783	817	851	950	984	1018	1087	1172
	B	484	491	499	513	527	541	582	596	610	639	674
rovný díl 205	A	538	555	572	606	640	674	773	807	841	910	995
	B	308	315	322	336	350	364	405	419	433	462	497
rovný díl 155	A	502	519	536	571	605	639	738	772	806	874	960
	B	272	279	286	301	315	329	370	384	398	426	462
bez rovného dílu	A	393	410	427	461	495	529	628	662	696	765	850
	B	163	170	177	191	205	219	260	274	288	317	352

světlý Ø v mm	DN	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


Délka úhybu (B) při použití kolen 85° a rovných dílů

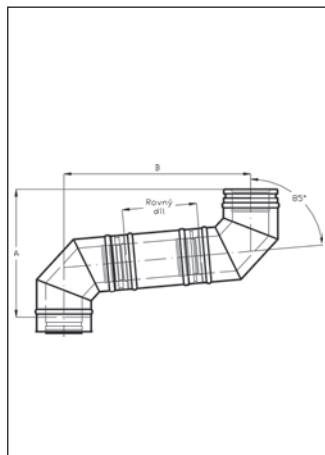

rovný díl 955	A	554	580	587	639	690	741	1083	1107	1131	1179	1292
	B	1383	1407	1413	1460	1507	1554	1868	1890	1912	1956	2059
rovný díl 455	A	511	537	544	595	646	698	1040	1064	1088	1136	1249
	B	885	909	915	962	1009	1056	1370	1392	1414	1457	1561
rovný díl 205	A	489	515	522	573	625	676	1018	1042	1066	1114	1227
	B	636	659	666	713	760	807	1123	1143	1165	1208	1312
rovný díl 155	A	485	510	518	569	620	671	1014	1038	1062	1109	1222
	B	586	610	616	663	710	757	1071	1093	1115	1159	1262
bez rovného dílu	A	471	497	504	555	607	658	1000	1024	1048	1096	1209
	B	432	455	462	509	556	603	916	938	960	1004	1108

světlý Ø v mm	DN	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
---------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Délka úhybu (B) při použití kolen 90° a rovných dílů

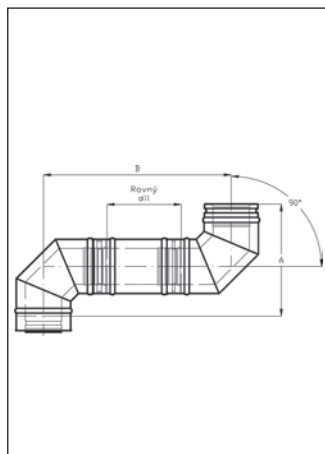

rovný díl 955	A	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142
	B	1397	1421	1445	1493	1542	1597	1913	1935	1957	2001	2097
rovný díl 455	A	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142
	B	897	921	945	993	1042	1097	1413	1435	1457	1501	1597
rovný díl 205	A	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142
	B	647	671	695	743	792	847	1163	1185	1207	1251	1347
rovný díl 155	A	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142
	B	597	621	645	693	742	797	1113	1135	1157	1201	1297
bez rovného dílu	A	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142
	B	442	466	490	538	587	642	958	980	1002	1046	1142

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třířstvé komíny 2018

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR


CLV

CFS

TLUMIČE

ICS 50
61

Montážní rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci


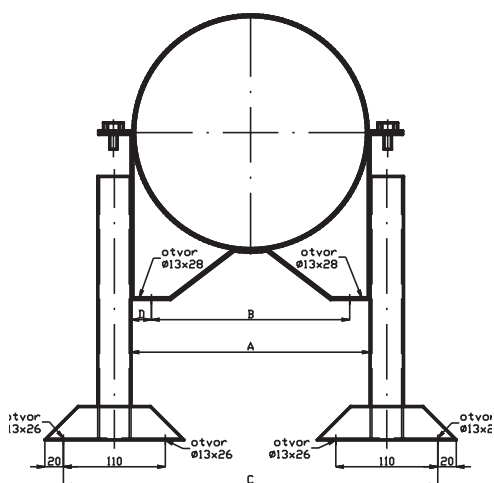


Rozměry u přestavitelného lůžka a prodloužení (mm)

Ø	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
A	238	258	288	308	358	412	462	512	562	612	712	812
B	200	220	250	270	320	370	420	470	520	570	670	770
C	380	400	430	450	500	554	604	654	704	754	854	954
D	19	19	19	19	19	21	21	21	21	21	21	21



Rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci pomocí patní konzoly **Typ 570 až Typ 1504**

Ø	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
A	310	310	340	360	410	460	510	560	610	660	760	860

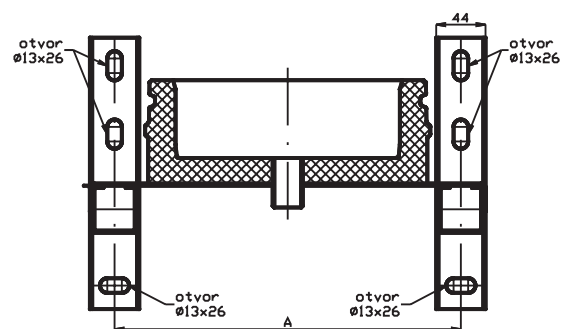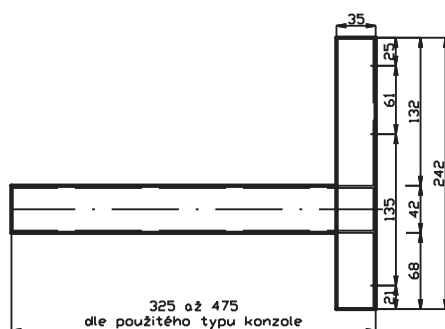

Rozměry pro založení komínu na svislou konstrukci pomocí patní konzoly Typ 570 až Typ 1504

Ø	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
A	310	310	340	360	410	460	510	560	610	660	760	860

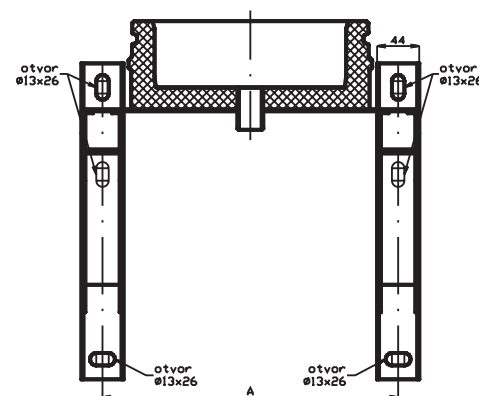
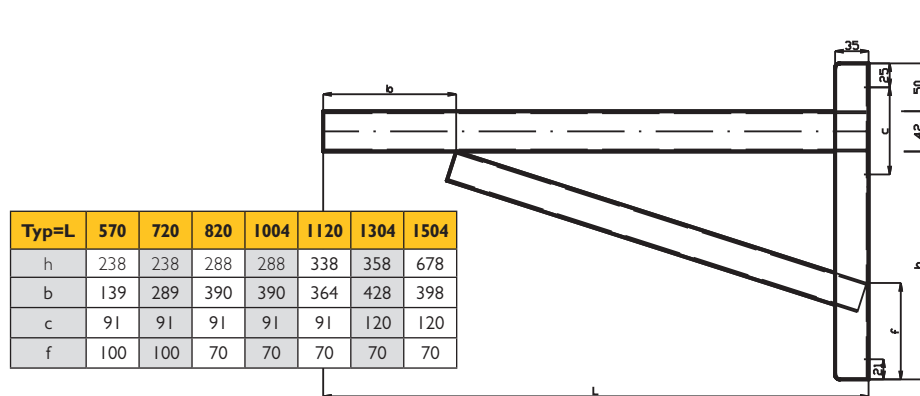


Nepřehlédněte:

- I) Dbejte našich technických podkladů.

Varianta montáž na vodorovnou konstrukci

Varianta montáž na svislou konstrukci

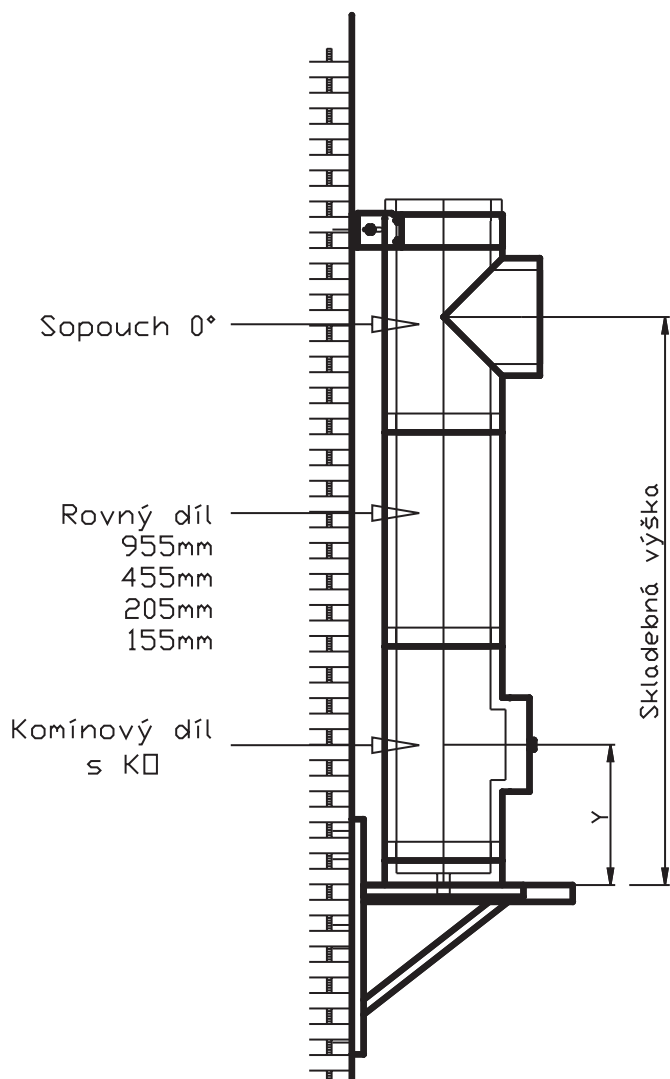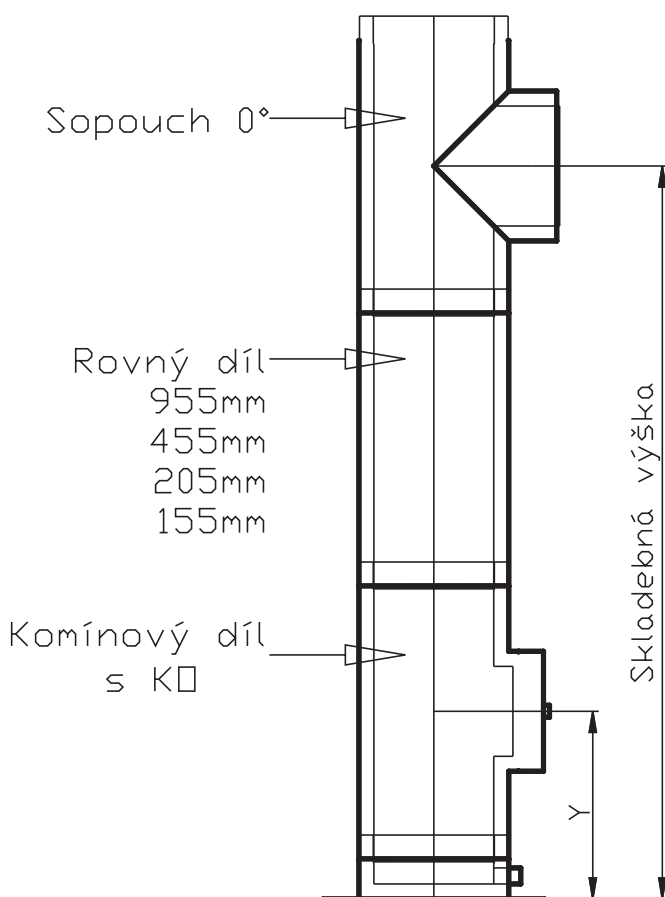

Výška připojení při montáži na vodorovnou konstrukci

Vnitřní Ø mm	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
bez vložek (mezi PA a RA)	759	759	759	759	784	809	835	860	885	910	960	1010
vložka 105 mm (mezi PA a RA)	914	914	914	914	939	964	990	1015	1040	1065	1115	1165
vložka 205 mm (mezi PA a RA)	964	964	964	964	989	1014	1040	1065	1090	1115	1165	1215
vložka 455 mm (mezi PA a RA)	1214	1214	1214	1214	1239	1264	1290	1315	1340	1365	1415	1465
vložka 955 mm (mezi PA a RA)	1714	1714	1714	1714	1739	1764	1790	1815	1840	1865	1915	1965



Výška připojení při montáži na svislou konstrukci

Vnitřní Ø mm	130	150	180	200	230	250	300	350	400	500	600	700
bez vložek (mezi PA a RA)	759	759	759	759	784	809	835	860	885	910	960	1010
vložka 105 mm (mezi PA a RA)	914	914	914	914	939	964	990	1015	1040	1065	1115	1165
vložka 205 mm (mezi PA a RA)	964	964	964	964	989	1014	1040	1065	1090	1115	1165	1215
vložka 455 mm (mezi PA a RA)	1214	1214	1214	1214	1239	1264	1290	1315	1340	1365	1415	1465
vložka 955 mm (mezi PA a RA)	1714	1714	1714	1714	1739	1764	1790	1815	1840	1865	1915	1965

Nepřehlédněte:

- I) Dbejte našich technických podkladů.

Charakteristika:	Třísložkový komínový systém, pro všechny druhy běžných spotřebičů na plyn, topný olej a dřevo
Instalace:	V interiéru a nebo exteriéru budov.
Palivo:	Plyn, topný olej, pevné palivo
Teplotní třída:	≤ 600 °C
Odolnost při vyhoření:	Ano
Provoz:	Podtlak (NI ≤ 40 Pa)
	suchý (plyn, olej, pevné palivo)
Materiál vnitřní vložky:	1.4404 (316L)
Materiál pláště:	1.4301 (304)
Vnější vzhled:	• lesk (standard) • matný lesk • broušený • pomědění • barveno dle RAL
Tepelná izolace:	Superwool Plus
Objemová hmotnost izolace:	96 kg/m ³
Tepelný odpor:	0,59 m ² K/W při 200 °C a Ø200 mm
Střední drsnost vložky:	0,1 mm dle ČSN EN 13384-1
Výška nad poslední podporou:	• 3,0 m (Ø130 - Ø250) • 2,5 m (Ø300) • 2,0 m (Ø350 - Ø700)
Vzdálenost mezi bočním podepřením:	• 4,0 m (Ø130 - Ø300) • 3,0 m (Ø350 - Ø700)

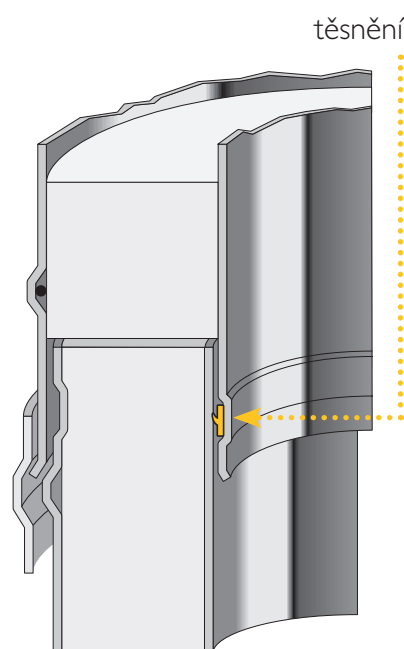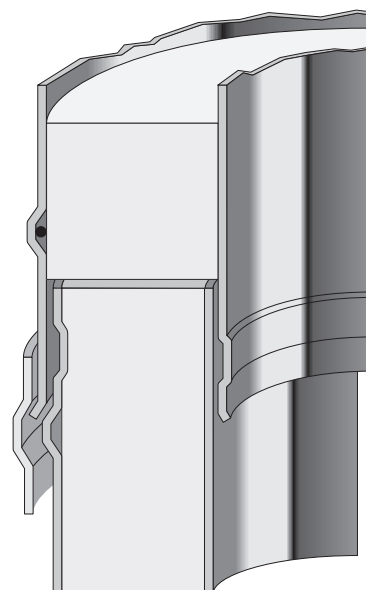

Rozsah průměrů:

Vnitřní průměr:	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	600	700
Vnější průměr:	180	200	230	250	300	350	400	450	500	550	650	750
Síla vnitřní vložky:	0,6 mm (1,0 mm volitelný)											
Síla vnějšího pláště:	0,5 mm				0,6 mm						0,7 mm	
Hmotnost (kg/m) s vnitřní vložkou 0,6 mm	7,7	8,6	9,9	10,8	13,9	16,2	18,5	20,8	23,1	27,0	31,8	36,7
Hmotnost (kg/m) s vnitřní vložkou 1,0 mm	-	10,2	11,8	12,9	16,4	19,3	22,1	24,9	27,7	32,1	38,0	43,9

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Certifikáty a zatřídění:

ICS 50 – Systémové komíny:	
CE číslo certifikátu EN 1856-1:	CE zatřídění EN 1856-1:
0036 – CPD – 91236 – 005 rev. 02 Výroba: Teplice (CZ) 0036 – CPD – 9195 – 002 rev. 04 Výroba: Washington (UK)	T600 - N1 - W - V2 - L50050 - GXX* T600 - N1 - D - V3 - L50050 - GXX* T400 - N1 - W - V2 - L50050 - GXX* T400 - N1 - D - V3 - L50050 - GXX*


* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace:

Obr. 1: Instalace vnější plně provětrávaná

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T600: Ø 80 – Ø 300 = **G25**
Ø 350 – Ø 450 = **G37,5**
Ø 500 – Ø 600 = **G50**
Ø 650 – Ø 700 = **G100**

T400: Ø 80 – Ø 300 = **G25**
Ø 350 – Ø 450 = **G37,5**
Ø 500 – Ø 600 = **G50**
Ø 650 – Ø 700 = **G100**

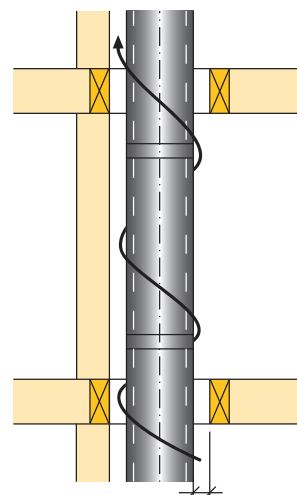


Obr. 1

Obr. 2: Instalace v izolované neprovětrávané konstrukci stropu

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T600: Ø 80 – Ø 300 = **G100** pro $h \leq 200$ mm
T400: Ø 80 – Ø 300 = **G50** pro $h \leq 200$ mm
T400: Ø 80 – Ø 300 = **G100** pro $200 < h \leq 400$ mm
T400: Ø 80 – Ø 300 = **G120** pro $400 < h \leq 600$ mm

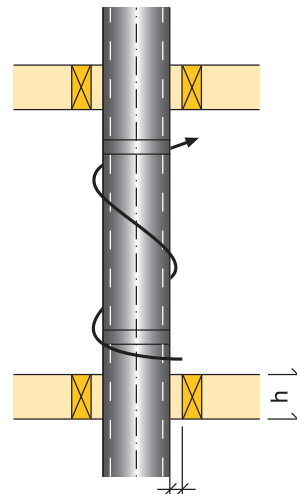

Obr. 3


ICS 50 - Kouřovod:

CE číslo certifikátu EN 1856-2:	CE certifikace EN 1856-2:
0036 – CPR – 9195 – 040 Výroba: Washington (UK)	T450 - N1 - D - V2 - L50050 - G100 M T600 - N1 - D - V2 - L50050 - G100 M

Obr. 3: Instalováno jako horizontální kouřovod

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 80 – Ø 300 = **G100**



Obr. 3

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-004-DOP-24-06-13

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Vícevrstvé nerezové komíny s vložkou z materiálu 316L EN 1856-1

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. II odst.4:
Označení výrobce:

ICS-50, Permeter-50

Označení 1	DN (80 - 300)	T600 NI W V2 L50050 G25
Označení 1	DN (350 - 450)	T600 NI W V2 L50050 G37.5
Označení 1	DN (500 - 600)	T600 NI W V2 L50050 G50
Označení 1	DN (650 - 700)	T600 NI W V2 L50050 G100
Označení 2	DN (80 - 300)	T600 NI D V3 L50050 G25
Označení 2	DN (350 - 450)	T600 NI D V3 L50050 G37.5
Označení 2	DN (500 - 600)	T600 NI D V3 L50050 G50
Označení 2	DN (650 - 700)	T600 NI D V3 L50050 G100
Označení 3	DN (80 - 300)	T400 NI W V2 L50050 G25
Označení 3	DN (350 - 450)	T400 NI W V2 L50050 G37.5
Označení 3	DN (500 - 600)	T400 NI W V2 L50050 G50
Označení 3	DN (650 - 700)	T400 NI W V2 L50050 G100
Označení 4	DN (80 - 300)	T400 NI D V3 L50050 G25
Označení 4	DN (350 - 450)	T400 NI D V3 L50050 G37.5
Označení 4	DN (500 - 600)	T400 NI D V3 L50050 G50
Označení 4	DN (650 - 700)	T400 NI D V3 L50050 G100

3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. II odst. 5:

Výrobce: **Schiedel, s.r.o.**
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
Česká republika

Tel: +420 326 999 011
Fax: +420 326 999 010
Email: schiedel@schiedel.cz

V pobočce: **Schiedel, s.r.o.**
Modlanská 1
415 02 Teplice
Česká republika

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-004-DOP-24-06-13

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods. 2:

N/A

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

System 2+ a System 4

7. Oznámený subject:

TÜV Industrie Service GmbH TÜV Süd Gruppe
Ridlerstraße 65
D-80339 München

Provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a 4+ a vydal certifikát systému řízení výroby s registračním číslem:

0036 - CPD - 91236

8. Evropské technické posouzení:

Není použito

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristika dle EN 1856-1	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Pevnost v tlaku	Zatřídění 1, 2, 3 & 4: DN (80 – 300) : 15m DN (350 – 700) : 10m	EN 1856-1: 2009
Komínové části, tvarovky a základací prvky	Další informace naleznete v instalačních návodech	
Požární odolnost	Zatřídění 1 & 2: DN (80 – 300) : T600 G25 DN (350 – 450) : T600 G90 DN (500 – 600) : T600 G120 DN (650 – 700) : T600 G240 Zatřídění 3 & 4: DN (80 – 300) : T400 G50 DN (350 – 450) : T400 G75 DN (500 – 600) : T400 G100 DN (650 – 700) : T400 G200 *Testováno v plně provětrávané šachtě.	
Plynotěsnost: Únik plynu	Zatřídění 1, 2, 3, & 4: DN (80 – 700) : NI Vyhovuje	

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-004-DOP-24-06-13

Základní charakteristika dle EN 1856-1	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Tlaková ztráta : Střední drsnost vložky	Zatřídění I, 2, 3 & 4: DN (80 – 700) : 0.1 mm	EN 1856-1: 2009
Tlaková ztráta : Komínové tvarovky	Zeta 0.3 dle EN 13384-1	
Tlaková ztráta : Komínové nádstavce	Zeta 0.5 dle EN 13384-1	
Tepelný odpor	Zatřídění I, 2, 3 & 4: DN (80 – 700) : 0.56 m ² K/W při 200°C	
Odolnost proti tepelnému rázu	Zatřídění I, 2, 3 & 4: DN (80 – 700) : Vyhovuje	
Odolnost při vyhoření sazí:	Zatřídění I & 2: DN (80 – 700) : T600	
Teplotní třída za běžných podmínek:	Zatřídění 3 & 4: DN (80 – 700) : T400	
Pevnost v tahu (pouze pro spojovací prostředky, pro komínové díly a tvarovky)	Zatřídění I, 2, 3 & 4: DN 80 - ≤ 2.12 kN (33 m) DN 300 - ≤ 2.25 kN (12 m) DN 700 - ≤ 1.25 kN (3 m)	
Šikmé komínové díly	Zatřídění I, 2, 3, 4 & 5: DN (80 – 500) mezi ukotvením ≤ 3m pod 90° DN (550 - 700) mezi ukotvením ≤ 4m pod 90°	
Díly zatížené větrem	Zatřídění I, 2, 3 & 4: DN (80 – 400) ≤ 3 m nad posledním ukotvením ≤ 4 m mezi ukotvením DN (450 - 700) ≤ 2 m nad posledním ukotvením ≤ 3 m mezi ukotvením	
Odolnost vůči pronikání vody a vodních par	Zatřídění I, 2, 3 & 4: DN (80 – 700) : Vyhovuje	
Odolnost vůči pronikání kondenzátu	Zatřídění I, 2, 3 & 4: DN (80 – 700) : Vyhovuje	
Odolnost vůči korozi	Zatřídění I & 3: DN (80 – 700) : V2 Zatřídění 2 & 4: DN (80 – 700) : V3	
Mrázuvzdornost	Zatřídění I, 2, 3 & 4: DN (80 – 700) : Vyhovuje	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Ondřej Bartoš
Prokurista

Nehvizdy, 27.6.2013

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel PERMETER 25

Univerzální třívrstvý nerezový
komínový systém, odolný proti vlhkosti,
pro podtlakový i přetlakový provoz

Řada PM 25 tloušťka stěny 0,5 mm
tloušťka izolace 25 mm

Barvy RAL:

černá - RAL 9005

šedá - RAL 7043

bílá - RAL 9016

ČERNÁ

ŠEDÁ

BÍLÁ

Vlastnosti systému ¹⁾

- široká oblast použití
- odolný proti vlhkosti
- při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz
- univerzální systém
- jednoduchý přechod na jednoplášťový systém
- vnitřní i vnější montáž
- volně stojící komíny

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém PM 25 je vhodný pro všechny typy paliv (pro pevná paliva doporučujeme PM 50 nebo Kerastar) a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Široká oblast použití: běžné tepelné spotřebiče, kondenzační spotřebiče, výtopny, generátory, blokové kotle, nouzové agregáty, pece.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4521 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokry provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Nabízené průměry: PM 25 100 - 350 mm.

Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

Tlumiče hluku viz . strana 137

Technická data pro Schiedel PM 25:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4521

Zatřídění dle EN 1856 - 1:

PM 25	EN 1856-T450 NI D V2-L99050 G60
PM 25	EN 1856-T450 NI W V2-L99050 O60
PM 25	EN 1856-T200 PI W V2-L99050 O00

PM 25

světý Ø (mm)	100	130	150	180	200	230	250	300	350
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

Schiedel Permeter 25

**Thloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm

100 130 150 180 200 230 250 300 350

I



Dno s podpěrou

1. Objednáací znak SAP

I16265

I16925

I17277

I17640

I17903

I18182

I18390

I21314

I21318

2. Objednáací znak SAP

I16264

I16924

I17279

I17641

I17904

I18181

I18389

-

-

3. Objednáací znak SAP

I16266

I16926

I17278

I17639

I17902

I18183

I18388

-

-

Kč / ks

2 511

2 670

2 894

3 211

3 450

3 637

3 856

3 994

4 257

A (mm)

1045

1045

1045

1045

1045

1045

1045

-

-

B (mm)

160

160

160

160

160

160

160

-

-

ØD (mm)

196

226

246

276

296

326

346

-

-

hmotnost: kg/ks

2,7

3,1

3,4

4,1



4,5


5,2


5,7



-


-


2	Dno s odvodem kondenzátu										
		1. Objednávací znak SAP	I14995	I15831	I16248	I16868	I17175	I17551	I17855	I18353	I18676
		2. Objednávací znak SAP	I14997	I15830	I16249	I16866	I17177	I17552	I17851	I18348	I18677
		3. Objednávací znak SAP	I14998	I15809	I16247	I16863	I17172	I17549	I17850	I18352	I18672
		Kč / ks	1 148	1 349	1 519	1 685	1 767	1 870	2 042	2 304	3 865
		A (mm)	208	238	258	278	285		335		
		B (mm)	276	306	326	356	353		403		
		hmotnost: kg/ks	1,7	2,2	2,5	3,0	3,4	5,7	4,22	7,8	9,4

3	Dno bez desky										
		1. Objednávací znak SAP	I12461	I13047	I13488	I14634	I15038	I15736	I16015	-	-
		2. Objednávací znak SAP	I12463	I13060	I13484	I14625	I15041	I15730	I16013	-	-
		3. Objednávací znak SAP	I12451	I13046	I13487	I14627	I15039	I15735	I16011	-	-
		Kč / ks	819	845	1 010	1 129	1 192	1 345	1 349	-	-
		hmotnost: kg/ks	1,4	1,7	1,9	2,3	2,6	3,1	3,4	-	-
		H (mm)	95	95	95	95	95	95	95	-	-

4	Dno s vývodem do boku										
		1. Objednávací znak SAP	I41441	I41442	I41443	I41444	I41445	I41446	I41447	I41448	-
		2. Objednávací znak SAP	I42096	I42097	I42098	I42099	I42100	I42101	I42102	I42103	-
		3. Objednávací znak SAP	I42111	I42112	I42113	I42114	I42115	I42116	I42117	I42118	-
		Kč / ks	1 506	1 592	1 624	1 771	2 050	2 219	2 214	2 589	-

5	Vynášecí díl										
		1. Objednávací znak SAP	I14237	I14871	I15157	I15751	I16060	I16386	I16682	I17202	I17791
		2. Objednávací znak SAP	I14239	I14891	I15162	I15750	I16058	I16387	I16681	I17200	-
		3. Objednávací znak SAP	I14238	I14847	I15156	I15761	I16057	I16385	I16684	I17201	-
		Kč / ks	1 565	1 660	1 791	1 814	1 852	2 021	2 287	2 506	2 793
		hmotnost: kg/ks	2,0	2,4	2,7	3,1	3,4	3,8	4,1	4,9	6,1
		H (mm)	155	155	155	155	155	155	155	155	155

6	Dvířkový díl										
		1. Objednávací znak SAP	-	I16995	I17129	I17378	I17501	I17773	I17896	-	I21065
		2. Objednávací znak SAP	-	I16994	I17132	I17376	I17502	I17772	I17897	-	-
		3. Objednávací znak SAP	-	I16991	I17114	I17377	I17500	I17774	I17898	-	-
		Kč / ks	-	2 670	2 553	2 735	3 068	2 909	2 986	-	4 194
		A (mm)	-	455	455	455	455	455	455	-	-
		hmotnost: kg/ks	-	4,5	4,8	5,3	5,6	6,1	6,4	-	-
		celk. délka (mm)	-	500	500	500	500	500	500	-	500

7	Díl s KO										
		1. Objednávací znak SAP	I14469	I15275	I15962	I16297	I17069	I17348	I18038	-	-
		2. Objednávací znak SAP	I14467	I15279	I15961	I16296	I17073	I17351	I18040	-	-
		3. Objednávací znak SAP	I14473	I15272	I15957	I16292	I17072	I17347	I18041	-	-
		Kč / ks	2 821	2 976	3 135	3 477	3 720	3 664	4 204	-	-
		hmotnost: kg/ks	2,2	2,8	3,3	3,7	4,7	5,2	6,9	-	-

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter 25



**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm 100 130 150 180 200 230 250 300 350

8		Díl s KO záplata									
		1. Objednávací znak SAP	-	148749	148751	148753	148755	-	148757	-	-
		2. Objednávací znak SAP	-	148750	148752	148754	148756	-	148758	-	-
		3. Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kč / ks	-	2 060	2 126	2 264	2 322	-	2 533	-	-
		A (mm)	-	460	460	460	460	-	460	-	-

9		Sopouch 90°									
		1. Objednávací znak SAP	113500	116094	116453	117031	117295	117761	117945	121068	121071
		2. Objednávací znak SAP	113496	116083	116447	117029	117288	117759	117954	-	-
		3. Objednávací znak SAP	113495	116092	116441	117027	117291	117756	117949	-	-
		Kč / ks	1 691	1 845	1 946	2 146	2 211	4 021	4 195	4 116	4 801
		A (mm)	288	455	455	455	455	455	455	-	-
10		Sopouch 45°									
		1. Objednávací znak SAP	114912	116655	117050	117408	118021	118347	118529	121074	121077
		2. Objednávací znak SAP	114913	116643	117053	117409	118018	118344	118524	-	-
		3. Objednávací znak SAP	114915	116659	117055	117407	118017	118346	118525	-	-
		Kč / ks	3 424	3 716	4 237	4 640	4 923	5 215	5 397	5 487	6 509
		A (mm)	355	455	455	455	530	530	560	-	-
11		Sopouch 85°									
		1. Objednávací znak SAP	141517	141518	141519	141520	141521	141522	141523	141524	141525
		2. Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Kč / ks	2 034	2 104	2 224	2 405	2 468	2 668	4 362	5 200	6 939
		A (mm)	355	455	455	455	530	530	560	-	-
12		Uzávěr PM									
		1. Objednávací znak SAP	112464	113045	113489	114636	115033	115732	116008	121119	121122
		2. Objednávací znak SAP	112465	113049	113483	114628	115035	115731	116014	-	-
		3. Objednávací znak SAP	112440	109754	113486	114635	115036	115734	116012	-	-
		Kč / ks	991	1 059	1 157	1 287	1 305	1 424	1 455	1 776	2 092
		A (mm)	95	95	95	95	95	95	95	-	-
13		Rovný díl 0,955 m									
		1. Objednávací znak SAP	117092	117987	117966	118310	118480	118712	113603	113766	113895
		2. Objednávací znak SAP	117093	117580	117970	118306	118474	118714	113604	113770	113893
		3. Objednávací znak SAP	117094	117624	117964	118313	118482	118710	113608	113771	-
		Kč / ks	1 080	1 172	1 287	1 442	1 545	1 749	1 850	2 000	2 342
		A (mm)	955	955	955	955	955	955	955	955	955
14		Rovný díl 0,455 m									
		1. Objednávací znak SAP	114694	115960	115903	116369	116723	117089	117322	117697	118045
		2. Objednávací znak SAP	114697	115383	115910	116370	116733	117085	117328	117694	118044
		3. Objednávací znak SAP	114698	115399	115911	116365	116727	117088	117327	117696	118047
		Kč / ks	834	854	930	997	1 073	1 260	1 307	1 411	2 559
		A (mm)	455	455	455	455	455	455	455	455	455

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

PM 25

71


Schiedel Permeter 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm 100 130 150 180 200 230 250 300 350

15






Rovný díl 0,205 m

1. Objednáací znak SAP	I11982	I12590	I12903	I13362	I14269	I14608	I14920	I15438	I16022
2. Objednáací znak SAP	I11983	I12592	I12906	I13363	I14268	I14611	I14922	I15441	I16021
3. Objednáací znak SAP	I11981	I12585	I12910	I13359	I14262	I14607	I14923	I15442	I16019
Kč / ks	663	663	699	744	774	922	946	1 019	1 181
A (mm)	205	205	205	205	205	205	205	205	205
hmotnost: kg/ks	1,1	1,4	1,6	1,9	2,0	2,3	2,5	2,9	3,4
celk. délka (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250	250

16




Rovný díl 0,155 m

1. Objednávací znak SAP	I11472	I11952	I12245	I12670	I12962	I13281	I13520	I14606	I15121
2. Objednávací znak SAP	I11474	I11953	I12242	I12671	I12964	I13280	I13518	I14604	I15120
3. Objednávací znak SAP	I11473	I11947	I12243	I12668	I12965	I13279	I13519	I14601	I15119
Kč / ks	599	623	653	690	715	854	877	1 153	1 302
A (mm)	155	155	155	155	155	155	155	155	155
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,0	2,3	2,7

17






Nastavitelný díl

1. Objednáací znak SAP	I14457	I15171	I15706	I16196	I16475	I16906	I17137	I21101	I21104
2. Objednáací znak SAP	I14453	I15172	I15707	I16195	I16474	I16905	I17136	-	-
3. Objednáací znak SAP	I14472	I15170	I15705	I16194	I16476	I16904	I17138	I21103	I21106
Kč / ks	1 166	1 216	1 307	1 446	1 454	1 608	1 660	2 888	3 369
hmotnost: kg/ks	2,1	2,7	3,1	3,6	3,9	4,4	4,8	-	-
A (mm)	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375	270 - 375

18





Koleno 15°

1. Objednáci znak SAP	I11392	I11820	I12163	I12625	I12850	I13179	I13432	I21083	I21086
2. Objednáci znak SAP	I11394	I11855	I12168	I12624	I12851	I13176	I13434	-	-
3. Objednáci znak SAP	I11399	I11857	I12165	I12626	I12852	I13180	I13429	I21085	I21088
Kč / ks	1 109	1 095	1 192	1 252	1 434	1 490	1 511	1 629	1 895
A (mm)	55	55	55	60	60		65	-	-
B (mm)	95	95	95	100	100		105	-	-
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,2	1,4	1,6	1,8	1,9	-	-

19



30°

DN

B

A




Koleno 30°

1. Objednáci znak SAP	I11393	I11802	I12173	I13249	I13547	I14517	I14818	I21089	I21092
2. Objednáci znak SAP	I11395	I11788	I12171	I13247	I13554	I14520	I14816	-	-
3. Objednáci znak SAP	I11391	I11790	I12175	I13245	I13549	I14519	I14819	I21091	I21094
Kč / ks	I 002	I 011	I 082	I 180	I 464	I 543	I 541	I 685	2 022
A (mm)	60	68	70	75	80		85	-	-
B (mm)	100	108	110	115	120		125	-	-
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,2	1,8	2,0	2,2	2,4	-	-

20






Koleno 45°

1. Objednáci znak SAP	I11939	I12489	I12812	I13243	I14395	I14969	I15305	I21095	I21098
2. Objednáci znak SAP	I11935	I12491	I12805	I13248	I14386	I14967	I15306	-	-
3. Objednáci znak SAP	I20582	I12492	I12811	I13241	I14392	I14966	I15302	I21097	I21100
Kč / ks	I 115	I 114	I 232	I 302	I 506	I 583	I 625	I 758	2 113
A (mm)	75	80	85	90	95		105	-	-
B (mm)	115	120	125	130	135		145	-	-
hmotnost: kg/ks	1,1	1,4	1,5	1,8	2,2	2,5	2,8	-	-

21



Koleno 90°

1. Objednáací znak SAP	I12711	I13313	I14492	I15266	I15857	I16430	I16847	I21294	I21297
2. Objednáací znak SAP	I12714	I13298	I14503	I15257	I15862	I16428	I16839	-	-
3. Objednáací znak SAP	I12712	I13290	I14497	I15262	I15849	I16433	I16844	I21296	I21299
Kč / ks	1 287	1 331	1 499	1 594	1 923	2 038	2 108	2 286	2 730
hmotnost: kg/ks	1,5	1,8	2,2	2,8	3,2	3,9	4,3	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý


NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter 25


**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm 100 130 150 180 200 230 250 300 350




Koleno 90° s KO (záplata)

1. Objednávací znak SAP	147682	147685	147688	147691	147694	147697	147700	-	-
2. Objednávací znak SAP	147683	147686	147689	147692	147695	147698	147701	-	-
3. Objednávací znak SAP	147684	147687	147690	147693	147696	147699	147702	-	-
Kč / ks	2 064	2 088	2 192	2 277	2 394	2 526	2 592	-	-
A (mm)	133	152	161	176	188	212	-	-	-
B (mm)	177	196	205	220	232	256	-	-	-
ØD (mm)	100	110	110	120	120	120	120	-	-
hmotnost: kg/ks	1,8	2,4	2,8	3,3	3,6	3,9	4,6	-	-



Díl s odvodem kondenzátu

1. Objednávací znak SAP	112130	112705	113019	113514	114380	114828	115012	-	-
2. Objednávací znak SAP	112128	112698	113022	113512	114383	114825	115013	-	-
3. Objednávací znak SAP	112143	112700	113013	113510	114376	114827	115009	-	-
Kč / ks	1 289	1 291	1 291	1 403	1 429	1 526	1 548	-	-
hmotnost: kg/ks	1,2	1,5	1,7	2,0	2,1	2,4	2,6	-	-




Díl pro měření

1. Objednávací znak SAP	112133	112701	113015	113508	114381	114821	115010	-	-
2. Objednávací znak SAP	112137	112702	113014	113509	114382	114824	115014	-	-
3. Objednávací znak SAP	112134	112699	113021	113999	114375	114826	115011	-	-
Kč / ks	1 486	1 475	1 576	1 620	1 644	1 678	1 702	-	-
hmotnost: kg/ks	1,2	1,5	1,7	2,0	2,1	2,4	2,6	-	-



Přechod PPL-PM




1. Objednávací znak SAP	110714	111035	111280	111533	111741	112042	112263	112771	113156
2. Objednávací znak SAP	110711	111034	111275	111539	111737	112039	112257	-	-
3. Objednávací znak SAP	110715	111038	111274	111536	111736	112040	112259	-	-
Kč / ks	738	814	980	1 067	1 125	1 216	1 263	1 309	1 311
hmotnost: kg/ks	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,5	1,8
A (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	150
celk. délka (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200



Přechod PM-PRIMA




1. Objednávací znak SAP	110710	111047	111276	111538	111742	112044	112261	-	-
2. Objednávací znak SAP	110712	111036	111282	111540	111744	112041	112258	-	-
3. Objednávací znak SAP	110713	111042	111278	111537	111739	112045	112260	-	-
Kč / ks	983	1 017	1 162	1 277	1 371	1 533	1 685	-	-
hmotnost: kg/ks	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	-	-
A (mm)	155	155	155	155	155	155	155	-	-
celk. délka (mm)	205	205	205	205	205	205	205	-	-



Dilatační napojovací díl

světlý Ø (mm)	130/130	130/150	150/150	150/180	180/180	150/200	180/200	200/200	-
1. Objednávací znak SAP	115225	115796	115780	116319	116289	116870	116687	116624	-
2. Objednávací znak SAP	115224	115798	115778	116318	116291	116871	116689	116621	-
3. Objednávací znak SAP	115222	115797	115781	116320	116284	116872	116688	116623	-
Kč / ks	2 489	2 867	3 068	3 356	3 501	3 525	3 701	3 789	-
hmotnost: kg/ks	2,8	3,2	3,2	3,8	3,7	4,4	4,1	4,1	-
Ø kouřovod (mm)	130	130	150	150	180	150	180	200	-
Ø komín (mm)	130	150	150	180	180	200	200	200	-



Přechod se zděří

světlý Ø (mm)	130/130	150/130	150/150	150/180	160/180	180/180	180/200	200/200	-
Objednávací znak SAP	112332	112572	112695	113012	113057	113266	113442	114255	-
Kč / ks	1 626	1 655	1 864	2 244	2 293	2 502	2 587	2 600	-
Hmotnost: kg/ks	1,3	1,5	1,7	1,7	1,8	1,9	2,0	-	-
Ø kouřovod (mm)	130	150	150	160	180	180	200	-	-
Ø komín (mm)	130	150	180	180	180	200	200	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třířstvé komíny 2018


NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm 100 130 150 180 200 230 250 300 350




Ukončení s dlouhou zděří

světlý Ø (mm)	I20/130	I20/150	I30/150	I40/150	I50/180	I60/180	I80/200	I30/130	I50/150	I80/180	I200/200
Objednávací znak SAP	I47584	I47585	I47586	I47587	I47588	I47589	I47590	I47640	I47641	I47642	I47643
Kč / ks	I 204	I 237	I 237	I 242	I 322	I 323	I 376	I 370	I 408	I 505	I 563



Protidešťová hlavice

1. Objednávací znak SAP	I13188	I13199	I14838	I15892	I16497	I17168	I17699	-	-
2. Objednávací znak SAP	I13196	I13107	I14833	I15890	I16494	-	-	-	-
3. Objednávací znak SAP	-	I13206	I14836	I15896	I16495	-	-	-	-
Kč / ks	I 334	I 577	I 646	I 2 160	I 2 334	I 2 364	I 2 822	-	-
A (mm)	110	200	250	275	330	-	330	-	-
B (mm)	250	359	409	459	509	-	609	-	-
C (mm)	160	245	245	295	320	-	375	-	-
hmotnost: kg/ks	1,9	2,1	2,4	3,2	4,0	4,8	6,0	-	-




Hlava s pletivem

1. Objednávací znak SAP	I14571	I14592	I15163	I16257	I16966	I17465	I18028	-	-
2. Objednávací znak SAP	I14576	I14905	I15165	I16255	I16965	-	-	-	-
3. Objednávací znak SAP	I14594	I13206	I14836	I15896	I16495	-	-	-	-
Kč / ks	I 516	I 530	I 829	I 2 177	I 2 431	I 2 570	I 3 300	-	-
hmotnost: kg/ks	2,0	2,4	2,7	3,6	4,5	5,5	6,8	-	-




Kónická hlavice

1. Objednávací znak SAP	I11760	I12363	I12689	I13139	I13439	I14423	I14703	I15216	I21080
2. Objednávací znak SAP	I11761	I12339	I12691	I13138	I13435	I14422	I14701	I15213	-
3. Objednávací znak SAP	I11759	I12344	I12690	I13135	I13436	I14421	I14699	I15217	-
Kč / ks	950	956	I 044	I 100	I 135	I 219	I 244	I 346	I 2 031
hmotnost: kg/ks	1,0	1,3	1,5	1,7	1,9	2,2	2,3	-	-




Meidingerova hlava

1. Objednávací znak SAP	I48725	I48727	I48729	I48731	I48733	I48735	-	-	-
2. Objednávací znak SAP	I48726	I48728	I47730	I48732	I48734	I48736	-	-	-
3. Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kč / ks	930	919	968	I 033	I 111	I 275	-	-	-
hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Protidešťová manžeta

1. Objednávací znak SAP	I10025	I10209	I10264	I10278	I10460	I10390	I10391	I10472	-
2. Objednávací znak SAP	I10931	I10202	I10260	I10280	I10457	I10389	I10388	I10461	-
3. Objednávací znak SAP	I10930	I10191	I10265	I10282	I10473	I10387	I10386	I10467	-
Kč / ks	664	600	599	619	677	831	907	949	-
hmotnost: kg/ks	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	-
A (mm)	140	140	140	140	140	140	140	140	-
D (mm)	150	180	200	230	250	280	300	350	-



Rozeta

1. Objednávací znak SAP	I20990	I20991	I20992	I20993	I20994	I20995	I20996	I20997	-
2. Objednávací znak SAP	I21012	I21013	I21014	I21015	I21016	I21017	I21018	I21019	-
3. Objednávací znak SAP	I21034	I21035	I21036	I21037	I21038	I21039	I21040	I21041	-
Kč / ks	632	624	655	662	683	743	766	798	-
hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	-



Statická spona

1. Objednávací znak SAP	I31277	I31280	I31283	I31286	I31289	I31292	I31295	I31298	I31301
2. Objednávací znak SAP	I31278	I31281	I31284	I31287	I31290	I31293	I31296	I31299	I31302
3. Objednávací znak SAP	I31279	I31282	I31285	I31288	I31291	I31294	I31297	I31300	I31303
Kč / ks	808	829	863	898	904	I 069	I 119	I 196	I 226
hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,8	2,1

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm	100	130	150	180	200	230	250	300	350
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


37



Prostup střechou 0°, nerezový, barvený

1. Objednáací znak SAP	116787	116787	117042	117042	117399	117399	117800	117916	131347
2. Objednáací znak SAP	116789	116789	117041	117041	117396	117396	117801	117917	131348
3. Objednáací znak SAP	116788	116788	117043	117043	117397	117397	117802	117918	131349
Kč / ks	1 663	1 663	1 702	1 702	1 977	1 977	2 586	2 661	2 700
hmotnost: kg/ks	4,2	4,2	4,6	4,6	5,3	5,3	6,1	6,5	7,7
D (mm)	200	200	250	250	300	300	350	400	450


38



Cena olověného
prostupu na vyžádání

Prostup střechou 3° - 15°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený										
NEREZ	1. Objednáci znak SAP	151380	151380	151383	151383	151386	151386	151389	151392	151395
	2. Objednáci znak SAP	151381	151381	151384	151384	151387	151387	151390	151393	151396
	3. Objednáci znak SAP	151382	151382	151385	151385	151388	151388	151391	151394	151397
	Kč / ks	2 242	2 242	2 385	2 385	2 580	2 580	2 982	3 232	3 899
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	3,1	3,1	3,5	3,5	4,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Obj. znak SAP - ČERNÝ	148967	148967	148968	148968	148969	148969	148971	148973	148974
	Obj. znak SAP - ŠEDÝ	154510	154510	154511	154511	154512	154512	154514	154516	154517
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154414	154414	154415	154415	154416	154416	154418	154420	154421
	Kč / ks	2 266	2 266	2 810	2 810	2 939	2 939	3 774	3 961	4 097
	hmotnost kg/ks	1,89	1,89	2,22	2,22	2,49	2,49	2,83	3,18	3,53
D (mm)	200	200	250	250	300	300	350	400	450	

39



Cena oloveného
prostupe na vyžádání

Prostup střechou 16° - 25°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený

NEREZ	1. Objednáci znak SAP	151398	151398	151401	151401	151404	151404	151407	151410	151413
	2. Objednáci znak SAP	151399	151399	151402	151402	151405	151405	151408	151411	151414
	3. Objednáci znak SAP	151400	151400	151403	151403	151406	151406	151409	151412	151415
	Kč / ks	2 358	2 358	2 585	2 585	2 847	2 847	3 234	3 591	4 325
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	3,3	3,3	3,8	3,8	4,3	4,3	5,0	5,5	6,1
	Obj. znak SAP - ČERNÝ	148985	148985	148986	148986	148987	148987	148989	148991	148992
	Obj. znak SAP - ŠEDÝ	154528	154528	154529	154529	154530	154530	154532	154534	154535
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154432	154432	154433	154433	154434	154434	154436	154438	154439
	Kč / ks	2 737	2 737	2 878	2 878	2 984	2 984	3 872	4 075	4 231
	hmotnost: kg/ks	2,02	2,02	2,39	2,39	2,78	2,78	3,19	3,62	4,07
	D (mm)	200	200	250	250	300	300	350	400	450

40




Cena olověného
prostupu na vyžádání

Prostup střechou 26° - 35°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený

NEREZ	1. Objednáci znak SAP	151416	151416	151419	151419	151422	151422	151425	151428	151431
	2. Objednáci znak SAP	151417	151417	151420	151420	151423	151423	151426	151429	151432
	3. Objednáci znak SAP	151418	151418	151421	151421	151424	151424	151427	151430	151433
	Kč / ks	2 567	2 567	2 868	2 868	3 121	3 121	3 707	4 026	4 835
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	3,5	3,5	4,1	4,1	4,8	4,8	5,5	6,2	6,9
	Obj. znak SAP - ČERNÝ	149003	149003	149004	149004	149005	149005	149007	149009	149010
	Obj. znak SAP - ŠEDÝ	154546	154546	154547	154547	154548	154548	154550	154552	154553
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154450	154450	154451	154451	154452	154452	154454	154456	154457
	Kč / ks	2 733	2 733	2 889	2 889	3 048	3 048	3 919	4 146	4 951
	hmotnost: kg/ks	2,23	2,23	2,67	2,67	3,15	3,15	3,66	4,19	4,90
D (mm)	200	200	250	250	300	300	350	400	450	

41



Cena olověného prostupu na vyžádání

Prostup střechou 36° - 45°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený

NEREZ	1. Objednáci znak SAP	151434	151434	151437	151437	151440	151440	151443	151446	151449
	2. Objednáci znak SAP	151435	151435	151438	151438	151441	151441	151444	151447	151450
	3. Objednáci znak SAP	151436	151436	151439	151439	151442	151442	151445	151448	151451
	Kč / ks	2 890	2 890	3 211	3 211	3 677	3 677	4 250	4 695	5 621
	hmotnost: kg/ks	4,0	4,0	4,7	4,7	5,5	5,5	6,3	7,2	8,1
WAKAFLEX	Obj. znak SAP - ČERNÝ	149021	149021	149022	149022	149023	149023	149025	149027	149028
	Obj. znak SAP - ŠEDÝ	154564	154564	154565	154565	154566	154566	154568	154570	154571
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154468	154468	154469	154469	154470	154470	154472	154474	154475
	Kč / ks	2 885	2 885	3 070	3 070	3 869	3 869	4 149	5 036	5 230
	hmotnost: kg/ks	2,53	2,53	3,09	3,09	3,69	3,69	4,38	5,15	5,87
	D (mm)	200	200	250	250	300	300	350	400	450

42



Díl dopojení parozábrany stříbrný

Objednávací znak SAP	133087	133088	133089	133090	133091	133092	133093	133251	-
Kč / ks	490	514	525	538	566	587	601	643	-
hmotnost: kg/ks	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	-

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třířstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNÍ

SKLADEM

Schiedel Permeter 25

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm 100 130 150 180 200 230 250 300 350

43



Přestavitelné lůžko odstup 6 - 10 cm

1. Objednávací znak SAP	I11095	I11187	I11273	I11476	I11520	I11576	I11723	I12379	I12571
2. Objednávací znak SAP	I11099	I11185	I11271	I11484	I11518	I11573	I11728	I12375	I12578
3. Objednávací znak SAP	I11097	I11184	I11238	I11491	I11514	I11575	I11727	I12373	I12574
Kč / ks	I 146	I 150	I 166	I 176	I 181	I 191	I 238	I 266	I 275
hmotnost: kg/ks	0,6	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	1,6	1,3	1,4

44



Přestavitelné lůžko na konzoli k pozici 52

1. Objednávací znak SAP	I20979	I20980	I20981	I20982	I20983	I20984	I20985	I20986	-
2. Objednávací znak SAP	I21001	I21002	I21003	I21004	I21005	I21006	I21007	I21008	-
3. Objednávací znak SAP	I21023	I21024	I21025	I21026	I21027	I21028	I21029	I21030	-
Kč / ks	510	520	528	552	573	591	613	913	-
hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8	-

45

Krokový držák barva stříbrná

Objednávací znak SAP	I00961	I00962	I00963	I00964	I00965	I00966	I00967	I00968	I13120
Kč / ks	995	762	651	698	693	748	723	924	924
hmotnost: kg/ks	1,1	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5	1,7
Ci (mm)	150	180	200	230	250	280	300	350	400

46

Kotvicí objímka

1. Objednáci znak SAP	I10510	I10598	I10678	I10736	I10668	I10871	I10918	I10538	-
2. Objednáci znak SAP	I10512	I10596	I10679	I10731	I10657	I10866	I10919	I10539	-
3. Objednáci znak SAP	I10517	I10591	I10676	I10737	I10658	I10862	I10920	I10540	-
Kč / ks	833	853	878	880	883	886	896	933	-
hmotnost: kg/ks	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5	-
A (mm)	150	150	150	150	150	150	150	150	-
D (mm)	150	180	200	230	250	280	300	350	-

47a



Vermis

Objednáací znak SAP	-	-	I 52165	I 52166	I 52167	-	-	-	-
Kč / ks	-	-	1 862	2 033	2 131	-	-	-	-
hmotnost: kg/ks	-	-	12,5	14,5	16,5	-	-	-	-
vnější rozměr v mm	-	-	280	310	330	-	-	-	-
výška v mm	-	-	400	400	400	-	-	-	-

47b 	Vermis náhradní díly pár					
	Objednávací znak SAP	-	-	I52170	I52171	I52172
	Kč / ks	-	-	836	922	972
	hmotnost: kg/ks	-	-	3,0	3,5	4,0

47c 	Spojovací tmel I ks	
	Obj.znak SAP	I52175
	Kč / ks	189

47c		Spojovací tmel I ks	
		Obj.znak SAP	I52175
		Kč / ks	189

48

Pata nástavce univerzální

1. Objednáací znak SAP	I15220	I16024	I16332	I20583	I17163	I17462	I17644	-	-
2. Objednáací znak SAP	I15219	I16026	I16334	I20584	I17161	I17463	I17643	-	-
3. Objednáací znak SAP	I15218	I16025	I16333	I16892	I17162	I17464	I17645	-	-
Kč / ks	I 017	I 051	I 152	I 238	I 367	I 490	I 556	-	-
hmotnost: kg/ks	2,8	3,4	3,8	4,4	4,8	5,5	5,9	-	-

49



Pata nástavce na UNI ADVANCED (14-20) a STABIL (14-25)

světlý pr. v mm ICS/UNI (ST)	150/140	180/160	180/180	200/200	250/250
Objednávací znak SAP	I41469	I41470	I41471	I41472	I41473
Kč / ks	I 525	I 560	I 672	I 781	2 133

50

Pata nástavce na ABSOLUT

světlý pr. v mm ICS/ABSOLUT	130/120	150/140	180/160	180/180	200/200
Objednávací znak SAP	I41458	I41459	I41460	I41461	I41462
Kč / ks	I 455	I 490	I 527	I 548	I 622

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter 25

**Thloušťka stěny 0,5 mm, thloušťka pláště 0,6 mm,
thloušťka izolace 25 mm, univerzální**

světlý Ø v mm 100 130 150 180 200 230 250 300 350

51		Patní konzole									
		délka konzole 475 mm	1. Objednáací znak SAP	120976	120976	120976	120976	120976	120976	120976	-
			2. Objednáací znak SAP	120998	120998	120998	120998	120998	120998	120998	-
			3. Objednáací znak SAP	121020	121020	121020	121020	121020	121020	121020	-
		Kč / pár		1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	1 563	-
		hmotnost: kg/ks		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	-
		maximální odstup		285	255	235	215	205	175	155	105
		délka konzole 570 mm	1. Objednáací znak SAP	120977	120977	120977	120977	120977	120977	120977	120977
			2. Objednáací znak SAP	120999	120999	120999	120999	120999	120999	120999	120999
			3. Objednáací znak SAP	121021	121021	121021	121021	121021	121021	121021	121021
		Kč / pár		2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154	2 154
		hmotnost: kg/ks		2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
		maximální odstup		380	350	330	310	300	270	250	200
		délka konzole 620 mm	1. Objednáací znak SAP	120978	120978	120978	120978	120978	120978	120978	120978
			2. Objednáací znak SAP	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000	121000
			3. Objednáací znak SAP	121022	121022	121022	121022	121022	121022	121022	121022
		Kč / pár		2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
		hmotnost: kg/ks		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
		maximální odstup		430	400	380	360	350	320	300	250
		délka konzole 720 mm	1. Objednáací znak SAP	131338	131338	131338	131338	131338	131338	131338	131338
			2. Objednáací znak SAP	131339	131339	131339	131339	131339	131339	131339	131339
			3. Objednáací znak SAP	121060	121060	121060	121060	121060	121060	121060	121060
		Kč / pár		2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242
		hmotnost: kg/ks		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
		maximální odstup		530	500	480	460	450	420	400	350
		délka konzole 820 mm	1. Objednáací znak SAP	131341	131341	131341	131341	131341	131341	131341	131341
			2. Objednáací znak SAP	131342	131342	131342	131342	131342	131342	131342	131342
			3. Objednáací znak SAP	131343	131343	131343	131343	131343	131343	131343	131343
		Kč / pár		2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284	2 284
		hmotnost: kg/ks		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
		maximální odstup		630	600	580	560	550	520	500	450
52		Nástěnná konzole k pozici 44									
		délka konzole 250 mm	1. Objednáací znak SAP	120987	120987	120987	120987	120987	120987	120987	-
			2. Objednáací znak SAP	121009	121009	121009	121009	121009	121009	121009	-
			3. Objednáací znak SAP	121031	121031	121031	121031	121031	121031	121031	-
		Kč / pár		825	825	825	825	825	825	825	-
		hmotnost: kg/ks		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-
		maximální odstup		175	160	150	135	125	110	100	75
		délka konzole 300 mm	1. Objednáací znak SAP	119695	119695	119695	119695	119695	119695	119695	119695
			2. Objednáací znak SAP	121010	121010	121010	121010	121010	121010	121010	121010
			3. Objednáací znak SAP	121032	121032	121032	121032	121032	121032	121032	121032
		Kč / pár		1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229
		hmotnost: kg/ks		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		maximální odstup		225	210	200	185	175	160	150	125
		délka konzole 450 mm	1. Objednáací znak SAP	120989	120989	120989	120989	120989	120989	120989	120989
			2. Objednáací znak SAP	121011	121011	121011	121011	121011	121011	121011	121011
			3. Objednáací znak SAP	121033	121033	121033	121033	121033	121033	121033	121033
		Kč / pár		1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293
		hmotnost: kg/ks		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		maximální odstup		375	360	350	335	325	310	300	275
		délka konzole 550 mm	1. Objednáací znak SAP	141439	141439	141439	141439	141439	141439	141439	141439
			2. Objednáací znak SAP	142094	142094	142094	142094	142094	142094	142094	142094
			3. Objednáací znak SAP	142109	142109	142109	142109	142109	142109	142109	142109
		Kč / pár		1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477
		hmotnost: kg/ks		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
		maximální odstup		475	460	450	435	425	410	400	375
		délka konzole 750 mm	1. Objednáací znak SAP	141440	141440	141440	141440	141440	141440	141440	141440
			2. Objednáací znak SAP	142095	142095	142095	142095	142095	142095	142095	142095
			3. Objednáací znak SAP	142110	142110	142110	142110	142110	142110	142110	142110
		Kč / pár		1 536	1 536	1 536	1 536	1 536	1 536	1 536	1 536
		hmotnost: kg/ks		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
		maximální odstup		675	660	650	635	625	610	600	575

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý



NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ **SKLADEM**

Schiedel Permeter 25

Technický list - Ver. 2.0 / datum: 2016-05-27



Charakteristika:	Tříslložkový komínový systém, pro všechny druhy běžných spotřebičů na plyn, topný olej a dřevo
Instalace:	V interiéru a nebo exteriéru budov.
Palivo:	Plyn, topný olej, dřevo
Teplotní třída:	≤ 450 °C (≤ 200 °C v přetlaku)
Odolnost při vyhoření:	Ano
Provoz:	Podtlak (NI ≤ 40 Pa)
	Přetlak (PI ≤ 200 Pa)
	S těsněním - pro plyn silikon
Materiál vnitřní vložky:	1.4521 (AISI 444)
Materiál pláště:	komaxitovaná pozinkovaná ocel
Vnější vzhled:	• černá (RAL 9005)* • šedá (RAL 7500)* • bílá (RAL 9016)* * dlouhodobá expozice do 230 °C (krátkodobě až do 300 °C)
Teplná izolace:	Superwool Plus
Objemová hmotnost izolace:	96 kg/m ³
Teplný odpor:	0,37 m ² K/W při 200 °C a Ø200 mm
Střední drsnost vložky:	0,1 mm dle ČSN EN 13384-1
Výška nad poslední podporou:	• 3,0 m (Ø100 - Ø250)
Vzdálenost mezi bočním podepřením:	• 4,0 m (Ø100 - Ø250)

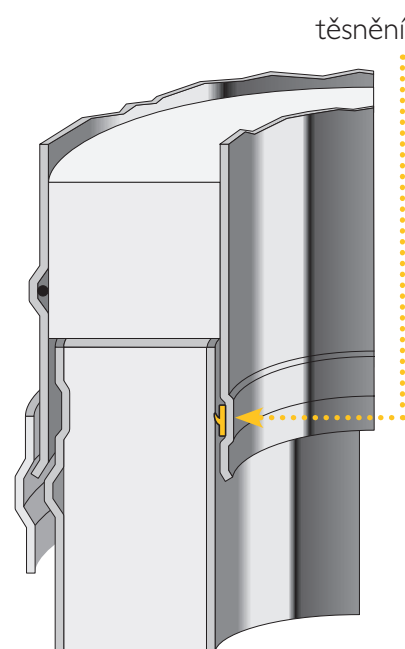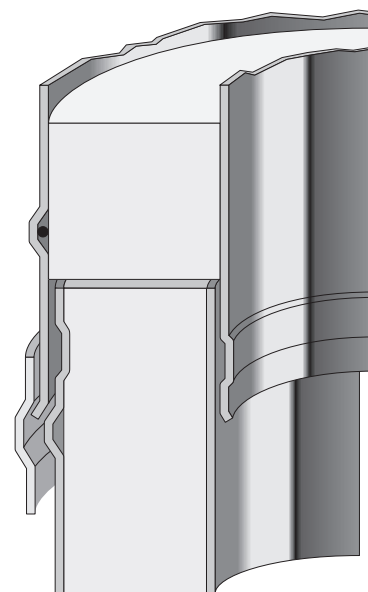

Rozsah průměrů:

Vnitřní průměr:	100	130	150	180	200	250
Vnější průměr:	150	180	200	230	250	300
Síla vnitřní vložky:	0,5 mm					
Síla vnějšího pláště:	0,6 mm					
Hmotnost (kg/m):	4,8	6,2	7,0	8,2	9,0	10,9

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

Certifikáty a zařídění:

PERMETER 25 - Systémové komíny:


CE číslo certifikátu EN 1856-1:	CE zařídění EN 1856-1:
0036 – CPD – 91236 – 010 0036 – CPD – 9195 – 004 rev. 06	Výroba: Teplice (CZ) Výroba: Washington (UK)
	T450 - N1 - W - V2 - L99050 - GXX* T450 - N1 - D - V3 - L99050 - GXX* T200 - P1 - W - V2 - L99050 - O00

* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace:


Obr. 1: Instalace vnější plně provětrávaná

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 100 – Ø 250 = G50

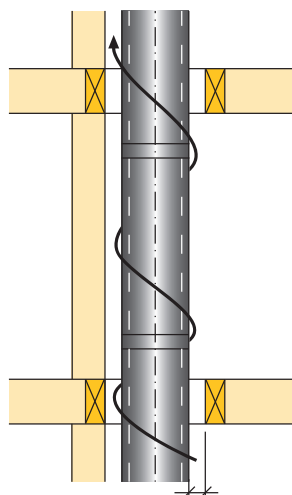

Obr. 1

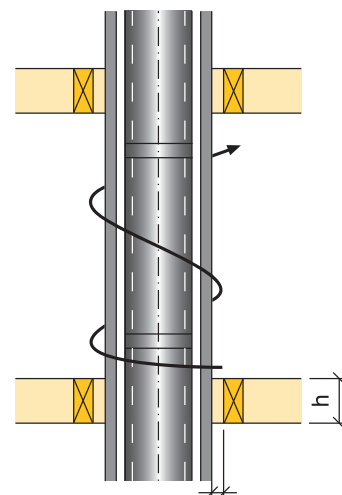

Obr. 2

Obr. 2: Instalace s nehořlavou šachtou

(vzdálenost se vztahuje na vnější stěnu šachty)


Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 100 – Ø 250 = G50


Obr. 3: Instalace uvnitř hořlavé šachty - přirozeně větrané

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 100 – Ø 250 = G60

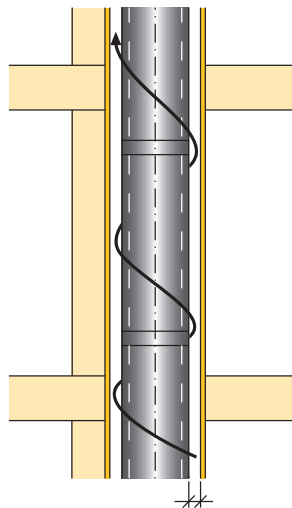

Obr. 3

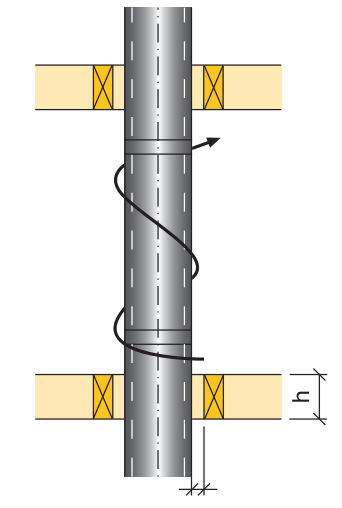

Obr. 4

Obr. 4: Instalace v izolované neprovětrávané konstrukci stropu


Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 100 – Ø 250 = G100 pro $h \leq 200$ mm
Ø 100 – Ø 250 = G150 pro $200 < h \leq 400$ mm

Obr. 5: Instalováno jako horizontální kouřovod

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T450: Ø 100 – Ø 250 = G100



Obr. 5

PERMETER 25 - Kouřovod:

CE číslo certifikátu EN 1856-2:	CE certifikace EN 1856-2:
0036 – CPR – 91236 – 041 0036 – CPR – 9195 – 041	Výroba: Teplice (CZ) Výroba: Washington (UK)
	T450 - N1 - D - V2 - L99050 - G100 M

Nepřehlédněte:

- Dbejte našich technických podkladů.

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-002-DOP-24-06-13

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Vícevrstvé nerezové komíny s vložkou z materiálu 444 EN 1856-I

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. II odst. 4:
Označení výrobce:

ICS-25, Permeter-25

Zatřídění 1	DN (80 - 300)	T450 NI W V2 L99050 G60
Zatřídění 1	DN (350 - 450)	T450 NI W V2 L99050 G90
Zatřídění 1	DN (500 - 600)	T450 NI W V2 L99050 G120
Zatřídění 1	DN (650 - 700)	T450 NI W V2 L99050 G240
Zatřídění 2	DN (80 - 300)	T450 NI D V3 L59950 G50
Zatřídění 2	DN (350 - 450)	T450 NI D V3 L59950 G75
Zatřídění 2	DN (500 - 600)	T450 NI D V3 L99050 G100
Zatřídění 2	DN (650 - 700)	T450 NI D V3 L99050 G200
Zatřídění 3	DN (80 - 700)	T200 PI W V2 L99050 O00

3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. II odst. 5:

Výrobce: **Schiedel, s.r.o.**
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
Česká republika

Tel: +420 326 999 011
Fax: +420 326 999 010
Email: schiedel@schiedel.cz

V pobočce: **Schiedel, s.r.o.**
Modlanská 1
415 02 Teplice
Česká republika

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods. 2:

N/A

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

System 2+ a System 4

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-002-DOP-24-06-13



7. Oznámený subject:

TÜV Industrie Service GmbH TÜV Süd Gruppe
Ridlerstraße 65
D-80339 München

Provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor; posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a 4+ a vydal certifikát systému řízení výroby s registračním číslem:

0036 - CPD - 9195

0036 - CPD - 91236

8. Evropské technické posouzení:

Není použito

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristika dle EN 1856-1	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Pevnost v tlaku	Zatřídění 1, 2 & 3: DN (80 – 130) : 22m DN (150 – 180) : 18m DN (200 – 300) : 18m DN (350 – 450) : 12m DN (500 – 550) : 12m DN (600 – 700) : 10m	EN 1856-1: 2009
Komínové části, tvarovky a základací prvky	Další informace naleznete v instalačních návodech	
Požární odolnost	Zatřídění 1: DN (80 – 300) : T450 G60 DN (350 – 450) : T450 G90 DN (500 – 600) : T450 G120 DN (650 – 700) : T450 G240 Zatřídění 2: DN (80 – 300) : T450 G50 DN (350 – 450) : T450 G75 DN (500 – 600) : T450 G100 DN (650 – 700) : T450 G200 Zatřídění 3: DN (80 – 700) : T200 O00 *Testováno v plně provětrávané šachtě.	
Plynotěsnost: Únik plynu	Zatřídění 1 & 2: DN (80 – 700) : NI Vyhovuje Zatřídění 3: DN (80 – 700) : PI Vyhovuje	
Tlaková ztráta : Střední drsnost vložky	Zatřídění 1, 2 & 3: DN (80 – 700) : 0.1 mm	
Tlaková ztráta : Komínové tvarovky	Zeta 0.3 dle EN 13384-1	
Tlaková ztráta : Komínové nádstavce	Zeta 0.5 dle EN 13384-1	
Tepelný odpor	Zatřídění 1 & 2: DN (80 – 700) : 0.37 m ² K/W při 200°C	

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

PM 25
81

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-002-DOP-24-06-13

Základní charakteristika dle EN 1856-1	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Odolnost proti tepelnému rázu Odolnost při vyhoření sazí: Teplotní třída za běžných podmínek:	Zatřídění I & 2: DN (80 – 700) : Vyhovuje Zatřídění 3: Ne při označení O Zatřídění I & 2: DN (80 – 700) : T450 Zatřídění 3: DN (80 – 700) : T200	EN 1856-1: 2009
Pevnost v tahu (pouze pro spojovací prostředky, pro komínové díly a tvarovky)	Zatřídění I, 2 & 3: DN 80 - ≤ 2.12 kN (48 m) DN 300 - ≤ 2.25 kN (15 m) DN 700 - ≤ 1.25 kN (3 m)	
Šikmé komínové díly	Zatřídění I, 2 & 3: DN (80 – 500) mezi ukotvením ≤ 3m pod 90° DN (550 - 700) mezi ukotvením ≤ 4m pod 90°	
Díly zatížené větrem	Zatřídění I, 2 & 3: <u>DN (80 – 400)</u> ≤ 3 m nad posledním ukotvením ≤ 4 m mezi ukotvením <u>DN (450 - 700)</u> ≤ 2 m nad posledním ukotvením ≤ 3 m mezi ukotvením	
Odolnost vůči pronikání vody a vodních par	Zatřídění I, 2 & 3: DN (80 – 700) : Vyhovuje	
Odolnost vůči pronikání kondenzátu	Zatřídění I, 2 & 3: DN (80 – 700) : Vyhovuje	
Odolnost vůči korozi	Zatřídění I, 2 & 3: DN (80 – 700) : V2	
Mrázuvzdornost	Zatřídění I, 2 & 3: DN (80 – 700) : Vyhovuje	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Ondřej Bartoš
Prokurista

Nehvizdy, 27.6.2013

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel PERMETER 50

Univerzální třívrstvý nerezový
komínový systém, odolný proti vlhkosti,
pro podtlakový i přetlakový provoz

Řada PM 50 tloušťka stěny 0,5 mm
tloušťka izolace 50 mm

Barvy RAL:

černá - RAL 9005

šedá - RAL 7043

bílá - RAL 9016

ČERNÁ

ŠEDÁ

BÍLÁ

Vlastnosti systému ¹⁾

- široká oblast použití
- odolný proti vlhkosti
- univerzální systém
- jednoduchý přechod na
jednoplášťový systém
- vnitřní i vnější montáž

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém PM 50 je vhodný pro všechny typy paliv a všechny typy spotřebičů, které pracují v podtlakovém provozu.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4521 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokrý provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Nabízené průměry: PM 50 130 - 250 mm.

Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

Tlumiče hluku viz . strana 137

Technická data pro Schiedel PM 50:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4521

Zatřídění dle EN 1856 - I:

PM 50	EN 1856-T600	NI	D	V2-L99050	G25
PM 50	EN 1856-T600	NI	W	V2-L99050	O50

PM 50

světý Ø (mm)	130	150	180	200	250
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	50	50	50	50	50

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

Schiedel Permeter 50


**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm 130 150 180 200 250

I



Dno s podpěrou



1. Objednáací znak SAP	I18059	I18178	I18451	I18584	I13656
2. Objednáací znak SAP	-	-	-	-	-
3. Objednáací znak SAP	-	-	-	I18585	-
Kč / ks	3 092	3 338	3 576	3 693	4 566
A (mm)	I 045	I 045	I 045	I 045	I 045
B	160	160	160	160	160
ØD	275	295	325	345	395
hmotnost: kg/ks	6,9	7,4	8,2	8,9	10,6

2





Dno s odvodem kondenzátu

1. Objednáací znak SAP	114348	114605	115131	115454	116324
2. Objednáací znak SAP	114340	114598	115132	115451	116323
3. Objednáací znak SAP	114365	114600	115134	115453	116322
Kč / ks	1 947	2 096	2 356	2 489	2 602
hmotnost: kg/ks	2,1	2,3	2,7	3,0	3,8

3



Dno bez desky

1. Objednáací znak SAP	I12011	I12420	I12878	I13171	I14544
2. Objednáací znak SAP	I12024	I12399	I12887	I13168	I14545
3. Objednáací znak SAP	I12027	I12397	I12883	I13173	I14542
Kč / ks	I 068	I 210	I 330	I 339	I 509
hmotnost: kg/ks	1,2	1,3	1,6	1,8	2,3
H (mm)	95	95	95	95	95

4


Dno s vývodem do boku

1. Objednávací znak SAP	141449	141450	141451	141452	141453
2. Objednávací znak SAP	142104	142105	142106	142107	142108
3. Objednávací znak SAP	142119	142120	142121	142122	142123
Kč / ks	1 626	1 813	1 915	2 206	2 352

5



Vynášecí díl



1. Objednáací znak SAP	116942	117216	117534	117827	118210
2. Objednáací znak SAP	116950	117217	117537	117826	118209
3. Objednáací znak SAP	116945	117213	117535	117828	118211
Kč / ks	1 921	2 145	2 340	2 402	2 884
A (mm)	278	285	315	335	385
B	355	353	383	403	453
hmotnost: kg/ks	4,5	5,0	5,7	6,2	7,6

6



Vynášecí díl z PM 25 na PM 50


1. Objednávací znak SAP	145396	145397	145398	145399	145400
2. Objednávací znak SAP	145390	145391	145392	145393	145394
3. Objednávací znak SAP	145384	145385	145386	145387	145388
Kč / ks	2 058	2 272	2 512	2 599	3 257

7



Dvířkový díl

1. Objednávací znak SAP	118023	118190	118435	118518	118738
2. Objednávací znak SAP	118024	118188	118436	118517	118739
3. Objednávací znak SAP	118027	118189	118437	118516	118737
Kč / ks	3 156	3 235	3 267	3 326	3 265
A (mm)	455	455	455	455	455
hmotnost: kg/ks	6,8	7,4	8,1	8,6	9,8

8	Díl s KO						
		1. Objednáací znak SAP	116282	116805	117149	117762	118565
		2. Objednáací znak SAP	116280	116815	117148	117764	118564
		3. Objednáací znak SAP	116286	116804	117143	117765	118563
		Kč / ks	3 296	3 607	3 815	4 040	4 560
		hmotnost: kg/ks	3,7	4,3	4,8	6,0	8,8

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů. Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel Permeter 50



**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm	130	150	180	200	250
---------------	-----	-----	-----	-----	-----

9		Díl s KO záplata					
		1. Objednávací znak SAP	148759	148761	148763	148765	148767
		2. Objednávací znak SAP	148760	148762	148764	148766	148768
		3. Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-
		Kč / ks	2 330	2 423	2 586	2 648	2 859

10		Sopouch 0°					
		1. Objednávací znak SAP	117845	118125	118394	118540	113589
		2. Objednávací znak SAP	117846	118124	118393	118539	113590
		3. Objednávací znak SAP	117840	118122	118392	118541	113588
		Kč / ks	2 261	2 395	2 597	2 772	2 982

11		Sopouch 0° záplata					
		1. Objednávací znak SAP	117821	118063	118382	118502	113582
		2. Objednávací znak SAP	117816	118064	118383	118501	113580
		3. Objednávací znak SAP	117824	118065	118385	118500	113579
		Kč / ks	3 432	3 532	3 847	3 944	5 935

12		Sopouch 45°					
		1. Objednávací znak SAP	118246	118535	113636	113733	114009
		2. Objednávací znak SAP	118254	118531	113635	113736	114007
		3. Objednávací znak SAP	118265	118534	113634	113734	114008
		Kč / ks	3 919	3 935	4 723	4 876	6 040

13		Uzávěr PM					
		1. Objednávací znak SAP	112009	112422	112882	113169	114537
		2. Objednávací znak SAP	112010	112402	112884	113170	114543
		3. Objednávací znak SAP	112012	112394	112877	113172	114546
		Kč / ks	953	965	1 278	1 319	1 368

14		Rovný díl 0,955 m					
		1. Objednávací znak SAP	118689	113649	113764	113850	113993
		2. Objednávací znak SAP	118690	113647	113763	113854	113994
		3. Objednávací znak SAP	118685	113648	113762	113852	113991
		Kč / ks	1 662	1 838	2 062	2 230	2 603

15		Rovný díl 0,455 m					
		1. Objednávací znak SAP	117103	117388	117768	117936	118338
		2. Objednávací znak SAP	117105	117389	117767	117935	118341
		3. Objednávací znak SAP	117097	117386	117769	117937	118342
		Kč / ks	1 201	1 295	1 414	1 577	1 784

16		Rovný díl 0,205 m					
		1. Objednávací znak SAP	114779	115127	115694	115951	116464
		2. Objednávací znak SAP	114776	115126	115695	115949	116466
		3. Objednávací znak SAP	114780	115125	115696	115950	116465
		Kč / ks	845	895	961	1 094	1 218

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

PM 50

85

Schiedel Permeter 50

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm

130

150


180

200

250

17


Rovný díl 0,155 m



1. Objednávací znak SAP	I13451	I14419	I14907	I15107	I15770
2. Objednávací znak SAP	I13447	I14417	I14906	I15105	I15772
3. Objednávací znak SAP	I13445	I14418	I14908	I15106	I15766
Kč / ks	807	850	905	1 029	1 144
A (mm)	155	155	155	155	155
hmotnost: kg/ks	1,9	2,2	2,4	2,6	3,1

18


Nastavitelný díl 275-365 mm



1. Objednávací znak SAP	I16914	I17284	I17547	I17818	I18169
2. Objednávací znak SAP	I16910	I17282	I17546	I17823	I18167
3. Objednávací znak SAP	I16912	I17280	I17548	I17819	I18168
Kč / ks	2 071	2 185	2 372	2 378	2 643
hmotnost: kg/ks	4,5	5,0	5,7	6,2	7,3
A (mm)	275 - 365	275 - 365	275 - 365	275 - 365	275 - 365

19


Koleno 15°



1. Objednávací znak SAP	I14287	I14614	I15064	I15457	I16159
2. Objednávací znak SAP	I14289	I14616	I15063	I15459	I16158
3. Objednávací znak SAP	I14290	I14615	I15065	I15458	I16157
Kč / ks	1 621	1 772	1 802	1 894	2 012
A (mm)	60	60	60	65	65
B	100	100	100	105	105
hmotnost: kg/ks	2,1	2,3	2,6	3,0	3,5

20


Koleno 30°



1. Objednávací znak SAP	I14690	I15076	I15752	I16133	I16801
2. Objednávací znak SAP	I14684	I15087	I15754	I16136	I16800
3. Objednávací znak SAP	I14669	I15099	I15760	I16134	I16799
Kč / ks	1 532	1 667	1 723	2 053	2 241
A (mm)	75	80	80	85	90
B	115	120	120	125	130
hmotnost: kg/ks	2,3	2,6	3,1	3,5	4,3

21


Koleno 45°



1. Objednávací znak SAP	I15178	I15717	I16229	I16614	I17315
2. Objednávací znak SAP	I15175	I15715	I16228	I16615	I17314
3. Objednávací znak SAP	I15186	I15716	I16230	I16613	I17316
Kč / ks	1 741	1 826	1 976	2 212	2 367
A (mm)	90	95	105	105	115
B	130	135	145	145	155
hmotnost: kg/ks	2,8	3,1	3,6	4,0	5,1

22


Koleno 90°



1. Objednávací znak SAP	I17434	I17797	I18148	I18425	I13571
2. Objednávací znak SAP	I17431	I17792	I18146	I18428	I13574
3. Objednávací znak SAP	I17446	I17793	I18151	I18429	I13576
Kč / ks	2 185	2 412	2 599	3 037	3 359
hmotnost: kg/ks	5,4	6,1	7,2	8,0	10,1

23

Koleno 90° s KO záplata



1. Objednávací znak SAP	I17451	I17795	I18150	I18420	I13575
2. Objednávací znak SAP	I17425	I17788	I18144	I18427	I13572
3. Objednávací znak SAP	I17422	I17790	I18143	I18421	I13577
Kč / ks	3 122	3 347	3 517	3 977	4 312
A (mm)	176	188	204	212	237
B	220	232	248	256	281
ØD	110	110	120	120	120
hmotnost: kg/ks	5,4	6,1	7,2	8,0	10,1

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.


Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý


NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM


Schiedel Permeter 50


**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm 130 150 180 200 250


32	Protidešťová hlavice					
		1. Objednávací znak SAP	I14353	I15200	I16213	I16878
		2. Objednávací znak SAP	I14363	I15196	I16218	I16877
		3. Objednávací znak SAP	I14361	I15195	I16217	I16876
		Kč / ks	I 812	I 981	2 791	3 385
		hmotnost: kg/ks	2,5	2,8	3,6	4,4
		B	130	175	200	240
		A (mm)	255	300	350	400
		C	180	225	250	290
		hmotnost: kg/ks	2,5	2,8	3,6	4,4


33	Hlava s pletivem					
		1. Objednávací znak SAP	I14449	I15243	I16269	I16931
		2. Objednávací znak SAP	I14440	I15249	I16271	I16927
		3. Objednávací znak SAP	I14464	I15250	I16272	I16928
		Kč / ks	2 557	2 705	3 029	3 718
		hmotnost: kg/ks	2,6	2,8	3,7	4,5

34	Kónická hlavice					
		1. Objednávací znak SAP	I13335	I14312	I14768	I15002
		2. Objednávací znak SAP	I13336	I14313	I14770	I15001
		3. Objednávací znak SAP	-	-	-	I15003
		Kč / ks	I 109	I 130	I 207	I 236
		hmotnost: kg/ks	1,9	2,1	2,4	2,6

35	Meidingerova hlava					
		1. Objednávací znak SAP	I48727	I48729	I48731	I48733
		2. Objednávací znak SAP	I48728	I48730	I48732	I48734
		3. Objednávací znak SAP	-	-	-	-
		Kč / ks	919	968	I 033	I 111
		hmotnost: kg/ks	1,3	1,4	1,5	1,6

36	Statická spona					
		1. Objednávací znak SAP	I31286	I31289	I31292	I31295
		2. Objednávací znak SAP	I31287	I31290	I31293	I31296
		3. Objednávací znak SAP	I31288	I31291	I31294	I31297
		Kč / ks	898	904	I 069	I 119
		hmotnost: kg/ks	1,3	1,4	1,5	1,6

37	Protidešťová manžeta					
		1. Objednávací znak SAP	I10278	I10460	I10390	I10391
		2. Objednávací znak SAP	I10280	I10457	I10389	I10388
		3. Objednávací znak SAP	I10282	I10473	I10387	I10386
		Kč / ks	619	677	831	907
		hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,5	0,5
		A (mm)	140	140	140	140
		D (mm)	230	250	280	300

38	Rozeta					
		1. Objednávací znak SAP	I20993	I20994	I20995	I20996
		2. Objednávací znak SAP	I21015	I21016	I21017	I21018
		3. Objednávací znak SAP	I21037	I21038	I21039	I21040
		Kč / ks	662	683	743	766
		hmotnost: kg/ks	0,5	0,5	0,5	0,5

39	Prostup střechou 0° nerezový, barvený					
		1. Objednávací znak SAP	I17042	I17399	I17399	I17800
		2. Objednávací znak SAP	I17041	I17396	I17396	I17801
		3. Objednávací znak SAP	I17043	I17397	I17397	I17802
		Kč / ks	I 702	I 977	I 977	2 586
		hmotnost: kg/ks	4,6	5,3	5,3	5,7
		D (mm)	250	300	300	350

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů. Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý


NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Schiedel Permeter 50

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 50 mm, univerzální**




světlý Ø v mm	130	150	180	200	250
---------------	-----	-----	-----	-----	-----




Cena olověného
prostupu na vyžádání

Prostup střechou 3° - 15° nerezový barvený / WAKAFLEX barvený					
Nerez	1. Objednací znak SAP	151383	151386	151386	151389
	2. Objednací znak SAP	151384	151387	151387	151390
	3. Objednací znak SAP	151385	151388	151388	151391
	Kč / ks	2 385	2 580	2 580	2 982
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	3,5	4,0	4,0	4,5
	Obj. znak SAP - ČERNÝ	148968	148969	148969	148971
	Obj. znak SAP - ŠEDÝ	154511	154512	154512	154514
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154415	154416	154416	154418
	Kč / ks	2 810	2 939	2 939	3 774
	hmotnost: kg/ks	2,22	2,49	2,49	2,83
	D (mm)	250	300	300	350




Cena olověného
prostupu na vyžádání

Prostup střechou 16° - 25° nerezový barvený / WAKAFLEX barvený					
Nerez	1. Objednací znak SAP	151401	151404	151404	151407
	2. Objednací znak SAP	151402	151405	151405	151408
	3. Objednací znak SAP	151403	151406	151406	151409
	Kč / ks	2 585	2 847	2 847	3 234
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	3,8	4,3	4,3	4,9
	Obj. znak SAP - ČERNÝ	148986	148987	148987	148989
	Obj. znak SAP - ŠEDÝ	154529	154530	154530	154532
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154433	154434	154434	154436
	Kč / ks	2 878	2 984	2 984	3 872
	hmotnost: kg/ks	2,39	2,78	2,78	3,19
	D (mm)	250	300	300	350



Cena olověného
prostupu na vyžádání

Prostup střechou 26° - 35° nerezový barvený / WAKAFLEX barvený					
Nerez	1. Objednací znak SAP	151419	151422	151422	151425
	2. Objednací znak SAP	151420	151423	151423	151426
	3. Objednací znak SAP	151421	151424	151424	151427
	Kč / ks	2 868	3 121	3 121	3 707
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	4,1	4,8	4,8	5,5
	Obj. znak SAP - ČERNÝ	149004	149005	149005	149007
	Obj. znak SAP - ŠEDÝ	154547	154548	154548	154550
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154451	154452	154452	154454
	Kč / ks	2 889	3 048	3 048	3 919
	hmotnost: kg/ks	2,67	3,15	3,15	3,66
	D (mm)	250	300	300	350




Cena olověného
prostupu na vyžádání

Prostup střechou 36° - 45° nerezový barvený / WAKAFLEX barvený					
Nerez	1. Objednací znak SAP	151437	151440	151440	151443
	2. Objednací znak SAP	151438	151441	151441	151444
	3. Objednací znak SAP	151439	151442	151442	151445
	Kč / ks	3 211	3 677	3 677	4 250
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	4,7	5,5	5,5	6,3
	Obj. znak SAP - ČERNÝ	149022	149023	149023	149025
	Obj. znak SAP - ŠEDÝ	154565	154566	154566	154568
	Obj. znak SAP - ČERVENÝ	154470	154472	154472	154474
	Kč / ks	3 070	3 869	3 869	4 149
	hmotnost: kg/ks	3,09	3,69	3,69	4,38
	D (mm)	250	300	300	350



Cena olověného
prostupu na vyžádání

Díl dopojení parozábrany stříbrný					
	Objednací znak SAP	133090	133091	133092	133093
	Kč / ks	538	566	587	601
	hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,5	0,5
					0,6



Cena olověného
prostupu na vyžádání

Přestavitelné lůžko odstup 6 - 10 cm					
Nerez	1. Objednací znak SAP	111476	111520	111576	111723
	2. Objednací znak SAP	111484	111518	111573	111728
	3. Objednací znak SAP	111491	111514	111575	111727
	Kč / ks	1 176	1 181	1 191	1 238
WAKAFLEX	hmotnost: kg/ks	0,9	0,9	1,0	1,6
					1,3

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové tloušťkové komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNÍ

SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

Schiedel Permeter 50


**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm 130 150 180 200 250




Přestavitelné lůžko na konzoli k pozici 54

1. Objednávací znak SAP	I20982	I20983	I20984	I20985	I20986
2. Objednávací znak SAP	I21004	I21005	I21006	I21007	I21008
3. Objednávací znak SAP	I21026	I21027	I21028	I21029	I21030
Kč / ks	552	573	591	613	913
hmotnost: kg/ks	0,5	0,6	0,6	0,8	0,8



Krokový držák barva stříbrná

Objednávací znak SAP	I00964	I00965	I00966	I00967	I00968
Kč / ks	698	693	748	723	924
hmotnost: kg/ks	1,3	1,3	1,4	1,4	1,5
Ci (mm)	230	250	280	300	350



Kotvicí objímka

1. Objednávací znak SAP	I10736	I10668	I10871	I10918	I10538
2. Objednávací znak SAP	I10731	I10657	I10866	I10919	I10539
3. Objednávací znak SAP	I10737	I10658	I10862	I10920	I10540
Kč / ks	880	883	886	896	933
hmotnost: kg/ks	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5
A (mm)	150	150	150	150	150
D (mm)	230	250	280	300	350




Vermis

Objednávací znak SAP	-	I52167	I52168	I52169	-
Kč / ks	-	2 131	2 333	2 459	-
hmotnost: kg/ks	-	16,5	18,5	20,5	-
vnější rozměr v mm	-	330	350	370	-
výška v mm	-	400	400	400	-




Vermis náhradní díly pár

Objednávací znak SAP	-	I52172	I52173	I52174	-
Kč / ks	-	972	1 072	1 134	-
hmotnost: kg/ks	-	4,0	4,5	5,0	-




Spojovací tmel 1ks

Objednávací znak SAP	-	I52175	I52175	I52175	-
Kč / ks	-	189	189	189	-




Pata nástavce

1. Objednávací znak SAP	I15835	I15899	I16274	I16486	I17145
2. Objednávací znak SAP	I15803	I15883	I16278	I16488	I17154
3. Objednávací znak SAP	I15807	I15895	I16275	I16485	I17147
Kč / ks	1 299	1 389	1 471	1 552	1 704
hmotnost: kg/ks	3,2	3,2	3,7	4,0	4,8



Pata nástavce na UNI ADVANCED (14-20) a STABIL (14-30)

světýl pr. v mm CS/UNI (ST)	150/140	180/160	180/180	200/200	250/250	300/300
Objednávací znak SAP	I41463	I41464	I41465	I41466	I41467	I41468
Kč / ks	1 574	1 622	1 718	1 783	2 184	2 513



Pata nástavce na ABSOLUT

světýl pr. v mm ICS/UNI (ST)	150/140	180/160	180/180	200/200
Objednávací znak SAP	I41454	I41455	I41456	I41457
Kč / ks	1 528	1 579	1 583	1 661

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter 50

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm,
tloušťka izolace 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm

130

150

180

200

250

53

Patní konzole

délka konzole 475 mm

1. Objednací znak SAP

120976

120976

-

-

-

2. Objednací znak SAP

120998

120998

-

-

-

3. Objednací znak SAP

121020

121020

-

-

-

Kč / pár

1 563

1 563

-

-

-

hmotnost: kg/pár

1,5

1,5

-

-

-

maximální odstup

215

205

-

-

-

délka konzole 570 mm

1. Objednací znak SAP

120977

120977

120977

120977

120977

2. Objednací znak SAP

120999

120999

120999

120999

120999

3. Objednací znak SAP

121021

121021

121021

121021

121021

Kč / pár

2 154

2 154

2 154

2 154

2 154

hmotnost: kg/ks

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

maximální odstup

310

300

274

250

200

délka konzole 620 mm

1. Objednací znak SAP

120978

120978

120978

120978

120978

2. Objednací znak SAP

121000

121000

121000

121000

121000

3. Objednací znak SAP

121022

121022

121022

121022

121022

Kč / pár

2 184

2 184

2 184

2 184

2 184

hmotnost: kg/ks

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

maximální odstup

360

350

324

300

250

délka konzole 720 mm

1. Objednací znak SAP

131338

131338

131338

131338

131338

2. Objednací znak SAP

131339

131339

131339

131339

131339

3. Objednací znak SAP

121060

121060

121060

121060

121060

Kč / pár

2 242

2 242

2 242

2 242

2 242

hmotnost: kg/ks

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

maximální odstup

460

450

424

400

350

délka konzole 820 mm

1. Objednací znak SAP

131341

131341

131341

131341

131341

2. Objednací znak SAP

131342

131342

131342

131342

131342

3. Objednací znak SAP

131343

131343

131343

131343

131343

Kč / pár

2 284

2 284

2 284

2 284

2 284

hmotnost: kg/ks

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

maximální odstup

560

550

524

500

450

54

Nástěnná konzole k pozici 46

délka konzole 300 mm

1. Objednací znak SAP

119695

119695

119695

119695

119695

2. Objednací znak SAP

121010

121010

121010

121010

121010

3. Objednací znak SAP

121032

121032

121032

121032

121032

Kč / pár

1 229

1 229

1 229

1 229

1 229

hmotnost: kg/ks

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

maximální odstup

185

175

160

150

125

délka konzole 450 mm

1. Objednací znak SAP

120989

120989

120989

120989

120989

2. Objednací znak SAP

121011

121011

121011

121011

121011

3. Objednací znak SAP

121033

121033

121033

121033

121033

Kč / pár

1 293

1 293

1 293

1 293

1 293

hmotnost: kg/ks

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

maximální odstup

335

325

310

300

275

délka konzole 550 mm

1. Objednací znak SAP

141439

141439

141439

141439

141439

2. Objednací znak SAP

142094

142094

142094

142094

142094

3. Objednací znak SAP

142109

142109

142109

142109

142109

Kč / pár

1 477

1 477

1 477

1 477

1 477

hmotnost: kg/ks

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

maximální odstup

435

425

410

400

375

délka konzole 750 mm

1. Objednací znak SAP

141440

141440

141440

141440

141440

2. Objednací znak SAP

142095

142095

142095

142095

142095

3. Objednací znak SAP

142110

142110

142110

142110

142110

Kč / pár

1 536


1 536

1 536

1 536

Schiedel Permeter 50

Technický list - Ver. 2.0 / datum: 2016-05-27

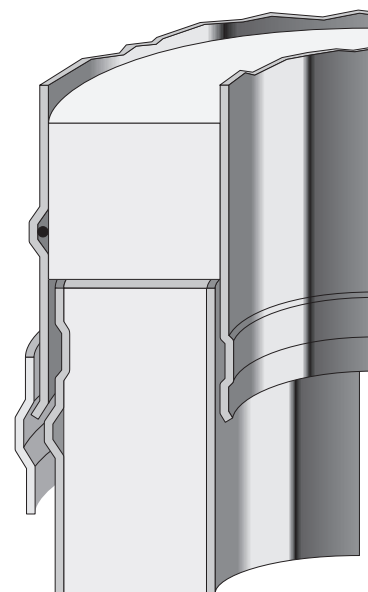

Charakteristika:	Tříslůžkový komínový systém, pro všechny druhy běžných spotřebičů na plyn, topný olej a dřevo
Instalace:	V interiéru a nebo exteriéru budov.
Palivo:	Plyn, topný olej, dřevo
Teplotní třída:	≤ 600 °C
Odolnost při vyhoření:	Ano
Provoz:	Podtlak (NI ≤ 40 Pa)
	Suchý (plyn, olej, dřevo) / mokrý (plyn, olej)
Materiál vnitřní vložky:	1.4521 (AISI 444)
Materiál pláště:	komaxitovaná pozinkovaná ocel
Vnější vzhled:	• černá (RAL 9005)* • šedá (RAL 7500)* • bílá (RAL 9016)* * dlouhodobá expozice do 230 °C (krátkodobě až do 300 °C)
Tepelná izolace:	Superwool Plus
Objemová hmotnost izolace:	96 kg/m ³
Tepelný odpor:	0,59 m ² K/W při 200 °C a Ø200 mm
Střední drsnost vložky:	0,1 mm dle ČSN EN 13384-1
Výška nad poslední podporou:	• 3,0 m (Ø100 - Ø250)
Vzdálenost mezi bočním podepřením:	• 4,0 m (Ø100 - Ø250)

Rozsah průměrů:

Vnitřní průměr:	100	130	150	180	200	250
Vnější průměr:	200	230	250	280	300	350
Síla vnitřní vložky:	0,5 mm					
Síla vnějšího pláště:	0,6 mm					
Hmotnost (kg/m):	8,7	9,9	11,1	12,7	13,7	16,2

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

Certifikáty a zařídění:

PERMETER 50 - Systémové komíny:

CE číslo certifikátu EN 1856-1:	CE zařídění EN 1856-1:
0036-CPD-91236-011 rev. 02 0036-CPD-9195-005 rev. 04	T600 - NI - W - V2 - L99050 - GXX* T600 - NI - D - V3 - L99050 - GXX* T400 - NI - W - V2 - L99050 - GXX* T400 - NI - D - V3 - L99050 - GXX*


* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace:

Obr. 1: Instalace vnější plně provětrávaná

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T600: $\varnothing 100 - \varnothing 250 = G25$

T400: $\varnothing 100 - \varnothing 250 = G25$

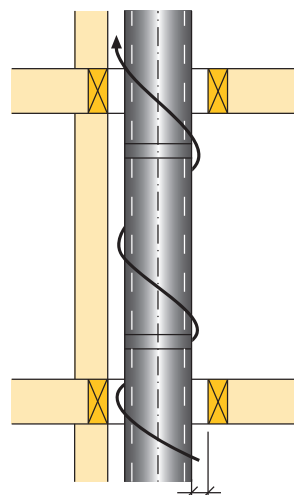

Obr. 1


Obr. 2: Instalace s nehořlavou šachtou

(vzdálenost se vztahuje na vnější stěnu šachty)

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T600: $\varnothing 80 - \varnothing 300 = G100$ pro $h \leq 200$ mm

T400: $\varnothing 80 - \varnothing 300 = G50$ pro $h \leq 200$ mm
 $\varnothing 80 - \varnothing 300 = G100$ pro $200 < h \leq 400$ mm
 $\varnothing 80 - \varnothing 300 = G120$ pro $400 < h \leq 600$ mm

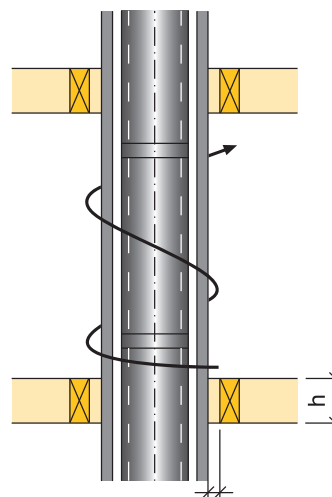

Obr. 2


PERMETER 50 - Kouřovod:

CE číslo certifikátu EN 1856-2:	CE certifikace EN 1856-2:
0036 - CPR - 91236 - 040 0036 - CPR - 9195 - 040	T600 - NI - D - V2 - L99050 - G100 M

Obr. 5: Instalováno jako horizontální kouřovod

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T600: $\varnothing 100 - \varnothing 250 = G100$



Obr. 5

Nepřehlédněte:

- Dbejte našich technických podkladů.

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-005-DOP-24-06-13

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Vícevrstvé nerezové komíny s vložkou z materiálu 444 EN 1856-I

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. II odst. 4:
Označení výrobce:

ICS-50, Permeter-50

Zatřídění 1	DN (80 - 300)	T600 NI W V2 L99050 G25
Zatřídění 1	DN (350 - 450)	T600 NI W V2 L99050 G37,5
Zatřídění 1	DN (500 - 600)	T600 NI W V2 L99050 G50
Zatřídění 1	DN (650 - 700)	T600 NI W V2 L99050 G100
Zatřídění 2	DN (80 - 300)	T400 NI W V2 L59950 G25
Zatřídění 2	DN (350 - 450)	T400 NI W V2 L59950 G37,5
Zatřídění 2	DN (500 - 600)	T400 NI W V2 L99050 G50
Zatřídění 2	DN (650 - 700)	T400 NI W V2 L99050 G100

3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. II odst. 5:

Výrobce: **Schiedel, s.r.o.**
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
Česká republika

Tel: +420 326 999 011
Fax: +420 326 999 010
Email: schiedel@schiedel.cz

V pobočce: **Schiedel, s.r.o.**
Modlanská I
415 02 Teplice
Česká republika

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods. 2:

N/A

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

System 2+ a System 4

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-005-DOP-24-06-I3

7. Označený subject:

TÜV Industrie Service GmbH TÜV Süd Gruppe
Ridlerstraße 65
D-80339 München

Provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor; posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a 4+ a vydal certifikát systému řízení výroby s registračním číslem:

0036 - CPD - 91236

8. Evropské technické posouzení:

Není použito

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristika dle EN 1856-1	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Pevnost v tlaku	Zatřídění 1 & 2: DN (80 – 300) : 15m DN (350 - 700) : 10m	EN 1856-1: 2009
Komínové části, tvarovky a základací prvky	Další informace naleznete v instalačních návodech	
Požární odolnost	Zatřídění 1: DN (80 – 300) : T600 G25 DN (350 - 450) : T600 G90 DN (500 - 600) : T600 G120 DN (650 - 700) : T600 G240 Zatřídění 2: DN (80 – 300) : T400 G50 DN (350 - 450) : T400 G75 DN (500 - 600) : T400 G100 DN (650 - 700) : T400 G200 *Testováno v plně provětrávané šachtě.	
Plynotěsnost: Únik plynu	Zatřídění 1 & 2: DN (80 – 700) : NI Vyhovuje	
Tlaková ztráta : Střední drsnost vložky	Zatřídění 1, 2 & 3: DN (80 – 700) : 0.1mm	
Tlaková ztráta : Komínové tvarovky	Zeta 0.3 dle EN 13384-1	
Tlaková ztráta : Komínové nástavce	Zeta 0.5 dle EN 13384-1	
Tepelný odpor	Zatřídění 1 & 2: DN (80 – 700) : 0.56 m ² K/W při 200°C	
Odolnost proti tepelnému rázu Odolnost při vyhoření sazí: Teplotní třída za běžných podmínek:	Zatřídění 1 & 2: DN (80 – 700) : Vyhovuje Zatřídění 1: DN (80 – 700) : T600 Zatřídění 2: DN (80 – 700) : T400	

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Základní charakteristika dle EN 1856-1	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Pevnost v tahu (pouze pro spojovací prostředky, pro komínové díly a tvarovky)	Zatřídění I & 2: DN 80 - ≤ 2.12 kN (33 m) DN 300 - ≤ 2.25 kN (12 m) DN 700 - ≤ 1.25 kN (3 m)	EN 1856-1: 2009
Šikmé komínové díly	Zatřídění I & 2: DN (80 – 500) mezi ukotvením ≤ 3m pod 90° DN (550 - 700) mezi ukotvením ≤ 4m pod 90°	
Díly zatížené větrem	Zatřídění I & 2: DN (80 – 400) ≤ 3 m nad posledním ukotvením ≤ 4 m mezi ukotvením DN (450 - 700) ≤ 2 m nad posledním ukotvením ≤ 3 m mezi ukotvením	
Odolnost vůči pronikání vody a vodních par	Zatřídění I & 2: DN (80 – 700) : Vyhovuje	
Odolnost vůči pronikání kondenzátu	Zatřídění I & 2: DN (80 – 700) : Vyhovuje	
Odolnost vůči korozi	Zatřídění I & 2: DN (80 – 700) : V2	
Mrázuvzdornost	Zatřídění I & 2: DN (80 – 700) : Vyhovuje	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bode 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Ondřej Bartoš
Prokurista

Nehvizdy, 27.6.2013

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.



Schiedel PERMETER SMOOTH

Univerzální třívrstvý nerezový designový komínový systém, odolný proti vlhkosti, pro podtlakový i přetlakový provoz

Univerzální třívrstvý nerezový komínový systém PMS 25 je vhodný pro všechny typy paliv (pro pevná paliva doporučujeme PM 50 nebo Kerastar) a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Široká oblast použití: designový hladký komín pro běžné tepelné spotřebiče.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4521 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokrý provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Nabízené průměry:
PMS 25, 50: 130 - 200 mm.

Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

Řada PMS 25 tloušťka stěny 0,5 mm
tloušťka izolace 25 mm
Řada PMS 50 tloušťka stěny 0,5 mm
tloušťka izolace 50 mm

Barvy RAL: černá - RAL 9005
šedá - RAL 7043
bílá - RAL 9016

Vlastnosti systému ¹⁾

- hladký designový povrch bez prolíků
- široká oblast použití
- odolný proti vlhkosti
- při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz
- univerzální systém
- jednoduchý přechod na jednoplášťový systém
- vnitřní i vnější montáž

Technická data pro Schiedel PERMETER SMOOTH:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4521

Zatřídění dle EN 1856 - 1:

PMS 25	EN 1856-T450 NI D V2-L99050 G60
PMS 25	EN 1856-T450 NI W V2-L99050 O60
PMS 25	EN 1856-T200 PI W V2-L99050 O00
PMS 50	EN 1856-T600 NI D V2-L99050 G25
PMS 50	EN 1856-T600 NI W V2-L99050 O50

PERMETER SMOOTH světlý Ø (mm)	PMS 25				PMS 50			
	130	150	180	200	230	250	300	350
tloušťka stěny (mm)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
tloušťka pláště (mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
tloušťka izolace (mm)	25	25	25	25	50	50	50	50

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

Schiedel Perimeter Smooth

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm
tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm		PM SMOOTH 25			
		130	150	180	200

Dno bez desky					
	1. Objednáací znak SAP	I13109	I13112	I13106	I13090
	2. Objednáací znak SAP	I13092	I13068	I13065	I13064
	3. Objednáací znak SAP	-	-	-	-
	Kč / ks	I 011	I 163	I 276	I 361
	Hmotnost (kg)	1,41	1,61	1,93	2,17

Dno bez desky a bez odvodu					
	1. Objednáací znak SAP	I13062	I13082	I13108	I13105
	2. Objednáací znak SAP	I13095	I13091	I13096	I13088
	3. Objednáací znak SAP	I13098	I13099	I13100	I13101
	Kč / ks	872	975	I 103	I 176
	Hmotnost (kg)	1,41	1,61	1,93	2,17

Dno s odvodem kondenzátu					
	1. Objednáací znak SAP	I15808	I15832	I15812	I15814
	2. Objednáací znak SAP	I15823	I15824	I15804	I15825
	3. Objednáací znak SAP	I15811	I15827	I15828	I15829
	Kč / ks	I 553	I 664	I 817	I 897
	A	238	258	278	285
	B	305	325	355	355
	C	260	280	310	310
	Hmotnost (kg)	2,19	2,53	3,03	3,37

Dno bez odvodu kondenzátu					
	1. Objednáací znak SAP	I15834	I15822	I15810	I15821
	2. Objednáací znak SAP	I15820	I15819	I15818	I15817
	3. Objednáací znak SAP	I15816	I15815	I15806	I15813
	Kč / ks	I 427	I 548	I 699	I 781
	A	238	258	278	285
	B	305	325	355	355
	C	260	280	310	310
	Hmotnost (kg)	2,19	2,53	3,03	3,37

Vynášecí díl					
	1. Objednáací znak SAP	I14888	I14866	I14859	I14860
	2. Objednáací znak SAP	I14861	I14862	I14863	I14882
	3. Objednáací znak SAP	I14858	I14872	I14869	I14867
	Kč / ks	I 719	I 842	I 940	I 978
	A	238	258	278	285
	B	305	325	355	355
	C	260	280	310	310
	Hmotnost (kg)	2,43	2,70	3,12	3,40

Dvířkový díl s vnitřními dvířky					
	1. Objednáací znak SAP	I16962	I17126	I17134	I17135
	2. Objednáací znak SAP	I16959	I17133	I17131	I17130
	3. Objednáací znak SAP	I16960	I17116	I17115	I17124
	Kč / ks	2 795	2 817	2 908	2 916
	Hmotnost (kg)	4,52	4,77	5,27	5,58
	celková délka (mm)	500	500	500	500

Díl se záplatou					
	1. Objednáací znak SAP	I42486	I42487	I42488	I42489
	2. Objednáací znak SAP	I42490	I42491	I42492	I42493
	3. Objednáací znak SAP	I42494	I42495	I42496	I42497
	Kč / ks	I 770	I 822	I 940	I 989
	Hmotnost (kg)	2,89	3,26	3,80	4,17

PM SMOOTH 50			
130	150	180	200

I13086	I13479	I14652	I15055
I13081	I13476	I14651	I15049
I13077	I13473	I14661	I15046
I 290	I 404	I 524	I 601
1,70	1,94	2,33	2,61

I13094	I13478	I14659	I15054
I13093	I13481	I14653	I15053
I13089	I13475	I14663	I15052
I 237	I 344	I 481	I 517
1,70	1,94	2,33	2,61

I14896	I15154	I15762	I16041
I14895	I15142	I15756	I16054
I14894	I15141	I15759	I16044
I 837	I 851	2 162	2 290
278	285	315	335
355	353	383	403
310	310	340	360
3,02	3,33	3,87	4,26

I14897	I15149	I15755	I16038
I14898	I15147	I15753	I16055
I14893	I15151	I15763	I16039
I 692	I 804	I 986	2 102
278	285	315	335
355	353	383	403
310	310	340	360
3,02	3,33	3,87	4,26

I14853	I14849	I14846	I14843
I14854	I14841	I14840	I14855
I14844	I14848	I14850	I14856
I 997	2 192	2 483	2 555
278	285	315	335
355	353	383	403
310	310	340	360
3,32	3,66	4,26	4,69

I16981	I16985	I16972	I16989
I16999	I16974	I16977	I16978
I16980	I16979	I16987	I16973
3 281	3 365	3 398	3 460
6,82	7,43	8,09	8,59
500	500	500	500

I42498	I42499	I42500	I42501
I42502	I42503	I42504	I42505
I42506	I42507	I42508	I42509
I 944	2 002	2 162	2 219
4,73	5,33	6,06	6,54

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM


Schiedel Permeter Smooth

Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm
tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální

8



Sopouch 90°




1. Objednáací znak SAP	I16090	I16440	I17038	I17301
2. Objednáací znak SAP	I16112	I16446	I17037	I17306
3. Objednáací znak SAP	I16096	I16439	I17032	I17299
Kč / ks	1 920	2 025	2 233	2 299
A	455	455	455	455
B	205	205	205	205
C	130	140	155	165
Hmotnost (kg)	3,42	3,88	4,57	5,04

9



Sopouch 45°




1. Objednáací znak SAP	I16644	I16650	-	I16654
2. Objednáací znak SAP	I16653	I16651	I16656	I16649
3. Objednáací znak SAP	I16648	I16647	-	I16642
Kč / ks	3 865	4 407	4 900	5 118
A	455	455	455	530
B	328	329	322	378
C	328	328	325	376
Hmotnost (kg)	4,11	4,63	5,37	6,80

10



Přechod na PMD dlouhý




1. Objednáací znak SAP	I15322	I15768	I16399	I16827
2. Objednáací znak SAP	I15339	I15917	I16400	I16828
3. Objednáací znak SAP	I15346	I15913	I16402	I16834
Kč / ks	1 975	2 220	2 508	2 720
hmotnost: kg/ks	2,83	3,26	3,85	4,32
ext Ø mm	180	200	230	250

11



Přechod na PMS krátký




1. Objednáací znak SAP	I12239	I13404	-	I13412
2. Objednáací znak SAP	I12238	I13415	-	I13411
3. Objednáací znak SAP	-	-	-	-
Kč / ks	668	888	-	1 115
hmotnost: kg/ks	0,78	0,89	-	1,17
ext Ø mm	180	200	-	250

12



Přechod PMS25 na PMS50



1. Objednáací znak SAP	I14319	I14320	I15058	I15374
2. Objednáací znak SAP	I14321	I14332	I15051	I15377
3. Objednáací znak SAP	I14323	I14324	I15056	I15381
Kč / ks	1 168	1 196	1 267	1 308
ext Ø1 mm	180	200	230	250
ext Ø2 mm	230	250	280	300
Hmotnost (kg)	2,09	2,23	2,61	2,87

13



Kryt sopouchu




1. Objednáací znak SAP	I12452	I33859	I12449	I12448
2. Objednáací znak SAP	I12444	I12445	I12446	I12442
3. Objednáací znak SAP	I12459	I12458	I12457	I12456
Kč / ks	345	349	354	377
ext Ø mm	180	200	230	250
ØD1 mm	138	158	188	208
Hmotnost (kg)	0,20	0,23	0,26	0,28

14



Zakončení sopouchu ECON



Objednáací znak SAP	I10293	I10509	I10771	I10921
Kč / ks	355	371	415	434
ØD1 mm	125	145	175	195
ØD2 mm	178	198	228	248
Hmotnost (kg)	0,31	0,35	0,42	0,47

PM SMOOTH 25

130	150	180	200
-----	-----	-----	-----

PM SMOOTH 50

130	150	180	200
-----	-----	-----	-----

PM SMOOTH 25

I16077	I16084	I16079	I16076
I16081	I16074	I16078	I16086
I16085	I16106	I16101	I16089
2 352	2 491	2 701	2 884
455	455	455	455
205	205	205	205
155	165	180	190
6,23	7,00	7,98	8,62

PM SMOOTH 50

I18261	I18263	I18244	I18235
I18241	I18245	I18247	I18249
I18250	I18251	I18253	I18252
4 076	4 092	4 911	5 069
455	530	530	560
322	378	393	413
325	376	390	410
7,65	8,61	10,59	11,90

PM SMOOTH 25

I15323	I15331	I15325	I15345
I15327	I15328	I15330	I15334
I15335	I15336	I15337	I15338
1 869	2 062	2 390	2 573
1,00	1,13	1,32	1,45
230	250	280	300

PM SMOOTH 50

I11632	I11602	I11634	I12734
-	-	-	-
I11607	I11610	I11659	I11662
1 091	1 237	1 304	1 348
-	-	-	-
230	250	280	300

PM SMOOTH 25

I14319	I14320	I15058	I15374
I14321	I14332	I15051	I15377
I14323	I14324	I15056	I15381
1 168	1 196	1 267	1 308
180	200	230	250
230	250	280	300
2,09	2,23	2,61	2,87

PM SMOOTH 50

I14319	I14320	I15058	I15374
I14321	I14332	I15051	I15377
I14323	I14324	I15056	I15381
1 168	1 196	1 267	1 308
180	200	230	250
230	250	280	300
2,09	2,23	2,61	2,87

PM SMOOTH 25

I09947	I09932	I09931	I09934
I09945	I19486	I09936	I09930
I09940	I09942	I09943	I09949
432	439	447	464
230	250	280	300
138	158	188	208
0,32	0,35	0,40	0,43

PM SMOOTH 50

I10418	I10542	I10743	I10874
408	431	470	499
125	145	175	195
228	248	278	298
0,43	0,49	0,58	0,64

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý








Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Perimeter Smooth

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm
tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm		PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50				
		130	150	180	200	130	150	180	200	
15		Rovný díl 0,955 m								
		1. Objednáací znak SAP	I17602	I17980	I18327	I18470	I17631	I17628	I18326	I18467
		2. Objednáací znak SAP	I17609	I17607	I18323	I18476	I17627	I17614	I18317	I18483
		3. Objednáací znak SAP	I17606	I17605	I18316	I18466	I17613	I17612	I18314	I18487
		Kč / ks	I 207	I 337	I 483	I 607	I 728	I 913	2 144	2 319
		Hmotnost (kg)	5,84	6,58	7,69	8,43	9,40	10,61	12,06	13,02
16		Rovný díl 0,455 m								
		1. Objednáací znak SAP	I15398	I15924	I16359	I16722	I15384	I15930	I16361	I16729
		2. Objednáací znak SAP	I15400	I15927	I16357	I16725	I15406	I15919	I16360	I16716
		3. Objednáací znak SAP	I15388	I15935	I16339	I16732	I15397	I15912	I16351	I16721
		Kč / ks	887	957	I 064	I 124	I 248	I 347	I 470	I 641
		Hmotnost (kg)	2,89	3,26	3,80	4,17	4,73	5,33	6,06	6,54
17		Rovný díl 0,205 m								
		1. Objednáací znak SAP	I12610	I12889	I13356	I14258	I12622	I12597	I12595	I12594
		2. Objednáací znak SAP	I12609	I12893	I13351	I14260	I12616	I12593	I12582	I12633
		3. Objednáací znak SAP	I12606	I12899	I13353	I14257	I12613	I12601	I12607	I12617
		Kč / ks	683	722	775	808	879	931	I 000	I 145
		Hmotnost (kg)	1,42	1,59	1,86	2,04	2,39	2,69	3,06	3,30
18		Koleno 15°								
		1. Objednáací znak SAP	I11817	I11814	I11828	I11832	I11837	I11813	I11810	I11846
		2. Objednáací znak SAP	-	I11844	I11821	I11806	I11811	I11850	I11853	I11819
		3. Objednáací znak SAP	I11804	I11841	I11829	I11827	I11809	I11843	I11856	I11838
		Kč / ks	I 132	I 240	I 391	I 472	I 685	I 842	I 874	I 971
		A	27	27	27	27	27	27	42	42
19		Koleno 30°								
		1. Objednáací znak SAP	I11800	I12151	I13263	I13553	I11787	I15098	I15097	I15089
		2. Objednáací znak SAP	I11786	I12157	I13259	I13546	I11797	I15095	I15093	I15092
		3. Objednáací znak SAP	I11792	I12162	I13253	I13552	I11803	I15101	I15091	I15090
		Kč / ks	I 094	I 159	I 223	I 577	I 594	I 733	I 791	2 136
		A	42	42	52	52	52	52	52	52
20		Koleno 45°								
		1. Objednáací znak SAP	I12498	I12813	I13244	I14399	I15182	I15724	I16240	I16597
		2. Objednáací znak SAP	I12497	I12808	I13250	I14397	I15188	I15720	I16238	I16604
		3. Objednáací znak SAP	I12490	I12809	I13240	I14398	I15180	I15726	I16234	I16602
		Kč / ks	I 167	I 257	I 369	I 566	I 812	I 899	2 055	2 300
		A	52	52	67	67	67	67	77	77
21		Koleno 90° s kontrolním otvorem								
		1. Objednáací znak SAP	I13293	I14500	I15254	I15851	I17445	I17782	I18154	I18423
		2. Objednáací znak SAP	I13294	I14501	I15256	I15852	I17429	I17783	I18152	I18424
		3. Objednáací znak SAP	I13301	I14506	I15252	I15855	I17436	I17780	I18157	I18430
		Kč / ks	3 375	3 450	3 566	3 641	3 247	3 481	3 657	4 137
		A	152	161	176	188	176	188	204	212

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Permeter Smooth



**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm
tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm

22

Kónická hlavice

1. Objednáací znak SAP

I12366

I12352

I12348

I12364

2. Objednáací znak SAP

I12362

I12356

I12341

I12360

3. Objednáací znak SAP

I12346

I12358

I12357

I12354

Kč / ks

I 059

I 153

I 209

I 269

Hmotnost (kg)

1,31

1,48

1,74

1,91

23

Protidešťová hlavice

1. Objednáací znak SAP

I13199

I14838

I15892

I16497

2. Objednáací znak SAP

-

I14833

I15890

I16494

3. Objednáací znak SAP

I13206

I14836

I15896

I16495

Kč / ks

I 577

I 646

2 160

2 334

A

200

200

250

275

B

359

409

459

509

C

245

245

295

320

Hmotnost (kg)

2,10

2,42

3,24

3,99

24

Hlava s pletivem

1. Objednáací znak SAP

I14592

I15163

I16257

I16966

2. Objednáací znak SAP

I14905

I15165

I16255

I16965

3. Objednáací znak SAP

I14903

I15164

I16256

I16967

Kč / ks

I 530

I 829

2 177

2 431

A

200

200

250

275

B

359

409

459

509

C

245

245

295

320

Hmotnost (kg)

2,44

2,71

3,64

4,52

25

Spona

1. Objednáací znak SAP

I09997

I10026

I10115

I10164

2. Objednáací znak SAP

I10006

I10023

I10117

I10167

3. Objednáací znak SAP

I09993

I10027

I10127

I10163

Kč / ks

345

352

362

367

Hmotnost (kg)

0,33

0,35

0,39

0,41

26

Protidešťová manžeta

1. Objednáací znak SAP

I10209

I10264

I10278

I10460

2. Objednáací znak SAP

I10202

I10260

I10280

I10457

3. Objednáací znak SAP

I10191

I10265

I10282

I10473

Kč / ks

600

599

619

677

hmotnost: kg/ks

0,4

0,4

0,4

0,4

A (mm)

140

140

140

140

D (mm)

180

200

230

250

27

Rozeta

1. Objednáací znak SAP

I20991

I20992

I20993

I20994

2. Objednáací znak SAP

I21013

I21014

I21015

I21016

3. Objednáací znak SAP

I21035

I21036

I21037

I21038

Kč / ks

624

655

662

683

hmotnost: kg/ks

0,4

0,4

0,5

0,5

28

Prostup střechou 0° nerezový, barvený

1. Objednáací znak SAP

I16787

I17042

I17042

I17399

2. Objednáací znak SAP

I16789

I17041

I17041

I17396

3. Objednáací znak SAP

I16788

I17043

I17043

I17397

Kč / ks

I 663

I 702

I 702

I 977

hmotnost: kg/ks

4,2

4,6

4,6

5,3

D (mm)

200

250

250

300

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Centik Nerezové těřivstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

Schiedel Perimeter Smooth

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm
tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální**

		PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
světlý Ø v mm		130	150	180	200	130	150	180	200
29		Prostup střechou 3°- 15°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený							
		Nerez	1. Objednací znak SAP	I51380	I51383	I51383	I51386	I51383	I51386
			2. Objednací znak SAP	I51381	I51384	I51384	I51387	I51384	I51387
			3. Objednací znak SAP	I51382	I51385	I51385	I51388	I51385	I51388
			Kč / ks	2 242	2 385	2 385	2 580	2 385	2 580
			hmotnost: kg/ks	3,1	3,5	3,5	4,0	3,5	4,0
		WAKAFLEX	Obj. znak SAP - ČERNÝ	I48967	I48968	I48968	I48969	I48968	I48969
			Obj. znak SAP - ŠEDÝ	I54510	I54511	I54511	I54512	I54511	I54512
			Obj. znak SAP - BÍLÝ	I54414	I54415	I54415	I54416	I54415	I54416
			Kč / ks	2 266	2 810	2 810	2 939	2 810	2 939
			hmotnost: kg/ks	1,9	2,2	2,2	2,5	2,2	2,5
			D (mm)	200	250	250	300	250	300
30		Prostup střechou 16°- 25°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený							
		Nerez	1. Objednací znak SAP	I51398	I51401	I51401	I51404	I51401	I51404
			2. Objednací znak SAP	I51399	I51402	I51402	I51405	I51402	I51405
			3. Objednací znak SAP	I51400	I51403	I51403	I51406	I51403	I51406
			Kč / ks	2 358	2 585	2 585	2 847	2 585	2 847
			hmotnost: kg/ks	3,3	3,8	3,8	4,3	3,8	4,3
		WAKAFLEX	Obj. znak SAP - ČERNÝ	I48985	I48986	I48986	I48987	I48985	I48986
			Obj. znak SAP - ŠEDÝ	I54528	I54529	I54529	I54530	I54528	I54529
			Obj. znak SAP - BÍLÝ	I54432	I54433	I54433	I54434	I54432	I54433
			Kč / ks	2 737	2 878	2 878	2 984	2 737	2 878
			hmotnost: kg/ks	2,0	2,4	2,4	2,8	2,0	2,4
			D (mm)	200	250	250	300	200	250
31		Prostup střechou 26°- 35°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený							
		Nerez	1. Objednací znak SAP	I51416	I51419	I51419	I51422	I51416	I51419
			2. Objednací znak SAP	I51417	I51420	I51420	I51423	I51417	I51420
			3. Objednací znak SAP	I51418	I51421	I51421	I51424	I51418	I51421
			Kč / ks	2 567	2 868	2 868	3 121	2 567	2 868
			hmotnost: kg/ks	3,5	4,1	4,1	4,8	3,5	4,1
		WAKAFLEX	Obj. znak SAP - ČERNÝ	I49003	I49004	I49004	I49005	I49003	I49004
			Obj. znak SAP - ŠEDÝ	I54546	I54547	I54547	I54548	I54546	I54547
			Obj. znak SAP - BÍLÝ	I54450	I54451	I54451	I54452	I54450	I54451
			Kč / ks	2 733	2 889	2 889	3 048	2 733	2 889
			hmotnost: kg/ks	2,2	2,7	2,7	3,1	2,2	2,7
			D (mm)	200	250	250	300	200	250
32		Prostup střechou 36°- 45°, nerezový barvený / WAKAFLEX barvený							
		Nerez	1. Objednací znak SAP	I51434	I51437	I51437	I51440	I51434	I51437
			2. Objednací znak SAP	I51435	I51438	I51438	I51441	I51435	I51438
			3. Objednací znak SAP	I51436	I51439	I51439	I51442	I51436	I51439
			Kč / ks	2 890	3 211	3 211	3 677	2 890	3 211
			hmotnost: kg/ks	4,0	4,7	4,7	5,5	4,0	4,7
		WAKAFLEX	Obj. znak SAP - ČERNÝ	I49021	I49022	I49022	I49023	I49021	I49022
			Obj. znak SAP - ŠEDÝ	I54564	I54565	I54565	I54566	I54564	I54565
			Obj. znak SAP - BÍLÝ	I54468	I54469	I54469	I54470	I54468	I54469
			Kč / ks	2 885	3 070	3 070	3 869	2 885	3 070
			hmotnost: kg/ks	2,5	3,1	3,1	3,7	2,5	3,1
			D (mm)	200	250	250	300	200	250
33		Díl dopojení parozábrany							
			Objednací znak SAP	I33088	I33089	I33090	I33091	I33088	I33089
			Kč / ks	514	525	538	566	514	525
			hmotnost: kg/ks	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý


NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Perimeter Smooth

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm
tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální**


34



Přestavitelné lůžko odstup 6 - 10 cm

1. Objednávací znak SAP	111187	111273	111476	111520
2. Objednávací znak SAP	111185	111271	111484	111518
3. Objednávací znak SAP	111184	111238	111491	111514
Kč / ks	1 150	1 166	1 176	1 181
hmotnost: kg/ks	0,8	0,8	0,9	0,9


35



Krokový držák barva stříbrná

Objednávací znak SAP	100962	100963	100964	100965
Kč / ks	762	651	698	693
hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,5	0,6
Ci (mm)	180	200	230	250

36



Kotvicí objímka

1. Objednávací znak SAP	110598	110678	110736	110668
2. Objednávací znak SAP	110596	110679	110731	110657
3. Objednávací znak SAP	110591	110676	110737	110658
Kč / ks	853	878	880	883
hmotnost: kg/ks	0,5	0,5	0,6	0,6
A (mm)	150	150	150	150
D (mm)	180	200	230	250

37



Patní konzole

délka konzole 475 mm				
1. Objednávací znak SAP	120976	120976	120976	120976
2. Objednávací znak SAP	120998	120998	120998	120998
3. Objednávací znak SAP	121020	121020	121020	121020
Kč / pár	1 563	1 563	1 563	1 563
hmotnost: kg/pár	1,5	1,5	1,5	1,5
maximální odstup	255	235	215	205
délka konzole 570 mm				
1. Objednávací znak SAP	120977	120977	120977	120977
2. Objednávací znak SAP	120999	120999	120999	120999
3. Objednávací znak SAP	121021	121021	121021	121021
Kč / pár	2 154	2 154	2 154	2 154
hmotnost: kg/ks	2,2	2,2	2,2	2,2
maximální odstup	350	330	310	300
délka konzole 620 mm				
1. Objednávací znak SAP	120978	120978	120978	120978
2. Objednávací znak SAP	121000	121000	121000	121000
3. Objednávací znak SAP	121022	121022	121022	121022
Kč / pár	2 184	2 184	2 184	2 184
hmotnost: kg/ks	2,3	2,3	2,3	2,3
maximální odstup	400	380	360	350
délka konzole 720 mm				
1. Objednávací znak SAP	131338	131338	131338	131338
2. Objednávací znak SAP	131339	131339	131339	131339
3. Objednávací znak SAP	121060	121060	121060	121060
Kč / pár	2 242	2 242	2 242	2 242
hmotnost: kg/ks	2,5	2,5	2,5	2,5
maximální odstup	500	480	460	450
délka konzole 820 mm				
1. Objednávací znak SAP	131341	131341	131341	131341
2. Objednávací znak SAP	131342	131342	131342	131342
3. Objednávací znak SAP	131343	131343	131343	131343
Kč / pár	2 284	2 284	2 284	2 284
hmotnost: kg/ks	2,8	2,8	2,8	2,8
maximální odstup	600	580	560	550

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové tržnístvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Schiedel Perimeter Smooth

**Tloušťka stěny 0,5 mm, tloušťka pláště 0,6 mm
tloušťka izolace 25 a 50 mm, univerzální**

světlý Ø v mm		PM SMOOTH 25				PM SMOOTH 50			
		130	150	180	200	130	150	180	200
38		Nástěnná konzole							
		délka konzole 300 mm							
		1. Objednávací znak SAP	I19695	I19695	I19695	I19695	I19695	I19695	I19695
		2. Objednávací znak SAP	I21010	I21010	I21010	I21010	I21010	I21010	I21010
		3. Objednávací znak SAP	I21032	I21032	I21032	I21032	I21032	I21032	I21032
		Kč / pár	I 229	I 229	I 229	I 229	I 229	I 229	I 229
		hmotnost: kg/ks	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
		maximální odstup	210	200	185	175	185	175	150
		délka konzole 450 mm							
		1. Objednávací znak SAP	I20989	I20989	I20989	I20989	I20989	I20989	I20989
		2. Objednávací znak SAP	I21011	I21011	I21011	I21011	I21011	I21011	I21011
		3. Objednávací znak SAP	I21033	I21033	I21033	I21033	I21033	I21033	I21033
39a		Teleskopický vynášecí díl - horní							
		1. Objednávací znak SAP	-	I52000	-	-	-	I52000	-
		2. Objednávací znak SAP	-	I52002	-	-	-	I52002	-
		3. Objednávací znak SAP	-	I52001	-	-	-	I52001	-
		Kč / ks	-	2 106	-	-	-	2 106	-
		hmotnost: kg/ks	-	11,8	-	-	-	11,8	-
39b		Teleskopický vynášecí díl - spodní 500							
		1. Objednávací znak SAP	-	I52181	-	-	-	-	-
		2. Objednávací znak SAP	-	I52183	-	-	-	-	-
		3. Objednávací znak SAP	-	I52182	-	-	-	-	-
		Kč / ks	-	2 061	-	-	-	-	-
		hmotnost: kg/ks	-	3,4	-	-	-	-	-
39c		Teleskopický vynášecí díl - spodní 1000							
		1. Objednávací znak SAP	-	I51996	-	-	-	-	-
		2. Objednávací znak SAP	-	I51998	-	-	-	-	-
		3. Objednávací znak SAP	-	I51997	-	-	-	-	-
		Kč / ks	-	2 478	-	-	-	-	-
		hmotnost: kg/ks	-	6,7	-	-	-	-	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Pozn.: 1. černý, 2. šedý, 3. bílý

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-002-DOP-24-06-13

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Vícevrstvé nerezové komíny s vložkou z materiálu 444 EN 1856-I

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. II odst. 4:
Označení výrobce:

ICS-25, Permeter-25

Zatřídění 1	DN (80 - 300)	T450 NI W V2 L99050 G60
Zatřídění 1	DN (350 - 450)	T450 NI W V2 L99050 G90
Zatřídění 1	DN (500 - 600)	T450 NI W V2 L99050 G120
Zatřídění 1	DN (650 - 700)	T450 NI W V2 L99050 G240
Zatřídění 2	DN (80 - 300)	T450 NI D V3 L59950 G50
Zatřídění 2	DN (350 - 450)	T450 NI D V3 L59950 G75
Zatřídění 2	DN (500 - 600)	T450 NI D V3 L99050 G100
Zatřídění 2	DN (650 - 700)	T450 NI D V3 L99050 G200
Zatřídění 3	DN (80 - 700)	T200 PI W V2 L99050 O00

3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. II odst. 5:

Výrobce: **Schiedel, s.r.o.**
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
Česká republika

Tel: +420 326 999 011
Fax: +420 326 999 010
Email: schiedel@schiedel.cz

V pobočce: **Schiedel, s.r.o.**
Modlanská 1
415 02 Teplice
Česká republika

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods. 2:

N/A

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

System 2+ a System 4

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-002-DOP-24-06-13

7. Oznámený subject:

TÜV Industrie Service GmbH TÜV Süd Gruppe
Ridlerstraße 65
D-80339 München

Provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor; posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a 4+ a vydal certifikát systému řízení výroby s registračním číslem:

0036 - CPD - 9195

0036 - CPD - 91236

8. Evropské technické posouzení:

Není použito

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristika dle EN 1856-1	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Pevnost v tlaku	Zatřídění 1, 2 & 3: DN (80 – 130) : 22m DN (150 - 180) : 18m DN (200 - 300) : 18m DN (350 - 450) : 12m DN (500 - 550) : 12m DN (600 - 700) : 10m	EN 1856-1: 2009
Komínové části, tvarovky a základací prvky	Další informace naleznete v instalačních návodech	
Požární odolnost	Zatřídění 1: DN (80 – 300) : T450 G60 DN (350 - 450) : T450 G90 DN (500 - 600) : T450 G120 DN (650 - 700) : T450 G240 Zatřídění 2: DN (80 – 300) : T450 G50 DN (350 - 450) : T450 G75 DN (500 - 600) : T450 G100 DN (650 - 700) : T450 G200 Zatřídění 3: DN (80 – 700) : T200 O00 *Testováno v plně provětrávané šachtě.	
Plynotěsnost: Únik plynu	Zatřídění 1 & 2: DN (80 – 700) : NI Vyhovuje Zatřídění 3: DN (80 – 700) : PI Vyhovuje	
Tlaková ztráta : Střední drsnost vložky	Zatřídění 1, 2 & 3: DN (80 – 700) : 0.1 mm	
Tlaková ztráta : Komínové tvarovky	Zeta 0.3 dle EN 13384-1	
Tlaková ztráta : Komínové nádstavce	Zeta 0.5 dle EN 13384-1	
Tepelný odpor	Zatřídění 1 & 2: DN (80 – 700) : 0.37 m² K/W při 200°C	

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-002-DOP-24-06-13

Základní charakteristika dle EN 1856-1	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Odolnost proti tepelnému rázu Odolnost při vyhoření sazí: Teplotní třída za běžných podmínek:	Zatřídění I & 2: DN (80 – 700) : Vyhovuje Zatřídění 3: Ne při označení O Zatřídění I & 2: DN (80 – 700) : T450 Zatřídění 3: DN (80 – 700) : T200	EN 1856-1: 2009
Pevnost v tahu (pouze propojovací prostředky, pro komínové díly a tvarovky)	Zatřídění I, 2 & 3: DN 80 - ≤ 2.12 kN (48 m) DN 300 - ≤ 2.25 kN (15 m) DN 700 - ≤ 1.25 kN (3 m)	
Šikmé komínové díly	Zatřídění I, 2 & 3: DN (80 – 500) mezi ukotvením ≤ 3m pod 90° DN (550 - 700) mezi ukotvením ≤ 4m pod 90°	
Díly zatížené větrem	Zatřídění I, 2 & 3: <u>DN (80 – 400)</u> ≤ 3 m nad posledním ukotvením ≤ 4 m mezi ukotvením <u>DN (450 - 700)</u> ≤ 2 m nad posledním ukotvením ≤ 3 m mezi ukotvením	
Odolnost vůči pronikání vody a vodních par	Zatřídění I, 2 & 3: DN (80 – 700) : Vyhovuje	
Odolnost vůči pronikání kondenzátu	Zatřídění I, 2 & 3: DN (80 – 700) : Vyhovuje	
Odolnost vůči korozi	Zatřídění I, 2 & 3: DN (80 – 700) : V2	
Mrázuvzdornost	Zatřídění I, 2 & 3: DN (80 – 700) : Vyhovuje	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Ondřej Bartoš
Prokurista

Nehvizdy, 27.6.2013

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.



Schiedel KeraStar

Univerzální komínový systém
pro všechny typy paliv a spotřebičů
s 30letou zárukou

Keramika a nerez = perfektní symbióza

Vlastnosti systému ¹⁾

- odolný vůči vyhoření
- odolný vůči korozi
- pro všechny typy paliv a spotřebičů
- rychlá montáž
- pro podtlakový provoz
- úspora místa
- bez nutnosti základu
- pro interiéry a exteriéry
- nízká hmotnost
- atraktivní vzhled

Schiedel KeraStar je vysoce kvalitní systém s vnitřní vložkou z keramiky, tepelné izolace a vnějšího pláště z ušlechtilé oceli.

Tento systém je univerzálně použitelný pro všechny typy paliv a tepelných spotřebičů, je použitelný pro podtlakový provoz. Systém je zvláště vhodný pro pevná paliva.

Vnitřní vložka je vyrobena z vysoce jakostní keramiky. Profilovaná vložka Schiedel garantuje nejlepší kvalitu, protože je bezpečná proti vyhoření, odolná proti korozi a kyselinám.

Tepelná izolace je z vysoce jakostního minerálního vlákna (tloušťka 60 mm), s vynikajícími izolačními vlastnostmi.

Vnější plášť je proveden z ušlechtilé oceli (1.4301). Pomocí spojovacího systému upínacích spon je možné provést rychlou a bezpečnou montáž.

Nabízené průměry: 140 - 400 mm.

Dodací lhůta:

- skladové položky - po domluvě ihned k odběru
- objednávkové položky - do 12 pracovních dnů
- atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

světlý Ø (mm)	140	160	180	200	250	300	400
vnější Ø (mm)	276	298	318	342	395	450	550
hmotnost bm v kg	20,0	22,0	24,0	27,5	30,0	42,0	56,0
tl. stěny profil. vložky	6,5	7,0	7,0	8,5	12,0	12,0	12,0

Technická data pro Schiedel KeraStar:

Způsob provozu:	podtlak
Provozní teplota:	do 400°C
Materiál: vnitřní plášť	- keramická profilovaná vložka
vnější plášť	- ocel 1.4301, tloušťka 0,4 mm
tepelná izolace	- 60 mm

Zatřídění dle EN 1443:

KERASTAR	EN 13063-1 T400 NI D3 G50 R85 EI090
KERASTAR	EN 13063-2 T200 NI W2 O30 R85 EI090

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Schiedel Kerastar

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv ¹⁾

světlý Ø v mm 140 160 180 200 250 300 400

4b	Sopouch 45°	Objednací znak SAP	101474	101475	101476	101477	101478	-	-
		Kč / ks	4 961	5 307	5 663	6 280	9 121	-	-
		hmotnost: kg/ks	19,0	20,5	22,0	24,0	26,0	-	-
		napojení ø	140	160	180	200	250	-	-
		výška 665 mm							

4c	Kryt sopouchu k pozici 4a - 4b	Objednací znak SAP	101547	101548	101549	101550	101551	101552	101553
		Kč / ks	580	604	612	628	696	2 237	2 375
		hmotnost: kg/ks	0,8	0,85	0,9	1,0	1,2	0,9	1,3
		ø A	145	165	185	205	255	305	405
		výška 50 mm							

5	Ukončení se zděří	160/120	160/130	160/150	180/150	200/150	160/160	180/160	200/160	180/180	200/180	200/200
		Objednací znak SAP	149053	149054	149055	149056	149057	149058	149059	149060	149061	149062
		Kč / ks	2 019	2 023	1 656	2 245	2 307	1 671	2 242	2 312	1 756	2 324
		A (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
		Ø kouřovodu (mm)	120	130	150	150	150	160	160	160	180	200
		Ø komínu (mm)	160	160	160	180	200	160	180	200	180	200

6a	Komínový díl -665	Objednací znak SAP	101460	101461	101462	101463	101464	101465	101466
		Kč / ks	2 394	2 538	2 690	2 884	3 317	4 634	7 997
		hmotnost: kg/ks	13,0	14,0	15,0	17,5	19,0	27,6	37,0
		ø D (vnější)	276	298	318	342	395	450	550

6b	Komínový díl -330	Objednací znak SAP	101453	101454	101455	101456	101457	101458	101459
		Kč / ks	1 738	1 834	1 910	2 018	2 290	3 510	6 636
		hmotnost: kg/ks	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	14,0	18,7
		ø D (vnější)	276	298	318	342	395	450	550

6c	Komínový díl -165	Objednací znak SAP	101446	101447	101448	101449	101450	101451	101452
		Kč / ks	1 115	1 178	1 226	1 284	1 511	2 801	5 740
		hmotnost: kg/ks	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	8,9	11,6
		ø D (vnější)	276	298	318	342	395	450	550

7	Koleno 15°	Objednací znak SAP	105599	105600	105601	105602	105603	105604	105605
		Kč / ks	3 010	3 117	3 316	3 503	4 357	7 052	10 207
		E	127	129	130	131	134	-	-
		F	138	140	142	143	146	-	-
		G	90	88	87	86	82	-	-
		H	102	100	99	98	94	-	-
		hmotnost: kg/ks	4,9	5,6	9,0	10,5	12,6	13,9	18,7


8	Koleno 30°	Objednací znak SAP	105606	105607	105608	105609	105610	105611	105612
		Kč / ks	3 439	3 562	3 835	4 124	5 031	7 505	10 746
		E	207	210	213	216	223	-	-
		F	219	222	225	228	235	-	-
		G	133	130	127	124	117	-	-
		H	145	142	139	136	129	-	-
		hmotnost: kg/ks	6,5	7,4	8,6	10,5	13,5	16,7	22,4


Nepřehlédněte:


1) Dbejte našich technických podkladů.


Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv ¹⁾


světlý Ø v mm 140 160 180 200 250 300 400


9	Koleno 45°	Objednávací znak SAP	105613	105614	105615	105616	105617	105618	105619
		Kč / ks	3 450	3 572	3 845	4 132	5 064	7 519	10 751
		E	227	232	236	241	252	-	-
		F	239	244	248	253	264	-	-
		G	112	108	104	99	88	-	-
		H	124	120	116	111	100	-	-
		hmotnost: kg/ks	6,9	7,5	8,1	11,0	12,4	18,2	23,5


10	Vynášecí díl z PPL na KeraStar (se sponou)	Objednávací znak SAP	105723	105724	105725	105726	105727	-	-
		Kč / ks	2 160	2 485	2 514	2 736	3 061	-	-
		hmotnost: kg/ks	4,4	5,0	5,7	6,2	7,2	-	-
		výška 112 mm							

11	Vynášecí díl z ICS 25 na KeraStar (se sponou)	Objednávací znak SAP	105718	105719	105720	105721	105722	-	-
		Kč / ks	2 894	3 081	3 108	3 325	3 649	-	-
		hmotnost: kg/ks	4,6	5,2	5,9	6,4	7,5	-	-
		výška 118 mm							

12	Vynášecí díl z ICS 50 - KeraStar (se sponou)	Objednávací znak SAP	-	117268	117253	120571	-	-	-
		Kč / ks	-	3 087	3 296	4 084	-	-	-
		hmotnost: kg/ks	-	5,2	5,9	6,4	-	-	-
		výška 118 mm							

13	Pata nástavce KeraStar - UNI (se sponou)	Objednávací znak SAP	105713	105714	105715	105716	105717	-	-
		Kč / ks	3 632	3 928	4 119	4 457	5 132	-	-
		hmotnost: kg/ks	3,61	3,92	4,27	4,87	6,17	-	-

14	Pata nástavce KeraStar - ABS (se sponou)	Objednávací znak SAP	101542	101543	101544	101545	101546	-	-
		Kč / ks	3 632	3 928	4 119	4 457	5 132	-	-
		hmotnost: kg/ks	3,61	3,92	4,27	4,87	6,17	-	-

15	Pata nástavce univerzální	Objednávací znak SAP	101537	101538	101539	101540	101541	-	-
		Kč / ks	3 261	3 364	3 668	3 797	4 327	-	-
		hmotnost: kg/ks	7,24	7,6	7,68	8,73	10,53	-	-
		W x W (mm)	400 x 400	400 x 400	440 x 440	440 x 440	480 x 480	-	-
		Ø B (mm)	135	155	175	195	245	-	-

16	Patní konzola	světlý Ø v mm	140	160	180	200	250	300	400
		max. odstup při L=475 mm (Typ 475)	167	146	126	104	-	-	-
		Objednávací znak SAP	101743	101743	101743	101743	-	-	-
		Kč / pár	1 490	1 490	1 490	1 490	-	-	-

		max. odstup při L= 570 mm (Typ 570)	262	241	221	199	130	105	-
		Objednávací znak SAP	101744	101744	101744	101744	101744	101744	-
		Kč / pár	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053	-

		max. odstup při L= 720 mm (Typ 720)	412	391	371	340	280	255	205
		Objednávací znak SAP	101746	101746	101746	101746	101746	101746	101746
		Kč / pár	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138

		max. odstup při L= 820 mm (Typ 820)	512	491	471	449	380	355	305
		Objednávací znak SAP	101747	101747	101747	101747	101747	101747	101747
		Kč / pár	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243

Nepřehlédněte:


1) Dbejte našich technických podkladů.


Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

Schiedel Kerastar

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel I.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv ¹⁾

světlý Ø v mm	140	160	180	200	250	300	400
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

16 	Patní konzola						
	max. odstup při L= 1004 mm (Typ 1004)	696	675	655	633	564	489
	Objednávací znak SAP	I01748	I01748	I01748	I01748	I01748	I01748
	Kč / pár	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430	2 430
	max. odstup při L= 1120 mm (Typ 1120)	812	791	771	749	680	605
	Objednávací znak SAP	I01749	I01749	I01749	I01749	I01749	I01749
	Kč / pár	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607
	max. odstup při L= 1304 mm (Typ 1304)	996	975	955	933	864	789
	objednávací znak SAP	I01750	I01750	I01750	I01750	I01750	I01750
	Kč / pár	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480	3 480
	max. odstup při L= 1504 mm (Typ 1504)	1196	1176	1155	1133	1064	989
	Objednávací znak SAP	I01751	I01751	I01751	I01751	I01751	I01751
	Kč / pár	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731	3 731

17  C 42 x 36 x 1,5	Zakládací C profil						
	Objednávací znak SAP	I15145	I15145	I15145	I15145	I15145	I15145
	Kč / pár	I 839	I 839	I 839	I 839	I 839	I 839

18  k pozici 19	Nástěnná konzole						
	max. odstup od stěny u L - 300 mm (Typ 302)	162	153	142	132	107	82
	Objednávací znak SAP	I01738	I01738	I01738	I01738	I01738	-
	Kč / pár	I 171	I 171	I 171	I 171	I 171	-
	max. odstup od stěny u L - 450 mm (Typ 450)	312	302	292	282	257	182
	Objednávací znak SAP	I01739	I01739	I01739	I01739	I01739	I01739
	Kč / pár	I 233	I 233	I 233	I 233	I 233	I 233
	max. odstup od stěny u L - 550 mm (Typ 550)	412	402	392	382	357	282
	Objednávací znak SAP	I01740	I01740	I01740	I01740	I01740	I01740
	Kč / pár	I 415	I 415	I 415	I 415	I 415	I 415
	max. odstup od stěny u L - 750 mm (Typ 750)	612	602	592	582	557	482
	Objednávací znak SAP	I01741	I01741	I01741	I01741	I01741	I01741
	Kč / pár	I 500	I 500	I 500	I 500	I 500	I 500

19 	Přestavitelné lůžko na konzoli k pozici 18						
	Objednávací znak SAP	I01559	I01560	I01561	I01562	I01563	I01272
	Kč / ks	482	508	519	531	776	I 119
	hmotnost: kg/ks	0,9	1,0	1,0	1,1	1,3	1,3
	ø C (vnitřní)	276	298	318	342	395	
	A	284	306	324	350	403	
	B	198	209	216	228	258	

20 	Statická spona						
	Objednávací znak SAP	I01595	I01596	I01597	I01598	I01599	I01600
	Kč / ks	987	I 008	I 022	I 042	I 104	I 439
	hmotnost: kg/ks	1,5	1,6	1,7	1,8	2,1	2,3
	výška 300 mm						

21 	Krokový držák						
	Objednávací znak SAP	I01564	I01565	I01566	I01567	I01568	-
	Kč / ks	I 236	I 245	I 254	I 261	I 279	-
	ø D	276	298	318	342	395	-
	hmotnost: kg/ks	1,4	1,4	1,4	1,5	1,6	-
	výška 80 mm						

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv ¹⁾

světlý Ø v mm	140	160	180	200	250	300	400
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

22 	Kotvici objímka							
	Objednávací znak SAP	101590	101591	101592	101593	101594	-	-
	Kč / ks	809	818	821	834	881	-	-
	hmotnost: kg/ks	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	-	-
	ø A	276	298	318	342	395	-	-
	tloušťka stěny 0,6 mm							
	výška 80 mm							

23a 	Krycí hlava							
	Objednávací znak SAP	101571	101572	101573	101574	101575	101576	101577
	Kč / ks	1 349	1 415	1 492	1 583	1 866	3 802	5 172
	hmotnost: kg/ks	2,2	2,5	3,1	4,5	5,1	9,1	11,9
	výška 207 mm							

23b 	Krycí hlava s protidešťovým krytem							
	Objednávací znak SAP	101499	101500	101501	101502	101503	101504	101505
	Kč / ks	2 294	2 394	2 482	2 652	2 964	5 798	7 118
	hmotnost: kg/ks	3,6	3,9	4,3	5,0	6,6	10,9	14,3
	ø D	380	400	420	440	500	-	-
	výška 375 mm							

23c 	Protidešťový kryt							
	Objednávací znak SAP	100243	100245	100246	100247	100250	100251	-
	Kč / ks	855	913	853	992	1 155	1 277	-
	hmotnost: kg/ks	0,4	0,45	0,5	0,5	0,6	-	-
	ø DA (vnější)	132	152,5	172,5	192	242,5	-	-
	ø AB	240	280	330	380	430	-	-

24a 	Prostup střechou 0°, nerezový							
	Objednávací znak SAP	101228	117544	101229	117932	101231	101232	101234
	Kč / ks	1 654	1 960	1 973	1 996	2 388	2 479	3 657
	hmotnost: kg/ks	5,3	5,7	6,1	6,5	7,7	8,6	10,3
	ø A	320	320	370	370	415	500	600
	B x C	800 x 800	800 x 800	850 x 850	850 x 850	900 x 900	-	-

24b 	Prostup střechou 3° - 15°, nerezový / WAKAFLEX barvený							
	Objednávací znak SAP	120911	120912	120913	120914	120916	120917	120919
	Kč / ks	2 141	2 334	2 562	2 606	3 342	3 555	4 473
	hmotnost: kg/ks	4,0	4,2	4,7	4,7	5,5	6,0	7,0
	Objednávací znak SAP - ČERNÝ	148960	148961	148963	148963	148965	-	-
	Objednávací znak SAP - ŠEDÝ	154503	154504	154506	154506	154508	-	-
	Objednávací znak SAP - ČERVENÝ	154407	154408	154410	154410	154412	-	-
	Kč / ks	2 948	3 075	3 475	3 475	3 755	-	-
	hmotnost: kg/ks	2,49	2,63	2,96	2,96	3,53	-	-
	ø A	300	320	350	370	415	500	600

24c 	Prostup střechou 16° - 25°, nerezový / WAKAFLEX barvený							
	Objednávací znak SAP	120928	120929	120930	120931	120933	120934	120936
	Kč / ks	2 287	2 491	2 744	2 902	3 607	3 860	4 881
	hmotnost: kg/ks	4,3	4,6	5,2	5,2	6,1	6,7	8,0
	Objednávací znak SAP - ČERNÝ	148978	148979	148981	148981	148983	-	-
	Objednávací znak SAP - ŠEDÝ	154521	154522	154524	154524	154526	-	-
	Objednávací znak SAP - ČERVENÝ	154425	154426	154428	154428	154430	-	-
	Kč / ks	3 164	3 495	3 973	3 973	4 300	-	-
	hmotnost: kg/ks	2,78	2,94	3,36	3,36	4,07	-	-
	ø A	300	320	350	370	415	500	600

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
 Schiedel Ceník Nerezové tlivřstvé komíny 2018

Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv ¹⁾

světlý Ø v mm	140	160	180	200	250	300	400
---------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


30		Spárovací hmota 1 kg suchá směs					
		Objednací znak SAP	102822	102822	102822	102822	102822
		Kč / ks	204	204	204	204	204

31		Ignis Protect pro vnitřní Ø kouřovodu 110, 130, 150 a 180 mm					
		Tloušťka dílu	150	200	250	300	350
		Objednací znak SAP	101854	101855	101856	101857	101859
		Kč / ks	4 425	5 505	6 755	7 613	8 810
		vnější rozměr (mm)	565 / 700	565 / 700	565 / 700	565 / 700	565 / 700


32		Táhla					
		ATYP					
		dle délky táhel na vyžádání					

světlý Ø v mm	140	160	180	200	250
---------------	-----	-----	-----	-----	-----


Délka úhybu (B) při použití kolen 15° a rovných dílů

	rovný díl 655	A	1037	1037	1037	1037	1037
		B	224	224	224	224	224
	rovný díl 330	A	714	714	714	714	714
		B	137	137	137	137	137
	rovný díl 165	A	555	555	555	555	555
		B	95	95	95	95	95

Délka úhybu (B) při použití kolen 30° a rovných dílů

	rovný díl 655	A	1182	1182	1182	1182	1182
		B	495	495	495	495	495
	rovný díl 330	A	892	892	892	892	892
		B	328	328	328	328	328
	rovný díl 165	A	749	749	749	749	749
		B	245	245	245	245	245

Délka úhybu (B) při použití kolen 45° a rovných dílů

	rovný díl 655	A	1025	1025	1025	1025	1025
		B	700	700	700	700	700
	rovný díl 330	A	788	788	788	788	788
		B	463	463	463	463	463
	rovný díl 165	A	671	671	671	671	671
		B	346	346	346	346	346

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

Charakteristika:	Univerzální lehký vícevrstvý komín s tenkostěnnou keramickou vložkou a nerezovým pláštěm.
Stavba:	Bytová výstavba, průmysl, rekonstrukce, dodatečná stavba. Vnitřní i fasádní.
Palivo:	Pevná paliva, plyn, olej
Provozní teplota:	≤ 600 °C
Odolnost při vyhoření:	Ano
Provoz:	Podtlak, třída N I
	- Suchý, třída D - Mokrá, třída W
Materiál vnitřní vložky:	Tenkostěnná keramická, hrdlové spoje
Komínová tvárnice:	Nerezová ocel I.430 I, Tloušťka 0,4 - 0,6 mm, leštěná
Tepelná izolace:	Minerálně vláknitá izolace 60 mm
Tepelný odpor:	0,85 m²K/W
Střední drsnost vložky:	1,5 mm podle ČSN EN 13384-1, 13384-2
Výška nad poslední podporou:	≤ 3,0 m se statickým zajištěním
Vzdálenost mezi bočným podepřením:	Max 4,0 m



Rozsah průměrů:

Vnitřní průměr:	140	160	180	200	250	300	350
Vnější průměr:	276	298	318	342	395	451	551
Tl. vnitřní vložky (mm):	6,5	7,0	7,0	8,5	10,0	11,0	12,0
Tl. izolace:	60 mm						
Síla vnějšího pláště:	0,4 mm					0,6 mm	
Hmotnost (kg/m):	20,0	22,0	24,0	28,0	30,0	41,0	55,0

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Technický list

Certifikáty a zatřídění:

KERASTAR - Systémový komin s pálenými / keramickými vložkami odolný při vyhoření sazí:	
CE Certifikát EN 13063-1:	CE Označení EN 13063-1:
I085 – CPR – 0255 Výroba: Teplice (CZ)	T400 - N1 - D3- G XX* T600 - N1 - D3- G XX*

* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace

KERASTAR - Systémový komin s pálenými / keramickými vložkami odolný při mokřém provozu:	
CE Certifikát EN 13063-2:	CE Označení EN 13063-2:
I085 – CPR – 0256 Výroba: Teplice (CZ)	T200 - N1 - W2 - O 30


* vzdálenost od hořlavých materiálů závisí na průměru a typu instalace:

Obr. 1: Instalace vnější plně provětrávaná

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T400: Ø 140 – Ø 300 = **G50**
Ø 400 = **G75**

T600: Ø 140 – Ø 300 = **G50**
Ø 400 = **G75**

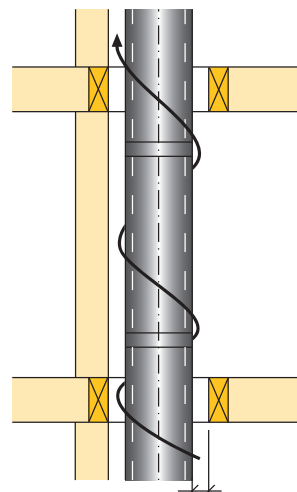

Obr. 1


Obr. 2: Instalace v izolované neprovětrávané konstrukci stropu

Vzdálenost od hořlavých materiálů:

T200: Ø 140 – Ø 300 = **O30** pro $h \leq 200$ mm

T400: Ø 140 – Ø 300 = **G50** pro $h \leq 200$ mm
Ø 140 – Ø 300 = **G100** pro $200 < h \leq 400$ mm
Ø 140 – Ø 300 = **G120** pro $400 < h \leq 600$ mm

T600: Ø 140 – Ø 300 = **G50** pro $h \leq 200$ mm

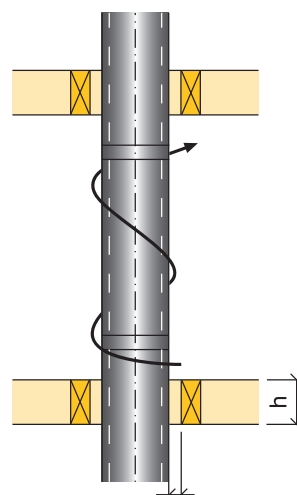


Obr. 2

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.


Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel I.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv ¹⁾

Montážní rozměry při uložení komínu na svislou konstrukci

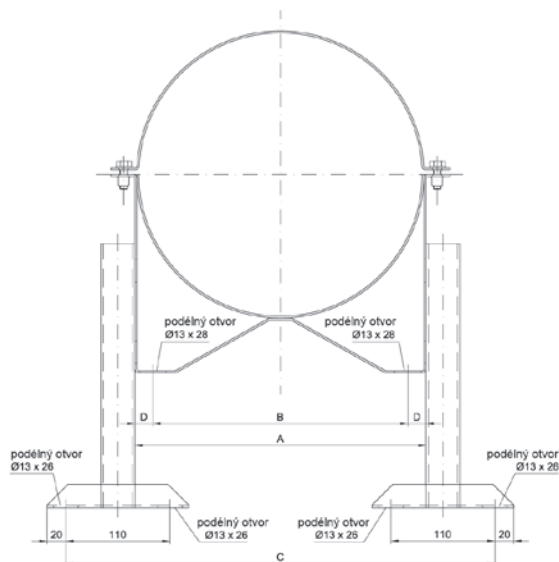



Rozměry u přestavitelného lůžka s prodloužením

Ø	140	160	180	200	250	300	400
A	280,4	302,4	322,4	346,4	401,4	460,4	560,4
B	235,4	257,4	277,4	301,4	356,4	415,4	515,5
C	422,4	444,4	464,4	488,4	543,4	602,4	702,5
D	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5

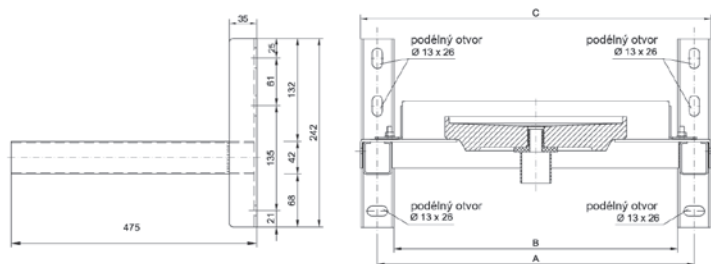

Rozměry při založení komínu na svislou konstrukci pomocí patní konzoly Typ 475

Ø	140	160	180	200	250	300	400
A	346	366	386	406	461	521	621
B	302	322	342	362	417	477	577
C	390	410	430	450	505	565	665

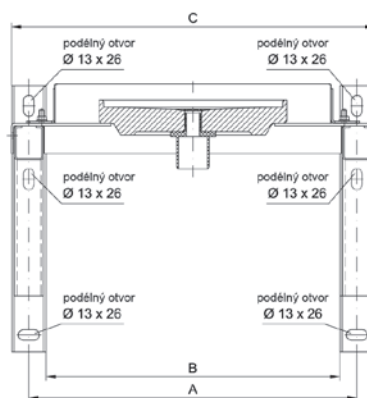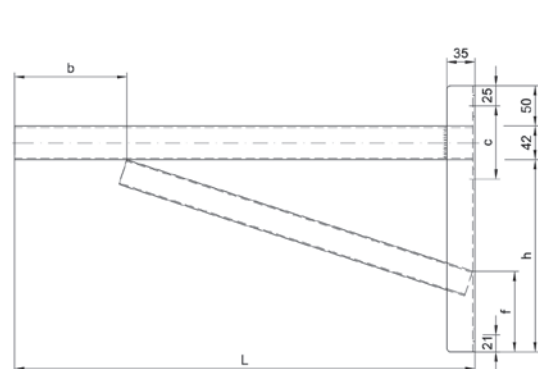

Typ = L	H	b	c	f
570	238	139	91	100
620	238	189	91	100
720	238	289	91	100
820	288	390	91	70
1004	288	390	91	70
1120	338	364	91	70
1304	358	428	120	70
1504	678	398	120	70

Rozměry při založení komínu na svislou konstrukci pomocí patní konzoly Typ 570 až Typ 1004

Ø	140	160	180	200	250	300	400
A	346	366	386	406	461	521	621
B	302	322	342	362	417	477	577
C	390	410	430	450	505	565	665


Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.


Vnitřní vložka: profilovaná, keramická; Tepelná izolace: 60 mm
Vnější plášť: nerezová ocel 1.4301/0,4 mm; pro všechny typy paliv ¹⁾

Výška připojení

Varianta montáž na vodorovnou konstrukci

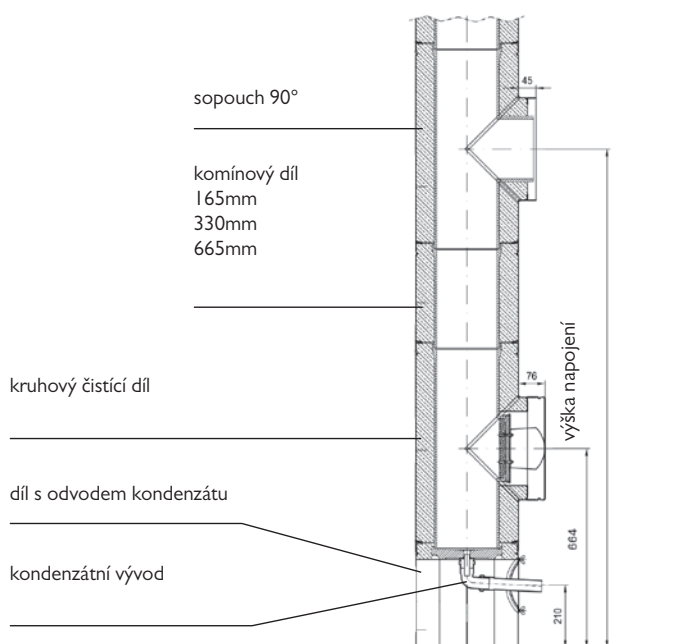

Varianta montáž na svislou konstrukci

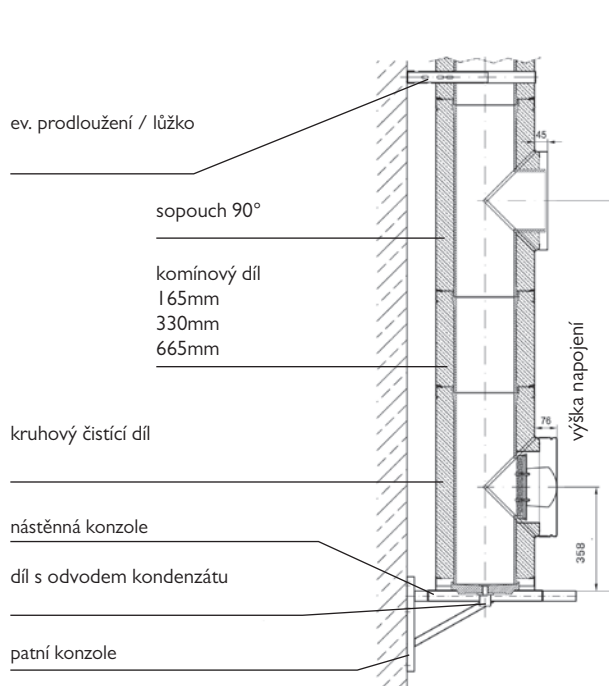

Výška připojení při montáži na vodorovnou konstrukci

vložka Ø	140	160	180	200	250	300	400
bez vložek	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330
vložka 165 mm	1496	1496	1496	1496	1496	1496	1496
vložka 330 mm	1661	1661	1661	1661	1661	1661	1661
vložka 665 mm	1996	1996	1996	1996	1996	1996	1996

Výška připojení při montáži na svislou konstrukci

vložka Ø	140	160	180	200	250	300	400
bez vložek	1024	1024	1024	1024	1024	1024	1024
vložka 165 mm	1190	1190	1190	1190	1190	1190	1190
vložka 330 mm	1355	1355	1355	1355	1355	1355	1355
vložka 665 mm	1690	1690	1690	1690	1690	1690	1690

Nepřehlédněte:




1) Dbejte našich technických podkladů.

Statická doporučení

Při výšce do 1,5 m nad posledním ukotvením není třeba dalších statických opatření

Při výšce do 2,0 m nad posledním ukotvením je třeba použít statickou sponu na nejbližší spoj nad a pod poslední ukotvení.

Při výšce do 2,5 m nad posledním ukotvením je třeba použít statickou sponu na nejbližší spoj nad a pod poslední ukotvení a další statické spony tak, aby nezajištěná volná výška byla max. 1,5 m

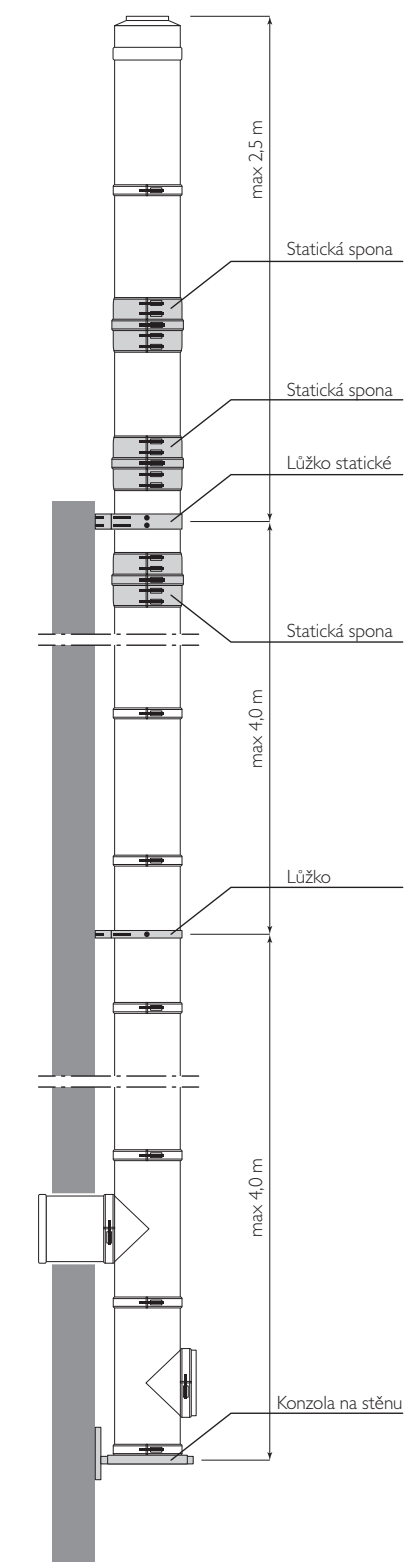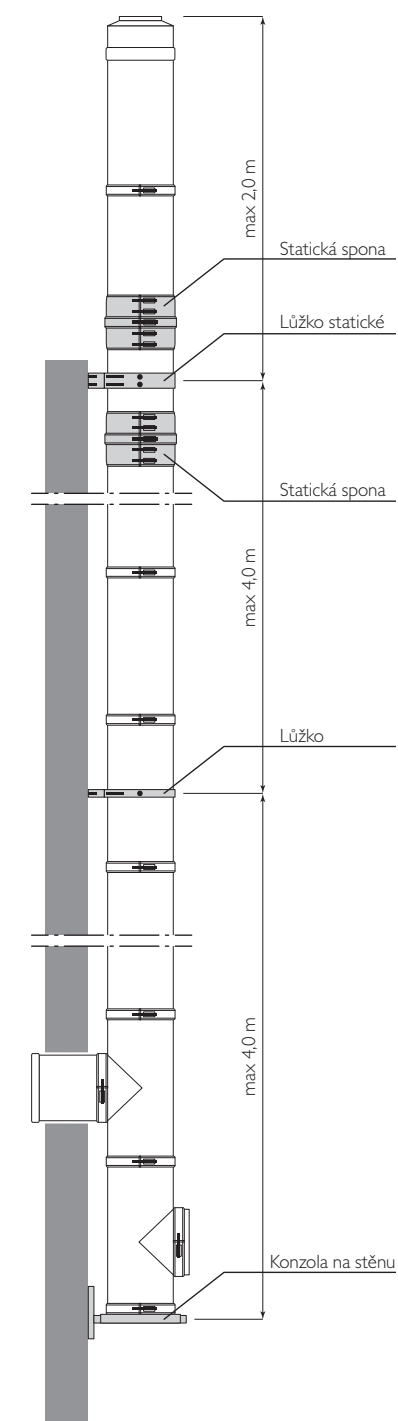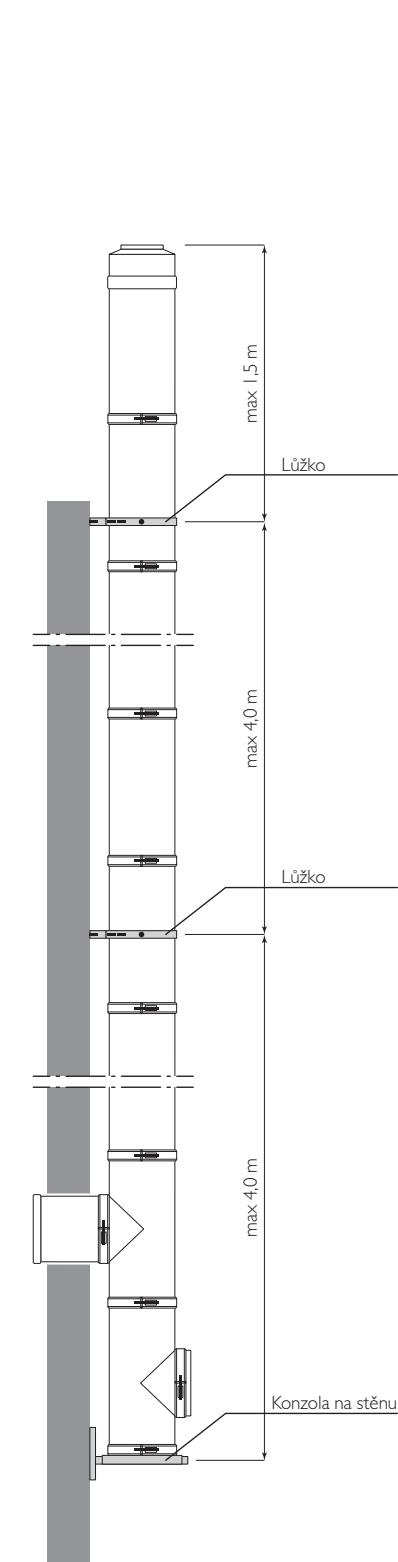

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-I07-DOP-2013-06-27



1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami odolné při vyhoření sazí podle EN 13063 - I
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. II odst. 4:
Označení výrobce:
Schiedel Kerastar

Zatřídění I DN (140 - 250) **T400 NI D 3 G50**
3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. II odst. 5:

Výrobce:	Schiedel, s.r.o.	Tel:	+420 326 999 011
	Horoušanská 286	Fax:	+420 326 999 010
	250 81 Nehvizdy	Email:	schiedel@schiedel.cz
	Česká republika		
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods. 2:

Výrobce:	Schiedel, s.r.o.	Tel:	+420 326 999 011
	Horoušanská 286	Fax:	+420 326 999 010
	250 81 Nehvizdy	Email:	schiedel@schiedel.cz
	Česká republika		
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
System 2+
7. Oznamovaný subject:
Land Oberösterreich
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Schirmerstraße 12
A – 4060 Leonding

Provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a vydal Certifikát systému řízení výroby s registračním číslem:
0989 - CPD - 0940

Certifikát byl poprvé vydán dne 26.2.2007
8. Evropské technické posouzení:
Není použito

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel CeriK Nerezové třívrstvé komíny 2018

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

KRS
121

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-I07-DOP-2013-06-27

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristika podle EN 13063-1	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Tepelná odolnost: Teplotní třída	T400	EN 13063-1 + A1
Požární odolnost: Z vnějšku ven	NPD	
Požární odolnost z vnitřku ven	G50	
Plynotěsnost: Tlaková třída	NI	
Tlaková ztráta: Střední drsnost vložky	0,0015 m	
Dimenzování: Tepelný odpor	R65	
Pevnost v tlaku: Keramické vložky	> 10 MPa	
Pevnost v tlaku spoj. materiálu vložky	> 10 MPa	
Pevnost v tlaku komínového pláště	NPD	
Pevnost v tlaku spoj. materiálu kom. pláště	NPD	
Maximální výška komínového pláště	NPD	
Zatížení větrem:	Max. výška 1,5 m nad poslední podporou	
Trvanlivost: Odolnost vůči korozi	D3	
Mrazuvzdornost: 25 cyklů	Vyhovuje	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Ondřej Bartoš
Prokurista

Nehvizdy, 27.6.2013

Nepřehlédněte:

- Dbejte našich technických podkladů.

Prohlášení o vlastnostech



Č. CZ-I08-DOP-2013-06-27

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:
Systémové komíny s pálenými / keramickými vložkami při mokřém provozu podle EN 13063 - 2
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:
Označení výrobce:
Schiedel Kerastar

Zatřídění I DN (140 - 250) **T200 NI W 2 O30**
3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:
Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Výrobce:	Schiedel, s.r.o.	Tel:	+420 326 999 011
	Horoušanská 286	Fax:	+420 326 999 010
	250 81 Nehvizdy	Email:	schiedel@schiedel.cz
	Česká republika		
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods. 2:

Výrobce:	Schiedel, s.r.o.	Tel:	+420 326 999 011
	Horoušanská 286	Fax:	+420 326 999 010
	250 81 Nehvizdy	Email:	schiedel@schiedel.cz
	Česká republika		
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:
System 2+
7. Označený subject:
Land Oberösterreich
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Schirmerstraße 12
A – 4060 Leonding

Provedl počáteční inspekci ve výrobním závodě a řízení výroby a provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby podle systému 2+ a vydal Certifikát systému řízení výroby s registračním číslem:
0989 - CPD - 0941

Certifikát byl poprvé vydán dne 26.2.2007
8. Evropské technické posouzení:
Není použito

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceri Nerezové třívrtvé komíny 2018

ICS 25

ICS 50

PERMETER 25

PERMETER 50

PM SMOOTH

KERASTAR

CLV

CFS

TLUMIČE

KRS
123

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-I08-DOP-2013-06-27

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristika podle EN 13063-2	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Tepelná odolnost: Teplotní třída	T400	EN 13063-2+ A1
Požární odolnost: Z vnějšku ven	EI090	
Požární odolnost z vnitřku ven	O30	
Plynotěsnost: Tlaková třída	NI	
Tlaková ztráta: Střední drsnost vložky	0,0015 m	
Dimenzování: Tepelný odpor	R65	
Pevnost v tlaku: Keramické vložky	> 10 MPa	
Pevnost v tlaku spoj. materiálu vložky	> 10 MPa	
Pevnost v tlaku komínového pláště	NPD	
Pevnost v tlaku spoj. materiálu kom. pláště	NPD	
Maximální výška komínového pláště	NPD	
Zatížení větrem:	Max. výška 1,5 m nad poslední podporou	
Trvanlivost: Odolnost vůči korozi	W2	
Mrazuvzdornost: 25 cyklů	Vyhovuje	

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Ondřej Bartoš
Prokurista

Nehvizdy, 27.6.2013

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.



Schiedel CLV

Koncentrický třívrstvý nerezový
komínový systém, odolný proti vlhkosti,
pro podtlakový i přetlakový provoz

Řada CLV tloušťka stěny 0,6 mm

Vlastnosti systému ¹⁾

- vhodné pro společné komíny
- odolný proti vlhkosti
- při použití těsnění vhodný pro přetlakový provoz
- pro plynové spotřebiče
- jednoduchý přechod na jednoplášťový systém
- vnitřní i vnější montáž
- volně stojící komíny

Koncentrický třívrstvý nerezový komínový systém CLV je vhodný pro plyná paliva a všechny typy spotřebičů, které pracují jak v podtlakovém, tak i přetlakovém provozu.

Široká oblast použití: pro společné komíny, od více spotřebičů, 2 a více podlaží.

Kvalitní nerezová ocel třídy 1.4404 a kvalitní technické řešení umožňuje i tzv. mokry provoz - systém je odolný vůči vlhkosti.

Systém umožňuje jednoduchý přechod na jednoplášťové systémy.

Nabízené průměry: CLV 80 - 300 mm.

Dodací lhůta:

skladové položky - po domluvě ihned k odběru
objednávkové položky - do 12 pracovních dnů
atypické položky - do 3 týdnů (dle výkresové dokumentace)

Technická data pro Schiedel CLV:

Třída nerezové oceli: ČSN 1.4404


Zatřídění dle EN 1856 - 2:

CLV	EN 1856-2	T200	PI	W	V2-L50060	O
CLV	EN 1856-2	T200	NI	W	V2-L50060	O200 R00
CLV	EN 1856-2	T200	PI	W	V2-L50060	O200 R00
CLV	EN 1856-2	T200	NI	W	V2-L50060	O
CLV	EN 1856-2	T200	HI	W	V2-L50060	O200 R00

Nepřehlédněte:


1) Dbejte našich technických podkladů.

int Ø (mm) / ext Ø (mm) 80/130 100/180 140/280 160/300 180/350 200/400 230/450 250/500 300/600

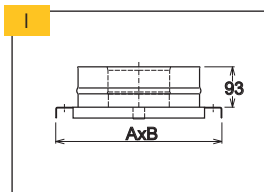


Dno s odvodem kondenzátu (bez spony)

Objednací znak SAP	I12537	I13463	I15643	I15937	I16458	I16932	I17356	I17648	I18162
Kč / ks	2 748	3 000	3 149	3 399	3 578	4 145	4 293	4 731	5 587
hmotnost: kg/ks	1,4	1,9	3,0	3,3	3,9	4,5	5,2	5,9	7,2
A (mm)	255	305	383	403	453	503	553	603	703
B (mm)	188	288	315	335	385	435	485	535	635

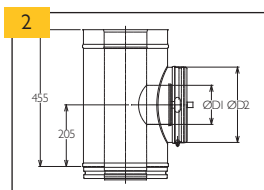


Díl s KO (bez spony)

Objednací znak SAP	I14551	I14979	I16036	I16468	I16889	I17182	I17179	I17181	I17180
Kč / ks	2 658	3 028	3 855	3 923	4 192	4 509	4 909	5 180	6 404
D1 (mm)	80	100	130	150	180	200	200	200	200
D2 (mm)	130	180	250	250	250	250	250	250	250
hmotnost: kg/ks	2,4	2,8	3,3	3,5	4,0	4,5	5,1	5,7	6,8
celk. délka (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500

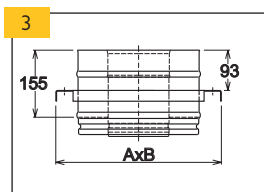


Vynášecí díl (bez spony)

Objednací znak SAP	I12541	I13462	I15677	I15936	I16457	I16933	I17357	I17647	I18164
Kč / ks	1 649	1 730	2 127	2 196	2 462	2 678	3 091	3 401	4 510
hmotnost: kg/ks	1,4	1,9	3,0	3,3	3,9	4,5	5,2	5,9	7,2
A (mm)	255	305	383	403	453	503	553	603	703
B (mm)	188	288	315	335	385	435	485	535	635
celk. délka (mm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200

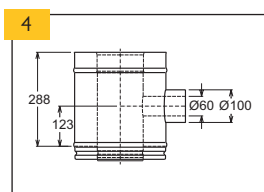


Sopouch 60/100 (bez spony)

Objednací znak SAP	I17687	I17682	I17685	I17684	I17681	I17679	I17675	I17662	I17667
Kč / ks	2 152	2 237	2 614	2 534	2 812	2 917	3 140	3 671	4 229
hmotnost: kg/ks	1,7	2,1	3,0	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	6,3
celk. délka (mm)	333	333	333	333	333	333	333	333	333

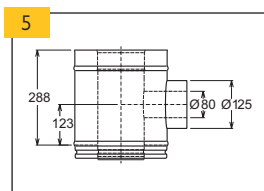


Sopouch 80/125 (bez spony)

Objednací znak SAP	I12511	I12510	I14787	I14796	I15152	I15424	I15965	I16254	I16823
Kč / ks	2 081	2 193	2 453	2 472	2 569	2 714	2 906	3 260	3 916
hmotnost: kg/ks	1,7	2,1	3,0	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	6,3
celk. délka (mm)	333	333	333	333	333	333	333	333	333

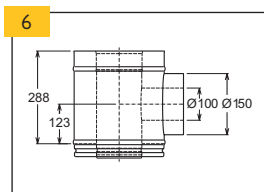


Sopouch 100/150 (bez spony)

Objednací znak SAP	-	-	I14801	I15102	I15236	I15745	I16140	I16349	I16825
Kč / ks	-	-	2 306	2 317	2 421	2 561	2 742	3 074	3 858
hmotnost: kg/ks	-	-	3,0	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	6,3
celk. délka (mm)	-	-	333	333	333	333	333	333	333

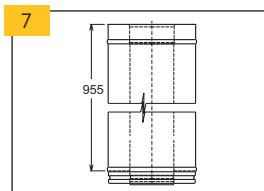

Rovný díl 955 spojený (bez spony)

Objednací znak SAP	I15288	I16216	I17803	I17994	I18360	I18578	I13583	I13714	I13881
Kč / ks	1 398	1 666	2 084	2 215	2 555	2 865	3 259	3 797	4 709
hmotnost: kg/ks	3,5	4,4	6,1	6,7	7,8	8,9	10,1	11,3	13,6
celk. délka (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

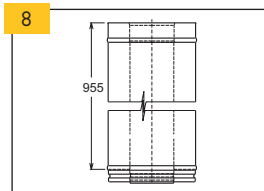

Rovný díl 955 volný (bez spony)

Objednací znak SAP	I15287	I16210	I17751	I17944	I18207	I18504	I18721	I13660	I13817
Kč / ks	1 077	1 278	1 669	1 767	2 068	2 296	2 551	2 995	3 818
hmotnost: kg/ks	3,4	4,3	6,0	6,6	7,5	8,5	9,7	10,7	12,8
celk. délka (mm)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.


Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM


int Ø (mm) / ext Ø (mm)

80/130 100/180 140/280 160/300 180/350 200/400 230/450 250/500 300/600

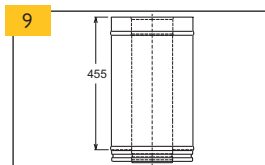


Rovný díl 455 volný (bez spony)

Objednávací znak SAP	I12439	I13222	I15675	I15940	I16326	I16794	I17166	I17400	I17895
Kč / ks	915	928	1 152	1 201	1 370	1 489	1 626	1 768	2 396
hmotnost: kg/ks	1,7	2,1	3,0	3,3	3,8	4,3	4,8	5,3	6,4
celk. délka (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500

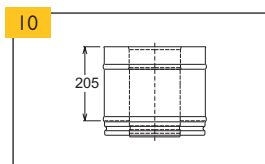


Rovný díl 205 volný (bez spony)

Objednávací znak SAP	I10923	I11443	I12766	I12980	I13385	I14379	I14834	I15123	I15865
Kč / ks	756	715	846	857	963	1 034	1 103	1 303	1 683
hmotnost: kg/ks	0,9	1,0	1,5	1,6	1,9	2,1	2,4	2,7	3,2
celk. délka (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250	250

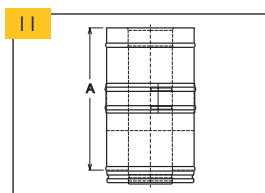


Nastavitelný díl (bez spony)

Objednávací znak SAP	-	-	I18359	I18499	I18745	I13709	I13816	I13930	I14074
Kč / ks	-	-	3 112	3 255	3 959	4 133	4 451	5 172	6 565
hmotnost: kg/ks	-	-	7,8	8,5	9,9	11,2	12,8	14,3	17,1
A (mm)	-	-	720 - 1100	720 - 1100	720 - 1100	720 - 1100	720 - 1100	720 - 1100	720 - 1100
celk. délka (mm)	-	-	765 - 1145	765 - 1145	765 - 1145	765 - 1145	765 - 1145	765 - 1145	765 - 1145

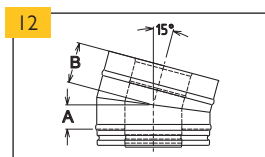


Koleno 15° (bez spony)

Objednávací znak SAP	I12958	I14243	I15309	I15719	I16181	I16592	I17018	I17281	I17754
Kč / ks	4 523	4 597	4 890	4 899	5 047	5 150	5 746	6 801	7 068
hmotnost: kg/ks	1,6	2,0	2,8	3,1	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
A (mm)	55	55	60	65	65	70	80	95	105
B (mm)	95	95	100	105	105	110	120	135	145

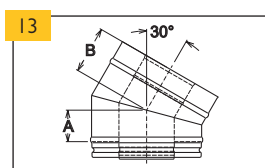


Koleno 30° (bez spony)

Objednávací znak SAP	I13043	I14370	I15456	I15877	I16302	I16752	I17140	I17379	I17877
Kč / ks	4 523	4 641	4 887	5 015	5 111	5 283	5 902	6 801	7 053
hmotnost: kg/ks	1,7	2,1	3,0	3,2	3,7	4,2	4,8	5,3	6,3
A (mm)	55	68	80	85	90	100	105	130	145
B (mm)	95	108	120	125	130	140	145	170	185

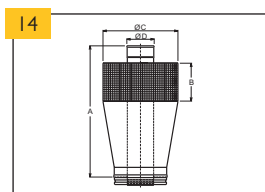


Terminál (bez spony)

Objednávací znak SAP	-	-	I17374	I17981	I18453	I18747	I13819	I13983	I15515
Kč / ks	-	-	5 287	5 208	5 929	7 238	8 755	9 725	13 854
hmotnost: kg/ks	-	-	5,3	6,6	8,2	10,0	12,9	15,1	21,2
A (mm)	-	-	700	774	848	922	1 034	1 108	1 294
B (mm)	-	-	260	297	334	371	427	464	557
C (mm)	-	-	400	457	514	571	657	714	857
D (mm)	-	-	180	206	230	256	296	321	386

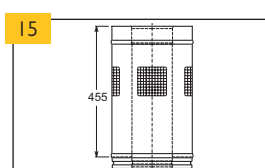


Rovný díl s pletivem (bez spony)

Objednávací znak SAP	I12637	I13261	I15148	I15431	I16114	I16456	I16885	I17152	I17885
Kč / ks	1 273	1 421	1 872	1 961	2 239	2 504	2 766	3 116	3 798
hmotnost: kg/ks	1,7	2,1	3,0	3,3	3,8	4,3	4,8	5,3	6,4
celk. délka (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500	500

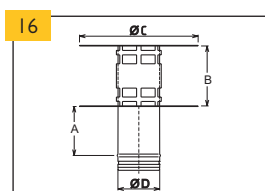

Protidešťová hlavice (bez spony)

Objednávací znak SAP	-	-	I15240	I16128	I16738	I17286	I17911	I18197	I13596
Kč / ks	-	-	1 574	1 741	1 944	2 107	2 776	2 964	4 082
hmotnost: kg/ks	-	-	2,8	3,5	4,3	5,1	6,6	7,6	10,4
A (mm)	-	-	215	215	215	215	215	215	215
B (mm)	-	-	204	233	262	291	335	364	437
C (mm)	-	-	400	457	514	571	657	714	857
D (mm)	-	-	-	-	230	256	296	321	386

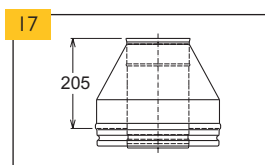

Kónická hlavice (bez spony)

Objednávací znak SAP	I10897	I11446	I12479	I12682	I13123	I13477	I14429	I14831	I15434
Kč / ks	832	895	1 083	1 100	1 619	1 717	1 545	1 762	2 659
hmotnost: kg/ks	0,9	1,2	1,6	1,8	2,1	2,4	2,7	2,9	3,5
celk. délka (mm)	250	250	250	250	250	250	250	250	250


Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ


SKLADEM

int Ø (mm) / ext Ø (mm) 80/130 100/180 140/280 160/300 180/350 200/400 230/450 250/500 300/600

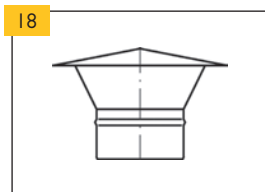


Meidingerova hlava (bez spony)

Objednávací znak SAP	I10904	I10034	I10499	I10728	I10949	I11338	I11753	I12194	I12999
Kč / ks	803	828	920	906	952	1 005	1 061	1 119	1 268
hmotnost: kg/ks	0,2	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1	1,2	1,7

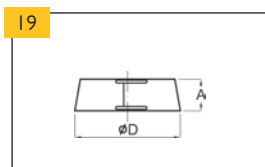

Protidešťová manžeta

Objednávací znak SAP	I10627	I10535	I11026	I11103	I11362	I12801	I13124	I13371	I14477
Kč / ks	388	399	723	788	825	895	972	1 049	1 219
hmotnost: kg/ks	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,8	1,0
A (mm)	140	140	140	140	140	140	140	140	140
D (mm)	130	180	280	300	350	400	450	500	550

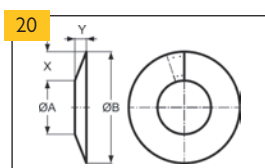


Rozeta dvouplášť

Objednávací znak SAP	I10330	I10326	I10336	I10375	I10372	I10370	I10369	I10368	I10366
Kč / ks	456	505	591	627	685	826	1 074	2 146	1 267
hmotnost: kg/ks	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,9



Prostup střechou 0° nerezový


Objednávací znak SAP	I15901	I01226	I01228	I17544	I17932	I01231	I01232	I01233	I01235
Kč / ks	1 320	1 404	1 654	1 960	1 996	2 388	2 479	3 620	4 070
hmotnost: kg/ks	3,2	3,9	5,3	5,7	6,5	7,7	8,6	9,4	11,2
D (mm)	165	200	300	320	370	450	500	550	650

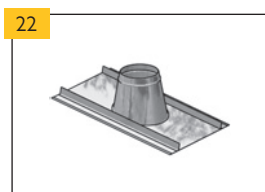

Prostup střechou 3° - 15°, nerezový / WAKAFLEX barvený

Objednávací znak SAP	I20908	I20909	I20911	I20912	I20914	I20916	I20917	I20918	I20920
Kč / ks	1 878	1 941	2 141	2 334	2 606	3 342	3 555	4 310	4 683
hmotnost: kg/ks	2,8	3,1	4,0	4,2	4,7	5,5	6,0	6,5	7,6
Obj.znak SAP - ČERNÝ	I48957	I48958	I48960	I48961	I48963	I48965	-	-	-
Obj.znak SAP - ŠEDÝ	I54500	I54501	I54503	I54504	I54506	I54508	-	-	-
Obj.znak SAP - ČERVENÝ	I54404	I54405	I54407	I54408	I54410	I54412	-	-	-
Kč / ks	2 035	2 148	2 948	3 075	3 475	3 755	-	-	-
hmotnost: kg/ks	1,62	1,89	2,49	2,63	2,96	3,53	-	-	-
D (mm)	165	200	300	320	370	450	500	550	650


Cena olověného prostupu na vyžádání

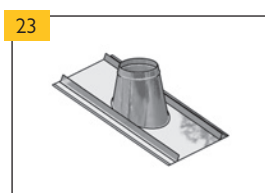

Prostup střechou 16° - 25°, nerezový / WAKAFLEX barvený

Objednávací znak SAP	I20925	I20926	I20928	I20929	I20931	I20933	I20934	I20935	I20937
Kč / ks	1 945	2 028	2 287	2 491	2 902	3 607	3 860	4 601	5 150
hmotnost: kg/ks	2,9	3,3	4,3	4,6	5,2	6,1	6,7	7,4	8,8
Obj.znak SAP - ČERNÝ	I48975	I48976	I48978	I48979	I48981	I48983	-	-	-
Obj.znak SAP - ŠEDÝ	I54518	I54519	I54521	I54522	I54524	I54526	-	-	-
Obj.znak SAP - ČERVENÝ	I54422	I54423	I54425	I54426	I54428	I54430	-	-	-
Kč / ks	2 078	2 624	3 164	3 495	3 973	4 300	-	-	-
hmotnost: kg/ks	1,78	2,02	2,78	2,94	3,36	4,07	-	-	-
D (mm)	165	200	300	320	370	450	500	550	650

Cena olověného prostupu na vyžádání

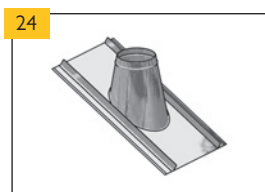

Prostup střechou 26° - 35°, nerezový / WAKAFLEX barvený

Objednávací znak SAP	I20942	I20943	I20945	I20946	I20948	I20950	I20951	I20952	I20954
Kč / ks	2 045	2 151	2 491	2 818	3 181	3 976	4 273	5 108	5 812
hmotnost: kg/ks	3,1	3,5	4,8	5,2	5,8	6,9	7,7	8,5	10,2
Obj.znak SAP - ČERNÝ	I48993	I48994	I48996	I48997	I48999	I49001	-	-	-
Obj.znak SAP - ŠEDÝ	I54536	I54537	I54539	I54540	I54542	I54544	-	-	-
Obj.znak SAP - ČERVENÝ	I54440	I54441	I54443	I54444	I54446	I54448	-	-	-
Kč / ks	2 586	2 712	3 333	4 186	4 378	5 379	-	-	-
hmotnost: kg/ks	1,93	2,23	3,15	3,35	3,87	4,90	-	-	-
D (mm)	165	200	300	320	370	450	500	550	650

Cena olověného prostupu na vyžádání

Nepřehlédněte:


1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ SKLADEM

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

int Ø (mm) / ext Ø (mm)


80/130 100/180 140/280 160/300 180/350 200/400 230/450 250/500 300/600



Cena olověného prostupu na vyžádání


Prostup střešnou 36° - 45°, nerezový / WAKAFLEX barvený

NEREZ	Objednávací znak SAP	120959	120960	120962	120963	120965	120967	120968	120969	120971
Kč / ks		2 202	2 346	2 918	3 175	3 621	4 534	4 953	5 903	6 895
hmotnost: kg/ks		3,5	3,9	5,5	5,9	6,7	8,1	9,1	10,1	12,3
WAKAFLEX	Obj.znak SAP - ČERNÝ	149011	149012	149014	149015	149017	149019	-	-	-
	Obj.znak SAP - ŠEDÝ	154554	154555	154557	154558	154560	154562	-	-	-
	Obj.znak SAP - ČERVENÝ	154458	154459	154461	154462	154454	154466	-	-	-
Kč / ks		2 699	2 878	3 294	4 089	4 952	5 409	-	-	-
hmotnost: kg/ks		2,17	2,53	3,69	3,94	4,73	5,87	-	-	-
D (mm)		165	200	300	320	370	450	500	550	650




Díl pro dopojení parozábrany

Objednávací znak SAP	133088	133090	-	133251	-	-	-	-	-
Kč / ks	514	538	-	643	-	-	-	-	-
hmotnost: kg/ks	0,3	0,4							



Spona

Objednávací znak SAP	104418	104420	104424	104425	104426	101118	101119	101120	101122
Kč / ks	138	136	151	153	160	203	210	218	239
hmotnost: kg/ks	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4
A (mm)	57	57	57	57	57	57	57	57	57




Přestavitelné lůžko odstup 6-10 cm

Objednávací znak SAP	111073	111183	111574	111735	112369	112577	112832	113027	113428
Kč / ks	1 084	1 097	1 104	1 109	1 161	1 130	1 178	1 161	1 528
hmotnost: kg/ks	0,7	0,8	0,9	1,0	1,3	1,4	1,5	1,7	1,9




Přestavitelné lůžko na konzoli, k pozici 34

Objednávací znak SAP	101263	101265	101402	101269	101270	101271	101272	101273	104429
Kč / ks	360	379	447	464	772	1 032	1 119	1 008	1 163
hmotnost: kg/ks	0,5	0,6	0,8	0,8	1,3	1,6	2,0	2,5	1,9




Krokový držák

Objednávací znak SAP	100960	100962	100966	100967	100968	-	-	-	-
Kč / ks	978	762	748	723	924	-	-	-	-
hmotnost: kg/ks	1,0	1,2	1,4	1,4	1,5	-	-	-	-
Ci (mm)	130	180	280	300	350	-	-	-	-



Zemní objímka

Objednávací znak SAP	101868	101868	101868	101868	101868	101869	101869	101869	-
Kč / ks	335	335	335	335	335	356	356	356	-
hmotnost: kg/ks	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	-



Kotvicí objímka

Objednávací znak SAP	100639	100641	100645	100646	100647	100648	100649	100650	100652
Kč / ks	775	814	842	854	889	903	936	953	983
hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,6	0,8
A (mm)	60	60	60	60	60	60	60	60	60
D (mm)	130	180	280	300	350	400	450	500	600

Nepřehlédněte:

I) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

světlý Ø v mm DN

80/130

100/180

140/250

160/300

180/350

200/400

230/450

250/500

300/600

33



Patní konzole

délka konzole 475 mm

Objednávací znak SAP	101743	101743	101743	101743	101743
Kč / pár	1 490	1 490	1 490	1 490	1 490
hmotnost: kg/ks	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
maximální odstup	305	255	205	155	105
Objednávací znak SAP	101743	-	-	-	-
Kč / pár	1 490	-	-	-	-
hmotnost: kg/ks	1,5	-	-	-	-
maximální odstup	105	-	-	-	-

délka konzole 570 mm

Objednávací znak SAP	101744	101744	101744	101744	101744
Kč / pár	2 053	2 053	2 053	2 053	2 053
hmotnost: kg/ks	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
maximální odstup	400	350	310	250	200
Objednávací znak SAP	101744	101744	-	-	-
Kč / pár	2 053	2 053	-	-	-
hmotnost: kg/ks	2,2	2,2	-	-	-
maximální odstup	150	100	-	-	-

délka konzole 620 mm

Objednávací znak SAP	101745	101745	101745	101745	101745
Kč / pár	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081
hmotnost: kg/ks	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
maximální odstup	450	400	350	300	250
Objednávací znak SAP	101745	101745	101745	-	-
Kč / pár	2 081	2 081	2 081	-	-
hmotnost: kg/ks	2,3	2,3	2,3	-	-
maximální odstup	200	150	100	-	-

délka konzole 720 mm

Objednávací znak SAP	101746	101746	101746	101746	101746
Kč / pár	2 138	2 138	2 138	2 138	2 138
hmotnost: kg/ks	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
maximální odstup	550	500	450	400	350
Objednávací znak SAP	101746	101746	101746	101746	-
Kč / pár	2 138	2 138	2 138	2 138	-
hmotnost: kg/ks	2,5	2,5	2,5	2,5	-
maximální odstup	300	250	200	125	-

délka konzole 820 mm

Objednávací znak SAP	101747	101747	101747	101747	101747
Kč / pár	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243
hmotnost: kg/ks	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
maximální odstup	650	600	550	500	450
Objednávací znak SAP	101747	101747	101747	101747	-
Kč / pár	2 243	2 243	2 243	2 243	-
hmotnost: kg/ks	2,8	2,8	2,8	2,8	-
maximální odstup	400	350	300	225	-

délka konzole 1120 mm

Objednávací znak SAP	101749	101749	101749	101749	101749
Kč / pár	2 607	2 607	2 607	2 607	2 607
hmotnost: kg/ks	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
maximální odstup	950	900	850	800	750
Objednávací znak SAP	101749	101749	101749	101749	-
Kč / pár	2 607	2 607	2 607	2 607	-
hmotnost: kg/ks	3,7	3,7	3,7	3,7	-
maximální odstup	700	650	600	525	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové tržní stěny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

světlý Ø v mm DN

80/130

100/180

140/250

160/300

180/350

200/400

230/450

250/500

300/600

34



Nástěnná konzole k pozici 30

délka konzole 250 mm

Objednávací znak SAP	I 01737	I 01737	I 01737	I 01737	I 01737
Kč / pár	958	958	958	958	958
hmotnost: kg/ks	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
maximální odstup	185	160	125	100	75
Objednávací znak SAP	-	-	-	-	-
Kč / pár	-	-	-	-	-
hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	-
maximální odstup	-	-	-	-	-

délka konzole 300 mm

Objednávací znak SAP	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738	I 01738
Kč / pár	I 171	I 171	I 171	I 171	I 171
hmotnost: kg/ks	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
maximální odstup	235	210	160	150	125
Objednávací znak SAP	I 01738	I 01738	-	-	-
Kč / pár	I 171	I 171	-	-	-
hmotnost: kg/ks	0,8	0,8	-	-	-
maximální odstup	100	75	-	-	-

délka konzole 450 mm

Objednávací znak SAP	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739
Kč / pár	I 233	I 233	I 233	I 233	I 233
hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
maximální odstup	385	360	335	300	275
Objednávací znak SAP	I 01739	I 01739	I 01739	I 01739	-
Kč / pár	I 233	I 233	I 233	I 233	-
hmotnost: kg/ks	0,4	0,4	0,4	0,4	-
maximální odstup	250	225	200	100	-

délka konzole 550 mm

Objednávací znak SAP	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740
Kč / pár	I 415	I 415	I 415	I 415	I 415
hmotnost: kg/ks	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
maximální odstup	485	460	425	400	375
Objednávací znak SAP	I 01740	I 01740	I 01740	I 01740	-
Kč / pár	I 415	I 415	I 415	I 415	-
hmotnost: kg/ks	1,2	1,2	1,2	1,2	-
maximální odstup	350	325	300	200	-

délka konzole 750 mm

Objednávací znak SAP	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741
Kč / pár	I 500	I 500	I 500	I 500	I 500
hmotnost: kg/ks	1,5	1,5	1,5	1,5	1,2
maximální odstup	685	660	625	600	550
Objednávací znak SAP	I 01741	I 01741	I 01741	I 01741	-
Kč / pár	I 500	I 500	I 500	I 500	-
hmotnost: kg/ks	1,5	1,5	1,5	1,5	-
maximální odstup	525	500	475	425	-

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických pokladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-023-DOP-24-06-13

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Jednovrstvé komínové systémy EN 1856-I

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. II odst. 4:
Označení výrobce:

Prima Plus 0.6mm

Zatřídění 1	DN (80 - 300)	T200 PI W V2 L50060 O200
Zatřídění 1	DN (350 - 400)	T200 PI W V2 L50060 O300
Zatřídění 1	DN (450 - 550)	T200 PI W V2 L50060 O400
Zatřídění 1	DN (600 - 700)	T200 PI W V2 L50060 O800
Zatřídění 2	DN (80 - 300)	T450 NI D V3 L50060 G50
Zatřídění 2	DN (350 - 450)	T450 NI D V3 L50060 G75
Zatřídění 2	DN (450 - 550)	T450 NI D V3 L50060 G100
Zatřídění 2	DN (600 - 700)	T450 NI D V3 L50060 G200
Zatřídění 2	DN (80 - 300)	T450 NI W V2 L50060 G75
Zatřídění 2	DN (350 - 400)	T450 NI W V2 L50060 G112,5
Zatřídění 2	DN (450 - 550)	T450 NI W V2 L50060 G150
Zatřídění 2	DN (600 - 700)	T450 NI W V2 L50060 G300

3. Zamýšlené nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Odvod spalin od spotřebičů paliv do volného ovzduší

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. II odst. 5:

Výrobce: **Schiedel, s.r.o.**
Horoušanská 286
250 81 Nehvizdy
Česká republika

Tel: +420 326 999 011
Fax: +420 326 999 010
Email: schiedel@schiedel.cz

V pobočce: **Schiedel, s.r.o.**
Modlanská I
415 02 Teplice
Česká republika

5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 ods. 2:

N/A

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

System 2+ a System 4

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

7. Oznámený subject:

TÜV Industrie Service GmbH TÜV Süd Gruppe
Ridlerstraße 65
D-80339 München

8. Vlastnosti uvedené v prohlášení:

Základní charakteristika dle EN 1856-1	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Pevnost v tlaku	Zatřídění 1, 2 & 3: Neurčena	EN 1856-1: 2009
Komínové části, tvarovky a základací prvky	Další informace naleznete v instalačních návodech	
Požární odolnost	Zatřídění 1: DN (80 – 300) : T200 O200 DN (350 – 400) : T200 O300 DN (450 – 550) : T200 O400 DN (600 – 700) : T200 O800 *Jednovrstvá instalace Zatřídění 2: DN (80 – 300) : T450 G50 DN (350 – 400) : T450 G75 DN (450 – 550) : T450 G100 DN (600 – 700) : T450 G200 *Testováno v instalační šachtě Zatřídění 3: DN (80 – 300) : T450 G75 DN (350 – 400) : T450 G112.5 DN (450 – 550) : T450 G150 DN (600 – 700) : T450 G300 *Testováno s izolačním náplekem	
Plynotěsnost: Únik plynu	Zatřídění 1: DN (80 – 700) : PI Vyhovuje Zatřídění 2 & 3: DN (80 – 700) : NI Vyhovuje	
Tlaková ztráta : Střední drsnost vložky	Zatřídění 1, 2 & 3: DN (80 – 700) : 0.1 mm	
Tlaková ztráta : Komínové tvarovky	Zeta 0.3 dle EN 13384-1	
Tlaková ztráta : Komínové nádstavce	Zeta 0.5 dle EN 13384-1	
Tepelný odpor	Zatřídění 1 & 2: Neurčena Zatřídění 3: DN (80 – 700) : 0.29 m ² K/W při 200°C <i>Při použití izolačního nápleku o tloušťce 25mm a objemové hmotnosti 120 kg/m³</i>	

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

Prohlášení o vlastnostech

Č. CZ-023-DOP-24-06-13

Základní charakteristika dle EN 1856-1	Hodnota	Harmonizovaná technická norma
Odolnost proti tepelnému rázu Odolnost při vyhoření sazí: Teplotní třída za běžných podmínek:	Zatřídění 1: Nevyhovuje při označení O Zatřídění 2 & 3: DN (80 – 700) : Vyhovuje Zatřídění 1: DN (80 – 700) : T200 Zatřídění 2 & 3: DN (80 – 700) : T450	EN 1856-1: 2009
Šikmé komínové díly	Zatřídění 1, 2 & 3: Neurčena	
Díly zatížené větrem	Zatřídění 1, 2 & 3: Neurčena	
Odolnost vůči pronikání vody a vodních par	Zatřídění 1, 2 & 3: DN (80 – 700) : Vyhovuje	
Odolnost vůči pronikání kondenzátu	Zatřídění 1 & 2: DN (80 – 700) : Vyhovuje Zatřídění 3: DN (80 – 700) : Pouze suchý provoz	
Odolnost vůči korozi	Zatřídění 1 & 2: DN (80 – 700) : V2 Zatřídění 3: DN (80 – 700) : V3	
Mrazuvzdornost	Zatřídění 1, 2 & 3: DN (80 – 700) : Vyhovuje	

9. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bode 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Ing. Ondřej Bartoš
Prokurista

Nehvizdy, 27.6.2013

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

POUŽITÍ

Vzducho-spalinový komínový systém pro přívod vzduchu ke spotřebiči a odvod spalin od spotřebiče.

Technická data	Schiedel CFS
Instalace:	vnější / vnitřní
Paliva:	plyn
Provozní teplota:	≤ 200 °C podtlak nebo přetlak 400 °C podtlak
Provoz:	podtlak (NI ≤ 40 Pa) přetlak (PI ≤ 200 Pa) se silikónovým těsněním suchý, mokrý
Vnitřní materiál:	1.4404 (316L) matný
Vnější materiál:	1.4301 (304) lesklý
Tepelný odpor:	0,0 m²K/W
Vzdálenost mezi kotvením:	3,0 m
Výška nad poslední konstrukční oporou:	1,5 m

Nabízené průměry			
vnitřní Ø	80	100	130
vnější Ø	130	150	200
vzduchová mezera	25 mm	25 mm	35 mm
tloušťka vnitřního pláště	0,4 mm		
tloušťka vnějšího pláště	0,4 mm		
hmotnost (kg/m):	2,2	2,6	3,4

ZATŘÍDĚNÍ DLE EN 1856-1:

CFS (Koncentrický komínový systém):		
0036 – CPR – 91236 – 045	Výroba: Teplice (CZ)	T200 P1 W V2 L50040 O00



Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNŮ

SKLADEM

světlý Ø v mm 80/130 100/150 130/200

1		Dno s odvodem kondenzátu			
		Objednávací znak SAP	I 44627	I 44628	I 44629
		Kč / ks	805	941	924
		hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,6
2		Vynášecí díl			
		Objednávací znak SAP	I 44621	I 44622	I 44623
		Kč / ks	I 336	I 401	I 532
		hmotnost: kg/ks	1,4	1,6	2,0
3		Patní koleno 85°			
		Objednávací znak SAP	I 44639	I 44640	I 44641
		Kč / ks	I 525	I 615	I 838
		hmotnost: kg/ks	1,7	2,0	2,7
4		Díl s KO PI			
		Objednávací znak SAP	I 44648	I 44649	I 44650
		Kč / ks	2 091	2 215	2 383
		hmotnost: kg/ks	1,3	1,6	2,8
5		Sopouch 0°			
		Objednávací znak SAP	I 44651	I 44652	I 44653
		Kč / ks	I 486	I 533	I 815
		hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	2,0
6		Sopouch 3°			
		Objednávací znak SAP	I 44636	I 44637	I 44638
		Kč / ks	I 503	I 571	I 827
		hmotnost: kg/ks	0,9	1,1	2,0
7		Nastavitelný díl			
		Objednávací znak SAP	I 44624	I 44625	I 44626
		Kč / ks	I 607	I 758	I 990
		hmotnost: kg/ks	1,6	1,9	2,5
8		Adaptér 80/125 - 80/130			
		Objednávací znak SAP	I 44654	-	-
		Kč / ks	554	-	-
		hmotnost: kg/ks	0,2	-	-
9		Prostup zdi			
		Objednávací znak SAP	I 46533	I 46534	I 46535
		Kč / ks	I 194	I 254	I 419
10		Rovný díl 0,955 m			
		Objednávací znak SAP	I 44600	I 44603	I 44606
		Kč / ks	955	I 072	I 297
		hmotnost: kg/ks	2,2	2,6	3,4
11		Rovný díl 0,455 m			
		Objednávací znak SAP	I 44602	I 44605	I 44608
		Kč / ks	672	740	885
		hmotnost: kg/ks	1,1	1,3	1,7
12		Rovný díl 0,205 m			
		Objednávací znak SAP	I 44601	I 44604	I 44607
		Kč / ks	512	555	634
		hmotnost: kg/ks	0,6	0,7	0,9

světlý Ø v mm 80/130 100/150 130/200

13		Koleno s KO PI 90°			
		Objednávací znak SAP	I 44642	I 44643	I 44644
		Kč / ks	2 854	3 004	3 016
		hmotnost: kg/ks	1,4	1,7	2,6
14		Koleno s KO PI 85°			
		Objednávací znak SAP	I 44645	I 44646	I 44647
		Kč / ks	895	925	988
		hmotnost: kg/ks	1,4	1,7	2,6
15		Koleno 15°			
		Objednávací znak SAP	I 44609	I 44613	I 44617
		Kč / ks	904	955	I 023
		hmotnost: kg/ks	0,4	0,5	0,7
16		Koleno 30°			
		Objednávací znak SAP	I 44610	I 44614	I 44618
		Kč / ks	917	968	I 036
		hmotnost: kg/ks	0,4	0,6	0,8
17		Koleno 45°			
		Objednávací znak SAP	I 44611	I 44615	I 44619
		Kč / ks	I 013	I 056	I 236
		hmotnost: kg/ks	0,5	0,6	0,9
18		Koleno 90°			
		Objednávací znak SAP	I 44612	I 44616	I 44620
		Kč / ks	993	I 035	I 212
		hmotnost: kg/ks	0,7	0,9	1,3
19		Přisávací hlava svislá			
		Objednávací znak SAP	I 44630	I 44631	I 44632
		Kč / ks	2 085	2 156	2 214
		hmotnost: kg/ks	1,5	1,8	2,3
20		Přisávací hlava vodorovná			
		Objednávací znak SAP	I 44633	I 44634	I 44635
		Kč / ks	I 462	I 556	I 762
		hmotnost: kg/ks	2,2	2,6	3,3
21		Krycí hlava se sponkou k pol. 22			
		Objednávací znak SAP	I 49141	I 49142	I 49143
		Kč / ks	513	524	548
		hmotnost: kg/ks	0,2	0,3	0,4
22		Krycí hlava s přisáváním			
		Objednávací znak SAP	I 48954	I 48955	I 48956
		Kč / ks	I 073	I 115	I 237
		hmotnost: kg/ks	0,7	0,8	1,2
23		Pata nástavce			
		Objednávací znak SAP	I 49144	I 49145	I 49146
		Kč / ks	874	916	I 016
		hmotnost: kg/ks	0,6	0,7	1,0
24		Prostup šachtou nastavitelný			
		Objednávací znak SAP	I 49147	I 49148	I 49149
		Kč / ks	2 043	2 138	2 390
		hmotnost: kg/ks	1,7	2,1	2,7

Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

NA OBJEDNÁVKU, DODACÍ LHŮTA DO 12 PRACOVNÍCH DNÍ SKLADEM

Charakteristika:	Absorpční tlumič hluku snižuje svou funkcí vyšší frekvence zvuku přenášeného ve spalinové cestě (frekvence > 500 Hz)
Instalace:	Horizontální, vertikální / Interiér, exteriér
Palivo:	Plyn, topný olej, pevné palivo
Provozní teplota:	Standard : ≤ 450 °C podtlak ≤ 200 °C přetlak Jako atyp : ≤ 600 °C tlaková třída H I
Odolnost při vyhoření:	Ano
Materiál vložky:	1.4404 (316L) / 1mm
Materiál pláště:	1.4404 (316L) / 1mm
Vnější povrch:	Mat (standard)
Tepelná izolace:	Superwool Plus, 96 kg/m³. Chemicky neutrální, odolný proti ohni, odolný proti plísni a vlhkosti
Tloušťka izolace :	100 mm
Rozměrové řady :	Dn 150 – 700 Standard Dn 750 – 1200 Atyp Délky: 0,5 – 2 m
Střední drsnost vložky:	1,0 mm podle ČSN EN 13384-1



Standardní rozsah rozměrů:

SAP	DN	útlum dB	délka m
137882	150	15	0,5
137889		25	1,0
137895		30	1,0
137883	180	15	0,5
137890		25	1,0
137896		30	1,0
137884	200	15	0,5
137891		25	1,0
137897		30	1,0
137885	250	15	0,5
137892		25	1,0
137898		30	1,0

SAP	DN	útlum dB	délka m
137886	300	15	1,0
137899		25	1,0
137887	350	15	1,0
137900		25	1,0
137416	400	15	1,0
137415		25	1,0
137893	450	25	1,0
137419	500	25	1,0
137420	600	25	1,0
137421	700	25	1,0

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.


Tlumiče hluku

Technický list - Ver. 1.0 / datum: 2016-04-26


Certifikáty a zatřídění:

Tlumič	
CE číslo certifikátu EN 1856-1:	Zatřídění ČSN EN 1856-1:
- EN 1856-1 (komín): ve zkušebně Schiedel Mnichov - EN 11691 a EN 7235 (hluk): VUT Brno – stavební fakulta – Ústav stavebního zkušebnictví	T200 - P1 - W - V2 T450 - N1 - D - V2


1. Provedení tlumiče




SAP (0,5 m)	SA	137882	137883	137884	137885			
SAP (1,0 m)		137889	137890	137891	137892	137886	137887	137416
DN		150	180	200	250	300	350	400
ØDa		300	330	350	400	450	500	550
A		80	80	85	85	90	90	95
B		155	155	155	155	155	155	155



SAP (1,0 m)	SB1	137895	137896	137897	137898			
DN		150	180	200	250			
ØDa		380	400	400	440			
A		80	80	80	80			
B		210	210	210	210			



SAP (1,0 m)	SB2	137899	137900	137415	137893			
DN		300	350	400	450			
ØDa		560	630	680	730			
A		100	100	100	100			
B		250	250	250	250			

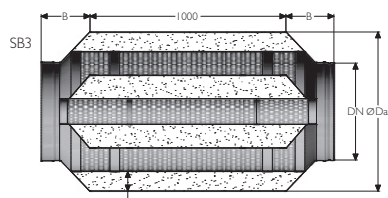

SAP (1,0 m)	SB3	137419	137420	137421				
DN		500	600	700				
ØDa		810	910	1 010				
A		100	100	100				
B		250	250	250				

2. Instalace horizontální, vertikální



Pouzdro tlumiče musí být vždy kotveno.

3. Instalace

Při instalaci je třeba dodržovat platné právní a technické předpisy. Instalace mohou provádět pouze kvalifikované a odborně způsobilé osoby.

Odvod kondenzátu musí být proveden v souladu s místními předpisy.

Údržba: tlumič hluku je nutno kontrolovat jednou za rok při pravidelné kontrole spalínové cesty.

Je nutné provádět vnější i vnitřní kontrolu.

4. Proces specifikace, objednávky

Pro každou instalaci se zpracovává specifikace a kalkulace individuálně.

K tomu je třeba zadat minimálně následující informace:

- rychlost spalin (m/s)
- teplota spalin
- očekávané (požadované) snížení hluku v dB
- průměr komínu
- výška komína
- vertikální nebo horizontální instalace

Nepřehlédněte:

- 1) Dbejte našich technických podkladů.

světlý Ø v mm	150	180	200	250	300	350
	400	450	500	600	700	

1 	Tlumič hluku 15 dB						
	Objednáací znak SAP	137882	137883	137884	137885	137886	137887
	Kč / ks	17 728	18 543	19 200	20 682	28 848	32 274
	hmotnost: kg/ks	9,9	11,9	13,2	16,5	39,7	46,3
	délka (mm)	500	500	500	500	1000	1000
	Objednáací znak SAP	137416	-	-	-	-	-
	Kč / ks	36 352	-	-	-	-	-
2 	Tlumič hluku 25 dB						
	Objednáací znak SAP	137889	137890	137891	137892	137899	137900
	Kč / ks	21 842	23 123	24 066	26 317	46 654	51 243
	hmotnost: kg/ks	33,7	40,5	45,0	56,2	67,4	81,0
	délka (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
	Objednáací znak SAP	137415	137893	137419	137420	137421	-
	Kč / ks	55 377	59 586	78 720	85 988	94 397	-
3 	Tlumič hluku 30 dB						
	Objednáací znak SAP	137895	137896	137897	137898	-	-
	Kč / ks	32 321	33 472	33 562	36 501	-	-
	hmotnost: kg/ks	33,7	40,5	45,0	56,2	-	-
	délka (mm)	1000	1000	1000	1000	-	-
	Objednáací znak SAP	-	-	-	-	-	-
	Kč / ks	-	-	-	-	-	-
	hmotnost: kg/ks	-	-	-	-	-	-
	délka (mm)	-	-	-	-	-	-


Nepřehlédněte:

1) Dbejte našich technických podkladů.

Technické změny vyhrazeny
Schiedel Ceník Nerezové třívrstvé komíny 2018

Prodejní území SPECIALISTÉ NEREZ

Kontaktujte naše obchodní zástupce:

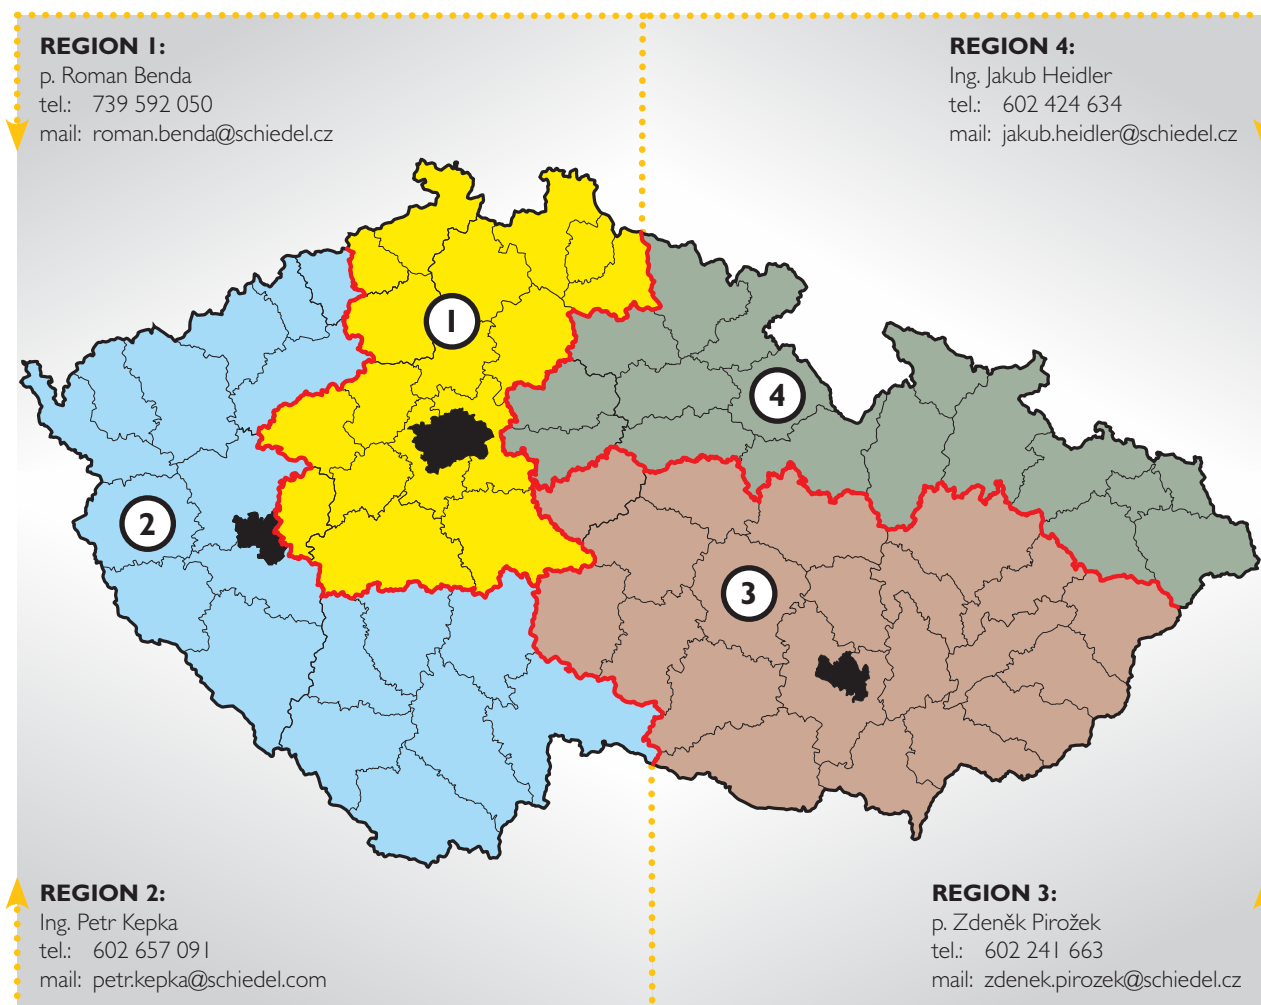

Schiedel, s.r.o. - hlavní správa Horoušanská 286 250 81 Nehvizdy	telefon (recepce)	326 999 011	
	web	www.schiedel.cz	
	Vedoucí zákaznického servisu	326 999 030	miloslava.havalkova@schiedel.com
Zákaznický servis Nehvizdy			
	Zasílání objednávek keramické komíny	326 999 041	vlasta.vesela@schiedel.com
	Zasílání objednávek nerezové komíny	326 999 054	lukas.prusa@schiedel.com
Zákaznický servis Olomouc			
	Závod Olomouc, U panelárny 8, 772 00 Olomouc 2		
	Zasílání objednávek keramické komíny	585 311 470	eva.nemravova@schiedel.cz
	Zasílání objednávek nerezové komíny	585 311 302	ondrej.mrazek@schiedel.cz
Schiedel, s.r.o. - závod Zlív			
	Závod Zlív, Nádražní 80, 373 44 Zlív		
	e-mail	schiedel@zliv-schiedel.cz	
	Expedice	387 692 228	stanislav.kaitman@schiedel.cz
Výdejní doba			
Výdejní doba ve všech závodech		Pondělí - Čtvrtek	7.30 - 15.00
		Pátek	7.30 - 12.00
Schiedel, s.r.o. - závod Zlív			
Technické oddělení - nerezové komíny	p. Ivan Ováry	326 999 051	ivan.ovary@schiedel.com

Part of **BMI Group**