

SEZÓNÍ AKCE

SUPER FIRE 4 HOT BOX

+ ZDARMA 1 ks MAPP GAS



SUPER FIRE HOT BOX 4
+ 1 ks MAPP GAS zdarma
(obj. č. SN100001264)

Nejprodávanejší profesionální hořák

Na tvrdé pájení do Ø 28 mm a měkké pájení do Ø 35 mm
i pro jiná využití jako např. odlakování nebo smršťování hadic

- Rychlé nahřátí, menší spotřeba
- Dlouhá životnost
- Až 2,5 h tvrdého pájení s jednou kartuší
- Pohodlí i při dlouhodobé práci

5-dílná sada (č. 1000001264) obsahuje: rukojeť (č. 1500001354), cyklónový hořák (č. 35457), jemný bodový hořák (č. 35455), reflektor plamene (č. 31043), opěrný stojan (č. 35461), 2 x MAPP®* plynovou kartuši (č. 035551-A), kuřík

*MAPP® je registrovanou značkou firmy Messer Griesheim GmbH, Frankfurt



**Akční cena
4 990 Kč**



ROCUT®

Nůžky na plastové trubky do Ø 75 mm

Vhodné pro přesné stříhání trubek PP, PE-, PE-X, PB- a PVDF

ROTHENBERGER nůžky na plastové trubky splňují i nejvyšší nároky na kvalitu! Čepule zbrúšené do tvaru V mají čistý a rovný řez u trubek až do Ø 75mm a všech v instalatérství obvyklých druhích plastu a robustní hliníková konstrukce zaručuje přesné zacházení i dlouhou životnost při profesionálním využití

Novinka - čepule tvrzené novou technologií!

ROXCUT



Uvolňovací páčka
(u všech nůžek ROCUT®)

Automatické, kontrolované otevření
čepule po stisknutí tlačítka



ROCUT® TC 42
do Ø 42 mm
(obj. č. 52000)

Pogumovaná rukojeť
(u všech nůžek ROCUT®)

Pevné držení



ROCUT® TC 63
do Ø 63 mm
(obj. č. 52030)

Nerezová čepule zbrúšená do tvaru „V“
(u všech nůžek ROCUT®)

Přesné bodové nastřžení
bez deformace



ROCUT® TC 50
do Ø 50 mm
(obj. č. 52010)



ROCUT® TC 75
do Ø 75 mm
(obj. č. 52015)

Široká opěrka trubky
(u všech nůžek ROCUT®)

Přesný pravouhlý řez

Obj. č.	Provedení	Kč
52000	ROCUT® Professional 42 TC do 42 mm	1 500
52010	ROCUT® Professional 50 TC do 50 mm	1 900
52015	ROCUT® Professional 75 TC do 75 mm	4 900
52030	ROCUT® 63 TC do 63 mm	2 500

Odřezávače trubek


Osvědčené odřezávače k přesnému dělení trubek

INOX TUBE CUTTER 54

Teleskopický odřezávač trubek Ø 10 - 54 mm (1/4 - 2.1/8") z nerezové oceli, včetně trubek z uhlíkové oceli

Kovový plášť z hliníku

Odolný a vysoce stabilní

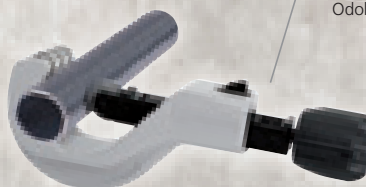

INOX TUBE CUTTER
(obj. č. 73040)

INOX TUBE CUTTER 35 DURAMAG® MSR

Odřezávač trubek Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8") pro dvouvrstvé a silnostěnné PVC trubky

INOX TUBE CUTTER 35 / 42 PRO

Odřezávač trubek Ø 6 - 42 mm (1/4 - 1.5/8") k přesnému odřezávání trubek z nerezové oceli

Na měděné a hliníkové trubky

Na trubky z plastohliníku (MSR)

Na trubky z nerezové oceli



TUBE CUTTER 35 (obj.č. 70027)
TUBE CUTTER 42 PRO (obj.č. 70029)



TUBE CUTTER 35 MSR (obj.č. 70108)



INOX TUBE CUTTER 35 (obj.č. 70055)
INOX TUBE CUTTER 42 (obj.č. 70070)

Obj. č.	Provedení	Kč
70027	TUBE CUTTER 35 DURAMAG®, 6 - 35 mm	899
70108	TUBE CUTTER 35 MSR, 6 - 35 mm	1 242
70055	INOX TC 35, 6 - 35 mm	990

Obj. č.	Provedení	Kč
70029	TUBE CUTTER 42 PRO, 6 - 42 mm	1 009
70070	INOX TUBE CUTTER 42 PRO, 6 - 42 mm	1 309
70340	INOX TUBE CUTTER	2 990

ROMAX® AC ECO

Elektrohydraulický lisovací přístroj se síťovým napájením, pro systémové zalisování fitinek do Ø 108 mm



- Lisovací čelisti: upínání čelistí ROTHENBERGER Standard, kompatibilní s mnoha dalšími značkami

Vysoká spolehlivost lisování, přes 10 000 lisovacích cyklů

CFT technologie zabezpečující konstantní axiální tlačnou sílu 32 Kn

Pro trvale bezpečné lisování

Nuceně vedený lisovací průběh, píst po lisování automaticky zajíždí zpět

Zaručená dlouhá životnost a vysoká funkční spolehlivost

Silný a robustní motor

Snadno dosažitelný impulsní spínač

DUO spínací systém

Optimální akční rádius

Délka kabelu cca 5 m

Akční cena
ROMAX AC ECO BASIC
24 190 Kč

17 490 Kč

Sada Basic I (č. 15705) obsahuje: základní stroj ROMAX® AC ECO bez lisovacích čelistí, přenosný, plastový kufřík (č. F81664)

Technická data:

Rozměry: 415 x 180 x 80 mm
Otočná hlava s čelistí: v rozsahu 270°
Váha: cca 4,5 kg (bez čelisti)
Síla pístu/zdvih: 32 kN/40 mm
Napětí: 230 V / 50 - 60 Hz

Obj. č.	Provedení	Kč
15705	ROMAX AC ECO Basic I sada	17 490
15740	ROMAX AC ECO sada SV 15-22-28	26 990
15750	ROMAX AC ECO sada M 15-22-28	26 990
15760	ROMAX AC ECO sada U 16-20-25	26 990
15730	ROMAX AC ECO sada TH 16-20-26	26 990

Kompaktní lisovací čelisti Standard

Pro ROMAX® 3000, ROMAX® 4000, ROMAX® AC ECO, ROMAX® 3000 AC

ROTHENBERGER lisovací čelisti z kvalitního materiálu k systémově konformnímu zalisování fitinek

Precizně vyhotovená čelist

Pro optimální a přesné zalisování

Zalisovaný čep

- Bez možnosti zlomení/zádná závity
- Výrazně snížené nebezpečí zlomení
- Důraz na bezpečnost

Z kované, vysoce zatížitelné speciální oceli

Vhodné na všechny lisovací přístroje s konstantním axiálním tahem 32 - 34 kN a kompatibilním upínacím čelisti

Dlouhodobá ochrana proti korozi

Speciálně uzpůsobené pro náročná nasazení na staveništi

Souběžná mechanika 3 čepů

- Vysoká přesnost při lisování
- Synchronizovaný chod páky čelisti
- Vysoká stabilita a pevnost
- Otevření čelisti jedním prstem

Číslování šarží, ověřování kvality

Zajištění vysoké kvality materiálu a lisovacích čelistí

Optimalizovaný vodící můstek

- Přizpůsobený přívod síly
- Nízké opotřebování



LASER FORCE Technology
Vysoce kvalitní laserem tvrzené lisovací čelisti

Akční cena!
Lisovací čelisti STANDARD
M, SV, TH do Ø 28 mm
jen za

2 640 Kč

R 600

Čistička potrubí pro Ø 20 - 150 mm

Pro práci v servisní oblasti, v nemocnicích a pro komunální zařízení

- Přímé upnutí spirál 22 mm a 16 mm
- Pomocí adaptéru je možné použití spirál 8 mm a 10 mm
- Max. délka 50 m se spirálou 16 mm
- Max. délka 60 m se spirálou 22 mm

Technická data:

Pro trubky o průměru:	Ø 20 - 150 mm
S přímým upnutím:	Ø 22 a 16 mm spirály
Se zásobníkem spirál:	Ø 8 a 10 mm
Výkon motoru:	690 W příkon
Napětí:	230 V / 50 Hz
Otáčky:	467 min ⁻¹ , pravý/levý chod
Hmotnost:	20,9 kg

Centrální přenos síly přímo na hnací hřídel!

Sada (č. 19173) obsahuje: R 600 (č. 72687), koš na spirálu 16 mm (č. 72110), 5 ks 16 mm standard spirál (č. 72431), přímý vrták 16 mm (č. 72161), soudkový vrták 16 mm (č. 72163), lopatkový vrták 16/25 mm (č. 72169), rozpojovací klíč 16 mm (č. 72100), koš na spirálu 22 mm (č. 72112), 5 ks 22 mm standard spirál (č. 72441), PVC-kuffík (č. 55016), přímý vrták 22 mm (č. 72221), soudkový vrták 22 mm (č. 72263), trychtýřový vrták 22 mm (č. 72222), lopatkový vrták 22/65 mm (č. 72261), ozubený vidlicový řezací vrták 22/76 mm (č. 72250), rozpojovací klíč 22/32 mm (č. 72101), vodící rukavice pravá/levá (č. 150000439), ROWONAL sprej na spirály (č. 72142)

Obj. č.	Provedení	Kč
CZ19173P	R 600 + správy/sada nářadí + Kärcher	39 900
58182	Skládací trojnožka pro R 600/R 650	10 497
72514	Adaptér na 8 mm spirálu pro R 600/R 650	12 109
72515	Adaptér na 10 mm spirálu pro R 600/R 650	12 690

Zkušební tlakové pumpy

RP 50-S

Pro rychlé a přesné provedení tlakové zkoušky, vhodná rovněž pro naplnění systému menších objemů, široká oblast použití pro sanitární a topenářské rozvody, kotle a tlakové nádrže, solární zařízení

- Unikátní dvouventilový zkušební systém
- Robustní provedení pro mnohaletý provoz
- Páka slouží rovněž jako madlo, dobře vyvážená pro snadné přenášení
- Naplnění a zkouška 0–50 bar, stupnice à 1 bar,
- Objem nádoby 12 l
- Mosazné ventily, ocelová páka



Záruka 5 let na proreznutí!*

*jen pro RP 50-S

Obj. č.	Provedení	Kč
60200	Zkušební pumpa RP 50-S	5 999
60250	Zkušební pumpa TP 25	3 999



TP 25

Malá zkušební pumpa pro zkoušky do 25 bar

- Praktická a mobilní robustní pumpa
- Nádrž z pozinkované oceli s povrchovou úpravou z Duramant® Epoxidu
- Dvouventilový zkušební systém v monobloku
- Objem nádoby 7 l



Kontakt na obchodní zástupce ROTHENBERGER:

západní, jižní Čechy 602 472 391
Praha, východní Čechy 733 532 567
Morava 736 607 536

ROTHENBERGER nářadí a stroje, s.r.o.
 Průmyslová 1306/7
 102 00 Praha 10, Česká republika
 Telefon: + 420 602 717 910
 E-mail: prodej@rothenberger.cz
 Web: www.rothenberger.cz