

Koupelnové radiátory



Koupelnové radiátory Concept

„Designové i praktické.“

V rámci značky Concept nabízíme také koupelnové vytápění v podobě koupelnových radiátorů. V nabídce máme klasické koupelnové radiátory, které známe z každé koupelny, ale také designové kousky zhotovené z hranatých trubek, nebo celé designové desky.

Koupelnové radiátory dodáváme v provedení teplovodní připojení, čistě elektrický provoz nebo kombinace teplovodního vytápění a eklektického provozu.



Teplovodní vytápění - znamená, připojit koupelnový radiátor přímo k vašemu systému vytápění. Radiátor pak topí v závislosti na tom, jak topí celá vaše domácnost.



Elektrické vytápění - je zcela nezávislý na otopné soustavě a používá se tam, kde není možné jejich připojení na zdroj tepla – doporučujeme je využívat při rekonstrukcích bytových jader nebo jako příležitostné topidlo v rekreačních objektech. Tělesa jsou zkompletována, osazena topnou tyčí a naplněna nemrznoucí směsí s bodem tuhnutí -5°C .



Kombinované vytápění - je teplovodní vytápění doplněné o prvek topné patrony, která umožňuje otopné těleso zapojit do elektrické sítě a topit dle potřeby i mimo teplovodní soustavu. Jednoduše řečeno, můžete topit kdykoliv chcete - například v létě i když zbytek vašeho domu či bytu netopí. Je to velmi praktická varianta právě na letní dny, kdy je potřeba vysušit pár kousků oblečení nebo ručníky a nezapínat při tom celou otopnou soustavu.

Nabídka topných tyčí pro kombinované vytápění je pod značkou Concept velmi široká a naleznete ji v kapitole příslušenství.



Concept 100

Koupelnové radiátory



„Padne do každé koupelny.“

Při plánování vaší koupelny je potřeba také dobře zvážit výběr otopného tělesa. Je dobré si uvědomit, že otopné těleso nebude sloužit pouze k vytápění místnosti, ale i k sušení vlhkých ručníků či jiných textilií.

Koupelnové těleso by mělo být možné použít i mimo topnou sezónu tak, aby byl ve vaší koupelně zaručen komfort a pohoda po celý rok. Koupelnová otopná tělesa Concept 100 splňují náročné technické a designové požadavky dnešní doby a jsou vhodná zejména pro vytápění koupelen, chodeb, WC, kuchyňských koutů, posiloven apod. Tělesa jsou nabízena v provedení KTK s rovnými trubkami nebo v provedení KTO s trubkami oblými. Obě varianty jsou k dispozici s připojením středovým i krajovým.

Tělesa Concept 100 lze použít pro otopné soustavy se samotížným nebo nuceným oběhem o maximální teplotě teplonosné látky 110°C a maximálním přetlaku 1,0 MPa. Tělesa lze osadit také topnými elektrickými tyčemi pro zajištění kombinovaného provozu i mimo topnou sezónu. Elektrická verze radiátoru je dodávána s elektrickou topnou tyčí, je potřeba doobjednat vidlici do elektrické sítě a popřípadě termostat.

Model - objednáč kód		Připojení - obj. kód		Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tepelný výkon 75/65/20°C	Max. výkon topné tyče
rovný	prohnutý	středové	krajové					
KTK-074045	KTO-074045	-11M10	-11-10	bílá	740	450	303 W	200 W
KTK-098045	KTO-098045	-11M10	-11-10	bílá	980	450	392 W	300 W
KTK-134045	KTO-134045	-11M10	-11-10	bílá	1340	450	535 W	400 W
KTK-150045	KTO-150045	-11M10	-11-10	bílá	1500	450	605 W	400 W
KTK-170045	KTO-170045	-11M10	-11-10	bílá	1700	450	697 W	500 W
KTK-186045	KTO-186045	-11M10	-11-10	bílá	1860	450	776 W	500 W
KTK-074060	KTO-074060	-11M10	-11-10	bílá	740	600	392 W	300 W
KTK-098060	KTO-098060	-11M10	-11-10	bílá	980	600	506 W	300 W
KTK-134060	KTO-134060	-11M10	-11-10	bílá	1340	600	691 W	500 W
KTK-150060	KTO-150060	-11M10	-11-10	bílá	1500	600	781 W	500 W
KTK-170060	KTO-170060	-11M10	-11-10	bílá	1700	600	901 W	600 W
KTK-186060	KTO-186060	-11M10	-11-10	bílá	1860	600	1003 W	700 W
KTK-074075	KTO-074075	-11M10	-11-10	bílá	740	750	478 W	300 W
KTK-098075	KTO-098075	-11M10	-11-10	bílá	980	750	617 W	400 W
KTK-134075	KTO-134075	-11M10	-11-10	bílá	1340	750	843 W	600 W
KTK-150075	KTO-150075	-11M10	-11-10	bílá	1500	750	953 W	600 W
KTK-170075	KTO-170075	-11M10	-11-10	bílá	1700	750	1098 W	700 W
KTK-186075	KTO-186075	-11M10	-11-10	bílá	1860	750	1223 W	900 W

Elektrické radiátory

Model - objednáč kód		Max. výkon topné tyče
rovný	prohnutý	
KTK-074045-11E10	KTO-074045-11E10	200 W
KTK-098045-11E10	KTO-098045-11E10	200 W
KTK-134045-11E10	KTO-134045-11E10	300 W
KTK-150045-11E10	KTO-150045-11E10	300 W
KTK-170045-11E10	KTO-170045-11E10	400 W
KTK-186045-11E10	KTO-186045-11E10	500 W
KTK-074060-11E10	KTO-074060-11E10	200 W
KTK-098060-11E10	KTO-098060-11E10	300 W
KTK-134060-11E10	KTO-134060-11E10	400 W

Model - objednáč kód		Max. výkon topné tyče (W)
rovný	prohnutý	
KTK-150060-11E10	KTO-150060-11E10	400 W
KTK-170060-11E10	KTO-170060-11E10	500 W
KTK-186060-11E10	KTO-186060-11E10	600 W
KTK-074075-11E10	KTO-074075-11E10	300 W
KTK-098075-11E10	KTO-098075-11E10	300 W
KTK-134075-11E10	KTO-134075-11E10	500 W
KTK-150075-11E10	KTO-150075-11E10	500 W
KTK-170075-11E10	KTO-170075-11E10	600 W
KTK-186075-11E10	KTO-186075-11E10	700 W

Concept 150

Koupelnové radiátory





„Lesklý chrom, matná černá.“

Koupelňový radiátor Concept 150 je topné těleso v provedení chrom a černá matná. Jednoduchý design s praktickými mezerami na sušení ručníků je dobrým doplňkem do každé koupelny. Dodáváme v provedení středové připojení nebo čistě elektrický provoz.

Radiátory se středovým připojením dodáváme v několika šířkách (450, 500, 600, 750 mm) a různých výškách (900, 1000, 1200, 1500, 1400, 1600, 1800 mm).

Elektrická verze radiátoru Concept 150 přijde osazená elektrickou topnou tyčí s termostatem.



Středové připojení

Model - objednací kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tepelný výkon 75/65/20°C	Max. výkon topné tyče
C150-100-045-MC	chrom	1000	450	243 W	200 W
C150-120-045-MC	chrom	1200	450	288 W	300 W
C150-140-045-MC	chrom	1400	450	342 W	300 W
C150-150-045-MC	chrom	1500	450	368 W	300 W
C150-160-045-MC	chrom	1600	450	387 W	300 W
C150-180-045-MC	chrom	1800	450	449 W	300 W
C150-100-060-MC	chrom	1000	600	314 W	300 W
C150-120-060-MC	chrom	1200	600	370 W	300 W
C150-140-060-MC	chrom	1400	600	438 W	300 W
C150-150-060-MC	chrom	1500	600	472 W	300 W
C150-160-060-MC	chrom	1600	600	506 W	300 W
C150-180-060-MC	chrom	1800	600	574 W	600 W
C150-180-075-MC	chrom	1800	750	699 W	600 W
C150-100-045-MC-9205	černá matná	1000	450	375 W	300 W
C150-120-045-MC-9205	černá matná	1200	450	441 W	300 W
C150-140-045-MC-9205	černá matná	1400	450	515 W	300 W
C150-150-045-MC-9205	černá matná	1500	450	552 W	300 W
C150-160-045-MC-9205	černá matná	1600	450	589 W	600 W
C150-180-045-MC-9205	černá matná	1800	450	678 W	600 W
C150-100-060-MC-9205	černá matná	1000	600	472 W	300 W
C150-120-060-MC-9205	černá matná	1200	600	557 W	300 W
C150-140-060-MC-9205	černá matná	1400	600	656 W	600 W
C150-150-060-MC-9205	černá matná	1500	600	705 W	600 W
C150-160-060-MC-9205	černá matná	1600	600	755 W	600 W
C150-180-060-MC-9205	černá matná	1800	600	854 W	600 W
C150-180-075-MC-9205	černá matná	1800	600	1049 W	900 W



Elektrické radiátory

Model - obj. kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Max. výkon topné tyče
C150-080-040-EC	chrom	786	400	150 W
C150-090-050-EC	chrom	906	500	200 W
C150-120-050-EC	chrom	1226	500	300 W
C150-180-050-EC	chrom	1866	500	500 W
C150-120-060-EC	chrom	1226	600	400 W
C150-150-060-EC	chrom	1466	600	400 W
C150-180-060-EC	chrom	1866	600	600 W

Model - objednací kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Max. výkon topné tyče
C150-080-040-EC-9205	černá matná	786	400	300 W
C150-090-050-EC-9205	černá matná	906	500	500 W
C150-120-050-EC-9205	černá matná	1226	500	750 W
C150-180-050-EC-9205	černá matná	1866	500	1000 W
C150-120-060-EC-9205	černá matná	1226	600	750 W
C150-150-060-EC-9205	černá matná	1466	600	1000 W
C150-180-060-EC-9205	černá matná	1866	600	1000 W

Concept 200

Koupelnové radiátory

concept

Concept 200 Lyra



ISAN

Concept 200

„Mnoho variant, mnoho využití.“

Concept 200 jsou elegantní vertikální tělesa, která je možno použít nejen v koupelně, ale také jako prostorový předěl topné stěny či jako plně funkční architektonický prvek s decentní a nenápadnou konstrukcí připojení do kteréhokoliv interiéru.

Vyznačují se decentními a subtilními žebry v zaoblených sběrnicích. Mají oblíbený střídmý tvar a kvalitní zpracování, čisté linie pro snadný úklid a hygienicky čisté prostředí. Měkké teplo sálající z hladkých profilů.

Koupelnové radiátory Concept 200 jsou dodávány v designových řadách VIOLA, FLUTE, LYRA, TUBE, TUBE EXTRA, WAVE a CUBE.



Concept 200 Lyra

Nelze použít pro kombinované vytápění. Středové připojení.


Model - objednáč kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tepelný výkon 75/65/20°C
CLY18000274SM01-5005	sněhově bílá	1800	274	566 W
CLY18000442SM01-5005	sněhově bílá	1800	442	883 W
CLY18000610SM01-5005	sněhově bílá	1800	610	1173 W
CLY18000274SM60-5005	hliník metalíza	1800	274	566 W
CLY18000442SM60-5005	hliník metalíza	1800	442	883 W
CLY18000610SM60-5005	hliník metalíza	1800	610	1173 W
CLY18000274SM61-5005	antracit metalíza	1800	274	566 W
CLY18000442SM61-5005	antracit metalíza	1800	442	883 W
CLY18000610SM61-5005	antracit metalíza	1800	610	1173 W



Concept 200 Viola

Stranové připojení


Model - objednáč kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tepelný výkon 75/65/20°C	Max. výkon topné tyče
CVL12550550SK01-5003	sněhově bílá	1255	550	631 W	600 W
CVL17550550SK01-5003	sněhově bílá	1755	550	871 W	900 W
CVL12550550SK80-5003	chrom	1255	550	395 W	400 W
CVL17550550SK80-5003	chrom	1755	550	546 W	500 W
CVL12550550SK61-5003	antracit metalíza	1255	550	631 W	600 W
CVL17550550SK61-5003	antracit metalíza	1755	550	871 W	900 W



sněhově bílá



hliník metalíza



antracit metalíza



chrom





Concept 200 Tube



Concept 200 Tube extra

Středové připojení

Model - objednáč kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tepelný výkon 75/65/20°C	Max. výkon topné tyče
CTE11750450SM80-5002	chrom	1175	450	315 W	300 W
CTE11750600SM80-5002	chrom	1175	600	407 W	400 W
CTE16550450SM80-5002	chrom	1655	450	447 W	400 W
CTE16550600SM80-5002	chrom	1655	600	577 W	600 W
CTE11750450SM60-5002	hliník metalíza	1175	450	481 W	500 W
CTE11750600SM60-5002	hliník metalíza	1175	600	626 W	600 W
CTE16550450SM60-5002	hliník metalíza	1655	450	676 W	700 W
CTE16550600SM60-5002	hliník metalíza	1655	600	877 W	900 W
CTE11750450SM61-5002	antracit metalíza	1175	450	481 W	500 W
CTE11750600SM61-5002	antracit metalíza	1175	600	626 W	600 W
CTE16550450SM61-5002	antracit metalíza	1655	450	676 W	700 W
CTE16550600SM61-5002	antracit metalíza	1655	600	877 W	900 W



Concept 200 Tube

Středové připojení


Model - objednáč kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tepelný výkon 75/65/20°C	Max. výkon topné tyče
CTU11750450SM80-5001	chrom	1175	450	315 W	300 W
CTU11750600SM80-5001	chrom	1175	600	407 W	400 W
CTU16550450SM80-5001	chrom	1655	450	447 W	400 W
CTU16550600SM80-5001	chrom	1655	600	577 W	600 W
CTU11750450SM60-5001	hliník metalíza	1175	450	481 W	500 W
CTU11750600SM60-5001	hliník metalíza	1175	600	626 W	600 W
CTU16550450SM60-5001	hliník metalíza	1655	450	676 W	700 W
CTU16550600SM60-5001	hliník metalíza	1655	600	877 W	900 W
CTU11750450SM61-5001	antracit metalíza	1175	450	481 W	500 W
CTU11750600SM61-5001	antracit metalíza	1175	600	626 W	600 W
CTU16550450SM61-5001	antracit metalíza	1655	450	676 W	700 W
CTU16550600SM61-5001	antracit metalíza	1655	600	877 W	900 W



chrom



hliník metalíza



antracit metalíza



Concept 200 Wave

Koupelnový radiátor Concept 200 Wave se vyznačuje komfortem a elegancí. Designové vertikální těleso, které je možné použít nejen v koupelně, ale také jako prostorový předěl topné stěny či jako plně funkční architektonický prvek s decentní a nenápadnou konstrukcí.

- Jednoduchý a stylový design.
- Zpracován z ocelových trubek 20 mm a ocelových profilů D30 × 35 mm.
- Se středovým připojením, pro teplovodní nebo kombinované vytápění.
- Elektrická verze je osazena topnou tyčí s regulátorem (bílý regulátor u bílého žebříku, chromový regulátor u chromového žebříku a černý regulátor k žebříkům v barvách černá matná a antracit), která je osazena na pravé straně tělesa.
- Nabídka několika barev: chrom, antracit, sněhově bílá, černá matná.
- Vystouplé trubky poskytují praktické zavěšení ručníků či jiných textilií.
- Počet trubek v závislosti na výšce radiátoru: 24 + 2, 32 + 2, 38 + 2.

Model - objednací kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Rozteč připojení	Tepelný výkon 75/65/20°C	Max. výkon topné tyče
DAVS11350600SM015006	sněhově bílá	1 135	600	50 / 565	670 W	700 W
DAVS15350600SM015006	sněhově bílá	1 535	600	50 / 565	918 W	900 W
DAVS16950600SM015006	sněhově bílá	1 695	600	50 / 565	1 016 W	1 000 W
DAVS11350600SM805006	chrom	1 135	600	50 / 565	469 W	500 W
DAVS15350600SM805006	chrom	1 535	600	50 / 565	643 W	600 W
DAVS16950600SM805006	chrom	1 695	600	50 / 565	711 W	700 W
DAVS11350600SM615006	antracit	1 135	600	50 / 565	670 W	700 W
DAVS15350600SM615006	antracit	1 535	600	50 / 565	918 W	900 W
DAVS16950600SM615006	antracit	1 695	600	50 / 565	1 016 W	1 000 W
DAVS11350600SM515006	černá matná	1 135	600	50 / 565	670 W	700 W
DAVS15350600SM515006	černá matná	1 535	600	50 / 565	918 W	900 W
DAVS16950600SM515006	černá matná	1 695	600	50 / 565	1 016 W	1 000 W

Stranové připojení


Model - objednací kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Výkon topné tyče
DAVS11350600MK015013	sněhově bílá	1 135	600	700 W
DAVS15350600MK015013	sněhově bílá	1 535	600	900 W
DAVS16950600MK015013	sněhově bílá	1 695	600	1000 W
DAVS11350600MK805013	chrom	1 135	600	500 W
DAVS15350600MK805013	chrom	1 535	600	600 W
DAVS16950600MK805013	chrom	1 695	600	700 W
DAVS11350600MK615013	antracit	1 135	600	700 W
DAVS15350600MK615013	antracit	1 535	600	900 W
DAVS16950600MK615013	antracit	1 695	600	1000 W
DAVS11350600MK515013	černá matná	1 135	600	700 W
DAVS15350600MK515013	černá matná	1 535	600	900 W
DAVS16950600MK515013	černá matná	1 695	600	1000 W



sněhově bílá



chrom



antracit



černá matná







Concept 200 Relax

Koupelnové radiátory Concept Relax v sobě spojují trendový design s velmi vstřícnou cenou. Jejich odlehčený a elegantní vzhled je podpořen výběrem barev klasické bílé a velmi moderní matné černé. Při návrhu tělesa se myslelo také na praktičnost a zvolená šířka 600 mm je toho důkazem. Na výběr je ze tří nejvíce žádaných rozměrů a samozřejmostí jsou varianty klasického nebo středového připojení.

Model - objednáč kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Připojení	Tepelný výkon 75/65/20°C	Max. výkon topné tyče
DTWS06950600SK015016	sněhově bílá	695	600	stranové	204 W	200 W
DTWS11750600SK015016	sněhově bílá	1175	600	stranové	336 W	300 W
DTWS14950600SK015016	sněhově bílá	1495	600	stranové	424 W	400 W
DTWS06950600SM015016	sněhově bílá	695	600	středové	204 W	200 W
DTWS11750600SM015016	sněhově bílá	1175	600	středové	336 W	300 W
DTWS14950600SM015016	sněhově bílá	1495	600	středové	424 W	400 W
DTWS06950600SK515016	černá matná	695	600	stranové	204 W	200 W
DTWS11750600SK515016	černá matná	1175	600	stranové	336 W	300 W
DTWS14950600SK515016	černá matná	1495	600	stranové	424 W	400 W
DTWS06950600SM515016	černá matná	695	600	středové	204 W	200 W
DTWS11750600SM515016	černá matná	1175	600	středové	336 W	300 W
DTWS14950600SM515016	černá matná	1495	600	středové	424 W	400 W



sněhově bílá



černá matná



Concept 200 Cube



Koupelnový radiátor Concept Cube 200 přesvědčí svým čistým elegantním designem. Je také velice praktický. Větší vzdálenost mezi vodorovnými trubkami stejně jako konzole umístěné na krajních svislých trubkách umožňují pohodlné zavěšení ručníků v jakékoli výšce radiátoru. Geometrický design z ocelových čtvercových trubek se skvěle hodí do každé moderní koupelny.

- Stylově čistý a moderní design.
- Vyroben z ocelových trubek čtvercového průřezu, dokonale svařených bez viditelných svarových spojů.
- Svislé sběrné trubky 30 × 30 mm, vodorovné trubky 25 × 25 mm, rozteč vodorovných trubek 85 mm.
- Se středovým připojením, pro teplovodní nebo kombinované vytápění.
- Vysoce kvalitní chromovaný povrch, podtržený 5-letou zárukou.
- Součástí dodávky je montážní sada v provedení radiátoru vč. kovových konzol čtvercového průřezu, odvzdušňovacího ventilu a „záslepky.“
- Dlouhá životnost a jednoduché čištění díky dokonalému svařování a vysocí kvalitnímu povrchu.
- Balení v celistvém kartonu, chránící radiátory během skladování, přepravy a před montáží na stavbě.

Středové připojení

Model - objednáací kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Rozteč připojení	Tepelný výkon 75/65/20°C	Max. výkon topné tyče
ART5C-080-050-05	chrom	800	500	470	197 W	200 W
ART5C-120-050-05	chrom	1200	500	470	301 W	300 W
ART5C-160-050-05	chrom	1600	500	470	391 W	400 W
ART5-080-050-05-0346	antracit	800	500	470	306 W	300 W
ART5-120-050-05-0346	antracit	1200	500	470	461 W	400 W
ART5-160-050-05-0346	antracit	1600	500	470	612 W	600 W
ART5-080-050-05-9205	černá matná	800	500	470	306 W	300 W
ART5-120-050-05-9205	černá matná	1200	500	470	461 W	400 W
ART5-160-050-05-9205	černá matná	1600	500	470	612 W	600 W

Stranové připojení

Model - objednáací kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Rozteč připojení	Tepelný výkon 75/65/20°C	Max. výkon topné tyče
ART5C-080-050	chrom	800	500	470	197 W	200 W
ART5C-120-050	chrom	1200	500	470	301 W	300 W
ART5C-160-050	chrom	1600	500	470	391 W	400 W



chrom



antracit



černá matná





Concept 200 Arteano

Designový radiátor pro teplovodní či kombinovaný provoz je tvořen ze svislých trubek v D-profilu, na vnější straně zaoblených - 30 x 40 mm a z diagonálně uspořádaných plochých trubek - 70 x 8 mm, které obepínají radiátor jako ocelový pás. Výsledkem jsou vždy dva velkorysé otvory pro zavěšení několika ručníků. Konstrukce rámu je uzavřena čtvercovou trubkou - 30 x 30 mm umístěnou dole.

Spodní připojení středové 2 x 1/2" pro přívod/zpátečku, s roztečí 50 mm a vnější připojení 2 x 1/2" vlevo a vpravo, s odvzdušňovacím ventilem 1/2".

Radiátor lakovaný vrchní práškovou barvou, v bílé matné RAL 9016 nebo černé matné RAL 0557.

Součástí dodávky jsou designové stěnové konzole v barvě radiátoru.

Model - objednací kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tepelný výkon 75/65/20°C	Max. výkon topné tyče
COAR-120-045-0556	bílá matná	1230	450	462 W	300 W
COAR-150-045-0556	bílá matná	1520	450	563 W	300 W
COAR-180-045-0556	bílá matná	1771	450	661 W	600 W
COAR-130-055-0556	bílá matná	1303	550	557 W	300 W
COAR-160-055-0556	bílá matná	1615	550	680 W	600 W
COAR-180-055-0556	bílá matná	1876	550	784 W	600 W
COAR-120-045-0557	černá matná	1230	450	462 W	300 W
COAR-150-045-0557	černá matná	1520	450	563 W	300 W
COAR-180-045-0557	černá matná	1771	450	661 W	600 W
COAR-130-055-0557	černá matná	1303	550	557 W	300 W
COAR-160-055-0557	černá matná	1615	550	680 W	600 W
COAR-180-055-0557	černá matná	1876	550	784 W	600 W

Concept 300

Koupelnové radiátory



concept



P.M.H.

ISAN

Concept 300

„Elegance pro každého.“

Designové radiátory Concept 300 jsou elegantním i designovým doplňkem nejen do koupelny, ale také kamkoliv do interiéru. Kromě designu jsou také praktickým pomocníkem do koupelny. Velké mezery na pověšení ručníku, nebo madla na sušení textilií, vyrobené z ušlechtilé, leštěné nerezové oceli.

Úplnou novinkou a designovým kouskem je série Concept 300 Orion která ozvláštňuje každou místnost.



Concept 300 Orion

Praktickým doplňkem jsou háčky pro snadné zavěšení ručníků, které jsou umístěny ve dvou řadách.

Model - objednací kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tepelný výkon 75/65/20°C	Max. výkon topné tyče
R2W/3	bílá	1500	190	263	300 W
R2W/5	bílá	1500	342	438	300 W
R2C/3	chrom	1500	190	263*	300 W
R2C/5	chrom	1500	342	438*	300 W
R2B/3	černá	1500	190	263	300 W
R2B/5	černá	1500	342	438	300 W

*U provedení chrom je tepelný výkon až o 20% nižší.



Elektrické radiátory Concept 300 Orion

Elektrická verze radiátoru je osazená elektrickou topnou tyčí s termostatem.

Model - objednací kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Výkon topné tyče
R2W/3E	bílá	1500	190	300 W
R2W/5E	bílá	1500	342	300 W
R2C/3E	chrom	1500	190	300 W
R2C/5E	chrom	1500	342	300 W
R2B/3E	černá	1500	190	300 W
R2B/5E	černá	1500	342	300 W



bílá



chrom



černá



Concept 200 Open



Concept 200 Flat

Concept 300 Open

Designové radiátory Concept 300 jsou elegantním doplňkem nejen koupelny, ale také jakéhokoliv interiéru. Radiátor je určen pro zapojení do teplovodního okruhu.

Středové připojení

Model - objednací kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tepelný výkon 75/65/20°C
DLAE15250456SM015008	sněhově bílá	1525	456	599 W
DLAE17650606SM015008	sněhově bílá	1765	606	914 W
DLAE15250456SM725008	pískovec struktura	1525	456	599 W
DLAE17650606SM725008	pískovec struktura	1765	606	914 W
DLAE15250456SM695008	břidlice struktura	1525	456	599 W
DLAE17650606SM695008	břidlice struktura	1765	606	914 W



Concept 300 Flat

Praktickým doplňkem jsou oblá madla na sušení textilií, vyrobená z ušlechtilé, leštěné nerezové oceli, které nutno objednat zvlášť.

Středové připojení

Model - objednací kód	Barva	Výška (mm)	Šířka (mm)	Tepelný výkon 75/65/20°C
DATP15250456SM015007	sněhově bílá	1525	456	615 W
DATP17650606SM015007	sněhově bílá	1765	606	849 W
DATP15250456SM725007	pískovec struktura	1525	456	615 W
DATP17650606SM725007	pískovec struktura	1765	606	849 W
DATP15250456SM695007	břidlice struktura	1525	456	615 W
DATP17650606SM695007	břidlice struktura	1765	606	849 W

Příslušenství - madlo

Model - objednací kód	Barva	Typ	Šířka (mm)	Šířka radiátoru (mm)
O15MN87-63-5090	leštěný nerez	jednostranné	405	456
O15MN87-64-5090	leštěný nerez	jednostranné	505	606
O15MN87-35-5090	leštěný nerez	oboustranné	490	456
O15MN87-36-5090	leštěný nerez	oboustranné	640	606



Concept

Příslušenství k otopným tělesům




concept

Přehled vytápění a regulace těles




Teplovodní vytápění - znamená, připojit koupelnový radiátor přímo k vašemu systému vytápění. Radiátor pak topí v závislosti na tom, jak topí celá vaše domácnost.

Stranové připojení

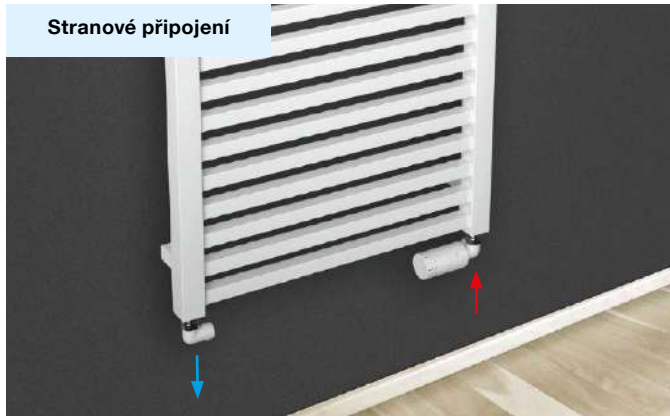


Středové připojení

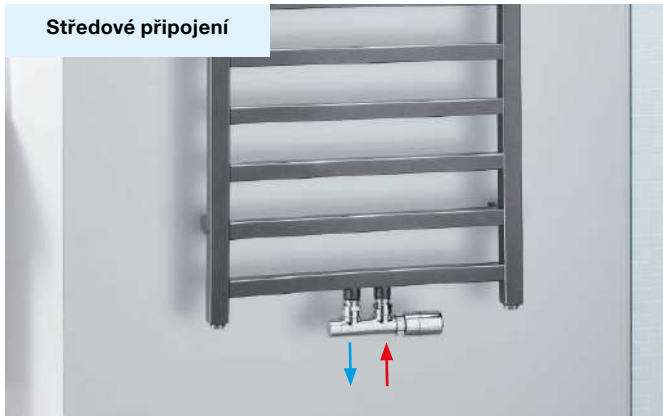


Elektrické vytápění - je zcela nezávislý na otopné soustavě a používá se tam, kde není možné jejich připojení na zdroj tepla – doporučujeme je využívat při rekonstrukcích bytových jader nebo jako příležitostné topidlo v rekreačních objektech. Tělesa jsou zkompletována, osazena topnou tyčí a naplněna nemrznoucí směsí s bodem tuhnutí -5°C .

Elektrický radiátor

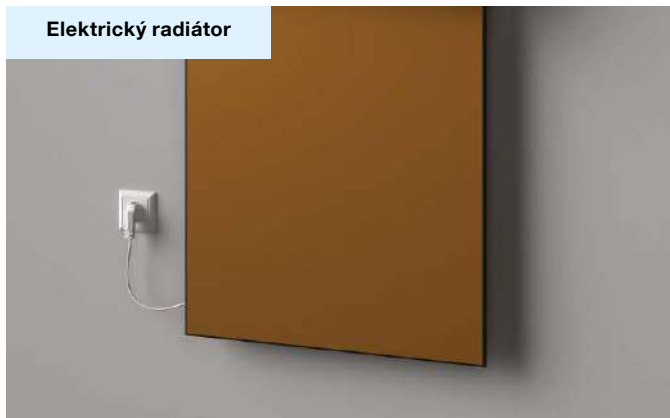

Elektrická topná tyč

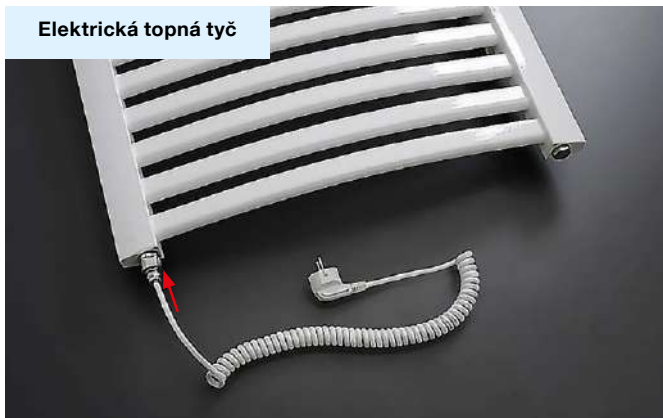

Kombinované vytápění - je teplovodní vytápění doplněné o prvek topné patrony, která umožňuje otopné těleso zapojit do elektrické sítě a topit dle potřeby i mimo teplovodní soustavu. Jednoduše řečeno, můžete topit kdykoliv chcete - například v létě i když zbytek vašeho domu či bytu netopí. Je to velmi praktická varianta právě na letní dny, kdy je potřeba vysušit pár kousku oblečení nebo ručníky a nezapínat při tom celou otopnou soustavu. Nabídka topných tyčí pro kombinované vytápění je pod značkou Concept velmi široká.

Středové/stranové připojení + topná tyč



Připojení a regulace těles



Set rohový pro stranové připojení

termostatický ventil + regulace, termostatická hlavice, svěrné šroubení pravé nebo levé DN15 pro měď, chrom / 16 × 2 PEX-AL-PEX

chrom pravý (kód C-SET-UP-CR-15 / C-SET-UP-CR-16)

chrom levý (kód C-SET-UL-CR-15 / C-SET-UL-CR-16)

bílá pravý (kód C-SET-UP-B-15 / C-SET-UP-B-16)

bílá levý (kód C-SET-UL-B-15 / C-SET-UL-B-16)

černá pravý (kód C-SET-UP-C-15 / C-SET-UP-C-16)

černá levý (kód C-SET-UL-C-15 / C-SET-UL-C-16)



Set pro stranové připojení - jednobodové

ventil rohový chrom, termostatická hlavice chrom, svěrné šroubení DN15 pro měď, chrom / 16 × 2 PEX-AL-PEX

chrom (kód C-SET-J-CR-15 / C-SET-J-CR-16)

černá (kód C-SET-J-C-15 / C-SET-J-C-16)

bílá (kód C-SET-J-B-15 / C-SET-J-B-16)



Set pro středové připojení - rohové

H ventil rohový, termostatická hlavice, svěrné šroubení pro DN 15 měď, chrom / 16 × 2 PEX-AL-PEX

bílá (kód C-SET-H-B-15 / C-SET-H-B-16)

černá (kód C-SET-H-C-15 / C-SET-H-C-16)

chrom (kód C-SET-H-CR-15 / C-SET-H-CR-16)



Set pro středové připojení - přímé / rohové

H ventil přímý / rohový, termostatická hlavice UNI SH

krytka bílá přímá / rohová (kód 1674193 / 1674194)

krytka chrom přímá / rohová (kód 1674293 / 1674293)

(set neobsahuje svěrné šroubení)



Set pro středové připojení - kulatý

H ventil přímý, termostatická hlavice, svěrné šroubení pro DN15 měď / 16 × 2 PEX-AL-PEX

bílá (kód C-SET-HP-B-15 / C-SET-HP-B-16)

černá (kód C-SET-HP-C-15 / C-SET-HP-C-16)

chrom (kód C-SET-HP-CR-15 / C-SET-HP-CR-16)



Set rohový levý / pravý pro stranové připojení - hranatý

ventil + regulace, svěrné šroubení DN15 pro měď, chrom / 16 × 2 PEX-AL-PEX

bílá (kód C-SET-UH-B-15 / C-SET-UH-B-16)

černá (kód C-SET-UH-C-15 / C-SET-UH-C-16)

chrom (kód C-SET-UH-CR-15 / C-SET-UH-CR-16)



Držák ručníků na otopné těleso

DORT1 - bílá, 600 × 214 × 75 mm (kód DORT1)

DORT2 - chrom lesk, 214 × 600 mm (kód DORT2)

DORT3 - trojháček na otopné těleso 315 × 90 × 75 mm (kód DORT3)

DORT4 - 250 × 600 × 100 mm komaxit bílý (kód DORT4)



Závitový termostatický set pro středové připojení topné tyče

H ventil s otvorem pro topnou tyč, termostatická hlavice, svěrné šroubení pro DN 15 měď, chrom / 16 × 2 PEX-AL-PEX

bílá (kód C-SET-H+P-B-15/ C-SET-H+P-B-16)
černá (kód C-SET-H+P-C-15/ C-SET-H+P-C-16)
chrom (kód C-SET-H+P-CR-15/ C-SET-H+P-CR-16)



Závitový termostatický set rohový levý / pravý pro stranové připojení topné tyče

termostatický ventil + regulace, termostatická hlavice, svěrné šroubení pravé nebo levé DN15 pro měď, chrom / 16 × 2 PEX-AL-PEX

bílá pravý (kód C-SET-UP+P-B-15 / C-SET-UP+P-B-16)
bílá levý (kód C-SET-UL+P-B-15 / C-SET-UL+P-B-16)
černá pravý (kód C-SET-UP+P-C-15 / C-SET-UP+P-C-16)
černá levý (kód C-SET-UL+P-C-15 / C-SET-UL+P-C-16)
chrom pravý (kód C-SET-UP+P-CR-15 / C-SET-UP+P-CR-16)
chrom levý (kód C-SET-UL+P-CR-15 / C-SET-UL+P-CR-16)



Krycí růžice

chrom (kód C-RK2-CR)
bílá (kód C-RK2-B)
matná černá (kód C-RK2-C)



Krycí růžice

chrom (kód C-RK-CR)
bílá (kód C-RK-B)
matná černá (kód C-RK-C)



Hlavice termostatická

M30 × 1,5 HPT 100
(kód HPT100-30)



Hlavice termostatická

M30 × 1,5 HPT 200
(kód HPT200-10)



Hlavice termostatická

M30 × 1,5 HPT 300, bílá
(kód HPT300-B)



Hlavice termostatická

M30 × 1,5 HPT 300, chrom
(kód HPT300-C)



Hlavice termostatická

M30 × 1,5
chrom (kód C-TH-CR)
bílá (kód C-TH-B)
matná černá (kód C-TH-C)

Elektrické vytápění těles



Topná tyč s vidlicí

Výkon	Délka	Obj. kód
200 W	317 mm	TT-200 (8779)
300 W	395 mm	TT-300 (8739)
400 W	435 mm	TT-400 (8740)
500 W	535 mm	TT-500 (8741)
600 W	585 mm	TT-600 (8742)
700 W	685 mm	TT-700 (8743)
800 W	735 mm	TT-800 (8744)
900 W	835 mm	TT-900 (8745)
1000 W	885 mm	TT-1000 (8746)
1200 W	1045 mm	TT-1200 (8747)
1350 W	1235 mm	TT-1350 (8748)



Topná tyč s termostatem

Výkon	Délka	Barva	Obj. kód
300 W	305 mm	bílá	TSR-300 WH
600 W	355 mm	bílá	TSR-600 WH
900 W	405 mm	bílá	TSR-900 WH
300 W	305 mm	černá	TSR-300 BK
600 W	355 mm	černá	TSR-600 BK
900 W	405 mm	černá	TSR-900 BK
300 W	305 mm	chrom	TSR-300 CR
600 W	355 mm	chrom	TSR-600 CR
900 W	405 mm	chrom	TSR-900 CR

- regulace dle teploty topné vody
- nastavení regulace v 6ti stupních



Topná tyč s termostatem

Výkon	Délka	Obj. kód
300 W	395 mm	TST-300 BÍLÁ
400 W	435 mm	TST-400 BÍLÁ
500 W	535 mm	TST-500 BÍLÁ
600 W	585 mm	TST-600 BÍLÁ
700 W	685 mm	TST-700 BÍLÁ
800 W	735 mm	TST-800 BÍLÁ
900 W	835 mm	TST-900 BÍLÁ
1000 W	885 mm	TST-1000 BÍLÁ



Vidlice s vypínačem

16 A / 250V
(kód VS - BÍLÁ (11613))



T-KUS Concept FFM G1/2

Slouží pro připojení těles na otopnou sestavu při použití topné tyče.
(kód T-KUS (7926))

- pracovní teplota 0-45 °C
- nastavení doby časovače: 15 min. - 5 hod. s krokem 15 min.
- nastavení teploty termostatu 5-35 °C s krokem 0,5 °C
- rozmezí zobrazované teploty okolí: 0-45 °C s krokem 0,5 °C
- provozní vlhkost 5 - 95 % (prostředí kondenzace)



Zásuvkový pokojový termostat

Concept TZT-63C s časovým spínačem

- teplotní rozsah 0 - 35 °C
 - spínací diference 1 °C
 - provozní napětí 230 V / 50 Hz
 - krytí IP 20
 - provozní vlhkost 5 - 95 % (nekondenzující)
- (kód TZT-63C (8751))




Zásuvkový pokojový termostat

Concept TZ-33C

- teplotní rozsah 5 - 35 °C
 - spínací diference 1 °C
 - maximální zatížení kontaktů 16 (3) A
 - napájení kontaktů 230 V
 - krytí IP 20
 - provozní vlhkost 5 - 90 % (nekondenzující)
- (kód TZ-33C (8750))

Topné tyče sestavované

- exkluzivní design topné tyče
- jednoduché připojení k otopnému tělesu
- velký rozsah výkonu 300 - 1200 W
- elektronika regulátoru je včetně vlastní regulace (OFF - ON, nastavení teploty, dočasné zvýšení na maximální výkon, odložené vypnutí 1 - 9 hodin, protimrazová ochrana)
- mnoho možností variant tvaru a barev
- profil tyče je ve tvaru otopného radiátoru (žebříku) a plynule na něj navazuje
- připojení je pomocí kroucené, rovné šňůry s koncovkou i bez (bez koncovky je chráněn vypínačem na těle regulátoru)
- šňůra je skrytá nastavitelnou krytkou

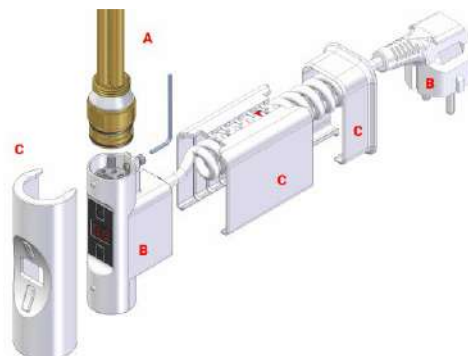

Topná tyč se skládá ze 3 komponentů, je NUTNÉ OBJEDNAT část A + B + C.



A - topné patроны dle výkonu

Výkon	Objednací kód
300 W	C-PATRONA300
400 W	C-PATRONA400
500 W	C-PATRONA500
600 W	C-PATRONA600
700 W	C-PATRONA700
800 W	C-PATRONA800
900 W	C-PATRONA900
1000 W	C-PATRONA1000
1200 W	C-PATRONA1200




C - kryt regulátoru teploty

Profil	Barva	Objednací kód
O	bílá	C-KRYT-O-B
O	chrom	C-KRYT-O-CR
O	černá mat	C-KRYT-O-C
O	nerez ocel	C-KRYT-O-N
D	bílá	C-KRYT-D-B
D	chrom	C-KRYT-D-CR
D	černá mat	C-KRYT-D-C
D	nerez ocel	C-KRYT-D-N
čtverec	bílá	C-KRYT-H-B
čtverec	chrom	C-KRYT-H-CR
čtverec	černá mat	C-KRYT-H-C
čtverec	nerez ocel	C-KRYT-H-N



B - regulátor teploty

Typ šňůry	Barva šňůry	Objednací kód
kroucená	bílá	C-REG-KS-B
kroucená	černá	C-REG-KS-C
kroucená	šedá	C-REG-KS-S
rovná bez koncovky	bílá	C-REG-RS-B
rovná bez koncovky	černá	C-REG-RS-C
rovná bez koncovky	šedá	C-REG-RS-S

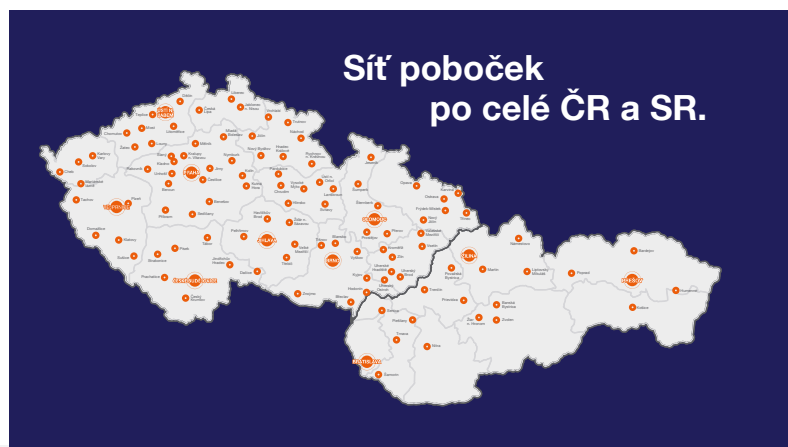

Centrála společnosti

ČR: Mostecká 2 . 118 00 Praha 1 . e-mail: info@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: info@ptacek.sk . www.ptacek.sk



Infolinka

Velkoobchod: +420 220 800 100

Koupelny: +420 220 800 000