

84
stran

Katalog krby, kamna a kotle





Vítejte ve světě Ptáček ...

Jsme technologickým velkoobchodem a největším prodejcem kompletního sortimentu topení, voda, plyn, vybavení koupelen, inženýrských sítí, krbů a kamen a alternativních zdrojů v České republice a na Slovensku.

Společnost byla založena v roce 1992 a centrála firmy se nachází v Brně - Modřicích. Na Slovensku působíme od roku 2001. Rozsáhlou sítí poboček pokrýváme všechny regiony obou republik.

Svou velikostí se řadíme mezi největší rodinné společnosti. V roce 2004 jsme se stali partnerem evropského sdružení rodinných velkoobchodů technického zařízení budov (EDT). Snažíme se být aktivní v profesních i vzdělávacích programech pro odborníky i školy a díky neustálému zlepšování nabídky a služeb jsme respektovanou společností v oboru.

Naším cílem je spokojenost zákazníků. Plný sortiment, celorepublikové pokrytí a profesionální prodejní servis: to jsou znaky společnosti Ptáček – velkoobchod, a.s. a důvody jejího postavení lídra na trhu. Ať jste investor, stavební firma, developer, topenář či instalatér nebo koncový uživatel, každému z vás máme co nabídnout.



topení



voda



plyn



krby, kamna



koupelny



inženýrské sítě

Vážený zákazníku,

právě držíte v ruce nové vydání našeho katalogu krbů, kamen a kotlů na tuhá paliva. I tentokrát v něm najdete pečlivě vybraný sortiment od osvědčených tuzemských i zahraničních výrobců.

Naším cílem je usnadnit vám orientaci v široké nabídce topidel a nabídnout vhodná řešení pro vytápění rodinných domů i rekreačních objektů. Většinu produktů jsme schopni dodat v krátkém termínu.

Profesionální montáž se vyplatí

Kvalitní zařízení vyžaduje odbornou instalaci. Certifikovaná firma zajistí správné zapojení, funkčnost systému i plnou (často rozšířenou) záruku. Jako odborný velkoobchod spolupracujeme s prověřenými montážními firmami, které zajistí odbornou a kvalitní instalaci zakoupených zařízení. Navíc můžete využít sníženou sazbu DPH.


Důležité informace

- Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny včetně DPH.
- Aktuální ceny a akce najdete u našich prodejců nebo na www.ptacek-shop.cz.
- Při nákupu v síti Ptáček - velkoobchod, a.s. máte dopravu po celé ČR zdarma.



Studia krbů

Ve vybraných studiích nabízíme široký sortiment krbů, krbových vloček, kachlových kamen i sporáků na tuhá paliva. Na našich vzorkovnách, které najdete na vybraných pobočkách, si můžete produkty prohlédnout zblízka a získat detailní informace pro správný výběr.

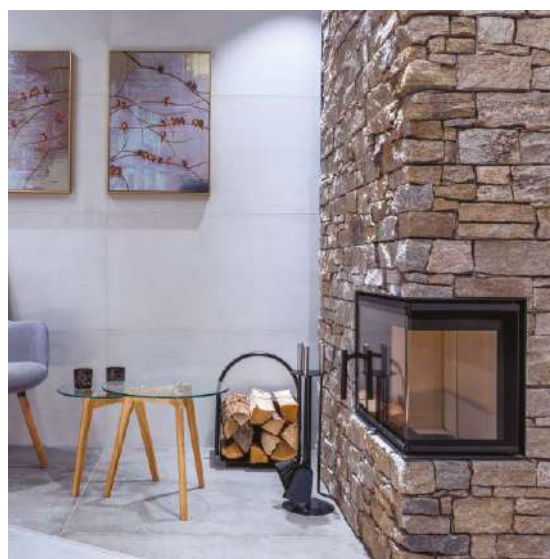



Krby a kamna

Proč zvolit pro vytápění krb nebo krbová kamna?

Mít v obývacím pokoji krbové těleso je dnes opravdový módní hit. Krb dokáže zkráslit váš domov, navodit okouzlující atmosféru a navíc výrazně snížit výdaje za topnou sezónu.

Ale jak vybrat opravdu vhodný krb nebo krbová kamna?

Klíčovým parametrem pro výběr krbu nebo krbových kamen je jejich výkon, s ohledem na velikost vytápěného objektu a jeho zateplení. Informujte se u odborníka, který požadovaný výkon dokáže vypočítat. Dále je nutné si uvědomit, zda vybíráme krb nebo krbová kamna na chatu či chalupu, kam jezdíme pouze o víkend, nebo do rodinného domku, kde bude sloužit jako hlavní nebo doplňkové topidlo pro celou topnou sezónu. Výkon krbu nebo krbových kamen určených na chalupu může být až o 50 % vyšší, než je běžné do rodinného domu. Po příjezdu na víkend pak dokáží krbová kamna rychle vyhřát místnost.

Na co je třeba myslet?

Pro komfortní obsluhu je vhodné volit krb nebo krbová kamna, která mají velký objem příkladacího prostoru a popelníku. Zamezíte tak častému přikládání a vybírání popela. V dnešní době seženete velmi levné krby nebo krbová kamna v každém hobby marketu. Ovšem je nutné si uvědomit, proč jsou tato krbová kam-

na tak levná. V naprosté většině případů to bývá na úkor účinnosti, doby hoření a samozřejmě také na úkor použitého materiálu. Např. kvalitní krbová kamna váží hodně přes 100 kg a váha běžných kamen je pouze okolo 70 kg. Pokud hledáte topidlo pro trvalý provoz, které dokáže optimálně rozložit teplo po celém i rozlehlém objektu, je vhodné zvolit krb nebo teplovodní kamna nebo interiérový kotel s výměníkem.

Jaký výkon tedy zvolit?

Před výběrem si musíte nejprve určit, k jakému účelu bude sloužit a jak velký objekt jím chcete vytopit. Základem je správně stanovit jeho výkon. Uvádí se, že v běžných rodinných domech postačí 1 kW výkonu na prostor o velikosti 10 m² při výšce stropu 2,5 m. Ovšem přesnou potřebu tepelného výkonu by měl odborně vypočítat projektant. Pokud je navržena vložka nebo krbová kamna s vyšším tepelným výkonem než by bylo potřeba, může při užívání docházet k dehtování, kouření a zbytečnému znečištění skla. Naopak při nízkém výkonu se prostor dostatečně nevytopí, krbová tělesa jsou přetápěna na maximum a může dojít k jejich poškození.

Pro komfort obsluhy jsou důležité i takové detaily jako automatické čištění výměníku, pohyblivý rošt, dlouhá doba hoření a výborná regulace výkonu. Důležitým faktorem při výběru kamen jsou i paliva, která kamna umějí spalovat (kusové dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety, uhlí, případně pelety).

Rozhodně je vhodné teplo, které vytvoříme, zužítkovat a nenechat jej zbytečně unikat ven. K tomu nám pomohou zásobníky a akumulční nádrže, které jsou vytápěny přes tepelný výměník (je v nabídce u většiny krbů a kamen).



Kotle na tuhá paliva

Hledáte správný kotel na tuhá paliva?

Jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru kotle na tuhá paliva (uhlí, kusové dřevo, pelety...) je výběr optimálního výkonu. Výkon kotle by měl odpovídat velikosti tepelných ztrát objektu, které Vám přesně vypočítá projektant. Zde platí jednoznačná zásada - pořídit si kotel, který bude topit převážnou dobu topné sezony na jmenovitý výkon. Přebytný výkon kotle je možné ukládat i do akumulční nádrže. Na trhu je několik typů kotlů. Konstrukčně nejjednodušší se špatnou regulací a zároveň nejméně úsporné jsou tzv. prohořovací kotle a dále pak i odhořovací kotle. Konstrukčně nejpokročilejší a nejspornější jsou zplyňovací kotle. Důležité také je, aby byl zplyňovací kotel odborně zapojen. Při výběru konkrétní značky ekologického zplyňovacího kotle nás především zajímá, aby měl kotel co nejmenší spotřebu paliva, byl spolehlivý, komfortně se obsluhoval a především měl dlouhou životnost.

Proč doporučujeme zplyňovací kotel?

Dobrý zplyňovací kotel dokáže v přechodném období topit i na menší výkon. Dvojnásobně to platí právě pro stavby v nízkenergetickém standardu, kde je potřeba co možná nejmenší výkon kotle s co nejširším výkonovým rozsahem. Problémem ovšem je, že většina kotlů si nedokáže udržet vysokou účinnost a kvalitu spalování při redukováném výkonu. Pro objekty s nízkou tepelnou ztrátou proto doporučujeme instalovat zplyňovací kotle, které umí regulovat výkon bez ztráty účinnosti v celém rozsahu výkonu, aniž by to mělo vliv na životnost kotle.

Jak zvýšit komfort u vytápění na tuhá paliva s co nejnižšími provozními náklady?

Rostoucí ceny energií u zemního plynu a elektřiny nás během posledních let stále častěji nutí přemýšlet o změně vytápění. Nejčastějším požadavkem je zachování vysokého komfortu při výrazném snížení nákladu na topnou sezonu. Z tohoto hlediska se nejvíce hodí právě automatické kotle na pelety, agropelaty, uhlí a další dnes již běžně dostupná a mnohem levnější paliva. Automatický kotel by měl umět palivo dávkovat, zapálit a regulovat potřebný výkon. Kotel by měl být vybaven inteligentní regulací a měl by umět komunikovat i s bytovým termostatem nebo mobilním telefonem.

A co říct na závěr?

Výběr je určitě na vás. Kvalitní zboží, ať už se jedná o kamna nebo kotle, vyžaduje při správném zapojení profesionální montáž. Odborná firma vám zajistí nejen kvalitní montáž a funkčnost celého systému, ale i kompletní záruku na celé dílo, v mnoha případech záruku rozšířenou. Další výhodou realizace přes odbornou firmu je snížená sazba DPH. Pokud potřebujete poradit při výběru konkrétního topidla nebo udělat návrh vytápění s celkovým schémata zapojení, obraťte se na naše technické oddělení.

Technické oddělení:

e-mail: technologie@ptacek.cz

tel.: +420 220 800 100



Technická podpora prodeje

Náš tým specialistů pomáhá zákazníkům orientovat se v aktuálních trendech a technologiích v oblasti technických zařízení budov. Ke každému projektu přistupujeme individuálně a konzultujeme řešení přesně podle požadavků, potřeb a možností klienta.

Specializované oddělení technické podpory poskytuje odborné poradenství při výběru moderních systémů pro vytápění, chlazení, fotovoltaiku, větrání s rekuperací i komplexní regulaci technologií. Součástí návrhů mohou být také prvky chytré domácnosti a systémy pro optimalizaci provozu TZB v rodinných domech, bytových objektech i komerčních budovách. Odbornou úroveň našich služeb zajišťuje tým techniků, kteří se pravidelně účastní školení a vzdělávacích programů předních výrobců. Nedílnou součástí našich služeb je spolupráce s odbornými montážními firmami.

Součástí výstupů je také kompletní výpis potřebného materiálu a ucelená cenová nabídka. Při posouzení technického řešení vycházíme nejen z důkladné znalosti jednotlivých technologií a produktů, ale také z praktických zkušeností s jejich využitím v různých klimatických a provozních podmínkách. Naši regionální technici dokážou doporučit optimální kombinaci zařízení a regulace tak, aby výsledné řešení bylo maximálně efektivní, spolehlivé a ekonomické. Díky úzké spolupráci s prověřenými montážními partnery dokážeme zákazníkům doporučit také realizační firmu, která zajistí odbornou a bezproblémovou instalaci navrženého systému.

e-mail: technologie@ptacek.cz, tel.: +420 220 800 100



Obsah

Exkluzivně u Ptáčka

Exkluzivně u Ptáčka	8 - 11
Premium - speciální řada výrobků u Ptáčka	11

Krbová kamna

Krbová kamna	11 - 32
Krbová kamna s teplovodním výměníkem	32 - 38
Krbová kamna na plyn	38

Peletová kamna a sporáky

Peletová kamna	38 - 40
Sporáky	40 - 44

Krbové vložky

Krbové vložky	38 - 48
Krbové vložky s teplovodním výměníkem	49 - 52
Krbové vložky pro pasivní domy	52 - 53
Vestavné plynové krby	53
Biokrby	53

Příslušenství

Příslušenství ke krbům a kamnům	54 - 57
Kamnářská malta, omítka, perlínka, lepidlo	58
Komíny	59

Zahradní grily

Zahradní grily	60 - 61
----------------	---------

Kotle na tuhá paliva

Kotle s ručním přikládáním	62 - 64
Zplyňovací kotle s ručním přikládáním	64 - 71
Automatické kotle	71 - 79

Příslušenství

Představbové sady	79
Akumulační nádrže, příslušenství	80
Regulace a termostaty	82



Aspen 7



Technické parametry

Výkon	3,5 - 9 kW
Rozměry (š × v × h)	565 × 1179 × 454 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	135 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 140 m ³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	13 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

šedá, světlá keramika, dělené sklo

PT-400637

29 138 Kč

Arina 1111 - 1113



Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š × v × h)	480 × 773 × 451 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá / červená

GU.1111

17 339 Kč

černá / bílá

GU.1112

18 062 Kč

černá / zelená

GU.1113

17 339 Kč

Borneo-S



PANADERO

Technické parametry

Výkon	5,8 kW
Rozměry (š × v × h)	640 × 695 × 450 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 - 153 mm
Hmotnost	96 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	175 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo

Cena s DPH

18465

28 072 Kč

Andes



PANADERO

Technické parametry

Výkon	7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	467 × 865 × 408 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 - 153 mm
Hmotnost	110 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	225 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo

Cena s DPH

18500

29 028 Kč

Akita



PANADERO

Technické parametry

Výkon	7,4 kW
Rozměry (š × v × h)	492 × 1070 × 492 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 - 153 mm
Hmotnost	139 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	220 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo

Cena s DPH

18255

39 796 Kč

Angel Sand



PANADERO

Technické parametry

Výkon	8 kW
Rozměry (š × v × h)	556 × 1038 × 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 - 153 mm
Hmotnost	179 kg
Účinnost	78 %
Vytápěcí schopnost	240 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo

Cena s DPH

11603

42 986 Kč

Uvedené výrobky od společnosti HAAS + SOHN, GUČA a PANADERO nakoupíte pouze v obchodní síti Ptáček - velkoobchod, a.s. za zvýhodněné ceny.

Bondoufle



PANADERO

Technické parametry

Výkon	7,4 kW
Rozměry (š × v × h)	566 × 811 × 482 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 - 153 mm
Hmotnost	101 kg
Vytápěcí schopnost	220 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
18691

Cena s DPH
24 442 Kč

Chopin



PANADERO

Technické parametry

Výkon	8 kW
Rozměry (š × v × h)	1087 × 874 × 468 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 - 153 mm
Hmotnost	192 kg
Vytápěcí schopnost	240 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo
18022

Cena s DPH
49 611 Kč

Inca Wall



PANADERO

Technické parametry

Výkon	7,6 kW
Rozměry (š × v × h)	468 × 751 × 548 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 - 153 mm
Hmotnost	114 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	230 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo
18508

Cena s DPH
38 489 Kč

Lavanda



PANADERO

Technické parametry

Výkon	8,2 kW
Rozměry (š × v × h)	730 × 760 × 512 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 - 153 mm
Hmotnost	130 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	250 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
18650

Cena s DPH
31 816 Kč

Oval



PANADERO

Technické parametry

Výkon	8,7 kW
Rozměry (š × v × h)	605 × 1008 × 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 - 153 mm
Hmotnost	136 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	260 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo
18300

Cena s DPH
37 466 Kč

Capri 3V



PANADERO

Technické parametry

Výkon	8 kW
Rozměry (š × v × h)	640 × 695 × 393 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 - 153 mm
Hmotnost	90 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo
18455

Cena s DPH
31 929 Kč

černá

Iris


Novinka
v sortimentu

PANADERO

Technické parametry	
Výkon	8,3 kW
Rozměry (š×v×h)	780 × 839 × 451 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 - 153 mm
Hmotnost	110 kg
Účinnost	77 %
Vytápěcí schopnost	250 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

černá

Objednací číslo
18200

Cena s DPH
50 349 Kč

Coimbra


Novinka
v sortimentu

PANADERO

Technické parametry	
Výkon	7 kW
Rozměry (š×v×h)	813 × 1056 × 563 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 - 153 mm
Hmotnost	171 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	210 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
18600

Cena s DPH
40 697 Kč

Baikal


Novinka
v sortimentu

PANADERO

Technické parametry	
Výkon	6,7 kW
Rozměry (š×v×h)	629 × 840 × 402 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 - 153 mm
Hmotnost	110 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
48210

Cena s DPH
36 544 Kč

Auckland


Novinka
v sortimentu

PANADERO

Technické parametry	
Výkon	7,4 kW
Rozměry (š×v×h)	486 × 1060 × 486 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 - 153 mm
Hmotnost	126 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	220 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
15201

Cena s DPH
28 387 Kč

Nova


Novinka
v sortimentu

PANADERO

Technické parametry	
Výkon	8 kW
Rozměry (š×v×h)	496 × 998 × 443 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 - 153 mm
Hmotnost	133 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	240 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
48153

Cena s DPH
32 484 Kč

Tahoe


Novinka
v sortimentu

PANADERO

Technické parametry	
Výkon	6,7 kW
Rozměry (š×v×h)	629 × 840 × 402 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 - 153 mm
Hmotnost	110 kg
Účinnost	80,7 %
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
48205

Cena s DPH
32 852 Kč

Klara



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	2 - 6,3 kW
Rozměry (š×v×h)	456 × 782 × 376 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	91 kg
Vytápěcí schopnost	113 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, smetanová matná
černá, světlý kaštan lesk

Objednací číslo	Cena s DPH
0434315510000	22 450 Kč
0434315500000	22 450 Kč

Faro



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3 - 6,3 kW
Rozměry (š×v×h)	745 × 1100 × 451 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní + zadní
Hmotnost	169 kg
Vytápěcí schopnost	113 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

kachlový sokl, kachle medovnik	0424637000000
kachlový sokl, kachle zelená	0424637010000
kachlový sokl, kachle slonová kost	0424637020000

Objednací číslo	Cena s DPH
0424637000000	59 391 Kč

Farum - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	5 - 14,9 kW
Výkon výměníku	10,1 kW
Rozměry (š×v×h)	624 × 1217 × 632 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	221 kg
Vytápěcí schopnost	268 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá / Woodstone
černá / Speckstein

Objednací číslo	Cena s DPH
0433437000000	68 391 Kč
0433437100000	

Levi - krbová vložka



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	4 - 8,2 kW
Rozměry (š×v×h)	644 × 641 × 408 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	95 kg
Vytápěcí schopnost	148 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

Příslušenství

Montážní sada 393 / 631 / 317 mm **3 599 Kč** (kód 0434715200450)
Zazdívací rámeček 609/688/40 mm **3 199 Kč** (kód 0434715210400)

černá

Objednací číslo	Cena s DPH
0434715900000	28 791 Kč

Arktic



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3,4 - 12,1 kW
Rozměry (š×v×h)	670 × 806 × 409 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	92 kg
Vytápěcí schopnost	55 - 218 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo	Cena s DPH
0470315000000	27 891 Kč

Salerno II



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	2,1 - 4,4 kW
Rozměry (š×v×h)	506 × 993 × 427 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	92 kg
Vytápěcí schopnost	79 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	84 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá, skleněné víko

Objednací číslo	Cena s DPH
0420414580000	34 191 Kč

Nordby



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	2 - 6,4 kW
Rozměry (š × v × h)	701 × 1025 × 367 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	174 / 186 kg
Vytápěcí schopnost	40 - 113 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá / Woodstone Prestige

0422017500000

46 791 Kč

černá / Speckstein antic

0422017510000

Jonsbo



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	4,1 - 8,2 kW
Rozměry (š × v × h)	696 × 837 × 453 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	148 kg
Vytápěcí schopnost	147 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

slonová kost

0434716000000

48 591 Kč

šedá kachle

0434716010000

Jonsbo



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	4,1-8,2 kW
Rozměry (š × v × h)	688 × 849 × 453 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	181 kg
Vytápěcí schopnost	147 m³
Použité palivo	dřevo, eko brikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Volitelné příslušenství

Krycí víčko při využití zadního vývodu
Jonsbo - Woodstone Prestige - SET
(kód 0424637501300)

Objednací číslo

Cena s DPH

černá / Woodstone Prestige

0434716100000

40 491 Kč

černá / Speckste

0434716110000

Skarnes



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	2,7 - 8,3 kW
Rozměry (š × v × h)	595 × 900 × 412 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	126 kg
Vytápěcí schopnost	149 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	75 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá

0434818600000

26 991 Kč

Uka



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	2 - 6,2 kW
Rozměry (š × v × h)	460 × 625 × 401 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní a zadní
Hmotnost	86 kg
Vytápěcí schopnost	35 - 111 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	77 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá

0434815100000

22 491 Kč

Foresta



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	2,7 - 8,1 kW
Rozměry (š × v × h)	610 × 692 × 321 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	72 kg
Vytápěcí schopnost	146 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	76 %
Min. tah komínu	11 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá / béžová dlažba

0470815100000

23 391 Kč

Vaasa plus III



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	4,9 - 8,3 kW
Rozměry (š×v×h)	560 × 1095 × 378 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	88 kg
Vytápěcí schopnost	90 - 149 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	79 %
Min. tah komínu	10 Pa

antracit, dvířka stříbrná
antracit, dvířka a víko stříbrné

Objednací číslo
0430815090000
0430815030000

Cena s DPH
20 691 Kč

Aurora



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3-6,3 kW
Rozměry (š×v×h)	500 × 916 × 416 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	114 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Volitelné příslušenství

Centrální přívod vzduchu ke kamnům
AURORA/VENTO/VISTA
949 Kč vč. DPH (kód 0424637501300)

černá/dlažba dekor dřeva

Objednací číslo
0424637500000

Cena s DPH
22 491 Kč

Madeira



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3-6,4 kW
Rozměry (š×v×h)	606 × 996 × 530 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	115 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá/Woodstone Prestige

Objednací číslo
0429617500000

Cena s DPH
35 091 Kč

Vento



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3-6,3 kW
Rozměry (š×v×h)	500 × 935 × 419 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	94 kg
Vytápěcí schopnost	114 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Volitelné příslušenství

Centrální přívod vzduchu ke kamnům
AURORA/VENTO/VISTA
949 Kč vč. DPH (kód 0424637501300)

černá/dlažba dekor dřeva
černá/dlažba dekor dřeva

Objednací číslo
0424637520000
0424637920000

Cena s DPH
29 392 Kč
24 291 Kč

Skive II



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	4 - 12,3 kW
Rozměry (š×v×h)	632 × 810 × 455 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	125 kg
Vytápěcí schopnost	221 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, uhelné brikety
Účinnost	77 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
0434715650000

Cena s DPH
32 360 Kč

Manta - kachlový top



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	2,3-7,2 kW
Rozměry (š×v×h)	740 × 856 × 547 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	131 kg
Vytápěcí schopnost	126 m³
Použité palivo	dřevo, eko brikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Volitelné příslušenství

Krycí víčko při využití zadního vývodu
hnědá (kód 0434215006111)
zelená (kód 0434215026111)
medovník (kód 0434215016111)

černá/hnědá
černá/zelená
černá/medovník

Objednací číslo
0434215000000
0434215020000
0434215010000

Cena s DPH
43 191 Kč

Rozpalujeme
novou
kapitolu

Jsme výrobci kvalitních českých
kamen z Lužických hor.
Dříve jsme vyráběli pod názvem
HAAS+SOHN Rukov.

Nyní jsme se rozhodli rozpálit
naši novou kapitolu
s důrazem na vysokou kvalitu
výroby, osobní přístup
a spolehlivý servis prodejcům
i koncovým zákazníkům.



FOXMARK

... DOMA NEJLÍP

Milujeme zimu,
protože **doma** u kamen

je nejlíp.



FOXMARK s. r. o.
Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika
+420/412 510 101
www.foxmark.eu

Livorno II



Technické parametry

Výkon	3-8 kW
Rozměry (š×v×h)	550 × 1027 × 479 mm
Průměr kouřovodu	150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	142
Vytápěcí schopnost	113 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá /brownstone
černá/pískovec

Objednací číslo
0424637830000
0424637820000

Cena s DPH
33 291 Kč

Glow



Technické parametry

Výkon	3,4-6,7 kW
Rozměry (š×v×h)	526 × 945 × 386 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	113 kg
Vytápěcí schopnost	120 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Volitelné příslušenství

Příruba pro koncentrický kouřovod D200 - Epic/Fenix/Brillo/Glow/Ember/Orba - SET
999 Kč vč. DPH (kód 0494015006025)

černá

Objednací číslo
0435315210000

Cena s DPH
37 791 Kč

Vista



Technické parametry

Výkon	3,0 - 6,3 kW
Rozměry (š×v×h)	1145 × 500 × 419 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	97 kg
Vytápěcí schopnost	113 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá/dlažba dekor dřeva

Objednací číslo
0424637950000

Cena s DPH
26 091 Kč

Aurora



Technické parametry

Výkon	3-6,3 kW
Rozměry (š×v×h)	916 × 500 × 419 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	114 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
0424637930000

Cena s DPH
23 391 Kč

Brillo



Technické parametry

Výkon	3,4-6,7 kW
Rozměry (š×v×h)	710 × 1377 × 566 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	149 kg
Vytápěcí schopnost	120 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá/kachle slonová kost

Objednací číslo
0435315520000

Cena s DPH
57 591 Kč

Ember



Technické parametry

Výkon	3,4-6,7 kW
Rozměry (š×v×h)	1002 × 551 × 539 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	153 kg
Vytápěcí schopnost	184 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá/bílá kachle

Objednací číslo
0435315110000

Cena s DPH
40 491 Kč

Alope L



Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š×v×h)	560 × 1300 × 440 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	276 kg
Vytápěcí schopnost	113 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

0424637900000

Cena s DPH

59 580 Kč

ceramic grey L, černá
kachle vroubkovaná šedá, bez římsy

Alope L



Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š×v×h)	590 × 1390 × 460 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	314 kg
Vytápěcí schopnost	113 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

0424637910000

Cena s DPH

57 591 Kč

ceramic grey L, černá
kachle hladká modrá, s římsou

Alope L



Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š×v×h)	480 × 1270 × 450 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	149 kg
Vytápěcí schopnost	128 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

0424638000000

Cena s DPH

34 740 Kč

metal grey L, šedá/černá,
obklad+víko plechové

Epic



Technické parametry

Výkon	3,4-6,7 kW
Rozměry (š×v×h)	1208 × 526 × 386 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	190 kg
Vytápěcí schopnost	120 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

0435315330000

Cena s DPH

48 591 Kč

0435315030000

46 791 Kč

0435315320000

48 591 Kč

0435315020000

46 791 Kč

černá/greywood sandstone
černá/titan
černá/woodstone prestige
černá/bílá

Fenix



Technické parametry

Výkon	3,4-6,7 kW
Rozměry (š×v×h)	1208 × 526 × 386 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	134 kg
Vytápěcí schopnost	120 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

0435315410000

Cena s DPH

53 991 Kč

černá, 3 stranné prosklení

Orba



Technické parametry

Výkon	3,4-6,7 kW
Rozměry (š×v×h)	1377 × 710 × 556 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	143 kg
Vytápěcí schopnost	120 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

0435315620000

Cena s DPH

49 491 Kč

0435315630000

černá/bílá matná kachle
černá/kachle matná písková

Matera



Technické parametry

Výkon	4-7,9 kW
Rozměry (š × v × h)	1100 × 963 × 622 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	287 kg
Vytápěcí schopnost	142 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	11 Pa

Objednací číslo

0435215600000

0435215500000

0435215400000

Cena s DPH

89 991 Kč

černá/zelená kachle
černá/kachle slonová kost
černá/medovník

Avesta II



Technické parametry

Výkon	3-8 kW
Rozměry (š × v × h)	570 × 963 × 431 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	169 kg
Vytápěcí schopnost	113 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

0424637610000

Cena s DPH

40 491 Kč

černá/woodstone prestige

Atlantik 5



Technické parametry

Výkon	2,5 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	530 × 1097 × 390 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	135 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 140 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouchlé brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

4007013

HB-40070112

Cena s DPH

32 187 Kč

černá / pískovec
černá / cream

Vigo



Technické parametry

Výkon	3 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	465 × 1162 × 465 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	121 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 160 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

HB-40901

Cena s DPH

31 733 Kč

pískovec vč. horní desky (černý plech)

Baltik 6



Technické parametry

Výkon	3,5 - 8,5 kW
Rozměry (š × v × h)	544 × 1013 × 420 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	165 kg
Vytápěcí schopnost	70 - 170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouchlé brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

PT-400713

Cena s DPH

29 602 Kč

černý plech, pískovec

Viking



Technické parametry

Výkon	2,5 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	499 × 953 × 426 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	65 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 140 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouchlé brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

PT-40792

Cena s DPH

21 554 Kč

černý plech

Karen



Technické parametry

Výkon	3,8 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	574 × 692 × 432 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	157 kg
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednáací číslo

BR26003

Cena s DPH

32 391 Kč

Bremen



Technické parametry

Výkon	11,5 kW
Rozměry (š × v × h)	803 × 788 × 543 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	přestavitelný vrchní
Hmotnost	167 kg
Vytápěcí schopnost	180 - 287 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety

Objednáací číslo

BREMEN

Cena s DPH

35 910 Kč

rohová, litinová

Etna



Technické parametry

Výkon	11,5 kW (dřevo) 8,5 kW (uhlí)
Rozměry (š × v × h)	730 × 775 × 475 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	150 kg
Vytápěcí schopnost	180 - 280 m ³
Použité palivo	dřevo, hnědé uhlí

Objednáací číslo

ETNA

Cena s DPH

35 010 Kč

litinová

Arus



Technické parametry

Výkon	3-12,5 kW
Rozměry (š × v × h)	562 × 707 × 435 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	83 kg
Vytápěcí schopnost	238 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednáací číslo

BR25002

Cena s DPH

35 010 Kč

Hilton-C s troubou



Technické parametry

Výkon	5 - 16 kW
Rozměry (š × v × h)	588 × 1002 × 503 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	160 kg
Vytápěcí schopnost	350 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednáací číslo

BR26002

Cena s DPH

39 510 Kč

Arina 1120



Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š × v × h)	480 × 728 × 451 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	až 200 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednáací číslo

GU.1120

Cena s DPH

19 874 Kč

černá

Arina 1210

Novinka
v sortimentu


Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š×v×h)	480 × 825 × 451 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	123 kg
Vytápěcí schopnost	až 200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
GU.1210Cena s DPH
20 850 Kč

Arina 2210

Novinka
v sortimentu


Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š×v×h)	480 × 825 × 451 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	123 kg
Vytápěcí schopnost	až 200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
GU.2210Cena s DPH
23 703 Kč

Eliptiko

Novinka
v sortimentu


Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š×v×h)	477 × 800 × 473,5 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	116 kg
Vytápěcí schopnost	až 140 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
GU.12349Cena s DPH
25 100 Kč

Iskra

Novinka
v sortimentu


Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š×v×h)	430 × 670 × 485 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	70 kg
Vytápěcí schopnost	až 120 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
GU.12348Cena s DPH
13 479 Kč

Lava

Novinka
v sortimentu


Technické parametry

Výkon	12,5 kW
Rozměry (š×v×h)	540 × 900 × 493 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	155 kg
Vytápěcí schopnost	až 150 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
GU.12345Cena s DPH
27 822 Kč

Bari

Novinka
v sortimentu


Technické parametry

Výkon	5,2 kW
Rozměry (š×v×h)	320 × 930 × 320 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	36 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 70 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

antracit

Objednací číslo
EKO-011852Cena s DPH
5 490 Kč

Verano


ekoflam

Technické parametry

Výkon	9,7 kW
Rozměry (š × v × h)	460 × 770 × 380 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	52 kg
Vytápěcí schopnost	180 200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

antracit

Objednací číslo
EKO-011851

Cena s DPH
5 990 Kč

Amos


HS Flamingo

Teplý do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	678 × 855 × 492 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	145 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

šedá / červená
hnědá - sametová
krémová / olivová

Objednací číslo
HSF02-027 / HSF02-029
HSF02-036
HSF02-034 / HSF02-037

Cena s DPH
31 575 Kč

Bali


HS Flamingo

Teplý do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	709 × 890 × 441 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	152 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

bordó / hnědá
krémová / zelená
modrá / bílá

Objednací číslo
HSF44-002 / HSF44-003
HSF44-004 / HSF44-006
HSF44-005 / HSF44-001

Cena s DPH
51 221 Kč
47 368 Kč
51 221 Kč

Espo II


HS Flamingo

Teplý do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	590 × 845 × 425 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	121,5 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 - 14 Pa

hnědá - sametová
creme / olivová

Objednací číslo
HSF02-062
HSF02-068 / HSF02-063

Cena s DPH
26 405 Kč

Evenes


HS Flamingo

Teplý do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	610 × 903 × 417 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	138 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

červená / olivová
krémová
šedá

Objednací číslo
HSF02-046 / HSF02-040
HSF02-043
HSF02-048

Cena s DPH
29 319 Kč

Grande I


HS Flamingo

Teplý do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	13 - 21 kW
Rozměry (š × v × h)	674 × 1175 × 619 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	193 kg
Vytápěcí schopnost	260 - 420 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá
hnědá - sametová / krémová
šedá / olivová

Objednací číslo
HSF41-005
HSF41-015 / HSF41-020
HSF41-021 / HSF41-007

Cena s DPH
48 213 Kč

Masterflamme Pico I

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	13 - 11 kW
Rozměry (š × v × h)	596 × 901 × 501 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	128 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 220 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

HSF41-013

HSF41-011 / HSF41-032

HSF41-033 / HSF41-001

Cena s DPH

42 385 Kč

hnědá - sametová
olivová / krémová
šedá / černá

Masterflamme Pico II - s ohřívací plotnou

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	3 - 11 kW
Rozměry (š × v × h)	596 × 940 × 501 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	118 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 220 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

HSF41-014

HSF41-012

Cena s DPH

42 761 Kč

hnědá - sametová
olivová

Meland

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	555 × 1019 × 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	119 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

HSF02-009

HSF02-002 / HSF02-059

HSF02-050 / HSF02-057

Cena s DPH

24 431 Kč

bílá
běžová / bělený dub
javor / ořech

Stavanger

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	555 × 910 × 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	111 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

HSF02-004

HSF02-011

Cena s DPH

24 149 Kč

černá - šedá
černá

Vario Peru 11kW - teplovzdušná

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	761 × 1023 × 492 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	215 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

HSF34-116

HSF34-113 / HSF34-119

Cena s DPH

76 319 Kč

hnědá
bílá / zelená

F 100 ECO.2 LL SE

**JÖTUL**

Technické parametry

Výkon	4,9 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 630 × 445 mm
Průměr kouřovodu	ø 125 / 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	89 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

30059881

30059884

Cena s DPH

33 843 Kč**40 632 Kč**

černý lak
smalt slonová kost

F 200 V2



Technické parametry

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	561 × 755 × 472 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	138 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

Objednací číslo
30067015

Cena s DPH
58 023 Kč

F 163



Technické parametry

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	450 × 903 × 447 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

Objednací číslo
30023267

Cena s DPH
55 047 Kč

bílý smalt

30036894
66 672 Kč

F 205 V2



Technické parametry

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	521 × 755 × 472 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	138 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

Objednací číslo
30067017

Cena s DPH
58 023 Kč

F 400 ECO SE



Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	665 × 727 × 605 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	158 kg
Vytápěcí schopnost	300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

Objednací číslo
30058790

Cena s DPH
65 742 Kč

smalt slonová kost

30058792
73 461 Kč

F 105 R LL



Technické parametry

Výkon	4,5 kW
Rozměry (š × v × h)	410 × 690 × 325 mm
Průměr kouřovodu	ø 125 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	97 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

Objednací číslo
30050007

Cena s DPH
57 000 Kč

F 305 R LL



Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	560 × 850 × 395 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	137 kg
Vytápěcí schopnost	300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

Objednací číslo
30049937

Cena s DPH
63 789 Kč

F 500 ECO SE



Technické parametry

Výkon	8,8 kW
Rozměry (š × v × h)	793 × 732 × 713 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	200 kg
Vytápěcí schopnost	350 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

Objednací číslo

30058692

Cena s DPH

73 461 Kč

smalt slonová kost

30059672

82 203 Kč

F 520



Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	594 × 1000 × 532 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Vytápěcí schopnost	300 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

Objednací číslo

30049347

Cena s DPH

99 501 Kč

F 602 ECO BP



Technické parametry

Výkon	4,9 kW
Rozměry (š × v × h)	320 × 637 × 540 mm
Průměr kouřovodu	ø 125 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	86 kg
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

Objednací číslo

30054879

Cena s DPH

30 960 Kč

Sofie VSP 9114 - kamna



Technické parametry

Výkon	9 kW
Rozměry (š × v × h)	515 × 850 × 575 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	150 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	3 kg/h
Min. tah komínu	12 Pa

zelená, chrom. doplňky

Objednací číslo

VSP-9114.7482

Cena s DPH

běžová*

VSP-9114.3482

26 091 Kč

bordó*

VSP-9114.4482

Koza K6



Technické parametry

Výkon	9 kW
Rozměry (š × v × h)	578 × 630 × 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 270 m ³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	10 Pa

Objednací číslo

KOZA/K6/130

Cena s DPH

18 554 Kč

Candy Lean



Technické parametry

Výkon	6,6 kW
Rozměry (š × v × h)	404 × 934 × 397 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	189 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

3007940

Cena s DPH

27 882 Kč

Fedora 16



Technické parametry

Výkon	8,3 kW
Rozměry (š × v × h)	559 × 1035 × 547 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	175 kg
Vytápěcí schopnost	238 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Účinnost	86,4 %



Objednací číslo

Cena s DPH

bordó

3000821

58 437 Kč

bílá

3000820

TermoRossella Plus D.S.A. 16



Technické parametry

Výkon	11,1 kW
Rozměry (š × v × h)	559 × 967 × 538 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Hmotnost	162 kg
Vytápěcí schopnost	318 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



Objednací číslo

Cena s DPH

panna

3004402

60 965 Kč

Emiliana 165



Technické parametry

Výkon	6,5 kW
Rozměry (š × v × h)	453 × 1002 × 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	135 kg
Vytápěcí schopnost	186 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa



Objednací číslo

Cena s DPH

bordó

3009220

47 232 Kč

Gemma Lean



Technické parametry

Výkon	6,5 kW
Rozměry (š × v × h)	460 × 840 × 495 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	87 kg
Vytápěcí schopnost	186 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Účinnost	82,2 %
Min. tah komínu	12 Pa



Objednací číslo

Cena s DPH

bordó

3005100

28 749 Kč

bílá

3005101

28 683 Kč

Giulietta 165



Technické parametry

Výkon	6,5 kW
Rozměry (š × v × h)	487 × 750 × 430 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	186 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa



Objednací číslo

Cena s DPH

bordó

3009440

33 489 Kč

Isetta Lean



Technické parametry

Výkon	7,7 kW
Rozměry (š × v × h)	661 × 706 × 450 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	163 kg
Vytápěcí schopnost	221 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa



Objednací číslo

Cena s DPH

litinová, černý smalt

3008240

46 566 Kč

Super Junior Lean



Technické parametry

Výkon	5,7 kW
Rozměry (š × v × h)	356 × 802 × 423 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	66,1 kg
Vytápěcí schopnost	163 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá
zelená

Objednací číslo	Cena s DPH
3008930	20 547 Kč
3008935	

Tea 16



Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	414 × 1346 × 473 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	79 kg
Vytápěcí schopnost	201 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo	Cena s DPH
3004831	21 612 Kč

Barun



Technické parametry

Výkon	8 - 11 kW
Rozměry (š × v × h)	728 × 840 × 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	185 kg
Vytápěcí schopnost	160 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

litinová, černá

Objednací číslo	Cena s DPH
18478	29 355 Kč

Glas Franklin



Technické parametry

Výkon	13 kW
Rozměry (š × v × h)	860 × 800 × 630 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	145 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

litinová, černá

Objednací číslo	Cena s DPH
008308	21 693 Kč

Dora 10N



Technické parametry

Výkon	9 kW
Rozměry (š × v × h)	380 × 987 × 435 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	64,5 kg
Vytápěcí schopnost	180 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

litina, černá

Objednací číslo	Cena s DPH
016152	14 817 Kč

Trenk



Technické parametry

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	350 × 750 × 650 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	74,5 kg
Vytápěcí schopnost	160 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety

černá

Objednací číslo	Cena s DPH
016307	14 508 Kč

Amity 3N

Plamen



Technické parametry

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	597 × 764 × 519 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	122 kg
Vytápěcí schopnost	160 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
s varnou plotýnkou	

Objednací číslo

024606

Cena s DPH

23 487 Kč

litinová, černá

Nera

Plamen



Technické parametry

Výkon	13 kW
Rozměry (š × v × h)	480 × 1185 × 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	157 kg
Vytápěcí schopnost	200 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

026622

Cena s DPH

34 311 Kč

litinová, černá

Tara

Plamen



Technické parametry

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	380 × 858 × 377 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	118 kg
Vytápěcí schopnost	120 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
s varnou plotýnkou	

Objednací číslo

031331

Cena s DPH

18 040 Kč

litinová, černá

Alberto

Plamen



Technické parametry

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	630 × 829 × 441 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	140 kg
Vytápěcí schopnost	160 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

035067

Cena s DPH

25 592 Kč

litinová, černá

FG - s troubou

PRITY



Technické parametry

Výkon	14 kW
Rozměry (š × v × h)	570 × 930 × 530 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	120 kg
Vytápěcí schopnost	280 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

PRITY FG

Cena s DPH

13 945 Kč

černá

K1

PRITY



Technické parametry

Výkon	9 kW
Rozměry (š × v × h)	450 × 760 × 380 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	61 kg
Vytápěcí schopnost	max. 180 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

PRITY K1

Cena s DPH

6 952 Kč

černá

K1 R

**PRITY**

Technické parametry

Výkon	9 kW
Rozměry (š × v × h)	430 × 750 × 390 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	66 kg
Vytápěcí schopnost	225 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	10 Pa

černá

Objednací číslo

PRITY K1R

Cena s DPH

7 666 Kč

Mini

**PRITY**

Technické parametry

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	390 × 620 × 470 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	48 kg
Vytápěcí schopnost	100 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

PRITY MINI

Cena s DPH

6 784 Kč

TALA N06

**Romotop®**

Technické parametry

Výkon	3 - 7,7 kW
Rozměry (š × v × h)	500 × 1064 × 390 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	113 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Pozn:

bez CPV

černá

Objednací číslo

TALA N 06

Cena s DPH

18 739 Kč

EVORA 10 KERAMIKA

**Romotop®**

Technické parametry

Výkon	2,5 - 6,6 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 1004 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní / zadní
Hmotnost	116 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

16 odstínů glazúry

Objednací číslo

EVOYE 10

Cena s DPH

33 396 Kč

EVORA H 10 KERAMIKA

**Romotop®**

Technické parametry

Výkon	2,5 - 6,6 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 1320 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní / zadní
Vytápěcí schopnost	100-120 m ³
Hmotnost	135 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

s možností akumulace

16 odstínů glazúry

Objednací číslo

EVOYEH 10

Cena s DPH

38 440 Kč

EVORA 20 SERPENTIN

**Romotop®**

Technické parametry

Výkon	2,5 - 6,6 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 1004 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní / zadní
Hmotnost	132 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

EVOYE 20

Cena s DPH

30 255 Kč

EVORA H 20 SERPENTIN



Romotop®

Technické parametry

Výkon	2,5 - 6,6 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 1320 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní / zadní
Hmotnost	149 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

s možností akumulace

Objednací číslo

EVOYEH 20

Cena s DPH

35 491 Kč

EVORA 30 PLECH



Romotop®

Technické parametry

Výkon	2,5 - 6,6 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 982 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní / zadní
Hmotnost	111 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

EVOYE 30

Cena s DPH

27 114 Kč

EVORA H 30 PLECH



Romotop®

Technické parametry

Výkon	2,5 - 6,6 kW
Rozměry (š × v × h)	528 × 1320 × 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní / zadní
Hmotnost	133 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

s možností akumulace

Objednací číslo

EVOYEH 30

Cena s DPH

31 303 Kč

PARLA 3S PLECH



Romotop®

Technické parametry

Výkon	3 - 7,8 kW
Rozměry (š × v × h)	471 × 1030 × 431 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní / zadní
Hmotnost	122 kg
Vytápěcí schopnost	110 - 130 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

PARYEG 30

Cena s DPH

40 392 Kč

RIANO G 10 KERAMIKA



Romotop®

Technické parametry

Výkon	3,9 - 10,1 kW
Rozměry (š × v × h)	831 × 1006 × 424 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní / zadní
Hmotnost	190 kg
Vytápěcí schopnost	110 - 130 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

RIAXD 10

Cena s DPH

42 818 Kč

16 odstínů glazúry

RIANO G 20 SERPENTIN



Romotop®

Technické parametry

Výkon	3,9 - 10,1 kW
Rozměry (š × v × h)	830 × 1005 × 424 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní / zadní
Hmotnost	198 kg
Vytápěcí schopnost	110 - 130 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

RIAXD 20

Cena s DPH

37 584 Kč

RIANO G 30 PLECH




Technické parametry

Výkon	3,9 - 10,1 kW
Rozměry (š × v × h)	819 × 973 × 422 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní / zadní
Hmotnost	133 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

RIAXD 30

Cena s DPH

31 303 Kč

SIENA N01




Technické parametry

Výkon	2,9 - 7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	696 × 848 × 425 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní / zadní
Hmotnost	134 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

SIENA N01

Cena s DPH

37 978 Kč

16 odstínů glazúry

SIENA N02




Technické parametry

Výkon	2,9 - 7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	652 × 977 × 403 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní / zadní
Hmotnost	149 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
s možností akumulace	

Objednací číslo

SIENA N02

Cena s DPH

39 963 Kč

16 odstínů glazúry

Woody



Technické parametry

Výkon	3,5 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	570 × 970 × 372 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	92 kg
Vytápěcí schopnost	50-140 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

106-00-00 RAL9005

Cena s DPH

26 359 Kč

černá

106-00-00 RAL7012

29 039 Kč

šedá

106-00-00 RAL9016

29 039 Kč

bílá

106-00-00 RAL3007

29 039 Kč

bordó

106-00-00 RAL6010

29 039 Kč

zelená

Weimar




Technické parametry

Výkon	7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	355 × 951 × 430 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	90 kg
Vytápěcí schopnost	98-190 m³
Použité palivo	dřevo, HUB
Min. tah komínu	dřevo 11 Pa HUB 12 Pa

Objednací číslo

F9480520611

Cena s DPH

19 542 Kč

černá

Borgholm




Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	730 × 970 × 369 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	123 kg
Vytápěcí schopnost	98-165 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

F9473413210

Cena s DPH

27 471 Kč

černá, kachle cappucino

Zaragoza Exclusive



Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š × v × h)	570 × 1041 × 447 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	48-124 m³
Použité palivo	dřevo, HUB
Min. tah komínu	11 Pa

černá

Objednací číslo
F9437040611

Cena s DPH
46 923 Kč

Lyon



Technické parametry

Výkon	6,5 kW
Rozměry (š × v × h)	311 × 878 × 311 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	76 kg
Vytápěcí schopnost	65-165 m³
Použité palivo	dřevo, HUB
Min. tah komínu	dřevo 12 Pa HUB 13 Pa

černá

Objednací číslo
F1460010611

Cena s DPH
12 643 Kč

Filex - Hb



Technické parametry

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	600 × 810 × 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	80 kg
Vytápěcí schopnost	48-124 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá, vínovočervená

Objednací číslo
F1458232510

Cena s DPH
13 346 Kč

Verona B TOP



Technické parametry

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	400 × 942 × 400 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	71 kg
Vytápěcí schopnost	48-124 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	10 Pa

běžová

Objednací číslo
F1451653217

Cena s DPH
9 956 Kč

Agatha



Technické parametry

Výkon	4 - 9 kW
Rozměry (š × v × h)	500 × 1430 × 332 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	182 kg
Vytápěcí schopnost	180 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Barevná modifikace
na přání zákazníka za příplatek

černá

Objednací číslo
2112

Cena s DPH
61 273 Kč

Nika 603



Technické parametry

Výkon	5 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	490 × 937 × 450 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	60 kg
Vytápěcí schopnost	180 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
2106

Cena s DPH
25 094 Kč

TP Čarobna pec


tim sistem

Technické parametry

Výkon	6,9 kW
Rozměry (š × v × h)	490 × 835 × 510 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	49 kg
Vytápěcí schopnost	153 m³
Použité palivo	Dřevo, uhlí, brikety



	Objednací číslo	Cena s DPH
Černá	8606029290358	
Hnědá	8606029290341	
Červená	8606029290365	8 439 Kč
Šedo zelená	8606029290389	
Modrá	8606029290372	

Diana EKO keramika


tim sistem

Technické parametry

Výkon	10 kW
Rozměry (š × v × h)	390 × 785 × 435 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	54 kg
Vytápěcí schopnost	138-365 m³
Použité palivo	Dřevo, uhlí, brikety



	Objednací číslo	Cena s DPH
Šedo zelená	8606029292482	
Béžová	8606029292512	9 110 Kč

Elita 2


ALFA PLAM

Technické parametry

Výkon	6,5 kW
Rozměry (š × v × h)	471 × 905 × 455 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	163 m³
Použité palivo	Dřevo

	Objednací číslo	Cena s DPH
Červená	8606020941679	
Černá	8606020941686	11 510 Kč
Béžová	8606020941693	

Amelia


ALFA PLAM

Technické parametry

Výkon	8 kW
Rozměry (š × v × h)	455 × 875 × 445 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	105 kg
Vytápěcí schopnost	195 m³
Použité palivo	Dřevo

	Objednací číslo	Cena s DPH
Antracit	8606020942102	
Červená	8606020940894	19 190 Kč

EWA Eco


Bella Thalía

Technické parametry

Výkon	5,4 kW
Rozměry (š × v × h)	363 × 890 × 292 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	50 kg
Vytápěcí schopnost	131 m³
Použité palivo	Dřevo, uhlí, brikety

	Objednací číslo	Cena s DPH
Antracit	8605015801271	6 508 Kč

Bella Thalía


Bella Thalía

Technické parametry

Výkon	3,9 kW
Rozměry (š × v × h)	410 × 850 × 380 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	51 kg
Vytápěcí schopnost	120 m³
Použité palivo	Dřevo, uhlí, brikety

	Objednací číslo	Cena s DPH
Antracit	8605015802377	
Krémová	8605015800816	9 590 Kč
Bordo	8605015802421	

Bella Thalia ECO



Technické parametry

Výkon	5,4 kW
Rozměry (š × v × h)	490 × 901 × 430 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	68 kg
Vytápěcí schopnost	138 m³
Použité palivo	Dřevo, uhlí, brikety

Antracit

Objednací číslo
8605015802377

Cena s DPH

Běžová

8605015802346

9 590 Kč

Bordo

8605015802384

Bef Kompakt T6 C II.



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š × v × h)	665 × 1495 × 498 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Hmotnost	255 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Barevná modifikace:

stříbrná, perleťová, béžovošedá, antracit, šedomodrá, kaštanová, černá

Objednací číslo

000-00010100

Cena s DPH

99 372 Kč

Bef Kompakt T6 II.



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š × v × h)	704 × 1550 × 498 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	255 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Barevná modifikace:

stříbrná, perleťová, béžovošedá, antracit, šedomodrá, kaštanová, černá

Objednací číslo
000-00010103

Cena s DPH
58 470 Kč

Bef Kompakt T6 CL / CP II.



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š × v × h)	665 × 1495 × 498 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Hmotnost	255 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Barevná modifikace:

stříbrná, perleťová, béžovošedá, antracit, šedomodrá, kaštanová, černá

Objednací číslo

000-0010101

Cena s DPH

75 141 Kč

levé

pravé

000-0010102

Treviso II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	2,7-8,2 kW
Výkon výměníku	5 kW
Rozměry (š × v × h)	746 × 1100 × 483 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	203 kg
Vytápěcí schopnost	143 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Volitelné příslušenství

Vychlázovací smyčka Treviso, Treviso II (kód 0332015005029)

Objednací číslo
0433930020000
0433930000000

Cena s DPH
62 991 Kč

černá/medovnik kachle
černá/zelená kachle

Nivala - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	5 - 15,3 kW
Výkon výměníku	10,1 kW
Rozměry (š × v × h)	963 × 1231 × 629 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	221 kg
Vytápěcí schopnost	268 m³
Použité palivo	dřevo, eko brikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
0432337000000

Cena s DPH
54 891 Kč

černá/běžová

Alytus II



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3,3 - 8,0 kW
Výkon výměníku	7,8 kW
Rozměry (š × v × h)	552 × 1003 × 505 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	154 kg
Vytápěcí schopnost	184 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá/kachle havana
černá/bílá kachle

Objednací číslo
0434517700000
0434517600000

Cena s DPH
58 491 Kč

Avesta II s výměníkem



FOXMARK

Technické parametry

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,8 kW
Rozměry (š × v × h)	525 × 983 × 509 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	196 kg
Vytápěcí schopnost	184 m ³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	79 %
Min. tah komínu	11 Pa

černá, kámen woodstone prestige
Objednací číslo 0434617600000
Cena s DPH **53 992 Kč**

Matera - s teplovodním výměníkem



FOXMARK

Technické parametry

Výkon	4-12,2 kW
Výkon výměníku	8,4 kW
Rozměry (š × v × h)	963 × 1145 × 622 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	316 kg
Vytápěcí schopnost	220 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	11 Pa

černá/zelená kachle
černá/kachle slonová kost
černá/kachle medovník

Objednací číslo
0435215050000
0435215040000
0435215030000

Cena s DPH
103 491 Kč

Visby II - s teplovodním výměníkem



FOXMARK

Technické parametry

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,8 kW
Rozměry (š × v × h)	1012 × 524 × 523 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	192 kg
Vytápěcí schopnost	184 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	11 Pa

černá/woodstone prestige
Objednací číslo 0434517510000
Cena s DPH **55 791 Kč**

Almo II - s výměníkem



FOXMARK

Technické parametry

Výkon	10,1 kW
Výkon do vody	7,8 kW
Rozměry (š × v × h)	983 × 486 × 566 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	148 kg
Vytápěcí schopnost	184 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
0434518030000

Cena s DPH
45 891 Kč

Britania K - s teplovodním výměníkem



ABX®

Technické parametry

Výkon	5,2 - 12,4 kW
Výkon výměníku	6,9 kW
Rozměry (š × v × h)	740 × 1071 × 502 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	190 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 240 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

perle
zelená
hnědá

Objednací číslo
3023613TPL
3023691TPL
3023612TPL

Cena s DPH
49 893 Kč

Karelíe - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	7,3 - 16,5 kW
Výkon výměníku	10,5 kW
Rozměry (š × v × h)	940 × 1380 × 579 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	257 kg
Vytápěcí schopnost	146 - 332 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety,
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

hnědá / zelená

304311TPL / 304811TPL

79 430 Kč

perle

304332TPL

Stockholm 12 teplovodní



Technické parametry

Výkon	4,5 - 16 kW
Výkon výměníku	11 kW
Rozměry (š × v × h)	626 × 1230 × 485 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	165 kg
Vytápěcí schopnost	90 - 320 m³
Použité palivo	dřevo/dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

keramika, černý plech

PT-407201TPL

39 116 Kč

Stockholm 8 teplovodní



Technické parametry

Výkon	5,5 - 13 kW
Výkon výměníku	7 kW
Rozměry (š × v × h)	646 × 1230 × 453 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	180 kg
Vytápěcí schopnost	110 - 270 m³
Použité palivo	dřevo/dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

keramika, černý plech

PT-40720TPL

32 730 Kč

Aquaflam Vario Barma - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova



Technické parametry

Výkon	5 - 11 kW
Výkon výměníku	5 kW
Rozměry (š × v × h)	598 × 1070 × 493 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	166 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

ořech

HSF34-002

bělený dub

HSF34-003

45 111 Kč

Aquaflam Vario Sapore - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova



Technické parametry

Výkon	6 - 11 kW
Výkon výměníku	7 kW
Rozměry (š × v × h)	650 × 1030 × 487 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	185 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

sametově hnědá

HSF34-044

olivová

HSF34-045

46 897 Kč

Aquaflam Vario Kalmar - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova



Technické parametry

Výkon	7 kW voda 4 kW vzduch
Rozměry (š × v × h)	704 × 1030 × 694 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	219 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

krémová

HSF34-022

šedá / červená

HSF34-023 / HSF34-019

hnědá - sametová

HSF34-020

olivová

HSF34-021

55 921 Kč

55 921 Kč

55 921 Kč

55 921 Kč

Aquaflam Vario Lend 11/5 - s teplovodním výměníkem

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	5 kW voda 6 kW vzduch
Rozměry (š × v × h)	704 × 1030 × 694 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	193 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



šedá / červená
krémová / olivová

Objednací číslo

HSF34-029 / HSF34-025
HSF34-028 / HSF34-027

Cena s DPH**49 059 Kč**

Aquaflam 12 - s teplovodním výměníkem

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	8 - 16 kW
Výkon výměníku	8 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	690 × 1409 × 429 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	horní
Hmotnost	175 kg
Vytápěcí schopnost	160 - 320 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



šedá, manuální regulace
šedá, základní regulace

Objednací číslo

HSF29-014
HSF29-015

Cena s DPH

75 661 Kč
79 985 Kč

Aquaflam 17 - s teplovodním výměníkem

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	13 - 21 kW
Výkon výměníku	14 kW
Rozměry (š × v × h)	790 × 1409 × 478 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	horní
Hmotnost	207 kg
Vytápěcí schopnost	260 - 420 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



černá, manuální regulace
černá, základní regulace

Objednací číslo

HSF29-007
HSF29-003

Cena s DPH

72 653 Kč
85 625 Kč

Vario Peru 11 / 7 - s teplovodním výměníkem

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	7 kW voda 4 kW vzduch
Výkon výměníku	4 kW vzduch
Rozměry (š × v × h)	761 × 1023 × 492 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	232 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



bílá

Objednací číslo

HSF34-112

Cena s DPH**82 147 Kč**

Karlos VSP-9106 - varný spotřebič s teplovodním vým.

**Technické parametry**

Výkon	7 - 10 kW
Výkon výměníku	5,5 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	330 × 850 × 640 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	102 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



bílá s plastovými doplňky

Objednací číslo

VSP-9106.1000

Cena s DPH**31 311 Kč**

Sofie VSP 9114 - V - s teplovodním výměníkem

**Technické parametry**

Výkon do prostoru	4,4 - 5 kW
Výkon výměníku	3,4 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	515 × 850 × 575 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	3 kg/h
Min. tah komínu	15 Pa



bordó, chrom. doplňky

Objednací číslo

VSP-9114.4482-V

Cena s DPH**31 312 Kč**

FG W20 - s teplovodním výměníkem


PRITY

Technické parametry

Výkon	26 kW
Výkon výměníku	20 kW
Rozměry (š × v × h)	650 × 1150 × 550 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	187 kg
Vytápěcí schopnost	520 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY FG W20

Cena s DPH

31 885 Kč

K2 CP W10 - s teplovodním výměníkem


PRITY

Technické parametry

Výkon	14 kW
Výkon výměníku	10 kW
Rozměry (š × v × h)	510 × 810 × 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	94 kg
Vytápěcí schopnost	280 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

PRITY K2 CP W10

Cena s DPH

15 093 Kč

S1 W10 - s teplovodním výměníkem


PRITY

Technické parametry

Výkon	14 kW
Výkon výměníku	10 kW
Rozměry (š × v × h)	490 × 830 × 460 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	280 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY S1 W10

Cena s DPH

14 254 Kč

S3 W13 - s teplovodním výměníkem


PRITY

Technické parametry

Výkon	17 kW
Výkon výměníku	13 kW
Rozměry (š × v × h)	490 × 930 × 460 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	93 kg
Vytápěcí schopnost	340 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY S3 W13

Cena s DPH

16 521 Kč

W17 - s teplovodním výměníkem


PRITY

Technické parametry

Výkon	23 kW
Výkon výměníku	17 kW
Rozměry (š × v × h)	650 × 1160 × 550 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	460 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY W17

Cena s DPH

21 146 Kč

WD W15 - s teplovodním výměníkem


PRITY

Technické parametry

Výkon	20 kW
Výkon výměníku	15 kW
Rozměry (š × v × h)	650 × 780 × 550 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	400 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY WD W15

Cena s DPH

18 775 Kč

ESPERA 01 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	5 - 13 kW
Výkon výměníku	3,5 - 9,1 kW
Rozměry (š x v x h)	540 x 1080 x 518 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	220 kg
Vytápěcí schopnost	130 - 150 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

ESPERA 01

Cena s DPH

55 763 Kč

16 odstínů glazúry

ESPERA 02 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	5 - 13 kW
Výkon výměníku	3,5 - 9,1 kW
Rozměry (š x v x h)	540 x 1080 x 518 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	245 kg
Vytápěcí schopnost	130 - 150 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

ESPERA 02

Cena s DPH

55 763 Kč

20 odstínů glazúry

ESPERA 03 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	5 - 13 kW
Výkon výměníku	3,5 - 9,1 kW
Rozměry (š x v x h)	540 x 1056 x 518 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	214 kg
Vytápěcí schopnost	130 - 150 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

ESPERA 03

Cena s DPH

48 339 Kč

TELDE 10 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	5,5 - 14,2 kW
Výkon výměníku	3,8 - 9,9 kW
Rozměry (š x v x h)	874 x 973 x 456 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	264 kg
Vytápěcí schopnost	130 - 150 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

TELYDW 10

Cena s DPH

59 732 Kč

16 odstínů glazúry

TELDE 11 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	5,5 - 14,2 kW
Výkon výměníku	3,8 - 9,9 kW
Rozměry (š x v x h)	906 x 982 x 473 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	268 kg
Vytápěcí schopnost	130 - 150 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

TELYDW 11

Cena s DPH

61 544 Kč

16 odstínů glazúry

TELDE 20 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	5,5 - 14,2 kW
Výkon výměníku	3,8 - 9,9 kW
Rozměry (š x v x h)	874 x 973 x 456 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	313 kg
Vytápěcí schopnost	130 - 150 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

TELYDW 20

Cena s DPH

59 732 Kč

kámen

TELDE 30 - s teplovodním výměníkem


Romotop®

Technické parametry

Výkon	5,5 - 14,2 kW
Výkon výměníku	3,8 - 9,9 kW
Rozměry (š × v × h)	874 × 949 × 459 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	268 kg
Vytápěcí schopnost	130 - 150 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

plech

Objednací číslo
TELYDW 30

Cena s DPH
54 293 Kč

Hydronova - s teplovodním výměníkem


BRONPI
la excelència en el foc

Technické parametry

Výkon	12,7 kW (voda 10,6 + 2,1 kW)
Rozměry (š × v × h)	721 × 1030 × 503 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vytápěcí schopnost	375 m³
Hmotnost	183 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Hydronova

Cena s DPH

49 410 Kč

Barva antracit, terciární spalování, litinová dvířka a spodní část topeniště.

Sense - krbová kamna na plyn


Karma
KARMA
PREMIUM

Technické parametry

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	510 × 827 × 320 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Vytápěcí schopnost	100 m³
Hmotnost	33 kg
Použité palivo	zemní plyn, propan-butan

antracit, odtah spalin do komína

antracit, odtah spalin přes zeď

Objednací číslo
SENSE ZP
SENSE W ZP

Cena s DPH
72 267 Kč

Barva antracit, vrchní kryt mastek, za příplatek žula

Grace- krbová kamna na plyn


Karma
KARMA
PREMIUM

Technické parametry

Výkon	7,3 kW
Rozměry (š × v × h)	525 × 598 × 350 mm
Průměr kouřovodu	ø 125 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	120 m³
Hmotnost	79 kg
Použité palivo	zemní plyn, propan-butan

Třída energ. náročnosti B

Objednací číslo
GRACE ZP

Cena s DPH
87 397 Kč

antracit

Effect - krbová kamna na plyn


Karma

Technické parametry

Výkon	8,1 kW
Rozměry (š × v × h)	660 × 725 × 480 mm
Průměr kouřovodu	ø 100 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	84 kg
Vytápěcí schopnost	140 m³
Použité palivo	zemní plyn, propan-butan

Třída energ. náročnosti B

Objednací číslo
EFFECT ZP

Cena s DPH
135 015 Kč

LP6 - peletová kamna


OPOP

Technické parametry

Výkon	2,6 - 6,5 kW
Rozměry (š × v × h)	940 × 1098 × 380 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	209 kg
Vytápěcí schopnost	50-220 m³
Použité palivo	dřev. pelety
Účinnost	87,3 %

Obj. číslo

21691SERPENT
21691PISKOVEC

Cena s DPH

54 591 Kč

LP6 SE - SERPENTIN
LP6 SA - SANDSTONE

LP6 AQUA PLUS - peletová kamna s výměníkem



OPOP

Technické parametry

Výkon	11,1 kW
Výkon pro ohřev vody	6,9 kW
Výkon před. těles.	4,2 kW
Rozměry (š × v × h)	940 × 1098 × 414 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	225 kg
Vytápěcí schopnost	170 - 350 m³
Použité palivo	dřev. pelety
Účinnost	93,9 %

Obj. číslo

Cena s DPH

LP6 AQUA SANDSTONE PLUS 573455SA

LP6 AQUA SERPENTINE PLUS 573455SE

94 695 Kč

CentroPelet Z6N - teplovzdušná peletová kamna



Centrometal

Technické parametry

Výkon	2,5 - 5,53 kW
Rozměry (š × v × h)	430 × 765 × 430 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Hmotnost	45 kg
Doba vytápění	8,5 - 20 hod.
Účinnost	90 - 93,3 %
Zásobník na pelety	11 kg

Objednací číslo

Cena s DPH

šedá

bordó

rez

CMZ06NS

CMZ06NC

CMZ06NR

29 008 Kč

CentroPelet ZV16 - teplovodní peletová kamna



Centrometal

Technické parametry

Výkon	4,9 - 16 kW
Rozměry (š × v × h)	470 × 1000 × 535 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	160 kg
Účinnost	94,5 - 95,9 %
Objem výměníku	31 l

Obj. číslo

Cena s DPH

červená

CMZV16C

79 832 Kč

Commo 15 - peletová kamna



ALFA FLAM

Technické parametry

Výkon	12 kW
Rozměry (š × v × h)	500 × 940 × 590 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Hmotnost	165 kg
Vytápěcí schopnost	138-365 m³
Palivo	pelety

Obj. číslo

Cena s DPH

červená

béžová

černá

8606020941495

8606020941471

8606020941488

86 391 Kč

DINO 17 - peletová kamna



ALFA FLAM

Technické parametry

Výkon	16+1 kW
Rozměry (š × v × h)	574 × 1237 × 568 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Hmotnost	193 kg
Vytápěcí schopnost	255-425 m³
Palivo	pelety

Obj. číslo

Cena s DPH

černá

oranžové

stříbrné

8606009938010

8606020940535

8606009938935

94 070 Kč

Grazia - peletová kamna



ALFA FLAM

Technické parametry

Výkon	7,4 kW
Rozměry (š × v × h)	500 × 870 × 286 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Hmotnost	45 kg
Vytápěcí schopnost	185 m³
Palivo	pelety

Obj. číslo

Cena s DPH

Antracit

8606020944304

33 590 Kč

Commo compact 23 - peletová kamna


ALFAFLAM

Technické parametry

Výkon	23 kW
Rozměry (š × v × h)	690 × 1403 × 286 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Hmotnost	298 kg
Vytápěcí schopnost	575 m³
Palivo	pelety

Obj. číslo

8606020940627

Cena s DPH

95 990 Kč

červené

Commo compact 15 - peletová kamna


ALFAFLAM

Technické parametry

Výkon	15 kW
Rozměry (š × v × h)	690 × 1403 × 286 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Hmotnost	215 kg
Vytápěcí schopnost	375 m³
Palivo	pelety

Obj. číslo

8606020941440

Cena s DPH

86 391 Kč

červené

GULIVER Smart P - sporák


Guliver

Technické parametry

Výkon	10,5 kW
Rozměry (š × v × h)	900 × 860 × 665 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	177 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

GU.G1

Cena s DPH

47 326 Kč

černá / červená

černá / béžová

GU.G3

Klaudie VSP 9112 - sporák



Technické parametry

Výkon	7 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	924 × 850 × 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní, boční
Hmotnost	175 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	3 - 4 kg/h
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo - pravý / levý

bordó, chr. doplňky VSP-9112.4382 / VSP-9112.4482

Cena s DPH

47 667 Kč

Klaudie VSP 9112 - V - sporák teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon do prostoru	7,6 kW
Výkon výměníku	3,8 - 6 kW
Rozměry (š × v × h)	924 × 850 × 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní, boční
Hmotnost	175 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

VSP-9112.4382-V

Cena s DPH

52 191 Kč

bordó, chrom. d. - pravý

bordó, chrom. d. - levý

VSP-9112.4482-V

OLIVER VSP-9170 - sporák



Technické parametry

Výkon	6 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	725 × 850 × 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	107 kg
Vytápěcí schopnost	120 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

VSP-9170.00

Cena s DPH

30 093 Kč

antracit

VSP 9103 - sporák



Technické parametry

Výkon	6 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	810 × 850 × 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní, boční
Hmotnost	140 kg
Vytápěcí schopnost	150 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, uhelné br., hn. uhlí
Prům. spotř. dřeva	2 - 3 kg/h
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

bílý, chrom. doplňky - pravý	VSP-9103.1312-OP
bílý, chrom. doplňky - levý	VSP-9103.1412-OP

33 921 Kč

VSP 9100 - sporák



Technické parametry

Výkon	8 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	924 × 850 × 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní, boční
Hmotnost	155 kg
Vytápěcí schopnost	150 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo - pravý / levý

Cena s DPH

antracit, chrom doplňky	VSP-9100.0582 / VSP-9100.0682	37 401 Kč
-------------------------	-------------------------------	-----------

2P 41 - sporák



Technické parametry

Výkon	15,2 kW
Rozměry (š × v × h)	910 × 800 × 560 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	110 kg
Vytápěcí schopnost	max. 300 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá

PRITY 2P41

14 807 Kč

850 Glas - sporák



Technické parametry

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	845 × 838 × 594 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	121 kg
Vytápěcí schopnost	160 m ³
Použité palivo	dřevo

Objednací číslo

Cena s DPH

bílá - levá	023216	31 025 Kč
bílá - pravá	023214	30 704 Kč
běžová - levá	023224	30 704 Kč
běžová - pravá	023223	30 704 Kč
černá - levá	032186	30 704 Kč

Slavonac N - sporák



Technické parametry

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	845 × 838 × 594 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	128 kg
Vytápěcí schopnost	160 m ³
Použité palivo	dřevo

Objednací číslo

Cena s DPH

bílá, levá/pravá

032991/032727

27 192 Kč

Senko SG-60 - sporák



Technické parametry

Výkon	7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	600 × 850 × 660 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	zadní, boční
Hmotnost	158 kg
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa
Připojení na externí přívod vzduchu	Ano, 80 mm

Objednací číslo

Cena s DPH

inox-mat	SG-60	35 910 Kč
červená	SG-60CER	38 691 Kč
krémová	SG-60KREM	38 691 Kč
antracit	SG-60ANT	36 891 Kč

Senko SG-75 - sporák


SENKO

Technické parametry

Výkon	8 kW
Rozměry (š × v × h)	750 × 850 × 650 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	135 kg
Vytápěcí schopnost	160 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

inox

Objednáací číslo

SO2012

Cena s DPH

38 691 Kč

Panonia - sporák


DOO pro-termo

Technické parametry

Výkon	7,5 kW
Rozměry (š × v × h)	900 × 850 × 510 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	110 kg
Vytápěcí schopnost	150 - 200 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednáací číslo

Cena s DPH

běžová, levá

6108656600

21 829 Kč

běžová, pravá

6108656853

21 829 Kč

černá levá

6108656594

21 829 Kč

černá pravá

6108656846

20 680 Kč

Rosetta 16 - sporák


NORDICA Extraflame

Technické parametry

Výkon	7,9 kW
Rozměry (š × v × h)	885 × 895 × 572 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Hmotnost	153 kg
	167 kg (mastek)
Vytápěcí schopnost	227 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	86,9 %
Min. tah komínu	12 Pa

bordó

Obj. číslo

3003800

Cena s DPH

52 299 Kč

mastek

3003810

54 567 Kč

Rosa 16 Maiolica - sporák


NORDICA Extraflame

Technické parametry

Výkon	8,8 kW
Rozměry (š × v × h)	1030 × 895 × 650 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	204 kg
Vytápěcí schopnost	252 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

bordó

Obj. číslo

3003420

Cena s DPH

68 040 Kč

Rosa SX Reverse 16 - sporák


NORDICA Extraflame

Technické parametry

Výkon	8,2 kW
Rozměry (š × v × h)	1030 × 897 × 650 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	183 kg
Vytápěcí schopnost	235 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

bordó

Objednáací číslo

3005800

Cena s DPH

65 772 Kč

panna

3005802

TermoRosa D.S.A. - sporák s tep. vým. a ochlaz. smyčkou


NORDICA Extraflame

Technické parametry

Výkon	12,4 kW
Výkon výměníku	9 kW
Rozměry (š × v × h)	1030 × 855 × 664 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	217 kg (keramika)
	233 kg (mastek)
Vytápěcí schopnost	456 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	79,9 %
Min. tah komínu	17 - 20 Pa

bordó
mastek

Objednáací číslo

3005200

Cena s DPH

93 654 Kč

3005210

TermoRosa XXL D.S.A. 16 - sporák s tep. výměníkem



Technické parametry

Výkon	16,8 kW
Výkon výměníku	15,1 kW
Rozměry (š × v × h)	1075 × 903 × 747 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Hmotnost	286 kg
Vytápěcí schopnost	482 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	17 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá / červené kachle

3005330

111 501 Kč

ÖKO85/FIKO DeLuxe



Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	850 × 850 × 603 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	153 kg
Vytápěcí schopnost	82-205 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

bílá

F9313712061

28 213 Kč

ABC Concept 2 AIR - sporák



Technické parametry

Výkon	5 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	1010 × 850 × 535 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní, boční
Hmotnost	190 kg
Použité palivo	dřevo / uhlí / brikety
Prům. spotř. dřeva	3,18 kg/h

Objednací číslo

Cena s DPH

nerez/černá - levé provedení

ABC.0204781

37 820 Kč

nerez/černá - pravé provedení

ABC.0204782

42 022 Kč

ABC Concept 2 MAX THERMO HYDRO - sporák



Technické parametry

Výkon do prostoru	18,7 kW
Výkon výměníku	12,2 kW
Rozměry (š × v × h)	1070 × 850 × 565 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	boční
Hmotnost	230 kg
Účinnost	78 %
Použité palivo	dřevo, uhlí, brikety

Objednací číslo

Cena s DPH

červená/černá - levá

ABC.0204731

53 895 Kč

nerez/černá - levá

ABC.0204740

56 997 Kč

ABC Concept 2 MINI AIR - sporák



Technické parametry

Výkon	4 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	565 × 975 × 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	horní, zadní
Hmotnost	155 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	76,7 %

Obj. číslo

Cena s DPH

nerez/černá

ABC.0204783

28 686 Kč

ABC Concept 2 MINI THERMO HYDRO - sporák



Technické parametry

Výkon do prostoru	17,1 kW
Výkon výměníku	9,5 kW
Rozměry (š × v × h)	565 × 850 × 565 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	boční
Hmotnost	140 kg
Účinnost	78 %
Použité palivo	dřevo, uhlí, brikety

Obj. číslo

Cena s DPH

běžová/černá

ABC.0204752

32 538 Kč

nerez/černá

ABC.0204755

33 392 Kč

ALMA MONS - sporák



Novinka
v sortimentu

tim sistem

Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š × v × h)	925 × 800 × 550 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	80 kg
Vytápěcí schopnost	138 - 365 m³
Použité palivo	dřevo

	Obj. číslo	Cena s DPH
Černý - pravý / levý	8606029290686 / 8606029290730	19 191 Kč
Bílý - pravý / levý	8606029290679 / 8606029290723	
Červený - pravý / levý	8606029290693 / 8606029290747	
Oranžový - pravý / levý	8606102615627 / 8606029290754	

Alfa Term 20 - sporák



Novinka
v sortimentu

ALFA FLAM

Technické parametry

Výkon	9 kW
Výkon do vody	14 kW
Rozměry (š × v × h)	900 × 850 × 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	164 kg
Vytápěcí schopnost	147 m³
Použité palivo	dřevo

	Obj. číslo	Cena s DPH
Antracit - pravý / levý	8606020942492 / 8606020942508	43 105 Kč
Hnědý - pravý / levý	8606020942478 / 8606020942485	
Červený - pravý / levý	8606020942515 / 8606020942522	

Dominant 70 - sporák



Novinka
v sortimentu

ALFA FLAM

Technické parametry

Výkon	10 kW
Rozměry (š × v × h)	700 × 850 × 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	167 m³
Použité palivo	dřevo

	Obj. číslo	Cena s DPH
Antracit - pravý / levý	8606020940948 / 8606020940955	27 447 Kč
Bílý - pravý / levý	8606020940900 / 8606020940917	
Cappuccino - pravý / levý	8606009938782 / 8606009938799	
Červený - pravý / levý	8606020940924 / 8606020940931	

Alfa 55 - sporák



Novinka
v sortimentu

ALFA FLAM

Technické parametry

Výkon	5 kW
Rozměry (š × v × h)	965 × 780 × 612 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	100 kg
Vytápěcí schopnost	83 m³
Použité palivo	dřevo

	Obj. číslo	Cena s DPH
Bílý - pravý / levý	8606020942874 / 8606020942881	12 086 Kč
Hnědý - pravý / levý	860602094289 / 8606020942898	

Alfa Term 20 Pelet - sporák na pelety



Novinka
v sortimentu

ALFA FLAM

Technické parametry

Výkon	19,5 kW
Rozměry (š × v × h)	1100 × 850 × 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Hmotnost	110 kg
Vytápěcí schopnost	488 m³
Použité palivo	pelety

	Obj. číslo	Cena s DPH
Bílý - pravý	8606020941730	88 311 Kč
Červený - pravý	8606020942119	

HOPE SM 8 kW - rovná



DEFRO HOME dh

Technické parametry

Výkon	2,4 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	719 × 1068 × 400 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Vytápěcí schopnost	115 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	QH45	33 033 Kč

HOPE SM BP 8 kW - rohová, dělené sklo, pravá



DEFRO HOME dh

Technické parametry

Výkon	2,4 - 8 kW
Rozměry (š × v × h)	694 × 1068 × 380 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	143 kg
Vytápěcí schopnost	115 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

QH48

Cena s DPH

42 390 Kč

HOPE ME 10 kW - rovná



DEFRO HOME dh

Technické parametry

Výkon	3 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	819 × 1068 × 400 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	188 kg
Vytápěcí schopnost	145 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

QH46

Cena s DPH

40 758 Kč

HOPE ME BP 10 kW - rohová, dělené sklo, pravá



DEFRO HOME dh

Technické parametry

Výkon	3 - 10 kW
Rozměry (š × v × h)	794 × 1068 × 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Vytápěcí schopnost	145 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

QH50

Cena s DPH

45 292 Kč

Jonava IV



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3,9 - 8,3 kW
Rozměry (š × v × h)	781 × 1278 × 455 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	146 kg
Vytápěcí schopnost	149 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,3 kg/h

Příslušenství Zazdivací rámeček

602/880/65 mm, černý plech 5 499 Kč (kód 0618018100073)
 602/880/65 mm, černý lesklý 6 199 Kč (kód 0618018120073)

černá, smaltovaná dvířka

Objednací číslo

0618018500000

Cena s DPH

35 091 Kč

Soho rohová krbová vložka - levá



HAAS + SOHN

Technické parametry

Výkon	3 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	630 × 890 × 341 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	79 kg
Vytápěcí schopnost	126 m ³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

0633015100000

Cena s DPH

35 991 Kč

Bef Feel 6

BEF HOME
s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	3 - 6 kW
Rozměry (š × v × h)	610 × 1200 × 510 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	116 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	1,53 kg/h

černá

Objednací číslo

000-0001780

Cena s DPH

31 951 Kč

Bef Therm 6

BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š × v × h)	630 × 1161 × 438 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	1,85 kg/h



černá

Objednací číslo

000-0001645

Cena s DPH

48 688 Kč

Bef Therm 8 CL

BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	8 kW
Rozměry (š × v × h)	710 × 1161 × 457 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	196 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,76 kg/h



Objednací číslo

BEF THERM 8 CL

Cena s DPH

94 754 Kč

Bef Twin 7 CL

BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	10 kW
Rozměry (š × v × h)	627 × 1206 × 516 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	147 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	10 Pa



černá

Objednací číslo

000-0002051

Cena s DPH

67 425 Kč

Bef Aquatic WH 70 N

BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	11 kW
Rozměry (š × v × h)	712 × 1410 × 537 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	279 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa



Objednací číslo

000-0002310

Cena s DPH

62 391 Kč

Bef Therm V6U

BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š × v × h)	526 × 1598 × 838 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Hmotnost	322 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa



Objednací číslo

000-0001869

Cena s DPH

114 431 Kč

I 400 Panorama



Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š × v × h)	640 × 492 × 516 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	250 m³
Hmotnost	125 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



černý lak

Objednací číslo

30023148

Cena s DPH

64 812 Kč

I 520 F - přední prosklení



Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	670 × 499 × 431 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Vytápěcí schopnost	300 m³
Hmotnost	141 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černý lak

30044743

73 461 Kč

další varianty: levé / pravé boční prosklení, trojstranné prosklení

I 570 Flat



Technické parametry

Výkon	14 kW
Rozměry (š × v × h)	740 × 575 × 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	480 m³
Hmotnost	220 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černý lak

30023158

69 648 Kč

I 620 FRL - trojstranné prosklení



Technické parametry

Výkon	9 kW
Rozměry (š × v × h)	723 × 499 × 431 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	350 m³
Hmotnost	153 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černý lak

30051936

101 454 Kč

další varianty: přední prosklení, levé / pravé boční prosklení

Inserto 80 Wide 16



Technické parametry

Výkon	12,4 kW
Rozměry (š × v × h)	800 × 1478 × 509 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Hmotnost	160 kg
Vytápěcí schopnost	356 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá

3001940

55 503 Kč

HEAT 4G 59.44.14



Technické parametry

Výkon	2,4 - 6,2 kW
Rozměry (š × v × h)	669 × 944 × 407 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	117 kg
Vytápěcí schopnost	110 - 130 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

H4T 14

29 825 Kč

HEAT 4G 59.50.04



Technické parametry

Výkon	4,2 - 10,8 kW
Rozměry (š × v × h)	669 × 1024 × 533 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	148 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 150 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

H4N 04

30 978 Kč

HEAT 4G 70.50.04



Technické parametry

Výkon	5,5 - 14,3 kW
Rozměry (š × v × h)	779 × 1024 × 533 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	167 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 150 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

H4Z 04

Cena s DPH

34 433 Kč

HEAT T4G 70.50.04



Technické parametry

Výkon	4 - 10,3 kW
Rozměry (š × v × h)	808 × 1192 × 570 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	190 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 150 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

HT4Z 04

Cena s DPH

50 555 Kč

HEAT R/L 4G S 60.44.33.24



Technické parametry

Výkon	3,4 - 8,8 kW
Rozměry (š × v × h)	644 × 1 068 × 419 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	100 - 130 m³
Hmotnost	107 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Poznámka - dělené sklo

Objednací číslo

levá HL4SY 66.44.33.24

pravá HR4SY 66.44.33.24

Cena s DPH

33 430 Kč

HEAT R/L 4G S 65.51.40.24



Technické parametry

Výkon	5,2 - 13,5 kW
Rozměry (š × v × h)	714 × 1146 × 468 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	110 - 140 m³
Hmotnost	190 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Poznámka - dělené sklo

Objednací číslo

levá HL4GS 65.51.40.24

pravá HR4GS 65.51.40.24

Cena s DPH

41 787 Kč

Hogar DER

PANADERO



Technické parametry

Výkon	5,9 kW
Rozměry (š × v × h)	600 × 530 × 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	97 kg
Vytápěcí schopnost	180 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

černá

19083

Cena s DPH

48 763 Kč

Hogar ICQ

PANADERO



Technické parametry

Výkon	5,9 kW
Rozměry (š × v × h)	600 × 530 × 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	97 kg
Vytápěcí schopnost	180 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

černá

19082

Cena s DPH

48 763 Kč

Oxford I 7kW - teplovodní



Technické parametry

Výkon	7,5 - 17 kW
Výkon výměníku:	7 kW
Rozměry (š × v × h)	746 × 1080 × 510 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	120 kg
Vytápěcí schopnost	150 - 230 m³
Použité palivo	dřevo/dřevěné brikety/ hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

PT-2012TPL

Cena s DPH

30 734 Kč

Oxford - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	7,3 - 16,6 kW
Výkon výměníku	10,5 kW
Rozměry (š × v × h)	754 × 1300 × 627 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	138 kg
Vytápěcí schopnost	146 - 332 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4,2 kg/h

Objednací číslo

PT-20120TPL

Cena s DPH

30 734 Kč

černá

Bef aquatic WH 70 - s teplovodním výměníkem



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	8 - 11 kW
Rozměry (š × v × h)	712 × 1410 × 503 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	279 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

000-0001400

Cena s DPH

57 560 Kč

černá

Bef aquatic WH 80 - s teplovodním výměníkem



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	9 - 18 kW
Výkon výměníku	7 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	810 × 1444 × 508 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	272 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

Objednací číslo

000-0001408

Cena s DPH

77 707 Kč

černá

Bef aquatic WH 70 CP - s teplovodním výměníkem



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	8 - 11 kW
Rozměry (š × v × h)	712 × 1410 × 503 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,81 kg/h

Objednací číslo

000-0001402

Cena s DPH

66 441 Kč

Bef aquatic WH V 80 - s teplovodním výměníkem



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	9 - 18 kW
Výkon výměníku	7 - 12 kW
Rozměry (š × v × h)	910 × 1473 × 586 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	337 kg
Vytápěcí schopnost	180 - 360 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

Objednací číslo

000-0001409

Cena s DPH

85 179 Kč

černá

Bef twin 8 N / aquatic II - s teplovodním výměníkem



BEF HOME

s žářem v srdci



Technické parametry

Výkon	14,5 kW
Výkon výměníku	4,8 kW
Rozměry (š × v × h)	810 × 1416 × 552 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	258 kg
Vytápěcí schopnost	200 - 380 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

Objednací číslo

černá

000-0002115

Cena s DPH

92 006 Kč

Aquaflam 7 - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplá do Vašeho domova



Technické parametry

Výkon	3 - 10 kW
Výkon výměníku	5 kW
Rozměry (š × v × h)	535 × 1093 × 511 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

černá, manuální regulace

HSF23-043

Cena s DPH

60 245 Kč

černá, základní regulace

HSF23-076

64 475 Kč

černá, automatická regulace

HSF23-064

69 363 Kč

Aquaflam 25 - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplá do Vašeho domova



Technické parametry

Výkon	21 - 30 kW
Výkon výměníku	19 - 23 kW
Rozměry (š × v × h)	735 × 687 × 559 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	214 kg
Vytápěcí schopnost	420 - 600 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

černá, manuální regulace

HSF23-046

Cena s DPH

70 115 Kč

černá, základní regulace

HSF23-073

74 439 Kč

černá, automatická regulace

HSF23-061

79 233 Kč

S5 - teplovzdušná

HS Flamingo

Teplá do Vašeho domova



Technické parametry

Výkon	5,2 kW
Rozměry (š × v × h)	544 × 1275 × 442 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	105 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Bezroštové spalování	

Objednací číslo

HSF 45-001-MR

Cena s DPH

43 795 Kč

M9 - teplovzdušná

HS Flamingo

Teplá do Vašeho domova



Technické parametry

Výkon	9,2 kW
Rozměry (š × v × h)	722 × 1388 × 429 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	181 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Bezroštové spalování	

Objednací číslo

HSF45-002-MR

Cena s DPH

58 929 Kč

HSF45-005-AR

68 329 Kč

Barevné modifikace

rámeček 20 mm černý / šedý	1 690 Kč
rámeček 46 mm černý / šedý	2 190 Kč

X15 - teplovzdušná

HS Flamingo

Teplá do Vašeho domova



Technické parametry

Výkon	14,6 kW
Rozměry (š × v × h)	914 × 1399 × 682 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Hmotnost	270 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Bezroštové spalování	

Objednací číslo

HSF45-003-MR

Cena s DPH

61 890 Kč

HSF45-006-AR

69 590 Kč

Vesuvio II/10/1S - s výměníkem*



Technické parametry

Výkon	7,8-15,7 kW
Výkon výměníku	12,2 kW
Rozměry (š × v × h)	800 × 937 × 594 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Hmotnost	214 kg
Vytápěcí schopnost	283 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
0619018160000	60 291 Kč

černá/potisk skla

* Skladem září, říjen 2026

Vesuvio II/12/2S - s výměníkem*



Technické parametry

Výkon	7,8-15,6 kW
Výkon výměníku	10 kW
Rozměry (š × v × h)	800 × 937 × 594 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Hmotnost	223 kg
Vytápěcí schopnost	281 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
0619018161000	65 691 Kč

černá/litinová dvířka

* Skladem září, říjen 2026

Vesuvio II/13/1S - s výměníkem*



Technické parametry

Výkon	10-20,2 kW
Výkon výměníku	12,6 kW
Rozměry (š × v × h)	800 × 1018 × 594 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Hmotnost	230 kg
Vytápěcí schopnost	364 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
0619018220000	63 891 Kč

černá/litinová dvířka

* Skladem září, říjen 2026

Vesuvio II/15/2 - s výměníkem*



Technické parametry

Výkon	10 - 20,1 kW
Výkon výměníku	14,7 kW
Rozměry (š × v × h)	800 × 1018 × 594 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Hmotnost	221 kg
Vytápěcí schopnost	362 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
0619018230000	67 491 Kč

černá/potisk skla

* Skladem září, říjen 2026

Z 103 VS - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	10 - 14 kW
Výkon výměníku	5 - 7 kW
Rozměry (š × v × h)	732 × 1012 × 563 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	150 kg
Vytápěcí schopnost	441 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
1220	68 643 Kč

černá

DYNAMIC W2G 66.50.01 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	5,9 - 15,2 kW
Výkon výměníku	4,1 - 10,7 kW
Rozměry (š × v × h)	824 × 1279 × 494 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	300 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
DW2M 01	77 041 Kč

dvojsklo a zadní příkládání

DYNAMIC W2G 66.50.01P - s teplovodním výměníkem


Romotop®

Technické parametry

Výkon	5,8 - 15,1 kW
Výkon výměníku	4,3 - 11,3 kW
Rozměry (š × v × h)	840 × 1279 × 519 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	310 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
trojsklo	DW2M 01P	79 344 Kč

DYNAMIC WB2G 66.50.01 - s teplovodním výměníkem


Romotop®

Technické parametry

Výkon	5,9 - 15,2 kW
Výkon výměníku	3,8 - 9,9 kW
Rozměry (š × v × h)	833 × 1279 × 538 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	300 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
dvojsklo	DWB2M 01	87 406 Kč

DYNAMIC WB2G 66.50.01P - s teplovodním výměníkem


Romotop®

Technické parametry

Výkon	6 - 15,6 kW
Výkon výměníku	4,1 - 10,5 kW
Rozměry (š × v × h)	848 × 1279 × 538 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	310 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
trojsklo	DWB2M 01P	89 708 Kč

HEAT W 4G 59.50.04 - s teplovodním výměníkem


Romotop®

Technické parametry

Výkon	6,5 - 16,9 kW
Výkon výměníku	5,0 - 12,9 kW
Rozměry (š × v × h)	690 × 1225 × 540 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	206 kg
Vytápěcí schopnost	120-170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
	HW4N 04	49 403 Kč

HEAT W 4G 70.50.04 - s teplovodním výměníkem


Romotop®

Technické parametry

Výkon	7,8 - 20,3 kW
Výkon výměníku	5,7 - 14,8 kW
Rozměry (š × v × h)	800 × 1224 × 540 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	245 kg
Vytápěcí schopnost	130-180 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

	Objednací číslo	Cena s DPH
	HW4Z 04	55 161 Kč

Bef Passive 7


BEF HOME
s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	4,8 kW
Rozměry (š × v × h)	730 × 1160 × 730 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	129 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	1,4 kg/h

	Objednací číslo	Cena s DPH
černá	000-0001511	51 731 Kč

BeF Double Feel 7 Passive - pro pasivní domy


BEF HOME
s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š × v × h)	740 × 1178 × 391 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	123 kg
Použité palivo	dřevo
Účinnost	82 %
Min. tah komínu	11 Pa
Přívod ex. vzduchu	ø 80 mm

Objednací číslo

BeF Double Feel 7 Passive

Cena s DPH

78 236 Kč

BeF Aqualite 6 Passive - s výměníkem pro pasivní domy


BEF HOME
s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	8 kW
Výkon výměníku	6 kW
Rozměry (š × v × h)	704 × 1314 × 437 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	230 kg
Použité palivo	dřevo
Účinnost	87 %
Min. tah komínu	11 Pa
Přívod ex. vzduchu	ø 80 mm

Objednací číslo

000-0001584

Cena s DPH

76 853 Kč

Elegance - vetavaný plynový krb



Technické parametry

Výkon	3,5 - 8,9 kW
Rozměry (š × v × h)	765 × 620 × 406 mm
Průměr kouřovodu	ø 108 mm
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	180 m³
Palivo	zemní plyn, propan-butan

dálkové ovládání, volitelná šíře a barva rámečku

antracit metalíza, šedá metalíza

Objednací číslo

921-00-00

Cena s DPH

84 750 Kč

Style - vetavaný plynový krb



Technické parametry

Výkon	7,2 kW
Rozměry (š × v × h)	861 × 517 × 350 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 / 100 mm / koaxiální Karma
Vývod kouřovodu	horní
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	130 m³
Použité palivo	zemní plyn

Dálkové ovládání, elektronický systém, rámeček - Huge šíře 60 mm, Medium šíře 30 mm, Slim šíře 15 mm, barva rámečku volitelná.

Objednací číslo

930 - 00 - 00

Cena s DPH

132 706 Kč
cena bez rámečku

součástí ceny odkouření: 1ks koaxiální trubka 1m a 1 ks koncová hlavice

Lightline 60 LF / RF / F - biokrb



Technické parametry

Výkon	0,4 - 1 kW
Rozměry (š × v × h)	600 × 450 × 203 mm
Spotřeba paliva	0,86 l
Objem zásobníku	0,46 l
Hmotnost	15 kg
Doba hoření	32 min. při max. výkonu
Palivo	biolih

Modelové varianty:

čelní, rohové pravé i levé, třístranné provedení v šířích 60, 90 a 120 cm

Objednací číslo

097-00-00

Cena s DPH

17 908 Kč

Lightline 60 LF rohový levý

095-00-00

22 506 Kč


Lightline 60 RF rohový pravý

096-00-00

19 481 Kč

Lightline 60 F čelní

Lightline 90 LRF - biokrb



Technické parametry

Výkon	0,4 - 3 kW
Rozměry (š × v × h)	900 × 450 × 203 mm
Spotřeba paliva	0,86 l
Objem zásobníku	0,9 l
Hmotnost	24 kg
Doba hoření	65 min. při max. výkonu
Palivo	biolih

Modelové varianty:

čelní, rohové pravé i levé, třístranné provedení v šířích 60, 90 a 120 cm

Obj. číslo

094-00-00

Cena s DPH

23 232 Kč


Lightline 90 LRF třístranné provedení

Sklo pod kamna - tvrzené sklo 8 mm

Tvrzené sklo pod kamna o síle 8 mm je elegantním řešením, jak uvést instalaci tepelného spotřebiče do souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami. Skla jsou vhodná do jakéhokoliv interiéru a dostupná v různých tvarech. Sklo je odolné proti prasknutí vlivem vysokých teplot.



LIENBACHER

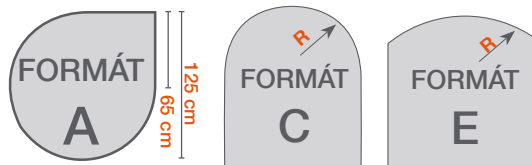

Formát A - 1 250 x 1 250 mm

Formát C - 1000 x 1200 mm / R 500 mm

Formát E - 1000 x 1200 mm / R 800 mm

Objednací číslo

21.02.888.2

21.02.880.2

21.02.882.2

Cena s DPH

3 036 Kč

2 528 Kč

2 528 Kč



FOXMARK 6 mm, bez fazety

Formát A 1000 x 1 000 mm

Objednací číslo
1115410200000

Cena s DPH
2 659 Kč

Formát B 1000 x 1000 x 580 mm


1115510200000

3 514 Kč

Formát E 1000 x 1000, R=800 mm

1115910300000

3 514 Kč

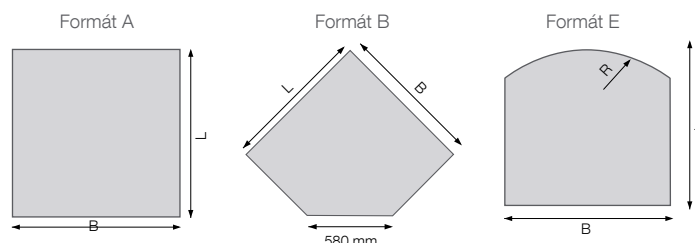

Příslušenství



FOXMARK

Centrální přívod vzduchu

ke kamnům

Objednací číslo

Cena s DPH

Skarnes 130/510/250 mm

0434818001320

949 Kč

Levanger, Uka 130/380/250 mm

0434817001320

949 Kč


Akumulační kámen sada
LAROS GRANDE/MOLDE
261/360/1080 mm, 67 kg

Objednací číslo

0424617401000

Cena s DPH

4 990 Kč



Redukce 130/150

ke kamnům Levanger, Uka 130/150 mm

Objednací číslo

0434815005450

Cena s DPH

549 Kč


Čidlo pro měření pokojové teploty
pro peletová kamna - 8 m kabel

Objednací číslo

0532007010000

Cena s DPH

1 599 Kč

Vychlazovací smyčka

Andrus, Farum, Nivala - nerez



Objednací číslo

0432317006108

Cena s DPH

3 749 Kč

Vychlazovací smyčka

Almo, Alytus, Avesta, Savona, Visby II



Objednací číslo


0434515006108

Cena s DPH

3 399 Kč

Vychlazovací smyčka

WERFEN 9, MATERA



Objednací číslo

0419018155018

Cena s DPH

5 499 Kč

Vysavač popela

EXTOL



vysavač popela krbový 18l, 230V, 800 W
Objednací číslo 417231
Cena s DPH **1 138 Kč**

Výprodej

L

LIENBACHER



Vysavač popela
Objednací číslo 21.06.096.0
Cena s DPH **1 884 Kč**

Příslušenství

Krbový ventilátor
4 lopatky


L

LIENBACHER



Obj. číslo Cena s DPH
T804 **655 Kč**

Bezpečnostní zábrana



Obj. číslo Cena s DPH
FS12-B **425 Kč**

Nádoba na popel s víkem
40x28x35 cm

Obj. číslo Cena s DPH
LB48-B-L **339 Kč**

Krbová souprava
2 ks

Obj. číslo Cena s DPH
CH014-B **138 Kč**

Krbová souprava 2 ks



Obj. číslo Cena s DPH
CH011-B **109 Kč**

Krbová lopatka



Obj. číslo Cena s DPH
CH007-WB **92 Kč**
CH010-WB **135 Kč**

Koš na dřevo



Obj. číslo Cena s DPH
H169-B **310 Kč**

Filcová taška na dřevo



Obj. číslo Cena s DPH
H6245G **203 Kč**

Plátěná taška na dřevo



Obj. číslo Cena s DPH
Canvas **75 Kč**

Koš na dřevo vč. plátěné tašky



Obj. číslo Cena s DPH
H164-B **517 Kč**

Briketovací ruční lis



Obj. číslo Cena s DPH
T084-B **530 Kč**

Koš, stojan na dřevo



	Obj. číslo	Cena s DPH
Koš na dřevo	H038-B	820 Kč
Stojan na dřevo	H162-B	660 Kč
Stojan na dřevo s nářadím 5 ks	H166-B	1 206 Kč
Krbové nářadí s košem na dřevo	H048-WG	1 096 Kč

Sada krbového nářadí


Sada krbového nářadí 3 ks
lopatka, smetáček, stojan

Obj. číslo	Cena s DPH
K167-XS	339 Kč

Sada krbového nářadí 4 ks
pohrabáč, lopatka, smetáček, stojan

Obj. číslo	Cena s DPH
6-B	436 Kč
K013-XB	511 Kč
K192-XG	540 Kč


Sada krbového nářadí 4 ks
pohrabáč, lopatka, smetáček, stojan

Obj. číslo	Cena s DPH
17-B	333 Kč
K221-B	358 Kč
K174-XB	573 Kč
K081-WG	511 Kč


Sada krbového nářadí 5 ks
pohrabáč, lopatka, smetáček, kleště, stojan

Obj. číslo	Cena s DPH
23-B	591 Kč
K191-B	333 Kč
K119-SB	666 Kč
K154-B	488 Kč
K251-XB	517 Kč


Sada krbového nářadí 5 ks
pohrabáč, lopatka, smetáček, kleště, stojan

Obj. číslo	Cena s DPH
61-SB	660 Kč
K079-YGX	661 Kč
K111-XB	529 Kč
K040-XB	603 Kč
K112-XG	545 Kč

Příslušenství



Čistící prášek
pro čištění spalinových cest

Obj. číslo	Cena s DPH
900 g 55001	238 Kč



Podpalovač
z dřevní vlny

Obj. číslo	Cena s DPH
100 ks 53001	283 Kč

Čistící poleno
pro čištění spalinových cest

Obj. číslo	Cena s DPH
1100 g 55003	215 Kč



Zapalovač

Obj. číslo	Cena s DPH
270 mm 52001	78 Kč



Topná svíce

Obj. číslo	Cena s DPH
4 kg 53002	681 Kč
3,2 kg 53005	568 Kč



Čistící ubrousky
pro čištění krbových skel

Obj. číslo	Cena s DPH
50 ks 55002	187 Kč



Silikonové těsnění
pro podkladová skla

Obj. číslo	Cena s DPH
5 m 21.02.960.2	640 Kč



Čistič krbových skel

Obj. číslo	Cena s DPH
Mefisto 500 ml HSF17-163	139 Kč
Atmosfire houba HSF17-145	159 Kč

Krbové mřížky



Obj. číslo	Mřížky bílé	Cena s DPH
HSF06-035	10 × 20	439 Kč
HSF06-083	16 × 32	669 Kč
Mřížky černé		
HSF06-037	10 × 20	439 Kč
HSF06-085	16 × 32	669 Kč
HSF06-115	16 × 45	1 019 Kč
Mřížky broušený chrom		
HSF06-036	10 × 20	669 Kč
HSF06-084	16 × 32	1 119 Kč
HSF06-114	16 × 45	1 569 Kč

Izolační a stavební deska THERMAX ECU



SILATERM 

Objednací číslo	Cena s DPH
tloušťka 3 cm (rozměr 80 × 60 cm) EKO-003996	929 Kč

Kamnářská malta | omítka | perlínka | lepidlo



	Obj. číslo	Cena s DPH
Malta Silatherm 30s 20 kg	EKO-004028	1 269 Kč
Omítka Silatherm S1-H 5 kg	EKO-004027	339 Kč


SILATHERM


Perlínka	Obj. číslo	Cena s DPH / m
role 50 m, šíře 1m	EKO-004056	94 Kč

Lepidlo	Obj. číslo	Cena s DPH
Thermax 1 kg (žáruvzdorné, univerzální)	EKO-004057	379 Kč
Silatherm WHITE 600, bílé 25 kg	EKO-004019	1 120 Kč

Kouřové roury, kolena, zděře, růžice - v nabídce odkouření v různých průměrech, délkách a síle



Objednací číslo	Roura - plech 1,5 mm	Cena s DPH
A97.011250	ø 120 mm - Roura kouřová 0,5 m	479 Kč
A97.011210	ø 120 mm - Roura kouřová 1 m	825 Kč
A97.011550	ø 150 mm - Roura kouřová 0,5 m	543 Kč
A97.011510	ø 150 mm - Roura kouřová 1 m	991 Kč
A97.011650	ø 160 mm - Roura kouřová 0,5 m	611 Kč
A97.011610	ø 160 mm - Roura kouřová 1 m	1 051 Kč



Objednací číslo	Roura - plech 1,5 mm	Cena s DPH
A97.041245	ø 120 mm - Koleno kouřové 45°	374 Kč
A97.041545	ø 150 mm - Koleno kouřové 45°	465 Kč
A97.041645	ø 160 mm - Koleno kouřové 45°	499 Kč
A97.041290	ø 120 mm - Koleno kouřové 90°	425 Kč
A97.041590	ø 150 mm - Koleno kouřové 90°	542 Kč
A97.041690	ø 160 mm - Koleno kouřové 90°	603 Kč
A97.061200	ø 120 mm - Zděř komínová	117 Kč
A97.061500	ø 150 mm - Zděř komínová	144 Kč
A97.061600	ø 160 mm - Zděř komínová	137 Kč
A97.071200	ø 120 mm - Růžice komínová	44 Kč
A97.071500	ø 150 mm - Růžice komínová	76 Kč
A97.071600	ø 160 mm - Růžice komínová	79 Kč



Objednací číslo	Roura - plech 1,5 mm	Cena s DPH
A97.041245	ø 120 mm - Koleno kouřové 45°	374 Kč
A97.041545	ø 150 mm - Koleno kouřové 45°	465 Kč
A97.041645	ø 160 mm - Koleno kouřové 45°	499 Kč
A97.041290	ø 120 mm - Koleno kouřové 90°	425 Kč
A97.041590	ø 150 mm - Koleno kouřové 90°	542 Kč
A97.041690	ø 160 mm - Koleno kouřové 90°	603 Kč
A97.061200	ø 120 mm - Zděř komínová	117 Kč
A97.061500	ø 150 mm - Zděř komínová	144 Kč
A97.061600	ø 160 mm - Zděř komínová	137 Kč
A97.071200	ø 120 mm - Růžice komínová	44 Kč
A97.071500	ø 150 mm - Růžice komínová	76 Kč
A97.071600	ø 160 mm - Růžice komínová	79 Kč

Izolované potrubí SIMPLEFLEX



Objednací číslo	Cena s DPH
HSF18-025 ø 125 mm, 5 m	1 039 Kč
HSF18-024 ø 125 mm, 10 m	1 879 Kč
HSF18-027 ø 160 mm, 5 m	1 529 Kč
HSF18-026 ø 160 mm, 10 m	2 699 Kč

Nerezový set kouřovodů - pro peletová kamna



Sada je určena k instalaci odkouření přes zeď nebo do komínu.
Sada obsahuje: kouřovod 1 m, kouřovod 0,5 m, Víko pro T-kus (pro zachytávání kondenzátu a pevných částic kouře), T-kus, Silikonová rozeta, koleno 90°.

Objednací číslo	Cena s DPH
ø 80 mm, pro peletová kamna CMZSET080	5 045 Kč

Rozdvojky krbové ventilátory, regulátor otáček

Objednací č.	Krb.ventilátor	Cena s DPH
HSF18-124	ATC 400	5 689 Kč
HSF18-123	ATC 520	6 489 Kč



Obj. č.	Rozboč. skříňka	Cena s DPH
HSF18-007	160 / 4 x 125 mm (krychle)	589 Kč



Objednací č.	Rozdvojka	Cena s DPH
HSF18-082	T 100 mm	209 Kč
HSF18-083	T 125 mm	229 Kč
HSF18-085	T 160 mm	269 Kč



Objednací číslo	Filtr k ventilátoru	Cena s DPH
HSF18-020	125 mm	2 990 Kč

Komínové systémy Schiedel



Absolut

- komínový systém s betonovou tvárnici s integrovanou tepelnou izolací s broušenou ložnou spárou a tenkostěnnou izostatickou vložkou 133 cm, vhodný pro všechny typy paliv i spotřebičů. Multifunkční šachta pro přívod vzduchu ke spotřebiči. Ideální pro nízkoenergetické domy, jediný systém certifikovaný pro pasivní domy.



KombiGas

- dva komínové systémy v jedné unikátní tvárnici s broušenou ložnou spárou a tepelně izolovanými šachtami. První průduch s izostatickou vložkou a minerální rohoží pro pevná paliva a druhý průduch s plastovou vložkou pro plynná paliva. Třetí tepelně izolovanou šachtu lze využít provedení např. solárních kolektorů.



Uni Advanced

- třívrstvý komínový systém se zadním odvětráním, betonová tvárnice s broušenou ložnou spárou, keramickou izostatickou vložkou 66 cm a tepelnou izolací, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů (kromě kondenzačních).

STABIL

- třívrstvý komínový systém se zadním odvětráním, s klasickou keramickou vložkou 33 cm a tepelnou izolací, vhodný především pro pevná paliva. Komínový systém dostupný pro každého.



ICS

- nerezový komínový systém s vnitřní nerezovou vložkou a tepelnou izolací 2,5 nebo 5 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém vhodný pro podtlakový i přetlakový provoz, lehký - bez nutnosti základu. Výrazný architektonický prvek.



Kerastar

- nerezový komínový systém s vnitřní keramickou izostatickou vložkou a tepelnou izolací 6 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém odolný vůči vlhkosti a vyhoření, vhodný pro interiérové i exteriérové použití.



Permeter

- komínový systém s vnějším pláštěm z komaxitované barvené oceli s vnitřní nerezovou vložkou a tepelnou izolací 2,5 nebo 5 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém vhodný pro podtlakový i přetlakový provoz, lehký - bez nutnosti základu. Vnější plášť v barvě černé, šedé nebo bílé nebo v odstínech RAL.



Ceny jednotlivých systémů se liší dle specifikace konkrétní zakázky. Informujte se přímo u našich specialistů.

Vzorová skladba komínu PERMETER 25


Tato vzorová sestava nenahrazuje technický návrh spalinové cesty ve smyslu požadavku ČSN 73 4201 kapitola 5 a dalších norem.

- třívrstvý nerezový komínový systém s vnitřní nerezovou vložkou, s pláštěm z komaxitované oceli a izolací 25 mm
- univerzální pro všechny typy paliv i spotřebičů, barevné provedení
- ZÁRUKA 5 let při montáži odborně proškolenou firmou
- výška komínu: 6 m
- typ provedení: klasický komín
- velikost průduchu: 180 mm
- výběr tlakové třídy: podtlak

* počet ks v sestavě

 1 ks* 117378 5 516 Kč	 1 ks* 111533 2 153 Kč	 1 ks* 112670 1 406 Kč
 4 ks* 118310 2 966 Kč	 2 ks* 111476 2 282 Kč	 1 ks* 113139 2 219 Kč
 2 ks* 116369 2 031 Kč	 1 ks* 117031 4 328 Kč	

Ruben Garden - plynové ohniště s možností grilování



Technické parametry

Výkon	8,8 kW
Rozměry (š × v × h)	100 × 100 × 70 cm
Hmotnost	54,5 kg
Palivo	PB láhev až 5 kg
Zapalování	piezoelektrické (1 × baterie AAA)

Materiál:

lakovaný kov
horní deska polyrey - varianty dekorů
nebo s příplatkem dub

Objednací číslo

CZRUBENGARDENL

CZRUBENPARTYL

Cena s DPH

53 482 Kč

58 322 Kč

Ruben Party - plynové ohniště s možností grilování



Technické parametry

Výkon	8,8 kW
Rozměry (š × v × h)	100 × 100 × 106 cm
Hmotnost	66 kg
Palivo	PB láhev až 10 kg
Zapalování	piezoelektrické (1 × baterie AAA)

Materiál:

lakovaný kov
horní deska polyrey - varianty dekorů
nebo s příplatkem dub

Objednací číslo

CZRUBENPARTYL

Cena s DPH

58 322 Kč

Barrique - plynové ohniště s možností grilování



Technické parametry

Výkon	8,8 kW
Rozměry (ø × v)	ø 100 × 98 cm
Hmotnost	67 kg
Palivo	PB láhev až 10 kg
Zapalování	piezoelektrické (1 × baterie AAA)

Materiál:

dubový sud s kovovými obručemi
dubová horní deska

Objednací číslo

CZBARRIQUE

Cena s DPH

58 080 Kč

Skleněná zábrana proti větru - Infinity, Roben, Barrique



Technické parametry

Rozměry (š × v × h)	ø500 × 170 mm
Hmotnost	4 kg

500 × 500

500 × 170

Objednací číslo

ruben sklo pg

czinfinitysklorq

Cena s DPH

3 812 Kč

2 470 Kč

Oboustranná grilovací pánev s podstavcem - pro Infinity R nebo Infinity Q



Technické parametry

Rozměry:	
pánev	ø350 mm
podstavec	ø440 mm nebo 500 × 500 mm
Hmotnost	5 kg
Materiál:	litina

Objednací číslo

czinfinitylitinarq

czrubenlitinapg

Cena s DPH

4 235 Kč

Gril M - zahradní gril



Technické parametry

Rozměry (š × v × h)	80 × 93,9 × 65 cm
Hmotnost	102 cm
Palivo	dřevo

Objednací číslo

0966810000000

0966800000000

Cena s DPH

20 990 Kč

22 990 Kč

černá

cortenová ocel

Gril L - zahradní gril



Technické parametry

Rozměry (š × v × h)
85 × 93,9 × 85 cm
Hmotnost 116 cm
Palivo dřevo

cortenová ocel

Objednací číslo

0966710000000

Cena s DPH

31 990 Kč

Pure 120 - stůl s plynovým ohništěm



Technické parametry

Výkon 8,5 kW, nastavitelný
Rozměry 1200 × 480 × 800 mm
Hmotnost 41 kg
Palivo PB láhev 5kg

Barevné modifikace a ostatní info:

Rám černý nebo bílý
Deska teak / černá / šedá
Materiál hliník / teak
Zapalování piezoelektrické

Příslušenství: lávové kameny, keramická polena, deska pro zakrytí ohniště, plynová hadice a regulátor, baterie

Objednací číslo

5981020

Cena s DPH

44 990 Kč

Cosibrixx 60 - plynové ohniště



Technické parametry

Výkon 8,5 kW, nastavitelný
Rozměry 600 × 630 × 600 mm
Hmotnost 12 kg
Palivo PB láhev 5kg

Barevné modifikace a ostatní info:

antracitová/běžová/šedá
Materiál hliník / nerez
Zapalování piezoelektrické

Příslušenství: lávové kameny, keramická polena, deska pro zakrytí ohniště, plynová hadice a regulátor, baterie

Objednací číslo

5980240

Cena s DPH

17 990 Kč

Cosiburner build up



Technické parametry

Výkon 8,5 kW, nastavitelný
Rozměry 700 × 270 × 200 mm
Hmotnost 8 kg
Palivo PB láhev až 10 kg

Barevné modifikace a ostatní info:

dodáváno vč. ochranného skla
Materiál prášková ocel / sklo
Zapalování křbovým zapalovačem / sirkou

Příslušenství: lávové kameny, plynová hadice a regulátor

Objednací číslo

5961000

Cena s DPH

12 990 Kč

WEBER SMOKEY JOE PREMIUM - zahradní gril



Technické parametry

Rozměry (š × v × h)
36,1 × 43,2 × 42 cm
Průměr roštu 37 cm
Palivo dřevěné uhlí

černá

Objednací číslo

1121004

Cena s DPH

2 299 Kč

Přírodní podpalovač - smotky



LIENBACHER



80 ks v krabici

1 kg (cca 80 ks)

Objednací číslo

21.06.045.0

21.06.043.0

Cena s DPH

279 Kč

268 Kč

Umíme dodat i ostatní grily a příslušenství značky Weber.

Interiérový kotel na kusové dřevo - VERNER IK 13/10.2



Nová generace zdrojů tepla VERNER spojuje přednosti kotlů a krbových kamen. Určeno jako hlavní zdroj k vytápění rodinných domů, chat, chalup nebo i jako doplňkové topidlo, alternativa domovního krbu, nebo kotle ÚT. Kotel obsahuje trojitě sklo - sálavý výkon do prostoru jen 1,5 kW při plném provozu, váhu paliva - jedinečný systém aktivace stálozáře bez potřeby elektrické energie, možnost zadního přikládání, automatickou regulaci výkonu dle spalínového čidla a pohyblivý rošt.

VERNER IK 13 / 10.2 PP + interiérová kapotáž černá

VERNER IK 13 / 10.2 PP + „Zazdivací“ kapotáž PP černá + rám k zazdění

VERNER IK 13 / 10.2 PZ s mož. zad. přikládání + Interiérová kapotáž černá

VERNER IK 13 / 10.2 PZ s mož. zad. přikládání + „Zazdivací“ kapotáž PZ černá + rám k zazdění

VERNER IK 13 / 10.2 PZ s mož. zad. přikládání + „Zazdivací“ kapotáž PP černá + rám k zazdění

Pozn: Interiérový kotel 13 / 10.2 má nainstalovanou vychlazovací smyčku v teplovodním výměníku. Možnost barevných provedení - Standardně - černá. Na objednávku - stříbrnočerná, bronzovočerná

Technické parametry	VERNER IK 13/10.2
Jmenovitý výkon/ výkonový rozsah	13 kW / 11,5 kW
Účinnost	87,48 %
Zadní přikládání	ano
Hmotnost	285 kg
Rozměr (v×š×h)	1230×590×490 mm
Palivo	dřevo, dřevěné brikety, štěpky

Obj. číslo	Cena s DPH
HVKX11301	105 270 Kč
HVKX11303	105 270 Kč
HVKX11302	108 900 Kč
HVKX11304	108 900 Kč
HVKX11306	108 900 Kč

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - DEFRO OPTIMA KOMFORT EKO



- Vysoká kvalita zpracování.
- Tepelný výměník je vyrobený z vysoce kvalitní speciální certifikované oceli.
- Kotel je vybaven keramickými katalyzátory, které zvyšují účinnost a zaručují vysokou funkčnost spalovacího procesu.
- Kotel je přizpůsoben pro instalaci termostatického regulátoru tahu.
- Přesně řízený přívod sekundárního vzduchu zajistí vždy optimální spalování.
- Kotel je uzpůsoben pro instalaci v uzavřeném systému.

Technické parametry	OKE 12 kW	OKE 17 kW	OKE 22 kW	OKE 28 kW	OKE 35 kW
Výkon	12 kW	17 kW	22 kW	28 kW	35 kW
Účinnost	až 89,8 %	až 90,1 %	až 89,9 %	až 90,7 %	až 90 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.				
Hmotnost	275 kg	300 kg	355 kg	430 kg	465 kg
Rozměr (mm)	452 × 859 × 1165	500 × 859 × 1165	550 × 859 × 1165	601 × 859 × 1165	601 × 909 × 1537
Palivo	černé uhlí	černé uhlí	černé uhlí	černé uhlí	černé uhlí
Prům. sp. paliva	1,7 kg/h	2,4 kg/h	3,1 kg/h	3,9 kg/h	4,8 kg/h

	Obj. číslo	Cena s DPH	OKE 22 kW	OKE 28 kW	OKE 35 kW
OKE 12 kW	QOKE12	49 141 Kč	QOKE22	55 947 Kč	
OKE 17 kW	QOKE17	51 410 Kč	QOKE28	58 972 Kč	
			QOKE35	69 560 Kč	

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - KOLTON UNIX



Ocelový kotel na vodu s certifikací Ekodesignu je určen pro zásobování instalací ústředního vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Zplyňovací kotel paliva je uzpůsoben ke spalování černého uhlí, sortiment hrachu, zrnitosti 5-28 mm, má konstrukci s horizontálním uspořádáním plamenů a vodní polici tvořící hlavní prvek výměníku. Pohodlné vkládání, velká příkladací dvířka a komora topeniště usnadňují efektivní spalování. Tyto kotle jsou z výroby seřizeny pro práci s regulátorem tahu. (nevýžadují tedy použití elektrické energie)

- Velká spalovací komora
- Pohyblivý rošt
- Snadná a bezproblémová obsluha
- Snadný přístup k výměníku
- Tloušťka plechu 6 mm
- Přizpůsobeno pro práci s regulátorem tahu

Technické parametry	UNIX 12	UNIX 16
Výkon	12 kW	16 kW
Účinnost	až 90 %	82,6 - 82,9%
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.	
Hmotnost	300 kg	370 kg
Rozměr (mm)	480 × 920 × 1280	540 × 920 × 1280
Palivo	černé uhlí	černé uhlí

	Obj. číslo	Cena s DPH
UNIX 12	UNIX 12	49 141 Kč
UNIX 16	UNIX 16	49 897 Kč

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - OPOP H412 EKO-U, H416 EKO-U / H420 EKO-U / H425 EKO-U

OPOP



Jedinečnou kvalitou a nízkými provozními náklady splňují kotle na tuhá paliva H4EKO požadavky uživatelů, kteří preferují úsporné vytápění nebo potřebují jednoduchý alternativní zdroj tepla. Unikátní přehřev primárního a sekundárního vzduchu zvyšuje účinnost spalování. Litinové posuvné rošty pro snadné roštování. Vestavěná chladicí smyčka pro bezpečný provoz. Možnost použití peletového hořáku pro automatický provoz kotle.

- vysoká účinnost, efektivní využití paliva, nízká spotřeba
- záruka 5 let na kotlové těleso

Technické parametry				
	H412 EKO-U	H416 EKO-U	H420 EKO-U	H425 EKO-U
Výkon	12 kW	16 kW	20 kW	25 kW
Účinnost	až 85,9 %	až 84,2 %	až 84,2 %	až 85,7 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.	4.		
Hmotnost	217 kg	211 kg	234,5 kg	289 kg
Rozměr (mm)	486×957×903	486×957×903	536×957×903	636×957×903
Palivo	hnědé uhlí	hnědé uhlí	hnědé uhlí	hnědé uhlí
Zásobník paliva	33,5 l	33,5 l	40 l	55 l
Prům. sp. paliva	2,2 kg/h	2,5 kg/h	3,1 kg/h	4,2 kg/h

	Objednací číslo	Cena s DPH
H412 EKO-U	573261	57 233 Kč
H416 EKO-U	1573184U	57 233 Kč
H420 EKO-U	573180U	64 977 Kč
H425 EKO-U	573176U	68 849 Kč

* Přestavbová sada OPOP
- vhodná náhrada za kotle DAKON nebo VIADRUS viz strana 79

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV VARIANT SL 18 / 23 / 27 / 34 D / 39 D

SLOKOV VARIANT



Ocelové teplovodní kotle Variant SL D na tuhá paliva pro spalování suchého kusového dřeva a hnědého uhlí. Kotel plní kritéria třídy 4 a Ekodesign pro hnědé uhlí, doplňkové palivo kusové dříví. Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva.

Hlavní výhody kotlů Slokov VARIANT SL-D:

- Kotel plní kritéria třídy 4 + Ekodesign pro uhlí, kusové dříví doplňkové palivo
- Výkon dle typu kotle 18, 23, 27, 34 a 39 kW
- Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva
- Velký zásobník paliva zajišťují dlouhou dobu hoření a plynulé sesouvání paliva do ohniště
- Malé rozměry a nízká hmotnost, elegantní vzhled
- Bez nutnosti připojení k elektrické síti, lze připojit i do samostatné otopné soustavy
- Zaměnitelné za starší typy kotlů Slokov
- Ocelový výměník z plechu tloušťky 5 mm
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle

Technické parametry	SL 18 D	SL 23 D	SL 27 D	SL 34 D	SL 39 D
Jmenovitý výkon	18 kW	23 kW	27 kW	33 kW	39 kW
Účinnost	81 %	84 %	84 %	82 %	
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	3. / 4. tř.				
Hmotnost	235 kg	260 kg	298 kg	315 kg	410 kg
Rozměr plnicího otvoru	240 x 320 mm		240 x 370 mm		240 x 550 mm
Palivo	dřevo / hnědé uhlí				

	Objednací číslo	Cena s DPH
SL 18 - 4D	SL 18-4D	58 346 Kč
SL 23 - 4D	SL 23-4D	62 797 Kč
SL 27 - 4D	SL 27-4D	66 944 Kč
SL 34 - 4D	SL 34-4D	71 035 Kč
SL 39 - 4D	SL 39-4D	82 822 Kč

* Přestavbová sada SLOKOV
- vhodná náhrada za kotle DAKON nebo VIADRUS viz strana 79

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV SL 12 EKO / SL 16 EKO / SL 21 EKO / SL 30 EKO / SL 36 EKO

SLOKOV VARIANT



Ocelový teplovodní kotel Slokov SL EKO pro spalování suchého kusového dřeva a dřevních briket splňující nejprísnejší ekologická kritéria. Nový, moderní a jednoduchý kotel, který zajišťuje teplo vašeho domova!

Tech. parametry:	SL 12 EKO	SL 16 EKO	SL 21 EKO	SL 25 EKO	SL 30 EKO	SL 36 EKO
Jmenovitý výkon	13 kW	17 kW	21 kW	25 kW	30 kW	36 kW
Účinnost	88%	89%	89%	89%	89%	89%
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.					
Hmotnost	220 kg	235 kg	258 kg	320 kg	330 kg	370 kg
Před. tah komína	20 Pa	16 Pa	18 Pa	18 Pa	18 Pa	18 Pa
Palivo	A-Suché kusové dřevo					

Hlavní výhody

- Lze používat i po roce 2024
- Záruka až 4 roky
- Síla plechu 5 mm
- Lze použít na samostatný systém
- Kvalitní český výrobek
- Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva

	Obj. číslo	Cena s DPH
SL 12 EKO	SL12EKO	57 173 Kč
SL 16 EKO	SL16EKO	58 443 Kč
SL 21 EKO	SL21EKO	63 525 Kč
SL 25 EKO	SL25EKO	67 337 Kč
SL 30 EKO	SL30EKO	69 878 Kč
SL 36 EKO	SL36EKO	72 419 Kč

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV VARIANT SL 14 E, SL 20 E / SL 27 E


Novinka
v sortimentu

Nové ocelové teplovodní kotle Variant SL20E, SL27E a SL33E pro spalování hnědého uhlí (zrnění 20-40 mm, typ ořech 1) a doplňkového paliva kusového dříví jsou plně zaměnitelné za starší typy a plní třídu 4 dle ČSN EN 303-5 a normu Ekodesign.

Hlavní výhody kotlů SLOKOV VARIANT SL-E:

- Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 4
- Kotle plní normu Ekodesign
- Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva
- Velký zásobník paliva zajišťují dlouhou dobu hoření a plynulé sesouvání paliva do ohniště
- Malé rozměry a nízká hmotnost kotle
- Bez nutnosti připojení k elektrické síti, lze připojit i do samostatné otopné soustavy
- Zaměnitelné za starší typy kotlů SLOKOV
- Ocelový výměník z plechu tloušťky 5 mm
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle

Technické parametry	SL 14 E	SL 20 E	SL 27 E
Jmenovitý výkon	14 kW	20 kW	27 kW
Účinnost	86 %	86,5 %	84 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4.		
Hmotnost	200 kg	238 kg	258 kg
Předepsaný tah komína	19 Pa	19 Pa	21 Pa
Palivo	hnědé uhlí, ořech 1, dřevo		

	Obj. číslo	Cena s DPH
SL 14 E	SL14E	56 802 Kč
SL 20 E	SL20E	61 067 Kč
SL 27 E	SL27E	62 936 Kč

* Přestavbová sada SLOKOV

- vhodná náhrada za kotle DAKON nebo VIADRUS viz strana 79

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV PYRO THERM 15 / 20 / 25 / 30



Ocelové zplyňovací kotle PYRO THERM pro spalování kusového dřeva. Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a Ekodesign 2015/1189. Vysoká účinnost spalování (minimální množství popela) + velký zásobník paliva zajišťují dlouhou dobu hoření.

Hlavní výhody kotlů SLOKOV PYRO THERM:

- Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a Ekodesign 2015/1189
- Vysoká účinnost spalování + velký zásobník paliva zajišťují dlouhou dobu hoření, minimální množství popela
- Silný odtahový ventilátor zajišťující efektivní spalování, bezprašný provoz, kotelnu bez kouře
- Malé rozměry a nízká hmotnost kotle
- Kotel standardně vybaven chladicí smyčkou proti přetopení = nehrozí přehřátí vody v kotli, a spalovým termostatem = automatické vypnutí kotle po vyhoření paliva
- Žárovkové tvarovky od českého výrobce odolné až do 1600°C
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle
- Otevírání dvířek lze upravit na pravostranné i levostranné

Technické parametry	15	20	25	30
Jmenovitý výkon	15 kW	20 kW	25 kW	30 kW
Účinnost	89,5 %	89 %	89,7 %	89,2 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.			
Hmotnost	325 kg		375 kg	
Min. tah komínu	15 Pa	18 Pa	16 Pa	18 Pa
Palivo	suché dřevo			

	Objednací číslo	Cena s DPH
PYRO THERM 15	PYRO THERM15	59 271 Kč
PYRO THERM 20	PYRO THERM20	60 643 Kč
PYRO THERM 25	PYRO THERM25	67 908 Kč
PYRO THERM 30	PYRO THERM30	69 437 Kč

Ekodesign a dotace platí pro kotle
PYRO THERM 15, 20, 30

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - VIAFLAMES W22 ECO



Přednosti univerzálních kotlů W22 ECO:

- zplyňovací kotel na dřevo, černé i hnědé uhlí
- splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN - 303-5 a podmínky pro evropskou směrnici Ecodesign
- vysoká účinnost až 90,9%
- ekologické spalování paliva bez spotřeby elektrické energie (bez odtahového ventilátoru)
- nízké náklady na vytápění
- snadná obsluha, čištění a údržba
- robustní konstrukce kotlového tělesa s tloušťkou ocelového plechu 8 mm zaručuje dlouhou životnost kotle
- patentovaný systém spalovací komory JetFlames™ zajišťuje vysokou účinnost a nízké emise
- závitové příruby pro snadnou montáž a shodné připojovací rozměry s kotli Viadrus U26, U68, U22 Economy
- rychlé zahřátí spalovacích cest
- 7 letá záruka na kotlové těleso se zajištěným servisem a dodávkami náhradních dílů
- kvalitní provedení keramické vyzdívkou spalovací komory se zvýšenou odolností proti alkalické korozi
- možnost oboustranného otevírání přikládacích a popelníkových dvířek

W22 ECO - dřevo / černé / hnědé uhlí						
Typ kotle	Jmenovitý výkon	Účinnost	Hmotnost	Rozměry (mm)	Objednací číslo	Cena s DPH
W22 ECO 18	19 kW	89,50%	388 kg	566 x 721 x 1115	W220018	79 255 Kč
W22 ECO 24	24 kW	89,60%	388 kg	566 x 721 x 1115	W220024	81 675 Kč
W22 ECO 30	29 kW	89,70%	410 kg	566 x 821 x 1115	W220030	85 305 Kč
W22 ECO 34	33 kW	90,90%	410 kg	566 x 821 x 1115	W220034	87 725 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - VIAFLAMES X26 D

**Přednosti kotlů X26 D:**

- zplyňovací kotel na dřevo a dřevěné brikety splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN - 303-5 a podmínky pro evropskou směrnici Ecodesign
- ekologický provoz v rozsahu tepelného výkonu 30 - 100% bez potřeby akumulární nádrže
- provoz bez elektrické energie (bez řídící jednotky a odtahového ventilátoru)
- robustní konstrukce kotlového tělesa s tloušťkou ocelového plechu 8 mm zaručuje dlouhou životnost kotle
- čelní ovládání umožňující optimální přístup pro obsluhu a pohodlné přikládání paliva
- originální konstrukční řešení 4 pásmového přívodu spalovacího vzduchu a jeho snadná regulace
- průzor s keramickým sklem pro lepší kontrolu stavu hoření
- patentovaný systém spalovací komory JetFlames™ zajišťuje vysokou účinnost a nízké emise
- vysoká účinnost až 91,2%
- nízké náklady na instalaci a vytápění
- rychlé zahřátí spalinových cest
- závitové příruby pro snadnou montáž a shodné připojovací rozměry s kotly Viadrus U26, U68, U22 Economy
- rozebíratelné turbulátory umožňující efektivně přizpůsobit průtok spalin místním podmínkám komínového tahu
- kvalitní provedení keramické vyzdívky spalovací komory se zvýšenou odolností proti alkalické korozi
- snadná obsluha, čištění a údržba
- možnost objednání pravého i levého otevírání přikládacích a popelníkových dveří
- 7 letá záruka na kotlové těleso se zajištěným servisem a dodávkami náhradních dílů

X26 D- dřevo / dřevěné brikety

Typ kotle	Jmenovitý výkon	Účinnost	Hmotnost	Rozměry (mm)	Objednací číslo	Cena s DPH
X26 D 14	14 kW	89,80%	377 kg	566 × 670 × 1115	X26D14	83 490 Kč
X26 D 18	20 kW	90,00%	377 kg	566 × 670 × 1115	X26D18	84 700 Kč
X26 D 24	24 kW	90,20%	388 kg	566 × 721 × 1115	X26D24	85 910 Kč
X26 D 28	28 kW	90,40%	388 kg	566 × 721 × 1115	X26D28	87 120 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - VIAFLAMES E22 ECO

**Přednosti univerzálních kotlů E22 ECO:**

- zplyňovací kotel na dřevo a dřevěné brikety
- splňuje emisní třídu 5 dle ČSN EN 303-5 a podmínky pro evropskou směrnici Ecodesign
- ekologický provoz v rozsahu tepelného výkonu 30 - 100% bez potřeby instalace akumulární nádrže
- robustní konstrukce kotlového tělesa s tloušťkou ocelového plechu 8 mm zaručuje dlouhou životnost kotle
- čelní ovládání umožňující optimální přístup pro obsluhu a pohodlné přikládání paliva
- originální konstrukční řešení 4 pásmového přívodu spalovacího vzduchu a jeho snadná regulace
- průzor s keramickým sklem pro lepší kontrolu stavu hoření
- patentovaný systém spalovací komory JetFlames™ zajišťující nízké emise
- vysoká účinnost až 91,2%
- nízké náklady na instalaci a vytápění
- rychlé zahřátí spalinových cest
- závitové příruby pro snadnou montáž a shodné připojovací rozměry s kotly VIADRUS U26, U22 Economy, U68
- rozebíratelné turbulátory umožňující efektivně přizpůsobit průtok spalin podmínkám komínového tahu
- kvalitní provedení keramické vyzdívky spalovací komory se zvýšenou odolností proti alkalické korozi
- snadná obsluha, čištění a údržba
- možnost objednání pravého nebo levého otevírání přikládacích a popelníkových dveří
- 7 letá záruka na kotlové těleso se zajištěným servisem a dodávkami náhradních dílů
- snadné a komplexní ovládání provozu kotle a celého topného systému pomocí osvědčené elektronické řídící jednotky s přehledným barevným displejem
- spolehlivý a výkonný odtahový ventilátor EBM umožňuje instalaci kotle i ke komínům s nižší účinnou výškou
- kotel je zařazen do dotačních programů Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám

E22 ECO - dřevo / dřevěné brikety

Typ kotle	Jmenovitý výkon	Účinnost	Hmotnost	Rozměry (mm)	Objednací číslo	Cena s DPH
E22 ECO 18	18 kW	91,20%	400 kg	566 × 721 × 1165	E220018	127 050 Kč
E22 ECO 24	24 kW	91,10%	400 kg	566 × 721 × 1165	E220024	133 100 Kč
E22 ECO 30	30 kW	91,00%	454 kg	566 × 821 × 1265	E220030	139 150 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - VIAFLAMES W22 UNI

**Vlastnosti:**

- zplyňovací kotel
- systém JetFlames - umožňuje ekologické spalování palivového dřeva, černého a hnědého uhlí přirozeným odtahem spalin bez nutnosti podpory odtahového ventilátoru
- možnost oboustranného otevírání přikládacích a popelníkových dveří
- snadná obsluha, čištění a údržba
- ekologické spalování paliva bez spotřeby elektrické energie (bez odtahového ventilátoru)

Technické parametry	W22 UNI 14	W22 UNI 20	W22 UNI 26	W22 UNI 30
Jmenovitý výkon	15 kW	20 kW	26 kW	29 kW
Účinnost až	89 %	89,5 %	89,7 %	89,8 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.			
Palivo	tvrdé dřevo 350 mm / hnědé uhlí / černé uhlí			
Objem přikládací komory	39 m³	41 m³	45 m³	47 m³

	Objednací číslo	Cena s DPH
W22 UNI 14	U220014	79 255 Kč
W22 UNI 20	U220020	81 070 Kč
W22 UNI 25	U220025	84 095 Kč
W22 UNI 30	U220030	86 515 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - PK BIO 20 - 60 / ROJEK PK 20 - 60



Kotle PK BIO, PK mají horní plnění. To umožňuje plně využít objem komory a to jak pro kusové dřevo o délce 530 mm, tak i pro rozměrově menší paliva, štěpku, dřevní brikety. Kotle jsou určeny pro úsporné, ekologicky šetrné vytápění domů, bytových jednotek, dle s tepelnými ztrátami do 60 kW. Kotle ROJEK PK BIO jsou pro spalování dřeva do vlhkosti 20 % a lze na ně uplatnit dotace. Kotle ROJEK PK jsou pro spalování dřeva do max. vlhkosti 20 % nebo hnědého uhlí Ořech 1, Kostka do 15 % vlhkost.

Technické parametry	PK (BIO) 20	PK (BIO) 25	PK (BIO) 30	PK (BIO) 40	PK (BIO) 49	PK (BIO) 60
Jmenovitý výkon dřevo/ h. uhlí	20 / 20 kW	25 / 25 kW	30 / 30 kW	40 / 40 kW	49 / 49 kW	55 / 60 kW
Účinnost dřevo / h. uhlí	90 / 85,7 %	89/85,5 %	89 / 85,4 %	89 / 86 %	89 / 86 %	89 / 86,6 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303 - 5	PK BIO třída 5 / PK na dřevo třída 5, hnědé uhlí třída 4					
Hmotnost	505 kg			615 kg		665 kg
Objem zásobníku paliva	130 l			180 l		
Max průměr / délka polen	250 / 530 mm					



Platí pro kotle označené,* palivo dřevo.

	Obj. číslo	Cena s DPH		Obj. číslo	Cena s DPH
PK 20	1023200	116 039 Kč	PK BIO 20	1023202	116 039 Kč
PK 25	1023250	118 459 Kč	PK BIO 25	1023252	118 459 Kč
PK 30	1023300	120 879 Kč	PK BIO 30	1023302	120 879 Kč
PK 40	1043400	179 443 Kč	PK BIO 40	1043402	179 443 Kč
PK 49	1043500	186 219 Kč	PK BIO 49	1043502	186 219 Kč
PK 60	1043600	222 398 Kč	PK BIO 60	1043602	222 398 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ROJEK KTP NEW 20 / 25 / 30 / 40 / 49 / 80



Teplovodní kotel ROJEK KTP na ruční přikládání je určen ke spalování dřeva (emisní třída 5) a hnědého uhlí Kostka (emisní třída 4). Na obě tato paliva kotel splňuje podmínky Ekodesign. Dalším alternativním palivem je krátké kusové dřevo, dřevní brikety, hnědouhelné brikety, štěpka, piliny a ostatní biomasa. Drobné palivo je doporučeno míchat. Kotel není náchylný na kvalitu a vlhkost paliva. Kotel je jednoduchý na obsluhu a na čištění. Je konstruován na malý komínový tah min. 20 Pa. K provozu kotle nepotřebujete elektrickou energii. Kotel lze provozovat na samotiz i nucený oběh s čerpadlem. Všechny stěny kotlového tělesa jsou dvojité, zaplněné vodou, včetně roštu ze žáropevných trubek, což umožňuje vysoké využití tepla vzniklého hořením. Ke kotli ROJEK KTP lze dodatečně instalovat hořákovou sestavu ROJEK P na dřevní pelety a systém přikládání automatizovat. Ruční režim přikládání zůstane plně zachován.

Technické parametry	KTP 20 NEW	KTP 25 NEW	KTP 30 NEW	KTP 40 NEW	KTP 49 NEW	KTP 80 NEW
Jmenovitý výkon	20 kW	25 kW	30 kW	40 kW	49 kW	80 kW
Účinnost uhlí / dřevo	88 - 89 % / 87 - 89 %					
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	dřevo třída 5 / hnědé uhlí třída 4					třída 4
Hmotnost	261 kg	301 kg	341 kg	415 kg	476 kg	875 kg
Objem zásobníku paliva	47,9 l	61,6 l	75,3 l	98,5 l	123,1 l	200 l
Max. průměr / délka polen	20 / 33 cm	20 / 43 cm	20 / 53 cm	23 / 46 cm	23 / 58 cm	23 / 100 cm

	Obj. číslo	Cena s DPH		Obj. číslo	Cena s DPH
KTP 20 NEW	1022005	78 529 Kč	KTP 40 NEW	1042005	119 790 Kč
KTP 25 NEW	1027005	80 949 Kč	KTP 49 NEW	1052005	131 890 Kč
KTP 30 NEW	1032005	83 369 Kč	KTP 80 NEW	1081004	229 900 Kč

Zkratky pro ID a ceny příplatků: (platí i pro kotle ROJEK TKA / TKA BIO, KTP PELLET)

LD - Levá dvířka **6 050 Kč vč. DPH**

HO - Horizontální odkouření **1 210 Kč vč. DPH**

HOČO - Horizontální odkouření s čistícím otvorem **1 361 Kč vč. DPH**

HOVOČO - Horizontální/Vertikální odkouření s čistícím otvorem **1 210 Kč vč. DPH**



Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATMOS C/ST KOMBI



Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva (na zátap), na principu generátorového zplyňování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle. Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplyňování paliva a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalínový kanál, opatřený ve vrchní části roztápěcí záklopkou. Vrchní část spalínového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Možnost spalovat kvalitně hnědé uhlí. Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření. Ekologicky šetrnější spalování - kotel dle ČSN EN 303 5 třídy 4. a 5., Ekodesign 2015 / 1189. Odtahový ventilátor - bezpečné vybírání popela, kotelná bez kouře. Chladicí smyčka proti přetopení - bez rizika poškození kotle. Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva - spalínový termostat. Malé rozměry a nízká hmotnost. Vysoká kvalita.

Typ	Jm. výkon kotle	Účinnost	Hmotnost	Před. tah komína	Obj. náspyky	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
C15S	16 kW	90,4 %	273 kg	16 Pa	45 l	2240 / 2241	69 480 Kč
C18S	20 kW	83,6 %	295 kg	20 Pa	60 l	0033 / 0034	74 900 Kč
C25ST	25 kW	88,9 %	379 kg	23 Pa	90 l	0168 / 0169	88 900 Kč
C32ST	32 kW	88,6 %	415 kg	25 Pa	110 l	0170 / 0171	95 800 Kč
C40S	40 kW	85,4 %	434 kg	28 Pa	135 l	0039 / 0040	104 600 Kč
C50S	48 kW	90 %	492 kg	28 Pa	135 l	0046 / 0069	123 900 Kč



CS40S - 4. třída

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATMOS DOKOGEN DC GD



Kotle Generátor Dokogen se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vyloženo keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu, zplyňovací tryskou s otvory pro přívod sekundárního vzduchu a spodní spalovací komorou s kulovým keramickým prostorem. Zadní spalínový kanál je vybaven trubkovým výměníkem. Možnost spalovat velké kusy dřeva. Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření. Ekologické spalování - kotle dle normy ČSN EN 303-5 třídy 5., Ekodesign 2015/1189. Odtahový ventilátor - bezpečné vybírání popela, kotelná bez kouře. Chladicí smyčka proti přetopení - bez rizika poškození kotle. Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva - spalínový termostat. Malé rozměry a nízká hmotnost. Kotle je možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dveří.

Typ	Jmenovitý výkon kotle	Účinnost	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Rozměry (mm)	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
Dokogen DC 18 GD	19 kW	90,3 %	376 kg	16 Pa	680×1281×820	0156 / 0157	97 600 Kč
Dokogen DC 25 GD	25 kW	90,5 %	469 kg	18 Pa	680×1281×1020	0158 / 0159	114 800 Kč
Dokogen DC 30 GD	29,8 kW	90,8 %	466 kg	20 Pa	680×1281×1020	0160 / 0161	116 800 Kč
Dokogen DC 40 GD	40 kW	90,5 %	548 kg	22 Pa	680×1435×1120	0162 / 0163	128 600 Kč
Dokogen DC 50 GD	50 kW	92,0 %	565 kg	24 Pa	680×1435×1120	0164 / 0165	139 600 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATMOS DC-S; DC-SX; DC-GS; DC-GSX



DC50S a DC70S

Kotle jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplyňování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle. Ekologické zplyňovací kotle ATMOS jsou určeny, pro vytápění rodinných domků, chat, chalup a jiných obdobných objektů o tepelných ztrátách 15 - 50 kW. Možno dodat s úpravou pro hořák na pelety. Možné pravé i levé provedení dveří. Kotle mají chladicí smyčku. Odtahový ventilátor mimo kotle DC70S a DC100.

Typ	Jm. výkon	Účinnost	Před. tah komína	Hmotnost	Délka polen	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
DC18S	20 kW	90,1 %	18 Pa	265 kg	33 cm	0007 / 0008	74 900 Kč
DC22S	22 kW	89,9 %	23 Pa	324 kg	53 cm	0009 / 0010	81 400 Kč
DC25S	27 kW	89,9 %	23 Pa	326 kg	53 cm	0011 / 0012	83 600 Kč
DC32S	35 kW	88,9 %	24 Pa	366 kg	53 cm	0013 / 0014	92 600 Kč
DC40SX	40 kW	88,9 %	24 Pa	368 kg	53 cm	0064 / 0070	95 400 Kč
DC50S	50 kW	87,7 %	25 Pa	433 kg	73 cm	0023 / 0024	109 800 Kč
DC70S	70 kW	86,3 %	30 Pa	515 kg	73 cm	0029 / 0030	165 900 Kč
DC15GS	15 kW	91,2 %	16 Pa	302 kg	25 cm	2236 / 2237	82 600 Kč
DC20GS	20 kW	90,6 %	20 Pa	343 kg	33 cm	0015 / 0016	89 400 Kč
DC25GS	25 kW	90,3 %	23 Pa	431 kg	53 cm	0017 / 0018	104 900 Kč
DC32GS	32 kW	89,3 %	25 Pa	436 kg	53 cm	0019 / 0020	107 400 Kč
DC40GS	40 kW	88,8 %	25 Pa	485 kg	53 cm	0021 / 0022	118 600 Kč
DC50GSX	49 kW	90,6 %	25 Pa	538 kg	53 cm	0080 / 0079	133 600 Kč
DC70GSX	70 kW	90,3 %	26 Pa	690 kg	73 cm	2230 / 2231	179 800 Kč
DC100	99 kW	89,0 %	35 Pa	820 kg	73 cm	0031 / 0031	231 800 Kč
DC105S	105 kW	92,0 %	25 Pa	901 kg	53 cm	0193	239 600 Kč
DC105S	105 kW	92,0 %	25 Pa	901 kg	53 cm	DC105S (194-levý)	239 600 Kč
DC150S	150 kW	90,3 %	25 Pa	1030 kg	73 cm	0166	264 800 Kč
DC150S	150 kW	90,3 %	25 Pa	1030 kg	73 cm	DC150S (0167-levý)	264 800 Kč

Zplyňovací kotel na dřevo - NATURO



Vlastnosti:

- zplyňovací kotel
- velká násypná šachta pojme až 83 litrů paliva
- kotel na dřevo bez elektronických prvků i ventilátoru
- vysoká účinnost kotle na tuhá paliva šetří náklady na vytápění
- chladicí smyčka - chrání kotel proti přetopení
- přikládací dvířka umístěna zepředu kotle s velkým otvorem pro snadné přikládání
- možnost provozovat i v samostatných systémech bez nutnosti připojení na elektrickou síť
- snadná údržba a čištění kotle
- díky chytrému konstrukčnímu řešení lze kotel umístit i do menších prostor
- připojovací rozměry kotlů jsou shodné s jinými výrobci, např. VIADRUS typ U26

Technické parametry	NATURO 12	NATURO 16	NATURO 21	NATURO 26
Výkon	12 kW	16 kW	21 kW	26 kW
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4. třída		5. třída	
Palivo	dřevo			
Spotřeba paliva (kg/h)	3,45	4,4	5,4	6,7
Účinnost	86,7	88,6 %	89 %	
Rozměry (mm)	515×1081×1132		595×1234×1132	
Hmotnost (kg)	297		370	376

		Obj. číslo	Cena s DPH
NATURO 12	12 kW	573469	68 002 Kč
NATURO 16	16 kW	573431	68 002 Kč
NATURO 21	21 kW	573468	72 963 Kč
NATURO 26	26 kW	573462	78 045 Kč

Zplyňovací kotel na dřevo - OPOP H416EKO-D, H420EKO-D, H425EKO-D

OPOP


Technické parametry	H416EKO-D	H420EKO-D	H425EKO-D
Výkon	16 kW	20 kW	25 kW
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.		
Palivo	kusové dřevo		
Délka polen	33 cm	33 cm	40 cm
Rozměry plnicího otvoru (h x š)	35x22 cm	35x32 cm	35x42 cm
Objem palivové šachty	42 l	62 l	82 l
Hmotnost	265 kg	317 kg	369 kg

Ocelové kotle na dřevo H4EKO-D se vyznačují jedinečnou kvalitou a nízkými provozními náklady. Splňují požadavky uživatelů, kteří preferují úsporné vytápění nebo potřebují jednoduchý alternativní zdroj tepla.

Vysoká účinnost až 93,1 % je garancí nízké spotřeby paliva.

Lze je provozovat s teplotou topné vody 95 °C a provozním tlakem 3 bary.

H416EKO-D - 16 kW

H420EKO-D - 20 kW

H425EKO-D - 25 kW

Objednací číslo

Cena s DPH

573370

78 408 Kč

573400

87 604 Kč

573390

96 437 Kč



Zplyňovací kotel na dřevo - H425EKO-D MAX, H435EKO-D MAX, H442EKO-D MAX, H449EKO-D MAX, H455EKO-D MAX

OPOP


Technické parametry	H425EKO-D MAX	H435EKO-D MAX	H442EKO-D MAX	H449EKO-D MAX	H455EKO-D MAX
Výkon	25 kW	35 kW	42 kW	49 kW	55 kW
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.				
Palivo	kusové dřevo				
Délka polen	53 cm				
Rozměry plnicího otvoru (h x š)	40x34 cm	40x45 cm	40x45 cm	40x45 cm	40x45 cm
Objem palivové šachty	137 l	170 l	170 l	201 l	201 l
Hmotnost	513 kg	510 kg	510 kg	570 kg	570 kg

Kotle na dřevo řady H4EKO-D MAX ve výkonovém rozsahu 25-55 kW jsou určeny k vytápění rodinných domů a středně velkých objektů. Kotel má velkou násypnou šachtu a je určen pro spalování dřeva o délce až 53 cm. Nízká spotřeba dřeva spolu s velkou násypnou šachtou snižují frekvenci přikládání paliva a šetří tak uživateli čas i peníze.

H425 EKO-D MAX

25 kW

Obj. číslo

573435

Cena s DPH

114 224 Kč

H435 EKO-D MAX

35 kW

573423

125 840 Kč

H442 EKO-D MAX

42 kW

573424

125 840 Kč

H449 EKO-D MAX

49 kW

573425

133 463 Kč

H455 EKO-D MAX

55 kW

573426

133 463 Kč



Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATTACK DPX 15 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 80 / 100



Řada kotlů ATTACK DPX je vybavena účinnějším rourovým výměníkem „spaliny - voda“. Ve výměníku jsou osazeny speciální pohyblivé turbulátory, které slouží k brzdění a vytváření turbulentního proudění spalin přes výměník, čím se dosahuje vyššího přestupu tepla přes ocelovou stěnu výměníku do vyhřívané vody.

- výměník „spaliny-voda“
- možnost spalování měkkého i tvrdého dřeva, dřevěných briket s vnitřním kruhovým otvorem v poměru 80 % dřevo a 20 % brikety
- možnost přikládat velké kusy dřeva - délka komory je 650 mm
- vysoká účinnost spalování až 91 % = nízká spotřeba paliva
- nízká produkce emisí a popela
- nenáročná obsluha a snadné čištění
- ekologické spalování dle ČSN EN 303-5 - 5. tř.

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
15 DPX STANDARD	15 kW	15DPXSV	65 231 Kč
15 DPX PROFI	7,5-15 kW	15DPXPV	71 863 Kč
25 DPX STANDARD	25 kW	25DPXS	69 838 Kč
25 DPX PROFI	12,5-25 kW	25DPXP	81 109 Kč
30 DPX STANDARD	30 kW	30DPXS	82 361 Kč
30 DPX PROFI	15-30 kW	30DPXP	89 734 Kč
35 DPX STANDARD	35 kW	35DPXS	82 906 Kč
35 DPX PROFI	17,5-35 kW	35DPXP	94 373 Kč
40 DPX STANDARD	40 kW	40DPXS	96 355 Kč
40 DPX PROFI	20-40 kW	40DPXP	103 009 Kč
45 DPX STANDARD	45 kW	45DPXS	96 899 Kč
45 DPX PROFI	22,5-45 kW	45DPXP	103 542 Kč
80 DPX PROFI	32-80 kW	80DPXP	192 881 Kč
100 DPX PROFI	40-100 kW	100DPXP	212 860 Kč



Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATTACK SLX PROFI



Řada kotlů s vysokou účinností, nízkou teplotou spalin a efektivnějším spalovacím procesem. Instalací účinnějšího kotle řady ATTACK SLX dojde k značnému snížení provozních nákladů, promítnutých v úspoře paliva oproti kotlům s nižší účinností spalujících stejné palivo. Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny-voda“ s turbulátory. Nadstandardní objem nakládací komory kotle, jaký na trhu nenajdete, od 200 - 230 l, která zajišťuje delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva. Možnost spalování měkkého i tvrdého dřeva, dřevěných briket. Možnost přikládat velké kusy dřeva - délka komory je 650 mm (od 25 kW), což zákazníkovi šetří čas při dělení dřeva, kdy klasickou metrovcí dělí na půlmetrové kusy. Minimální množství popela. Rozměry: 703 x 1472 x 1337 mm. Splňuje 5. tř. dle ČSN EN 303-5. Možnost objednat v modifikaci LAMBDA Touch.

Typ	Výkon	Účinnost	průměrná spotřeba paliva	Obj. číslo	Cena s DPH
20 SLX PROFI	10,0 - 20 kW	91,8 %	5,2 kg/h	20SLXP	100 155 Kč
25 SLX PROFI	12,5 - 25 kW	91,6 %	6,5 kg/h	25SLXP	100 155 Kč
30 SLX PROFI	15,0 - 30 kW	90,3 %	7,8 kg/h	30SLXP	100 155 Kč
35 SLX PROFI	17,5 - 35 kW	90,3 %	9,1 kg/h	35SLXP	100 155 Kč
40 SLX PROFI	20,0 - 40 kW	90,4 %	10,4 kg/h	40SLXP	126 879 Kč
45 SLX PROFI	22,5 - 45 kW	90,4 %	11,7 kg/h	45SLXP	126 879 Kč
50 SLX PROFI	25,0 - 50 kW	90,3 %	13,0 kg/h	50SLXP	126 879 Kč
55 SLX PROFI	27,5 - 55 kW	90,3 %	14,3 kg/h	55SLXP	126 553 Kč

Zplyňovací kotel na kusové dřevo - VERNER V210 EXTRA



Určeno pro nízkoenergetické novostavby, nebo zateplené objekty. Kotel byl navržen s propracovanou antikorozi ochranou – dvojitá vnitřní stěna – termoizolační přikládací komora. Součástí je revoluční spalovací prostor – se spodním přívodem vzduchu, také deskový výměník – jednoduchost čištění. Optimalizace spalování probíhá prostřednictvím spalínového čidla a stáložaru.

V210 s regulací
V210 s redukováním výkonem na 14 kW s regulací
Vychladzovací smyčka V210
Nástavec kotla V210 (objem 50 dm³) *

*v případě objednání montáže nástavce na kotel přímo u výrobce, je účtován poplatek za službu ve výši 1 500 Kč bez DPH k ceně kotle

Technické parametry		V210 EXTRA
Jmenovitý výkon		20 kW (14 kW)
Výkonový rozsah		10 -20 kW (7-14 kW)
Energetická třída		5. (kusové dřevo)
Účinnost		91 %
Hmotnost		370 kg
Rozměr (V x Š x H)		1230 x 580 x 925 mm
Palivo	předepsané	kusové dřevo
	alternativní	dřevní brikety, suchá dřevní štěpka a piliny

Obj. číslo	Cena s DPH
HVKXC2101	114 950 Kč
HVKXC2101.R	114 950 Kč
ZVKX0036	10 890 Kč
PVKXC2102	14 230 Kč

Dřevozplyňovací kotel - BLAZE GREEN



Vlastnosti:

- dřevozplyňovací kotel navržený pro dokonalé spalování dřeva a napojení na akumulační nádrž
- mechanická detekce paliva (stáložár)
- možnost přestavby na kombinovaný kotel na dřevo a pelety
- třípásmový přívod vzduchu
- integrován směšování
- paprskovitá tryska
- jednotka ecoMAX960D s možností regulace výkonu v rozsahu 50-100 %
- odtahový ventilátor
- izolovaná přikládací komora (ocel+nerez)
- sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku
- čidlo horních dvírek a spalínové čidlo
- sada lambda sondy s krokovým motorem

- Standardní záruka je 7 let
při splnění podmínek výrobce je 8 let

Technické parametry	BG 10	BG 18	BG 26	BG 33
Jmenovitý výkon (kW)	10 kW	18 kW	26 kW	33 kW
Účinnost (%)	93 %	92 %	92 %	93 %
Energetická třída	5.			
Palivo	kusové dřevo			
Max. délka polen	25 cm	33 cm	50 cm	50 cm
Objem přikládací komory	40 l	80 l	120 l	120 l
Hmotnost	245 kg	330 kg	440 kg	440 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
GREEN 10	110414100	141 788 Kč
GREEN 18	110414180	156 671 Kč
GREEN 26	110414260	175 160 Kč
GREEN 33	110414330	179 431 Kč

Dřevozplyňovací kotel - BLAZE NATURAL PLUS


blaze
h a r m o n y

Vlastnosti:

- základní model kotle s manuálním ovládáním
- mechanická detekce paliva (stáložár)
- paprskovitá tryska
- třípásmový přívod vzduchu
- integrovane směšování
- řídící jednotka se schopností řízení čerpadla a regulací výkonu v rozsahu 30-100 %
- odtahový ventilátor
- izolovaná příkladací komora (ocel+nerez)
- sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku
- spalinové čidlo

- Standardní záruka je **7 let**
při splnění podmínek výrobce je **8 let**



Technické parametry	BNP 17	BNP 25	BNP 40 (35)
Jmenovitý výkon (kW)	17 kW	26 kW	40 kW
Účinnost (%)	90 %	90 %	90 %
Energetická třída	5.		
Palivo	dřevo		
Max. délka polen	25 cm	33 cm	50 cm
Objem příkladací komory	40 l	80 l	120 l
Hmotnost	245 kg	340 kg	440 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
NATURAL PLUS 17-T	110413170	108 525 Kč
NATURAL PLUS 25-T	110413250	116 789 Kč
NATURAL PLUS 40-T	110413400	137 444 Kč

Dřevozplyňovací kotel - BLAZE PRAKTIK


blaze
h a r m o n y

Vlastnosti:

- dřevozplyňovací kotel navržený pro instalaci bez akumulární nádrže
- mechanická detekce paliva (stáložár)
- možnost přestavby na kombinovaný kotel na dřevo a pelety
- třípásmový přívod vzduchu
- integrovane směšování
- paprskovitá tryska
- řídící jednotka ecoMAX960D s možností regulace výkonu v rozsahu 30-100 %
- odtahový ventilátor
- izolovaná příkladací komora (ocel+nerez)
- sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku
- čidlo horních dvířek a spalinové čidlo
- sada lambda sondy s krokovým motorem

- Standardní záruka je **7 let**
při splnění podmínek výrobce je **8 let**



Technické parametry	BP 17	BP 25	BP 40
Jmenovitý výkon (kW)	17 kW	25 kW	40 kW
Účinnost (%)	88 %	89 %	93 %
Energetická třída	5.		
Palivo	dřevo		
Max. délka polen	25 cm	33 cm	50 cm
Objem příkladací komory	40 l	80 l	120 l
Hmotnost	245 kg	330 kg	440 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
PRAKTIK 17	110412170	147 293 Kč
PRAKTIK 25	110412250	175 958 Kč
PRAKTIK 40	110412400	183 872 Kč

Dřevozplyňovací kotel - BLAZE PRAKTIK EASY


blaze
h a r m o n y

Vlastnosti:

- navržený pro domy s jednoduchým rozvodem topení
- mechanická detekce paliva (stáložár)
- třípásmový přívod vzduchu
- integrovane směšování
- paprskovitá tryska
- řídící jednotka ecoMAX800D s regulací výkonu 30-100 %
- odtahový ventilátor
- izolovaná příkladací komora (ocel + nerez)
- sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku
- čidlo horních dvířek a spalinové čidlo

- Standardní záruka je **7 let**
při splnění podmínek výrobce je **8 let**



Technické parametry	BPE 17	BPE 25	BPE 40
Jmenovitý výkon (kW)	17 kW	25 kW	40 kW
Účinnost (%)	88 %	89 %	93 %
Energetická třída	5.		
Palivo	dřevo		
Max. délka polen	25 cm	33 cm	50 cm
Objem příkladací komory	40 l	80 l	120 l
Hmotnost	245 kg	330 kg	440 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
PRAKTIK EASY 17	110412171	124 824 Kč
PRAKTIK EASY 25	110412251	131 672 Kč
PRAKTIK EASY 40	110412401	159 768 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - BENEKOV D20



Zcela unikátní kotel na dřevo, který charakterizuje především revoluční a patentově chráněná dvoustupňová spalovací komora se šesti spalovacími tryskami v prvním stupni a centrální tryskou ve druhém stupni. Pomocí jednoduchého ovládání se stanete pánem svého vlastního tepla. Bez zbytečné složitosti a zdoluhavých postupů vše velmi rychle nastaví i naprostý laik. Čistý provoz je naší prioritou. BENEKOV D20 je navržen tak, aby poskytoval nejen tepelný komfort, ale i prostředí bez kompromisů ve smyslu čistoty a šetrnosti k životnímu prostředí.

Vlastnosti:

- kotel splňuje požadavky Ekodesignu
- vysoká účinnost kotle
- minimální emisní zátěž pro okolí
- možnost spalování obnovitelného zdroje energie v podobě kusového dřeva
- jednoduchá, časově nenáročná obsluha a údržba
- nízké provozní náklady
- moderní design
- určen pro vytápění rodinných domků, chat, kancelářských budov, malých provozoven a jiných objektů, jejichž tepelná ztráta nepřesahuje 20 kW

Technické parametry	D20
Jmenovitý výkon (kW)	20 kW
Účinnost (%)	88,3 %
Energetická třída	5.
Palivo	dřevo
Max. délka polen	330 mm
Objem příkladací komory	72 dm ³
Hmotnost	245 kg

D20 **Obj. č.** 129300001 **Cena s DPH** 95 590 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATTACK SLXCP 20 / 25 / 30 / 35



Kombinovaný kotel ATTACK SLX COMBI Pellet z modelové řady 7000 je moderní zdroj tepla s inovativními prvky. Tento model vychází z modelu SLX a je možné ho přestavit na kotel na pelety. Nabízí vysoký komfort spalování dřeva, briket s otvorem uprostřed a dřevních pelet. Účinnost tohoto kotle je až 91,6%. Univerzální řešení poskytující spalování biomasy díky plně automatickému hořáku na pelety. Kotel je osazen hořákem, který má možnost nastavit: výkon, automatické zapálení, dohoření a čištění.

- Vysoce účinný trubkový výměník
- **Vysoká účinnost spalování až 91,6 %**
- **Objemná nakládací komora kotle až 200 l**
- Vyrobený ze speciální kotlové oceli tloušťky 6 mm
- Snížené provozní náklady díky možnosti kombinace paliv
- Kompaktní design, jednoduché ovládání, LCD displej
- Možnost připojení teplotního snímače do akumulací nádrže
- Řízení provozu hořáku prostřednictvím pokojového termostatu, nebo teplotní sondy
- Možnost spalování dřevních pelet průměru 6 mm, délky až 35 mm
- Dochlazovací okruh
- Zobrazení provozních stavů
- Diagnostika poruch

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
20 SLXCP	20 kW	20SLXCP	163 018 Kč
25 SLXCP	25 kW	25SLXCP	163 018 Kč
30 SLXCP	30 kW	30SLXCP	163 018 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATTACK DPXCP 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50



Zplyňovací kotel v modifikaci COMBI PELLET je určen pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domů, chat, malých provozoven, dílen a podobných objektů. Předepsaným palivem pro kotel je suché dřevo nebo pelety. Při plném využití nakládací komory dřevem je možnost nepřetržitého hoření 8-12 hodin.

- Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny-voda“
- Vysoká účinnost spalování až 91 % díky trubkovému výměníku, který je vybaven speciálními pohyblivými turbulátory na čištění výměníku
- Nadstandardně objemná nakládací komora kotle až do 230 l, která zajišťuje delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva
- Možnost spalování dřeva a pelet
- Kotel umožňuje provoz na dřevo a plně automatický provoz na pelety

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
25 DPXCP	25 kW	25DPXCP	112 530 Kč
30 DPXCP	30 kW	30DPXCP	119 794 Kč
35 DPXCP	35 kW	35DPXCP	120 332 Kč
40 DPXCP	40 kW	40DPXCP	191 374 Kč
45 DPXCP	45 kW	45DPXCP	191 374 Kč
50 DPXCP	50 kW	50DPXCP	191 374 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - Slokov pelety SL 11 EKO DUO

VARIANT


Automatický ocelový teplovodní kotel **SLOKOV SL-EKO DUO** pro spalování dřevních pelet A1 a suchého kusového dřeva a dřevních briket splňující nejpřísnější ekologická kritéria. Kotel má patentovaný systém spalování pelet, který umožňuje topení kusovým dřevem bez nutnosti vytažení hořáku na pelety. **Nový, moderní a jednoduchý kotel, který zajistí teplo vašeho domova!**

Technické parametry	SL 11 EKO DUO	SL 15 EKO DUO	SL 20 EKO DUO	SL 25 EKO DUO
Výkon	12 kW	16 kW	20 kW	25 kW
Účinnost kotle pelety/dřevo	91,2/88 %	91,3/89 %	91/89 %	91/89 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5 / ekodesign			
Hmotnost	220 kg	235 kg	265 kg	320 kg
Objem palivové šachty	45 l	45 l	61 l	70 l
Palivo	pelety, kusové dřevo			

	Obj. číslo	Cena s DPH
SL 11 EKO DUO	100000098	108 100 Kč
SL 15 EKO DUO	100000099	110 400 Kč
SL 20 EKO DUO	100000100	112 125 Kč
SL 25 EKO DUO	100000101	113 850 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - ROJEK TKA BIO / ROJEK TKA s regulací ST 480 zPID

ROJEK


Automatické kotle TKA BIO nebo TKA jsou určeny pro vytápění obytných, rodinných i komerčních objektů s tepelnými ztrátami do 80,5 kW. V automatickém režimu spalují dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm (TKA 15) nebo 6 - 10 mm (TKA 25, TKA 45) nebo 6 - 24 mm (TKA 80), nebo hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm. Kotle TKA BIO spalují jenom dřevní pelety o průměru dle typu. Retortový hořák umožňuje spalovat kvalitní dřevní pelety, ale i pelety s příměsí kůry nebo méně kvalitní peletová biopaliva, případně obilí po přidání adaptéru na jejich spalování. **Na kotle ROJEK TKA BIO lze uplatnit dotaci NZU.**

Technické parametry	TKA BIO 15 TKA 15	TKA BIO 25 TKA 25	TKA BIO 45 TKA 45	TKA BIO 80
Výkon	3, 5 - 15 kW	7, 5 - 25 kW	13, 5 - 45 kW	22 - 80 kW
Účinnost	až 89 %	až 90 %	až 89 %	až 90 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4. tř. hn. uhlí O2 / 5. tř. dřevní pelety			
Hmotnost	433 kg	498 kg	645 kg	1 240 kg
Objem zásobníku paliva	300 l	300 l	500 l	800 l
Palivo	hnědé uhlí Ořech 2, dřevní pelety (Kotle v provedení BIO pouze dřevní pelety.)			

	Obj. číslo - pravý / levý	Cena s DPH		Obj. číslo - pravý / levý	Cena s DPH
TKA 15	1018003 P / 1018003 L	132 979 Kč	TKA BIO 15	1018004 P / 1018004 L	132 979 Kč
TKA 25	1029003 P / 1029003 L	140 239 Kč	TKA BIO 25	1029004 P / 1029004 L	140 239 Kč
TKA 45	1056003 P / 1056003 L	176 539 Kč	TKA BIO 45	1056004 P / 1056004 L	176 539 Kč
			TKA BIO 80	1082004 P / 1082004 L	325 490 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - ROJEK KTP PELLET s hořákem ROJEK P se samočištěním

ROJEK

Novinka
v sortimentu

Automatické teplovodní kotle ROJEK KTP PELLET vznikly spojením zplynovacích kotlů ROJEK KTP s hořákem ROJEK P se samočištěním. Kotle ROJEK KTP PELLET se dodávají bez zásobníku na pelety, zásobníky se dodávají na přání zákazníka, v nabídce jsou zásobníky o objemu 140, 280, 300, 500, 600 l a mohou být umístěny z levé nebo pravé strany. V automatickém režimu kotle umožňují spalovat kvalitní dřevní pelety o průměru 6 mm. Kotle umožňují komfort automatického zapalování a dohoření. Na kotlích je použita regulace TECH ST 976 zPID, ta řídí nejenom samotný hořák a jeho požadovaný výkon, ale umožňuje i řízení systému a směšování, případně řeší akumulaci. Regulace umí jeden modul směšování v základu a má možnost více čerpadel. Regulace má dotykový přehledný přenosný ovládací panel. Hořáky ROJEK P mají pohyblivý rošt, proto spálí i méně kvalitní pelety. Kotle ROJEK KTP PELLET se dodávají standardně bez zásobníku, ty se objednávají samostatně o objemu 300 l nebo 500 l a jsou postaveny z levé i z pravé strany. Tyto kotle jsou vybaveny dochlazovací smyčkou a splňují požadavky normy ČSN EN 303 - 5.

Technické parametry	KTP 20 PELLET	KTP 25 PELLET	KTP 30 PELLET
Výkon	4,9 - 17 kW	5,3 - 25 kW	8,7 - 32 kW
Účinnost	91 %	90 %	90 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. třída dřevní pelety		
Hmotnost	298 kg	338 kg	378 kg
Palivo	dřevní pelety o průměru 6 mm. (Ručně polenoové dřevo)		

	Obj. číslo	Cena s DPH		Obj. číslo	Cena s DPH
KTP 20 PELLET	1022202	128 381 Kč	Zásobník 140 l, P/L	2027640	11 979 Kč
KTP 25 PELLET	1027252	130 801 Kč	Zásobník 280 l, P/L	2027630	14 399 Kč
KTP 30 PELLET	1032322	138 061 Kč	Zásobník 300 l, P/L	2027600	17 757 Kč
			Zásobník 500 l, P/L	2027620 / 2027624	18 301 Kč
			Zásobník 600 l, P/L	6336500276600	13 915 Kč
			Zásobník 300 l, P/L	6336500276300	10 285 Kč



zásobník 140 l
280 l

zásobník 300 l
500 l

zásobník 600 l
300 l

Automatický kotel na pelety - KP 15 UNI standard, KP 19 UNI standard, KP 29 UNI standard

PONAST®
KOTLE NA PELETY


Ve verzi **STANDARD** se výměník čistí mechanicky pomocí páky umístěné na boku kotle a popel se vynáší ručně. Kotel je vybaven moderní řídicí jednotkou s dotykovým displejem a jeho provoz řídí prostorový termostat. I v této základní variantě je možné kotel pohodlně ovládat, monitorovat jeho provoz a upravovat nastavení na dálku prostřednictvím internetu. Stavebnicová konstrukce kotle umožňuje jeho postupné dovybavení prvky, které zvyšují komfort provozu i obsluhy. Na přání zákazníka lze kdykoliv doplnit například systém automatického vynášení popela nebo automatického čištění výměníku, a to bez nutnosti odpojení kotle od teplovodní otopné soustavy.

Technické parametry	KP 15 UNI standard	KP 19 UNI standard	KP 29 UNI standard
jmenovitý výkon	14,9 kW	19,5 kW	29 kW
výkonový rozsah	4,5 - 14,9 kW	5,85 - 19,5 kW	8,7 - 29 kW
účinnost	90,8 %	90,5 %	90,9 %
hmotnost kotle / sady	315 kg / 371 kg	315 kg / 371 kg	335 kg / 396 kg
rozměr (V x Š x H)	1440 x 537 x 1066 mm	1440 x 537 x 1066 mm	1444 x 674 x 1146 mm
palivo	dřevní pelety pr. 6 – 8 mm		

Sada obsahuje kotel, zásobník 400 l, podavač P1 1150 mm

	Obj. číslo	Cena s DPH
KP 15 UNI standard	HKKI1503	125 840 Kč
KP 19 UNI standard	HKKI1903	125 840 Kč
KP 29 UNI standard	HKKI2903	145 200 Kč

Automatický kotel na pelety - KP 15 UNI komfort, KP 19 UNI komfort, KP 29 UNI komfort

PONAST®
KOTLE NA PELETY


Verze **KOMFORT** nabízí vysoký komfort obsluhy díky automatizaci klíčových provozních funkcí. Kotel je vybaven systémem automatického čištění výměníku a automatického vynášení popela, které výrazně omezuje nároky na pravidelnou údržbu. Spalovací proces je řízen lambda sondou, která průběžně vyhodnocuje kvalitu spalování a automaticky optimalizuje množství spalovacího vzduchu. Díky tomu kotel dosahuje vysoké účinnosti, hospodárneho provozu a nízkých emisí i při proměnlivé kvalitě paliva.

Kotel lze pohodlně ovládat, monitorovat jeho provoz a upravovat nastavení na dálku prostřednictvím internetu. Moderní řídicí jednotka s dotykovým displejem zajišťuje intuitivní obsluhu, plně automatický provoz kotle je řízen prostorovým termostatem.

Technické parametry	KP 15 UNI komfort	KP 19 UNI komfort	KP 29 UNI komfort
jmenovitý výkon	14,9 kW	19,5 kW	29 kW
výkonový rozsah	4,5 - 14,9 kW	5,85 - 19,5 kW	8,7 - 29 kW
účinnost	90,8 %	90,5 %	90,9 %
hmotnost kotle / sady	330 kg / 386 kg	330 kg / 386 kg	350 kg / 411 kg
rozměr (V x Š x H)	1440 x 826 x 1066 mm	1440 x 826 x 1066 mm	1440 x 950 x 1146 mm
palivo	dřevní pelety pr. 6 – 8 mm		

Sada obsahuje kotel, zásobník 400 l, podavač P1 1150 mm

	Obj. číslo	Cena s DPH
KP 15 UNI komfort	HKKI1504	154 880 Kč
KP 19 UNI komfort	HKKI1904	154 880 Kč
KP 29 UNI komfort	HKKI2904	168 190 Kč

Automatický kotel - VERNER A 302

VERNER®
EXPERT NA TEPLU


III. generace automatických kotlů VERNER je speciálně navržena pro komfortní, úsporné a hlavně ekologické vytápění objektů se spalováním dřevních pelet a široké škály alternativních paliv. Kotel obsahuje nový typ deskového hořáku VERNER a automatické čištění výměníku za provozu.

Součástí kotle je i automatické odpopelnění a zásobník paliva o objemu 400 dm³. Moderní řídicí systém s barevnou dotykovou obrazovkou umožňuje ovládání více topných okruhů, akumulace, bojleru a solárního systému. Možnost kontroly a ovládání kotle prostřednictvím internetu přes PC nebo mobil.

	A 302
Jmenovitý výkon	30 kW - dřevěné pelety
Výkonový rozsah	9 – 30 kW
Energetická třída	5. (dřevěné pelety)
Účinnost	93,6 %
Hmotnost	530 kg
Rozměr (V x Š x H)	1444 x 1 662 (s 400 l zás.) x 1354 mm
Palivo	předepsané dřevěné pelety alternativní rosl. pelety, pšenice, ječmen, oves, kukuřice

A302 s regulací, s násypkou 400 dm³ + P1, pravé / levé	
A302 s regulací, bez zásobníku a bez P1, pravé / levé	
A302 s regulací, s násypkou 400 dm³ + P1, s odtah. ventilátor., pravé / levé	
A302 s regulací, bez zásobníku a bez P1, s odtah. ventilátor., pravé / levé	
Odtahový ventilátor KP 22 ku kotlu A302	
Modul topného okruhu + příložený snímač teploty	
Snímač teploty příložený KS 154A - 3,5m	
Snímač teploty vody TG8-55 - 1,5 m	
Snímač teploty venkovní KS 114B	

Obj. číslo	Cena s DPH
HVKKL3020R / HVKKL3020L	220 220 Kč
HVKXL3020R / HVKXL3020L	209 330 Kč
HVKKL3040R / HVKKL3040L	229 900 Kč
HVKXL3040R / HVKXL3040L	219 010 Kč
HKRX0009	14 097 Kč
HRXX0064	5 881 Kč
METR0083	1 652 Kč
METR0085	726 Kč
METR0087	1 573 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - ATMOS D14P / D20P / D21P / D25P / D30P / D40P / D50P / D85P



Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet. Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Doplnění pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybirání popela je třeba jednou za 1 - 30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. Možnost zabudovat automatický odpopelňovací systém. Velkou výhodou našich kotlů na pelety D20P, D30P, D40P a D50P je i to, že v případě, že vyjmeme z kotle hořák a nahradíme jej víkem, je možné v nich pro případ nouze topit i dřevem.

Typ	Jmenovitý výkon kotle	Účinnost	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Hořák	Obj. číslo	Cena s DPH
D14P	4.0 - 14.0 kW	90,3 %	231 kg	16 Pa	A25	0124	70 664 Kč
D21P	4.0 - 19.5 kW	90,3 %	231 kg	18 Pa	A25	0108	72 116 Kč
D25P	7.0 - 24.0 kW	90,2 %	254 kg	22 Pa	A25	0126	76 714 Kč
D30P	8.9 - 29.8 kW	92,4 %	370 kg	21 Pa	A25	0067	101 398 Kč
D40P	8.9 - 40.0 kW	91,0 %	386 kg	22 Pa	A25	0145	102 608 Kč
D50P	13,5 - 45.0 kW	91,1 %	430 kg	23 Pa	A25	0068	125 598 Kč
D85P	24.0 - 80.0 kW	91,6 %	774 kg	22 Pa	A25	2259	226 996 Kč

Cena je za kotle bez hořáku, dopravníku a zásobníku.

Automatický kotel na tuhá paliva - ATMOS D10PX / D15PX / D20PX / D25PX



Teplovodní kotle ATMOS jsou určeny pro komfortní vytápění rodinných domů, chalup a ostatních objektů peletami. Kotle jsou dodávány jako kompletní zařízení se zabudovaným dopravníkem, zásobníkem na pelety. Kotle jsou konstruovány pro elektronicky řízené spalování pelet s automatickým zapalováním paliva. Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z ocelových plechů o síle 3 - 5 mm. Zvenčí tepelně izolováno minerální plstí a sibalovou izolací, vloženou pod plechové kryty vnějšího pláště kotlů. Ve vrchní části je umístěn zásobník paliva, ze kterého jsou pelety dopravovány do hořáku pomocí šnekového dopravníku. Kotle DxxPX jsou vybaveny odtahovým ventilátorem (mimo D10PX).

Typ	Jmenovitý výkon kotle	Účinnost	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Obj. číslo	Cena s DPH
D10PX	3 - 10 kW	91,6 %	287 kg	13 Pa	2242	115 918 Kč
D15PX	4,5 - 15 kW	92,7 %	345 kg	15 Pa	2200	123 904 Kč
D20PX	4,5 - 20 kW	91,5 %	245 kg	16 Pa	2201	125 719 Kč
D25PX	4,5 - 24 kW	91,8 %	418 kg	17 Pa	2228	134 189 Kč

Automatický kotel na tuhá pal. / zplyňovací kotel s ruč. přikládáním - ATMOS DC18SP / DC25SP / DC30SPX / DC32SP



Kombinované kotle na zplyňování dřeva a na pelety (nová řada) ATMOS DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplyňování v kombinaci s hořákem na pelety. Kotel sám je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplyňování dřeva, tak jak to známe u klasických zplyňovacích kotlů, které vyrábíme standardně. Třetí, nejspodnější komora je zpeředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem. Kotle je možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dvířek. Kotle jsou vybaveny chladicí smyčkou a odtahovým ventilátorem.

Hořák na pelety ATMOS A25 - Kód: H0048 Hořák je vybaven funkcí automatického uzavření nebo otevíření přívodu vzduchu do hořáku, pomocí servopohonu.

Typ	Jmenovitý výkon kotle		Účinnost	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Délka polen	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
	dřevo	pelety	dřevo / pelety					
DC18SP	20 kW	4,5 - 15 kW	92,5 / 90,1 %	435 kg	20 Pa	33 cm	0055 / 0091	122 694 Kč
DC25SP	27 kW	6 - 20 kW	91,2 / 89,9 %	531 kg	23 Pa	53 cm	0054 / 0092	138 908 Kč
DC30SPX	30 kW	6 - 20 kW	91,2 / 89,9 %	537 kg	23 Pa	53 cm	0184 / 0185	140 118 Kč
DC32SP	35 kW	6 - 20 kW	91,2 / 88,9 %	596 kg	24 Pa	53 cm	0057 / 0093	160 204 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - úprava zplyňovacích kotlů ATMOS pro hořáky na pelety



4. třída
kotel DC32S

Zplyňovací kotle ATMOS s úpravou pro hořák jsou moderním řešením, kdy do vrchních dvířek standardního zplyňovacího kotle zabudujeme hořák na pelety ATMOS A25/A45. Vytvoříme tak kotel na pelety přímo na míru s automatickým zapalováním paliva. Hořák na pelety ATMOS A25 lze použít pro všechny zplyňovací kotle do výkonu 40 kW (mimo DC50S - 45 kW s hořákem ATMOS A45), vybavené odtahovým ventilátorem (mimo modelů DCxxGD, DCxxGS, DCxxGSX).

Kotle s úpravou jsou vybaveny z výroby veškerým potřebným příslušenstvím pro snadné řízení kotle (hořáku) podle potřeb zákazníka a dvou teplot (čidel) na vyrovnávací nádrži TV a TS. Kotel je možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dvířek, jsou vybaveny chladicí smyčkou a odtahovým ventilátorem.

Typ	Jm. výkon kotle	Účinnost	Obj. č. pravý / levý	Cena s DPH
DC18S s úpravou pro hořák	6 - 20 kW	91,5 %	2202 / 2203	84 458 Kč
DC25S s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,2 %	2204 / 2205	92 444 Kč
DC30Sx s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,2 %	2238 / 2239	94 864 Kč
DC32S s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,8 %	2206 / 2207	101 882 Kč
DC50S s úpravou pro hořák (A45)	13,5 - 45 kW	90,4 %	0191 / 0192	119 306 Kč
C15S s úpravou pro hořák	3 - 12 kW	90,1 %	2245 / 2246	81 554 Kč
C18S s úpravou pro hořák	6 - 20 kW	91,5 %	2208 / 2209	84 216 Kč
C25ST s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,1 %	2210 / 2211	98 494 Kč
C32ST s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	92,4 %	2212 / 2213	105 149 Kč
AC25S s úpravou pro hořák	4 - 20 kW	91,5 %	2218 / 2219	87 846 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV B16



Nejlepší řešení pro zákazníky, kteří chtějí topit v moderním kotli na uhlí z Benekovu za nejnižší pořizovací cenu. Pro zákazníky, kteří chtějí ovládat pouze jeden topný okruh a hledají co nejjednodušší řešení, je tento model optimální volba.

Technické parametry	B16
Výkon	15 kW
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4.
Hmotnost	235 kg
Rozměr	918 × 894 × 1373 mm
Zásobník paliva	180 l
Palivo	hnědé uhlí Ořech 2
Elektrický příkon	33 W

- snadná obsluha
- účinnost až 94 %
- splňuje Ekodesign
- bezobslužný provoz 3 - 7 dní
- 3 - tahová konstrukce vertikálního výměníku zaručuje vysokou účinnost
- prodloužená záruka na 5 let (dle podmínek výrobce)
- možnost dodání modulu pro řízení kotle přes internet

Obj. číslo - pravý / levý
B16 117600501 / 117600502
Cena s DPH
116 039 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV C17 / C27



Kotle této řady jsou vhodné pro zákazníky, pro něž je hlavní prioritou maximální úspora času a peněz při provozu své kotelny. Účinnost těchto kotlů při spalování uhlí je nejvyšší ze všech výrobků na evropském trhu a mají nejnižší elektrický příkon ve svém segmentu. Tato technologie je vhodná pro rodinné domy i větší objekty, kotle lze instalovat v kaskádách až do 400 kW.

- až 14 dní bez obsluhy
- litinový hořák s dlouhou životností
- řídicí jednotka Siemens Climatix 2 umožňuje ovládání přes internet
- účinnost až 95 %, příkon od 28 W
- 2 topné okruhy

Technické parametry	C17	C27
Výkon	19 kW	25 kW
Účinnost	94 %	95 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4.	5.
Hmotnost	360 kg	425 kg
Rozměr (mm)	1279 × 1036 × 1344	1279 × 1036 × 1490
Zásobník paliva	330 l	
Palivo	hnědé uhlí Ořech 2	

Obj. číslo - pravý / levý
C17 PREMIUM 114400531 / 114400532
C27 PREMIUM 114100531 / 114100532
Cena s DPH
135 520 Kč
142 780 Kč



Platí pro C27.

Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV K10 / K14 / K25 / K27 / K35 / K45 STANDARD


benekov

Teplovodní kotel BENEKOV K10 - 45 je ideální řešení pro vytápění rodinných domů, kde proběhlo zateplení a výměna oken. Kotel pracuje standardně v rozsahu 30 až 100 % jmenovitého výkonu. Ke kotli není nutno používat akumulaci nádrží. Půdorysné rozměry umožňují použití i v menších kotelnách. Díky automatickému zapalování je provoz velmi komfortní. Největší výhodou je možnost spalování různých nestandardních forem peletizované biomasy.

- 4 - 5 týdnů bez obsluhy
- bezúdržbový rotační hořák
- řídicí jednotka TECH umožňuje řízení dvou topných okruhů již v základu
- automatické zapalování
- přídatný modul pro ovládání přes internet, sledování historie provozu kotle

novinka

	Objednací číslo - pravý / levý	Cena s DPH
K 10 STANDARD	138900001 / 138900002	112 530 Kč
K 14 STANDARD	135200451 / 135200452	123 420 Kč
K 25 STANDARD	135400453 / 135400454	133 100 Kč
K 27 STANDARD	139500411 / 139500412	140 360 Kč
K 35 STANDARD	137200451 / 137200452	169 400 Kč
K 45 STANDARD	137300451 / 137300452	204 490 Kč

Tech. parametry:	K10 STANDARD	K14 STANDARD	K25 STANDARD	K27 STANDARD	K35 STANDARD	K45 STANDARD
Výkon	10 kW	15 kW	25 kW	25 kW	35 kW	45 kW
Průměr kouřovodu	115 mm	115 mm	145 mm	145 mm	145 mm	195 mm
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.					
Hmotnost	195 kg	215 kg	310 kg	390 kg	465 kg	425 kg
Rozměr (mm)	810×770×1400	889×1016×1453	1256×1186×1453	1256×1186×1453	1390×1312×1614	1554×1382×1614
Zásobník paliva	200 l	200 l	370 l	370 l	575 l	
Palivo	pelety					

Kotle řady K mají hořák umístěn z boku kotlového tělesa, což umožňuje běžnou kontrolu provozu otevřením dvířek bez nutné manipulace s hořákem.

Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV K10 / K14 / K25 / K27 / K35 / K90 CLASSIC


benekov

Pokud jsou pro vás jasnou volbou mezi palivy dřevěné pelety, máme pro vás širokou nabídku automatických kotlů se zásobníkem. Ať už sháníte menší kotel, který je vhodný pro byty s malými energetickými ztrátami, nebo potřebujete vybavit o hodně rozlehlejší prostory, naše kotle jsou tu pro Vás. Výkon automatických kotlů Benekov se pohybuje v rozmezí od 3 do 90 kW.

- 4 - 5 týdnů bez obsluhy
- bezúdržbový rotační hořák
- řídicí jednotka TECH umožňuje řízení dvou topných okruhů již v základu
- automatické zapalování
- přídatný modul pro ovládání přes internet, sledování historie provozu kotle

	Objednací číslo - pravý / levý	Cena s DPH
K14 CLASSIC	135200471 / 135200472	129 470 Kč
K25 CLASSIC	135400471 / 135400482	139 150 Kč
K35 CLASSIC	137200461 / 137200462	177 870 Kč
K90 CLASSIC	138800303 / 138800304	361 790 Kč

Tech. parametry:	K10 CLASSIC MINI	K14 CLASSIC	K25 CLASSIC	K27 CLASSIC	K35 CLASSIC	K90 CLASSIC
Výkon	10 kW	15 kW	25 kW	25 kW	35 kW	90 kW
Průměr kouřovodu	115 mm	115 mm	145 mm	145 mm	145 mm	245 mm
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.					
Hmotnost	230 kg	245 kg	340 kg	420 kg	510 kg	1400 kg
Palivo	pelety					

Kotle řady K mají hořák umístěn z boku kotlového tělesa, což umožňuje běžnou kontrolu provozu otevřením dvířek bez nutné manipulace s hořákem.

*Nejkompaktnější peletový kotel na českém trhu - K10 classic mini! I s násypkou paliva na několikadenní provoz zabere v místě instalace zastavěný prostor jen 0,6 m².

Hybridní peletový kotel - BENEKOV H25/10

benekov

Novinka
v sortimentu

Hybridní tepelný zdroj H 25/10 je tvořen modulem peletového kotle BENEKOV K25 EXCLUSIVE, modulem tepelného čerpadla a venkovní jednotkou.

Řídicí jednotka Siemens vyhodnocuje ekonomiku provozu dle venkovní teploty, ceny za dřevní pelety a elektřinu. V provozu je ten ze dvou zdrojů, který dokáže aktuálně vyrábět teplo za nižší náklady.

Hybridní peletový kotel je vhodnou alternativou pro vytápění domu samostatně tepelným čerpadlem o výkonu do 20 kW. Je vhodný také pro starší nezateplené domy. Efektivní využití samozřejmě nalezne i v moderních zateplených domech.

	Objednací číslo	Cena s DPH
BENEKOV K25 EXCLUSIVE	135400311	181 500 Kč
BENEKOV TC10	2001093	157 300 Kč
Venkovní jednotka TC10	63709	84 700 Kč

Základní technické údaje:

BENEKOV K25 exclusive

- Jmenovitý výkon 25 kW
- Automatické zapalování v základní výbavě
- Rotační hořák s možností spalování dřevních pelet s kůrou
- Zásobník paliva 200 litrů

BENEKOV TC10 (modul TČ)

- Výkon 10 kW při 0°C
- Kompresor Emerson
- Invertorové řízení PWM signálem

BENEKOV TC10 venkovní jednotka

- Ventilátor Ziehl-Abbegg
- Propojení s modulem TČ přes glykolový okruh

Automatický kotel na tuhá paliva - OPOP MINI 11/15/21/30/40

OPOP



Parametry kotlů	MINI 11	MINI 15	MINI 21	MINI 30	MINI 40
Nominální výkon	11 kW	15 kW	21 kW	30 kW	40 kW
Minimální výkon	3,3 kW	4,4 kW	6,1 kW	7,6 kW	9,8 kW
Záruční palivo	dřevěné pelety 6-8 mm				
Spotřeba paliva (kg/h)	0,74-2,36	1,01-3,36	1,38-4,68	1,96-6,52	2,21-8,42
Účinnost	93,6 %	93,3 %	92,9 %	92,7 %	93,6 %

BIOPEL MINI PLUS CA SET 220/V12

cena vč. hořáku, řídicí jed. V12, násyp. 80x80 na 220 kg pelet, 2 m podavače, instalovaného odpopelnění, kompresorového čištění výměníku + hořáku

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
Mini plus CA set 11, 220/V12	11 kW	80011V12CA	155 969 Kč
Mini plus CA set 15, 220/V12	15 kW	80015V12CA	162 987 Kč
Mini plus CA set 21, 220/V12	21 kW	80021V12CA	169 884 Kč
Mini plus CA set 30, 220/V12	30 kW	80030V12CA	171 699 Kč
Mini plus CA set 40, 220/V12	40 kW	80040V12CA	200 255 Kč

Řada peletových kotlů Biopel MINI usnadňuje vytápění a šetří náklady.

Kotel Biopel MINI PLUS CA se sám čistí

Maximální komfort a minimální údržba díky **vestavěnému kompresorovému čištění hořáku a výměníku**, který funguje tak, že stlačený vzduch z kompresoru profoukne rošt hořáku a vyfoukne z něj popel, nebo profoukne výměník kotle, ze kterého sfoukne popel do popelníku. **Automatické odpopelnění** odvádí popel z kotle do kontejneru automatického odpopelnění. Popel z kontejneru stačí například po půl roce provozu vynést. Pokud přemýšlíte nad levnější variantou bez automatického čištění, podívejte se na kotel Biopel MINI.

Jednoduché ovládání, umožňuje i vzdálený přístup

Snadné ovládání řídicí jednotky kotle pomocí dotykového displeje. Kotel můžete **ovládat přes internet** odkudkoliv prostřednictvím chytrého mobilního telefonu nebo z počítače.

Řídicí jednotka nové generace V12 s pokročilou regulací a maximální mírou automatizace. Intuitivní 5" dotykový displej s přehledným grafickým rozhraním nabízí rozšířené možnosti ovládání, včetně integrace se systémem chytré domácnosti Sinum.

BIOPEL MINI KOMPAKT PLUS CA SET 225/ V12

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V12, kompaktní násypky na 225 kg pelet, instalovaného odpopelnění, kompresorového čištění výměníku+hořáku

	Výkon	Obj. č.	Cena s DPH
Mini kompakt plus CA set 11, 225/V12	11 kW	22511V12CA	152 460 Kč
Mini kompakt plus CA set 15, 225/V12	15 kW	22515V12CA	155 969 Kč
Mini kompakt plus CA set 21, 225/V12	21 kW	22521V12CA	164 923 Kč
Mini kompakt plus CA set 30, 225/V12	30 kW	22530V12CA	168 190 Kč
Mini kompakt plus CA set 40, 225/V12	40 kW	22540V12CA	210 419 Kč

BIOPEL MINI KOMPAKT PLUS CA SET 150/V12

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V12, kompaktní násypky na 150 kg pelet, instalovaného odpopelnění, kompresorového čištění výměníku+hořáku

	Výkon	Obj. č.	Cena s DPH
Mini kompakt plus CA set 11, 150/V12	11 kW	15011V12CA	150 887 Kč
Mini kompakt plus CA set 15, 150/V12	15 kW	15015V12CA	155 969 Kč
Mini kompakt plus CA set 21, 150/V12	20 kW	15021V12CA	162 987 Kč
Mini kompakt plus CA set 30, 150/V12	30 kW	15030V12CA	168 190 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - OPOP BIOPEL MINI TOWER 11/15/21/30

OPOP



Výrazně ušetříte prostor

Biopel mini tower je nejúžší kotel na pelety na trhu, protože má šířku pouze 35,2 cm. Další jeho předností je vysoká účinnost až 93% a relativní bezobslužnost při vytápění, protože se zapalí i si sám dávákuje pelety. Kotel na pelety Biopel mini tower můžete použít i do velmi malých kotlen, kdy má šířku 35,2 při výkonu 11 nebo 15 kW. Hravě vytopí rodinný dům. Vytápění peletami má mnoho výhod u tohoto kotle vydrží palivo při doplnění zásobníku 24 hodin.

Snadno ho obslužíte

Doplníte každý den do zásobníku a **kotel si už topí sám**, podle toho jak jste ho přednastavili. V kotli můžete **zapálit i ho regulovat odkudkoliv prostřednictvím mobilního telefonu** nebo z **počítače**, nebo snadno z dotykového displeje přímo na kotli.

Řídicí jednotka nové generace V12 s pokročilou regulací a maximální mírou automatizace. Intuitivní 5" dotykový displej s přehledným grafickým rozhraním nabízí rozšířené možnosti ovládání, včetně integrace se systémem chytré domácnosti Sinum.

Parametry kotlů	MINI 11	MINI 15	MINI 21	MINI 30
Nominální výkon	11 kW	15 kW	21 kW	30 kW
Minimální výkon	3,3 kW	4,4 kW	6,1 kW	7,6 kW
Záruční palivo	dřevěné pelety 6-8 mm			
Spotřeba paliva (kg/h)	0,74-2,36	1,01-3,36	1,38-4,68	1,96-6,52
Účinnost	93,6 %	93,3 %	92,9 %	92,7 %

BIOPEL MINI TOWER SET / V12

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V12, násypky tower pro 10 a 15 kW o objemu 40 kg pelet a 60 kg pro verze 20 a 30 kW

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
Mini Tower set 11, 40/V12	11 kW	31015V12	114 345 Kč
Mini Tower set 15, 40/V12	15 kW	31515V12	118 822 Kč
Mini Tower set 21, 60/V12	21 kW	33121V12	123 420 Kč
Mini Tower set 30, 60/V12	30 kW	33030V12	127 897 Kč

Kombinovaný kotel na tuhá paliva - OPOP H4EKO-D MAX KOMBI

OPOP



Kombinované kotle řady H4 EKO-D MAX KOMBI na dřevo i pelety umožní variabilně měnit typ paliva dle dostupnosti a ceny. Rovněž můžete měnit způsob přikládání přesně podle vašich potřeb a času.

- Kombinace spalování dvou typů paliv samostatně a nezávisle — dřevo, pelety.
- Rychlý přechod mezi manuálním přikládáním a automatickým provozem.
- Online ovládání kotle (odkudkoliv a kdykoliv) v základní výbavě.

Technické parametry	H425 EKO-D MAX KOMBI	H435 EKO-D MAX KOMBI	H442 EKO-D MAX KOMBI	H450 EKO-D MAX KOMBI
Výkon	25 kW	35 kW	42 kW	50 kW
Účinnost dřevo / pelety	94 % / 92,8 %	93,5 % / 92,4 %	93,3 % / 92 %	93 % / 91,9 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.			
Hmotnost	513 kg	510 kg	510 kg	570 kg
Rozměr	1373 x 1575 x 1050 mm			
Palivo	dřevo štípané (obsah vody max. 20 %), dřevěné pelety 6-8 mm			

	Objednací číslo	Cena s DPH
H425 EKO-D MAX KOMBI	573435KOMBI	200 134 Kč
H435 EKO-D MAX KOMBI	573423KOMBI	212 718 Kč
H442 EKO-D MAX KOMBI	573424KOMBI	212 718 Kč
H450 EKO-D MAX KOMBI	573426KOMBI	250 591 Kč

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety - BLAZE PRAKTIK COMBI

blaze

harmony



Vlastnosti:

- dřevosplyňovací kotel navržený pro instalaci bez akumulační nádrže
- mechanická detekce paliva (stáložár)
- možnost přestavby na kombinovaný kotel na dřevo a pelety
- třípásmový přívod vzduchu
- integrované směšování
- paprskovitá tryska
- řídicí jednotka ecoMAX960DP s možností regulace výkonu v rozsahu 30-100 %
- odtahový ventilátor
- izolovaná příkladací komora (ocel+nerez)
- sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku
- čidlo horních dvířek a spalínové čidlo
- sada lambda sondy s krokovým motorem
- rotační hořák s bezúdržbovým provozem
- vysokochromová slitina pro dlouhou životnost hořáku
- automatický přechod na spalování pelet
- regulace výkonu 50-100 %
- možnost volby typu zásobníku a délky podavače

Technické parametry	BPC 25	BPC 40
Jmenovitý výkon dřevo / pelety	25 / 15 kW	40 / 20 kW
Účinnost dřevo / pelety	89/94 %	93/94 %
Energetická třída	5.	
Délka polen	33 cm	50 cm
Hmotnost	330 kg	430 kg

	Obj. č.	Cena s DPH
PRAKTIK COMBI 25	120422250	220 716 Kč
PRAKTIK COMBI 40	120422400	249 526 Kč

- Standardní záruka je 7 let při splnění podmínek výrobce je 8 let

Podavač a zásobník není součástí!

Kombinovaný kotel na dřevo a pelety - BLAZE GREEN COMBI

blaze

harmony



Vlastnosti:

- dřevosplyňovací kotel navržený pro dokonalé spalování dřeva a napojení na akumulační nádrž
- mechanická detekce paliva (stáložár)
- možnost přestavby na kombinovaný kotel na dřevo a pelety
- třípásmový přívod vzduchu
- integrované směšování
- paprskovitá tryska
- jednotka ecoMAX960DP s možností regulace výkonu v rozsahu 50-100 %
- odtahový ventilátor
- izolovaná příkladací komora (ocel+nerez)
- sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku
- čidlo horních dvířek a spalínové čidlo
- sada lambda sondy s krokovým motorem
- rotační hořák s bezúdržbovým provozem
- vysokochromová slitina pro dlouhou životnost hořáku
- automatický přechod na spalování pelet
- regulace výkonu 50-100 %
- možnost volby typu zásobníku a délky podavače

Technické parametry	BGC 18	BGC 26	BGC 33
Jmenovitý výkon dřevo/pelety	18 / 15 kW	26 / 20 kW	33 / 20 kW
Účinnost dřevo/pelety	92 / 94 %	93 / 94 %	
Energetická třída	5.		
Palivo	dřevo/pelety		
Max. délka polen	33 cm	50 cm	
Hmotnost	330 kg	440 kg	

	Obj. č.	Cena s DPH
GREEN COMBI 18	120424180	209 536 Kč
GREEN COMBI 26	120424260	236 059 Kč
GREEN COMBI 33	120424330	242 266 Kč

- Standardní záruka je 7 let při splnění podmínek výrobce je 8 let

Podavač a zásobník není součástí!

Automatický kotel na tuhá paliva - ATTACK PELLET 30 plus



Kotel ATTACK PELLET 30 Automatic Plus je určen k vytápění rodinných domů a průmyslových objektů. Jako palivo se používají dřevní pelety o průměru 6 mm a délky 35 mm.

Základem kotle je vodou chlazené kotlové těleso, jehož svařenec je zhotovený z plechů ze speciální kotlové oceli o tloušťce 6 mm, což kotli zaručuje dlouhou životnost. Výměník je trubkový s turbulátory. Tyto zlepšují přenos tepla do topné vody a současně jsou využívány na čištění výměníku, čímž zajišťují jeho rovnoměrnou účinnost.

Technické parametry	Pellet 30
Jmenovitý výkon	8 - 30 kW
Účinnost	90,6 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5.
Hmotnost	355 kg
Elektrický příkon	600 W / 90 W
Palivo	dřevní pelety
Rozměr	575 x 1220 x 1250 mm

Objednací číslo

PEL30PLUS

Cena s DPH

147 628 Kč



Přestavbové sady

Přestavbové sady z kotlů DAKON umožní jednoduše zapojit do již vytvořeného systému, tzn. není potřeba předělávat stávající potrubí. Přestavbová sada je tvořena redukcí na komín a sadou přírub. Redukce komínu vyrovnává rozdíl ve výšce kotlů, příruby umožňují připojení nového kotle na původní topný systém.

OPOP



Přestavbová sada pro kotle DOR 12, 16, F12, F16, 4F 14	Obj. číslo	Cena s DPH
Obsahuje: sestava redukce přírub DOR 12, 16, F12, F16, 4F - 14 , podstava pro kotle DOR 12,16, F12, F16, 4F 14	S70016	4 513 Kč
Sestava redukce přírub pro kotle DOR 12, 16, F12, F16, 4F - 14	S700	2 311 Kč
Podstava pro kotle DOR 12,16, F12, F16, 4F 14	3654309	2 202 Kč
Přestavbová sada pro kotle DOR 20-32, F20-32, 4F 18-24	Obj. číslo	Cena s DPH
Obsahuje: sestava redukce výstupní voda, sestava redukce vstupní voda, spojovací materiál, podstava kotle	S7012025	5 990 Kč
Sestava redukce přírub pro kotle DOR 20-32, F20-32, 4F 18-24	S701	2 347 Kč
Podstava pro kotle DOR 20-32, F20-32, 4F, 18-24	3654475	3 642 Kč

SLOKOV VARIANT



- díky závitovým spojům lze eliminovat odchylky (rovnoběžnost a kolmost) přírub a snadno příruby napojit na stávající systém
- součástí sady je výstup na odvodušňovací ventil pro dokonalé odvědušnění kotle
- snadné zapojení pomocí šroubů a těsnění, které jsou součástí sady
- lze zapojit na samostatné i nucené topné oběhy

Přestavbová sada z kotlů DAKON DOR na kotle SLOKOV.

Přestavbová sada je dodávána již zkompleťovaná a odtlakovaná tak, aby ji bylo možno ihned zapojit do systému.

Součástí sady je také ruční odvědušňovací ventil.

Přestavbová sada pro kotel SLOKOV	Obj. číslo	Cena s DPH
SL18D – DOR20, DOR24, DOR F18, DOR F24	102000191	4 901 Kč
SL20E, SL27E, SL33E, SL23D, SL27D – DOR20, DOR24, DOR25 MAX, DOR32, DOR 32D, DOR F18, DOR F24	102000192	4 901 Kč

Akumulační nádrže



concept



- 8 návarků ze strany s vnitřním závitem G 6/4" (PS200Cn pouze 6 návarků) pro připojení tepelných zdrojů a zátěží, nebo vložení el. topných těles
- 1 návarek nahoře s vnitřním závitem G 6/4" - pro odvzdušnění nebo výstup do topného systému
- 3 návarky ze strany s vnitřním závitem G 1/2"- pro umístění jímek pro teplotní čidla
- maximální pracovní tlak 4 bar., maximální pracovní teplota 95°C
- flísová izolace tl. 100 mm s koženkovým povrchem

Akumulační nádoby vč. izolace

	Obj. číslo	Cena s DPH
PFHF 300	300 l	7921600
PFHF 500	500 l	7921700
PFHF 800	800 l	7921800
PFHF 1000	1000 l	7921900
PFHF 1500	1500 l	7923000
PFHF 2000	2000 l	7923100

Akumulační nádoby

bez izolace

Obj. č.	Cena s DPH
PS200Cn - 181 l	15624
PS300Cn - 280 l	15625
PS500Cn - 474 l	15565
PS1100Cn - 1040 l	15548
PS1500Cn - 1504 l	15630
PS2000Cn - 2005 l	15631

Izolace

Obj. č.	Cena s DPH
15632	6 459 Kč
15633	6 572 Kč
15638	7 479 Kč
15551	10 879 Kč
15638	14 279 Kč
15639	16 092 Kč

Příslušenství

Regulus

BVTS - termostatický dochlazovací ventil

s niklováním povrchem pro použití k ochraně kotlů na tuhá paliva před přehřátím. Připojení trubek G 3/4" F, připojení na zdroj tepla G 1/2" M, otevírací teplota 97 °C, délka kapiláry 1,3 m, jímka 140 mm.

Cena s DPH **1 854 Kč** (Kód 15483)


TSV3BF KK 50 - Termostatický směšovací ventil

s automat. vyvažováním by-passu, s maticí a šroubením pro čerpadlo, otevírací teplota 50 °C. Připoj. rozměr - 2x 1" F vnitřní na vstupu, převlečná matice 6/4" Fu na výstupu AB + šroubení s kulovým kohoutem 6/4" F x 1" F pro připoj. oběh. čerpadla. (Kód 16495)



RegulusRGMAT E 50 G60 Čerpadlová skupina

k udržování vstupní teploty do kotle (krbu) pomocí termost. ventilu, zabráňuje nízkoteplotní korozi a zanášení kotle. Skládá se z čerpadla UPM3, kulového uzávěru k čerpadlu, teploměru, ventilu TSV3BF s termostatickým členem s otevírací teplotou 50 °C a izolace.

Cena s DPH **6 354 Kč** (Kód 16498)


RegulusBIO MIX W-PWM 1"F TRS6K - Čerpadlová skupina

s vestavěnou regulací, pro jednoduché propojení a řízení topného systému s teplovodním krbem či kotlem na tuhá paliva, akumulací nádobou a zásobníkem TV. Obsahuje čerpadla PARA 25/8 iPWM1 topného systému a kotle, termostatický směšovací ventil TSV3BM, 3cestný směšovací ventil s pohonem pro topný systém, regulátor TRS6 K, 6 kulových a 2 vypouštěcí ventily, 4 teploměry.

Cena s DPH **37 045 Kč** (Kód 17499) 55°C

Cena s DPH **37 045 Kč** (Kód 12155) 65°C

Cena s DPH **37 045 Kč** (Kód 12159) 70°C


Bezpečnostní skupina s izolací

pro kontrolu tlaku v otopné soustavě a odvzdušnění okruhu kotle. Skládá se z pojistného ventilu, odvzdušňovacího ventilu, manometru, trubky s 2 hrdly a izolace. Připojení 2x 1" Fu nebo 3/4" M, pojistný ventil 3/4" F.

Cena s DPH **1 396 Kč** (Kód 21554 - PV 2 bar)

Cena s DPH **1 396 Kč** (Kód 21555 - PV 3 bar)



PG 500 Compact - Záložní zdroj

pro napájení oběhových čerpadel a bezpečné dochlazení kotle v případě výpadku elektrické energie, s vestavěnými akumulátory s kapacitou 18 Ah. Není vhodný pro elektroniku a PWM čerpadla.

Cena s DPH **5 508 Kč** (Kód 16502)


PG 600 S 44 Ah Záložní zdroj

pro napájení oběhových čerpadel a bezpečné dochlazení kotle v případě výpadku elektrické energie, s akumulátorem s kapacitou 44 Ah.

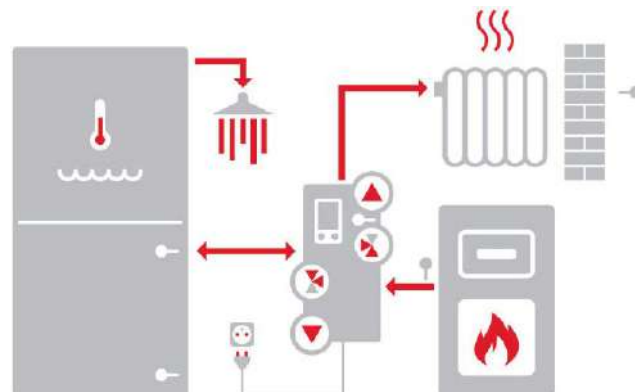Cena s DPH **10 338 Kč** (Kód 17136)

KRÁTKÝ ČAS
MONTÁŽE

ZAPOJENÍ
DO ZÁSUVKY

PŘEDNASTAVENÁ
REGULACE

OKAMŽITÉ
PRACUJÍCÍ SYSTÉM

Regulus



Chytrá kombinace různých zdrojů energie pod palcem



KRBOVÁ
KAMNA



TEPELNÁ
ČERPADLA



SOLÁRNÍ
SYSTÉMY

Proč s námi?

- **30+ let** zkušeností
- online monitoring **24/7**
- **návrh** systému **zdarma**



Regulace a termostaty

concept

Termostat digitální denní, TPI bílá
drátový

1 023 Kč (Kód PT-11DR)

bezdrátový

1 066 Kč (Kód PT-11BAT)

Termostat elektronický
s regulačním kolečkem, bílá
635 Kč (Kód PT-01DR)


Honeywell Home | resideo



Digitální termostat

7-denní program, přepínací kontakt
T3 - drátový

1 318 Kč (Kód T3H110A0081)

T3R - bezdrátový

2 645 Kč (Kód Y3H710RF0072)


Prostorový termostat PT01

elektronický drátový, hystereze

463 Kč (Kód PT01)

Digitální termostat

7-denní program, přepínací kontakt

T4 - drátový

2 028 Kč (Kód T4H110A1081)

T4R - bezdrátový

4 055 Kč (Kód Y4H910RF4072)


Prostorový termostat

BT725 WiFi

bezdrátový s WiFi modulem,
hystereze / PI regulace
/ PID regulace

3 256 Kč
(Kód BT725 WIFI)


THERMOCONTROL®


Regulace prostorová týdenní
drátová

1 029 Kč (Kód SALUS 091FLv2)

bezdrátová

2 036 Kč (Kód SALUS 091FLRFv2)


Prostorový termostat PT32 WiFi

drátový s WiFi s WiFi modulem,
hystereze/PI regulace/PID regulace

3 539 Kč (Kód PT32 WiFi)

Prostorový termostat PT22

drátový, hystereze

1 269 Kč (Kód PT22)


Regulace prostorová týdenní

RT510 5-35°C/0-230V/3A, drátová

1 214 Kč (Kód SALUS RT510)


Prostorový termostat PT740W-EI WiFi

drátový s WiFi s WiFi modulem,
hystereze, až 6 teplotních změn na den

1 187 Kč (Kód PT740W- EI WiFi)


Regulátor

Pokojevý termostat digitální - ON/OFF, bílá

1 227 Kč (Kód WG.11.0144)

Centrální ovládací skříň
PT44-8 Standard

jednotka pro 8 topných okruhů

2 360 Kč
(Kód PT44-8 STANDARD)


Regulátor

pro solární systémy

4 987 Kč (Kód WG.19.0013)

pro 1 směšovací ventil

5 640 Kč (Kód WG.14.0067)

pro 1 směšovací ventil a čerpadlo TUV

5 901 Kč (Kód WG.14.0068)

Detektor oxidu uhelnatého
elektrochemický článek, životnost
bat. 3 roky

594 Kč (Kód LM-218A)


OKH E

NOVÁ GENERACE OHŘÍVAČŮ VODY




DRAŽICE

www.dzd.cz

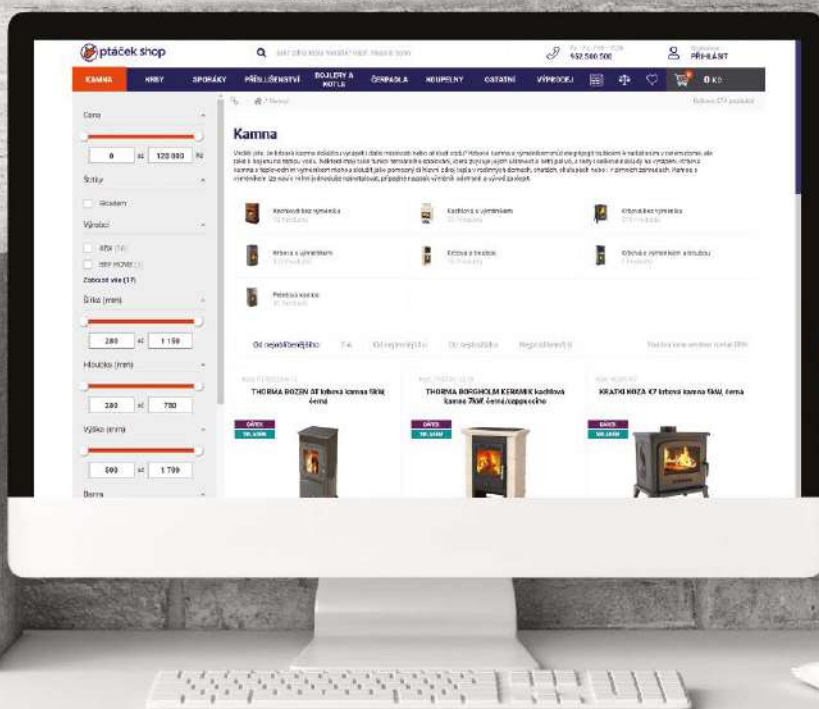

Kompletní sortiment
a aktuální slevové akce
najdete na našem e-shopu

www.ptacek-shop.cz

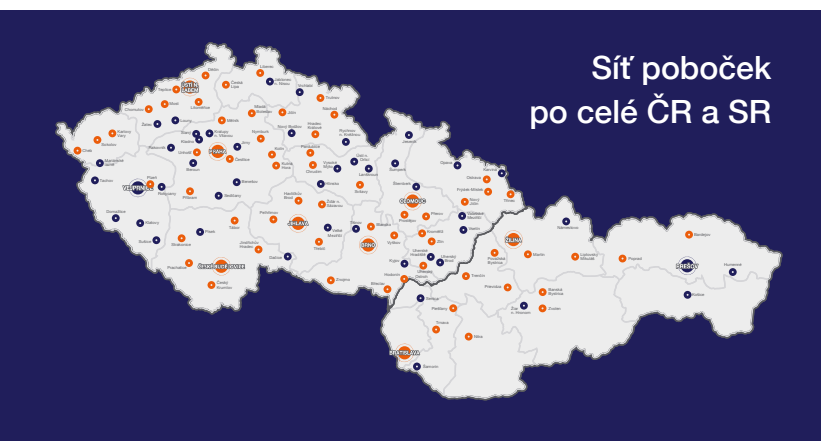

Studia krbů:

Břežnice u Zlína, Břežnice 605	Praha - Čestlice, Obchodní 101
Hradec Králové, Za Škodovkou 2a	Praha - Jinočany, Okružní 275
Jičín, Šturmova 1269	Praha - Vysočany, Poděbradská 1016
Kutná Hora, Čáslavská 222	Tábor, Soběslavská 3191
Liberec, Doubská 820	Teplice, Gagarinova 467
Olomouc, Sladkovského 40	Trutnov, Horská 74
Ostrava, Nad Porubkou 31A	Unhošť, Lidická 1010



Sídlo společnosti

ČR: Mostecká 2, 118 00 Praha . e-mail: info@ptacek.cz . www.ptacek.cz

SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: info@ptacek.sk . www.ptacek.sk



Infolinka: 220 800 100

E-shop: 220 800 300