

Katalog krby, kamna a kotle





Studia krbů

Postupně budujeme síť studií s ucelenou nabídkou sortimentu krbů, krbových vložek, kachlových kamen a sporáků na tuhá paliva. Na vzorkovnách v místě vybraných poboček mají zájemci možnost se s výrobky podrobně seznámit. Studia s průřezem širokého sortimentu tak usnadňují rychlou orientaci v nabídce.





Úvod

Rádi bychom vám představili výběr ze sortimentu našich i zahraničních renomovaných výrobců. Doufáme, že vám v přehledné formě usnadníme orientaci v širokém sortimentu topidel na tuhá paliva a nabídneme varianty a možnosti vytápění obytných a rekreačních objektů. Kompletní sortiment uvedených výrobců jsme schopni po objednání v krátké době dodat.

Kvalitní zboží, ať už se jedná o kamna nebo kotle, vyžaduje při správném zapojení profesionální montáž. Odborná firma vám zajistí nejen kvalitní montáž a funkčnost celého systému, ale i kompletní záruku na celé dílo a v mnoha případech i záruku rozšířenou. Další výhodou realizace přes odbornou firmu je snížená sazba DPH.

Informace o katalogu

Ceny uvedené v katalogu jsou doporučené, tj. maloobchodní včetně DPH. O aktuálních cenách a slevových akcích se informujte u našich prodejců nebo na našem webu www.ptacek.cz.

Při zakoupení zboží v síti Ptáček - velkoobchod, a.s. je po celé České republice doprava ZDARMA.

Nabízíme



poradenství



doprava zdarma



**doporučení odborné
montážní firmy**



slevy, snížená DPH



Krby a kamna

Proč zvolit pro vytápění krb nebo krbová kamna?

Mít v obývacím pokoji krbové těleso je dnes opravdový módní hit. Krb dokáže zkrášlit váš domov, navodit okouzlující atmosféru a navíc výrazně snížit výdaje za topnou sezónu.

Ale jak vybrat opravdu vhodný krb nebo krbová kamna?

Klíčovým parametrem pro výběr krbu nebo krbových kamen je jejich výkon, s ohledem na velikost vytápěného objektu a jeho zateplení. Informujte se u odborníka, který požadovaný výkon dokáže vypočítat. Dále je nutné si uvědomit, zda vybíráme krb nebo krbová kamna na chatu či chalupu, kam jezdíme pouze o víkend, nebo do rodinného domku, kde bude sloužit jako hlavní nebo doplňkové topidlo pro celou topnou sezónu. Výkon krbu nebo krbových kamen určených na chalupu může být až o 50 % vyšší, než je běžné do rodinného domu. Po příjezdu na víkend pak dokáží krbová kamna rychle vyhrát místnost.

Na co je třeba myslet?

Pro komfortní obsluhu je vhodné volit krb nebo krbová kamna, která mají velký objem příkladacího prostoru a popelníku. Zamezíte tak častému přikládání a vybírání popela. V dnešní době seženete velmi levné krby nebo krbová kamna v každém hobby marketu. Ovšem je nutné si uvědomit, proč jsou tato krbová kamna tak levná. V naprosté většině případů to bývá na úkor účinnosti,

doby hoření a samozřejmě také na úkor použitého materiálu. Např. kvalitní krbová kamna váží hodně přes 100 kg a váha běžných kamen je pouze okolo 70 kg. Pokud hledáte topidlo pro trvalý provoz, které dokáže optimálně rozložit teplo po celém i rozlehlém objektu, je vhodné zvolit krb nebo teplovodní kamna nebo interiérový kotel s výměníkem.

Jaký výkon tedy zvolit?

Před výběrem si musíte nejprve určit, k jakému účelu bude sloužit a jak velký objekt jím chcete vytopit. Základem je správně stanovit jeho výkon. Uvádí se, že v běžných rodinných domech postačí 1 kW výkonu na prostor o velikosti 10 m² při výšce stropu 2,5 m. Ovšem přesnou potřebu tepelného výkonu by měl odborně vypočítat projektant. Pokud je navržena vložka nebo krbová kamna s vyšším tepelným výkonem než by bylo potřeba, může při užívání docházet k dehtování, kouření a zbytečnému znečištění skla. Naopak při nízkém výkonu se prostor dostatečně nevytopí, krbová tělesa jsou přetápěna na maximum a může dojít k jejich poškození.

Pro komfort obsluhy jsou důležité i takové detaily jako automatické čištění výměníku, pohyblivý rošt, dlouhá doba hoření a výborná regulace výkonu. Důležitým faktorem při výběru kamen jsou i paliva, která kamna umějí spalovat (kusové dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety, uhlí, případně pelety).

často kladené
dotazy při výběru
vhodného topidla



Kotle na tuhá paliva

Hledáte správný kotel na tuhá paliva?

Jeden z nejdůležitějších faktorů při výběru kotle na tuhá paliva (uhlí, kusové dřevo, pelety...) je výběr optimálního výkonu. Výkon kotle by měl odpovídat velikosti tepelných ztrát objektu, které Vám přesně vypočítá projektant. Zde platí jednoznačná zásada - pořídit si kotel, který bude topit převážnou dobu topné sezony na jmenovitý výkon. Přebytný výkon kotle je možné ukládat i do akumulací nádrží. Na trhu je několik typů kotlů. Konstrukčně nejjednodušší se špatnou regulací a zároveň nejméně úsporné jsou tzv. prohořovací kotle a dále pak i odhořovací kotle. Konstrukčně nejpokročilejší a nejspornější jsou zplyňovací kotle. Důležité také je, aby byl zplyňovací kotel odborně zapojen. Při výběru konkrétní značky ekologického zplyňovacího kotle nás především zajímá, aby měl kotel co nejmenší spotřebu paliva, byl spolehlivý, komfortně se obsluhoval a především měl dlouhou životnost.

Proč doporučujeme zplyňovací kotel?

Dobrý zplyňovací kotel dokáže v přechodném období topit i na menší výkon. Dvojnásobně to platí právě pro stavby v nízkenergetickém standardu, kde je potřeba co možná nejmenší výkon kotle s co nejširším výkonovým rozsahem. Problémem ovšem je, že většina kotlů si nedokáže udržet vysokou účinnost a kvalitu spalování při redukováném výkonu. Pro objekty s nízkou tepelnou ztrátou proto doporučujeme instalovat zplyňovací kotle, které umí regulovat výkon bez ztráty účinnosti v celém rozsahu výkonu, aniž by to mělo vliv na životnost kotle.

Jak zvýšit komfort u vytápění na tuhá paliva s co nejnižšími provozními náklady?

Rostoucí ceny energií u zemního plynu a elektřiny nás během posledních let stále častěji nutí přemýšlet o změně vytápění. Nejčastějším požadavkem je zachování vysokého komfortu při výrazném snížení nákladu na topnou sezónu. Z tohoto hlediska se nejvíce hodí právě automatické kotle na pelety, agropelaty, uhlí a další dnes již běžně dostupná a mnohem levnější paliva. Automatický kotel by měl umět palivo dávkovat, zapálit a regulovat potřebný výkon. Kotel by měl být vybaven inteligentní regulací a měl by umět komunikovat i s bytovým termostatem nebo mobilním telefonem.

A co říct na závěr?

Výběr je určitě na vás. Kvalitní zboží, ať už se jedná o kamna nebo kotle, vyžaduje při správném zapojení profesionální montáž. Odborná firma vám zajistí nejen kvalitní montáž a funkčnost celého systému, ale i kompletní záruku na celé dílo, v mnoha případech záruku rozšířenou. Další výhodou realizace přes odbornou firmu je snížená sazba DPH. Pokud potřebujete poradit při výběru konkrétního topidla nebo udělat návrh vytápění s celkovým schémata zapojení, obraťte se na naše technické oddělení.

Technické oddělení:

e-mail: ptacek.concept@ptacek.cz
tel.: +420 220 800 100


a co lze ještě
pro komfortní
vytápění udělat

Rozhodně je vhodné teplo, které vytvoříme, zužitkovat a nenechat jej zbytečně unikat ven. K tomu nám pomohou zásobníky a akumulční nádrže, které jsou vytápěny přes tepelný výměník (je v nabídce u většiny krbů a kamen). Ve slunečných dnech by pak pomohl solární kolektor, který umí přitápět i vytápět váš dům.

Sestava 1 - základní topný systém s krbem / kotlem, akumulční nádrží a bivalentním zdrojem

Sestava se nejčastěji používá do jednookruhových topných systému se samostatným řešením přípravy teplé vody a bez požadavku na budoucí napojení solárního systému. Jako bivalentní zdroj mohou být použita elektrická topná tělesa v akumulční nádrži, nebo plynový kotel. Do systému lze zapojit i tepelné čerpadlo, kotel na pelety, apod. Topný systém je spínán programovatelným pokojovým termostatem v kombinaci s jednoduchým ekvitermním regulátorem teploty topné vody.


Sestava 1

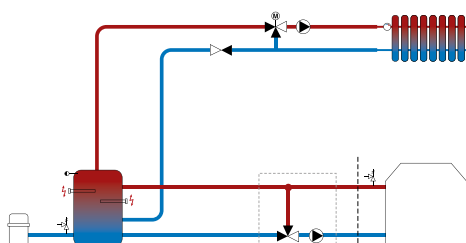

Sestava 2 - topný systém s krbem / kotlem pro napojení na stávající topný systém

Sestava se nejčastěji používá do jednookruhových topných systému, kdy je krb / kotel do topné soustavy montován až dodatečně do funkčního topného systému, a pouze v případě, kdy není možné použít efektivnější zapojení s akumulční nádrží. Jako bivalentní zdroj je použit stávající kotel (elektrický nebo plynový). Provozování krbu / kotle bez akumulční nádrže může mít za následek přetápění objektu, tato varianta zapojení je vyloučena pro krby / kotle vyšších výkonů. Regulace a provoz stáva-

Sestava 2

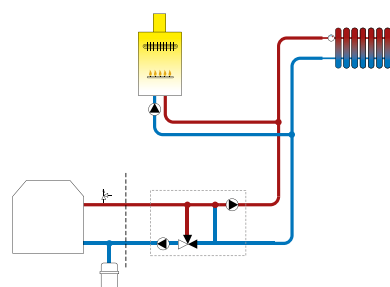




jícího zdroje zůstává zachován (nejčastěji spínání přes pokojový termostat). Instalace této varianty klade vyšší nároky na montážní firmu z hlediska regulace vyvážení všech napojených zdrojů energie do topné soustavy.

Sestava 3 - topný systém s krbem / kotlem, kombinovanou akumulací, bivalentním zdrojem možností přímého napojení solárního systému

Sestava se nejčastěji používá do jednookruhových topných systémů (s použitím speciálního modulu regulátoru i dvou-okruhových) s řešením přípravy teplé vody a možností přímého zapojení solárního systému pro ohřev teplé vody a podporu vytápění. Jako bivalentní zdroj mohou být použita elektrická topná tělesa v akumulční nádrži nebo plynový kotel. Do systému lze zapojit i tepelné čerpadlo, elektrokotel, apod. Topný systém je spínán pokojovou jednotkou ekvitermního regulátoru - ten řídí celý topný systém včetně solárního systému.

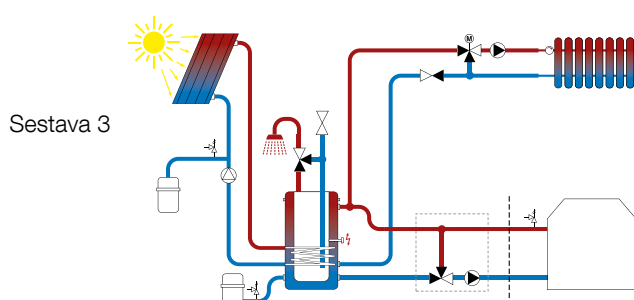


Sestava 3

Sestava 4 - příklad topného systému pro specifické požadavky

Pro specifické požadavky na topný systém (kombinace více zdrojů energie, vyšší nároky na solární systém, apod.) lze navrhnout optimální řešení pro daný konkrétní případ. Jako například tento systém krbu / kotle, kondenzačního plynového kotle a solárního systému, navrženého pro větší využití solárního systému a krbu / kotle pro vytápění a přípravu teplé vody. Sestava je navržena pro maximální úspory provozu topného systému s důrazem na efektivní provoz solárního systému.

V systému je použita akumulční nádrž navržená speciálně pro efektivní provoz solárního systému, řeší přehřev teplé vody a umožňuje napojení i dalších zdrojů energie. Kromě krbu tak lze systém doplnit o tepelné čerpadlo, elektrokotel, apod. Celý systém je pak řízen ekvitermním regulátorem.

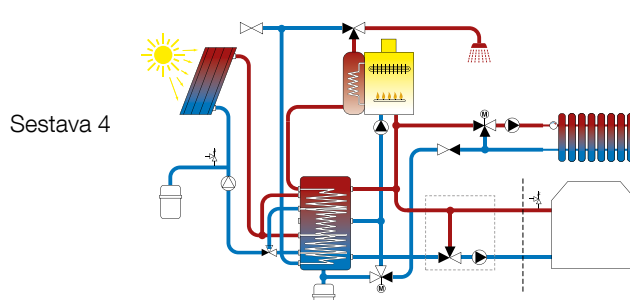

Sestava 4



Technické poradenství

Naše oddělení technické podpory prodeje je tvořeno odbornými pracovníky, kteří jsou soustavně vzdělávání a proškolení na řešení moderních systémů vytápění, řízeného větrání včetně komplexní regulace a optimalizace systémů technického zařízení budov.

Toto specializované oddělení vám pomůže v návrhu a správné volbě velmi složitých systémů ve vašem domě či bytě. Každý případ posuzujeme individuálně a dle požadavků a potřeb zákazníka navrhujeme vhodný systém řešení tak, aby splňoval očekávané představy. Do návrhu řešení se vždy snažíme zahrnout využití alternativní energie, jako je využití sluneční energie a energie vnějšího prostředí.

Pokud potřebujete poradit při výběru konkrétního topidla nebo udělat návrh vytápění s celkovým schémata zapojení, obraťte se na naše technické oddělení:

e-mail: ptacek.concept@ptacek.cz, tel.: +420 220 800 100














































Obsah



Exkluzivně u Ptáčka

10 - 13

Krbová kamna

Krbová kamna	13 - 30
Krbová kamna s teplovodním výměníkem	30 - 37
Krbová kamna plynová	37 - 38

Peletová kamna a sporáky

Peletová kamna	38 - 39
Sporáky	39 - 42

Krbové vložky

Krbové vložky	42 - 45
Krbové stavebnice	46
Krbové vložky s teplovodním výměníkem	46 - 51
Krbové vložky na plyn	51

Krby pro pasivní domy

Krbová kamna a vložky pro pasivní domy	51
---	----

Zahradní grily

Zahradní grily	52 - 54
----------------	---------

Kotle na tuhá paliva

Kotle s ručním přikládáním	60 - 61
Zplyňovací kotle s ručním přikládáním	62 - 66
Automatické kotle	67 - 75

Příslušenství

Ke krbům a kamnům	55 - 57
Komíny	58 - 59
Představbové sady	75
Akumulační nádoby	77
Regulace	78 - 79



Hartola



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2 - 6,3 kW
Rozměry (š x v x h)	470 x 861 x 391 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	72 kg
Vytápěcí schopnost	113 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

antracit - stříbrná

Objednací číslo
0432215000000

Cena s DPH
13 068 Kč

Kare

Novinka
v sortimentu
Ptáček


HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	6 kW
Rozměry (š x v x h)	520 x 888 x 384 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	118 kg
Vytápěcí schopnost	110 m³
Účinnost	80 %
Použité palivo	dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá / Speckstein

Objednací číslo
0433215620000

Cena s DPH
20 328 Kč

Klara



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2 - 6,3 kW
Rozměry (š x v x h)	456 x 782 x 376 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	91 kg
Vytápěcí schopnost	113 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, smetanová matná
černá, světlý kaštan lesk

Objednací číslo
0434315510000
0434315500000

Cena s DPH
21 175 Kč

Marma



Doproděj

HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3,4 - 10,2 kW
Rozměry (š x v x h)	660 x 1100 x 442 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	133 kg
Vytápěcí schopnost	184 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

antracit / bordó

Objednací číslo
0448027000000

Cena s DPH
26 378 Kč

Kalix - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,3 kW
Rozměry (š x v x h)	537 x 983 x 567 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	186 kg
Vytápěcí schopnost	183 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá - boky white rock

Objednací číslo
0434516500000

Cena s DPH
38 962 Kč

Ariina 1111 - 1113


Novinka
v sortimentu
Ptáček

GUČA

Technické parametry:

Výkon	10 kW
Rozměry (š x v x h)	480 x 773 x 45 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá / červená
černá / bílá
černá / zelená

Objednací číslo
GU.1111
GU.1112
GU.1113

Cena s DPH
15 324 Kč

Uvedené výrobky od společnosti HAAS + SOHN, GUČA a PANADERO nakoupíte pouze v obchodní síti Ptáček - velkoobchod, a.s. za zvýhodněné ceny.

Andes



Novinka
v sortimentu
Ptáček

PANADERO®

Technické parametry:

Výkon	7,5 kW
Rozměry (š x v x h)	468 x 850 x 409 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	107 kg
Účinnost	80,7 %
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo
18500

Cena s DPH
26 720 Kč

Bondoufle



Novinka
v sortimentu
Ptáček

PANADERO®

Technické parametry:

Výkon	7,1 kW
Rozměry (š x v x h)	563 x 810 x 396 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	104 kg
Účinnost	80,7 %
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
18691

Cena s DPH
24 761 Kč

Chopin



Novinka
v sortimentu
Ptáček

PANADERO®

Technické parametry:

Výkon	8,9 kW
Rozměry (š x v x h)	1091 x 873 x 468 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	207 kg
Účinnost	80,8 %
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo
18022

Cena s DPH
40 126 Kč

Inca Wall



Novinka
v sortimentu
Ptáček

PANADERO®

Technické parametry:

Výkon	8 kW
Rozměry (š x v x h)	469 x 705 x 513 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	118 kg
Účinnost	77 %
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo
18508

Cena s DPH
37 052 Kč

umístění na zdi

Lavanda



Novinka
v sortimentu
Ptáček

PANADERO®

Technické parametry:

Výkon	9,8 kW
Rozměry (š x v x h)	730 x 760 x 537 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	139 kg
Účinnost	80,7 %
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
18651

Cena s DPH
27 790 Kč

Oval



Novinka
v sortimentu
Ptáček

PANADERO®

Technické parametry:

Výkon	8,7 kW
Rozměry (š x v x h)	605 x 1008 x 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	154 kg
Účinnost	80,7 %
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Přívod externího vzduchu.

Objednací číslo
18300

Cena s DPH
32 420 Kč

Hestra



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,1 - 6,5 kW
Rozměry (š x v x h)	632 x 1160 x 579 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	292 kg
Vytápěcí schopnost	120 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

speckstein

Objednací číslo
042091760000

Cena s DPH
59 990 Kč

Madeira



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3 - 6,4 kW
Rozměry (š x v x h)	606 x 996 x 492 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	137 kg
Vytápěcí schopnost	115 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	82 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá speckstein
černá woodstone

Objednací číslo
0429617520000
0424718670000

Cena s DPH
31 990 Kč

Ovalis Piccolo



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,5 - 5 kW
Rozměry (š x v x h)	464 x 1170 x 464 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	117 kg
Vytápěcí schopnost	90 m³
Použité palivo	dřevo, eurobrikety
Účinnost	81 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
0428612610000

Cena s DPH
43 990 Kč

Farum - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	4,9 - 14,9 kW
Výkon výměníku	11,1 kW
Rozměry (š x v x h)	624 x 1217 x 632 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	221 kg
Vytápěcí schopnost	268 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost	87 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá woodstone

Objednací číslo
0433437000000

Cena s DPH
55 990 Kč

Visby II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,8 kW
Rozměry (š x v x h)	524 x 1012 x 523 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	184 kg
Vytápěcí schopnost	184 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	78 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá woodstone

Objednací číslo
0434517500000

Cena s DPH
44 990 Kč

HSP 6 Premium 32 - peletová kamna



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,4 - 3 kW
Rozměry (š x v x h)	500 x 1203 x 504 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	124 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	pelety
Účinnost	95 %
Min. tah komínu	6 Pa

černá

Objednací číslo
0553908500000

Cena s DPH
62 990 Kč

HSP 7 II - peletová kamna



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,4 - 8,2 kW
Rozměry (š x v x h)	494 x 1053 x 494 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	126 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	pelety
Účinnost	90 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
0545008570000

Cena s DPH
72 990 Kč

HSP 6 - peletová kamna s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,7 - 10 kW
Výkon výměníku	7,9 kW
Rozměry (š x v x h)	545 x 1200 x 498 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	174 kg
Vytápěcí schopnost	180 m³
Použité palivo	pelety
Účinnost	90 %
Min. tah komínu	12 Pa

antracit / černá
antracit / bílá

Objednací číslo
0553808500000

Cena s DPH
79 990 Kč

Levi - krbová vložka



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	4 - 8,2 kW
Rozměry (š x v x h)	644 x 641 x 408 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	95 kg
Vytápěcí schopnost	148 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
0434715900000

Cena s DPH
25 990 Kč

Adria mini II



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,5 - 8,2 kW
Rozměry (š x v x h)	546 x 890 x 414 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	95 kg
Vytápěcí schopnost	45 - 150 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	78 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
0431715010000

Cena s DPH
21 690 Kč

Antic



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,9 - 6,5 kW
Rozměry (š x v x h)	579 x 1160 x 579 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	148 kg
Vytápěcí schopnost	117 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

antracit, černá
antracit, bílé boky

Objednací číslo
420915610000

Cena s DPH
36 990 Kč

Arktic



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3,4 - 12 kW
Rozměry (š x v x h)	670 x 806 x 346 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	92 kg
Vytápěcí schopnost	55 - 216 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
0470315000000

Cena s DPH
22 990 Kč

Čičmany



Novinka
v sortimentu
Ptáček

HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2 - 6,3 kW
Rozměry (š x v x h)	669 x 956 x 356 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	117 kg
Vytápěcí schopnost	114 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá / slonová kost oliva

Objednací číslo
0434325000000

Cena s DPH
30 990 Kč

Livorno



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,4 - 7,5 kW
Rozměry (š x v x h)	550 x 1027 x 380 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	135 kg
Vytápěcí schopnost	40 - 140 m³
Použité palivo	dřevo, eurobrikety, uhelné brikety
Účinnost	81 %
Min. tah komínu	12 Pa

antracit, piskovec

Objednací číslo
0427515171000

Cena s DPH
25 990 Kč

Nordby



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2 - 6,4 kW
Rozměry (š x v x h)	701 x 1035 x 367 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	174 / 186 kg
Vytápěcí schopnost	40 - 130 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	11 Pa

černá / Woodstone Prestige

Objednací číslo
0422017500000

Cena s DPH
39 990 Kč

černá / Speckstein Antik tryskaný 0422017550000

Jonsbo



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	4 - 8,2 kW
Rozměry (š x v x h)	696 x 837 x 453 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	150 kg
Vytápěcí schopnost	148 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

slonová kost

Objednací číslo
0434716000000

Cena s DPH
38 990 Kč

šedá kachle 0434716010000

Salerno II



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,1 - 4,4 kW
Rozměry (š x v x h)	502 x 993 x 386 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	93 kg
Vytápěcí schopnost	35 - 79 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	84 %
Min. tah komínu	12 Pa

antracit, světlé šedá
černá, skleněné víko

Objednací číslo
0420414500000
0420414580000

Cena s DPH
29 990 Kč
30 690 Kč

Skive II



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	4 - 12,3 kW
Rozměry (š x v x h)	632 x 810 x 455 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	113 kg
Vytápěcí schopnost	220 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, uhelné brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
0434715650000

Cena s DPH
29 990 Kč

Skive II C - kachlová



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	4 - 12,3 kW
Rozměry (š x v x h)	851 x 835 x 455 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	125 kg
Vytápěcí schopnost	220 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, uhelné brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

0434715610000

Cena s DPH

35 990 Kč

černá, medovník

černá, slonová kost

0434715630000

Uka



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2 - 6,2 kW
Rozměry (š x v x h)	460 x 625 x 401 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní a zadní
Hmotnost	86 kg
Vytápěcí schopnost	35 - 110 m³
Použité palivo	dřevo, uhelné brikety
Účinnost	77 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

0434815100000

Cena s DPH

18 690 Kč

černá

Vaasa plus III



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	4,9 - 8,3 kW
Rozměry (š x v x h)	560 x 1095 x 378 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	88 kg
Vytápěcí schopnost	90 - 149 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	79 %
Min. tah komínu	10 Pa

Objednací číslo

0430815030000

Cena s DPH

15 990 Kč

antracit, dvířka stříbrná

antracit, dvířka a víko stříbrné

0430815090000

Skarnes



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,7 - 8,3 kW
Rozměry (š x v x h)	595 x 900 x 412 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	124 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	75 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

0434818600000

Cena s DPH

23 990 Kč

černá

Foresta



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,7 - 8,1 kW
Rozměry (š x v x h)	610 x 692 x 321 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	74 kg
Vytápěcí schopnost	146 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety, uhelné brikety
Účinnost	76 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

0470815100000

Cena s DPH

18 990 Kč

černá / béžová dlažba

Atlantik 5



Technické parametry:

Výkon	2,5 - 7 kW
Rozměry (š x v x h)	530 x 1097 x 390 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	135 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 140 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

1059

Cena s DPH

30 454 Kč

černá / pískovec

černá / cream

1073

30 454 Kč

Atrium 7 V



Technické parametry:

Výkon	3,5 - 9 kW
Rozměry (š x v x h)	626 x 1214 x 502 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	149 kg
Vytápěcí schopnost	70 - 180 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

šedý plech, sklo

Objednací číslo

2558

Cena s DPH

51 609 Kč

Baltik 6



Technické parametry:

Výkon	3,5 - 8,5 kW
Rozměry (š x v x h)	544 x 1013 x 420 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	165 kg
Vytápěcí schopnost	70 - 170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý plech, pískovec

Objednací číslo

1576

Cena s DPH

26 733 Kč

Bavaria K



Technické parametry:

Výkon	3,5 - 9 kW
Rozměry (š x v x h)	766 x 1000 x 450 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	121 kg
Vytápěcí schopnost	70 - 180 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Bavaria K kachlový sokl

Objednací číslo

BAVARIA K kaštan

Cena s DPH

29 756 Kč

Porto II



Technické parametry:

Výkon	3 - 8 kW
Rozměry (š x v x h)	515 x 1588 x 530 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	204 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 160 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

bílá

Objednací číslo

PORTO II

Cena s DPH

33 708 Kč

Skandik 5



Technické parametry:

Výkon	2,5 - 7 kW
Rozměry (š x v x h)	640 x 896 x 522 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	80 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 140 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

šedá, světlá keramika, dělené sklo

Objednací číslo

1319

Cena s DPH

18 970 Kč

Vigo



Technické parametry:

Výkon	3 - 8 kW
Rozměry (š x v x h)	465 x 1162 x 465 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	121 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 160 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá - mastek

Objednací číslo

997

Cena s DPH

30 455 Kč

Aduro 9-1



Novinka
v sortimentu
Ptáček

černá



Technické parametry:

Výkon	6 kW
Rozměry (š x v x h)	500 x 958 x 447 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	100 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 180 m ²
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	81,3 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Aduro 9-1

Cena s DPH

51 660 Kč

Aduro 9-3

Novinka
v sortimentu
Ptáček



černá



Technické parametry:

Výkon	6 kW
Rozměry (š x v x h)	500 x 1040 x 447 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	100 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 180 m ²
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	81,3 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Aduro 9-3

Cena s DPH

53 870 Kč

Aduro 12



Novinka
v sortimentu
Ptáček

černá



Technické parametry:

Výkon	6 kW
Rozměry (š x v x h)	418 x 1015 x 418 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	108 kg
Vytápěcí schopnost	30 - 140 m ²
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	82,2 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Aduro 12

Cena s DPH

58 280 Kč

Bombay - E

Novinka
v sortimentu
Ptáček



inox-mat



Technické parametry:

Výkon	7 kW
Rozměry (š x v x h)	450 x 1292 x 450 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	104 kg
Vytápěcí schopnost	173 m ²
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Bombay - E

Cena s DPH

31 990 Kč

Bremen



Technické parametry:

Výkon	11,5 kW
Rozměry (š x v x h)	803 x 788 x 543 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	přestavitelný vrchní
Hmotnost	167 kg
Vytápěcí schopnost	180 - 287 m ²
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety

Objednací číslo

BREMEN

Cena s DPH

35 900 Kč

rohová, litinová

Gijón-H



antracitová



Technické parametry:

Výkon	11 kW
Rozměry (š x v x h)	590 x 1046 x 411 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	106 kg
Vytápěcí schopnost	180 - 273 m ²
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

BRONPI-292

Cena s DPH

31 490 Kč

Etna



Technické parametry:	
Výkon	11,5 kW (dřevo) 8,5 kW (uhlí)
Rozměry (š x v x h)	730 x 775 x 475 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	150 kg
Vytápěcí schopnost	180 - 280 m³
Použité palivo	dřevo, hnědé uhlí

litinová

Objednací číslo
ETNA

Cena s DPH
33 990 Kč

Monza



Technické parametry:	
Výkon	9 kW
Rozměry (š x v x h)	583 x 1005 x 470 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	145 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 225 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

antracitová

Objednací číslo
BR64

Cena s DPH
35 690 Kč

Tudela - s troubou



Technické parametry:	
Výkon	13 kW
Rozměry (š x v x h)	556 x 1004 x 399 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	92 kg
Vytápěcí schopnost	200 - 325 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety

černá

Objednací číslo
TUDELA

Cena s DPH
25 890 Kč

Versalles Vision



Technické parametry:	
Výkon	12 kW
Rozměry (š x v x h)	772 x 1071 x 439 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	154 kg
Vytápěcí schopnost	180 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

antracitová

Objednací číslo
BR707

Cena s DPH
42 850 Kč

ARINA 1120



Technické parametry:	
Výkon	10 kW
Rozměry (š x v x h)	480 x 728 x 451 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	až 200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
GU.1120

Cena s DPH
15 185 Kč

ARINA 1210



Technické parametry:	
Výkon	10 kW
Rozměry (š x v x h)	480 x 825 x 451 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	123 kg
Vytápěcí schopnost	až 200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo
GU.1210

Cena s DPH
15 955 Kč

ARINA 2210

Novinka
v sortimentu
Ptáček



Guca

Technické parametry:

Výkon	10 kW
Rozměry (š x v x h)	480 x 825 x 451 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	123 kg
Vytápěcí schopnost	až 200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

GU.2210

Cena s DPH

15 955 Kč

ELIPTIKO

Novinka
v sortimentu
Ptáček



Guca

Technické parametry:

Výkon	7 kW
Rozměry (š x v x h)	477 x 800 x 473,5 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	116 kg
Vytápěcí schopnost	až 140 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

GU.12349

Cena s DPH

17 014 Kč

ISKRA

Novinka
v sortimentu
Ptáček



Guca

Technické parametry:

Výkon	6 kW
Rozměry (š x v x h)	430 x 670 x 485 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	70 kg
Vytápěcí schopnost	až 120 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

GU.12348

Cena s DPH

10 420 Kč

LAVA

Novinka
v sortimentu
Ptáček



Guca

Technické parametry:

Výkon	12,5 kW
Rozměry (š x v x h)	540 x 900 x 493 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	155 kg
Vytápěcí schopnost	až 150 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

GU.12345

Cena s DPH

20 721 Kč

Amos

HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova



Technické parametry:

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š x v x h)	678 x 855 x 492 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	145 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



šedá / červená

hnědá - sametová

krémová / olivová

Objednací číslo

HSF02-027 / HSF02-029

HSF02-036

HSF02-034 / HSF02-037

Cena s DPH

24 990 Kč

Bali

HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova



Technické parametry:

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š x v x h)	709 x 890 x 441 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	152 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



bílá / bordó

hnědá / krémová

modrá / zelená

Objednací číslo

HSF44-001 / HSF44-002

HSF44-003 / HSF44-004

HSF44-005 / HSF44-006

Cena s DPH

31 990 Kč

Espo II



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š x v x h)	590 x 845 x 425 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	121,5 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 - 14 Pa



hnědá - sametová
creme / olivová

Objednací číslo

HSF02-062
HSF02-068 / HSF02-063

Cena s DPH

20 490 Kč

Evenes



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š x v x h)	610 x 903 x 417 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	138 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

červená / krémová
šedá / olivová

Objednací číslo

HSF02-046 / HSF02-043
HSF02-048 / HSF02-040

Cena s DPH

21 990 Kč

Grande I



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	13 - 21 kW
Rozměry (š x v x h)	674 x 1175 x 619 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	193 kg
Vytápěcí schopnost	260 - 420 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

šedá / černá
hnědá - sametová
krémová / olivová

Objednací číslo

HSF41-021 / HSF41-005
HSF41-015
HSF41-020 / HSF41-007

Cena s DPH

39 490 Kč

Masterflamme Picolo I



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	13 - 11 kW
Rozměry (š x v x h)	596 x 901 x 501 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	128 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 220 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

hnědá - sametová
olivová / krémová
šedá / černá

Objednací číslo

HSF41-013
HSF41-011 / HSF41-032
HSF41-033 / HSF41-001

Cena s DPH

30 990 Kč

Masterflamme Picolo II - s ohřívací plotnou



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	3 - 11 kW
Rozměry (š x v x h)	596 x 940 x 501 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	118 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 220 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

hnědá - sametová
olivová

Objednací číslo

HSF41-014
HSF41-012

Cena s DPH

31 990 Kč

Meland



HS Flamingo

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š x v x h)	555 x 1019 x 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	119 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

béžová / bílá
javor / bělený dub
ořech

Objednací číslo

HSF02-002 / HSF02-009
HSF02-050 / HSF02-059
HSF02-057

Cena s DPH

18 990 Kč

Merano



Doproděj

HS Flamíngo

Teplý do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	5,5 - 10,5 kW
Rozměry (š x v x h)	350 x 300 x 235 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	125 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
EKO-004006Cena s DPH
12 645 Kč

Stavanger

**HS Flamíngo**

Teplý do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	3 - 12 kW
Rozměry (š x v x h)	555 x 910 x 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	111 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
HSF02-004
HSF02-011Cena s DPH
17 990 Kččerná - šedá
černá

Vario Peru 11kW - teplovzdušná

Novinka
v sortimentu
Ptáček**HS Flamíngo**

Teplý do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	11 kW
Rozměry (š x v x h)	761 x 1023 x 492 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	215 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
HSF34-116Cena s DPH
53 390 Kčhnědá
bílá / zelená

F 100 ECO LL SE

Novinka
v sortimentu
Ptáček


Technické parametry:

Výkon	3,2 - 7 kW
Rozměry (š x v x h)	528 x 630 x 445 mm
Průměr kouřovodu	ø 125 / 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	92 kg
Vytápěcí schopnost	170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
30054477Cena s DPH
29 490 Kččerný lak / modročerný smalt /
smalt slonová kost

F 118




Technické parametry:

Výkon	4 - 11 kW
Rozměry (š x v x h)	361 x 785 x 841 mm
Průměr kouřovodu	ø 125 / 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní a boční
Hmotnost	145 kg
Vytápěcí schopnost	240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	13 Pa

Objednací číslo
30023117Cena s DPH
43 990 Kč

černý lak

F 163




Technické parametry:

Výkon	3,7 - 9 kW
Rozměry (š x v x h)	450 x 903 x 447 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo
30023267Cena s DPH
44 990 Kč

černý lak / bílý smalt

Exkluzivně

Krbová kamna

Peletová kamna
a sporáky

Krbové vložky

Krbý
pro pasivní domy

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství

F 3



Technické parametry:

Výkon	3,4 - 9 kW
Rozměry (š x v x h)	577 x 707 x 484 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní a boční
Hmotnost	124 kg
Vytápěcí schopnost	216 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

Objednací číslo

30023172

Cena s DPH

39 990 Kč

černý lak

další varianty: modročerný smalt, smalt slonová kost

F 3 MF



Technické parametry:

Výkon	6,5 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	577 x 707 x 484 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 / 175 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	124 kg
Vytápěcí schopnost	216 m³
Použité palivo	dřevo, hnědé uhlí
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

30023230

Cena s DPH

28 990 Kč

černý lak

F 3 TD



Technické parametry:

Výkon	6,5 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	577 x 707 x 484 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 / 170 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	106 kg
Vytápěcí schopnost	216 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

30023170

Cena s DPH

24 990 Kč

černý lak

F 361 Advance



Technické parametry:

Výkon	3,9 - 9 kW
Rozměry (š x v x h)	443 x 1155 x 453 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	172 kg
Vytápěcí schopnost	192 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

30053716

Cena s DPH

61 990 Kč

černý lak

F 373 Advance



Technické parametry:

Výkon	3,9 - 9 kW
Rozměry (š x v x h)	443 x 1155 x 453 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	156 kg
Vytápěcí schopnost	192 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

30050843

Cena s DPH

66 990 Kč

černý lak

bílý smalt

30052130

82 990 Kč

F 500 ECO SE



Technické parametry:

Výkon	4,0 - 11 kW
Rozměry (š x v x h)	720 x 740 x 700 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	200 kg
Vytápěcí schopnost	312 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

30058692

Cena s DPH

59 990 Kč

černý lak

další varianty: modročerný smalt, smalt slonová kost

F 520



Technické parametry:

Výkon	3,9 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	594 x 1000 x 532 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Vytápěcí schopnost	240 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

30049347

83 990 Kč

černý lak

F 602 ECO



Technické parametry:

Výkon	4 - 7,5 kW
Rozměry (š x v x h)	320 x 637 x 540 mm
Průměr kouřovodu	ø 125 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	86 kg
Vytápěcí schopnost	170 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

30054879

25 990 Kč

černý lak / modročerný smalt

F 602 N - s plotnou



Technické parametry:

Výkon	2,3 - 8,5 kW
Rozměry (š x v x h)	320 x 640 x 540 mm
Průměr kouřovodu	ø 125 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	68 kg
Vytápěcí schopnost	216 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

30035801

14 990 Kč

černý lak, prosklená dvířka

SIMON VSP-9190



Technické parametry:

Výkon	7 - 9 kW
Rozměry (š x v x h)	400 x 855 x 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	103 kg
Vytápěcí schopnost	150 m ³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

VSP-9190.4482

25 790 Kč

bordó dřevěné doplňky
antracit dřevěné doplňky

VSP-9190.0682

Sofie VSP 9114 - kamna



Technické parametry:

Výkon	9 kW
Rozměry (š x v x h)	515 x 850 x 575 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	150 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	3 kg/h
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

VSP-9114.7482

23 390 Kč

zelená*

běžová*

*chrom. doplňky

Koza K6



Technické parametry:

Výkon	9 kW
Rozměry (š x v x h)	578 x 630 x 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 270 m ³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	10 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

KOZA K6

14 032 Kč

Candy 4.0


Novinka
v sortimentu
Ptáček


Technické parametry:

Výkon	6,2 kW
Rozměry (š x v x h)	404 x 890 x 397 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	177 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	85,1 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

7119301

Cena s DPH

25 140 Kč

černá

Gaia



Technické parametry:

Výkon	6 kW
Rozměry (š x v x h)	495 x 906 x 468 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	133 kg
Vytápěcí schopnost	172 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Účinnost	82 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

7116200

Cena s DPH

42 160 Kč

bordó

pergamena

7116208

Emiliana


Novinka
v sortimentu
Ptáček


Technické parametry:

Výkon	6,5 kW
Rozměry (š x v x h)	453 x 950 x 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	140 kg
Vytápěcí schopnost	186 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Účinnost	88,7 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

7112600

Cena s DPH

41 060 Kč

bordó

bílá

7112603

Gemma Elegance


Novinka
v sortimentu
Ptáček


Technické parametry:

Výkon	6 kW
Rozměry (š x v x h)	460 x 840 x 495 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	180 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Účinnost	82,2 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

7111600

Cena s DPH

26 900 Kč

bordó

bílá

7111603

Isetta Evo 4.0



Technické parametry:

Výkon	7,3 kW
Rozměry (š x v x h)	660 x 706 x 450 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	164 kg
Vytápěcí schopnost	209 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Účinnost	83,6 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

7119002

Cena s DPH

41 850 Kč

litinová, černý smalt

Super Junior



Technické parametry:

Výkon	5 kW
Rozměry (š x v x h)	360 x 771 x 419 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	64 kg
Vytápěcí schopnost	143 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

7111076 -černá

Cena s DPH

15 990 Kč

černá

zelená

7111072-zelená

Amity 3

 Plamen
**Technické parametry:**

Výkon	8 kW
Rozměry (š x v x h)	764 x 597 x 519 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	122 kg
Vytápěcí schopnost	160 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	15 Pa

litinová, černá

Objednací číslo

16995

Cena s DPH

18 690 Kč

Barun

 Plamen
**Technické parametry:**

Výkon	8 - 11 kW
Rozměry (š x v x h)	840 x 728 x 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	185 kg
Vytápěcí schopnost	160 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

litinová, černá

Objednací číslo

18478

Cena s DPH

23 890 Kč

Dora 8N

 Plamen
**Technické parametry:**

Výkon	6 - 8 kW
Rozměry (š x v x h)	380 x 822 x 420 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	63,5 kg
Vytápěcí schopnost	144 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	15 Pa

litina, zelená

Objednací číslo

016105

Cena s DPH

10 990 Kč

Glas Franklin

 Plamen
**Technické parametry:**

Výkon	13 kW
Rozměry (š x v x h)	800 x 800 x 630 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	10 Pa

litinová, černá

Objednací číslo

008308

Cena s DPH

19 990 Kč

Hana

 Plamen
**Technické parametry:**

Výkon	11 kW
Rozměry (š x v x h)	485 x 1187 x 430 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	121 kg
Vytápěcí schopnost	160 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety

šedá

Objednací číslo

021695

Cena s DPH

16 890 Kč

Tena

 Plamen
**Technické parametry:**

Výkon	8 - 11 kW
Rozměry (š x v x h)	750 x 750 x 560 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	165 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	10 Pa

litinová, černá

Objednací číslo

011243

Cena s DPH

23 790 Kč

Exkluzivně

Krbová kamna

Peleťová kamna
a sporáky

Krbové vložky

Krbý
pro pasivní domy

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství

FG - s troubou



PRITY

Technické parametry:

Výkon	14 kW
Rozměry (š x v x h)	570 x 930 x 530 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	120 kg
Vytápěcí schopnost	280 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

PRITY FG

Cena s DPH

12 739 Kč

černá

K1



PRITY

Technické parametry:

Výkon	9 kW
Rozměry (š x v x h)	450 x 760 x 380 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	61 kg
Vytápěcí schopnost	max. 180 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

PRITY K1

Cena s DPH

7 498 Kč

černá

K1 R



PRITY

Technické parametry:

Výkon	9 kW
Rozměry (š x v x h)	430 x 750 x 390 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	66 kg
Vytápěcí schopnost	225 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	10 Pa

Objednací číslo

PRITY K1R

Cena s DPH

8 353 Kč

černá

Mini



PRITY

Technické parametry:

Výkon	5 kW
Rozměry (š x v x h)	390 x 620 x 470 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	48 kg
Vytápěcí schopnost	100 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

PRITY MINI

Cena s DPH

7 156 Kč

černá

Alpera E03



Romotop®

Technické parametry:

Výkon	2 - 6,5 kW
Rozměry (š x v x h)	974 x 528 x 394 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	118 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

ALPE E03

Cena s DPH

23 900 Kč

Alpera F01



Romotop®

Technické parametry:

Výkon	2 - 6,5 kW
Rozměry (š x v x h)	996 x 520 x 318 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m³
Hmotnost	132 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

ALPE F01

Cena s DPH

27 900 Kč

(30 odstínů glazury)

Alpera G02


 Romotop®

Technické parametry:

Výkon	2 - 6,5 kW
Rozměry (š x v x h)	996 x 516 x 397 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m³
Hmotnost	156 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

ALPE G02

Cena s DPH

27 900 Kč

Evora 01


 Romotop®

Technické parametry:

Výkon	2 - 6,5 kW
Rozměry (š x v x h)	996 x 528 x 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	100 - 120 m³
Hmotnost	123 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

EVORA 01

Cena s DPH

27 900 Kč

(30 odstínů glazury)

Evora 03


 Romotop®

Technické parametry:

Výkon	3 - 8 kW
Rozměry (š x v x h)	528 x 974 x 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	118 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	10 Pa

Objednací číslo

EVORA 03 ČERNÁ

Cena s DPH

23 900 Kč

černá

Evora 03 akum


 Romotop®

Technické parametry:

Výkon	3 - 8 kW
Rozměry (š x v x h)	528 x 1312 x 398 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	133 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	10 Pa

Objednací číslo

EVORA 03 AKUM ČER

Cena s DPH

27 900 Kč

černá

Riano N 01


 Romotop®

Technické parametry:

Výkon	3 - 7,8 kW
Rozměry (š x v x h)	963 x 827 x 410 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	172 kg
Vytápěcí schopnost	110 - 130 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

RIANO N 01

Cena s DPH

27 900 Kč

(30 odstínů glazury)

Riano 03


 Romotop®

Technické parametry:

Výkon	3 - 7,8 kW
Rozměry (š x v x h)	820 x 920 x 420 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	175 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

RIANO 03

Cena s DPH

24 900 Kč

Exkluzivně

Krbová kamna

Peletová kamna
a sporáky

Krbové vložky

Krbý
pro pasivní domy

Zahradní grily

Kotle na tuhá paliva

Příslušenství

Tala 01


Romotop®
Technické parametry:

Výkon	3 - 7,7 kW
Rozměry (š x v x h)	480 x 1064 x 433 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	110 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

TALA 01

Cena s DPH

17 900 Kč

Tala 06


Romotop®
Technické parametry:

Výkon	4 - 11 kW
Rozměry (š x v x h)	500 x 1064 x 390 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	110 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	10 Pa

Objednací číslo

TALA 06 ČERNÁ

Cena s DPH

16 900 Kč

černá

Andorra


THORMA
Technické parametry:

Výkon	11,2 kW
Rozměry (š x v x h)	510 x 805 x 454 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	103 kg
Vytápěcí schopnost	180 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

F9489017011

Cena s DPH

19 541 Kč

černá, šedivá

Atika Ceramic white Standard


THORMA
Technické parametry:

Výkon	3,8 - 12 kW
Rozměry (š x v x h)	468 x 1468 x 465 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	124 kg
Vytápěcí schopnost	180 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

F9489272010

Cena s DPH

54 371 Kč

bílá

Atika Plus Serpentino


THORMA
Technické parametry:

Výkon	3,8 - 11,2 kW
Rozměry (š x v x h)	468 x 1468 x 465 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	246 kg
Vytápěcí schopnost	180 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

F9489340611

Cena s DPH

66 078 Kč

masteneč

Basel II


THORMA
Technické parametry:

Výkon	3,5 - 10,5 kW
Rozměry (š x v x h)	423 x 882 x 355 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	57 kg
Vytápěcí schopnost	98 - 165 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

F9672320611

Cena s DPH

7 837 Kč

černá

Borgholm



Technické parametry:

Výkon	3,5 - 10,5 kW
Rozměry (š x v x h)	730 x 970 x 340 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	98 - 165 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	10 Pa

černá, kachle tmavohnědá

Objednací číslo

F9473413010

Cena s DPH

17 975 Kč

Bozen B



Technické parametry:

Výkon	2,5 - 7,5 kW
Rozměry (š x v x h)	326 x 906 x 345 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	59 kg
Vytápěcí schopnost	48 - 124 m³
Použité palivo	dřevo, hn. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

F1451760611

Cena s DPH

5 768 Kč

Filex HB



Technické parametry:

Výkon	2,5 - 7,5 kW
Rozměry (š x v x h)	440 x 680 x 350 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	75 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 110 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

bordó

Objednací číslo

F1458232510

Cena s DPH

7 866 Kč

Frankfurt



Technické parametry:

Výkon	13,5 kW
Rozměry (š x v x h)	750 x 1290 x 590 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	153 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

šedivá

Objednací číslo

F9433017011

Cena s DPH

24 453 Kč

Gent



Technické parametry:

Výkon	2,5 - 7,5 kW
Rozměry (š x v x h)	530 x 835 x 355 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	60 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 130 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

F9471010611

Cena s DPH

9 910 Kč

Petry Kerpen II



Technické parametry:

Výkon	2,5 - 7,5 kW
Rozměry (š x v x h)	885 x 885 x 320 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	54 kg
Vytápěcí schopnost	48 - 124 m³
Použité palivo	dřevo, hn. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

F1451830611

Cena s DPH

4 325 Kč

hnědá

Objednací číslo

F1451832610

Cena s DPH

4 430 Kč

Rivo



Technické parametry:

Výkon	4 - 12 kW
Rozměry (š x v x h)	890 x 1602 x 522 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	179 kg
Vytápěcí schopnost	190 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety,
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

F9479232011

Cena s DPH

67 197 Kč

bílá

Adria II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3,3 - 10,3 kW
Výkon výměníku	5 kW
Rozměry (š x v x h)	560 x 1050 x 442 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	129 / 136 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 185 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost	83 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

0431015010000

Cena s DPH

29 990 Kč

antracit, stří. dveře a bok, chr. kování

černá, béžová dlažba, zl. kování

0431015000000

Almo II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,8 kW
Rozměry (š x v x h)	492 x 983 x 527 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	148 kg
Vytápěcí schopnost	184 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	78 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

0434518020000

Cena s DPH

38 990 Kč

černá
antracit

Alytus II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,8 kW
Rozměry (š x v x h)	551 x 1002 x 539 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	146 kg
Vytápěcí schopnost	184 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	78 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

0434517700000

Cena s DPH

44 590 Kč

antracit, kachle havana
černá, bílá kachle

0434517560000

Andrus - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	5 - 15,3 kW
Výkon výměníku	11,1 kW
Rozměry (š x v x h)	620 x 1202 x 632 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	246 kg
Vytápěcí schopnost	90 - 275 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost	87 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

0433337000000

Cena s DPH

51 990 Kč

černá, béžová dlažba
antracit, šedá dlažba

0433337020000

Avesta II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,8 kW
Rozměry (š x v x h)	525 x 983 x 509 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	185 kg
Vytápěcí schopnost	180 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	78 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

0434617600000

Cena s DPH

44 990 Kč

černá, kámen woodstone prestige

Matera - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	4 - 12,2 kW
Výkon výměníku	8,4 kW
Rozměry (š x v x h)	963 x 1100 x 622 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	313 kg
Vytápěcí schopnost	220 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá / medovník
černá / slonová kost

043521500000

0435215010000

76 990 Kč

Eboli al II - s teplovodním výměníkem se smyčkou



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	4 - 12 kW
Výkon výměníku	8,8 kW
Rozměry (š x v x h)	695 x 992 x 591 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	169 kg
Vytápěcí schopnost	70 - 220 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, uhelné brikety
Účinnost	82 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá, kachle zelené
černá, kachle hnědé
černá, kachle tabák
černá, kachle karamel

0332315710000

0332315700000

0332315760000

0332315740000

46 990 Kč

Empoli al II - s teplovodním výměníkem se smyčkou



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	4 - 12,2 kW
Výkon výměníku	8,8 kW
Rozměry (š x v x h)	695 x 992 x 591 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	169 kg
Vytápěcí schopnost	70 - 220 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, uhelné brikety
Účinnost	82 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá, kachle zelené
černá, kachle hnědé
černá, kachle bordeaux
černá, kachle karamel

0332315510000

0332315500000

0332315520000

0332315540000

46 990 Kč

Mantova al II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	3,3 - 10,2 kW
Výkon výměníku	7,4 kW
Rozměry (š x v x h)	506 x 962 x 595 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	134 / 128 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 189 m³
Použité palivo	dřevo, uhelné brikety
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá, béžová dlažba
antracit, stříbrná dvířka

0433715150000

0433715100000

31 990 Kč

Nivala - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	5 - 15,3 kW
Výkon výměníku	11,1 kW
Rozměry (š x v x h)	621 x 1231 x 629 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	221 kg
Vytápěcí schopnost	90 - 275 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, uhelné brikety
Účinnost	87 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

antracit, šedá dlažba, chr. kování

0432337010000

44 990 Kč

Treviso II - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,7 - 8,2 kW
Výkon výměníku	5 kW
Rozměry (š x v x h)	746 x 1100 x 483 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	190 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	82 %
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá, kachle zelené
černá, kachle hnědé
černá, kachle medové
černá, kachle slonová kost

0433910000000

0433910010000

0433910020000

0433910030000

42 990 Kč

Werfen 9 - s teplovodním výměníkem


HAAS + SOHN
Technické parametry:

Výkon	4 - 12,2 kW
Výkon výměníku	8,4 kW
Rozměry (š x v x h)	661 x 1022 x 656 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	220 kg
Vytápěcí schopnost	220 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa



Objednací číslo	Cena s DPH
černá - litinová dvířka	0419018150000 51 990 Kč

Britania K - s teplovodním výměníkem


ABX®
Technické parametry:

Výkon	5,2 - 12,4 kW
Výkon výměníku	6,9 kW
Rozměry (š x v x h)	1069 x 740 x 467 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	196 kg
Vytápěcí schopnost	104 - 248 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



Objednací číslo	Cena s DPH
tabac	BRITANIA K TV 6,9 TA 39 753 Kč
hnědá	BRITANIA K TV 6,9 HN 39 753 Kč
zelená	BRITANIA K TV 6,9 ZE 39 753 Kč

Island 7 aqua/ Island 7 II aqua - s teplovod. výměníkem


ABX®
Technické parametry:

Výkon	5 - 12 kW
Výkon výměníku	5 kW
Rozměry (š x v x h)	605 x 1166 x 557 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	189 kg
Vytápěcí schopnost	100 - 240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



Objednací číslo	Cena s DPH
černá, pískovec	2527 39 985 Kč
černá, mastek	2601 39 985 Kč


ABX®
Technické parametry:

Výkon	7,3 - 16,6 kW
Výkon výměníku	10,5 kW
Rozměry (š x v x h)	1380 x 950 x 507 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	257 kg
Vytápěcí schopnost	146 - 332 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



Objednací číslo	Cena s DPH
černá, zelené kachle	KARELIE TV 10,5 ZEL 58 583 Kč

Turku aqua - s teplovodním výměníkem


ABX®
Technické parametry:

Výkon	4 - 10 kW
Výkon výměníku	4,5 kW
Rozměry (š x v x h)	553 x 1425 x 453 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	161 kg
Vytápěcí schopnost	80 - 200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



Objednací číslo	Cena s DPH
černá, kachle bílá	TURKU AQUA BÍLÁ 34 405 Kč

Aquaflam Vario Barma - s teplovodním výměníkem


HS Flamingo
 Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	5 - 11 kW
Výkon výměníku	5 kW
Rozměry (š x v x h)	598 x 1070 x 493 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	166 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



Objednací číslo	Cena s DPH
ořech	HSF34-002 33 990 Kč
bělený dub	HSF34-003

Aquaflam Vario Sapore - s teplovodním výměníkem

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	6 - 11 kW
Výkon výměníku	7 kW
Rozměry (š x v x h)	650 x 1030 x 487 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	185 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



sametově hnědá

olivová

Objednací číslo

HSF34-044

HSF34-045

Cena s DPH

36 990 Kč

Aquaflam Vario Kalmar - s teplovodním výměníkem

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	7 kW voda / 4 kW vzduch
Rozměry (š x v x h)	704 x 1030 x 694 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	219 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



šedá / červená

hnědá - sametová

krémová / olivová

Objednací číslo

HSF34-023 / HSF34-019

HSF34-020

HSF34-022 / HSF34-021

Cena s DPH

40 990 Kč

Aquaflam Vario Lend 11/5 - s teplovodním výměníkem

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	5 kW voda / 6 kW vzduch
Rozměry (š x v x h)	704 x 1030 x 694 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	193 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



šedá / červená

hnědá - sametová

krémová / olivová

Objednací číslo

HSF34-029 / HSF34-025

HSF34-026

HSF34-028 / HSF34-027

Cena s DPH

38 990 Kč

Aquaflam 12 - s teplovodním výměníkem

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	8 - 16 kW
Výkon výměníku	8 - 12 kW
Rozměry (š x v x h)	690 x 1409 x 429 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	horní
Hmotnost	175 kg
Vytápěcí schopnost	160 - 320 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



šedá, manuální regulace

šedá, základní regulace

Objednací číslo

HSF29-014

HSF29-015

Cena s DPH

47 490 Kč**50 290 Kč**

Aquaflam 17 - s teplovodním výměníkem

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	13 - 21 kW
Výkon výměníku	14 kW
Rozměry (š x v x h)	790 x 1409 x 478 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	horní
Hmotnost	207 kg
Vytápěcí schopnost	260 - 420 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa



černá, manuální regulace

černá, základní regulace

Objednací číslo

HSF29-007

HSF29-003

Cena s DPH

51 490 Kč**53 990 Kč**

Vario Peru 11 / 7 - s teplovodním výměníkem

**HS Flamingo**

Teplo do Vašeho domova

Technické parametry:

Výkon	7 kW voda
Výkon výměníku	4 kW vzduch
Rozměry (š x v x h)	761 x 1023 x 492 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	232 kg
Vytápěcí schopnost	140 - 300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Novinka
v sortimentu
Ptáček

zelená / hnědá

Objednací číslo

HSF34-112

Cena s DPH

56 190 Kč

KARLOS VSP-9106 - varný spotřebič s teplovodním vým.

Sofie VSP 9114 - V - s teplovodním výměníkem

Technické parametry:

Výkon	7 - 10 kW
Výkon výměníku	5,5 - 7 kW
Rozměry (š x v x h)	330 x 850 x 640 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	102 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety,
Min. tah komínu	12 Pa


Technické parametry:

Výkon do prostoru	4,4 - 5 kW
Výkon výměníku	3,4 - 7 kW
Rozměry (š x v x h)	515 x 850 x 575 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	200 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	3 kg/h
Min. tah komínu	15 Pa


Objednací číslo
Cena s DPH

bílá s plastovými doplňky

VSP-9106.1000
29 890 Kč
Objednací číslo
Cena s DPH

bordó, chrom. doplňky

VSP-9114.4482 - V
29 690 Kč
Loriet S D.S.A. - s teplovodním výměníkem

Norma S Idro D.S.A - s teplovodním vým. a dochl. smyč.

Technické parametry:

Výkon	16,8 kW
Výkon výměníku	10,5 kW
Rozměry (š x v x h)	570 x 1258 x 567 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	203 kg
Vytápěcí schopnost	481 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	88 %
Min. tah komínu	17 - 20 Pa

Objednací číslo
Cena s DPH

černá, kachle bílé

7117405
81 490 Kč

černá, kachle bordó

7117400

Technické parametry:

Výkon	19,5 kW
Výkon výměníku	14,9 kW
Rozměry (š x v x h)	720 x 1242 x 575 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	249 kg
Vytápěcí schopnost	559 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	78,6 %
Min. tah komínu	17 - 20 Pa

Objednací číslo
Cena s DPH

titanium

7117177
118 070 Kč

bordó

7117170
Termolsotta D.S.A. - s teplovodním výměníkem

Barun termo - s teplovodním výměníkem

Technické parametry:

Výkon	15 kW
Výkon výměníku	8,5 kW
Rozměry (š x v x h)	760 x 775 x 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	212 kg
Vytápěcí schopnost	430 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Účinnost	78,4 %
Min. tah komínu	17 - 20 Pa

Objednací číslo
Cena s DPH

černý smalt

7119700
76 160 Kč

Technické parametry:

Výkon	20 kW
Výkon výměníku	7,5 kW
Rozměry (š x v x h)	728 x 840 x 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	195 kg
Vytápěcí schopnost	360 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety,

Objednací číslo
Cena s DPH

litina

18855
34 589 Kč

Tena termo - s teplovodním výměníkem


 Plamen
**Technické parametry:**

Výkon	20 kW
Výkon výměníku	7,5 kW
Rozměry (š x v x h)	620 x 230 x 340 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	179 kg
Vytápěcí schopnost	360 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety

litina

Objednací číslo

19148

Cena s DPH

31 490 Kč

FG W20 - s teplovodním výměníkem

**PRITY****Technické parametry:**

Výkon	26 kW
Výkon výměníku	20 kW
Rozměry (š x v x h)	650 x 1150 x 550 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	187 kg
Vytápěcí schopnost	520 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY FG W20

Cena s DPH

16 943 Kč

K2 CP W10 - s teplovodním výměníkem

**PRITY****Technické parametry:**

Výkon	14 kW
Výkon výměníku	10 kW
Rozměry (š x v x h)	510 x 810 x 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	94 kg
Vytápěcí schopnost	280 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

PRITY K2 CP W10

Cena s DPH

12 505 Kč

S1 W10 - s teplovodním výměníkem

**PRITY****Technické parametry:**

Výkon	14 kW
Výkon výměníku	10 kW
Rozměry (š x v x h)	490 x 830 x 460 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	280 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY S1 W10

Cena s DPH

11 950 Kč

S3 W13 - s teplovodním výměníkem

**PRITY****Technické parametry:**

Výkon	17 kW
Výkon výměníku	13 kW
Rozměry (š x v x h)	490 x 930 x 460 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	93 kg
Vytápěcí schopnost	340 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY S3 W13 PLECH

Cena s DPH

14 215 Kč

SK W10 - s teplovodním výměníkem

**PRITY****Technické parametry:**

Výkon	14 kW
Výkon výměníku	10 kW
Rozměry (š x v x h)	470 x 900 x 530 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	93 kg
Vytápěcí schopnost	280 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, bílá

Objednací číslo

PRITY SK W10

Cena s DPH

17 130 Kč

W17 - s teplovodním výměníkem



PRITY

Technické parametry:

Výkon	23 kW
Výkon výměníku	17 kW
Rozměry (š x v x h)	650 x 116 x 550 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	460 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY W17

Cena s DPH

18 206 Kč

WD W15 - s teplovodním výměníkem



PRITY

Technické parametry:

Výkon	20 kW
Výkon výměníku	15 kW
Rozměry (š x v x h)	650 x 780 x 550 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	400 m³
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, béžové boky

Objednací číslo

PRITY WD W15

Cena s DPH

16 057 Kč

Espera 02 - s teplovodním výměníkem



Romotop

Technické parametry:

Výkon	5 - 13 kW
Výkon do výměníku	3,5 - 9,1 kW
Rozměry (š x v x h)	1080 x 540 x 518 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	130 - 150 m³
Hmotnost	245 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

ESPERA 02

Cena s DPH

41 900 Kč

Lugo 04 W - s teplovodním výměníkem



Romotop

Technické parametry:

Výkon	6 - 14 kW
Výkon výměníku	3,5 - 9 kW
Rozměry (š x v x h)	560 x 1384 x 470 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	335 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

pískovec

Objednací číslo

LUGO 04 W

Cena s DPH

53 900 Kč

Riano W01 - s teplovodním výměníkem



Romotop

Technické parametry:

Výkon	8 - 16 kW
Výkon výměníku	9 kW
Rozměry (š x v x h)	810 x 1046 x 459 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	256 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

RIANO W 01

Cena s DPH

42 900 Kč

Riano W 03 - s teplovodním výměníkem



Romotop

Technické parametry:

Výkon	8 - 16 kW
Výkon výměníku	4,5 - 12 kW
Rozměry (š x v x h)	820 x 1086 x 463 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	291 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, kámen

Objednací číslo

RIANO 03 W

Cena s DPH

44 900 Kč

G1 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry:

Výkon	2,9 - 7,9 kW
Výkon výměníku	5 kW
Rozměry (š x v x h)	580 x 1290 x 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	14 Pa



grafit

Objednací číslo

IG1 GRAFIT

Cena s DPH

126 135 Kč

IG3 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry:

Výkon	3,3 - 7,9 kW
Výkon výměníku	4,6 kW
Rozměry (š x v x h)	500 x 1480 x 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	260 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa



nero

Objednací číslo

IG3 NERO

Cena s DPH

144 668 Kč

Falun II Aqua- s teplovodním výměníkem



Technické parametry:

Výkon	4 - 12 kW
Výkon výměníku	4 kW
Rozměry (š x v x h)	550 x 1040 x 390 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	101 kg
Vytápěcí schopnost	98 - 190 m²
Použité palivo	dřevo, hn. brikety
Min. tah komínu	10 Pa



Objednací číslo

F9480232010

Cena s DPH

19 322 Kč

černá, bílá

černá, červená

F9480232510

Absolute - krbová kamna na plyn



Technické parametry:

Výkon	5 kW
Rozměry (š x v x h)	510 x 1145 x 367 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm (verze komín)
Vývod kouřovodu	zadní
Vytápěcí schopnost	100 m²
Hmotnost	44 kg
Použité palivo	zemní plyn, propan-butan
Možnost odkouření přes zeď.	



antracit

(horní kryt - mastek, za příplatek žula

olive-green / colonial-cream / paradise

Objednací číslo

ABSOLUTE ZP

Cena s DPH

90 920 Kč

Art - krbová kamna na plyn



Technické parametry:

Výkon	5 kW
Rozměry (š x v x h)	704 x 1120 x 375 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm (verze komín)
Vývod kouřovodu	zadní
Vytápěcí schopnost	100 m²
Hmotnost	100 kg
Použité palivo	zemní plyn, propan-butan
Možnost odkouření přes zeď	



Objednací číslo

ART ZP

Cena s DPH

82 129 Kč

kachel bílá

kachel béžová

Decore- krbová kamna na plyn



Technické parametry:

Výkon	5 kW
Rozměry (š x v x h)	630 x 1255 x 358 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní (verze komín)
Vytápěcí schopnost	100 m²
Hmotnost	155 kg
Použité palivo	zemní plyn, propan-butan
Možnost odkouření přes zeď.	

kámen granit, černá
nerez pásek střední

Objednací číslo

DECORÉ ZP

Cena s DPH

109 284 Kč

Sense - krbová kamna na plyn



Technické parametry:

Výkon	5 kW
Rozměry (š x v x h)	510 x 827 x 320,5 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní (verze komín)
Hmotnost	33 kg
Vytápěcí schopnost	100 m³
Použité palivo	zemní plyn, propan-butan
Možnost odkouření přes zeď.	

Objednací číslo

Cena s DPH

antracit

SENSE ZP

65 109 Kč

horní deska - mastek, za příplatek žula olive-green, / colonial - cream / paradiso

HSP 1.17 II - peletová kamna



HARS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,4 - 8,6 kW
Rozměry (š x v x h)	522 x 963 x 524 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	91 kg
Vytápěcí schopnost	155 m³
Použité palivo	pelety
Min. tah komínu	6 Pa
Účinnost	94 %
Prům. spotř. dřeva	2 kg/h

Objednací číslo

Cena s DPH

šedá

0571207510000

46 990 Kč

TOLEDO IV 32 - peletová kamna

HARS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,4 - 8,3 kW
Rozměry (š x v x h)	544 x 1201 x 499 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	110 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	pelety
Min. tah komínu	6 Pa
Účinnost	95 %
Prům. spotř. dřeva	1,9 kg/h

Objednací číslo

Cena s DPH

antracit / šedá

0543408670000

52 490 Kč

Ketty Evo - peletová kamna



Technické parametry:

Výkon	2,5 - 6,5 kW
Rozměry (š x v x h)	456 x 884 x 507 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Vývod kouřovodu	zadní
Hmotnost	69 kg
Vytápěcí schopnost	186 m³
Použité palivo	pelety
Účinnost	88,3 %
Zásobník na pelety	15 kg

Obj. číslo

Obj. číslo

Cena s DPH

bílá

1280210

černá

1280211

40 210 Kč

bordó

1280208

pergamena

1280209

Dahiana - peletová kamna



Technické parametry:

Výkon	3,0 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	525 x 1080 x 602 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm
Hmotnost	157 kg
Vytápěcí schopnost	287 m³
Použité palivo	dřev. pelety A1 EN Plus
Min. tah komínu	3 Pa
Zásobník na pelety	30 kg

Objednací číslo

Cena s DPH

Bordó

1284000 (bordó)

Avorio

1284001 (avorio)

Černá

1284002 (černá)

Bronzová

1284003 (bronzová)

64 750 Kč

Centro pelet Z6 - peletová kamna teplovzdušná



Technické parametry:

Výkon	2,64 x 6,42 kW
Účinnost	92,06 - 92,7 %
Rozměry (š x v x h)	430 x 765 x 430 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm (zadní)
Hmotnost	45 kg
Týd. prog./dálk. ovl.	ano / ano
Použité palivo	pelety
Zásobník	13 kg
Spotřeba paliva	0,5 - 1,3 kg/h
Délka provozu	8 - 19 h

Objednací číslo

Cena s DPH

bílá

CMZ06B

25 398 Kč

Centro pelet Z12 - peletová kamna teplovzdušná



Technické parametry:

Výkon	2,64 x 9,05 kW
Účinnost	89,53 - 92,7 %
Rozměry (š x v x h)	470 x 996 x 476 mm
Průměr kouřovodu	ø 80 mm (zadní)
Hmotnost	91 kg
Týd. prog./dálk. ovl.	ano / ano
Použité palivo	pelety
Zásobník	13 kg
Spotřeba paliva	0,6 - 2,6 kg/h
Délka provozu	6,5 - 22 h

bílá

Objednací číslo

CMZ12B

Cena s DPH

37 849 Kč

GULIVER Smart P - sporák



Technické parametry:

Výkon	10,5 kW
Rozměry (š x v x h)	900 x 860 x 665 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	177 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá / červená

černá / béžová

Objednací číslo

GU.G1

GU.G3

Cena s DPH

36 702 Kč

Klaudie VSP 9112 - sporák



Technické parametry:

Výkon	7 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	924 x 850 x 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní, boční
Hmotnost	175 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	3 - 4 kg/h
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo - pravý / levý

bordó, chr. doplňky VSP-9112.4382 / VSP-9112.4482

černý, chr. doplňky VSP-9112.2582 / VSP-9112.2682

Cena s DPH

44 799 Kč

OFÉLIE VSP-9180 - sporák



Technické parametry:

Výkon	6 - 8 kW
Rozměry (š x v x h)	780 x 850 x 530 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	137 kg
Vytápěcí schopnost	120 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

keramické kachle bordó

Objednací číslo

VSP-9180.40

Cena s DPH

35 590 Kč

OLIVER VSP-9170 - sporák



Technické parametry:

Výkon	6 - 8 kW
Rozměry (š x v x h)	725 x 850 x 520 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	107 kg
Vytápěcí schopnost	120 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

antracit

Objednací číslo

VSP-9170.00

Cena s DPH

26 990 Kč

VSP 9100 - sporák



Technické parametry:

Výkon	8 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	924 x 850 x 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní, boční
Hmotnost	155 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

bílá, plastové doplňky

slonová kost, chrom d.

antracit, chrom doplňky

Objednací číslo - pravý / levý

VSP-9100.11P / VSP-9100.11L

VSP-9100.9382 / VSP-9100.9482

VSP-9100.0582 / VSP-9100.0682

Cena s DPH

23 790 Kč

33 250 Kč

VSP 9103 - sporák



Technické parametry:

Výkon	6 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	810 x 850 x 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní, boční
Hmotnost	140 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety, uhelné br., hn. uhlí
Prům. spotř. dřeva	2 - 3 kg/h
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo - pravý / levý

bílý, chrom. doplňky	VSP-9103.1312 / VSP-9103.1412	28 330 Kč
bordó, chrom. doplňky	VSP-9103.4382 / VSP-9103.4482	32 980 Kč
zelená, chrom. doplňky	VSP-9103.7382 / VSP-9103.7482	

Rosa 4.0 Maiolica - sporák



Technické parametry:

Výkon	8,4 kW
Rozměry (š x v x h)	1030 x 851 x 650 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vpravo vrchní, zadní
Hmotnost	204 kg
Vytápěcí schopnost	240 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	87,1 %
Min. tah komínu	12 Pa

Obj. číslo

Cena s DPH

bordó	7015120	
bílá	7015121	60 660 Kč
tortora	7015122	

2P 41 - sporák



Technické parametry:

Výkon	15 kW
Rozměry (š x v x h)	910 x 800 x 560 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	110 kg
Vytápěcí schopnost	max. 300 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

Cena s DPH

černá	PRITY 2P41	13 829 Kč
-------	------------	-----------

Family 3,5 - sporák



Technické parametry:

Výkon	6,5 kW
Rozměry (š x v x h)	881 x 845 x 581 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vpravo vrchní
Hmotnost	110 kg
Vytápěcí schopnost	186 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	83 %
Min. tah komínu	12 Pa

Obj. číslo

Cena s DPH

cappuccino	7013003	
bílá	7013002	36 840 Kč
černá	7013001	

Rosetta BII - sporák



Technické parametry:

Výkon	7,2 kW
Rozměry (š x v x h)	885 x 843 x 572 mm
Průměr kouřovodu	ø 130 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	153 kg
	167 kg (mastek)
Vytápěcí schopnost	206 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	82 %
Min. tah komínu	12 Pa

Obj. číslo

Cena s DPH

pergamena	7013158	
bordó	7013150	48 830 Kč
mastek	7013152	

850 Glas - sporák



Technické parametry:

Výkon	11 kW
Rozměry (š x v x h)	845 x 838 x 594 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	121 kg
Vytápěcí schopnost	160 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety

Objednací číslo

Cena s DPH

běžová, pravé provedení	23223	24 990 Kč
-------------------------	-------	-----------

Senko SG-60 - sporák




Technické parametry:

Výkon	7,5 kW
Rozměry (š x v x h)	600 x 850 x 660 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	zadní, boční
Hmotnost	158 kg
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa
Připojení na externí přívod vzduchu	Ano, 80 mm

Objednací číslo

SG-60

SG-60Č

SG-60K

SG-60A

Cena s DPH

23 490 Kč

29 890 Kč

inox-mat

červená

krémová

antracit

ROSA SINISTRA REVERSE - sporák




Technické parametry:

Výkon	8,2 kW
Účinnost	86,5 %
Rozměry (š x v x h)	1030 x 855 x 650 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vlevo, horní / zadní
Hmotnost	183 kg (keramika) 200 kg (mastek)
Vytápěcí schopnost	235 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

7015060 (bordó)

7015061 (pergamena)

7015062 (mastek)

Cena s DPH

54 430 Kč

Liberty bordó

Liberty pergamená

Petra (mastek)

Senko SG-90 Premium - sporák





Technické parametry:

Výkon	7,5 kW
Rozměry (š x v x h)	900 x 850 x 650 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Použité palivo	dřevo, ekobrikety
Min. tah komínu	12 Pa
Připojení na externí přívod vzduchu	Ano, 80 mm

Objednací číslo

SG-90PREM

SG-90PREM Č

SG-90PREM K

SG-90PREM A

Cena s DPH

32 900 Kč

38 900 Kč

inox-mat

červená

krémová

antracit

TermoRosa D.S.A. - sporák s tep. vým. a ochlaz. smyčkou




Technické parametry:

Výkon	15,5 kW
Výkon výměníku	9 kW
Rozměry (š x v x h)	1017 x 852 x 662 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	211 kg (keramika) 226 kg (mastek)
Vytápěcí schopnost	444 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	79,9 %
Min. tah komínu	17 - 20 Pa

Objednací číslo

7017510

7017552

Cena s DPH

94 320 Kč

bordó

mastek

TermoRosa XXL D.S.A. - sporák s tep. výměníkem




Technické parametry:

Výkon	18,4 kW
Výkon výměníku	15,1 kW
Rozměry (š x v x h)	1074 x 861 x 690 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	275 kg
Vytápěcí schopnost	527 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	83 %
Min. tah komínu	17 - 20 Pa
Prům. spotř. dřeva	5,2 kg/h

Objednací číslo

7017570

Cena s DPH

115 780 Kč

černá / červené kachle

Klaudie VSP 9112 - V - sporák teplovodním výměníkem




Technické parametry:

Výkon do prostoru	7,6 kW
Výkon výměníku	3,8 - 6 kW
Rozměry (š x v x h)	924 x 850 x 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní, boční
Hmotnost	175 kg
Vytápěcí schopnost	150 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo - pravý / levý

VSP-9112.4382-V / VSP-9112.4482-V

VSP-9112.2582-V / VSP-9112.2682-V

VSP-9112.7382-V / VSP-9112.7482-V

Cena s DPH

49 999 Kč

bordó, chrom. d.

černý, chrom. d.

zelený, chrom. d.

Termo Glas - sporák s teplovodním výměníkem



Plamen

Technické parametry:

Výkon	15 kW
Výkon výměníku	7,5 kW
Rozměry (š x v x h)	845 x 838 x 594 mm
Průměr kouřovodu	ø 120 mm
Hmotnost	133 kg
Vytápěcí schopnost	300 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety



Objednací číslo

hnědá, pravé provedení 028242

Cena s DPH

29 990 Kč

Jonava IV

HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	2,8 - 8,3 kW
Rozměry (š x v x h)	781 x 1278 x 455 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	148 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 165 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	0,7 - 2,5 kg/h



Objednací číslo

černá, smaltovaná dvířka 061801850000

Cena s DPH

25 990 Kč

Cardif - s bočním prosklením



Technické parametry

Výkon	4 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	746 x 1045 x 535 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	104 kg
Vytápěcí schopnost	80 - 200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,6 kg/h



Objednací číslo - pravý / levý

černá, průhledné sklo CARDIF P / CARDIF L

Cena s DPH

22 893 Kč

Bef Feel 6

BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	3 - 6 kW
Rozměry (š x v x h)	610 x 1200 x 510 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	116 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	1,53 kg/h



Objednací číslo

černá BEF FEEL 6

Cena s DPH

27 696 Kč

Bef Therm 6

BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š x v x h)	630 x 1161 x 438 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	1,85 kg/h



Objednací číslo

černá BEF THERM 6

Cena s DPH

30 269 Kč

Bef Therm 8 CL

BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	8 kW
Rozměry (š x v x h)	710 x 1161 x 457 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	196 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,76 kg/h



Objednací číslo

BEF THERM 8 CL

Cena s DPH

61 987 Kč

Bef Therm V 10


BEF HOME
 s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	13 kW
Rozměry (š x v x h)	1100 x 1473 x 540 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	259 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	3,6 kg/h

černá

Objednací číslo

BEF THERM V 10

Cena s DPH

76 495 Kč

I 18 Panorama



Technické parametry

Výkon	10 - 15 kW
Rozměry (š x v x h)	746 x 610 x 600 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Vytápěcí schopnost	360 m³
Hmotnost	186 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	14 Pa

modročerný smalt

Objednací číslo

30023120

Cena s DPH

57 990 Kč

I 400 Flat



Technické parametry

Výkon	3,7 - 9 kW
Rozměry (š x v x h)	640 x 492 x 422 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	216 m³
Hmotnost	110 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

Objednací číslo

30043683

Cena s DPH

45 990 Kč

I 520 F - přední prosklení



Technické parametry

Výkon	3,9 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	670 x 524 x 431 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Vytápěcí schopnost	240 m³
Hmotnost	110 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

Objednací číslo

30044743

Cena s DPH

58 990 Kč

další varianty: levé / pravé boční prosklení, trojstranné prosklení

I 570 Flat



Technické parametry

Výkon	14 - 20 kW
Rozměry (š x v x h)	740 x 575 x 500 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	480 m³
Hmotnost	220 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

Objednací číslo

30023158

Cena s DPH

57 990 Kč

I 620 FRL - trojstranné prosklení



Technické parametry

Výkon	3,9 - 12 kW
Rozměry (š x v x h)	723 x 499 x 431 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	312 m³
Hmotnost	153 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

Objednací číslo

30051936

Cena s DPH

79 990 Kč

další varianty: přední prosklení, levé / pravé boční prosklení

C 24



Technické parametry

Výkon	3,9 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	755 x 515 x 441 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	240 m ³
Hmotnost	136 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černý lak

Objednací číslo

30050308

Cena s DPH

62 990 Kč

Focolare 60 Piano Evo



Technické parametry

Výkon	8,5 kW
Rozměry (š x v x h)	609 x 985 - 1085 x 467 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	136 kg
Vytápěcí schopnost	243 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Účinnost	85,1 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

6017761

Cena s DPH

33 510 Kč

Inserto 80 Wide



Technické parametry

Výkon	7,4 kW
Rozměry (š x v x h)	800 x 561 x 509 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	147 kg
Vytápěcí schopnost	215 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Účinnost	83 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá

Objednací číslo

6016830

Cena s DPH

47 450 Kč

F 103



Technické parametry

Výkon	7 - 10kW
Rozměry (š x v x h)	710 x 936 x 430 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	125 kg
Vytápěcí schopnost	300 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

1140

Cena s DPH

41 745 Kč

F 107 - s bočním prosklením



Technické parametry

Výkon	7 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	660 x 936 x 430 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	120 kg
Vytápěcí schopnost	300 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	kg/h

Objednací číslo

1141

Cena s DPH

59 895 Kč

F 109 - s bočním prosklením



Technické parametry

Výkon	7 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	756 x 1496 x 497 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	235 kg
Vytápěcí schopnost	300 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

1145

Cena s DPH

94 138 Kč

Z 103



Technické parametry

Výkon	8 - 13 kW
Rozměry (š x v x h)	699 x 988 x 506 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	115 kg
Vytápěcí schopnost	až 310 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	3,9 kg/h

černá

Objednací číslo
1176Cena s DPH
38 115 Kč

Heat 2G 42.50.01



Technické parametry

Výkon	2,5 - 7 kW
Rozměry (š x v x h)	419 x 1003 x 491 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	105 kg
Vytápěcí schopnost	110 m ³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	1,4 kg/h

černá

Objednací číslo
H2Q 01Cena s DPH
27 709 Kč

Heat 2G 59.50.01



Technické parametry

Výkon	3,3 - 8,4 kW
Rozměry (š x v x h)	1003 x 589 x 490 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	150 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	11 Pa

Objednací číslo
H2N 01Cena s DPH
30 129 Kč

Heat 2G 70.44.01



Technické parametry

Výkon	4,5 - 12 kW
Rozměry (š x v x h)	699 x 944 x 541 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	167 kg
Vytápěcí schopnost	180 m ³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,7 kg/h

černá

Objednací číslo
H2P 01Cena s DPH
32 549 Kč

Heat R / L 2G S 60.44.33.23



Technické parametry

Výkon	2,9 - 7,4 kW
Rozměry (š x v x h)	983 x 600 x 375 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	100 - 130 m ³
Hmotnost	115 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	11 Pa

Objednací číslo
HR2SY 23
HL2SY 23Cena s DPH
33 759 Kč

Heat T3G 70.50.01



Technické parametry

Výkon	4 - 10,3 kW
Rozměry (š x v x h)	1192 x 808 x 570 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Vytápěcí schopnost	120 - 150 m ³
Hmotnost	190 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

Objednací číslo
HT3Z 01Cena s DPH
48 279 Kč

Adonis II - krbová stavebnice

HAAS + SOHN



Technické parametry:

Výkon	2,8 - 8,3 kW
Rozměry (š x v x h)	1452 x 1510 x 750 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	448 kg
Vytápěcí schopnost	50 - 166 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	80 %
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	0,7 - 2,5 kg/h

Objednací číslo

0601800620000

Cena s DPH

59 990 Kč

černá, smaltovaná dvířka

Pinus II - krbová stavebnice

HAAS + SOHN



Technické parametry:

Výkon	3,1 - 8,8 kW
Rozměry (š x v x h)	1058 x 1380 x 406 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	316 kg
Vytápěcí schopnost	55 - 160 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Účinnost	81 %
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,5 kg/h

Objednací číslo

0601871010000

Cena s DPH

53 990 Kč

černá, smaltovaná dvířka

Pateo - krbová stavebnice



Technické parametry

Výkon	4 - 10 kW
Rozměry (š x v x h)	1303 x 1506 x 740 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	295 kg
Vytápěcí schopnost	80 - 200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,6 kg/h

Objednací číslo

PATEO LEVÁ

PATEO PRAVÁ

Cena s DPH

50 214 Kč

černý korpus, opláštění pískovec

černý korpus, opláštění pískovec

RG1 - krbová stavebnice s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	7 - 14,5 kW
Výkon výměníku	5,5 - 10,6 kW
Rozměry (š x v x h)	830 x 1800 x 720 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	cca 235 - 260 kg
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2 - 4,1 kg/h

Objednací číslo

RG1K

RG1 7 MODUL

Cena s DPH

112 651 Kč

174 313 Kč

černá

RG3 2RH - krbová stavebnice s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	14,7 kW
Výkon výměníku	8,4 kW
Rozměry (š x v x h)	1000 x 1800 x 720 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	cca 380 kg
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12
Prům. spotř. dřeva	4,2 kg/h

Objednací číslo

RG3 2RH

Cena s DPH

171 772 Kč

černá, bílá

Novara 17 - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN

Technické parametry:

Výkon	5,1 - 17,4 kW
Výkon výměníku	10,8 kW
Rozměry (š x v x h)	778 x 1720 x 566 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní, zadní
Hmotnost	292 kg
Vytápěcí schopnost	90 - 313 m³
Použité palivo	dřevo
Účinnost	90 %
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	1,1 - 4,5 kg/h

Objednací číslo

0618018170000

Cena s DPH

61 990 Kč

antracit, dvojité reflexní sklo

Vesuvio II / 13 / 1S - s teplovodním výměníkem



HAAS + SOHN



Technické parametry:

Výkon	12,2 - 20,2 kW
Výkon výměníku	12,6 kW
Rozměry (š x v x h)	800 x 1018 x 594 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	221 kg
Vytápěcí schopnost	364 m³
Použité palivo	dřevo, uhelné brikety
Účinnost	83 %
Min. tah komínu	12 Pa

černá - litinová dvířka

Objednací číslo

061901820000

Cena s DPH

53 990 Kč

Oxford - s teplovodním výměníkem



ABX®



Technické parametry

Výkon	7,3 - 16,6 kW
Výkon výměníku	10,5 kW
Rozměry (š x v x h)	754 x 1300 x 627 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	138 kg
Vytápěcí schopnost	146 - 332 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4,2 kg/h

černá

Objednací číslo

OXFORD TV 10,5KW

Cena s DPH

32 434 Kč

Aquafire base - s teplovodním výměníkem a chladicí smyčkou



Technické parametry:	BASE 13	BASE 17	BASE 22
Výkon	13,1 kW	17,5 kW	21,7 kW
Výkon výměníku	11,4 kW	15,4 kW	19,4 kW
Rozměry (š x v x h)	720 x 1200 x 455 mm	720 x 1250 x 620 mm	720 x 1310 x 655 mm
Hmotnost	170 kg	185 kg	229 kg
Průměr kouřovodu	ø 200 mm		
Vývod kouřovodu	vrchní		
Min. tah komínu	12 Pa		
Prům. spotř. dřeva	3 kg/h	4 kg/h	5 kg/h
Použité palivo	dřevo		

černá

černá

černá

Objednací číslo

CTM BASE 13P2

CTM BASE 17P2

CTM BASE 22P2

Cena s DPH

56 969 Kč

59 104 Kč

61 238 Kč

Aquafire glass - s teplovodním výměníkem a chladicí smyčkou



Technické parametry:	GLASS 13	GLASS 17	GLASS 22
Výkon	13,1 kW	17,5 kW	21,7 kW
Výkon výměníku	11,4 kW	15,4 kW	19,4 kW
Rozměry (š x v x h)	720 x 1195 x 455 mm	720 x 1250 x 555 mm	720 x 1310 x 655 mm
Hmotnost	177 kg	192 kg	236 kg
Průměr kouřovodu	ø 200 mm	ø 200 mm	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní	vrchní	vrchní
Min. tah komínu	12 Pa	12 Pa	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	3 kg/h	4 kg/h	5 kg/h
Použité palivo	dřevo	dřevo	dřevo
Účinnost	77,8 %	78,5 %	79,1 %

černá

černá

černá

Objednací číslo

CTM GLASS 13

CTM GLASS 17

CTM GLASS 22

Cena s DPH

65 507 Kč

67 641 Kč

69 776 Kč

Bef aquatic WH 60 - s teplovodním výměníkem



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry:

Výkon	7 - 11 kW
Výkon výměníku	4,3 - 8,3 kW
Rozměry (š x v x h)	630 x 1445 x 512 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	165 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,81 kg/h

černá

Objednací číslo

BEF AQUATIC WH 60

Cena s DPH

59 349 Kč

Bef aquatic WH 80 - s teplovodním výměníkem



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	9 - 18 kW
Výkon výměníku	7 - 12 kW
Rozměry (š x v x h)	810 x 1444 x 508 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	272 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

černá

Objednací číslo

BEF AQUATIC WH 80

Cena s DPH

68 581 Kč

Bef aquatic WH V 60 - s teplovodním výměníkem



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	7 - 11 kW
Výkon výměníku	4,3 - 8,3 kW
Rozměry (š x v x h)	615 x 1475 x 592 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	2,81 kg

černá

Objednací číslo

BEF AQUATIC WH V 60

Cena s DPH

68 581 Kč

Bef aquatic WH V 80 - s teplovodním výměníkem



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	9 - 18 kW
Výkon výměníku	7 - 12 kW
Rozměry (š x v x h)	910 x 1473 x 586 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	337 kg
Vytápěcí schopnost	180 - 360 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

černá

Objednací číslo

BEF AQUATIC WH V 80

Cena s DPH

75 176 Kč

Bef twin 8 N / aquatic II - s teplovodním výměníkem



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	14,5 kW
Výkon výměníku	4,8 kW
Rozměry (š x v x h)	810 x 1416 x 552 mm
Průměr kouřovodu	ø 200 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	258 kg
Vytápěcí schopnost	200 - 380 m³
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

černá

Objednací číslo

BEF TWIN 8 N AQUATIC II

Cena s DPH

77 156 Kč

Aquaflam 7 - s teplovodním výměníkem



HS Flamingo

Teplá do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	3 - 10 kW
Výkon výměníku	5 kW
Rozměry (š x v x h)	535 x 1093 x 511 mm
Průměr kouřovodu	ø 160 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	130 kg
Vytápěcí schopnost	60 - 200 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa

černá, manuální regulace

Objednací číslo

HSF23-043

Cena s DPH

39 990 Kč

černá, základní regulace

HSF23-076

42 990 Kč

černá, automatická regulace

HSF23-064

45 990 Kč

Aquaflam 25 - s teplovodním výměníkem



černá, manuální regulace
černá, základní regulace
černá, automatická regulace

HS Flamingo

Teplý do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	21 - 30 kW
Výkon výměníku	19 - 23 kW
Rozměry (š x v x h)	735 x 687 x 559 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	214 kg
Vytápěcí schopnost	420 - 600 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
HSF23-046	48 990 Kč
HSF23-073	51 990 Kč
HSF23-061	54 990 Kč

S5 - teplovzdušná

**HS Flamingo**

Teplý do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	5,2 kW
Rozměry (š x v x h)	544 x 1275 x 442 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	105 kg
Vytápěcí schopnost	m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Bezroštové spalování	

Objednací číslo	Cena s DPH
HSF 45-001-MR	36 990 Kč
HSF 45-004-AR	36 990 Kč

Barevné modifikace

rámeček 20 mm černý / šedý
rámeček 46 mm černý / šedý

1 590 Kč
1 690 Kč

M9 - teplovzdušná

**HS Flamingo**

Teplý do Vašeho domova

Technické parametry

Výkon	9,2 kW
Rozměry (š x v x h)	722 x 1388 x 429 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Hmotnost	181 kg
Vytápěcí schopnost	m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Bezroštové spalování	

Objednací číslo	Cena s DPH
HSF45-002-MR	45 990 Kč
HSF45-005-AR	56 990 Kč

Barevné modifikace

rámeček 20 mm černý / šedý
rámeček 46 mm černý / šedý

1 790 Kč
1 890 Kč

A 103 - V - s teplovodním výměníkem

**Technické parametry**

Výkon	12 - 16,5 kW
Výkon výměníku	7 - 9 kW
Rozměry (š x v x h)	716 x 962 x 540 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	140 kg
Vytápěcí schopnost	až 350 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
1182	39 325 Kč

černá

A 1103 V - s teplovodním výměníkem

**Technické parametry**

Výkon	16 - 27 kW
Výkon výměníku	10 - 13 kW
Rozměry (š x v x h)	716 x 1192 x 540 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	160 kg
Vytápěcí schopnost	590 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	8 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
1182	53 119 Kč

černá

B 104 V15 - s teplovodním výměníkem



Novinka
v sortimentu
Ptáček



Technické parametry

Výkon	10 - 16 kW
Výkon výměníku	5 - 8 kW
Rozměry (š x v x h)	1010 x 1579 x 464 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	210 kg
Vytápěcí schopnost	480 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Min. tah komínu	12 Pa

Objednací číslo

1209

Cena s DPH

75 020 Kč

Z 103 V - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	10 - 14 kW
Výkon výměníku	5 - 7 kW
Rozměry (š x v x h)	732 x 1012 x 563 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	150 kg
Vytápěcí schopnost	441 m³
Použité palivo	dřevo, dř. brikety
Prům. spotř. dřeva	4 kg/h

Objednací číslo

1220

Cena s DPH

48 158 Kč

černá

Z 1103 VS - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	16 - 27 kW
Výkon výměníku	10 - 15 kW
Rozměry (š x v x h)	732 x 1204 x 563 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	170 kg
Vytápěcí schopnost	až 780 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Prům. spotř. dřeva	8 kg/h

Objednací číslo

1226

Cena s DPH

59 411 Kč

černá

DYNAMIC WB2G 66.50.01 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	5,9 - 15,2 kW
Výkon výměníku	3,8 - 9,9 kW
Rozměry (š x v x h)	1279 x 833 x 538 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	300 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

Objednací číslo

DWB2G 66.50.01

Cena s DPH

84 579 Kč

dvojsklo a zadní příkládání

DYNAMIC W2G 66.50.01P - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	5,8 - 15,1 kW
Výkon výměníku	4,3 - 11,3 kW
Rozměry (š x v x h)	1279 x 840 x 519 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	310 kg
Vytápěcí schopnost	120 - 170 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

Objednací číslo

DW2G 66.50.01P

Cena s DPH

74 899 Kč

trojsklo

HEAT W 2G 59.50.01 - s teplovodním výměníkem



Technické parametry

Výkon	6 - 18 kW
Výkon výměníku	4,5 - 12 kW
Rozměry (š x v x h)	690 x 1162 x 553 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	205 kg
Vytápěcí schopnost	260 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	3,5 kg/h

Objednací číslo

HW2N 01

Cena s DPH

48 279 Kč

černá

HEAT W 2G 70.50.01 - s teplovodním výměníkem




Technické parametry

Výkon	7,3 - 18,9 kW
Výkon výměníku	5,2 - 13,4 kW
Rozměry (š x v x h)	1208 x 800 x 502 mm
Průměr kouřovodu	ø 180 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	245 kg
Vytápěcí schopnost	130-180 m³
Použité palivo	dřevo, dřevěné brikety
Min. tah komínu	11 Pa

Objednací číslo	Cena s DPH
HW2Z 01	54 329 Kč

Noblesse 70 (90) - plynová





Technické parametry

Výkon	4,3 - 13,2 kW
Rozměry (š x v x h)	přední sklo 70 - 806 x 505 x 515 mm (90 - 926 x 505 x 515 mm)
Průměr kouřovodu	ø 130 / 200 mm / koaxiální
Vývod kouřovodu	koaxiální odkouření / vertikální i horizontální
Hmotnost	125 kg (140 kg)
Vytápěcí schopnost	240 m³
Použité palivo	zemní plyn

Dálkové ovládání, elektronický systém, možnost wifi, celkem 5 hořáků (3x v šikmých polenech), možnost volby keramiky stěn: vlnovec, červená cihla, zrcadlové sklo, odkouření: až 12 m vzhůru, nebo 6 m do strany. Provedení přední sklo LFR nebo LF a RF.

Obj. č.	Cena s DPH	Obj. č.	Cena s DPH
70 LFR	187 550 Kč	90 LFR	196 020 Kč
70 LF a RF	173 030 Kč	90 LF a RF	177 870 Kč

Style - plynová






Technické parametry

Výkon	7,2 kW
Rozměry (š x v x h)	861 x 517 x 350 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 / 100 mm / koaxiální Karma
Vývod kouřovodu	horní
Hmotnost	85 kg
Vytápěcí schopnost	130 m³
Použité palivo	zemní plyn

Dálkové ovládání, elektronický systém, rámeček - Huge šíře 60 mm, Medium šíře 30 mm, Slim šíře 15 mm, barva rámečku volitelná.

Objednací číslo	Cena s DPH
antracit metallic	125 194 Kč
grey metallic	cena bez rámečku
součástí ceny odkouření: 1ks koaxiální trubka 1 m a 1 ks koncová hlavice	

BeF Double Feel 7 Passive - pro pasivní domy




Technické parametry

Výkon	7 kW
Rozměry (š x v x h)	740 x 1178 x 391 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	123 kg
Použité palivo	dřevo
Účinnost	82 %
Min. tah komínu	11 Pa
Přívod ex. vzduchu	ø 80 mm

Objednací číslo	Cena s DPH
BeF Double Feel 7 Passive	54 449 Kč

BeF Passive 7




Technické parametry

Výkon	4,8 kW
Rozměry (š x v x h)	730 x 1160 x 730 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	129 kg
Použité palivo	dřevo
Min. tah komínu	12 Pa
Prům. spotř. dřeva	1,4 kg/h

Objednací číslo	Cena s DPH
černá	41 139 Kč

BeF Therm V 6 Passive - pro pasivní domy




Technické parametry

Výkon	6 kW
Rozměry (š x v x h)	635 x 1585 x 544 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	243 kg
Použité palivo	dřevo
Účinnost	82 %
Min. tah komínu	11 Pa
Přívod ex. vzduchu	ø 80 mm

Objednací číslo	Cena s DPH
BeF Therm V 6 Passive	66 549 Kč

BeF Aqualite 6 Passive - s výměníkem pro pasivní domy



BEF HOME

s žářem v srdci

Technické parametry

Výkon	8 kW
Výkon výměníku	6 kW
Rozměry (š x v x h)	704 x 1314 x 437 mm
Průměr kouřovodu	ø 150 mm
Vývod kouřovodu	vrchní
Hmotnost	230 kg
Použité palivo	dřevo
Účinnost	87 %
Min. tah komínu	11 Pa
Přívod ex. vzduchu	ø 80 mm

Objednací číslo

BeF Aqualite 6 Passive

Cena s DPH

60 497 Kč

Infinity R - plynové ohniště s možností grilování



Technické parametry

Výkon	8,8 kW	Palivo	PB láhev až 7 kg
Rozměry (š x v x h)	ø1230 x 630 mm	Zapalování	piezoelektrické
Hmotnost	35 kg		(1x baterie AAA)

Objednací číslo

Cena s DPH

InfinityR

32 200 Kč

Infinity Q - plynové ohniště s možností grilování



Technické parametry

Výkon	8,8 kW	Palivo	PB láhev až 7 kg
Rozměry (š x v x h)	1080 x 1080 x 610 mm	Zapalování	piezoelektrické
Hmotnost	35 kg		(1x baterie AAA)

Objednací číslo

Cena s DPH

InfinityQ

32 200 Kč



Technické parametry

Rozměry (š x v x h)	ø500 x 170 mm
Hmotnost	4 kg

Objednací číslo

Cena s DPH

2 600 Kč

Grilovací pánev s podstavcem - pro Infinity R nebo Infinity Q



Technické parametry

Rozměry:	
pánev	ø350 mm
podstavec	ø440 mm
Hmotnost	5 kg
Materiál:	litina

Objednací číslo

Cena s DPH

3 100 Kč



lávové kameny

keramická polínka 3 ks

keramická polínka 4 ks

Obj. číslo

Obj. číslo

Obj. číslo

Cena s DPH 380 Kč

Cena s DPH 1 950 Kč

Cena s DPH 2 200 Kč

Cairo - závěsný biokrb



Novinka
v sortimentu
Ptáček

KRETZ

Technické parametry

bez roštové spalování

Výkon 2 kW

Rozměry (š x v x h) 700 x 390 x 119 mm

Hmotnost 20 kg

Průměr kouřovodu

Palivo biolín

Mln. tah komínu

Objednací číslo

1235

Cena s DPH

8 349 Kč

Paris - závěsný biokrb

KRETZ

Novinka
v sortimentu
Ptáček



Technické parametry

Výkon 1,6 kW

Rozměry (š x v x h) 400 x 700 x 271 mm

Hmotnost 15 kg

Průměr kouřovodu

Palivo biolín

Mln. tah komínu

Objednací číslo

1236

Cena s DPH

8 954 Kč

Topaz - zahradní gril

KRETZ

Novinka
v sortimentu
Ptáček



Technické parametry

Rozměry (š x v x h) 1600 x 2480 x 880 mm

Hmotnost 1 040 kg

Palivo dřevo a brikety

Objednací číslo

3113

Cena s DPH

72 237 Kč

Opal - zahradní gril

KRETZ

Novinka
v sortimentu
Ptáček



Technické parametry

Rozměry (š x v x h) 750 x 2360 x 700 mm

Hmotnost 540 kg

Palivo dřevo a brikety

Objednací číslo

3105

Cena s DPH

20 812 Kč

Cosiloft 100 lounge table teak

Novinka
v sortimentu
Ptáček



COSI

Technické parametry

Materiál hliník + teak

Rozměry (š x v x h) 100 x 47 x 100 cm

Hmotnost 41 kg

Výkon 8,5 kW, nastavitelný

Palivo

Zapalování

Spotřeba plynu

2 / 5 kg PB lahve

elektrické

max 618 g/h

Objednací číslo

5957860

Cena s DPH

25 990 Kč

Cosiloft 120 relax dining grey



COSI

Novinka
v sortimentu
Ptáček

Technické parametry

Materiál hliník + teak

Rozměry (š x v x h) 120 x 67 x 80 cm

Hmotnost 32 kg

Výkon 8,5 kW, nastavitelný

Palivo

Zapalování

Spotřeba plynu

5 kg PB lahve

elektrické

max 618 g/h

Objednací číslo

5980180

Cena s DPH

27 990 Kč

Cosicube 70

Novinka
v sortimentu
Ptáček



cosi

Technické parametry

Materiál	nerez ocel + dřevo	Palivo	5 kg PB lahve
Rozměry (š x v x h)	70 x 58 x 70 cm	Zapalování	elektrické
Hmotnost	40 kg	Spotřeba plynu	max 608 g/h
Výkon	8,5 kW, nastavitelný		

Objednací číslo

5900120

Cena s DPH

17 990 Kč

WEBER SMOKEY JOE PREMIUM - zahradní gril

Novinka
v sortimentu
Ptáček



weber

Technické parametry

Rozměry (š x v x h)	36,1 x 43,2 x 42 cm
Průměr roštu	37 cm
Palivo	dřevěné uhlí

Objednací číslo

1121004

Cena s DPH

2 289 Kč

černá

Umíme dodat i ostatní grily značky Weber.

WEBER SUMMIT CHARCOAL - zahradní gril

Novinka
v sortimentu
Ptáček



weber

Technické parametry

Rozměry (š x v x h)	143,8 x 121,2 x 88,9 cm
Průměr roštu	61 cm
Palivo	dřevěné uhlí, tekutý propan

Objednací číslo

18501004

Cena s DPH

63 990 Kč

černá

Umíme dodat i ostatní grily značky Weber.



weber

Technické parametry

Rozměry (š x v x h)	130,6 x 104,1 x 62,2 cm
Rozměr roštu	54 x 39 cm
Palivo	elektrický 2,2 kW

Objednací číslo

55020879

Cena s DPH

12 990 Kč

černá

Umíme dodat i ostatní grily značky Weber.

Ohniště

L

LIENBACHER



Objednací číslo

21.00.604.2

Cena s DPH

2 028 Kč

černé, ø 60 cm, výška 40 cm

Přírodní podpalovač - smotky

L

LIENBACHER



Objednací číslo

21.06.045.0

Cena s DPH

220 Kč

80 ks v krabici

21.06.043.0

159 Kč

1 kg (cca 80 ks)

21.06.054.0

431 Kč

2,5 kg (cca 200 ks)

Sklo pod kamna - tvrzené sklo 8 mm



LIENBACHER

Tvrzené sklo pod kamna o síle 8 mm je elegantním řešením, jak uvést instalaci tepelného spotřebiče do souladu s platnými bezpečnostními předpisy a normami. Skla jsou vhodná do jakéhokoliv interiéru a dostupná v různých tvarech. Sklo je odolné proti prasknutí vlivem vysokých teplot.

Formát A - 1 250 x 1 250 mm

Formát C - 1000 x 1200 mm / R 500 mm

Formát E - 1000 x 1200 mm / R 800 mm

Objednací číslo

21.02.888.2

Cena s DPH


2 150 Kč

21.02.880.2

2 041 Kč

21.02.882.2

2 041 Kč

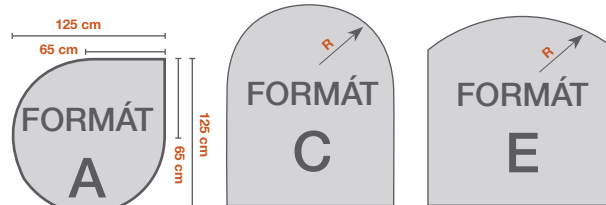

Příslušenství

Silikonové těsnění
pro podkladová skla



Obj. číslo

Cena s DPH

5 m 21.02.960.2

483 Kč

100 m 21.02.961.2

6 428 Kč

Čističe krbových skel



Mefisto 500 ml

HSF17-163

148 Kč

Atmosfire houba

HSF17-145

163 Kč

Nádoba na popel s víkem



LIENBACHER



Obj. číslo

Cena s DPH

antracit
(rozměr 40 x 35 x 28 cm)

21.02.463.2

721 Kč

pozinkovaná
(rozměr 40 x 35 x 28 cm)

21.02.453.2

469 Kč

Pracovní zástěra - na nošení břemen



Objednací číslo

Cena s DPH

ZÁSTĚRA

363 Kč

Koš na dřevo



LIENBACHER



koš na dřevo

Objednací číslo

21.05.023.2

Cena s DPH

698 Kč

koš na dřevo vysoký

21.02.371.2

2 206 Kč

Stojan na dřevo | vozík na dřevo



koš na dřevo s nářadím
(rozměr 40 x 73 x 30 cm)
vozík na dřevo s nářadím
rozměr 35 x 81 x 30 cm)

Objednací číslo
21.00.208.2

Cena s DPH
2 005 Kč

21.02.756.2

1 960 Kč

Krbové nářadí - sada



kované (rozměr 23 x 65 x 37 cm)
nerez (rozměr 20 x 66 x 20 cm)
nerez (rozměr 22 x 68 x 16 cm)

Objednací číslo
21.05.022.2
21.02.723.2
21.02.725.2

Cena s DPH
1 353 Kč
771 Kč
1 012 Kč

Krbová zástěna



Rozměry: střed 59 cm
boky 20,5 cm, výška 60 cm

Obj. číslo
21.05.025.2

Cena s DPH
1 013 Kč



Rozměry: střed 112 cm,
boky 84 cm, výška 74 cm

Obj. číslo
21.02.440.2

Cena s DPH
2 256 Kč



Stojan na dřevo - bezšroubový

Bezšroubová konstrukce, chráněn vysoce odolným nástřikem.
Variabilní velikost stojanu: 1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m, 6 m ...
Délka základního modulu je 1 m,
Obsahuje: 2 ks - bočnice, 2 ks - příčník



Objednací číslo
STOJAN NA DŘEVO

Cena s DPH
3 330 Kč



Krbové nářadí - sada



dřevo / antracit
nerez / antracit
nerez / antracit

Objednací číslo
21.02.718.2
21.02.844.2
21.02.644.2

Cena s DPH
598 Kč
769 Kč
2 773 Kč

Krbová zábrana s dveřmi



černá

rozměry: délka 278 cm, výška 71 cm
materiál kov

Objednací číslo
21.02.450.2

Cena s DPH
2 989 Kč

Vysavač popela s kolečky a náhradní filtr



	Objednací číslo	Cena s DPH
výkon 1200 W	21.06.096.0	1 306 Kč
náhradní filtr (model 094.0 a 096.0)	21.06.007.0	132 Kč

Krbové mřížky

	Objednací číslo	Mřížky bílé	Cena s DPH
	HSF06-035	10 x 20	345 Kč
	HSF06-083	16 x 32	529 Kč
	HSF06-092	16 x 32 s žaluzií bílou	761 Kč
	HSF06-113	16 x 45	804 Kč
		Mřížky černé	
	HSF06-037	10 x 20	345 Kč
	HSF06-085	16 x 32	529 Kč
	HSF06-094	16 x 32 s žaluzií	761 Kč
	HSF06-115	16 x 45	804 Kč
		Mřížky broušený chrom	
	HSF06-036	10 x 20	529 Kč
	HSF06-084	16 x 32	867 Kč
	HSF06-093	16 x 32 s žaluzií	1 184 Kč
	HSF06-114	16 x 45	1 212 Kč

Kamnářská malta | omítka | perlínka | lepidlo




	Obj. číslo	Cena s DPH
Malta Silatherm 30s 25 kg	ECO-004028	906 Kč
Omítka Silatherm S1-H 5 kg	ECO-004027	269 Kč



	Obj. číslo	Cena s DPH / m
Perlínka role 50 m, šíře 1m	ECO-004050	87 Kč

Krbový ventilátor

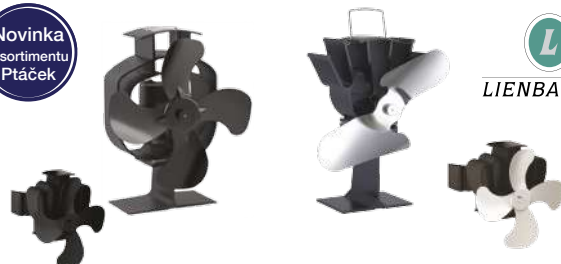

	Objednací číslo	Cena s DPH
volně stojící, poháněný teplem, teplota 50-350°C (rozměr 180 x 219 x 119 mm)	21.00.383.2	2 281 Kč
pro kouřovody, poháněný teplem, teplota 50 - 350°C (rozměr 170x130x180 mm)	21.00.384.2	2 608 Kč
volně stojící (rozměr 20,5 x 19,3 x 12 cm)	21.00.381.2	1 594 Kč
pro kouřovody (rozměr 17 x 13 x 18 cm)	21.00.382.2	2 318 Kč

Izolační a stavební deska THERMAX ECU



	Objednací číslo	Cena s DPH
tloušťka 3 cm (rozměr 80 x 60 cm)	EKO-003999	440 Kč



	Obj. číslo	Cena s DPH
Lepidlo Thermax 1 kg (žáruvzdorné, univerzální)	EKO-004057	218 Kč
Silatherm WHITE 600, bílé 25 kg	EKO-004019	818 Kč

Kouřové roury, kolena, zděře, růžice - v nabídce odkouření v různých průměrech, délkách a síle

	Objednací číslo	Roura - plech 1,5 mm	Cena s DPH	Objednací číslo	Roura - plech 1,5 mm	Cena s DPH
	A97.011250	ø 120 mm - Roura kouřová 0,5 m	342 Kč	A97.041245	ø 120 mm - Koleno kouřové 45°	373 Kč
	A97.011210	ø 120 mm - Roura kouřová 1 m	524 Kč	A97.041545	ø 150 mm - Koleno kouřové 45°	424 Kč
	A97.011550	ø 150 mm - Roura kouřová 0,5 m	403 Kč	A97.041645	ø 160 mm - Koleno kouřové 45°	463 Kč
	A97.011510	ø 150 mm - Roura kouřová 1 m	584 Kč	A97.041290	ø 120 mm - Koleno kouřové 90°	393 Kč
	A97.011650	ø 160 mm - Roura kouřová 0,5 m	433 Kč	A97.041590	ø 150 mm - Koleno kouřové 90°	445 Kč
	A97.011610	ø 160 mm - Roura kouřová 1 m	666 Kč	A97.041690	ø 160 mm - Koleno kouřové 90°	484 Kč
				A97.061200	ø 120 mm - Zděř komínová	121 Kč
				A97.061500	ø 150 mm - Zděř komínová	131 Kč
				A97.061600	ø 160 mm - Zděř komínová	131 Kč
				A97.071200	ø 120 mm - Růžice komínová	121 Kč
				A97.071500	ø 150 mm - Růžice komínová	131 Kč
				A97.071600	ø 160 mm - Růžice komínová	131 Kč

Izolované potrubí SIMPLEFLEX



Objednací číslo		Cena s DPH
HSF18-023	ø 100 mm, 5 m	529 Kč
HSF18-022	ø 100 mm, 10 m	1 046 Kč
HSF18-025	ø 125 mm, 5 m	591 Kč
HSF18-024	ø 125 mm, 10 m	1 156 Kč
HSF18-027	ø 160 mm, 5 m	709 Kč
HSF18-026	ø 160 mm, 10 m	1 404 Kč

Nerezový set kouřovodů - pro peletová kamna



Sada je určena k instalaci odkouření přes zeď nebo do komínu.

Sada obsahuje: kouřovod 1 m, kouřovod 0,5 m, Víko pro T-kus (pro zachytávání kondenzátu a pevných částic kouře), T-kus, Silikonová rozeta, koleno 90°.

	Objednací číslo	Cena s DPH
ø 80 mm, pro peletová kamna	CMZSET080	3 736 Kč

Rozdvojky krbové ventilátory, regulátor otáček



Objednací číslo	Rozbočovací skříňka	Cena s DPH
HSF18-007	160 / 4 x 125 mm (krychle)	451 Kč
HSF18-070	160 / 4 x 125 mm (raketa)	591 Kč



Objednací číslo		Cena s DPH
HSF18-124	Krbový ventilátor ATC 400	4 138 Kč
HSF18-123	Krbový ventilátor ATC 520	4 581 Kč



Objednací č.	Rozdvojka	Cena s DPH
HSF18-082	T 100 mm	166 Kč
HSF18-083	T 125 mm	174 Kč
HSF18-085	T 160 mm	196 Kč



Objednací číslo	Filtr k ventilátoru	Cena s DPH
HSF18-020	125 mm	2 010 Kč
HSF18-127	150 mm	2 010 Kč
HSF18-021	160 mm	2 010 Kč

Komínové systémy Schiedel



SCHIEDEL
Heating. Venting. Living.

Absolut

- komínový systém s betonovou tvárnici s integrovanou tepelnou izolací s broušenou ložnou spárou a tenkostěnnou izostatickou vložkou 133 cm, vhodný pro všechny typy paliv i spotřebičů. Multifunkční šachta pro přívod vzduchu ke spotřebiči. Ideální pro nízkoenergetické domy, jediný systém certifikovaný pro pasivní domy.

**KombiGas**

- dva komínové systémy v jedné unikátní tvárnici s broušenou ložnou spárou a tepelně izolovanými šachtami. První průduch s izostatickou vložkou a minerální rohoží pro pevná paliva a druhý průduch s plastovou vložkou pro plynná paliva. Třetí tepelně izolovanou šachtu lze využít pro provedení např. solárních kolektorů.

**Uni Advanced**

- třívrstvý komínový systém se zadním odvětráním, betonová tvárnice s broušenou ložnou spárou, keramickou izostatickou vložkou 66 cm a tepelnou izolací, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů (kromě kondenzačních).

STABIL

- třívrstvý komínový systém se zadním odvětráním, s klasickou keramickou vložkou 33 cm a tepelnou izolací, vhodný především pro pevná paliva. Komínový systém dostupný pro každého.

**ICS**

- nerezový komínový systém s vnitřní nerezovou vložkou a tepelnou izolací 2,5 nebo 5 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém vhodný pro podtlakový i přetlakový provoz, lehký - bez nutnosti základu. Výrazný architektonický prvek.

**Permeter**

- komínový systém s vnějším pláštěm z komaxitované barvené oceli s vnitřní nerezovou vložkou a tepelnou izolací 2,5 nebo 5 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém vhodný pro podtlakový i přetlakový provoz, lehký - bez nutnosti základu. Vnější plášť v barvě černé, šedé nebo bílé nebo v odstínech RAL.

**Kerastar**

- nerezový komínový systém s vnitřní keramickou izostatickou vložkou a tepelnou izolací 6 cm, vhodný pro všechny typy paliv a spotřebičů. Systém odolný vůči vlhkosti a vyhoření, vhodný pro interiérové i exteriérové použití.



Ceny jednotlivých systémů se liší dle specifikace konkrétní zakázky. Informujte se přímo u našich specialistů.

Vzorová skladba komínu PERMETER 25

Tato vzorová sestava nenahrazuje technický návrh spalinové cesty ve smyslu požadavku ČSN 73 4201 kapitola 5 a dalších norem.

- třívrstvý nerezový komínový systém s vnitřní nerezovou vložkou, s pláštěm z komaxitované oceli a izolací 25 mm
- univerzální pro všechny typy paliv i spotřebičů, barevné provedení
- ZÁRUKA 5 let při montáži odborně proškolenou firmou
- výška komínu: 6 m
- typ provedení: klasický komín
- velikost průduchu: 180 mm
- výběr tlakové třídy: podtlak

* počet ks v sestavě



25 Přechod
PPL-ICS 180 / ČERNÁ
111533
1 452 Kč



Rovný díl 155
PM25 / 180 ČERNÁ
112670
947 Kč



1 ks*
25 Dvířkový díl
180 / ČERNÁ
117378
3 721 Kč



2 ks*
2 Přest. lůžko
pr. 230 černá
111476
3 168 Kč



4 ks*
Rovný díl 955
PM25 / 180 Č
118310
7 924 Kč



1 ks*
Sopouch 0°
PM25 / 180 Č
117031
2 921 Kč



1 ks*
Dno výv. do boku
180 č PM25
141444
2 408 Kč



2 ks*
Rovný díl 455
PM25 / 180 Č
116369
2 740 Kč



1 ks*
25 Kónická hlavice
180 ČERNÁ
113139
1 497 Kč

Interiérový kotel na kusové dřevo - 13/10.2


Novinka
v sortimentu
Ptáček

Nová generace zdrojů tepla VERNER spojuje přednosti kotlů a krbových kamen. Interiérový kotel VERNER 13 / 10.2 nabízí pohodu a teplo rodinného krbu společně s vysokou výhřevností a komfortem vytápění při napojení na teplovodní okruh tepelné soustavy. Vysoká účinnost a kvalita spalování zaručují úsporný provoz při minimálním zatížení životního prostředí.

Interiér. kotel 13 / 10.2 PP + interierová kapotáž černá

Interiér. kotel 13 / 10.2 PP + „Zazdivací“ kapotáž PP černá + rám k zazdění

Interiér. kotel 13 / 10.2 PZ s mož. zad. přikládání + Interierová kapotáž černá

Interiér. kotel 13 / 10.2 PZ s mož. zad. přikládání + „Zazdivací“ kapotáž PZ černá + rám k zazdění

Interiér. kotel 13 / 10.2 PZ s mož. zad. přikládání + „Zazdivací“ kapotáž PP černá + rám k zazdění

Pozn: Interiérový kotel 13 / 10.2 má nainstalovanou vychlazovací smyčku v teplovodním výměníku.

Možnost barevných provedení – Standardně - černá. Na objednávku - stříbrnočerná, bronzovočerná v ceně 4 500, - Kč bez DPH

Technické parametry:	13/10.2
jmenovitý výkon	13 kW
výkonový rozsah	11,5 kW
účinnost	87,48 %
zadní přikládání	ano
hmotnost	285 kg
rozměr (V / Š / H)	1230/ 590 / 490 mm
palivo	dřevo, dřevěné brikety, štěpky

Obj. číslo	Cena s DPH
HVKX11301	116 160 Kč
HVKX11303	116 160 Kč
HVKX11302	131 134 Kč
HVKX11304	131 134 Kč
HVKX11306	131 134 Kč

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - OPOP H416EKO-D, H420EKO-D, H425EKO-D


Novinka
v sortimentu
Ptáček

OPOP
partner for your heating

Technické parametry:	H416EKO-D	H420EKO-D	H425EKO-D
Výkon	16 kW	20 kW	25 kW
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.		
Hmotnost	265 kg	317 kg	369 kg
Palivo	kusové dřevo		

Ocelové kotle na dřevo H4EKO-D se vyznačují jedinečnou kvalitou a nízkými provozními náklady. Splňují požadavky uživatelů, kteří preferují úsporné vytápění nebo potřebují jednoduchý alternativní zdroj tepla.

Kotel H416EKO se stejnými připojovacími rozměry jako jsou u starého kotle H412 a H418.

Kotel H425EKO se stejnými připojovacími rozměry jako jsou u starého kotle H424.

	Objednací číslo	Cena s DPH
H416EKO-D - 16 kW	573370	60 621 Kč
H420EKO-D - 20 kW	573400	68 365 Kč
H425EKO-D - 25 kW	573390	75 746 Kč



Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - OPOP H416 EKO-U / H420 EKO-U / H425 EKO-U


OPOP
partner for your heating

Jedinečnou kvalitou a nízkými provozními náklady splňují kotle na tuhá paliva H4EKO požadavky uživatelů, kteří preferují úsporné vytápění nebo potřebují jednoduchý alternativní zdroj tepla. Unikátní předeheřev primárního a sekundárního vzduchu zvyšuje účinnost spalování. Litinové posuvné rošty pro snadné roštování. Vestavěná chladicí smyčka pro bezpečný provoz. Možnost použití peletového hořáku pro automatický provoz kotle.

- vysoká účinnost, efektivní využití paliva,
- nízká spotřeba
- záruka 5 let na kotlové těleso

Technické parametry:	H416 EKO-U	H420 EKO-U	H425 EKO-U
Výkon	16 kW	20 kW	25 kW
Účinnost	až 84,2 %	až 81,8 %	až 79,4 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4. tř.	4. tř.	4. tř.
Hmotnost	211 kg	234,5 kg	289 kg
Rozeř (mm)	486×957×903	536×957×903	636×957×903
Palivo	hnědé uhlí	hnědé uhlí	hnědé uhlí
Zásobník paliva	33,5 l	40 l	55 l
Průměr. spotřeba paliva	2,5 kg/h	3,1 kg/h	4,2 kg/h

	Objednací číslo	Cena s DPH
H416 EKO-U	1573184U	41 866 Kč
H420 EKO-U	573180U	48 158 Kč
H425 EKO-U	573176U	51 304 Kč

* Přestavbová sada OPOP
- vhodná náhrada za kotle DAKON nebo VIADRUS viz strana 76

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV VARIANT SL 18 / 23 / 27 / 34 D / 39 D



Ocelové teplovodní kotle Variant SL D na tuhá paliva pro spalování suchého kusového dřeva a hnědého uhlí. Kotel plní kritéria třídy 4 a EKODESIGN pro hnědý uhlí, doplňkové palivo kusové dříví. Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva.

Hlavní výhody kotlů Slokov VARIANT SL-D:

- Kotel plní kritéria třídy 4 + ekodesign pro uhlí, kusové dříví doplňkové palivo
- Výkon dle typu kotle 18, 23, 27, 34 a 39 kW
- Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva
- Velký zásobník paliva zajišťuje dlouhou dobu hoření a plynulé sesouvání paliva do ohniště
- Malé rozměry a nízká hmotnost kotle, elegantní vzhled
- Bez nutnosti připojení k elektrické síti, lze připojit i do samostatné otopné soustavy
- Zaměnitelné za starší typy kotlů Slokov
- Ocelový výměník z plechu tloušťky 5 mm
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle



Technické parametry:	SL 18 D	SL 23 D	SL 27 D	SL 34 D	SL 39 D
Jmenovitý výkon	18 kW	23 kW	27 kW	33 kW	39 kW
Účinnost	81 %	84 %	84 %	82 %	
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	3. / 4. tř.				
Hmotnost	235 kg	260 kg	298 kg	315 kg	410 kg
Rozměr plnicího otvoru	240 x 320 mm		240 x 370 mm		240x550 mm
Palivo	dřevo / hnědé uhlí				

	Objednací číslo	Cena s DPH
SL 18 - 4D	SL 18-4D	43 377 Kč
SL 23 - 4D	SL 23-4D	46 685 Kč
SL 27 - 4D	SL 27-4D	49 770 Kč
SL 34 - 4D	SL 34-4D	51 432 Kč
SL 39 - 4D	SL 39-4D	60 538 Kč

* Přestavbová sada SLOKOV

- vhodná náhrada za kotle DAKON nebo VIADRUS viz strana 76

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV PYRO THERM 15 / 20 / 25 / 30



Ocelové zplynovací kotle PYRO THERM pro spalování kusového dřeva. Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a EKODESIGN 2015/1189. Vysoká účinnost spalování (minimální množství popela) + velký zásobník paliva zajišťuje dlouhou dobu hoření.

Hlavní výhody kotlů SLOKOV PYRO THERM:

- Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a Ekodesign 2015/1189
- Vysoká účinnost spalování + velký zásobník paliva zajišťuje dlouhou dobu hoření, minimální množství popela
- Silný odtažový ventilátor zajišťující efektivní spalování, bezprašný provoz, kotelnu bez kouře
- Malé rozměry a nízká hmotnost kotle
- Kotel standardně vybaven chladicí smyčkou proti přetopení = nehrozí přehřátí vody v kotli, a spalínovým termostatem = automatické vypnutí kotle po vyhoření paliva
- Žárovkové tvarovky od českého výrobce odolné až do 1600°C
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle
- Otevírání dvířek lze upravit na pravostranné i levostranné



Ekodesign a dotace platí pro kotle
PYRO THERM 15, 20, 30



Technické parametry:	15	20	25	30
Jmenovitý výkon	15 kW	20 kW	25 kW	30 kW
Účinnost	89,5 %	89 %	89,7 %	89,2 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.			
Hmotnost	325 kg		375 kg	
Min. tah komínu	15 Pa	18 Pa	16 Pa	18 Pa
Palivo	suché dřevo			

	Objednací číslo	Cena s DPH
PYRO THERM 15	PYRO THERM15	51 660 Kč
PYRO THERM 20	PYRO THERM20	52 683 Kč
PYRO THERM 25	PYRO THERM25	58 102 Kč
PYRO THERM 30	PYRO THERM30	59 242 Kč

Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - SLOKOV VARIANT SL 14 E, SL 20 E / SL 27 E / SL 33 E



Novinka
v sortimentu
Ptáček

Nové ocelové teplovodní kotle Variant SL20E, SL27E a SL33E pro spalování hnědého uhlí (zrnění 20-40 mm, typ ořech 1) a doplňkového paliva kusového dříví jsou plně zaměnitelné za starší typy a plní třídu 4 dle ČSN EN 303-5 a normu EKODESIGN.

Hlavní výhody kotlů Slokov VARIANT SL-E:

- Kotel plní kritéria dle ČSN EN 303-5 třídy 4
- Kotle plní normu EKODESIGN
- Vysoká účinnost spalování, nízká spotřeba paliva
- Velký zásobník paliva zajišťuje dlouhou dobu hoření a plynulé sesouvání paliva do ohniště
- Malé rozměry a nízká hmotnost kotle
- Bez nutnosti připojení k elektrické síti, lze připojit i do samostatné otopné soustavy
- Zaměnitelné za starší typy kotlů Slokov
- Ocelový výměník z plechu tloušťky 5 mm
- Léty prověřená kvalita českého výrobce
- Nenáročná obsluha a čištění kotle



Technické parametry:	SL 14 E	SL 20 E	SL 27 E	SL 33 E
Jmenovitý výkon	14 kW	20 kW	27 kW	33 kW
Účinnost	86 %	86,5 %	84 %	85,4 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4. tř.	4. tř.	4. tř.	4. tř.
Hmotnost	200 kg	238 kg	258 kg	298 kg
Předepsaný tah komína	19 Pa	19 Pa	21 Pa	24 Pa
Palivo	hnědé uhlí, ořech 1, dřevo			

	Obj. číslo	Cena s DPH
SL 14 E	SL 14 E	42 772 Kč
SL 20 E	SL 20 E	45 400 Kč
SL 27 E	SL 27 E	46 788 Kč
SL 33 E	SL 33 E	50 807 Kč

* Přestavbová sada SLOKOV

- vhodná náhrada za kotle DAKON nebo VIADRUS viz strana 76

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ROJEK PK 20 - 60 / PK BIO 20 - 60



Kotle PK, PK BIO mají horní plnění. To umožňuje plně využít objem komory a to jak pro kusové dřevo o délce 530 mm, tak i pro rozměrově menší paliva, štěpku, dřevní brikety. Kotle jsou určeny pro úsporné, ekologicky šetrné vytápění domů, bytových jednotek, dílen s tepelnými ztrátami do 60 kW. Kotle PK jsou pro spalování dřeva, vlhkost max. do 20 %, nebo hnědého uhlí Ořech 1, Kostka, vlhkost max. do 15 %. Kotle PK BIO jsou pro spalování dřeva o vlhkosti max. 20 %.

Technické parametry:	PK 20 / BIO 20	PK 25 / BIO 25	PK 30 / BIO 30	PK 40 / BIO 40	PK 49 / BIO 49	PK 60 / BIO 60
Jmenovitý výkon dřevo / h. uhlí (kW)	20 / 21,5	25 / 25	32 / 28	36 / 40	43 / 49	50 / 60
Účinnost dřevo / h. uhlí (%)	90,1 / 85,7	88,9 / 85,5	87,7 / 85,4	85 / 88	85 / 88	84,9 / 87
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 dřevo / hn. uhlí O1	5. tř. / 4. tř.					
Hmotnost (kg)	505		605		665	
Objem zásobníku paliva (l)	130		180			
Spotřeba dřeva při jm. výkonu (kg/h)	6,5	8	9,7	11,8	13,9	16,1
Spotřeba uhlí při jm. výkonu (kg/h)	4	5	5,6	8	9,8	11,2



Platí pro kotle PK BIO.

Platí pro kotle označené,* palivo dřevo.

	Obj. číslo	Cena s DPH		Obj. číslo	Cena s DPH
PK 20	1023200	96 679 Kč	PK BIO 20	1023202	96 679 Kč
PK 25	1023250	100 309 Kč	PK BIO 25	1023252	100 309 Kč
PK 30	1023300	102 729 Kč	PK BIO 30	1023302	102 729 Kč
PK 40	1043400	119 669 Kč	PK BIO 40	1043402	119 669 Kč
PK 49	1043500	125 719 Kč	PK BIO 49	1043502	125 719 Kč
PK 60	1043600	139 029 Kč	PK BIO 60	1043602	139 029 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ROJEK KTP NEW 20 / 25 / 30 / 49 / 80



Kotle KTP spalují palivové dřevo, krátké kusové dřevo, štěpky, vlhčí piliny, dřevěné nebo hnědouhelné brikety, hnědé uhlí Kostka a černé uhlí. V originální konstrukci ohniště kotle s využitím dvoustupňového spalování dochází k dokonalému využití a vyhoření paliva. Spalování různorodého paliva nemá vliv na záruku kotle. Suché dřevo není podmínkou. Vyšší obsah vlhkosti má vliv na výhřevnost paliva a výkon kotle. Kotle jsou na menší komínový tah (Mimo KTP 80). **Tyto univerzální kotle s 4. em. třídou splňují podmínky legislativy po 1. 9. 2022, kdy musí být v provozu kotle minimálně 3. emisní třídy a výš.**

Technické parametry:	KTP 20 NEW	KTP 25 NEW	KTP 30 NEW	KTP 49 NEW	KTP 80 NEW
Jmenovitý výkon	20 kW	25 kW	30 kW	49 kW	80 kW
Účinnost dřevo / uhlí	75 - 78 % / 78 - 88 %				
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4. tř.				
Hmotnost	261 kg	301 kg	341 kg	476 kg	875 kg
Objem zásobníku paliva	47,9 l	61,6 l	75,3 l	123,1 l	200 l
Palivo	palivové dřevo, krátké kusové dřevo, štěpka, vlhčí piliny, hnědouhelné brikety, hnědé uhlí Kostka, černé uhlí				
Max. průměr / délka polen	200 / 330 mm	200 / 430 mm	200 / 530 mm	230 / 580 mm	230 / 1000 mm

	Obj. číslo	Cena s DPH		Obj. číslo	Cena s DPH
KTP 20 NEW	1022004	57 959 Kč	KTP 49 NEW	1052004	103 939 Kč
KTP 25 NEW	1027004	60 379 Kč	KTP 80 NEW	1081004	166 859 Kč
KTP 30 NEW	1032004	64 009 Kč			



Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATMOS DC-S; DC-SX; DC-GS; DC-GSX



Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplyňování s použitím odtahového ventilátoru, který odsává spaliny z kotle. Ekologické zplyňovací kotle ATMOS jsou určeny, pro vytápění rodinných domků, chat, chalup a jiných obdobných objektů o tepelných ztrátách 15 - 50 kW. Možno dodat s úpravou pro hořák na pelety. Možné pravé i levé provedení dvířek.

Kotle mají chladicí smyčku. Odtahový ventilátor mimo kotle DC70S a DC100.



DC50S a DC70S

Typ	Jmenovitý výkon	Účinnost	Předepsaný tah komína	Hmotnost	Délka polen	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
DC18S	20 kW	90,1 %	18 Pa	265 kg	33 cm	0007 / 0008	55 400 Kč
DC22S	22 kW	89,9 %	23 Pa	324 kg	53 cm	0009 / 0010	61 700 Kč
DC25S	27 kW	89,9 %	23 Pa	326 kg	53 cm	0011 / 0012	63 800 Kč
DC30SX	30 kW	89,9 %	24 Pa	332 kg	53 cm	0063 / 0190	65 800 Kč
DC32S	35 kW	88,9 %	24 Pa	366 kg	53 cm	0013 / 0014	72 400 Kč
DC40SX	40 kW	88,9 %	24 Pa	368 kg	53 cm	0064 / 0070	75 400 Kč
DC50S	49,9 kW	87,7 %	25 Pa	433 kg	73 cm	0023 / 0024	89 800 Kč
DC70S	70 kW	86,3 %	30 Pa	515 kg	73 cm	0029 / 0030	123 900 Kč
DC15GS	15 kW	91,2 %	16 Pa	302 kg	25 cm	2236 / 2237	62 700 Kč
DC20GS	20 kW	90,6 %	20 Pa	343 kg	33 cm	0015 / 0016	69 400 Kč
DC25GS	25 kW	90,3 %	23 Pa	431 kg	53 cm	0017 / 0018	85 200 Kč
DC32GS	32 kW	89,3 %	25 Pa	436 kg	53 cm	0019 / 0020	87 200 Kč
DC40GS	40 kW	88,8 %	25 Pa	485 kg	53 cm	0021 / 0022	98 100 Kč
DC50GSX	49 kW	90,6 %	25 Pa	538 kg	53 cm	0080 / 0079	104 300 Kč
DC70GSX	70 kW	90,3 %	26 Pa	690 kg	73 cm	2230 / 2231	139 800 Kč
DC100	99 kW	89 %	35 Pa	820 kg	73 cm	0031 / 0031	189 800 Kč
DC105S	105 kW	92 %	25 Pa	901 kg	53 cm	0193 / 0194	195 600 Kč
DC150S	150 kW	90,3 %	25 Pa	1030 kg	73 cm	0166 / 0167	219 800 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - Atmos Dokogen DC GD



Kotle Generátor Dokogen se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vloženo keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu, zplyňovací tryskou s otvory pro přívod sekundárního vzduchu a spodní spalovací komorou s kulovým keramickým prostorem. Zadní spalínový kanál je vybaven trubkovým výměníkem. Možnost spalovat velké kusy dřeva. Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření. Ekologické spalování - kotle dle normy ČSN EN 303-5 třídy 5., Ekodesign 2015/1189. Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelná bez kouře. Chladicí smyčka proti přetopení - bez rizika poškození kotle. Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva - spalínový termostát. Malé rozměry a nízká hmotnost.

Kotle je možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dvířek.



Typ	Jmenovitý výkon kotle	Účinnost	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Rozměry (mm)	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
Dokogen DC 18 GD	19 kW	90,3 %	376 kg	16 Pa	680 x 1 281 x 820	0156 / 0157	77 400 Kč
Dokogen DC 25 GD	25 kW	90,5 %	469 kg	18 Pa	680 x 1 281 x 1 020	0158 / 0159	95 400 Kč
Dokogen DC 30 GD	29,8 kW	90,8 %	466 kg	20 Pa	680 x 1 281 x 1 020	0160 / 0161	97 400 Kč
Dokogen DC 40 GD	40 kW	90,5 %	548 kg	22 Pa	680 x 1 435 x 1 120	0162 / 0163	107 800 Kč
Dokogen DC 50 GD	50 kW	92,0 %	565 kg	24 Pa	680 x 1 435 x 1 120	0164 / 0165	113 400 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATMOS C/ST KOMBI



Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva (na zátop), na principu generátorového zplyňování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle. Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplyňování paliva a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalínový kanál, opatřený ve vrchní části roztápěcí záklopkou. Vrchní část spalínového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Možnost spalovat kvalitně hnědé uhlí. Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření. Ekologicky šetrnější spalování - kotel dle ČSN EN 303 5 třídy 4. a 5., Ekodesign 2015 / 1189. Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelná bez kouře. Chladicí smyčka proti přetopení - bez rizika poškození kotle. Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva - spalínový termostat. Malé rozměry a nízká hmotnost. Vysoká kvalita.

Typ	Jmenovitý výkon kotle	Účinnost	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Objem násypky	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
C15S	16 kW	90,4 %	273 kg	16 Pa	45 l	2240 / 2241	52 300 Kč
C18S	20 kW	83,6 %	295 kg	20 Pa	60 l	0033 / 0034	54 900 Kč
C25ST	25 kW	88,9 %	379 kg	23 Pa	90 l	0168 / 0169	68 900 Kč
C32ST	32 kW	88,6 %	415 kg	25 Pa	110 l	0170 / 0171	75 900 Kč
C40S	40 kW	85,4 %	434 kg	28 Pa	135 l	0039 / 0040	85 900 Kč
C50S	48 kW	90 %	492 kg	28 Pa	135 l	0046 / 0069	99 800 Kč

Kotle je možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dvířek.

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATTACK DPX 15 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 80 / 100



Řada kotlů ATTACK DPX je vybavena účinnějším rovným výměníkem „spaliny - voda“. Ve výměníku jsou osazeny speciální pohyblivé turbulátory, které slouží k brzdění a vytváření turbulentního proudění spalin přes výměník, čím se dosahuje vyššího přestupu tepla přes ocelovou stěnu výměníku do vyhříváné vody.

- výměník „spaliny-voda“
- možnost spalování měkkého i tvrdého dřeva, dřevěných briket s vnitřním kruhovým otvorem v poměru 80 % dřeva a 20 % brikety
- možnost Možnost přikládat velké kusy dřeva - délka komory je 650 mm
- vysoká účinnost spalování až 91 % = nízká spotřeba paliva
- nízká produkce emisí a popela
- nenáročná obsluha a snadné čištění
- ekologické spalování dle ČSN EN 303-5 - 5. tř.

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
15 DPX STANDARD	15 kW	15DPXS	51 353 Kč
15 DPX PROFI	7,5-15 kW	15DPXP	56 576 Kč
25 DPX STANDARD	25 kW	25DPXS	54 982 Kč
25 DPX PROFI	12,5-25 kW	25DPXP	63 853 Kč
30 DPX STANDARD	30 kW	30DPXS	64 834 Kč
30 DPX PROFI	15-30 kW	30DPXP	70 643 Kč
35 DPX STANDARD	35 kW	35DPXS	65 267 Kč
35 DPX PROFI	17,5-35 kW	35DPXP	74 299 Kč
40 DPX STANDARD	40 kW	40DPXS	75 866 Kč
40 DPX PROFI	20-40 kW	40DPXP	81 089 Kč
45 DPX STANDARD	45 kW	45DPXS	76 293 Kč
45 DPX PROFI	22,5-45 kW	45DPXP	81 522 Kč
80 DPX PROFI	32-80 kW	80DPXP	145 062 Kč
100 DPX PROFI	40-100 kW	100DPXP	160 083 Kč

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - Attack SLX PROFI



Řada kotlů s vysokou účinností, nízkou teplotou spalin a efektivnějším spalovacím procesem. Instalací účinnějšího kotle řady ATTACK SLX dojde k značnému snížení provozních nákladů, promítnutých v úspoře paliva oproti kotlům s nižší účinností spalujících stejné palivo. Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny-voda“ s turbulátory. Nadstandardní objem nákladací komory kotle, jaký na trhu nenajdete, od 200 - 230 l, která zajistí delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva. Možnost spalování měkkého i tvrdého dřeva, dřevěných briket. Možnost přikládat velké kusy dřeva - délka komory je 650 mm (od 25 kW), což zákazníkovi šetří čas při dělení dřeva, kdy klasickou metrovíci dělí na půlmetrové kusy. Minimální množství popela. Rozměry: 703 x 1472 x 1337 mm. Splňuje 5. tř. dle ČSN EN 303-5. Možnost objednat v modifikaci LAMBDA Touch.

Typ	Výkon	Účinnost	průměrná spotřeba paliva	Obj. číslo	Cena s DPH
20 SLX PROFI	10 - 20 kW	91,8 %	5,2 kg/h	20SLXP	78 848 Kč
25 SLX PROFI	12,5 - 25 kW	91,6 %	6,5 kg/h	25SLXP	
30 SLX PROFI	15 - 30 kW	90,3 %	7,8 kg/h	30SLXP	
35 SLX PROFI	17,5 - 35 kW	90,3 %	9,1 kg/h	35SLXP	
40 SLX PROFI	20 - 40 kW	90,4 %	10,4 kg/h	40SLXP	99 885 Kč
45 SLX PROFI	22,5 - 45 kW	90,4 %	11,7 kg/h	45SLXP	
50 SLX PROFI	25 - 50 kW	90,3 %	13 kg/h	50SLXP	
55 SLX PROFI	27,5 - 55 kW	90,3 %	14,3 kg/h	55SLXP	

Zplyňovací kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním - ATTACK DPXCP 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50



Zplyňovací kotel v modifikacích COMBI PELLET je určen pro úsporné a ekologicky šetrné vytápění rodinných domů, chatků, malých provozoven, dílen a podobných objektů. Předepsaným palivem pro kotel je suché dřevo nebo pelety. Při plném využití nakládací komory dřevem je možnost nepřetržitého hoření 8-12 hodin.



- Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny-voda“
- Vysoká účinnost spalování až 91 % díky trubkovému výměníku, který je vybaven speciálními pohyblivými turbulátory na čištění výměníku
- Nadstandardně objemná nakládací komora kotle až do 230 l, která zajišťuje delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva
- Možnost spalování dřeva a pelet
- Kotel umožňuje provoz na dřevo a plně automatický provoz na pelety

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
25 DPXCP	25 kW	25 DPXCP	86 198 Kč
30 DPXCP	30 kW	30 DPXCP	91 761 Kč
35 DPXCP	35 kW	35 DPXCP	92 174 Kč
40 DPXCP	40 kW	40 DPXCP	146 022 Kč
45 DPXCP	45 kW	45 DPXCP	146 323 Kč
50 DPXCP	50 kW	50 DPXCP	146 589 Kč



Kotel na kusové dřevo - V210 EXTRA



Kotel vyniká především vysoká účinnost, výbornou regulovatelností, automatickým stálozárným a kvalitním spalováním, při kterém palivo odhořívá rovnoměrně a zajišťuje tím vyrovnaný výkon kotle. Těte vlastnosti Vám zajistí výrazně nižšími provozními náklady a taktéž úsporu Vašeho času věnovanému obsluhy kotle.

Technické parametry:	V210 EXTRA
jmenovitý výkon	20 kW (14 kW)
výkonový rozsah	10 - 20 kW (7-14 kW)
účinnost	91 %
hmotnost	370 kg
rozměr (V / Š / H)	1230/ 580 / 925 mm
palivo	dřevo - A

V210 s regulací

Obj. číslo **HVKXC2101** **Cena s DPH 132 314 Kč**

V210 s redukováním výkonem na 14 kW s regulací

Obj. číslo **HVKXC2101R** **Cena s DPH 132 314 Kč**

Vychlazovací smyčka V210

Obj. číslo **ZVKX0036** **Cena s DPH 8 833 Kč**

Nástavec kotle V210 - objem 50 l *

Obj. číslo **ZVKX3019** **Cena s DPH 10 890 Kč**

*v případě objednání montáže nástavce na kotel přímo u výrobce, je účtován poplatek za službu ve výši 1 500,- Kč bez DPH k ceně kotle



Kotel na kusové dřevo - A 302



Novinka
v sortimentu
Ptáček



III. generace automatických kotlů VERNER je speciálně navržena pro komfortní, úsporné a hlavně ekologické vytápění objektů se spalováním dřevních pelet a široké škály alternativních paliv. Kotel obsahuje nový typ deskového hořáku VERNER a automatické čištění výměníku za provozu. Součástí kotle je i automatické odpopelnění a zásobník paliva o objemu 400 dm³. Moderní řídicí systém s barevnou dotykovou obrazovkou umožňuje ovládání více topných okruhů, akumulace, bojleru a solárního systému. Možnost kontroly a ovládání kotle prostřednictvím internetu přes PC nebo mobil.

Technické parametry:	A302
jmenovitý výkon	30 kW - dřevní pelety - C1 27 kW - rostlinné pelety - E
výkonový rozsah	9 - 30 kW (pro palivo C1)
účinnost	91 % (pro palivo C1)
hmotnost	530 kg
rozměr (V / Š / H)	1444/ 1029 (bez zásobníku paliva) / 1354 mm
palivo	dřevní pelety - C1

A302 s regulací, s násypkou 400 dm³ + P1, pravé/ levé provedení

Obj. číslo **HVKKL3020R/HVKKL3020L** **Cena s DPH 270 435 Kč**

A302 s regulací, bez zásobníku a bez P1, pravé/ levé provedení

Obj. číslo **HVKXL3020R/ HVKXL3020L** **Cena s DPH 252 285 Kč**

Odtahový ventilátor KP 22 ke kotli A302

Obj. číslo **HKRX0009** **Cena s DPH 10 648 Kč**

Modul topného okruhu + příložený snímač teploty

Obj. číslo **HRXX0064** **Cena s DPH 4 235 Kč**

Modul SOLAR + příložený snímač teploty

Obj. číslo **HRXX0069** **Cena s DPH 7 175 Kč**

Snímač teploty příložený KS 154a - 3,5m

Obj. číslo **METRO083** **Cena s DPH 1 398 Kč**

Snímač teploty voda TG8-55 - 1,5 m

Obj. číslo **METRO085** **Cena s DPH 744 Kč**

Snímač teploty vnější KS 114B

Obj. číslo **METRO087** **Cena s DPH 1 682 Kč**



Dřevozplyňovací kotel - BLAZE COMFORT 15, 20, 25, 30


Novinka
v sortimentu
Ptáček

- Certifik. reg. výkonu 50–100 % umožňuje instalaci menší aku. nádrže výpočtem dle vzorce z normy ČSN EN 303-5
- Poloautomatický provoz se stáložárnou vrstvou a detekcí paliva
- V základu elektronická řídicí jednotka i odtahový ventilátor, detekce paliva, třípasmové vzduchování
- Možnost výběru volitelného příslušenství (typ řídicí jednotky, čištění výměníku, integ.směšování, lambda sonda)
- Certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5, 5. emisní třída, splňuje Ecodesign

Dřevozplyňovací kotel, regulace ecoMAX800D, izolovaná příkladací komora (ocel+nerez), mechanická detekce paliva, spalínové čidlo, 2x čidlo CT4, odtahový ventilátor

Technické parametry:	BC15	BC20	BC25	BC30
Regulovatelný výkon (kW)	7,5-15	10-20	12,5-25	15-30
Jmenovitý výkon (kW)	15	20	25	30
Účinnost (%)	92	92	93	94
Energetická třída	A+			
Hmotnost	330	330	410	410



	Obj. č.	Cena s DPH		Obj. č.	Cena s DPH
BC15	110110020	91 349 Kč	BC25	110110060	104 388 Kč
BC20	110110040	94 182 Kč	BC30	110110080	110 456 Kč

Dřevozplyňovací kotel - BLAZE HARMONY 12,18,25,33


Novinka
v sortimentu
Ptáček

- V základu elektronická řídicí jednotka s dotykovým ovládáním, odtahový ventilátor, ochrana zpátečky vestavěným termostatem, nerezová příkladací komora, detekce paliva, třípasmové vzduchování
- Dostupná verze s lambda sondou
- Certifikovaný kotel dle ČSN EN 303-5, 5. emisní třída, splňuje Ecodesign

Dřevozplyňovací kotel, regulace ecoMAX860D TOUCH, izolovaná nerezová příkladací komora, mechanická detekce paliva, čidlo horních dvířek, spalínové čidlo, 3x čidlo CT4, odtahový ventilátor, sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku, integrované směšování.

Technické parametry:	BH12	BH18	BH25	BH33
Jmenovitý výkon (kW)	12	18	25	33
Účinnost (%)	92	92	92	91
Energetická třída	A+			
Hmotnost	330	400	500	510



	Obj. č.	Cena s DPH		Obj. č.	Cena s DPH
BH12	110110001	109 412 Kč	BH25	110110003	133 292 Kč
BH18	110110002	113 379 Kč	BH33	110110004	136 544 Kč

Dřevozplyňovací kotel - BLAZE PRAKTIK 25,40


Novinka
v sortimentu
Ptáček

Dřevozplyňovací kotel, regulace ecoMAX800D, izolovaná příkladací komora (ocel+nerez), mechanická detekce paliva, spalínové čidlo, 2x čidlo CT4, odtahový ventilátor.

Technické parametry:	BP25	BP40
Regulovatelný výkon (kW)	7,5-25	12-40
Jmenovitý výkon (kW)	25	40
Účinnost (%)	93	94
Energetická třída	A+	
Hmotnost	330	330



	Obj. č.	Cena s DPH		Obj. č.	Cena s DPH
BP25	110210004	109 052 Kč	BP40	110210005	121 502 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - ROJEK A15U / ROJEK A15 s regulací ST 480 zPID



Malý kompaktní automatický kotel A 15 U nebo A 15 je předurčen k vytápění budov s nízkou tepelnou ztrátou, novostaveb, dobře zateplených rodinných domů, samotných bytových jednotek. V automatickém režimu spaluje kotel A 15 U dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm nebo hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm. Kotel A 15 spaluje jenom dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm.



V základu dodávaný regulátor ROJEK ST- 480 zPID ovládá:
(Všechny automaty ROJEK)

- Plynule otáčky ventilátoru a v cyklech podává paliva
- Až 4 čerpadla (čerp. ÚT; TUV; kotel. okruhu; cirkulace)
- V základu modul pro ovládání jednoho směšovacího ventilu
- Díky modulaci lze kotel s vysokou účinností využívat v celém rozsahu výkonu u obou certifikovaných paliv, to může ušetřit až 15 % nákladů za palivo.

Technické parametry:	A 15 U	A 15
Výkon	3,4 - 14,8 kW	3,6 - 14 kW
Účinnost	až 86,9 %	
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 hn. uhlí O2 / dřevní pelety	4. tř. / 5. tř.	5. tř.
Hmotnost	310 kg	
Objem zásobníku paliva	300 l	
Palivo	dřevní pelety, hnědé uhlí O2	dřevní pelety

	Obj. číslo - pravý / levý	Cena s DPH
A 15 U	1015004 P / 1015004 L	90 629 Kč
A 15	1015003 P / 1015003 L	

Automatický kotel na tuhá paliva - ROJEK TKA / ROJEK TKA BIO s regulací ST 480 zPID



Automatické kotle TKA nebo TKA BIO jsou určeny pro vytápění obytných, rodinných i komerčních objektů s tepelnými ztrátami do 80,5 kW. V automatickém režimu spalují dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm (TKA 15) nebo 6 - 10 mm (TKA 25, TKA 45) nebo 6 - 24 mm (TKA 80), nebo hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm. Kotle TKA BIO spalují jenom dřevní pelety o průměru dle typu. Retortový hořák ROJEK umožňuje spalovat kvalitní bílé dřevní pelety, ale i pelety s příměsí kůry nebo méně hodnotná peletová biopaliva (nedotované kotle), případně obilí po přidání adaptéru na jejich spalování.

Technické parametry:	TKA 15 / TKA BIO 15	TKA 25 / TKA BIO 25	TKA 45 / TKA BIO 45	TKA 80 / TKA BIO 80
Výkon	3,5 - 15 kW	7,5 - 25 kW	13,5 - 45 kW	22 - 80 kW
Účinnost	až 89 %	až 90 %	až 89 %	až 90 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 hn. uhlí O2 / dřevní pelety	4. tř. / 5. tř.			
Hmotnost	480 kg	480 kg	653 kg	1 240 kg
Objem zásobníku paliva	300 l	300 l	500 l	800 l
Palivo	hnědé uhlí Ořech 2, dřevní pelety (Kotle v provedení BIO pouze dřevní pelety.)			

	Obj. číslo - pravý / levý	Cena s DPH		Obj. číslo - pravý / levý	Cena s DPH
TKA 15	1018003P / 1018003L	108 779 Kč	TKA BIO 15	1018004P / 1018004L	108 779 Kč
TKA 25	1029003P / 1029003L	114 829 Kč	TKA BIO 25	1029004P / 1029004L	114 829 Kč
TKA 45	1056003P / 1056003L	181 379 Kč	TKA BIO 45	1056004P / 1056004L	187 729 Kč
TKA 80	1082003P / 1082003L	278 179 Kč	TKA BIO 80	1082004P / 1082004L	290 279 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - ROJEK A25 / ROJEK A BIO 25 s regulací ST 480 zPID



Automatický kotel A 25 nebo A BIO 25 je předurčen k vytápění obytných, komerčních budov, jejichž tepelná ztráta nepřevyšuje 28 kW. V automatickém režimu spaluje kotel A 25 dřevní pelety o průměru 6 - 10 mm nebo hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm.



Kotel A BIO 25 spaluje jenom dřevní pelety o průměru 6 - 10 mm. Nový retortový hořák ROJEK umožňuje spalovat kvalitní bílé dřevní pelety, ale i pelety s příměsí kůry nebo méně hodnotná peletovaná biopaliva (nedotované kotle).

Výborný poměr cena / výkon.

Technické parametry:	A 25	A BIO 25
Výkon	7,2 - 28 kW	
Účinnost	až 89,1 %	
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5 hn. uhlí O2 / dřevní pelety	4. tř. / 5. tř.	5. tř. (pelety)
Hmotnost	603 kg	
Objem zásobníku paliva	300 l	
Palivo	dřevní pelety, hnědé uhlí O2	dřevní pelety

	Obj. číslo - pravý / levý	Cena s DPH
A 25	1024002 / 1024003	90 629 Kč
A BIO 25	1024004 / 1024005	90 629 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - ROJEK KTP PELLET s hořákem ROJEK P Comfort se samočištěním



Automatické teplovodní kotle ROJEK KTP PELLET vznikly spojením zplynovacích kotlů ROJEK KTP s hořákem ROJEK P Comfort se samočištěním. V automatickém režimu kotle umožňují spalovat kvalitní dřevní pelety o průměru 6 mm. Kotle umožňují komfort automatického zapalování a dohoření. Na kotlích je použita regulace TECH ST 976 zPID, ta řídí nejenom samotný hořák a jeho požadovaný výkon, ale umožňuje i řízení systému a směšování, případně řeší akumulaci. Regulace umí jeden modul směšování v základu a má možnost více čerpadel. Regulace má dotykový přehledný přenosný ovládací panel. Hořáky ROJEK P mají pohyblivý rošt, proto spálí i méně kvalitní pelety. Kotle ROJEK KTP PELLET se dodávají standardně bez zásobníku, ty se objednávají samostatně o objemu 300 l nebo 500 l a jdou postavit z levé i z pravé strany. Tyto kotle jsou vybaveny dochlazovací smyčkou a splňují požadavky normy ČSN EN 303 - 5.

Technické parametry:	KTP 20 PELLET	KTP 25 PELLET	KTP 30 PELLET
Výkon	5,1 - 20 kW	5,3 - 25 kW	5,3 - 33 kW
Účinnost	88 %	89 %	90 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.		
Hmotnost	340 kg	380 kg	420 kg
Palivo	dřevní pelety		

	Obj. číslo	Cena s DPH		Obj. číslo	Cena s DPH
Zásobník 300 l P / L	2027600	17 545 Kč	KTP 20 PELLET	1022202	120 879 Kč
Zásobník 500 l pravý	2027620	21 175 Kč	KTP 25 PELLET	1027252	124 509 Kč
Zásobník 500 l levý	2027624	21 175 Kč	KTP 30 PELLET	1032322	132 979 Kč

Automatický kotel na pelety - KP 15 UNI standard, KP 19 UNI standard, KP 29 UNI standard

PONAST
AUTOMATICKÉ KOTLE



Stavebnicová konstrukce tohoto kotle umožňuje – v případě přání zákazníka – postupné dovýbavení kotle prvky zvyšujícími komfort provozu a obsluhy (automatické vymetání popela, automatické čištění teplovodního výměníku) bez nutnosti odpojení kotle od teplovodního systému. Ve verzi STANDARD probíhá čištění výměníku tepla pohybem páky na boku kotle, vynášení popela ručně. Už i v této verzi lze provoz kotle kontrolovat a nastavovat dálkově pomocí internetu. Řídící jednotka kotle je vybavena dotykovým displejem. Automatický provoz kotle je řízen prostorovým termostatem.

Řízení: 1 topný okruh, 1 ohřev užitkové vody, 1 ohřev akumulací nádrže, 1 nesměšovaný topný okruh. Možnost rozšíření o řízení 1 směšovaného topného okruhu. A 15 U dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm nebo hnědé uhlí Ořech 2 o zrnitosti 4 - 25 mm. Kotel A 15 spaluje jenom dřevní pelety o průměru 6 - 8 mm.

Technické parametry:	KP 15 UNI standard	KP 19 UNI standard	KP 29 UNI standard
jmenovitý výkon	14,9 kW	19,5 kW	29 kW
výkonový rozsah	4,5 - 14,9 kW	5,85 - 19,5 kW	8,7-29 kW
účinnost	90,8 %	90,5 %	90,9 %
hmotnost kotle / sady	310 kg / 371 kg	310 kg / 371 kg	370 kg / 41 kg
rozměr (V / Š / H)	1440 / 537 / 1066 mm	1440 / 537 / 1066 mm	1444 / 674 / 1146 mm
palivo	dřevní pelety pr. 6 – 8 mm		

	Obj. číslo	Cena s DPH
KP 15 UNI standard - sada*	HKKI1501	139 574 Kč
KP 19 UNI standard - sada*	HKKI1901	139 574 Kč
KP 29 UNI standard - sada*	HKKI2901	164 984 Kč

* sada obsahuje: kotel, zásobník 400l skládaný, podavač 1000 mm

Automatický kotel na pelety - KP 15 UNI komfort, KP 19 UNI komfort, KP 29 UNI komfort



Komfortní verze kotle KP 15 UNI je vybavena automatickým čištěním výměníku, automatickým vynášením popela, optimalizace procesu spalování je řízená pomocí lambda sondy. Přes internet lze sledovat provoz kotle a nastavovat základní parametry. Kotel lze na přání zákazníka vybavit hořákem se samočinným čištěním. Proces optimálního spalování je řízen lambda sondou. Automatický provoz kotle je řízen prostorovým termostatem.

PONAST
AUTOMATICKÉ KOTLE

Technické parametry:	KP 15 UNI komfort	KP 19 UNI komfort	KP 29 UNI komfort
jmenovitý výkon	14,9 kW	19,5 kW	29 kW
výkonový rozsah	4,5 - 14,9 kW	5,85 - 19,5 kW	8,7-29 kW
účinnost	90,8 %	90,5 %	90,9 %
hmotnost kotle / sady	330 kg / 386 kg	330 kg / 386 kg	370 kg / 41 kg
rozměr (V / Š / H)	1440 / 826 / 1100 mm	1440 / 826 / 1100 mm	1444 / 674 / 1146 mm
palivo	dřevní pelety pr. 6 – 8 mm		

	Obj. číslo	Cena s DPH
KP 15 UNI komfort - sada*	HKKI1502	186 764 Kč
KP 19 UNI komfort - sada*	HKKI1902	186 764 Kč
KP 29 UNI komfort - sada*	HKKI2902	213 989 Kč

* sada obsahuje: kotel, zásobník 400l skládaný, podavač 1000 mm

Automatický kotel na tuhá paliva - ATTACK PELLET 30 plus



Kotel ATTACK PELLET 30 Automatic Plus je určený k vytápění rodinných domů a průmyslových objektů. Jako palivo se používají dřevní pelety o průměru 6 mm a délky 35 mm.

Základem kotle je vodou chlazené kotlové těleso, jehož svařenec je zhotovený z plechů ze speciální kotlové oceli o tloušťce 6 mm, což kotli zaručuje dlouhou životnost. Výměník je trubkový s turbulátory. Tyto zlepšují přenos tepla do topné vody a současně jsou využívány na čištění výměníku, čímž zajišťují jeho rovnoměrnou účinnost.

Technické parametry:	Pellet 30
Jmenovitý výkon	8 - 30 kW
Účinnost	90,6 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.
Hmotnost	355 kg
Elektrický příkon	600 W / 90 W
Palivo	dřevní pelety
Rozměr	575 x 1220 x 1250 mm

Objednací číslo
PEL 30 PLUS

Cena s DPH
113 085 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - ATMOS D14P / D20P / D21P / D25P / D30P / D40P / D50P / D80P / D85P



Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet. Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Doplnění pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybírání popela je třeba jednou za 1 - 30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. Možnost zabudovat automatický odpopelňovací systém Velkou výhodou našich kotlů na pelety D20P, D30P, D40P a D50P je i to, že v případě, že vyjme z kotle hořák a nahradíme jej věkem, je možné v nich pro případ nouze topit i dřevem.

Typ	Jmenovitý výkon kotle	Účinnost	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Hořák	Obj. číslo	Cena s DPH
D14P	4 - 14 kW	90,3 %	231 kg	16 Pa	A25	0125	51 425 Kč
D20P	6,5 - 22 kW	91,1 %	305 kg	15 Pa	A25	0005	72 358 Kč
D21P	4 - 19,5 kW	90,3 %	231 kg	18 Pa	A25	0108	52 756 Kč
D25P	7 - 24 kW	90,2 %	254 kg	22 Pa	A25	0126	57 475 Kč
D30P	8,9 - 29,8 kW	92,4 %	370 kg	21 Pa	A25	0067	80 949 Kč
D40P	8,9 - 40 kW	91 %	386 kg	22 Pa	A25	0145	82 522 Kč
D50P	13,5 - 45 kW	91,1 %	430 kg	23 Pa	A25	0068	97 526 Kč
D80P	24 - 80 kW	91,2 %	695 kg	25 Pa	A85	0153	140 239 Kč
D85P	24 - 80 kW						191 664 Kč

Cena je za kotle bez hořáku, dopravníku a zásobníku.

Automatický kotel na tuhá paliva - ATMOS D10PX / D15PX / D20PX / D25PX



Teplotodní kotle ATMOS jsou určeny pro komfortní vytápění rodinných domů, chalup a ostatních objektů peletami. Kotle jsou dodávány jako kompletní zařízení se zabudovaným dopravníkem, zásobníkem na pelety. Kotle jsou konstruovány pro elektronicky řízené spalování pelet s automatickým zapalováním paliva. Těleso kotlí je vyrobeno jako svařenec z ocelových plechů o síle 3 - 5 mm. Zvenčí tepelně izolováno minerální plstí a sibalovou izolací, vloženou pod plechové kryty vnějšího pláště kotlů. Ve vrchní části je umístěn zásobník paliva, ze kterého jsou pelety dopravovány do hořáku pomocí šnekového dopravníku. Kotle DxxPX jsou vybaveny odtahovým ventilátorem (mimo D10PX).

Typ	Jmenovitý výkon kotle	Účinnost	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Obj. číslo	Cena s DPH
D10PX	3 - 10 kW	91,6 %	287 kg	13 Pa	2242	98 615 Kč
D15PX	4,5 - 15 kW	92,7 %	345 kg	15 Pa	2200	106 964 Kč
D20PX	4,5 - 20 kW	91,5 %	245 kg	16 Pa	2201	108 658 Kč
D25PX	4,5 - 24 kW	91,8 %	418 kg	17 Pa	2228	117 249 Kč

Automatický kotel na tuhá pal. / zplyňovací kotel s ruč. přikládáním - ATMOS DC18SP / DC25SP / DC30SPX / DC32SP



Kombinované kotle na zplyňování dřeva a na pelety (nová řada) ATMOS DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP umožňují ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplyňování v kombinaci s hořákem na pelety. Kotel sám je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplyňování dřeva, tak jak to známe u klasických zplyňovacích kotlů, které vyrábíme standardně. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem. Kotle je možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dvířek. Kotle jsou vybaveny chladicí smyčkou a odtahovým ventilátorem.

Hořák na pelety ATMOS A25 - Kód: H0048 Hořák je vybaven funkcí automatického uzavření nebo otevření přívodu vzduchu do hořáku, pomocí servopohonu.

Typ	Jmenovitý výkon kotle		Účinnost dřevo / pelety	Hmotnost	Předepsaný tah komína	Délka polen	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
	dřevo	pelety						
DC18SP	20 kW	4,5 - 15 kW	92,5 / 90,1 %	435 kg	20 Pa	33 cm	0055 / 0091	99 704 Kč
DC25SP	27 kW	6 - 20 kW	91,2 / 89,9 %	531 kg	23 Pa	53 cm	0054 / 0092	115 918 Kč
DC30SPX	30 kW	6 - 20 kW	91,2 / 89,9 %	537 kg	23 Pa	53 cm	0184 / 0185	117 128 Kč
DC32SP	35 kW	6 - 20 kW	91,2 / 88,9 %	596 kg	24 Pa	53 cm	0057 / 0093	131 164 Kč



Automatický kotel na tuhá paliva- úprava zplyňovacích kotlů ATMOS pro hořáky na pelety



Zplyňovací kotle ATMOS s úpravou pro hořák jsou moderním řešením, kdy do vrchních dvířek standardního zplyňovacího kotle zabudujeme hořák na pelety ATMOS A25/A45. Vytvoříme tak kotel na pelety přímo na míru s automatickým zapalováním paliva. Hořák na pelety ATMOS A25 lze použít pro všechny zplyňovací kotle do výkonu 40 kW (mimo DC50S - 45 kW s hořákem ATMOS A45), vybavené odtahovým ventilátorem (mimo modelů DCxxGD, DCxxGS, DCxxGSX).

Kotle s úpravou jsou vybaveny z výroby veškerým potřebným příslušenstvím pro snadné řízení kotle (hořáku) podle potřeb zákazníka a dvou teplot (čidel) na vyrovnávací nádrži TV a TS. Kotle je možné objednat v pravém i levém provedení otevírání dvířek, jsou vybaveny chladicí smyčkou a odtahovým ventilátorem.

Typ	Jmenovitý výkon kotle	Účinnost	Obj. číslo pravý / levý	Cena s DPH
DC18S s úpravou pro hořák	6 - 20 kW	91,5 %	2202 / 2203	64 372 Kč
DC22S s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,2 %	2216 / 2217	61 105 Kč
DC25S s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,2 %	2204 / 2205	72 358 Kč
DC30Sx s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,2 %	2238 / 2239	74 899 Kč
DC32S s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,8 %	2206 / 2207	81 554 Kč
DC50S s úpravou pro hořák (A45)	13,5 - 45 kW	90,4 %	0191 / 0192	99 099 Kč
C15S s úpravou pro hořák	3 - 12 kW	90,1 %	2245 / 2246	61 347 Kč
C18S s úpravou pro hořák	6 - 20 kW	91,5 %	2208 / 2209	64 009 Kč
C25ST s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	91,1 %	2210 / 2211	78 045 Kč
C32ST s úpravou pro hořák	7 - 24 kW	92,4 %	2212 / 2213	84 942 Kč
AC25S s úpravou pro hořák	4 - 20 kW	91,5 %	2218 / 2219	67 639 Kč

4. třída kotel DC32S

Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV B16 / B21 / B26 / B36 / B51



Nejlepší řešení pro zákazníky, kteří chtějí topit v moderním kotli na uhlí z Benekovu za nejnižší pořizovací cenu. Pro zákazníky, kteří chtějí ovládat pouze jeden topný okruh a hledají co nejjednodušší řešení, je tento model optimální volba. Na trhu uvedeno v lednu 2020.



Technické parametry:	B16	B 21	B 26	B 36	B 51
Výkon	15 kW	19 kW	25 kW	35 kW	49 kW
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4. tř.				
Hmotnost	235	360	415	480	660
Rozměr	918 x 894 x 1373	1289 x 894 x 1344	1289 x 894 x 1494	1335 x 1063 x 1614	1599 x 1208 x 1614
Zásobník paliva	180 l	260 l	260 l	260 l	530 l
Palivo	hnědého uhlí Ořech 2				
Elektrický příkon	33 W	28 W	35 W	50 W	70 W

- snadná obsluha
- účinnost až 94 %
- splňuje Ekodesign
- bezobslužný provoz 3 - 7 dní
- 3 - tahová konstrukce vertikálního výměníku zaručuje vysokou účinnost
- prodloužená záruka na 5 let (dle podmínek výrobce)
- možnost dodání modulu pro řízení kotle přes internet

	Objednací číslo - pravý / levý	Cena s DPH
B16	117600401 / 117600402	75 020 Kč
B21	117700401 / 117700402	88 330 Kč
B26	117800401 / 117800402	94 380 Kč
B36	117900401 / 117900402	111 320 Kč
B51	118000401 / 118000402	142 780 Kč



Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV C17 / C17 BIO / C27 / C27 BIO



Kotle této řady jsou vhodné pro zákazníky, pro něž je hlavní prioritou maximální úspora času a peněz při provozu své kotelny. Účinnost těchto kotlů při spalování uhlí je nejvyšší ze všech výrobků na evropském trhu a mají nejnižší elektrický příkon ve svém segmentu. Tato technologie je vhodná pro rodinné domy i větší objekty, kotle lze instalovat v kaskádách až do 400 kW.

- až 14 dní bez obsluhy
- litinový hořák s dlouhou životností
- řídicí jednotka Siemens Climatic 2 umožňuje ovládání přes internet
- účinnost až 95 %, příkon od 28 W
- 2 topné okruhy

Technické parametry:	C17 / C17 BIO	C27 / C27 BIO
Výkon	19 kW	25 kW
Účinnost	94 %	95 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4. tř.	5. tř.
Hmotnost	360 kg	425 kg
Rozměr (mm)	1279 x 1036 x 1344 / 1399	1279 x 1036 x 1490
Zásobník paliva	330 l	
Palivo	hnědé uhlí, pelety	

Objednací číslo - pravý / levý

Cena s DPH

C17 PREMIUM	114400511 / 114400512	96 788 Kč
C17 Premium BIO	134400511 / 134400512	96 788 Kč
C27 PREMIUM	114100501 / 114100502	108 888 Kč
C27 Premium BIO	134100501 / 134100502	108 888 Kč



Platí pro C27.

Automatický kotel na tuhá paliva - BENEKOV K14 / K20 / K25 / K35 / K45



Teplotní kotel BENEKOV K14 - 45 je ideální řešení pro vytápění rodinných domů, kde proběhlo zateplení a výměna oken. Kotel pracuje standardně v rozsahu 30 až 100 % jmenovitého výkonu. Ke kotli není nutno používat akumulaci nádrží. Půdorysné rozměry umožňují použití i v menších kotelnách. Díky automatickému zapalování je provoz velmi komfortní. Největší výhodou je možnost spalování různých nestandardních forem peletizované biomasy.

Technické parametry:	K14	K20	K25	K35	K45
Výkon	15 kW	20 kW	25 kW	35 kW	45 kW
Průměr kouřovodu	115 mm	145 mm			195 mm
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.				
Hmotnost	215 kg	310 kg	310 kg	465 kg	425 kg
Rozměr (š x h x v) (mm)	889 x 1016 x 1453	1256 x 1167 x 1453	1390 x 1312 x 1614	1554 x 1382 x 1614	
Zásobník paliva	200 l	370 l			575 l
Palivo	pelety C1, délka max 30mm				

- 4 - 5 týdnů bez obsluhy
- bezúdržbový rotační hořák
- řídicí jednotka EM860 umožňuje řízení jednoho topného okruhu
- automatické zapalování
- přídatný modul pro ovládání přes internet, sledování historie provozu kotle

Objednací číslo - pravý / levý

Cena s DPH

K 14	135200451 / 135200452	104 060 Kč
K 20	135300453 / 135300454	114 950 Kč
K 25	135400453 / 135400454	116 160 Kč
K 35	137200451 / 137200452	139 150 Kč
K 45	137300451 / 137300452	166 980 Kč



Hybridní peletový kotel - BENEKOV H25/10



Základní technické údaje:

BENEKOV K25 exclusive

- Jmenovitý výkon 25 kW
- Automatické zapalování v základní výbavě
- Rotační hořák s možností spalování dřevních pelet s kůrou
- Zásobník paliva 200 litrů

BENEKOV TC10 (modul TČ)

- Výkon 10 kW při 0°C
- Kompressor Emerson
- Invertorové řízení PWM signálem

BENEKOV TC10 venkovní jednotka

- Ventilátor Ziehl-Abegg
- Propojení s modulem TČ přes glykolový okruh

Hybridní tepelný zdroj H 25/10 je tvořen modulem peletového kotle BENEKOV K25 EXCLUSIVE, modulem tepelného čerpadla a venkovní jednotkou.

Řídicí jednotka Siemens vyhodnocuje ekonomiku provozu dle venkovní teploty, ceny za dřevní pelety a elektřinu. V provozu je ten ze dvou zdrojů, který dokáže aktuálně vyrábět teplo za nižší náklady.

Hybridní peletový kotel je vhodnou alternativou pro vytápění domu samostatně tepelným čerpadlem o výkonu do 20 kW. Je vhodný také pro starší nezateplené domy. Efektivní využití samozřejmě nalezne i v moderních zateplených domech.

	Objednací číslo	Cena s DPH
BENEKOV K25 EXCLUSIVE	135400301	169 400 Kč
BENEKOV TC10	2001093	119 790 Kč
Venkovní jednotka TC10	63709	72 600 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - OPOP BIOPEL MINI 11/15/21/30/40

OPOP
partner for your heating

Novinka
v sortimentu
Ptáček



Automatický kotel na pelety Biopel MINI vyniká malými rozměry, šířka 71cm a vysokou účinností až 93,7 %. Po prvním nastavení temperuje teplotu sám a vy jen 1-2x týdně doplňujete pelety do zásobníku a kontrolujete občas čistotu kotle.

Snadná obsluha

Do kotle stačí jednou až dvakrát týdně doplnit pelety a on topí sám.

Snadno se ovládá řídicí jednotkou na dotykovém displeji, nebo z mobilu či z počítače. Více o ovládání si přečtěte v článku xy.

Kotel se sám může regulovat podle venkovní teploty, aby v domě byla stabilní teplota.

Snadno se čistí díky jednoduchému přístupu k hořáku a výměníku. Více o pravidelné údržbě kotle, zjistíte v článku Jak vyčistit kotel na tuhá paliva.

Pokud preferuje bezúdržbovost, podívejte se na kotel Biopel mini plus CA, který je vybavený i kompresorovým čištěním hořáku a výměníku a automatickým odpopelněním.

Ekonomický a ekologický provoz

Kotel má vysokou účinnost až 93,7 %, což znamená, že téměř veškerá energie ukrutá v palivu se mění na teplo ve vašem domě.

Nízká spotřeba pelet a vypouští málo emisí (5. emisní třída, splňuje EKODESIGN, je možné získat na kotel dotace)

Dají se zapojovat do kaskády až po čtyřech, což zvyšuje celkový výkon, tak variabilitu provozu.

Parametry kotlů	Biopel MINI 11	Biopel MINI 15	Biopel MINI 21	Biopel MINI 30	Biopel MINI 40
Nominální výkon (kW)	11	15	21	30	40
Minimální výkon (kW)	3,3	4,7	6	8,9	11,8
Záruční palivo	dřevěné pelety 6-8 mm				
Spotřeba paliva (kg/h)	0,77-2,36	1,01-3,36	1,38-4,68	1,96-6,52	2,64-8,42
Účinnost (%)	93,6	93,7	92,9	93,5	93,6

BIOPEL MINI KOMPAKT SET 225/ V9

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, kompaktní násypky na 225 kg pelet

	Výkon	Objednací číslo	Cena s DPH
MINI KOMPAKT SET 11/V9	11 kW	22511	96 800 Kč
MINI KOMPAKT SET 15/V9	15 kW	22515	100 672 Kč
MINI KOMPAKT SET 21/V9	21 kW	22521	104 544 Kč
MINI KOMPAKT SET 30/V9	30 kW	22530	108 537 Kč
MINI KOMPAKT SET 40/V9	40 kW	2254040	143 748 Kč

BIOPEL MINI KOMPAKT SET 220/ V9

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, podavače 2m, násypky 80x80 na 220 kg pelet

	Výkon	Objednací číslo	Cena s DPH
MINI KOMPAKT SET 11/V9	11 kW	80011	100 672 Kč
MINI KOMPAKT SET 15/V9	15 kW	80015	106 722 Kč
MINI KOMPAKT SET 21/V9	21 kW	80021	109 747 Kč
MINI KOMPAKT SET 30/V9	30 kW	80030	111 441 Kč
MINI KOMPAKT SET 40/V9	40 kW	80040	134 915 Kč

BIOPEL MINI KOMPAKT SET 150/ V9 cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, kompaktní násypky na 150 kg pelet

	Výkon	Objednací číslo	Cena s DPH
MINI KOMPAKT SET 11,150/V9	11 kW	15011	95 832 Kč
MINI KOMPAKT SET 15,150/V9	15 kW	15015	99 704 Kč
MINI KOMPAKT SET 21,150/V9	21 kW	15021	103 818 Kč
MINI KOMPAKT SET 30,150/V9	30 kW	15030	107 569 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - H815 - AP / H824 - AP

OPOP
partner for your heating



Automatické ocelové kotle nové řady H8-A svým uživatelům šetří čas, životní prostředí a jsou symbolem pohodlného vytápění. Kotle lze doplnit o moderní doplňkové příslušenství, které zvyšují komfort z vytápění.

- vysoká účinnost až 93 %
- nízká spotřeba elektrické energie
- splňuje podmínky kotlíkové dotace
- snadné ovládání řídicí jednotky
- možnost ovládání pokojovým termostatem
- možnost doplnit o GSM nebo internetový modul
- možnost ovládání 1 směšovacího ventilu
- možnost připojení 4 čerpadel
- velmi malý půdorys sestavy automatického kotle a násypky umožňuje použití kotle v malých kotelnách.
- zásobník může být umístěn z pravé či levé strany kotle
- snadná údržba a čištění



Technické parametry:	H815 - AP	H824 - AP
Výkon	15 kW	21 - 24 kW
Účinnost	92,8 %	až 93 %
El. příkon	170 W	
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	4. tř.	
Hmotnost	240 kg	
Rozměr	969 x 514 x 906 mm	
Zásobník paliva	245 l	
Palivo	hnědé uhlí, dřevěné pelety	

	Objednací číslo	Cena s DPH
H824 - AP	573280	105 754 Kč
H815 - AP	573332	101 398 Kč
H835 - AP	573333	125 477 Kč
H845 - AP	573334	155 606 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - OPOP BIOPEL MINI TOWER 11/15/21/30

OPOP

partner for your heating



BIOPEL MINI TOWER SET / V9

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, násypky tower pro 10 a 15 kW o objemu 40 kg pelet a 60 kg pro verze 20 a 30 kW

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH				
MINI TOWER SET 11,40/V9	11 kW	31015	95 106 Kč	MINI TOWER SET 21,60/V9	21 kW	33121	103 092 Kč
MINI TOWER SET 15,40/V9	15 kW	31515	99 099 Kč	MINI TOWER SET 30,60/V9	30 kW	33030	106 964 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - c/15/21/30/40

OPOP

partner for your heating



Parametry kotlů	MINI 11	MINI 15	MINI 21	MINI 30	MINI 40
Nominální výkon (kW)	11	15	21	30	40
Minimální výkon (kW)	3,3	4,7	6	8,9	11,8
Záruční palivo	dřevěné pelety 6-8 mm				
Spotřeba paliva (kg/h)	0,77-2,36	1,01-3,36	1,38-4,68	1,96-6,52	2,64-8,42
Účinnost (%)	93,6	93,7	92,9	93,5	93,6

BIOPEL MINI PLUS CA SET 220/V9

cena vč. hořáku, řídicí jed. V9, násyp. 80x80 na 220 kg pelet, 2m podavače, instalovaného odpopelnění, kompresorového čištění výměníku+hořáku

	Výkon	Obj. číslo	Cena s DPH
MINI PLUS CA SET 11/V9	11 kW	80011CA	131 406 Kč
MINI PLUS CA SET 15/V9	15 kW	80015CA	137 577 Kč
MINI PLUS CA SET 21/V9	21 kW	80021CA	143 506 Kč
MINI PLUS CA SET 30/V9	30 kW	80030CA	145 079 Kč
MINI PLUS CA SET 40/V9	40 kW	80040CA	175 329 Kč

Biopel mini tower je nejúžší kotel na pelety na trhu, protože má šířku pouze 35,2 cm. Další jeho předností je vysoká účinnost až 93% a relativní bezobslužnost, protože se zapálí i si sám dává pelety. Kotel na pelety Biopel mini tower můžete použít i do velmi malých kotlen má šířku 35,2 cm při výkonu 11 nebo 15 kW. Hravě vytopí rodinný dům. Vytápění peletami má mnoho výhod u tohoto kotle vydrží palivo při doplnění zásobníku 24 hodin (kotel Biopel mini ale stačí doplňovat 1x až 2x týdně). Jak pelety vznikají, jak si pohlídat jejich kvalitu, proč jsou tak oblíbené i reference uživatelů najdete v našem článku Vše co potřebujete vědět o peletách.

Výrazně ušetříte prostor

Biopel TOWER je nejúžší kotel na trhu, má šířku od 35,2 cm. Naše další kotle, které mají menší velikost, najdete v článku Jaké jsou velikosti kotlů OPOP, kde je i jejich vizualizace a tabulka rozměrů.

Snadno ho obsluhujete

Doplníte každý den do zásobníku a **kotel si už topí sám**, podle toho jak jste ho přednastavili. V kotli můžete **zapálit i ho regulovat odkudkoliv prostřednictvím mobilního telefonu** nebo z **počítače**, nebo snadno z dotykového displeje přímo na kotli. V případě, že potřebujete pomoc od **servisního technika**, mnohdy stačí, když mu nasdílte přístup do vaší aplikace a on **vyřeší problém na dálku**. (Například při úpravě nastavení podávání pelet). Kotel se sám může regulovat podle venkovního čidla, abyste měli **doma stabilní teplotu**. Snadno se udržuje díky jednoduchému přístupu k hořáku a výměníku. (Více o údržbě kotle se dozvíte v článku Jak vyčistit kotel na tuhá paliva). Pokud byste ocenili, aby se kotel sám i čistil doporučujeme Biopel tower plus CA, který má zabudované kompresorové čištění hořáku a výměníku i odpopelnění. To si ale můžete dokoupit i později.

Parametry kotlů	MINI 11	MINI 15	MINI 21	MINI 30
Nominální výkon (kW)	11	15	21	30
Minimální výkon (kW)	3,3	4,7	6	8,9
Záruční palivo	dřevěné pelety 6-8 mm			
Spotřeba paliva (kg/h)	0,77-2,36	1,01-3,36	1,38-4,68	1,96-6,52
Účinnost (%)	93,6	93,7	92,9	93,5

Kotel na pelety Biopel mini plus CA má šířku pouze 71 cm a účinnost až 93,7 %. Je automatický, doplňuje si sám pelety ze zásobníku a navíc má vestavěné kompresorové čištění a odpopelnění.

Kotel Biopel MINI PLUS CA se sám čistí

Maximální komfort a minimální údržba díky **vestavěnému kompresorovému čištění hořáku a výměníku**, který funguje tak, že stlačený vzduch z kompresoru profoukne rošt hořáku a vyfoukne z něj popel, nebo profoukne výměník kotle, ze kterého sfoukne popel do popelníku. **Automatické odpopelnění** odvádí popel z kotle do kontejneru automatického odpopelnění. Popel z kontejneru stačí například po půl roce provozu vynést. Pokud přemýšlíte nad levnější variantou bez automatického čištění, podívejte se na kotel Biopel mini

Jednoduše se ovládá zblízka i z daleka

Snadné ovládání řídicí jednotky kotle pomocí dotykového displeje. Kotel můžete **ovládat přes internet** odkudkoliv prostřednictvím chytrého mobilního telefonu nebo z počítače. Pokud potřebujete upravit regulaci kotle nebo pouze konzultovat stav kotle se servisním technikem, stačí nasdílet přístup do aplikace a **servisní technik může mnohé upravit na dálku**. Kotel se sám může regulovat podle venkovní teploty, abyste měli **v domě vždy stejnou** (vámi přednastavenou) **teplotu**. Pokud potřebujete kotel upravit nebo konzultovat jeho fungování se servisním technikem, stačí nasdílet přístup do vaší aplikace a **servisní technik mnohé upraví na dálku**. Kotel umí bez přidaného zařízení ovládat i **dva topné okruhy** zároveň (to znamená například horní a dolní patro domu). Propojí se se dvěma pokojovými termostaty, které fungují nezávisle na sobě a není potřeba přikupovat žádnou další regulaci.

BIOPEL MINI KOMPAKT PLUS CA SET 225/ V9

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, kompaktní násypky na 225 kg pelet, instalovaného odpopelnění, kompresorového čištění výměníku+hořáku

	Výkon	Obj. č.	Cena s DPH
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 11/V9	11 kW	22511CA	128 381 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 15/V9	15 kW	22515CA	131 406 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 21/V9	21 kW	22521CA	139 150 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 30/V9	30 kW	22530CA	142 054 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 40/V9	40 kW	22540CA	184 404 Kč

BIOPEL MINI KOMPAKT PLUS CA SET 150/V9

cena včetně hořáku, řídicí jednotky V9, kompaktní násypky na 150 kg pelet, instalovaného odpopelnění, kompresorového čištění výměníku+hořáku

	Výkon	Obj. č.	Cena s DPH
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 11,150/V9	11 kW	15011CA	127 050 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 15,150/V9	15 kW	15015CA	131 406 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 21,150/V9	20 kW	15021CA	137 577 Kč
MINI KOMPAKT PLUS CA SET 30,150/V9	30 kW	15030CA	142 054 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - VIADRUS A3W

VIADRUS

Doproděj



Jedná se o oceloplechový kotel na hnědé uhlí a dřevní pelety s automatickým podavačem paliva. Kotel je vybaven řídicí jednotkou Climatix ve verzi standard, nebo ve verzi web, kterou je možné ovládat přes internet. I díky vysoké účinnosti je kotel v emisní třídě 5. a splňuje podmínky „Ekodesign“.

- v ČR zařazen do kotlíkové dotace, SVT: 20014, 21060, 7569
- s řídicí jednotkou Climatix WEB možnost dálkového ovládání přes internet nebo chytrý telefon odkudkoliv
- přehledné ovládání
- možnost pravolevého provedení

Technické parametry:	
Výkon	7,5 - 25 kW
Účinnost	až 91 %
El. příkon	105 W
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5	5. tř.
Hmotnost s mal. / vel. zásob.	534 / 565 kg
Rozměr s malým zásob.	1140 x 921 x 1616 mm
Rozměr s velkým zásob.	2090 x 921 x 1616 mm
Zásobník paliva malý / velký	269 / 528 l
Palivo	hnědé uhlí, dřevní pelety



	Objednací číslo	Cena s DPH
A3W, malý zásobník, regulace STANDARD	22473	70 399 Kč*
A3W, velký zásobník, regulace STANDARD	22475	

* Akční ceny na www.krby-kamna-ptacek.cz

Automatický kotel na tuhá paliva - VARIANT SL 22 A



Automatické kotle na pelety Slokov Variant SL22A splňující emisní limity dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a EKODESIGN.

VARIANT

Hlavní výhody automatických kotlů SLOKOV SL-A:

- Snadná obsluha (v průměru Vám zabere cca 10 minut denně)
- Vysoká účinnost dosahující až 90 %, nízká spotřeba paliva
- Perioda přikládání po 3–5 dnech (zásobník paliva má dostatečnou kapacitu)
- Certifikovaným palivem jsou dřevní pelety
- Vysoká kvalita zpracování, ověřená konstrukce
- Nízká spotřeba elektrické energie, snadné nastavení řídicí jednotky
- Možné řízení pokojovým termostatem, zaručující vysoký komfort obsluhy
- Snadná údržba hořáku a čištění kotle
- Malé rozměry kotle, možné levé a pravé provedení násypky
- Česká řídicí jednotka a komponenty od firem z České Republiky

Technické parametry:		SL 22 A
Jmenovitý výkon		27 kW
Účinnost		90 %
Tř. kotle dle ČSN EN 303-5		5. tř.
Hmotnost		315 kg
Palivo		pelety

	Obj. č. - pravý / levý	Cena s DPH
SL 22 A	VARIANT SL22A	91 938 Kč

Automatický kotel na tuhá paliva - LIPOVICA EKO P TOUCH 14 - 50



Ocelové teplovodní kotle Eko P Touch splňují 5. emisní třídu a jsou registrovány pro Ekodesign. V základu je vybaven digitální dotykovou regulací, která umožňuje ovládání různých variant topných systémů. Reguluje provoz kotle, AKU, TUV a 2-8 topných okruhů. Umožňuje dálkovou správu a sledování stavu provozu přes Wi-Fi.

Lipovica®
CLEVER HEATING SYSTEM

Typ	Výkon	Emisní třída	Objem vody v kotli	Průměr komínu	Objednací číslo	Cena s DPH
EKO P20	10 - 20 kW		64 l	ø 150 mm	CMEKOP20	78 638 Kč
EKO P25	10 - 25 kW		67 l	ø 160 mm	CMEKOP25	79 848 Kč



Kombinovaný kotel na dřevo a pelety - BLAZE COMFORT/PRAKTIK COMBI 15, 20, 25, 30, 40



Kombinovaný dřevosplyňovací kotel s rotačním hořákem, regulace ecoMAX860DP TOUCH + modul P, izolovaná příkladací komora (ocel+nerez), mechanická detekce paliva, čidlo horních dvířek, spalínové čidlo, 3x čidlo CT4, odtahový ventilátor, sada mechanických turbulátorů pro čištění výměníku

- Kombinovaný kotel na dřevo a pelety s automatickým přechodem na spalování pelet
- Hořák s rotačním spalovací komorou s bezúdržbovým provozem
- Možnost spalování i pecek a skořápek ořechů
- Volitelný objem zásobníku pelet a délky podavače (není součástí ceny kotle)

Technické parametry:	BCC15	BCC20	BCC25	BCC30	BPC25	BPC40
Regulovatelný výkon dřevo (kW)	7,5-15	10-20	12,5-25	15-30	7,5-25	12-40
Jmenovitý výkon dřevo (kW)	15	20	25	30	25	40
Regulovatelný výkon pelety (kW)	4-15	15-20	5-25	5-35	5-25	5-25
Jmenovitý výkon pelety (kW)	15	20	20	20	20	20
Účinnost dřevo / pelety (%)	92/94	92/94	93/94	94/94	93/94	94/94
Energetická třída	A+					
Hmotnost	345	345	430	430	345	430

	Obj. č.	Cena s DPH		Obj. č.	Cena s DPH
BCC15	120210520	146 636 Kč	BCC25	120210536	163 172 Kč
BCC20	120210528	150 814 Kč	BCC30	120210544	168 019 Kč
BPC25	120210563	165 528 Kč	BPC40	120210577	180 313 Kč

Přestavbové sady

Přestavbové sady z kotlů DAKON umožní jednoduše zapojit do již vytvořeného systému, tzn. není potřeba předělávat stávající potrubí.

Přestavbová sada je tvořena redukcí na komín a sadou přírub. Redukce komínu vyrovnává rozdíl ve výšce kotlů, příruby umožňují připojení nového kotle na původní topný systém.



Přestavbová sada pro kotle DOR 12, 16, F12, F16, 4F 14	Obj. číslo	Cena s DPH
Obsahuje: sestava redukce přírub DOR 12, 16, F12, F16, 4F - 14 , podstava pro kotle DOR 12,16, F12, F16, 4F 14	S70016	3 751 Kč
Sestava redukce přírub pro kotle DOR 12, 16, F12, F16, 4F - 14	S700	1 912 Kč
Podstava pro kotle DOR 12,16, F12, F16, 4F 14	3654309	1 827 Kč

Přestavbová sada pro kotle DOR 20-32, F20-32, 4F 18-24	Obj. číslo	Cena s DPH
Obsahuje: sestava redukce výstupní voda, sestava redukce vstupní voda, spojovací materiál, podstava kotle	S7012025	4 961 Kč
Sestava redukce přírub pro kotle DOR 20-32, F20-32, 4F 18-24	S701	1 936 Kč
Podstava pro kotle DOR 20-32, F20-32, 4F, 18-24	3654475	3 025 Kč



- díky závitovým spojům lze eliminovat odchylky (rovnoběžnost a kolmost) přírub a snadno příruby napojit na stávající systém
- součástí sady je výstup na odvětrávací ventil pro dokonalé odvětrání kotle
- snadné zapojení pomocí šroubů a těsnění, které jsou součástí sady
- lze zapojit na samotížné i nucené topné oběhy

Přestavbová sada z kotlů DAKON DOR na kotle SLOKOV.

Přestavbová sada je dodávána již zkompletovaná a odtlakovaná tak, aby ji bylo možno ihned zapojit do systému.

Součástí sady je také ruční odvětrávací ventil.

Přestavbová sada pro kotel SLOKOV	Obj. číslo	Cena s DPH
SL18D – DOR20, DOR24, DOR F18, DOR F24	102000191	3 913
SL20E, SL27E, SL33E, SL23D, SL27D – DOR20, DOR24, DOR25 MAX, DOR32, DOR 32D, DOR F18, DOR F24	102000192	3 913

Příslušenství

Skupina sortimentu doporučeného příslušenství obsahuje zařízení sloužící k ochraně a regulaci zdrojů tepla na tuhá paliva, krbů a kamen. Použití těchto regulačních a ochranných komponentů je nutné pro správně fungující otopnou soustavu. Většina výrobců kotlů na tuhá paliva, kamen a krbů mají použití těchto komponentů jako podmínku dodržení záruky.

REGOMAT E G 5/4 Concept

Čerpadlová skupina s termostatickým směšováním s AUTOMATICKÝM vyvažováním by-passu, 5/4" - DN 32, připojení 3 x 5/4" F, ventil TSV5B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-75, teploměr, pro kotle do výkonu 50 kW (při dt = 20°C)

65°C 16500 7 394 Kč



REGOMAT E G Concept

Čerpadlová skupina s termostatickým směšováním s AUTOMATICKÝM vyvažováním by-passu, 1" - DN 25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3B, čerpadlo Grundfos UPM3 25-70, teploměr, kulový kohout, pro kotle do výkonu 25 kW (při dt = 20°C)

50°C 16498 6 328 Kč
65°C 16499 6 328 Kč



REGOMAT EA W Concept

- pro kotle ATMOS. Čerpadlová skupina s termostatickým směšováním s RUČNÍM vyvažováním by-passu, 1" - DN 25, připojení 3x 1" F, ventil TSV3, čerpadlo Wilo Yonos Para 25/6, teploměr, kulový kohout, pro kotle do výkonu 25 kW (při dt = 20°C)

72°C 16501 6 302 Kč



PG 500 Compact Concept

Záložní zdroj pro oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva včetně akumulátoru.

16502 6 010 Kč

RegulusBIO


Čerpadlová skupina pro jednoduché propojení

otopného systému s krbem/kotlem na tuhá paliva a akumulací nádrží



PŘÍKLAD ZAPOJENÍ

s akumulací nádrží s přípravou teplé vody

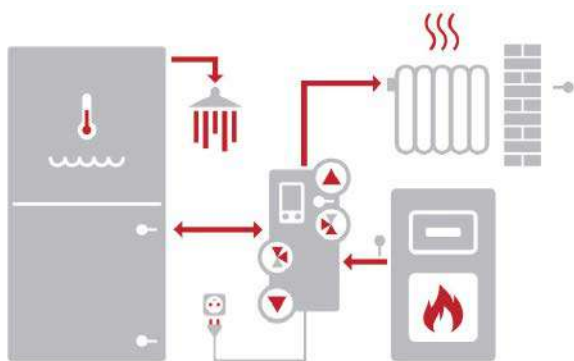

KRÁTKÝ ČAS
MONTÁŽE



ZAPOJENÍ
DO ZÁSUVKY



PŘEDNASTAVENÁ
REGULACE



OKAMŽITÉ
PRACUJÍCÍ SYSTÉM

Více informací
včetně videoprezentací
naleznete na QR nebo
www.regulus.cz/cz/regulusbio



Regulus

Akumulační nádrže

Akumulační nádrže, jak už sám název napovídá, slouží k akumulaci tepla od různých zdrojů, např.: kotlů na tuhá paliva, tepelných čerpadel, či solárních systémů. Jedná se o tlakové nádrže vhodného objemu, které uchovávají teplo od těchto zdrojů až do doby, kdy bude potřeba k vytápění objektu. V současné době převládají požadavky na kombinaci různých zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla, solární systémy, kotle na tuhá paliva popř. na biomasu, elektro ohřev, křbové vložky, křbová kamna a další.

concept



Technické parametry:

- 8 návarků ze strany s vnitřním závitem G 6/4" (PS200C pouze 6 návarků)
- pro připojení tepelných zdrojů a zátěží, nebo vložení el. topných těles
- 1 návarek nahoře s vnitřním závitem G 6/4" - pro odvzdušnění nebo výstup do topného systému
- 3 návarky ze strany s vnitřním závitem G 1/2" - pro umístění jímek pro teplotní čidla
- maximální pracovní tlak 6 bar., maximální pracovní teplota 95°C
- lze dodat snímatelné izolace tl. 100 mm z měkkého polyuretanu s koženkovým povrchem

Akumulační nádrže			Izolace	
bez izolace	Obj. číslo	Cena s DPH	Obj. číslo	Cena s DPH
PS200Cn - 181 l	15624	10 457 Kč	15632	6 607 Kč
PS300Cn - 280 l	15625	12 095 Kč	15633	6 657 Kč
PS500Cn - 474 l	15565	14 992 Kč	15568	7 433 Kč
PS800Cn - 780 l	15627	18 778 Kč	15635	8 399 Kč
PS900Cn - 860 l	15628	18 778 Kč	15636	8 907 Kč
PS1000Cn - 927 l	15629	20 455 Kč	15637	9 339 Kč
PS1100Cn - 1040 l	15548	21 014 Kč	15551	9 796 Kč
PS1500Cn - 1504 l	15630	30 124 Kč	15638	13 150 Kč
PS2000Cn - 2005 l	15631	38 662 Kč	15639	14 407 Kč

easy



Technické parametry:

- 3 boční návarky s vnitřním závitem G 6/4"
- 1 návarek horní s vnitřním závitem G 6/4"
- 1 návarek pro instalaci boční jímky pro čidlo s vnitřním závitem G 1/2"
- Maximální pracovní tlak 3 bar, maximální pracovní teplota 95°C, k akumulacím nádržím dodáváme snímatelné izolace tl. 100 mm z měkkého polyuretanu potažené koženkou

Akumulační nádrže			Izolace	
bez izolace	Obj. číslo	Cena s DPH	Obj. číslo	Cena s DPH
PS 600 Easy - 560 l	15485	12 192 Kč	15487	6 991 Kč
PS 900 Easy - 860 l	15486	15 263 Kč	15488	8 141 Kč
PS 1100 Easy - 1037 l	15962	18 791 Kč	15963	8 952 Kč

Armatury



Ventil TSV 5B DN 32

Termostatický ventil pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním by-passu, 5/4" Připojení 3 x 5/4" F, max. Kvs = 7,0 m³/h

65°C 16497 2 275 Kč



Bezpečnostní skupina

Pojistný ventil, odvzdušňovací ventil, tlakoměr 0 - 4 bar.

Připojení převlečná matice 1" Fu, výstup z pojistného ventilu 1/2" F

2 bar 16503 1 284 Kč
3 bar 16504 1 284 Kč

Ventil TSV3BF KK DN 25

Termostatický ventil pro řízení teploty zpátečky s automatickým vyvažováním by-passu, 1". Připojení 2 x 1" F a převlečná matice 6/4" F, šroubení s kulovým kohoutem pro oběhové čerpadlo 6/4" F x 1" F, 2 kusy těsnění, max. Kvs = 6,2 m³/h

50°C 16495 2 160 Kč
65°C 16496 2 160 Kč



Ventil BVTS

Termostatický bezpečnostní ventil Concept, niklovany, připojení 3/4" F, pevná kapilára 1,3 m, jímka 1/2" M, 140 mm, 97°C

15483 1 931 Kč



Regulace



Regulátor Tech I-2
Regulátor pro řízení okruhu
(2 směš ventily)
EU-I-2 8 085 Kč



**Regulace prostorová
Tech - R-8B B**
Bezdrátový pokojový
termostat pro EU-L-8e,
2x AAA, bílá
EU-R-8B 1 133 Kč



Regulátor Tech L-5
Drátová svorkovnice vč. výstupu
na čerpadlo a zdroj, 8 zón
EU-L-5 2 422 Kč



Regulátor Tech L-8e
Bezdrátová svorkovnice vč.
výstupu na čerpadlo a zdroj, 8 zón,
rozšíření o internet. modul
EU-L-8e 7 016 Kč



WiFi RS
Modul pro vzdálené ovládání všech hlavních regulací
přes internet. Umožňuje kontrolu a nastavení všech pa-
rametrů. Historie teplot a alarmů.
EU-WIFI RS 5 600 Kč

Regulátor Tech 292v3

Drátový dvupoloh.pokojský termostat, týdenní
program 2xAA, bílá
EU-292 V3 B 1 888 Kč



Regulátor Tech 292v2
Bezdrátový dvupoloh. pokojový
termostat, týdenní program, 2xAA, bílá
EU-292 V2 3 366 Kč



Regulátor Tech I-1 CWU (TUV)
Regulátor pro jeden směšovací ventil
a čerpadlo + TUV, ekvitermní regula-
ce, rozšíření o internetový modul
EU-I-1 TUV 4 530 Kč



Prostorové regulace



Chytré termostaty RDS110
týdenní program, řízení přípravy teplé vody,
ovládání z mobilní aplikace
RDS110 (drátový) 6 770 Kč
RDS110.R (RF komunikace) 7 833 Kč
RCR114.1 1 718 Kč
(spínací jednotka pro RDS110.R)



Týdenní RDE100
týdenní program, TPI regulace, rozsah 5 - 35 °C,
vstup pro čidlo, okenní kontakt
RDE100.1 (drátový) 2 928 Kč
RDE100.1RFS (bezdrátový) 6 534 Kč

SIEMENS



Bez časového programu RDH100
TPI regulace, rozsah 5 - 30 °C,
zobrazení aktuální a žádané teploty
RDH100 (drátový) 1 162 Kč
RDH100RF/SET (bezdrátový) 2 529 Kč

Mechanické RAA
rozsah 8 - 30 °C, nastavení teploty
ovládacím kolečkem
RAA21 762 Kč
RAA31 (spínač ZAP/VYP) 532 Kč



Prostorové regulace, termostaty

THERMOCONTROL



Týdenní drátová Salus 091FLv2
9 programů, 5 - 30°C, max. 5 A, 230 V
SALUS 091FLv2 1 138 Kč

Týdenní drátová Salus 091FLRF
9 programů, 5 - 30°C, max. 5 A, 230 V
SALUS 091FLRF 2 589 Kč



Salus IT 500
Regulace prostorová, týdenní
Internet. termostat iT500, brána
iTG500, bezdrát. přijímač iT505RX
5-35°C / 0-230 V / 16 A
SALUS IT500 6 631 Kč

SQ610
Chytrý termostat s možností připojení k inter-
netu a Smarthome systému
SALUS SQ610 3 993 Kč



Drátový termostat **SALUS510**
nástupce modelu RT500RF, týdenní časový
rozvrh, 6 různých čas. změn, protizámrzná
ochrana, režim dovolená
SALUS RT510 1 307 Kč

SALUS RT520RF
Regulace prostorová týdenní, digitální
drátový termostat s OpenTherm
komunikací 5-33,5°C / 230 V / 2 AA
SALUS RT520RF 3 521 Kč



Bezdrátový termostat **SALUS510RF**
nástupce modelu RT500RF, týdenní časový
rozvrh, 6 různých čas. změn, protizámrzná
ochrana, režim dovolená
RT510RF 2 650 Kč

Termostat pro ovl. trojcest. ventilu
EUROTEMP 11M + s čidlem (2 ks)
10-110°C / 230 V / 3 A
TC 11M+ 2 105 Kč



Detektory úniku plynu, CO₂, kouře



Detektor kouře X-Series nelokalizovaná verze opticko-teplotní princip

XS100T-CS 1 512 Kč

Detektor kouře X-Series nelokalizovaná verze optický princip

XS100-CS 1 082 Kč

resideo



XC 70 - Bateriový detektor úniku CO, záruka 7 let

XC70-CS 1 743 Kč



XC 100 - Bateriový detektor úniku CO, záruka 10 let

XC100-CS 2 035 Kč



XC 100 D - Bateriový detektor úniku CO, záruka 10 let, LCD display

XC100D-CS 2 179 Kč



ZPFL 1

Přenosný detektor úniku plynu. Použití pro zemní plyn, PB, LPG, LNG (kapalný zemní plyn).

ZPFL1 1 495 Kč

Prostorové regulace, termostaty

resideo



Termostat T3 drátový

pro řízení otopných soustav v bytech a domech, 7 denní program, protizamrazová ochrana, rozsah 5-35°C

T3H110A0081 1 654 Kč



Termostat T3R bezdrátový

pro řízení otopných soustav v bytech a domech, 7 denní program, protizamrazová ochrana, rozsah 5 - 35°C

Y3H710RF0072 3 312 Kč



Lyric T6

regulace prostorová, týdenní, digitální programovatelný termostat, drátový

Y6H810WF1034 5 376 Kč



Lyric T6R Smart

regulace prostorová, týdenní, digitální programovatelný termostat, bezdrátový,

Y6H910RW4055 5 703 Kč

Prostorové regulace, termostaty



Týdenní PT22

7-denní program, 6 změn teploty denně, zvláštní režimy - dovolená 5 - 39°C / 5 A / IP20

PT-22 1 410 Kč



Termostat PT32 WiFi

týdenní, 9 programů, 6 změn teploty denně, modul WiFi

PT-32 WIFI 3 933 Kč



Termostat PT52

bezdrátový týdenní termostat s OpenTherm komunikací (OT+), 9 programů, 6 změn teploty denně

PT52 1 682 Kč

Týdenní bezdrátová BT23

7-denní program, 6 změn teploty denně, nezámrzný režim 5°C - 39°C, dosah 35 m

BT-23 3 570 Kč



Termostat BT725 WiFi

bezdrátový s možností ovládání přes WiFi, 9 programů, 6 změn teploty denně

BT-725 WiFi 4 356 Kč

TS11 WiFi zásuvka
bezdrátová teplotně spínaná zásuvka bílá

TS-11 WiFi 720 Kč



Prostorový termostat PT23

velký podsvícený display, týdenní program, 6 změn teploty denně, nezámrzný program, dovolená, v češtině

PT23 1 682 Kč

Prostorový termostat PT01

nastavení teploty po 0,5°C, nezámrzný program, automat. noční útlum,

PT01 514 Kč



Příložný termostat PT02

drátový, jednoduchá montáž přímo na povrch trubky, nastavení teploty 30 °C - 80°C

PT02 499 Kč

V LÉTĚ
CHLADÍ
V ZIMĚ **TOPÍ**

TEPELNÁ ČERPADLA



regulus.cz
info@regulus.cz
602 708 000

Regulus





BEZSTAROSTNÝ KOMFORT S JEDNOTKOU F2120



NIBE F2120 je tepelné čerpadlo systému vzduch-voda s nejvyšším pracovním rozsahem teploty ve své třídě, s efektivním provozem i v -25°C s nejvyšší výstupní teplotou 65°C . Díky tomu je ideální pro budovy se staršími otopnými systémy, které požadují vyšší vstupní teplotu do radiátorů. Díky chytré technologii řízení se tepelné čerpadlo automaticky přizpůsobí venkovním podmínkám, aby byl zajištěn maximální vnitřní komfort.

V SOULADU S PŘÍRODOU

NIBE.CZ

 **NIBE**

AKČNÍ SETY TEPELNÝCH ČERPADEL

Výhodné akční sady
pro vytápění, chlazení
a přípravu teplé vody

**Tepelné čerpadlo systému vzduch / voda HPA-O 4/8 Plus
pro venkovní instalaci a hydraulický modul HSBB 200**

- › Integrovaná řídicí jednotka, zásobník teplé vody a záložní zdroj 5,9 kW
- › Vytápění a chlazení s minimální hlučností
- › Přímá podpora přichlazení objektů pomocí stávající otopné soustavy
- › Záruční doba 5 let, uvedení do provozu servisním technikem v ceně
- › Instalace bez účasti servisního technika v oboru chlazení
- › Instalace na konzoli, monoblokové provedení
- › Výrobky jsou registrovány v dotačních programech
- › Servis pro celou ČR 365 dní v roce
– hotline 800 123 133
- › Made in Germany

**Jednoduchá
montáž**



Akční ceny setů
4,5 kW: 179 000 Kč

objednací číslo: 239056

8,5 kW: 199 000 Kč

objednací číslo: 239058

(ceny bez DPH, platí do 31. 12. 2021)

klimatizace Luna Clima

Inovujeme řadu klimatizačních jednotek s tepelným čerpadlem Luna Clima. Modely jsou nyní plněny novým ekologickým chladivem R32.



Vnitřní jednotka
ASTRA

NOVINKA



Venkovní jednotka



Dálkový ovladač


PART OF BDR THERMEA

BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.

Sídlo: Jeseniova 2770/56, 130 00 Praha 3


Provozovna a centrální sklad: Okružní 1118, 250 81 Nehvizdy; tel.: +420 - 271 001 627, e-mail: baxi@bdrthermea.cz

BAXI

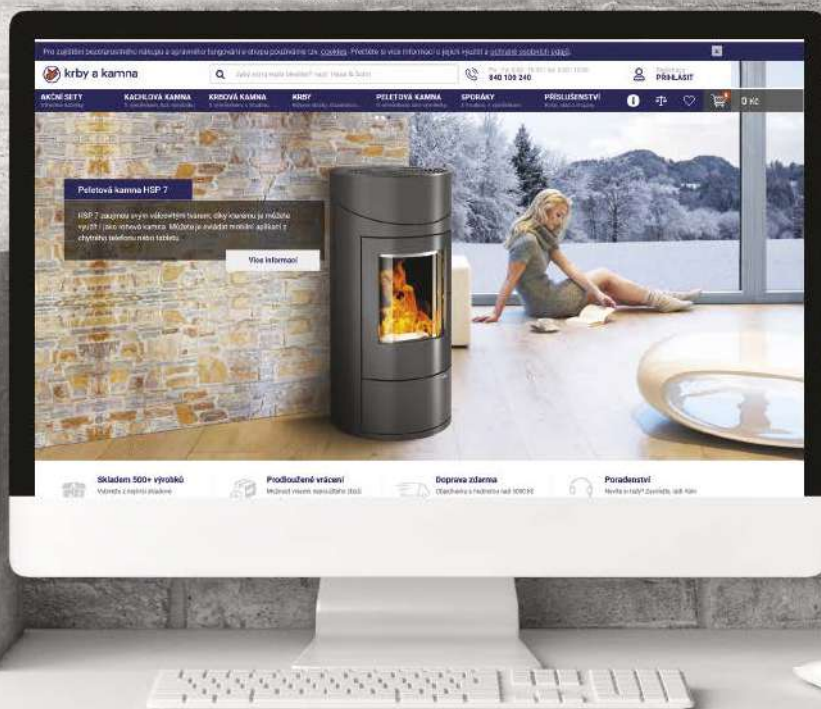

Navštivte náš e-shop krbů,
kamen a kotlů na tuhá paliva.

www.krby-kamna-ptacek.cz

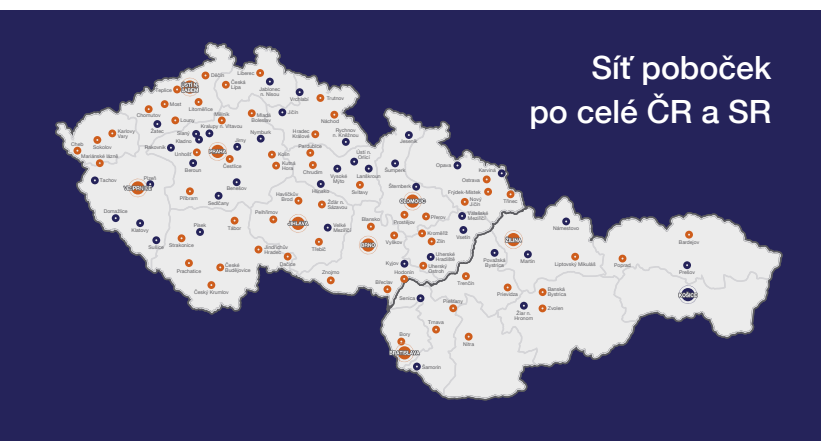

Studia krbů:

Březnice u Zlína, Březnice 605
Hradec Králové, Za Škodovkou 2a
Jičín, Šturmova 1269
Kutná Hora, Časlavská 222
Liberec, Doubská 820
Olomouc, Sladkovského 40
Ostrava, Nad Porubkou 31A

Praha - Čestlice, Obchodní 101
Praha - Jinočany, Okružní 275
Praha - Vysočany, Poděbradská 1016
Tábor, Soběslavská 3191
Teplice, Gagarinova 467
Trutnov, Horská 74
Unhošť, Lidická 1010



Centrála společnosti

ČR: Tyršova 647 . 664 42 Modřice . e-mail: velkoobchod@ptacek.cz . www.ptacek.cz
SR: Vajnorská 140 . 831 04 Bratislava . e-mail: bratislava@ptacek.sk . www.ptacek.sk



Infolinka

Ptáček - velkoobchod: 220 800 100
E-shop krby a kamna: 220 800 300